

Odace

Plaques de finition

► page H10

Mécanismes standard

► page H15

Commandes connectées

► page H21

Commandes sans fil sans pile

► page H22

Commandes avec fil pilote

► page H24

Rallonges multiprises

► Page H26

Accessoires

► Page H27



Appareillages encastrés et systèmes d'installation

Odace Styl

Plaques de finition

Odace Styl

					
		Blanc brillant RAL 9003	Alu	Anthracite	Cobalt

1 poste	-	S520702	S520702E	S540702	S550702 
	lot de 100	S523702P			
2 postes	entraxe 71 mm horiz. / vert.	S520704	S520704E	S540704	S550704 
	entraxe 57 mm vertical	S520714	S520714E	S540714	S550714 
3 postes	entraxe 71 mm horiz. / vert.	S520706	S520706E	S540706	S550706 
	entraxe 57 mm vertical	S520716	S520716E	S540716	S550716 
4 postes	entraxe 71 mm horiz. / vert.	S520708	S520708E	S540708	S550708 

					
		Blanc Antibactérien	Gris Pierre	Ambre	Vert chartreuse

1 poste	-	S500702 	S520702A1	S520702G	S520702H
2 postes	entraxe 71 mm horiz. / vert.	S520704 	S520704A1	S520704G	S520704H
	entraxe 57 mm vertical	-	S520714A1	S520714G	S520714H
3 postes	entraxe 71 mm horiz. / vert.	S520706 	S520706A1	S520706G	S520706H
	entraxe 57 mm vertical	-	S520716A1	S520716G	S520716H
4 postes	entraxe 71 mm horiz. / vert.	-	S520708A1	S520708G	S520708H

					
		Blanc recyclé	Sable	Bleu cyan	Violine

1 poste	-	S510702 	S520702B1	S520702C	S520702D
2 postes	entraxe 71 mm horiz. / vert.	S510704 	S520704B1	S520704C	S520704D
	entraxe 57 mm vertical	-	S520714B1	S520714C	S520714D
3 postes	entraxe 71 mm horiz. / vert.	S510706 	S520706B1	S520706C	S520706D
	entraxe 57 mm vertical	-	S520716B1	S520716C	S520716D
4 postes	entraxe 71 mm horiz. / vert.	S510708 	S520708B1	S520708C	S520708D

Valise de démonstration



PFRV03

- 2 mécanismes Odace + 40 plaques de finition (Odace Styl, Styl Pratic, You, Touch)
- 3 mécanismes Unica + 3 plaques de finition (Unica Pro, Unica Studio Métal, Unica Pure)
- 1 produit complet Ovalis

Odace Styl Pratic

			
support téléphone mobile	avec crochet multi-usage	avec pince multi-usage	cache IP 41 rigide
<input type="checkbox"/> Blanc brillant RAL 9003	S520712	S520722	S520742
<input type="checkbox"/> Alu	S530712	S530722	-
<input type="checkbox"/> Anthracite	S540712	S540722	-
			
porte-étiquette	bloc lumineux optionnel	cache IP 44 avec membrane souple translucide	
<input type="checkbox"/> Blanc brillant RAL 9003	S520732	S520739	S520772
	<ul style="list-style-type: none"> • à installer par exemple à l'entrée avec le poussoir "Carillon" • l'étiquette peut être visible la nuit grâce au bloc à LED alimenté en 230 V 		<ul style="list-style-type: none"> • permet de protéger une fonction tout en laissant la commande manipulable à travers la membrane • si la fonction est une prise, le couvercle peut être soulevé pour le branchement d'une fiche. À compléter avec une plaque réf. S520702

> Vidéo



- Odace et Unica : des finitions pour sublimer tous les intérieurs.

Odace Touch

Plaques de finition

Odace Touch avec liseré Blanc

						
			Blanc mat RAL 9003	Aluminium brossé	Aluminium martelé	Bronze brossé
1 poste		-	S520802	S520802J	S520802K	S520802L
2 postes		entraxe 71 mm - horizontal / vertical	S520804	S520804J	S520804K	S520804L
		entraxe 57 mm - vertical	S520814	S520814J	S520814K	S520814L
3 postes		entraxe 71 mm - horizontal / vertical	S520806	S520806J	S520806K	S520806L
		entraxe 57 mm - vertical	S520816	S520816J	S520816K	S520816L
4 postes		entraxe 71 mm - horizontal / vertical	S520808	S520808J	S520808K	S520808L
						
			Bois nordique	Bois naturel	Pierre galet	Translucide blanc
1 poste		-	S520802M	S520802N	S520802U	S520802R
2 postes		entraxe 71 mm - horizontal / vertical	S520804M	S520804N	S520804U	S520804R
		entraxe 57 mm - vertical	S520814M	S520814N	S520814U	S520814R
3 postes		entraxe 71 mm - horizontal / vertical	S520806M	S520806N	S520806U	S520806R
		entraxe 57 mm - vertical	S520816M	S520816N	S520816U	S520816R
4 postes		entraxe 71 mm - horizontal / vertical	S520808M	S520808N	S520808U	S520808R

Odace Touch avec liseré Alu

						
			Alu	Aluminium brossé	Aluminium brossé croco	Aluminium brillant fumé
1 poste		-	S530802	S530802J	S530802J1	S530802K1
2 postes		entraxe 71 mm - horizontal / vertical	S530804	S530804J	S530804J1	S530804K1
		entraxe 57 mm - vertical	S530814	S530814J	S530814J1	S530814K1
3 postes		entraxe 71 mm - horizontal / vertical	S530806	S530806J	S530806J1	S530806K1
		entraxe 57 mm - vertical	S530816	S530816J	S530816J1	S530816K1
4 postes		entraxe 71 mm - horizontal / vertical	S530808	S530808J	S530808J1	S530808K1
						
			Wenge	Chêne Astrakan noir	Ardoise	Translucide vert
1 poste		-	S530802P	S530802P1	S530802V	S530802S
2 postes		entraxe 71 mm - horizontal / vertical	S530804P	S530804P1	S530804V	S530804S
		entraxe 57 mm - vertical	S530814P	S530814P1	S530814V	S530814S
3 postes		entraxe 71 mm - horizontal / vertical	S530806P	S530806P1	S530806V	S530806S
		entraxe 57 mm - vertical	S530816P	S530816P1	S530816V	S530816S
4 postes		entraxe 71 mm - horizontal / vertical	S530808P	S530808P1	S530808V	S530808S



Odace Touch avec liseré Anthracite

						
			Atracite	Aluminium brossé	Pierre galet	Ardoise
1 poste		-	S540802	S540802J	S540802U	S540802V
2 postes		entraxe 71 mm - horizontal / vertical	S540804	S540804J	S540804U	S540804V
		entraxe 57 mm - vertical	S540814	-	-	-
3 postes		entraxe 71 mm - horizontal / vertical	S540806	S540806J	S540806U	S540806V
4 postes		entraxe 71 mm - horizontal / vertical	S540808	S540808J	S540808U	S540808V
						
			Frêne	Zebrano	Aluminium brillant fumé	Bronze brossé
1 poste		-	S540802P3	S540802P4	S540802K1	S540802L
2 postes		entraxe 71 mm - horizontal / vertical	S540804P3	S540804P4	S540804K1	S540804L
3 postes		entraxe 71 mm - horizontal / vertical	-	S540806P4	S540806K1	S540806L

Odace Touch Cobalt

			
			Cobalt
1 poste		-	S550802 
2 postes		entraxe 71 mm - horizontal / vertical	S550804 
3 postes		entraxe 71 mm - horizontal / vertical	S550806 
4 postes		entraxe 71 mm - horizontal / vertical	S550808 

Odace Touch Blanc recyclé

			
			Blanc recyclé
1 poste		-	S510802 
2 postes		entraxe 71 mm - horizontal / vertical	S510804 
3 postes		entraxe 71 mm - horizontal / vertical	S510806 
4 postes		entraxe 71 mm - horizontal / vertical	S510808 

➤ Vidéo



► Odace et Unica : des finitions pour sublimer tous les intérieurs.

Odace Touch Kvardrat®

Plaques de finition

Odace Touch Kvardrat® avec liseré Blanc



Perle



Craie



Ocre

1 poste		-	S520802KG ⓘ	S520802KW ⓘ	S520802KY ⓘ
2 postes		entraxe 71 mm - horizontal / vertical	S520804KG ⓘ	S520804KW ⓘ	S520804KY ⓘ
3 postes		entraxe 71 mm - horizontal / vertical	S520806KG ⓘ	S520806KW ⓘ	S520806KY ⓘ

Odace Touch Kvardrat® avec liseré Alu



Ombre




Perle

1 poste		-	S530802KB ⓘ	S530802KG ⓘ
2 postes		entraxe 71 mm - horizontal / vertical	S530804KB ⓘ	S530804KG ⓘ
3 postes		entraxe 71 mm - horizontal / vertical	S530806KB ⓘ	S530806KG ⓘ


Odace Touch Kvardrat® avec liseré Anthracite



Ombre



Perle




Ocre

1 poste		-	S540802KB ⓘ	S540802KG ⓘ	S540802KY ⓘ
2 postes		entraxe 71 mm - horizontal / vertical	S540804KB ⓘ	S540804KG ⓘ	S540804KY ⓘ
3 postes		entraxe 71 mm - horizontal / vertical	S540806KB ⓘ	S540806KG ⓘ	S540806KY ⓘ

Odace Touch Kvardrat® avec liseré Cobalt



Roi




Ocre

1 poste		-	S550802KC ⓘ	S550802KY ⓘ
2 postes		entraxe 71 mm - horizontal / vertical	S550804KC ⓘ	S550804KY ⓘ
3 postes		entraxe 71 mm - horizontal / vertical	S550806KC ⓘ	S550806KY ⓘ

Caractéristiques communes

- IP 21, IK 02/04.
- Calibre :
- commandes : 10 A,
- prises de courant : 16 A.
- Livrée avec protection de chantier translucide.

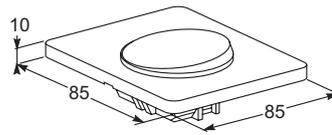

Commandes d'éclairage simples

	fixation	va-et-vient	poussoir	permutateur	va-et-vient lumineux	interrupteur électronique lumineux ⁽¹⁾	poussoir lumineux
□ Blanc	vis	S520204	S520206	S520205	S520263	S520566	S520276
	lot de 60	S523204P	-	-	-	-	-
	lot de 100	S524204P	-	-	-	-	-
	griffes	S525204	S525206	S525205	-	-	S525276
□ Blanc recyclé		S510204	S510206	-	S510263	-	-
□ Blanc antibactérien	vis	S500204	-	-	-	-	-
■ Alu	vis	S530204	S530206	S530205	S530263	S530566	S530276
■ Anthracite	vis	S540204	S540206	S540205	S540263	-	S540276
■ Cobalt	vis	S550204	S550206	S550205	S550263	-	S550276
						<ul style="list-style-type: none"> • témoin • sans neutre • associable à des poussoirs non lumineux • non compatible avec les lampes à LED et fluocompactes 	<ul style="list-style-type: none"> • localisation LED bleu 0,15 mA


Commandes d'éclairage doubles

	fixation	double va-et-vient	double poussoir	va-et-vient + poussoir	va-et-vient lumineux + va-et-vient
□ Blanc	vis	S520214	S520216	S520285	S520273
	griffes	S525214	-	-	-
□ Blanc recyclé		S510214	-	-	-
□ Blanc antibactérien	vis	S500214	-	-	-
■ Alu	vis	S530214	S530216	S530285	S530273
■ Anthracite	vis	S540214	S540216	S540285	-
■ Cobalt	vis	S550214	S550216	S550285	-
					<ul style="list-style-type: none"> • localisation ou témoin • LED orange 1,5 mA • commande lumineuse à gauche

Poussoirs spécifiques

	fixation	poussoir avec symbole "carillon"	poussoir porte-étiquette
□ Blanc	vis	S520246	S520266
■ Alu	vis	S530246	S530266
■ Anthracite	vis	S540246	S540266
■ Cobalt	vis	-	S550266
		<ul style="list-style-type: none"> • peuvent recevoir un voyant visible à travers l'enjoliveur • voyants compatibles : réf. S520290 et S520293 	<ul style="list-style-type: none"> • voyant compatible : réf. S520290

Comment faire évoluer un va-et-vient ? avec ressort et voyants accessibles seulement aux professionnels
▶ page H27

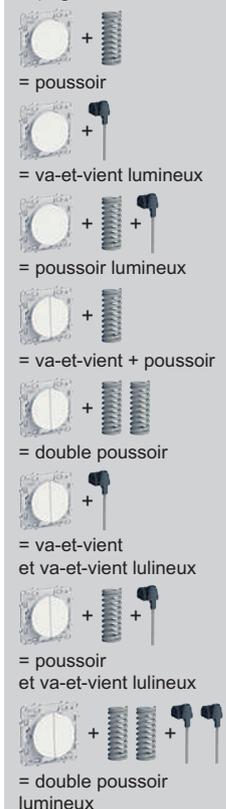

(1) Caractéristiques complémentaires ▶ page H25

Prises de courant

								
		2P + T	2P + T affleurante	2P + T à détrompage	2P	2P + T standard allemand		
□ Blanc	fixation							
	vis	S520059	S520049	S520039	S520052 P	S520099	S520033	S520057
		lot de 40	S523059P	S523049P	-	-	-	-
lot de 100	-	-	-	S524052P P	-	-	-	-
	griffes	S525059	S525049	S525039	S525052 P	-	S525033	-
□ Blanc recyclé		-	S510049 P	-	S510052 P	-	-	-
□ Blanc antibactérien	vis	-	-	-	S500052 P	-	-	-
■ Alu	vis	S530059	S530049	S530039	S530052 P	S530099	S530033	S530057
	griffes	-	-	-	S535052 P	-	-	-
■ Anthracite	vis	S540059	S540049	S540039	S540052 P	-	S540033	-
	griffes	-	-	-	S545052 P	-	-	-
■ Cobalt	vis	S550059 P	S550049 P	S550039 P	S550052 P	-	-	-
	griffes	-	-	-	S555052 P	-	-	-
■ Rouge	vis	-	-	-	S52009903	-	-	-
		• connexion rapide • 1 repiquage possible	• connexion rapide • bornes traversantes, 3 repiquages	• bornes à vis	• connexion rapide	• bornes à vis	• connexion rapide	• connexion rapide

Sorties de câble

						
		16 A	16/20 A	16/20 A	32 A	
□ Blanc	vis	S520662	S260633	S260644	ALB57288P	-
	griffes	S525662	-	-	-	ALB57284
□ Blanc recyclé	vis	S510662 P	-	-	-	-
■ Alu	vis	S530662	-	-	-	-
■ Anthracite	vis	S540662	S460633 P	S460644 P	-	-
■ Cobalt	vis	S550662 P	-	-	-	-
		• IP 21 • ø 6 à 12 mm	• IP 33 • ø 6 à 12 mm • 1 serre-câble sans bornier • 71 x 71 mm	• IP x4 D • installation en volume 2 d'une salle de bain	• IP 20 • ø 6 à 12 mm • 2 serre-câbles • 1 bornier de dérivation (4 bornes) • 80 x 90 mm	• IP 21 • ø 11 à 19 mm • 1 serre-câble sans bornier • s'installe dans boîte ø 85 mm • 101 x 101 mm

Prises de courant double

		
		double 2P + T
□ Blanc	fixation	
	griffes	S521089
		bornes à vis installation dans une boîte d'encastrement simple

Obturateurs

		
		fixation
□ Blanc	vis	S520666
	griffes	S525666
□ Blanc recyclé	vis	S510666 P
■ Alu	vis	S530666
■ Anthracite	vis	S540666
■ Cobalt	vis	S550666 P

Conjoncteur en T

		
		fixation par vis
□ Blanc		S520496
■ Alu		S530496
■ Anthracite		S540496
■ Cobalt		S550496 P

Prises de communication RJ45

connecteur	cat. 5e - non blindé	catégorie 6 - non blindé		catégorie 6 - blindé		catégorie 6A - blindé	sans connecteur		
<input type="checkbox"/> Blanc	S520471	S520475	S520485	S520476	S520486	S520477	S520400	S520410	
<input type="checkbox"/> Blanc recyclé	S510471	S510475	-	S510476	-	-	-	-	
<input type="checkbox"/> Blanc antibactérien	-	-	-	-	S505486	-	-	-	
<input type="checkbox"/> Alu	S530471	S530475	S530485	S530476	S530486	-	S530400	S530410	
<input type="checkbox"/> Anthracite	S540471	S540475	S540485	S540476	S540486	S540477	S540400	S540410	
<input type="checkbox"/> Cobalt	S550471	S550475	-	S550476	-	S550477	S550400	-	
	<ul style="list-style-type: none"> compatible avec téléphone + internet bas débit câble U/UTP à associer : réf. VDICD115218 	<ul style="list-style-type: none"> compatible avec téléphone + internet moyen débit câble F/UTP à associer : réf. VDICD136218 		<ul style="list-style-type: none"> compatible grade 2TV : téléphone + internet haut débit + télévision câble F/FTP à associer (fréquence maximale supportée 500 MHz) : réf. VDIR534810 (120m) ou VDIR534830 (300m) 		<ul style="list-style-type: none"> compatible grade 3TV : téléphone + internet très haut débit + télévision câble F/FTP à associer (fréquence maximale supportée 500 MHz) : réf. VDICD68X218 	<ul style="list-style-type: none"> pour connecteur RJ45 S-One 		
	• fixation par vis								

Prises fibre optique

	1 sortie (simplex)	2 sorties (duplex)
<input type="checkbox"/> Blanc	S520404	S520405
<input type="checkbox"/> Alu	S530404	S530405
	• fixation par vis	

Traversées SC APC

	VDIB6072001	VDIB6082001

Prises de communication RJ45 CPL (Courant Porteur en Ligne)

<input type="checkbox"/> Blanc	S520490
<input type="checkbox"/> Alu	S530490
<input type="checkbox"/> Anthracite	S540490
	<ul style="list-style-type: none"> permet de distribuer le téléphone, l'internet et la télévision issus de la box internet via le réseau électrique du logement fonctionne par paire si pas de réseau CPL existant compatible avec les autres produits au standard HPAV et HPAV2 200 Mbp/s fixation par vis

Prises multiservices

<input type="checkbox"/> Blanc	S520457
<input type="checkbox"/> Alu	S530457
	<ul style="list-style-type: none"> spécifié par Numéricâble® pour délivrer les services ADSL TV : < 0,8 dB à 5...862 MHz fixation par vis

Prises télévision et radio

		TV	SAT	TV / FM			TV / FM / SAT	
<input type="checkbox"/> Blanc	vis	S520445	S520446	S520451	S520453	S520452	S520461	S520460
	griffes	S525445	-	S525451	-	-	S525461	-
<input type="checkbox"/> Blanc recyclé		S510445	-	-	-	-	-	-
<input type="checkbox"/> Blanc antibactérien	vis	S500445	-	-	-	-	-	-
<input type="checkbox"/> Alu	vis	S530445	S530446	S530451	S530453	S530452	S530461	S530460
<input type="checkbox"/> Anthracite	vis	S540445	S540446	S540451	S540453	-	S540461	S540460
<input type="checkbox"/> Cobalt	vis	S550445	-	-	-	-	S550461	-
		• 1 entrée	• 1 entrée	• individuel	• pour système de prises en série	• avec impédance de fin de ligne	• 1 entrée	• 2 entrées à l'arrière : 1 TV/FM + 1 SAT
				• passage, 1 entrée, 1 sortie	• 1 entrée			



Vérifiez la certification de chaque produit en cliquant sur la référence (catalogue en ligne) ou via le site se.com/fr

Variateurs

			
<input type="checkbox"/> Blanc	S520519 	S520560	S520565
<input type="checkbox"/> Alu	S530519 	S530560	S530565
<input type="checkbox"/> Anthracite	S540519 	S540560	-
<input type="checkbox"/> Cobalt	S550519 		
 lampe à incandescence et halogène 230 V CA	3...370 W	50...420 W	50...420 W
 lampe halogène TBT avec transfo. ferromagnétique ou électronique	3...370 VA	50...420 VA	50...420 VA
 lampe fluocompacte spéciale variation	non	selon lampe	selon lampe
 lampe à LED dimmable	0...200 W (3 fils) 1,3 A max. 3...200 W (2 fils) 1,3 A max.	selon lampe	selon lampe
	<ul style="list-style-type: none"> raccordement 2 ou 3 fils peut être raccordé à un va-et-vient 	<ul style="list-style-type: none"> raccordement 2 fils peut être associé à 10 boutons-poussoirs sans voyant maximum 	
	• fixation par vis ou par griffes (livrées non montées)		

Module pour variateur avec lampe LED



CCT90501 

- ce module de compensation permet d'améliorer le comportement de variation et peut empêcher la rémanence lorsque la LED est éteinte.
- jusqu'à 3 lampes LED pour un module. Pour plus de lampes, associer plusieurs modules en parallèle
- nous ne pouvons pas garantir la qualité de variation car l'électronique de la lampe LED peut avoir une influence significative sur celle-ci.
- puissance dissipée: 2 W max.
- 28,5 x 43,0 x 11,5 mm
- câble : 15 cm

Thermostats

	électroniques		à écran tactile - fil pilote	
				
	8 A - chauffage / climatisation	10 A - pour plancher chauffant	programmable hebdomadaire	
<input type="checkbox"/> Blanc	S520501	S520507	-	-
<input type="checkbox"/> Alu	S530501	S530507	-	-
<input type="checkbox"/> Anthracite	-	-	S520509	S520508
	<ul style="list-style-type: none"> plage de réglage : 5 à 30 °C contacts : NO, C, NC charge nominale : - résistif 8 A, - inductif 5 A signalisation : - présence tension : LED vert - chauffage / climatisation : LED bicolore rouge/bleu IP 20 / IK 04 	<ul style="list-style-type: none"> livré avec sonde plage de réglage : 5 à 45 °C contact : NO charge nominale : résistif 10 A signalisation : - présence tension : LED vert - chauffage : LED rouge IP 20 / IK 04 	<ul style="list-style-type: none"> livré avec sonde pour plancher chauffant plage de réglage : - mode "air" : 5 à 35 °C - mode "sol" : 5 à 50 °C - mode double : 5 à 35 °C contact : NO charge nominale : - résistif : 10 A, - inductif : 1 A, cos φ = 0,6 IP 20 / IK 02 	<ul style="list-style-type: none"> écran OLED
	<ul style="list-style-type: none"> précision : ± 0,5 °C raccordement câble souple ou rigide de 1,5 à 2,5 mm² protection électronique fixation par vis 			

Interrupteurs à carte

	
<input type="checkbox"/> Blanc	S520283
<input type="checkbox"/> Alu	S530283
<input type="checkbox"/> Anthracite	S540283
	<ul style="list-style-type: none"> avec lampe LED de localisation calibre : 10 A épaisseur de la carte : de 0,7 à 1 mm fixation par vis


Lampe de rechange

	
	S520291
	<ul style="list-style-type: none"> 0,15 mA 250 V


Interrupteurs à clé

	
<input type="checkbox"/> Blanc	S520286 
<input type="checkbox"/> Alu	S530286 
<input type="checkbox"/> Anthracite	S540286 
	<ul style="list-style-type: none"> 3 positions avec retrait de la clé au centre fixation par vis

Détecteurs de présence et de mouvements

		
	spécial rénovation	toutes charges
<input type="checkbox"/> Blanc	S520524	S520523 
<input type="checkbox"/> Alu	-	S530523 
<input type="checkbox"/> Anthracite	-	S540523 
<input type="checkbox"/> Cobalt	-	S550523 
 lampe à incandescence et halogène 230 V CA	40...350 W (1 détecteur) 50...350 W (2 détecteurs en parallèle) 80...350 W (3 détecteurs en parallèle)	incandescence : 2200 W halogènes : 2000 W
 lampe halogène TBT avec transfo. ferro-magnétique	non	500 VA
 lampe halogène TBT avec transformateur électronique	non	1050 VA
 lampe fluocompacte	non	200 VA
 charge capacitive	non	10 A, 140 µF
 moteur	non	1000 VA
	<ul style="list-style-type: none"> • raccordement 2 fils • mode automatique ou manuel • commande par poussoirs (5 maxi en série) • temporisation : 5 s à 20 min (5 min par défaut) • fixation par vis ou griffes 	<ul style="list-style-type: none"> • raccordement 3 fils • mode automatique, manuel ou esclave • commande par poussoirs (nombre illimité, 50 m maxi) • temporisation : 1 s à 30 min (5 min par défaut) • fixation par vis
	<ul style="list-style-type: none"> • poussoir en face avant pour forcer l'allumage ou l'extinction de la charge - appui court : durée programmée - appui long : 30 minutes 	

Interrupteurs temporisés

	
<input type="checkbox"/> Blanc	S520536 
<input type="checkbox"/> Alu	S530536 
 lampe à LED	200 W
 lampe fluocompacte spéciale variation	200 W
 lampe halogène TBT avec transformateur	500 VA
 tube fluorescent avec ballast conventionnel	1050 VA 10 A, 140 µF
 moteur	1000 VA
 lampe à incandescence	2200 W
 halogène 230 V CA	2000 W
	<ul style="list-style-type: none"> • raccordement 3 fils • temporisation de 5 minutes à 8 heures • courant assigné : 10 A - 230 V CA 50 Hz • possibilité de raccorder des boutons-poussoirs supplémentaires (longueur de câble < 50 m) • LED d'état intégré


Commandes pour volets-roulants

			
	interrupteur 3 boutons	poussoirs	poussoirs avec fonction STOP
<input type="checkbox"/> Blanc	vis	S520208	S520207
	griffes	S525208	-
<input type="checkbox"/> Blanc recyclé		S510208 	-
<input type="checkbox"/> Blanc antibactérien	vis	S500208 	-
<input type="checkbox"/> Alu	vis	S530208	S530207
<input type="checkbox"/> Anthracite	vis	S540208	S540207
<input type="checkbox"/> Cobalt	vis	S550208 	S550207 
		pour volets-roulants Bubbendorf®, nous consulter	
			pour commande d'automatisme

Commandes VMC

		
	commandes sans position arrêt	commandes avec position arrêt
<input type="checkbox"/> Blanc	S520233	S520243
<input type="checkbox"/> Alu	S530233	S530243
<input type="checkbox"/> Anthracite	S540233	S540243
<input type="checkbox"/> Cobalt	S550233 	-
	• fixation par vis	

Prises affleurantes + chargeurs USB

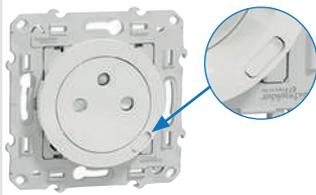

prise 2P + T et chargeur USB type C

□ Blanc	S520089
■ Alu	S530089
■ Anthracite	S540089
■ Cobalt	S550089

- fixation par vis
- raccordement à vis
- chargeur USB 10,5 W

Chargeurs USB



type A 2 x type A type A + C type A + C charge rapide

□ Blanc	S520408	S520407	S520401	S520219
□ Blanc recyclé	-	-	S510401	-
■ Alu	S530408	S530407	S530401	S530219
■ Anthracite	S540408	S540407	S540401	S540219
■ Cobalt	S550408	S550407	S550401	S550219

• 1 A • 2 A et 1 A (ou 2 x 1 A si les prises sont utilisées simultanément) • 2,4 A • 3,4 A - 18 W

• entrée 230 VCA sortie 5 VCC
• certifié USB Power Delivery et Qualcomm Quick Charge
• fixation par vis ou par griffes (livrées non montées)

Signalisation sonore



ronfleur sonnette électronique

□ Blanc	S520685	S520580
■ Alu	S530685	S530580
■ Anthracite	-	S540580

- volume ajustable entre 76 et 80 dB
- 5 tonalités 70 dB/1m
- fusible de protection
- tension d'utilisation : 230 V
- fixation par vis ou par griffes (livrées non montées)

Prises haut-parleurs



□ Blanc	S520487	S520488
■ Alu	S530487	S530488
■ Anthracite	S540487	S540488
■ Cobalt	S550487	-

- bornes à pression
- 2 sorties : L, R
- fixation par vis

Prises RCA



□ Blanc	S520464
■ Alu	S530464
■ Anthracite	-

- fixation par vis

Prises VGA



□ Blanc	S520463
■ Alu	S530463

- fixation par vis

Prises HDMI



□ Blanc	S520462
■ Alu	S530462
■ Anthracite	S540462

- fixation par vis

Chargeurs USB + liseuses



□ Blanc	S520002
■ Alu	S530002
■ Anthracite	S540002

- chargeur USB : 5 V - 2,1 A
- lampe LED à variation :
 - appui court : commutation
 - appui long : variation
- fixation par vis

Répéteur Wifi



□ Blanc	S520465
■ Alu	S530465
■ Anthracite	S540465
■ Cobalt	S550465

- répète le signal Wifi reçu de la box internet afin d'étendre sa couverture de réception dans le logement
- fonctionne selon les normes WiFi 802.11b/g/n
- vitesse de transmission : 300Mb/s
- programmation horaire pour définir des plages d'allumage et d'extinction du signal
- fixation par vis

> Vidéo



► Comment installer un chargeur rapide USB A+C Odace ?

Unica

Plaques de finition

▶ page H48

Commandes d'éclairage

▶ page H52

Prises de courant, chargeurs,
prises de communication

▶ page H54

Fonctions spécifiques, KNX

▶ page H58

Accessoires d'installation

▶ page H63


Aide au choix pour l'installation

▶ page H64

Appareillages 45 x 45 et systèmes d'installation

Unica Pro

Plaques de finition

Unica Pro					
					
	liseré	Transparent	Blanc	Transparent	Transparent
1 poste		NU400218	NU400220	NU400230	NU400254
2 modules	lot de 100	NU400218P			
2 postes		NU400418	NU400420	NU400430	NU400454
2 x 2 modules	horiz. ou vert.				
3 postes		NU400618	NU400620	NU400630	NU400654
3 x 2 modules	horiz. ou vert.				
4 postes		NU400818	-	NU400830	NU400854
4 x 2 modules	horiz. ou vert.				
4 modules		NU411418	NU411420	NU411430	NU411454
2 x 1 poste					
6 modules		NU411618	NU411620	NU411630	NU411654
3 x 1 poste					
8 modules		NU411818	-	NU411830	NU411854
4 x 1 poste					
10 modules		NU411018	-	NU411030	NU411054
5 x 1 poste					

Plaque de finition IP 44



Blanc

1 postes  NU044218

2 modules 

Valise de démonstration Unica



PFRV04

- 3 mécanismes Unica sur un support + 33 plaques de finition
- 1 mécanismes Odace avec support + 1 plaque de finition
- 1 produit complet Ovalis
- 1 produit complet Mureva Styl

Unica Pure

Plaques de finition



Plus d'infos techniques

Aide au choix

se.com/fr/unic

Unica Pure

					
		Aluminium	Gomme noire	Bois nordique	Chêne
		Blanc	Anthracite	Blanc	Anthracite
1 poste					
2 modules		NU600280	NU600282	NU600283	NU600284
2 postes	horizontal				
	vertical				
2 postes	horizontal	NU600480	NU600482	NU600483	NU600484
2 x 2 modules	vertical	NU6004V80	NU6004V82	NU6004V83	NU6004V84
3 postes	horizontal				
	3 x 2 modules	NU600680	NU600682	NU600683	NU600684
4 postes	horizontal				
	4 x 2 modules	NU600880	NU600882	NU600883	NU600884
					
		Givre blanc	Givre noir	Ardoise	Translucide
		Blanc	Anthracite	Anthracite	Blanc
1 poste					
2 modules		NU600285	NU600286	NU600287	NU600289
2 postes	horizontal				
	2 x 2 modules	NU600485	NU600486	NU600487	NU600489
2 postes	vertical				
		NU6004V85	NU6004V86	NU6004V87	NU6004V89
3 postes	horizontal				
	3 x 2 modules	NU600685	NU600686	NU600687	NU600689
4 postes	horizontal				
	4 x 2 modules	NU600885	NU600886	NU600887	NU600889


Degrés de protection
 • IP 21 (sauf indication)
 • IK 04

Dimensions


longueur (A) en mm

1 poste	85
2 postes	156
3 postes	227
4 postes	298

Unica Pro

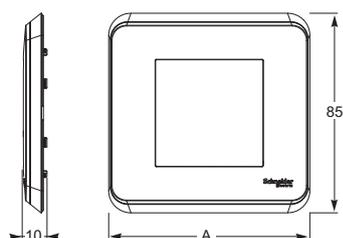

Unica Pure

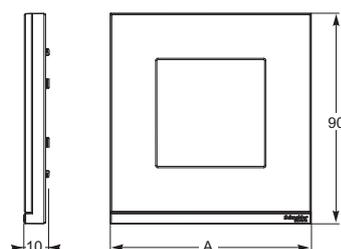

> Vidéo



► Unica, l'appareillage 45x45 pour le tertiaire et le résidentiel.

Unica Studio


Plaques de finition

Unica Studio				
		Blanc	Aluminium	Anthracite
1 poste 2 modules		NU200218	NU200230	NU200254
2 postes 2 x 2 modules	 horiz. ou vert.	NU200418	NU200430	NU200454
3 postes 3 x 2 modules	 horiz. ou vert.	NU200618	NU200630	NU200654
4 postes 4 x 2 modules	 horiz. ou vert.	NU200818	NU200830	NU200854
1 module		NU210118	NU210130	NU210154
2 modules 1 poste		NU210218	NU210230	NU210254
3 modules		NU210318	NU210330	NU210354
4 modules 2 x 1 poste		NU210418	NU210430	NU210454

Unica Studio Color						
		Vert acidulé	Rouge cardinal	Prune	Chocolat	Chocolat
1 poste 2 modules liseré		Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Anthracite
1 poste 2 modules		NU280211	NU280213	NU280214	NU280216	NU280217
2 postes 2 x 2 modules	 horiz. ou vert.	NU280411	NU280413	NU280414	NU280416	NU280417
3 postes 3 x 2 modules	 horiz. ou vert.	NU280611	NU280613	NU280614	NU280616	NU280617
4 postes 4 x 2 modules	 horiz. ou vert.	NU280811	NU280813	NU280814	NU280816	NU280817
1 poste 2 modules liseré		Blanc	Anthracite	Blanc	Blanc	Anthracite
1 poste 2 modules		NU280221	NU280222	NU280224	NU280226	NU280228
2 postes 2 x 2 modules	 horiz. ou vert.	NU280421	NU280422	NU280424	NU280426	NU280428
3 postes 3 x 2 modules	 horiz. ou vert.	NU280621	NU280622	NU280624	NU280626	NU280628
4 postes 4 x 2 modules	 horiz. ou vert.	NU280821	NU280822	NU280824	NU280826	NU280828



Unica Studio Metal

						
		Blanc	Anthracite	Blanc	Anthracite	Anthracite
1 poste 2 modules	 liseré	NU280250M	NU280252M	NU280255M	NU280256M	NU280253M
2 postes 2 x 2 modules	 horiz. ou vert.	NU280450M	NU280452M	NU280455M	NU280456M	NU280453M
3 postes 3 x 2 modules	 horiz. ou vert.	NU280650M	NU280652M	NU280655M	NU280656M	NU280653M
4 postes 4 x 2 modules	 horiz. ou vert.	NU280850M	NU280852M	NU280855M	NU280856M	NU280853M
4 modules 2 x 1 poste		NU281450M	NU281452M	NU281455M	NU281456M	NU281453M
						
		Blanc	Anthracite	Blanc	Anthracite	
1 poste 2 modules	 liseré	NU280257M	NU280258M	NU280259M	NU280262M	
2 postes 2 x 2 modules	 horiz. ou vert.	NU280457M	NU280458M	NU280459M	NU280462M	
3 postes 3 x 2 modules	 horiz. ou vert.	NU280657M	NU280658M	NU280659M	NU280662M	
4 postes 4 x 2 modules	 horiz. ou vert.	NU280857M	NU280858M	NU280859M	NU280862M	

Plaques de finition étroites

				
		Blanc	Aluminium	Anthracite
1 module		NU200118	NU200130	NU200154
livrées avec un support de fixation				

Degrés de protection


- IP 21
- IK 04

Dimensions

longueur (A) en mm

1 poste	85
2 postes	156
3 postes	227
4 postes	298

Unica Studio

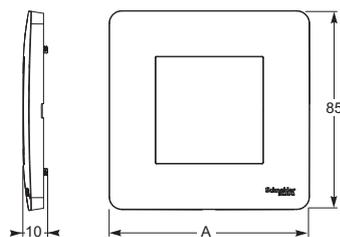

Vidéo



► Unica, l'appareillage 45x45 pour le tertiaire et le résidentiel.

Interrupteurs

		10 AX				16 AX			20 AX		
		va-et-vient	va-et-vient lumineux (sans lampe) ⁽¹⁾	permutateur	double va-et-vient	va-et-vient	2 poles	2 pôles lumineux témoin	2 poles		
2 modules											
<input type="checkbox"/> Blanc		NU320318F	NU320318S ⁽¹⁾	NU320518	NU321318F	NU326318	NU326218	NU326218S	NU322518		
lot de 100		NU320318P	-	-	-	-	-	-	-		
<input type="checkbox"/> Blanc antibactérien		NU320320	-	-	-	-	-	-	-		
<input type="checkbox"/> Aluminium		NU320330	NU320330S ⁽¹⁾	NU320530	NU321330	NU326330	NU326230	NU326230S	-		
<input checked="" type="checkbox"/> Anthracite		NU320354	NU320354S ⁽¹⁾	NU320554	NU321354	NU326354	NU326254	NU326254S	-		
1 module											
<input type="checkbox"/> Blanc		NU310318F	NU310318S ⁽¹⁾	NU310518	-	NU316318	NU316218	NU316218S	-		
<input type="checkbox"/> Blanc antibactérien		NU310320	-	NU310520	-	-	-	-	-		
<input type="checkbox"/> Aluminium		NU310330	NU310330S ⁽¹⁾	NU310530	-	NU316330	-	-	-		
<input checked="" type="checkbox"/> Anthracite		NU310354	NU310354S ⁽¹⁾	NU310554	-	NU316354	-	-	-		
Caractéristiques											
raccordement	connexion rapide					bornier à vis			bornier à vis		
câbles	1 à 2,5 mm ² souples ou rigides								jusqu'à 4 mm ² souples ou rigides		
évolution	transformable en version lumineuse avec les lampes LED NU9825A, NU9823AM ou NU9825AZ et un enjoliveur avec voyant								-		

Interrupteurs temporisés

<input type="checkbox"/> Blanc		NU353518
<input type="checkbox"/> Aluminium		NU353530
<input checked="" type="checkbox"/> Anthracite		NU353554
	<ul style="list-style-type: none"> temporisation : 5 min à 8 h courant nominal : 10 A voyant LED rouge indiquant le statut de la temporisation raccordement 3 fils (neutre requis) possibilité de rajouter un bouton-poussoir 	

Commandes à clé

<input type="checkbox"/> Blanc		NU373118	poussoir		NU370118	interrupteur
<input type="checkbox"/> Aluminium		NU373130	-		-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Anthracite		NU373154	-		-	-
	<ul style="list-style-type: none"> 3 positions avec rappel au centre extraction de la clé au centre type de clé : n° 601 2 contact NO indépendants 250 V - 16 A IP 20, IK 04 	<ul style="list-style-type: none"> 3 positions maintenue avec neutre au centre extraction de la clé dans les 3 positions type de clé : KN640 				

Commandes à corde

<input type="checkbox"/> Blanc antibactérien		NU322620
<input type="checkbox"/> Aluminium		NU322630
<input checked="" type="checkbox"/> Anthracite		NU322654
	<ul style="list-style-type: none"> longueur de la corde : 1 m NO/NF - 10 A 	





Caractéristiques communes aux mécanismes

- Degrés de protection : IP 21 (sauf indication), IK 04.
- Couleurs :
 - Blanc RAL 9003.
 - Anthracite RAL 7021.

NF Vérifiez la certification de chaque produit en cliquant sur la référence (catalogue en ligne) ou via le site se.com/fr
 (1) Lampe à commander séparément voir "Lampes LED" ► page E53 - fonction localisation ou témoin selon câblage



Boutons-poussoirs

	NO	NO/NF	NO lumineux localisation	NO/NF avec porte- étiquette	 zigbee commandes Wiser	 KNX®	
						2 poussoirs + LED + symboles	
						4 poussoirs + LED + symboles	
2 modules							
							
<input type="checkbox"/> Blanc	NU320618F	NU323618	NU320618FN	-	NU353718W	NU553018	NU553118
<input type="checkbox"/> Blanc antibactérien	NU320620	-	NU320620N	NU324620	NU353720W	NU553020	NU553120
<input type="checkbox"/> Aluminium	NU320630	NU323630	NU320630N	NU324630	NU353730W	NU553030	NU553130
<input checked="" type="checkbox"/> Anthracite	NU320654	NU323654	NU320654N	NU324654	NU353754W	NU553054	NU553154
1 module							
							
<input type="checkbox"/> Blanc	NU310618F	NU313618	NU310618N	-	-	-	-
<input type="checkbox"/> Blanc antibactérien	NU310620	-	-	-	-	-	-
<input type="checkbox"/> Aluminium	NU310630	NU313630	NU310630N	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Anthracite	NU310654	NU313654	NU310654N	-	-	-	-

Caractéristiques

<ul style="list-style-type: none"> • 10 A • connexion rapide • câbles souples ou rigides : 1,5 à 2,5 mm² 	<ul style="list-style-type: none"> • la plateforme Wiser permet de piloter toutes les fonctionnalités d'un logement, localement ou à distance via un smartphone : éclairages, volets-roulants et chauffage • description complète ▶ page A42 	<ul style="list-style-type: none"> • la gamme SpaceLogic KNX s'appuie sur un protocole ouvert multiconstructeur pour le pilotage et la gestion de bâtiments performants, évolutifs et durables • le système KNX est simple à concevoir, à installer et à paramétrer avec l'outil eConfigure • description complète ▶ page H62
<ul style="list-style-type: none"> • transformable en version lumineuse avec les lampes LED NU9825A, NU9823AM ou NU9825AZ et un enjoliveur pour voyant 	<ul style="list-style-type: none"> • livré avec voyant blanc 250 Vca précâblé 	

Enjoliveurs

	simples	pour voyant livré sans lampe
2 modules		
		
<input type="checkbox"/> Blanc	NU920018	NU920018N
<input type="checkbox"/> Blanc antibactérien	NU920020	NU920020N
<input type="checkbox"/> Aluminium	NU920030	NU920030N
<input checked="" type="checkbox"/> Anthracite	NU920054	NU920054N
1 module		
		
<input type="checkbox"/> Blanc	NU910018	NU910018N
<input type="checkbox"/> Blanc antibactérien	NU910020	NU910020N
<input type="checkbox"/> Aluminium	NU910030	NU910030N
<input checked="" type="checkbox"/> Anthracite	NU910054	NU910054N

Ressorts



Lampes LED

12-24 Vcc	250 Vca	
		
NU9823AM	NU9825A	NU9825AZ
<ul style="list-style-type: none"> • Blanc • conso : 0,15 mA 	<ul style="list-style-type: none"> • Rouge • conso : 1,5 mA 	<ul style="list-style-type: none"> • Blanc • conso : 0,05 mA

fonction localisation ou témoin selon le câblage des fils



Prises de courant 2P+T - 16 A

	standard					affleurantes		lumineuses	doubles ⁽¹⁾
	90°	90°	45°				avec chargeur USB C		
Modules	2	2	2	4	6	2		4	(1)
<input type="checkbox"/> Blanc	NU305918	NU303918	NU304918	NU306918	NU307918	NU305218	NU301518	NU306918S	NU406918
lot de 100	NU305918P	-	-	-	-	NU305218P	-	-	-
<input type="checkbox"/> Blanc antibactérien	NU305920	-	NU304920	-	-	NU305220	-	-	-
<input type="checkbox"/> Aluminium	NU305930	NU303930	NU304930	NU306930	NU307930	NU305230	NU301530	NU306930S	NU406930
<input type="checkbox"/> Anthracite	NU305954	NU303954	NU304954	NU306954	NU307954	NU305254	NU301554	NU306954S	NU406954
<input type="checkbox"/> rouge antibactérien	NU305903	-	NU304903	NU306903	NU307903	NU305203	-	NU306903S	-
<input type="checkbox"/> vert antibactérien	NU305906	-	NU304906	NU306906	NU307906	NU305206	-	-	-
<input type="checkbox"/> orange	NU305961	-	-	-	-	-	-	-	-
connexion	rapide	à vis	rapide	rapide	rapide	rapide	rapide	rapide	à vis

• prises compatibles pour :
 - les installations au mur : supports de fixations, boîtes d'encastrement et boîtes de concentration ou postes de travail
 - les installations en goulottes
 - les installations plafond et sol : boîtiers de sol, colonnes, colonnettes, perches
 - les installations sur mobilier : gamme de nourrices et blocs bureaux Unica System+
 • peuvent être complétées par des clips de verrouillage pour une tenue renforcée. En cas d'incertitude, nous consulter.

Prises de courant 2P+T - Tenue à l'arrachement renforcée

	standard				affleurante	à détrompage mécanique		
	90°	45°	45°	45°	90°	90°	45°	45°
Modules	2	2	4	6	2	2	4	6
<input type="checkbox"/> Blanc	NU305920T	NU304918T	NU306918T	NU307918T	NU305218T	-	-	-
<input type="checkbox"/> rouge antibactérien	NU305903T	NU304903T	NU306903T	NU307903T	NU305203T	NU305103T	NU306103T	NU307103T
connexion	rapide	rapide	rapide	rapide	rapide	à vis	rapide	rapide

• prises équipées de griffes offrant une tenue à l'arrachement renforcée pour des installations en goulotte
 • également compatibles avec l'offre Unica System+, OptiLine 45. En cas d'incertitude, nous consulter.

Chargeurs USB

	type A		type A + C	type A + C charge rapide	prise 2PT + chargeur USB type C
Modules	1	2	2	2	2
<input type="checkbox"/> Blanc	NU342818	NU341818	NU301818	NU301918	NU301518
<input type="checkbox"/> Aluminium	NU342830	NU341830	NU301830	NU301930	NU301530
<input type="checkbox"/> Anthracite	NU342854	NU341854	NU301854	NU301954	NU301554
Caractéristiques	• 7,5 W - 1 A		• 12 W • 2,4 A		• 3,4 A - 18 W • certifié USB Power Delivery et Qualcomm Quick Charge

(1) Prise double avec plaque de finition : installe dans une boîte d'encastrement 1 poste.

à détrompage mécanique			
			lumineuses
90°	45°		45°
2	4	6	4
NU305118	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
NU305103	NU306103	NU307103	NU306103S
-	-	-	-
-	-	-	-
à vis	rapide	rapide	rapide

Accessoires pour prises

peignes de connexion



NU9091

- pour connecter et combiner rapidement les prises doubles et triples entre elles
- lot de 10

détrompeurs mécaniques



ALB45290

- Rouge RAL 3000

clips de verrouillage



ISM10909P

- Blanc RAL 9003

clips de verrouillage avec porte étiquette



ISM10920P

- Blanc RAL 9003



ISM10923

- Rouge



ISM10921

- Anthracite



ISM10922

- Alu

- à clipser en goulotte de chaque côté d'un mécanisme (simple, double ou triple) pour cacher les découpes, renforcer la résistance à l'arrachement et identifier les mécanismes grâce au porte-étiquette
- matériau : PC/ABS
- 10 pièces

Obturbateurs

Modules	1	2
<input type="checkbox"/> Blanc	NU986518	NU986618
<input type="checkbox"/> Blanc antibactérien	NU986520	NU986620
<input type="checkbox"/> Aluminium	NU986530	NU986630
<input type="checkbox"/> Anthracite	NU986554	NU986654

Sorties de câble

	2 modules			
<input type="checkbox"/> Blanc	ALB44596	NU386218	ALB57288P	ALB57284
<input type="checkbox"/> Aluminium	-	NU386230	-	-
<input type="checkbox"/> Anthracite	-	NU386254	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • adapté au passage de cordon VDI • en saillie de 23 mm • 20 A 	<ul style="list-style-type: none"> • en saillie de 30 mm • 16 A 	<ul style="list-style-type: none"> • 16/20 A • s'installe dans boîte d'encastrement ø 67 mm • 1 bornier de dérivation (4 bornes) • 2 serre-câbles pour câbles ø 6 à 12 mm • dim. : 80 x 90 mm • IP 20 	<ul style="list-style-type: none"> • 32 A • s'installe dans boîte d'encastrement ø 85 mm • 1 serre-câble sans bornier pour câble ø 11 à 19 mm • dimensions : 101 x 101 mm • IP 21

> Vidéo



Installer des prises Unica en goulotte avec le peigne de connexion

- ▶ Comment installer des prises Unica en goulotte et utiliser le peigne de connexion Unica ?

NF Vérifiez la certification de chaque produit en cliquant sur la référence (catalogue en ligne) ou via le site se.com/fr

Prises fibre optique

pour traversée	type LC duplex	type SC duplex
		
<input type="checkbox"/> Blanc	NU943918	NU943818
<input type="checkbox"/> Aluminium	NU943930	NU943830
<input type="checkbox"/> Anthracite	NU943954	NU943854

Traversées compatibles

		
LC Multimode	duplex	
l'unité	VDIB6051003	-
lot de 100	VDIB6051004	-
		
LC Monomode	duplex	
l'unité	VDIB6052003	-
lot de 100	VDIB6052004	-
		
SC Multimode	simplex	duplex
l'unité	VDIB6021001	VDIB6031001
lot de 100	-	VDIB6031002
		
SC Monomode		duplex
l'unité	-	VDIB6032001
lot de 100	-	VDIB6032002
		
SC APC	simplex	duplex
l'unité	VDIB6072001	VDIB6082001

Répéteur Wifi

	
<input type="checkbox"/> Blanc	NU360518
	<ul style="list-style-type: none"> • répète le signal Wifi reçu de la box internet afin d'étendre sa couverture de réception dans le logement • fonctionne selon les normes Wifi 802.11b/g/n • vitesse de transmission : 300Mb/s • programmation horaire pour définir des plages d'allumage et d'extinction du signal • disponible pour une installation en extérieur en finition Mureva Styl réf. MUR35070 (Anthracite) et MUR39070 (Blanc)

Prises RJ45

	Cat. 5e non blindé UTP	Cat. 6 blindé FTP	Cat. 6 blindé STP	Cat. 6A blindé FTP/STP
	droite	droite	droite	droite

2 modules

				
<input type="checkbox"/> Blanc	NU341118	NU341918	NU341718	NU344918
lot de 100	-	NU341918P	-	-
<input type="checkbox"/> Aluminium	NU341130	NU341930	NU341730	NU344930
<input type="checkbox"/> Anthracite	NU341154	NU341954	NU341754	NU344954

				
<input type="checkbox"/> Blanc	NU342018	NU342618	-	-
<input type="checkbox"/> Aluminium	NU342030	NU342630	-	-
<input type="checkbox"/> Anthracite	NU342054	NU342654	-	-

1 module

				
<input type="checkbox"/> Blanc	-	NU344718	NU341618	NU344818
<input type="checkbox"/> Aluminium	-	NU344730	NU341630	NU344830
<input type="checkbox"/> Anthracite	-	NU344754	NU341654	NU344854

Caractéristiques

- connecteur Actassi S-One
- avec volet et porte-étiquette
- connecteur certifié 4 Pair PoE (100 W) par un organisme indépendant



Mécanismes pour connecteurs RJ45 avec volets de couleur pour l'identification des circuits spécifiques voir guide "Connectivité réseau"
 ► www.se.com/fr/catalogue



Prises RJ45 sans connecteur

	pour connecteur S-One		pour connecteur Keystone	
	droite	inclinée	droite	inclinée
2 modules				
				
<input type="checkbox"/> Blanc	NU941118	NU940718	NU946118	NU946418
<input type="checkbox"/> Blanc antibactérien	NU941120	NU940720	NU946120 	-
<input type="checkbox"/> Aluminium	NU941130	NU940730	NU946130	NU946430
<input checked="" type="checkbox"/> Anthracite	NU941154	NU940754	NU946154	NU946454
				
<input type="checkbox"/> Blanc	NU942018	-	-	-
<input type="checkbox"/> Blanc antibactérien	NU942020	-	-	-
<input type="checkbox"/> Aluminium	NU942030	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Anthracite	NU942054	-	-	-
1 module				
				
<input type="checkbox"/> Blanc	NU941018	NU940618	NU946018	-
<input type="checkbox"/> Blanc antibactérien	NU941020	NU940620	NU946020 	-
<input type="checkbox"/> Aluminium	NU941030	NU940630	NU946030	-
<input checked="" type="checkbox"/> Anthracite	NU941054	NU940654	NU946054	-
Caractéristiques				
<ul style="list-style-type: none"> • droite : avec volet et porte-étiquette • inclinée : avec porte-étiquette 				

Prises RJ45 sans connecteur
Tenue à l'arrachement renforcée

	pour connecteur RJ45 S-One
	droite
2 modules	
	
<input type="checkbox"/> Blanc	NU941118T
Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> • avec volet et porte-étiquette • prises équipées de griffes offrant une tenue à l'arrachement renforcée en goulotte. Elles sont compatibles avec : <ul style="list-style-type: none"> - les supports de fixations et boîtes de concentration Unica uniquement - les boîtes de sol et boîtiers de prises OptiLine 45 uniquement - la majorité des goulottes du marché (en cas d'incertitude, nous consulter) 	

Prises radio, télévision, téléphone, multi-services

	TV		TV/FM	R-TV/SAT	FM/TV/SAT	multi service	conjoncteur en T
	mâle	femelle	1 câble	1 câble	1 câble		
2 modules							
							
<input type="checkbox"/> Blanc	NU346218	-	NU345118	NU345418	NU345018	NU545718	NU349618
<input type="checkbox"/> Blanc antibactérien	NU346220	-	-	-	NU345020	-	-
<input type="checkbox"/> Aluminium	NU346230	-	NU345130	NU345430	NU345030	NU545730	NU349630
<input checked="" type="checkbox"/> Anthracite	NU346254	-	NU345154	NU345454	NU345054	NU545754	NU349654
1 module							
							
<input type="checkbox"/> Blanc	NU346118	NU346818	-	-	-	-	-
<input type="checkbox"/> Blanc antibactérien	NU346120	-	-	-	-	-	-
<input type="checkbox"/> Aluminium	NU346130	NU346830	-	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Anthracite	NU346154	NU346854	-	-	-	-	-

Variateurs universels

			
	rotatifs	poussoirs	rotatifs
<input type="checkbox"/> Blanc	NU351418	NU351518W	NU351618W
<input type="checkbox"/> Blanc antibactérien	NU351420	NU351520W	NU351620W
<input type="checkbox"/> Aluminium	NU351430	NU351530W	NU351630W
<input checked="" type="checkbox"/> Anthracite	NU351454	NU351554W	NU351654W
	<ul style="list-style-type: none"> lampes compatibles : <ul style="list-style-type: none"> LED 230 V : RC 5...100 VA, RL 5...20 VA incandescente 230 V : 5...200 W halogène 230 V : 5...150 W halogène TBT avec transfo. électronique ou ferro-magnétique : 5...150 VA commande multiple avec un nombre illimité de boutons-poussoirs sans voyant reconnaissance automatique de la charge raccordée raccordement sans neutre (2 fils) connexion à vis fonction mémoire protection contre les surcharges, la surchauffe et les courts-circuits 	 <ul style="list-style-type: none"> la plateforme Wiser permet de piloter toutes les fonctionnalités d'un logement, localement ou à distance via un smartphone : éclairages, volets-roulants et chauffage.. description complète ► page A42 	

DéTECTEURS de mouvement

		
		
<input type="checkbox"/> Blanc	NU352518	MGU3.533.18
<input type="checkbox"/> Aluminium	NU352530	MGU3.533.30
<input checked="" type="checkbox"/> Anthracite	NU352554	MGU3.533.12
	<ul style="list-style-type: none"> courant assigné d'emploi : 10 A 150 µF cos φ = 0,6 charges maximum compatibles : <ul style="list-style-type: none"> lampe LED 230 V : 200 W lampe incandescente 230 V : 2200 W lampe halogène 230 V : 2000 W moteur (monophasé) 230 V : 1000 VA lampe halogène TBT avec transfo. : <ul style="list-style-type: none"> électronique : 1050 VA ferro-magnétique : 500 VA connexion à vis raccordement nécessitant le neutre (3 fils) angle de détection : 160 ° aire de détection des mouvements : 8 m frontalement, 8 m latéralement commande multiple avec un nombre illimité de bouton-poussoir reconnaissance automatique de la charge raccordée poussoir de commutation intégré temporisation : 1...30 min option maître/esclave : 2 détecteurs peuvent être raccordés pour couvrir une plus large surface 	<ul style="list-style-type: none"> la gamme SpaceLogic KNX s'appuie sur un protocole ouvert multiconstructeur pour le pilotage et la gestion de bâtiments performants, évolutifs et durables le système KNX est simple à concevoir, à installer et à paramétrer avec l'outil eConfigure description complète ► page H62



Commandes pour volets-roulants

☐ Blanc	NU320818	NU320718	NU323718	NU350818W	NU553018	NU553118
☐ Blanc antibactérien	NU320820	-	-	NU350820W	NU553020	NU553120
■ Aluminium	NU320830	NU320730	NU323730	NU350830W	NU553030	NU553130
■ Anthracite	NU320854	NU320754	NU323754	NU350854W	NU553054	NU553154
	<ul style="list-style-type: none"> interrupteurs avec verrouillage mécanique pour empêcher une activation simultanée dans les 2 directions • 6 A 	<ul style="list-style-type: none"> boutons-poussoirs • 6 A 	<ul style="list-style-type: none"> boutons-poussoirs avec fonction STOP • 10 A 	 WiFer™ <ul style="list-style-type: none"> la plateforme Wiser permet de piloter toutes les fonctionnalités d'un logement, localement ou à distance via un smartphone : éclairages, volets-roulants et chauffage description complète ► page A42 	 <ul style="list-style-type: none"> 2 poussoirs + LED + symboles la gamme SpaceLogic KNX s'appuie sur un protocole ouvert multiconstructeur pour le pilotage et la gestion de bâtiments performants, évolutifs et durables le système KNX est simple à concevoir, à installer et à paramétrer avec l'outil eConfigure description complète ► page H62 	<ul style="list-style-type: none"> 4 poussoirs + LED + symboles

Relais pour volets roulants



MTN576398

- permet de piloter jusqu'à 4 volets-roulants
- courant de communication : 6 A max.
- dimensions (H x L x P) : 22 x 49 x 52 mm

Gestion du chauffage

	thermostats pour chauffage ou climatisation	thermostats pour plancher chauffant	contrôleurs de température
☐ Blanc	NU350118	NU350318	MGU3.534.18
■ Aluminium	NU350130	NU350330	MGU3.534.30
■ Anthracite	NU350154	NU350354	MGU3.534.12
	<ul style="list-style-type: none"> 8 A plage de réglage : + 5 à + 30 °C voyant LED Bleu et rouge pour signaler les phases de chauffage et de climatisation 	<ul style="list-style-type: none"> 10 A plage de réglage : + 5 à + 45 °C voyant LED vert pour indiquer la présence de tension voyant LED rouge pour indiquer les phases de chauffage livré avec un capteur de température (4m) 	<ul style="list-style-type: none"> la gamme SpaceLogic KNX s'appuie sur un protocole ouvert multiconstructeur pour le pilotage et la gestion de bâtiments performants, évolutifs et durables le système KNX est simple à concevoir, à installer et à paramétrer avec l'outil eConfigure description complète ► page H62

Commandes VMC

	petite / grande vitesse	marche / arrêt + petite / grande vitesse
☐ Blanc	-	NU321418
☐ Blanc antibactérien	NU320320VMC	-
■ Aluminium	NU320330VMC	NU321430
■ Anthracite	NU320354VMC	NU321454
	• 10 A	

Coup de poing arrêt d'urgence

ALB45032	ALB45033
<ul style="list-style-type: none"> déverrouillage par clé clé Micromec 032482 250 V - 10 A NF + NO IP 44, IK 08 	<ul style="list-style-type: none"> déverrouillage 1/4 de tour

Indicateurs pour chambre d'hôtel

			
2 voyants + sonnette	unité de contrôle	unité de contrôle "Merci de faire la chambre"	unité de contrôle "Ne pas déranger"
□ Blanc	NU577718	NU521718	NU310118SMUR 
□ Aluminium	NU577730	NU521730	-
■ Anthracite	NU577754	NU521754	-
	• voyant LED	• 2 poussoirs	• interrupteur
			• va-et-vient

Liseuse
+ chargeur USB



□ Blanc	NU360318 
□ Aluminium	NU360330 
■ Anthracite	NU360354 
	• chargeur USB : 5 V - 2,1 A
	• lampe LED à variation :
	- appui court : commutation
	- appui long : variation

Commandes à carte

	
□ Blanc	NU328318
□ Aluminium	NU328330
■ Anthracite	NU328354
	• intègre un voyant blanc de localisation
	• NO/NF - 10 A
	1 — L
	2 —
	• intègre un voyant de localisation
	• temporisation de 10 s

Prises rasoir

	
□ Blanc	MGU5.064.18
□ Aluminium	MGU5.064.30
	• 3 modules
	• livré avec support de fixation
	• entrée : 240 V - 50 ou 60 Hz
	• sortie : 115 / 240 V
	• 20 VA
	• IP 21

Prises de courant spécifiques


standard	français		allemand				
	2P		2P+T				
							
Modules	2	(1)	2	4	4		(1)
□ Blanc	NU303318	NU206318	NU305718	NU306718A	NU306718AS	NU203718	NU206718
□ Blanc antibactérien	-	-	NU305720 	-	-	-	-
□ Aluminium	NU303330	-	NU305730	NU306730A	NU306730AS	-	NU206730
■ Anthracite	NU303354	-	NU305754	NU306754A	-	-	NU206754
■ Rouge	-	-	NU305703	NU306703A	-	-	-
connexion	• à vis	• à vis	• rapide	• à vis	• à vis	• à vis	• à vis

standard	euro-américain		US		britannique	italien
	2P+T		2P	2P	2P+T	2P
						
Modules	2	1	3	2	3	2
□ Blanc	NU304118 	NU302118 	NU306818 	NU302818 	NU306018 	NU304518 
□ Aluminium	NU304130 	NU302130 	-	NU302830 	NU306030 	NU304530 
■ Anthracite	NU304154 	NU302154 	-	NU302854 	NU306054 	-
caractéristiques	• nécessite une protection différentielle 30 mA					
	• se conformer aux réglementations d'installation locale					


Voyants

12-24 Vcc 230 Vca

2 modules



NU3773



NU3772

1 module



NU3774



NU3775

- livré avec une feuille transparente vert, rouge et transparente à insérer sous l'enjoliveur
- LED - 0,7 W

Signalisation sonore



buzzer



sonnette électronique

<input type="checkbox"/> Blanc	NU378518	NU378618
<input type="checkbox"/> Aluminium	NU378530	NU378630
<input type="checkbox"/> Anthracite	NU378554	NU378654

- 230 V AC, 50/60 Hz
- niveau acoustique : réglable de 76 à 80 dB/1 m
- consommation 40 mA
- niveau acoustique : 70 dB/1m
- 5 mélodies
- nombre maximum de poussoirs raccordés en parallèle : 10 sans lampe ou 3 avec lampe
- consommation 14 mA

Balise de sécurité



NU3776

- 45 lux / 25 cm
- autonomie : 1 h
- la batterie et le voyant ne peuvent être changés
- 230 Vca
- couleur de l'éclairage : vert
- IP 2xC - IK 03

Prises haut-parleurs



double



simple

<input type="checkbox"/> Blanc	NU348618	NU348718
<input type="checkbox"/> Aluminium	NU348630	NU348730
<input type="checkbox"/> Anthracite	NU348654	NU348754

Connecteurs multimedia

USB 2.0



Blanc

NU342918

VGA



NU343218

mini Jack



NU343318

HDMI



NU343018

RCA



NU343118

Aluminium

NU342930

NU343230

NU343330

NU343030

NU343130

Anthracite

NU342954

NU343254

NU343354

NU343054

NU343154

Diffusion sonore bluetooth⁽¹⁾



commande + alimentation

enceintes

Blanc

NU360118

NU3488

Aluminium

NU360130

-

Anthracite

NU360154

-

- permet de diffuser la musique issue d'un smartphone

- ø 95 mm

Contrôle du volume



Blanc

NU360218

Aluminium

NU360230

Anthracite

NU360254

(1) Ces 2 références prochainement commercialisées remplacent les anciennes références suivantes
 MGU70.566.18 (kit complet de diffusion sonore bluetooth commande + alimentation + enceintes)
 MGU70.567.18 (module de diffusion sonore bluetooth - commande + alimentation)
 MGU70.598 (enceintes pour diffusion sonore bluetooth ø 95 mm)

Unica KNX

Commandes spécifiques

KNX, l'autre manière de concevoir une installation



1 Les **actionneurs** sur lesquels sont raccordés les charges (chauffage / ventilation, éclairage, ouvrants, etc.).

- Ils transforment les données en actions.
- Ils s'installent dans le tableau électrique ou peuvent être encastrés.

2 Les **capteurs** (de luminosité, de température, d'hygrométrie, de CO2, de présence, etc.). Ils sont les yeux et les oreilles du système, collectant les divers paramètres de fonctionnement du bâtiment qu'ils transmettent aux actionneurs.

- Ils sont installés en ambiance dans les différentes pièces du bâtiment ou, pour certains, à l'extérieur.

3 Les **composants systèmes** garantissent le bon fonctionnement de l'architecture et la communication des produits entre eux de manière sécurisée et fiable.

4 Les **contrôleurs** multiprotocoles sont une interface qui assure la connectivité entre le système KNX et les utilisateurs et les autres systèmes du bâtiment.

Boutons-poussoirs KNX



2 boutons-poussoirs + LED + symboles

4 boutons-poussoirs + LED + symboles

<input type="checkbox"/> Blanc	NU553018	NU553118
<input type="checkbox"/> Blanc antibactérien	NU553020	NU553120
<input type="checkbox"/> Aluminium	NU553030	NU553130
<input type="checkbox"/> Anthracite	NU553054	NU553154

- commutation ou variation sur un ou deux poussoirs
- commande de stores et volets-roulants sur un ou deux poussoirs (montée / descente et orientation des lamelles)
- commande de scénario avec possibilité de modification
- modification d'une consigne (température, luminosité...)
- commande différenciée appui court et appui long
- possibilité de rendre la commande inopérante
- signalisation par une LED bleue paramétrable
- livré avec un set de 10 symboles : I, O, variation, volet-roulant, 2 pleins

Détecteurs de mouvement KNX



<input type="checkbox"/> Blanc	MGU3.533.18
<input type="checkbox"/> Aluminium	MGU3.533.30
<input type="checkbox"/> Graphite	MGU3.533.12

- détecteur de mouvements avec deux capteurs de mouvement réglables (90° à gauche et 90° à droite) réglables séparément :
- sensibilité réglable par paramétrage
- minuterie réglable par potentiomètre ou paramétrage
- luminosité et portée réglable par potentiomètre, paramétrage ou via une commande physique ou par smartphone
- fonctionnement : normal, maître, esclave ou surveillance
- possibilité de rendre la commande inopérante
- minuterie d'escalier auto-adaptative

Contrôleurs de température KNX



2 modules

<input type="checkbox"/> Blanc	MGU3.534.18
<input type="checkbox"/> Aluminium	MGU3.534.30
<input type="checkbox"/> Graphite	MGU3.534.12

- contrôleur de température avec afficheur et 4 boutons :
- 2 boutons pour décaler la valeur de consigne ou changer de mode de fonctionnement
- 2 autres boutons pour la navigation dans le menu
- visualisation sur l'écran rétro-éclairé de l'heure, la date, les températures (réelle, consigne, externe) et le mode de fonctionnement
- détection de saut de température (ouverture de fenêtre...)
- possibilité de rendre la commande inopérante
- programmation horaire



Catalogue

SpaceLogic KNX

Consulter et télécharger sur :
www.se.com/fr/catalogues
 > Automatismes du bâtiment

Formation

Stages KNX

Consulter et s'inscrire sur :
www.se.com/fr/formation

Supports de fixation

	1 poste ou 2 modules	1, 2 ou 3 modules	4 modules	2 x 1 poste 4 modules	3 x 1 poste 6 modules 8 modules	4 x 1 poste 10 modules
	NU7002C	NU7002PC	NU7103P	NU7104 (1)	NU7004PC	NU7006C
lot de 100	-	NU7002PCP	-	-	-	-
matériau	• zamak	• plastique	• plastique	• zamak	• plastique	• zamak
livré avec	• livré avec capot de protection	-	-	• capot de protection • séparateurs verts à déplacer ou à supprimer selon l'utilisation	-	-

Griffes	Capot de protection	Adaptateur
NU7892	NU7802	U0.582
<ul style="list-style-type: none"> • pour support de fixation zamak • intègre une protection plastique • lot de 20 	<ul style="list-style-type: none"> • protection des mécanismes pendant les travaux de peinture 	<ul style="list-style-type: none"> • permet le montage des mécanismes de la nouvelle gamme Unica dans le support de fixation de l'ancienne gamme Unica

Boîtes d'encastement format italien

1 module	3 modules	4 modules
MGU8.601	MGU8.603	MGU8.604
50 x 26,6 x 35 mm	74 x 106 x 48 mm	74 x 131 x 48 mm

Boîtes pour montage en saillie

□ Blanc	NU840218	NU840418	NU840618
■ Aluminium	NU840230	NU840430	NU840630
■ Anthracite	NU840254	NU840454	NU840654
	<ul style="list-style-type: none"> • boîtes pour montage en saillie pour plaque de finition Unica Pro • profondeur intérieure : 36 mm 		
	87 x 87 x 40 mm	87 x 158 x 40 mm	87 x 229 x 40 mm

Support pour installation verticale

□ Blanc NU9580
<ul style="list-style-type: none"> • permet d'installer les mécanismes dans une goulotte verticale en position correcte • compatible avec la plupart des mécanismes 2 modules

Adaptateurs Mureva Styl

□ Blanc MUR39110
■ Anthracite MUR35110
<ul style="list-style-type: none"> • permet d'installer mécanismes Unica dans un support • IP 55, IK 07

➤

Accessoires d'installation
Mureva Styl
▶ page H91

Boîtes d'encastement
▶ page H40

		Supports de fixation	Plaques de finition						
			Unica Pro	Unica Pure	Unica Studio	Color	Metal	IP 44	
solutions standard boîtes d'encastrement ▶ page H40	1 poste 2 modules		zamak NU7002C plastique NU7002PC	NU4002 •• 4 couleurs	NU6002 •• 8 couleurs	NU2002 •• 3 couleurs	NU2802 •• 10 couleurs	NU2802 •• 9 couleurs	NU044218 Blanc livrée avec support de fixation
	2 postes 4 modules		zamak NU7002C x2 plastique NU7004PC	NU4004 •• 4 couleurs	NU6004 •• 8 couleurs NU6004V •• 8 couleurs	NU2004 •• 3 couleurs	NU2804 •• 10 couleurs	NU2804 •• 9 couleurs	-
			plastique NU7004PC	NU4114 •• 4 couleurs	-	-	-	NU2814 •• 5 couleurs	-
	3 postes 6 modules		zamak NU7006C	NU4006 •• 3 couleurs	NU6006 •• 8 couleurs	NU2006 •• 3 couleurs	NU2806 •• 10 couleurs	NU2806 •• 9 couleurs	-
			plastique NU7002PC x3	-	-	-	-	-	-
	4 postes 8 modules		zamak NU7006C	NU4116 •• 4 couleurs	-	-	-	-	-
		zamak NU7008C	NU4008 •• 3 couleurs	NU6008 •• 8 couleurs	NU2008 •• 3 couleurs	NU2808 •• 10 couleurs	NU2808 •• 9 couleurs	-	
4 postes 8 modules		plastique NU7002PC x4	-	-	-	-	-	-	
		zamak NU7006C	NU4118 •• 3 couleurs	-	-	-	-	-	
5 postes 10 modules		zamak NU7008C	NU4110 •• 3 couleurs	-	-	-	-	-	
solutions à l'italienne ▶ page H63	1 module		livrée avec la plaque de finition	-	-	NU2001 •• 3 couleurs	-	-	
		plastique NU7103P	-	-	NU2101 •• 3 couleurs	-	-		
	2 modules 1 poste		plastique NU7103P	-	-	NU2102 •• 3 couleurs	-	-	
	3 modules		plastique NU7103P	-	-	NU2103 •• 3 couleurs	-	-	
4 modules 2 postes		zamak NU7104	-	-	NU2104 •• 3 couleurs	-	-		
boîtes de concentration ▶ page H66	2 x 8 modules 2 x 4 postes		livré avec la plaque de finition	-	-	NU0218 •• 3 couleurs	-	-	
	2 x 10 modules 2 x 5 postes		livré avec la plaque de finition	-	-	NU0210 •• 3 couleurs	-	-	
	2 x 4 modules 2 x 2 postes		livré avec la plaque de finition	-	-	NU022418 Blanc ⁽¹⁾	-	-	
	3 x 4 modules 3 x 2 postes		livré avec la plaque de finition	-	-	NU023418 Blanc ⁽¹⁾	-	-	
	4 x 4 modules 4 x 2 postes		livré avec la plaque de finition	-	-	NU024418 Blanc ⁽¹⁾	-	-	



Boîtes d'encastrement			Boîtes en saillie	
 cloisons creuses étanches à l'air	 multi-supports	 à sceller		
prof. 40 mm IMT35001 prof. 47 mm IMT35032	prof. 40 mm IMT35914 prof. 50 mm IMT35915	prof. 30 mm ALB71305 ALB71360 prof. 40 mm ALB71301 ALB71361 prof. 50 mm ALB71302	pour Unica Pro Blanc NU840218	
prof. 40 mm IMT35000	prof. 40 mm IMT35924 prof. 50 mm IMT35925	prof. 30 mm ALB71305 x2 prof. 40 mm ALB71301 x2 prof. 50 mm ALB71302 x2	pour Unica Pro Blanc NU840418	
prof. 40 mm IMT35031	prof. 40 mm IMT35934 prof. 50 mm IMT35935	prof. 30 mm ALB71305 x3 prof. 40 mm ALB71301 x3 prof. 50 mm ALB71302 x3	pour Unica Pro Blanc NU840618	
prof. 47 mm IMT35033	prof. 40 mm IMT35944 prof. 50 mm IMT35945	prof. 30 mm ALB71305 x4 prof. 40 mm ALB71301 x4 prof. 50 mm ALB71302 x4	-	
prof. 40 mm IMT35031	prof. 40 mm IMT35934 prof. 50 mm IMT35935	-	-	
prof. 47 mm IMT35033	prof. 40 mm IMT35944 prof. 50 mm IMT35945	-	-	
-	-	prof. 35 mm MGU8.601	-	
-	-	prof. 48 mm MGU8.603	-	
-	-	prof. 48 mm MGU8.603	-	
-	-	prof. 48 mm MGU8.603	-	
-	-	prof. 48 mm MGU8.604	-	
-	boîte seule NU8718	solution complète NU1718.. 3 couleurs	boîte seule NU8218.. 3 couleurs	solution complète NU1218.. 3 couleurs
-	boîte seule NU8710	solution complète NU1710.. 3 couleurs	boîte seule NU8210.. 3 couleurs	solution complète NU1210.. 3 couleurs
-	boîte seule NU8724	solution complète NU1724.. 3 couleurs	boîte seule NU822418 Blanc	solution complète NU1224.. 4 couleurs
-	boîte seule NU8734	solution complète NU1734.. 4 couleurs	boîte seule NU823418 Blanc	solution complète NU1234.. 3 couleurs
-	boîte seule NU8744	solution complète NU1744.. 3 couleurs	boîte seule NU824418 Blanc	solution complète NU1244.. 4 couleurs