SLV
EXPERIENCE LIGHT

BIG WHITE®

'22

SLV LIGHTING CATALOGUE

SLV

EXPERIENCE LIGHT

EXTÉRIEUR

RÉSIDENTIEL

HÔTELS

TERTIAIRE

BUREAUX

RESTAURANTS

COMMERCES

LA LUMIÈRE À TOUS LES ÉTAGES

Avec l'offre de luminaires la plus large du marché, SLV répond à tous vos besoins. Illuminez vos projets d'aménagement extérieur et intérieur en faisant appel à nos équipes pour vous conseiller : résidentiel, hôtels, tertiaire, bureaux, restaurants et commerces. Choisir SLV, c'est avoir la garantie d'avoir des produits de grande qualité, de haute technicité, au design moderne et livrés en un temps record grâce à une logistique performante.

@slvfrance

info@slv.fr – 04.74.02.71.20 – slv.com

BIG WHITE®

Imprimé ou digital – chez nous, vous avez le choix.

SLV.COM – L'EXPÉRIENCE LUMINEUSE EN LIGNE

Notre plateforme en ligne vous propose l'intégralité des produits SLV avec leurs caractéristiques, leur descriptif, leur disponibilité, etc. Une série de filtres vous simplifient la recherche. Très utiles, des fichiers de conception, informations 3D, configurateurs et autres outils de calcul, tels que FastCalc by DIAL, vous aident à concevoir votre système d'éclairage. Toujours au cœur de l'actualité, grâce à de nombreuses news du monde des luminaires. Rendez-vous sur **slv.com**



BIG WHITE® EN VERSION DIGITALE – VOTRE COMPAGNON ULTRA-FLEXIBLE



Avec notre catalogue digital à feuilleter, vous disposez d'un outil puissant qui révolutionne l'efficacité de votre visite client : plus qu'une simple numérisation de la version papier, il vous offre à travers ses services une vision précise et rapide des produits SLV qui vous intéressent.

APPLI SLV EXPERIENCE LIGHT : RESSENTIR LA VÉRITABLE INSPIRATION EN MODE VIRTUEL.

Savoir à l'avance quel effet un luminaire SLV produira chez le client.
Avec notre application de réalité augmentée SLV Experience Light, vous trouvez toujours le luminaire idéal – directement sur place, pour l'intérieur ou l'extérieur. Grâce à sa facilité d'utilisation, elle constitue un outil de conseil précieux pour les électriciens et les planificateurs d'éclairages. En effet, les possibilités de l'appli commencent au point même où s'arrête l'imagination du client : montrez-lui alors comment nos luminaires s'intègreront dans leur futur lieu d'installation.



Télécharger gratuitement l'application SLV EXPERIENCE LIGHT.
Téléchargez dès maintenant l'application de réalité augmentée gratuite dans l'App Store Apple ou le Play Store Google sur votre smartphone ou votre tablette.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

SLV – LA LUMIÈRE, MAIS EN MIEUX.

La lumière éclaire, met en valeur et nous influence dans tous les domaines. La digitalisation, la durabilité et la qualité occupant plus que jamais une place de premier plan, SLV n'en finit pas de redéployer son attractivité.

EXPERIENCE LIGHT.
SLV a pour but de donner vie à la lumière sous toutes ses facettes, et ce grâce à des produits de haute qualité, à la pointe du progrès et respectueux des ressources naturelles. Notre excellent niveau de service, une livraison rapide et une installation simple assurent une réduction sensible des délais, coûts et volumes de travail.



CONFIANCE DURABLE.

Une conception interne réalisée en Allemagne et un contrôle qualité rigoureux forment la base d'une qualité exceptionnelle. Nous ajoutons à cela une forte préoccupation pour la durabilité que nous prenons en compte dans l'ensemble de nos processus de fabrication.

UN CONTRÔLE DE GRANDE QUALITÉ.

Avec son approche placée sous le signe de l'ingénierie allemande, SLV développe des luminaires et bâtit les fondations de votre satisfaction en faisant la part belle à l'assurance qualité. Les luminaires SLV sont testés dans nos propres laboratoires, implantés au siège allemand de Übach-Palenberg (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) et à Shanghai. Ainsi, nous ne nous contentons pas de fournir des produits de qualité, nous la garantissons aussi : pendant 5 ans. Nous mettons l'accent sur la durabilité, dans l'ensemble de notre activité et dans chacun de nos processus essentiels.
Vous le voyez : SLV est une marque sur laquelle on peut compter.

UN ÉCLAIRAGE À L'ÉPREUVE DU TEMPS.

Le perfectionnement des produits et le développement de nouvelles solutions sont les moteurs de la marque SLV. Technologies numériques et nouveaux standards, interconnexion d'appareils intelligents ou proposition de solutions systématisées : SLV est le gage d'un éclairage moderne à l'avenir serein.

LIVRAISON FIABLE.

Avec une disponibilité de produits constante de 98 %, nous sommes en mesure de fournir tous nos clients de façon sûre et rapide, depuis notre propre centre logistique situé en Allemagne.



UNIS PAR LE SUCCÈS.


Notre réussite est également le résultat d'une étroite collaboration – avec vous, nos clients, et avec des partenaires forts sur lesquels SLV peut se reposer, dans le secteur des luminaires mais aussi en-dehors.

BIEN POUR L'ENVIRONNEMENT. BIEN POUR VOUS.

Chaque jour, nous poursuivons notre objectif pour obtenir des résultats durables tout au long du processus : dans les domaines de la production, du conditionnement, de la logistique, de la réparabilité et au-delà.

L'AVENIR COMMENCE AUJOURD'HUI.
La prévention, la réduction, la réutilisation et le recyclage des déchets sont au cœur des préoccupations chez SLV : nous concevons produits et emballages dans le respect de l'environnement, réduisons les déchets cachés, diminuons nos émissions et optimisons nos processus logistiques. Dès aujourd'hui, nous investissons fortement dans la durabilité pour le développement de nos technologies de luminaires.

SOLUTIONS D'EMBALLAGE DURABLES.
Grâce à des solutions d'emballage à la demande (On Demand Packaging), nous économisons du temps, des matériaux d'emballage et de l'argent. Le recours aux cartons sur mesure de Packsize NOW nous permet de réduire sensiblement nos volumes de carton ondulé et de matériaux de remplissage. La réduction du volume à transporter entraîne également une chute des émissions de CO_2 à l'expédition. De plus, nous misons sur des matériaux recyclés, nous nous limitons à deux couleurs d'impression et nous essayons de réduire au maximum l'utilisation des colles et peintures brillantes.

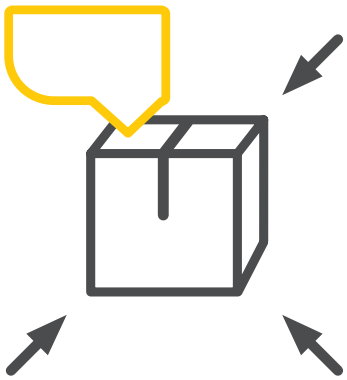

UN GRAND CATALOGUE À PETITE EMPREINTE CARBONE
Outre notre catalogue A4 classique, nous proposons le BIG WHITE® au format pratique A5 et en version digitale. Ainsi, nous préservons des ressources naturelles précieuses, mais nous réduisons aussi nos émissions de CO_2 tout en faisant des économies. Notre catalogue BIG WHITE® imprimé est certifié FSC mixte – 100 % de papier recyclé, il utilise uniquement du papier dont le bois est majoritairement issu de forêts à gestion durable. La production de notre catalogue est donc durable et respectueuse de l'environnement.





1004757 592

PRODUITS INTÉGRANT DES MATIÈRES PREMIÈRES RECYCLÉES.

Afin de préserver les ressources naturelles, nous remplaçons les matières premières primaires par des ressources secondaires. Ainsi, par exemple, notre luminaire sur piquet SAMRINA est réalisé dans un plastique contenant jusqu'à 35 % de matières premières recyclées. La part de matériau recyclé s'élève à pas moins de 17 % du poids total du produit. Pour autant, SAMRINA continue de séduire par cette qualité et cette longévité offerte par SLV. Pour préserver l'environnement, nous attachons une grande importance à ce que tous nos produits soient facilement recyclables au terme de leur cycle de vie.



NOUVELLES **CLASSES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE.**

Depuis septembre 2021, de nouvelles règles régissent la conception respectueuse de l'environnement (écoconception) et l'étiquetage de la consommation énergétique (information produit) des produits. Elles s'appliquent donc aux sources lumineuses, comme les modules LED ou les ampoules à culot.



PAS DE NOUVELLE ÉTIQUETTE POUR LES LUMINAIRES.
La mise en œuvre des nouvelles réglementations d'éclairage est déterminée par les règlements UE 2019/2015 et 2021/340, pour l'information produit, et 2019/2020 et 2021/341, pour l'écoconception, qui remplacent et complètent les prescriptions précédentes. Ceci concerne les sources lumineuses telles que modules LED et ampoules à culot. Les luminaires dont la source est intégrée mais peut être retirée sans destruction de l'appareil sont considérés comme des produits contenants et ne reçoivent pas d'étiquette-énergie propre ; la classe énergétique de la source intégrée doit cependant être indiquée dans la notice.

UNE CLASSIFICATION POUR L'AVENIR.
Le nouveau règlement européen prévoit un rééchelonnement des classes énergétiques. La future classification énergétique va de A à G, sans aucun lien avec la version actuelle. Pour que ces catégories restent pertinentes longtemps, le législateur a conçu les critères de manière à ce que les classes du haut ne puissent pas être atteintes avant quelques années. Pour prendre un exemple, cela signifie qu'une source de la nouvelle classe E présente tout de même une bonne efficacité énergétique.

NOUVELLES ÉTIQUETTES-ÉNERGIE.
Le design des étiquettes a lui aussi été modifié. Les composantes linguistiques ont été retirées, afin que l'étiquette puisse être utilisée dans tous les États membres de l'UE. Sur l'étiquette figure également un QR code renvoyant à l'entrée correspondant au produit dans la partie ouverte au public de la base de données européenne sur l'étiquetage énergétique des produits (base EPREL).

EFFICACITÉ OBLIGE.
L'entreprise SLV s'assure que tous ses produits respectent les nouvelles réglementations. Les revendeurs physiques disposant d'un stock de produits achetés avant le 1er septembre 2021 et concernés par ces changements bénéficient d'une période transitoire de 18 mois, au cours de laquelle les anciennes étiquettes restent utilisables.






SAVEZ-VOUS DÉJÀ...

comment fonctionnent les nouvelles classes d'efficacité énergétique ?

Notre exemple – le SLV One 40 Track :



Le produit continue de présenter un bon niveau d'efficacité, seule la classification change. Ainsi, les nouvelles classes d'efficacité énergétique resteront valables pour longtemps.


Le QR code situé sur l'étiquette énergie de chaque luminaire vous donne accès à des informations supplémentaires. **– Il vous suffit de le scanner !**

NOUVELLE **PRÉSENTATION DE PRODUIT.**

Nous avons remodelé en profondeur la présentation de nos produits – vous pourrez ainsi offrir un conseil optimal à votre clientèle. Nos mots d'ordre : clarté, information détaillée et orientation client.

UN ŒIL SUR L'ESSENTIEL

De nouvelles icônes et symboles vous résument les détails techniques importants.



- Technologie LED intégrée
- Flux lumineux
- Température de couleur
- Indice de rendu des couleurs



- Luminaire à douille
- Source
- Puissance maximale

S'INFORMER POUR BIEN ACHETER

Toutes les informations sont indiquées par de nouveaux symboles.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Toutes les informations techniques sur le produit, à l'intention des professionnels.

CARACTÉRISTIQUES SOURCE

Pour toujours trouver la source adaptée

SOURCES PRÉCONISÉES

Complétez votre luminaire à douille en commandant la source adaptée.

ACCESSOIRES PRÉCONISÉS

Ajoutez des fonctionnalités et améliorez votre luminaire grâce aux accessoires compatibles.

INDICATIONS EEC

L'efficacité énergétique de toutes les sources et variantes d'un seul coup d'œil.

1001309, 1001310	3700lm 3000K	A→G



WORKLIGHT
FL


NEW







7600lm
4000K
CRI 80



IP 20 | IK02 | 80° | 110° | UGR 19 | L80B10

250

200-240V ~50/60Hz | 2000mA
Total wattage: 79W
Material: aluminium

• Euro plug

Up/Down	3800lm 4000K	A→G E

Options	Prod. no.	EUR
Up: 3800lm | 4000K | CRI80 Down: 3800lm | 4000K | CRI80		
black	1005390	

Meilleure lisibilité
Nos produits estampillés « NEW », « NEW VARIANT » et « FOLLOWER » sont encore plus faciles à identifier.

D'un seul coup d'œil
Les informations essentielles résumées pour vos clients.


Pour les professionnels de l'éclairage
Détails techniques, accessoires et sources compatibles.

Nouvelles informations EEC
Un éclairage LED durable et économique à long terme.


NEW ONE 60


NEW ONE LINEAR


NEW PANEL TRACK

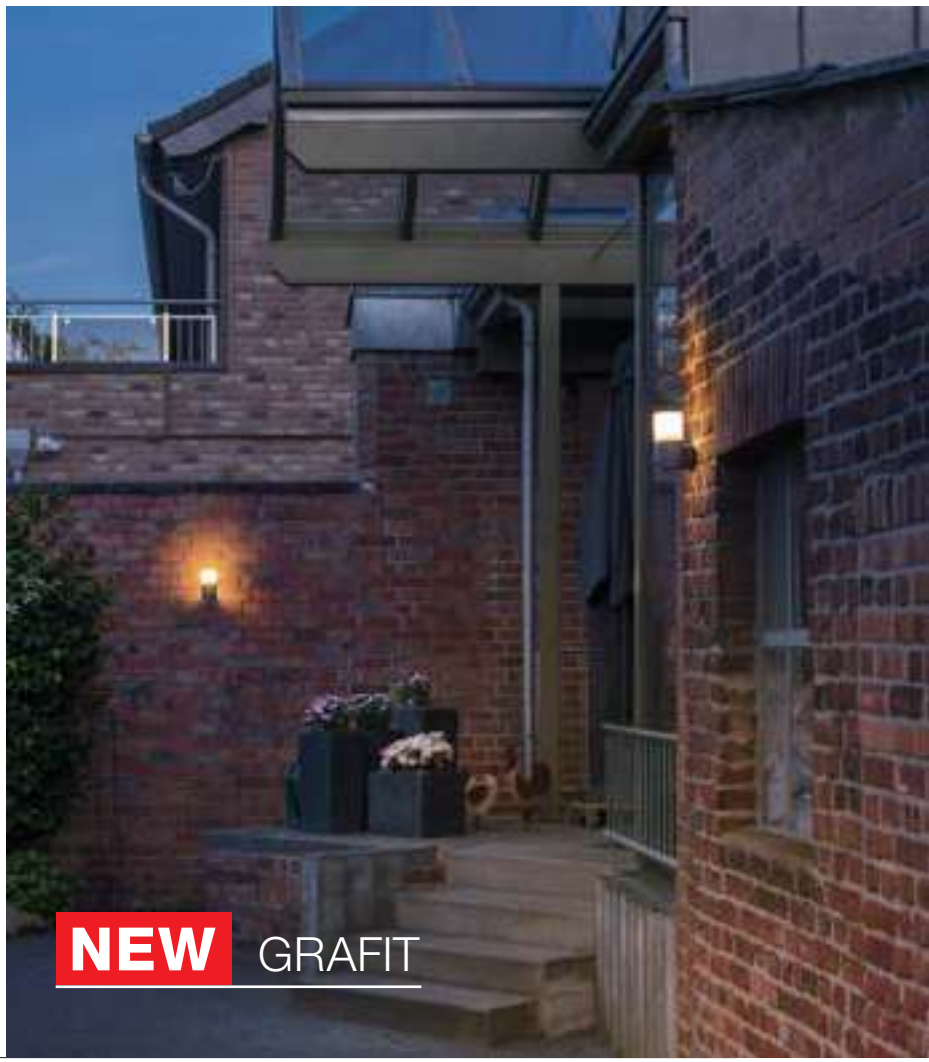
NEW GRAFIT









NUMINOS® 014 - 095

Système d'éclairage ..... 014 - 027
Downlights ..... 028 - 061
Rail 230 V 3 allumages ..... 062 - 071
Appliques et plafonniers ..... 072 - 073
Plafonniers ..... 074 - 087
Suspensions ..... 088 - 095

INTÉRIEUR 096 - 507

Lampes à poser et lampadaires ..... 096 - 113
Suspensions ..... 114 - 179
Appliques ..... 180 - 245
Plafonniers ..... 246 - 289
Appliques et plafonniers ..... 290 - 341

Encastrés ..... 342 - 423

Rail 230 V 3 allumages ..... 424 - 459
Rail 230 V 1 allumage ..... 460 - 485
Rail 230 V EASYTEC® II ..... 486 - 495
Système de câble tendu T.B.T. ..... 496 - 507

EXTÉRIEUR 508 - 731

Luminaires mobiles et bornes ..... 508 - 583
Projecteurs ..... 584 - 603
Appliques et plafonniers ..... 604 - 693

Encastrés muraux ..... 694 - 703
Encastrés de plafond ..... 704 - 713
Encastrés de sol ..... 714 - 731

SOLUTIONS DE PROFILS 732 - 749

BANDEAUX LED 750 - 763

CONNECTED LIGHTING 764 - 787

DALI – Systèmes d'éclairage professionnels. ..... 764 - 777
ZIGBEE® 3.0 – Le protocole radio intelligent ..... 778 - 787

ACCESSOIRES 788 - 807

SOURCES 808 - 819


FAMILLES DE LUMINAIRES, INDEX ET RÉFÉRENCES 820 - 866

Les familles de luminaires SLV ..... 820 - 835
Numérique ..... 838 - 851
Alphabétique ..... 855 - 859
Références ..... 860 - 866

Retrouvez d'autres luminaires et variantes en ligne sur www.slv.com

Tous les tarifs indiqués sont des prix de vente conseillés hors TVA.



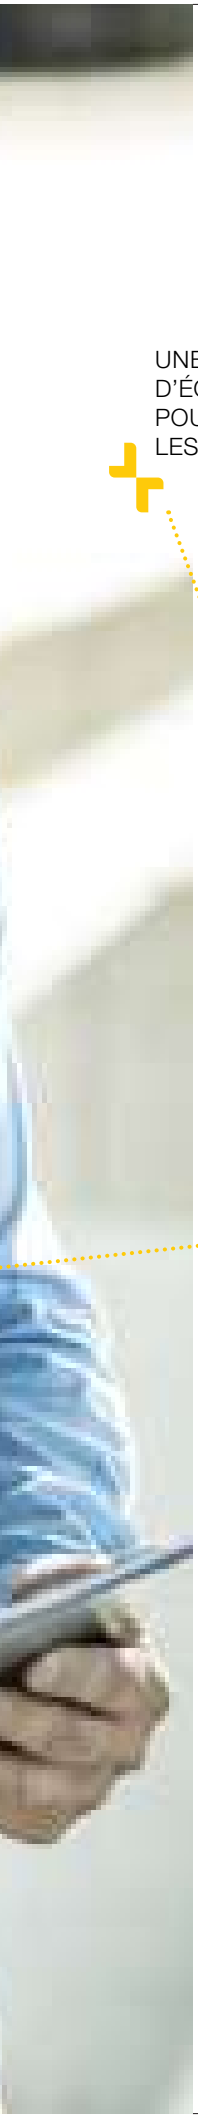



NUMINOS®
UN SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE – MILLE POSSIBILITÉS.

UNE SOLUTION D'ÉCLAIRAGE POUR TOUTES LES SITUATIONS.

UN SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE ENTIÈREMENT CONFIGURABLE QUI MONTRE CHAQUE ENVIRONNEMENT SOUS SON MEILLEUR JOUR.

Chaque projet est différent et nombreux sont ceux qui exigent un concept d'éclairage au design coordonné. NUMINOS® est un système parfaitement cohérent qui concilie fonctionnalité, design et technologie. Pour les concepteurs d'éclairage et les installateurs. Pour tous les besoins. Pour un maximum de choix et un minimum d'effort.

NUMINOS®



MODULE LED DE HAUTE PERFORMANCE AVEC UN RENDU DES COULEURS EXCEPTIONNEL



VASTE CHOIX DE LUMINAIRES ET DOWNLIGHTS POUR UN DESIGN HARMONIEUX.

PLUS DE LIBERTÉ DANS UN MÊME SYSTÈME.

QUEL QUE SOIT VOTRE PROJET – LE SYSTÈME NUMINOS® VOUS PERMET D'EXPRIMER VOS IDÉES.



Le système d'éclairage NUMINOS® offre des propriétés d'éclairage constantes et un design moderne pour toutes les utilisations :

- **pour les bureaux**
- **les boutiques et les magasins**
- **l'hôtellerie & la restauration**
- **chez les particuliers**
- **et bien plus encore**

De l'hôtel au bureau en passant par les espaces commerciaux ou privés. Du mode d'utilisation en passant par la technologie jusqu'aux détails du design : quel simplicité de pouvoir configurer tous ces luminaires pour pouvoir répondre aux exigences et aux caractéristiques du projet. Et, plus votre projet sera complexe, mieux vous pourrez tirer parti des avantages du système d'éclairage NUMINOS®.



Mettre en lumière sans dominer.

NUMINOS®
GIMBLE M, DL
Ref.
1005945
NUMINOS®
Move S, DL
Ref.
1005340

Prendre de la hauteur pour mieux éclairer.



NUMINOS® XL, CL
Ref.
1005767

Liberté pour tous les espaces



NUMINOS®
Zoom M, 3 all.
Ref.
1006116

Parfait en suspension, hauteur variable.



NUMINOS® XL, PD
Ref.
1005783

UNE VARIÉTÉ UNIQUE, DES FORCES COMMUNES.

Choisissez entre :

- Downlight et luminaire
- Tailles et diamètres
- Couleur du boîtier (noir/blanc)
- Types de réflecteurs
- Versions inclinables et fixes
- Classes de protection

Les différentes versions disposent :

- D'un module LED haute performance avec des températures de couleur de 2700/3000/4000 K
- Indice de rendu de couleur IRC > 90
- D'un indice d'éblouissement UGR au min. < 22



DOWNLIGHTS

Disponibles en sept versions (de 68-75 mm à 176-186 mm) avec module LED haute performance en trois températures de couleur (2700 K, 3000 K, 4000 K) et trois indices d'éblouissement (UGR 16, 19, 22).

Sélection de réflecteurs à angles de rayonnement de 20 °, 40 ° ou 55 °.

Différents diffuseurs (effet dépoli / prisme / ellipse / nid d'abeille) sont disponibles en tant qu'accessoires.

Anneau de finition apparent disponible en blanc, noir ou chromé.

Les downlights NUMINOS® sont disponibles en version fixe, orientable ou externalisable.




XS S M L XL

Accessoires :
Retrouvez très simplement vos alimentations en option (on / off, coupure de phase, DALI) et vos diffuseurs compatibles en suivant le code couleur.

Vous trouverez les alimentations, les diffuseurs et les bagues de réduction pour le système SLV NUMINOS® sur les pages 58 à 61.

UNE SOLUTION D'ÉCLAIRAGE ÉTUDIÉE DANS LES MOINDRES DÉTAILS.

Grâce à son large choix de modules d'éclairage, il existe une solution adaptée à chaque besoin. Configuration éclair. Installation rapide et sûre.

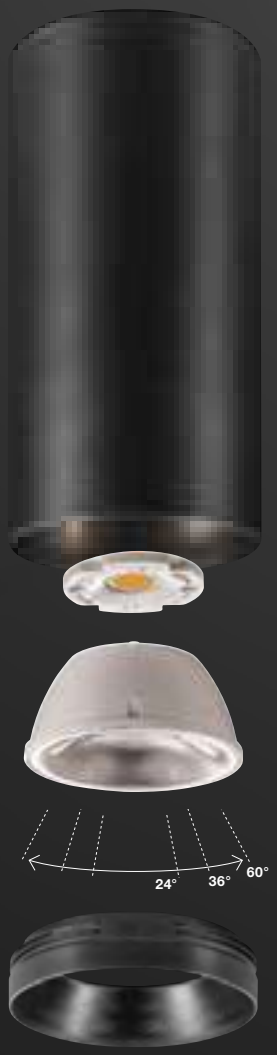

LUMINAIRES

Disponibles en trois tailles de boîtier (65x155 mm, 85x175 mm, 100x203 mm) avec module LED de haute performance en trois températures de couleur (2700 K, 3000 K, 4000 K).

Grâce à l'alimentation LED intégrée (coupure de phase, DALI), tous les appareils sont adaptés à un raccordement direct en 230 V.

Sélection de réflecteurs à angles de rayonnement de 24 °, 36 ° ou 60°.

Les luminaires NUMINOS® sont disponibles sous forme de plafonniers fixes ou orientable, de suspensions et de spots pour rails 3 allumages.



Easy to install.

Parce que l'on gagne toujours à être efficace, les luminaire SLV peuvent être installées rapidement et en toute sécurité. Ainsi, le raccordement des appareils par plaque de montage, système de rails, couplage rapide, clips ressort et alimentations à code couleur offre un avantage décisif : vous gagnez du temps et donc de l'argent.



UN SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE. POUR TOUTES LES SITUATIONS.

Pour réussir en toute circonstance, une bonne équipe doit toujours pouvoir compter sur les talents de chacun. Découvrez les applications de prédilection des luminaires NUMINOS.



Mettre en valeur les objets.



NUMINOS®
GIMBLE XS, DL
Ref.
1005817

Downlights.
Un éclairage discret, moderne et peu encombrant, qui met l'accent sur les objets ou la pièce : les downlights du système d'éclairage NUMINOS® peuvent être utilisés de façon flexible dans les locaux commerciaux ou privés.



Pour éclairer les espaces de vie avec élégance.


NUMINOS®
GIMBLE XS, DL
Ref.
1005843

Pour des entrées accueillantes.



NUMINOS® XS
DL
Ref.
1005520



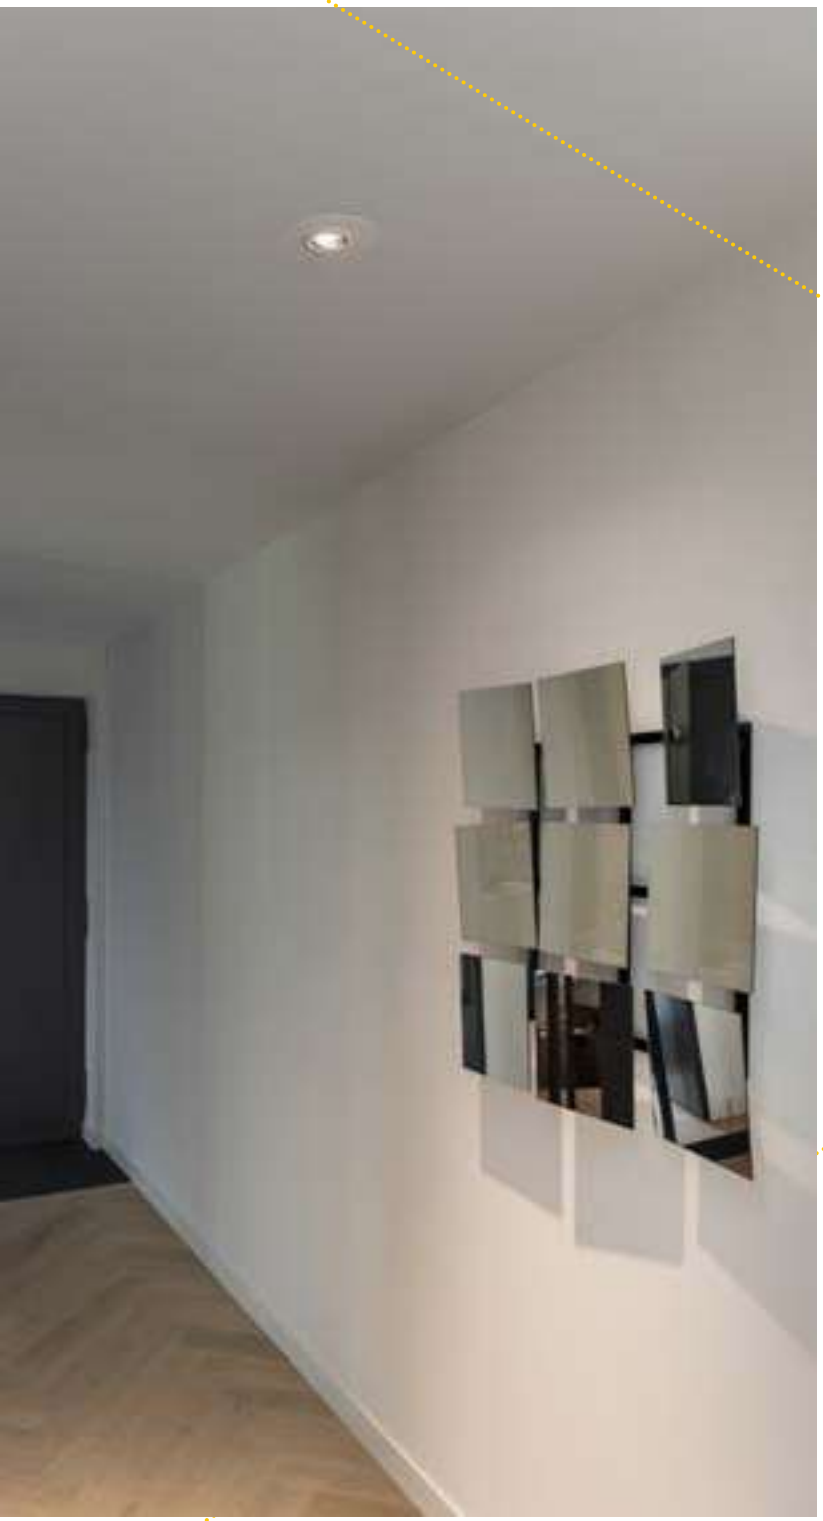

Montrer le chemin dans les couloirs.




NUMINOS®
MOVE XS, DL
Ref.
1005584



Pour mettre en lumière les marchandises dans les boutiques.

NUMINOS®
GIMBLE M, DL
Ref.
1005953

Éclairage personnalisé.
Grâce à son vaste choix de réflecteurs, le système d'éclairage NUMINOS® convient aussi bien pour les éclairages d'accentuation que pour apporter une lumière homogène dans les espaces commerciaux ou pour éclairer des produits.

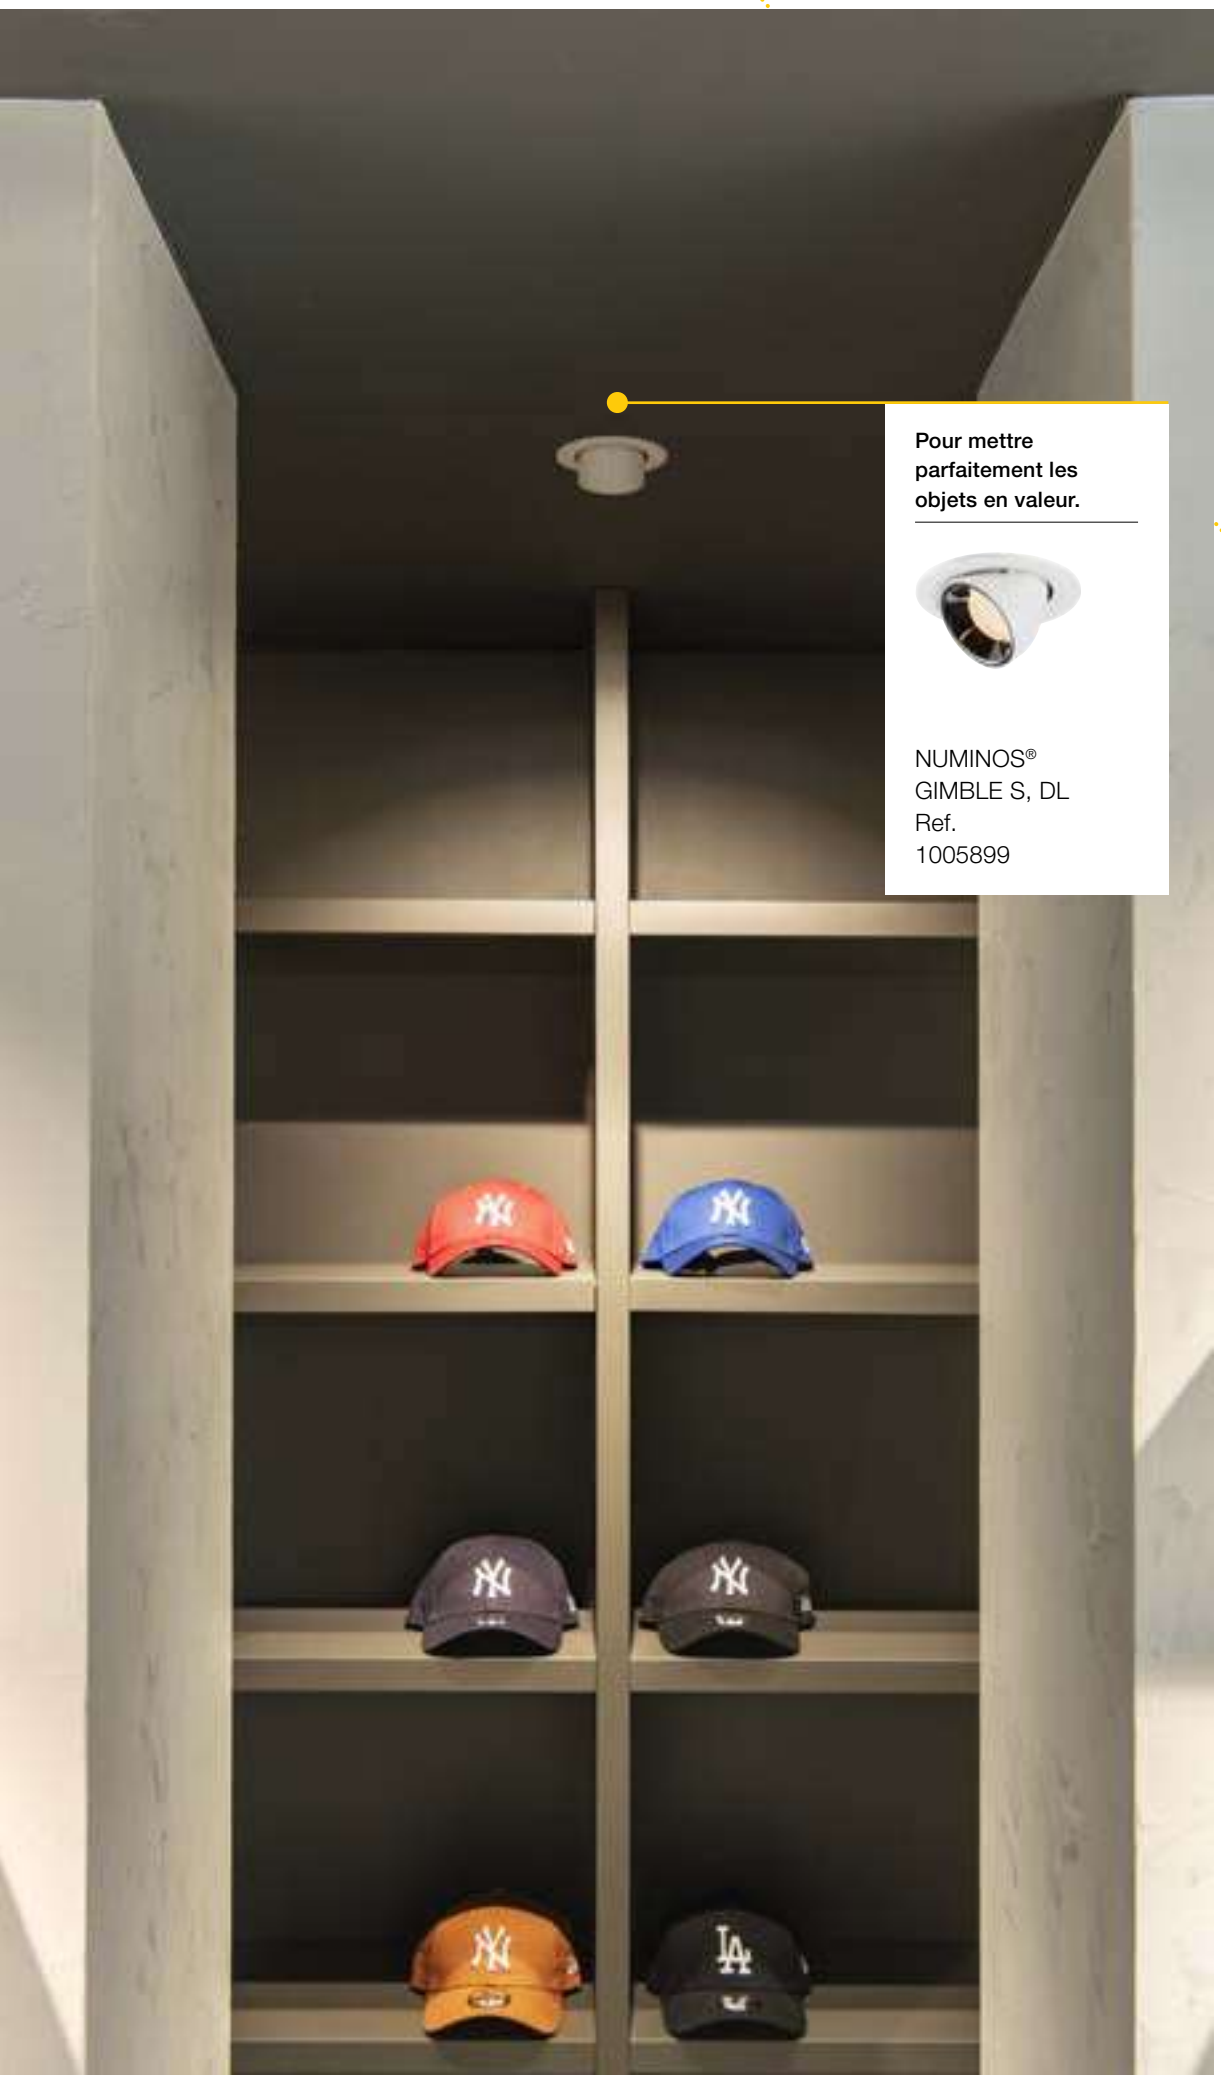

Pour mettre parfaitement les objets en valeur.

NUMINOS®
GIMBLE S, DL
Ref.
1005899



Pour un éclairage flexible dans toutes les directions.

NUMINOS® ZOOM M
3 all., PHASE
Ref.
1006108


Mettre les produits en scène de façon professionnelle.



NUMINOS® ZOOM M
3 all., DALI
Ref.
1006119

Spots.
Les magasins et les boutiques, mais aussi les restaurants, les bars, les musées ou encore les cabinets médicaux – tous les espaces exigent des mises en lumières savamment orchestrées. Les spots peuvent être utilisés pour couvrir de grandes surfaces ou pour éclairer de façon ciblée.



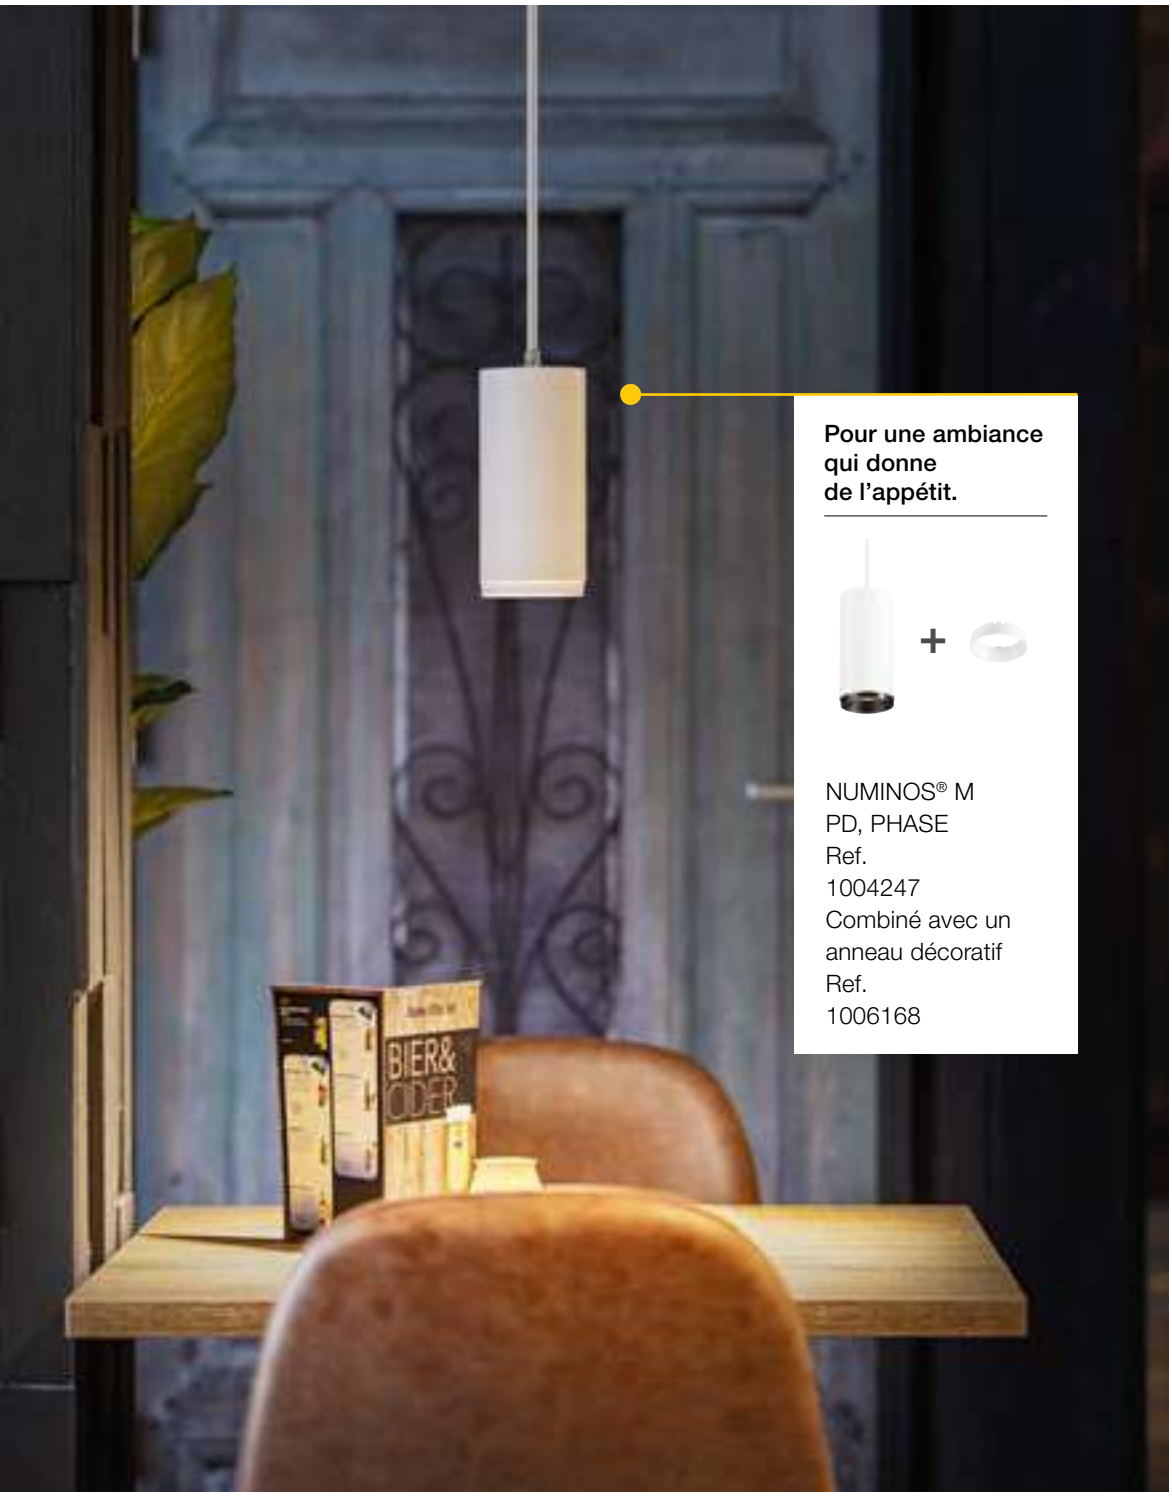

Pour une ambiance qui donne de l'appétit.

NUMINOS® M
PD, PHASE
Ref.
1004247
Combiné avec un
anneau décoratif
Ref.
1006168



Pour un intérieur plus convivial.



NUMINOS® S, PD, DALI
Ref. 1004439
Combiné avec un
anneau décoratif
Ref. 1006167



UN SEUL SYSTÈME POUR ATTEINDRE SES OBJECTIFS

Avec le configurateur NUMINOS®.

L'outil de configuration est très simple à utiliser : la première question à se poser est : voulez-vous un downlight ou un autre type de luminaire ? Ensuite, vous choisissez entre une configuration libre ou des scénarios d'utilisation préconfigurés à personnaliser.

Vous n'êtes pas sûr des caractéristiques à sélectionner ? Aucun problème : nous vous fournissons les explications correspondant à chaque configuration choisie.

Vous pouvez accéder au configurateur NUMINOS® ici :


www.numinos.SLV.com

Trois étapes seulement et vous avez atteint votre objectif :

1. **CONFIGURATION TECHNIQUE**
2. **CONFIGURATION ESTHÉTIQUE**
3. **VISUALISATION & FINALISATION**

Votre conception ici et maintenant – configurez votre lampe à l'aide du catalogue BIG WHITE®.

Tournez la page et créez votre propre éclairage. Les tableaux récapitulatifs qui suivent vous permettrons d'atteindre facilement votre objectif : retrouvez la page correspondant au type de luminaire souhaité, suivez les colonnes de gauche à droite et faites votre propre sélection. Vous obtiendrez ainsi toutes les références nécessaires pour passer directement votre commande.

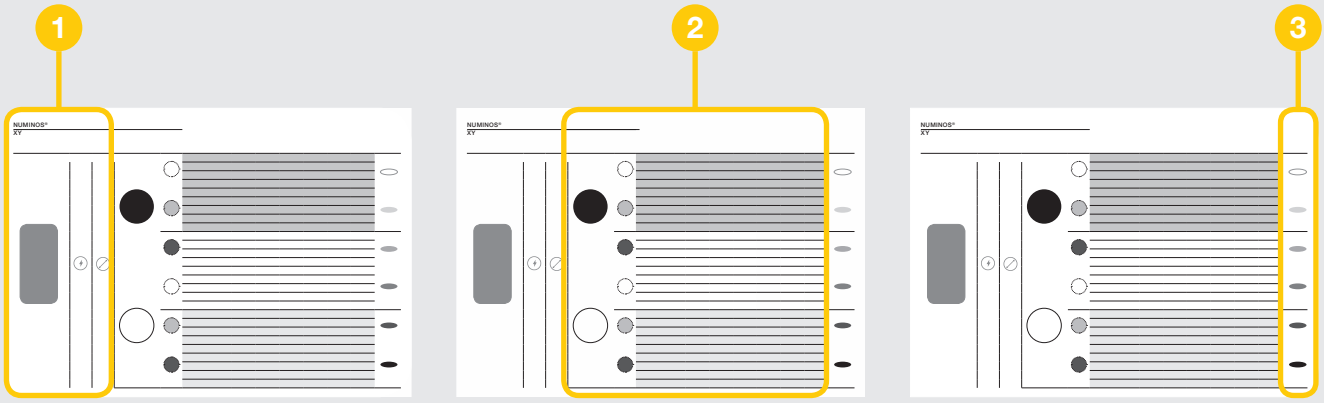

ÉTAPE 1

LUMINAIRE OU DOWNLIGHT ?

Sélectionnez le type de luminaire adapté à vos besoins. Le diamètre (downlights) ou la taille du boîtier autres luminaires dépend de la puissance totale.

ÉTAPE 2

SÉLECTIONNER LA CONFIGURATION TECHNIQUE & LE DESIGN

Colonne après colonne, vous choisissez les attributs esthétiques et techniques, tels que les coloris du boîtier et de l'anneau décoratif, la température de couleur, l'angle de rayonnement, et plus encore.

ÉTAPE 3

PRODUIT

Visualisez votre luminaire intégralement configuré afin de le commander à l'aide de la référence correspondante.

DES INCERTITUDES PERSISTENT ?

Scannez-moi et regardez cette vidéo pour vous convaincre de la simplicité de la configuration des luminaires NUMINOS®.

En plus des icônes habituelles de notre catalogue, vous trouverez dans ce chapitre les symboles suivants :

UGR	**Indice d'éblouissement**
	Température de couleur
	Angle de rayonnement
lm	**Flux lumineux**
	Contrôleur

NUMINOS® XS

NEW VARIANT

DL


XS



Caractéristiques produit :

200 mA
Puissance totale : 7 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

IP 20 / IP 44 | IK02 | L80B50 | 10

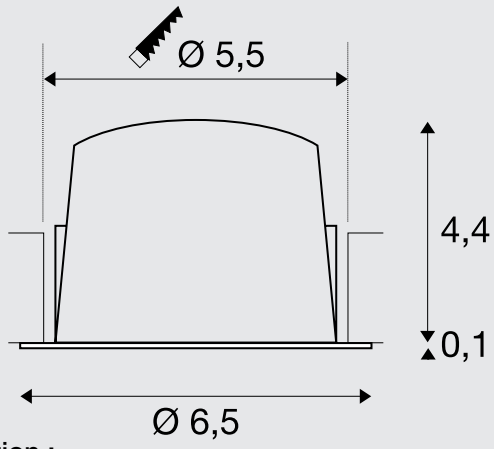


Indication :

Fiche de connexion
Alimentation non fournie
Des lames ressorts sont également fournies, le système de montage peut être modifié.

Retrouvez les alimentations, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 58 à 61.





noir




noir



blanc



chromé



blanc



noir



blanc



chromé

A→G		lm		UGR	REF.	
F	2700 K	640 lm	20°	16	**1005499**	
		620 lm	40°	22	**1005502**	
		640 lm	55°	25	**1005505**	
E	3000 K	700 lm	20°	16	**1005517**	
		670 lm	40°	22	**1005520**	
		690 lm	55°	25	**1005523**	
E	4000 K	720 lm	20°	16	**1005535**	
		700 lm	40°	22	**1005538**	
		710 lm	55°	25	**1005541**	
F	2700 K	670 lm	20°	16	**1005500**	
		650 lm	40°	22	**1005503**	
		670 lm	55°	25	**1005506**	
E	3000 K	730 lm	20°	16	**1005518**	
		700 lm	40°	22	**1005521**	
		720 lm	55°	25	**1005524**	
E	4000 K	750 lm	20°	16	**1005536**	
		730 lm	40°	22	**1005539**	
		740 lm	55°	25	**1005542**	
F	2700 K	670 lm	20°	16	**1005501**	
		650 lm	40°	22	**1005504**	
		670 lm	55°	25	**1005507**	
E	3000 K	730 lm	20°	16	**1005519**	
		700 lm	40°	22	**1005522**	
		720 lm	55°	25	**1005525**	
E	4000 K	750 lm	20°	16	**1005537**	
		730 lm	40°	22	**1005540**	
		740 lm	55°	25	**1005543**	
F	2700 K	640 lm	20°	16	**1005508**	
		620 lm	40°	22	**1005511**	
		640 lm	55°	25	**1005514**	
E	3000 K	700 lm	20°	16	**1005526**	
		670 lm	40°	22	**1005529**	
		690 lm	55°	25	**1005532**	
E	4000 K	720 lm	20°	16	**1005544**	
		700 lm	40°	22	**1005547**	
		710 lm	55°	25	**1005550**	
F	2700 K	670 lm	20°	16	**1005509**	
		650 lm	40°	22	**1005512**	
		670 lm	55°	25	**1005515**	
E	3000 K	730 lm	20°	16	**1005527**	
		700 lm	40°	22	**1005530**	
		720 lm	55°	25	**1005533**	
E	4000 K	750 lm	20°	16	**1005545**	
		730 lm	40°	22	**1005548**	
		740 lm	55°	25	**1005551**	
F	2700 K	670 lm	20°	16	**1005510**	
		650 lm	40°	22	**1005513**	
		670 lm	55°	25	**1005516**	
E	3000 K	730 lm	20°	16	**1005528**	
		700 lm	40°	22	**1005531**	
		720 lm	55°	25	**1005534**	
E	4000 K	750 lm	20°	16	**1005546**	
		730 lm	40°	22	**1005549**	
		740 lm	55°	25	**1005552**	

NUMINOS® S

DL


S



Caractéristiques produit :

250 mA
Puissance totale : 8,6 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
Dimensions d'encastrement : Ø : 6,8 cm P : 5,5 cm



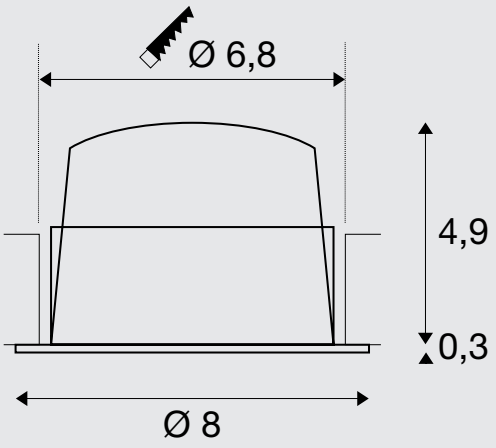


Indication :


Fiche de connexion
Alimentation non fournie
Des lames ressorts sont également fournies, le système de montage peut être modifié.

Retrouvez les alimentations, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 58 à 61.





noir



blanc



noir



blanc



chromé



noir



blanc



chromé

A→G		lm		UGR	REF.	
F	2700 K	670 lm	20°	19	**1003769**	
		670 lm	40°	18,5	**1003772**	
		670 lm	55°	22	**1003775**	
E	3000 K	690 lm	20°	19	**1003793**	
		690 lm	40°	19	**1003796**	
		690 lm	55°	22	**1003799**	
E	4000 K	730 lm	20°	19	**1003817**	
		730 lm	40°	19	**1003820**	
		730 lm	55°	22	**1003823**	
F	2700 K	720 lm	20°	18,5	**1003770**	
		720 lm	40°	19	**1003773**	
		720 lm	55°	22	**1003776**	
E	3000 K	730 lm	20°	19	**1003794**	
		730 lm	40°	19	**1003797**	
		730 lm	55°	22	**1003800**	
E	4000 K	790 lm	20°	19	**1003818**	
		790 lm	40°	19	**1003821**	
		790 lm	55°	22	**1003824**	
F	2700 K	690 lm	20°	19	**1003771**	
		690 lm	40°	19	**1003774**	
		690 lm	55°	22	**1003777**	
E	3000 K	700 lm	20°	19	**1003795**	
		700 lm	40°	19	**1003798**	
		700 lm	55°	19	**1003801**	
E	4000 K	750 lm	20°	19	**1003819**	
		750 lm	40°	19	**1003822**	
		750 lm	55°	22	**1003825**	
F	2700 K	670 lm	20°	19	**1003781**	
		670 lm	40°	19	**1003784**	
		670 lm	55°	22	**1003787**	
E	3000 K	690 lm	20°	19	**1003805**	
		690 lm	40°	19	**1003808**	
		690 lm	55°	22	**1003811**	
E	4000 K	730 lm	20°	19	**1003829**	
		730 lm	40°	19	**1003832**	
		730 lm	55°	22	**1003835**	
F	2700 K	720 lm	20°	18,5	**1003782**	
		720 lm	40°	19	**1003785**	
		720 lm	55°	22	**1003788**	
E	3000 K	730 lm	20°	19	**1003806**	
		730 lm	40°	19	**1003809**	
		730 lm	55°	22	**1003812**	
E	4000 K	790 lm	20°	19	**1003830**	
		790 lm	40°	19	**1003833**	
		790 lm	55°	22	**1003836**	
F	2700 K	690 lm	20°	19	**1003783**	
		690 lm	40°	19	**1003786**	
		690 lm	55°	22	**1003789**	
E	3000 K	700 lm	20°	19	**1003807**	
		700 lm	40°	19	**1003810**	
		700 lm	55°	22	**1003813**	
E	4000 K	750 lm	20°	19	**1003831**	
		750 lm	40°	19	**1003834**	
		750 lm	55°	22	**1003837**	

NUMINOS® M

DL


M



Caractéristiques produit :

500 mA
Puissance totale : 17,5 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
Dimensions d'encastrement : Ø : 9 cm P : 7,5 cm

IP 20 / IP 44 | IK02 | L80B50 | 10

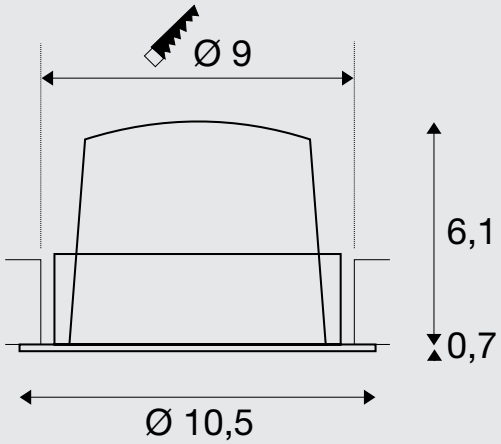


Indication :

Fiche de connexion
Alimentation non fournie
Des lames ressorts sont également fournies, le système de montage peut être modifié.

Retrouvez les alimentations, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 58 à 61.





noir




noir



blanc



chromé



blanc



noir



blanc



chromé

A→G		lm		UGR	REF.	
E	2700 K	1460 lm	20°	19	**1003841**	
		1460 lm	40°	22	**1003844**	
		1460 lm	55°	22	**1003847**	
E	3000 K	1500 lm	20°	19	**1003865**	
		1500 lm	40°	22	**1003868**	
		1500 lm	55°	22	**1003871**	
E	4000 K	1600 lm	20°	19	**1003889**	
		1600 lm	40°	22	**1003892**	
		1600 lm	55°	22	**1003895**	
E	2700 K	1600 lm	20°	22	**1003842**	
		1600 lm	40°	19,4	**1003845**	
		1600 lm	55°	22	**1003848**	
E	3000 K	1600 lm	20°	22	**1003866**	
		1600 lm	40°	22	**1003869**	
		1600 lm	55°	22	**1003872**	
E	4000 K	1750 lm	20°	22	**1003890**	
		1750 lm	40°	22	**1003893**	
		1750 lm	55°	22	**1003896**	
E	2700 K	1550 lm	20°	19	**1003843**	
		1550 lm	40°	19	**1003846**	
		1550 lm	55°	19	**1003849**	
E	3000 K	1550 lm	20°	19	**1003867**	
		1550 lm	40°	19	**1003870**	
		1550 lm	55°	19	**1003873**	
E	4000 K	1660 lm	20°	19	**1003891**	
		1660 lm	40°	19	**1003894**	
		1660 lm	55°	19	**1003897**	
E	2700 K	1460 lm	20°	19	**1003853**	
		1460 lm	40°	22	**1003856**	
		1460 lm	55°	22	**1003859**	
E	3000 K	1500 lm	20°	19	**1003877**	
		1500 lm	40°	22	**1003880**	
		1500 lm	55°	22	**1003883**	
E	4000 K	1600 lm	20°	19	**1003901**	
		1600 lm	40°	22	**1003904**	
		1600 lm	55°	22	**1003907**	
E	2700 K	1600 lm	20°	22	**1003854**	
		1600 lm	40°	19	**1003857**	
		1600 lm	55°	22	**1003860**	
E	3000 K	1600 lm	20°	22	**1003878**	
		1600 lm	40°	22	**1003881**	
		1600 lm	55°	22	**1003884**	
E	4000 K	1750 lm	20°	22	**1003902**	
		1750 lm	40°	22	**1003905**	
		1750 lm	55°	22	**1003908**	
E	2700 K	1550 lm	20°	19	**1003855**	
		1550 lm	40°	19	**1003858**	
		1550 lm	55°	19	**1003861**	
E	3000 K	1550 lm	20°	19	**1003879**	
		1550 lm	40°	19	**1003882**	
		1550 lm	55°	19	**1003885**	
E	4000 K	1660 lm	20°	19	**1003903**	
		1660 lm	40°	19	**1003906**	
		1660 lm	55°	19	**1003909**	

NUMINOS® L

DL


L



Caractéristiques produit :

700 mA
Puissance totale : 25,4 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
Dimensions d'encastrement : Ø : 11,7 cm P : 9 cm



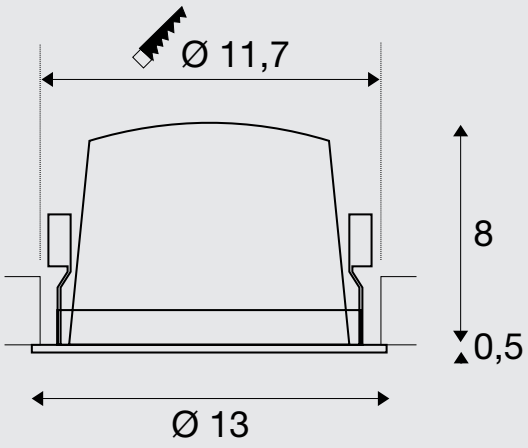


Indication :

Fiche de connexion
Alimentation non fournie

Retrouvez les alimentations, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 58 à 61.





noir




noir



blanc



chromé



blanc



noir



blanc



chromé

A→G		lm		UGR	REF.	
E	2700 K	2150 lm	20°	22	**1003913**	
		2150 lm	40°	22	**1003916**	
		2150 lm	55°	22	**1003919**	
E	3000 K	2150 lm	20°	22	**1003937**	
		2150 lm	40°	22	**1003940**	
		2150 lm	55°	25	**1003943**	
E	4000 K	2350 lm	20°	22	**1003961**	
		2350 lm	40°	22	**1003964**	
		2350 lm	55°	25	**1003967**	
E	2700 K	2250 lm	20°	19	**1003914**	
		2250 lm	40°	19	**1003917**	
		2250 lm	55°	22	**1003920**	
E	3000 K	2300 lm	20°	19	**1003938**	
		2300 lm	40°	19	**1003941**	
		2300 lm	55°	20	**1003944**	
E	4000 K	2450 lm	20°	19	**1003962**	
		2450 lm	40°	19	**1003965**	
		2450 lm	55°	22	**1003968**	
E	2700 K	2150 lm	20°	19	**1003915**	
		2150 lm	40°	19	**1003918**	
		2150 lm	55°	19	**1003921**	
E	3000 K	2200 lm	20°	19	**1003939**	
		2200 lm	40°	19	**1003942**	
		2200 lm	55°	19	**1003945**	
E	4000 K	2350 lm	20°	19	**1003963**	
		2350 lm	40°	19	**1003966**	
		2350 lm	55°	19	**1003969**	
E	2700 K	2150 lm	20°	22	**1003925**	
		2150 lm	40°	22	**1003928**	
		2150 lm	55°	22	**1003931**	
E	3000 K	2150 lm	20°	22	**1003949**	
		2150 lm	40°	22	**1003952**	
		2150 lm	55°	25	**1003955**	
E	4000 K	2350 lm	20°	22	**1003973**	
		2350 lm	40°	22	**1003976**	
		2350 lm	55°	25	**1003979**	
E	2700 K	2250 lm	20°	19	**1003926**	
		2250 lm	40°	19	**1003929**	
		2250 lm	55°	22	**1003932**	
E	3000 K	2300 lm	20°	19	**1003950**	
		2300 lm	40°	19	**1003953**	
		2300 lm	55°	22	**1003956**	
E	4000 K	2450 lm	20°	19	**1003974**	
		2450 lm	40°	19	**1003977**	
		2450 lm	55°	22	**1003980**	
E	2700 K	2150 lm	20°	19	**1003927**	
		2150 lm	40°	19	**1003930**	
		2150 lm	55°	19	**1003933**	
E	3000 K	2200 lm	20°	19	**1003951**	
		2200 lm	40°	19	**1003954**	
		2200 lm	55°	19	**1003957**	
E	4000 K	2350 lm	20°	19	**1003975**	
		2350 lm	40°	19	**1003978**	
		2350 lm	55°	19	**1003981**	

NUMINOS® XL

DL

XL




Caractéristiques produit :

1050 mA
Puissance totale : 37,4 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
Dimensions d'encastrement : Ø : 14,5 cm P : 11,5 cm



IP 20 / IP 44 | IK02 | L80B50 | 10

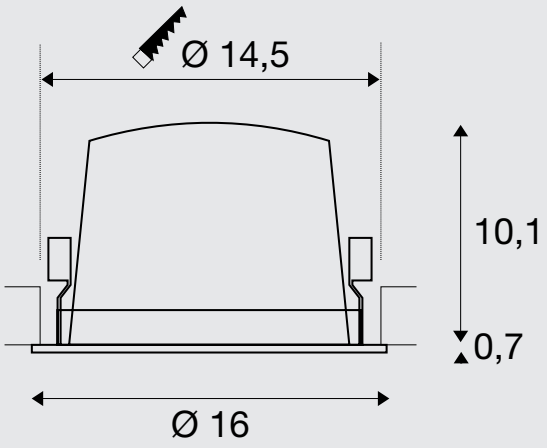


Indication :

Fiche de connexion
Alimentation non fournie

Retrouvez les alimentations, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 58 à 61.





noir



noir




blanc



chromé



noir



blanc



blanc



chromé

A→G		lm		UGR	REF.	
F	2700 K	3300 lm	20°	22	**1003985**	
		3300 lm	40°	22	**1003988**	
		3300 lm	55°	22	**1003991**	
E	3000 K	3300 lm	20°	22	**1004009**	
		3300 lm	40°	22	**1004012**	
		3300 lm	55°	22	**1004015**	
E	4000 K	3600 lm	20°	22	**1004033**	
		3600 lm	40°	22	**1004036**	
		3600 lm	55°	25	**1004039**	
F	2700 K	3500 lm	20°	19	**1003986**	
		3500 lm	40°	19	**1003989**	
		3500 lm	55°	19	**1003992**	
E	3000 K	3550 lm	20°	19	**1004010**	
		3550 lm	40°	19	**1004013**	
		3550 lm	55°	19	**1004016**	
E	4000 K	3800 lm	20°	19	**1004034**	
		3800 lm	40°	19	**1004037**	
		3800 lm	55°	19	**1004040**	
F	2700 K	3400 lm	20°	19	**1003987**	
		3400 lm	40°	19	**1003990**	
		3400 lm	55°	19	**1003993**	
E	3000 K	3500 lm	20°	19	**1004011**	
		3500 lm	40°	19	**1004014**	
		3500 lm	55°	19	**1004017**	
E	4000 K	3750 lm	20°	19	**1004035**	
		3750 lm	40°	19	**1004038**	
		3750 lm	55°	19	**1004041**	
F	2700 K	3300 lm	20°	22	**1003997**	
		3300 lm	40°	22	**1004000**	
		3300 lm	55°	22	**1004003**	
E	3000 K	3300 lm	20°	22	**1004021**	
		3300 lm	40°	22	**1004024**	
		3300 lm	55°	22	**1004027**	
E	4000 K	3600 lm	20°	22	**1004045**	
		3600 lm	40°	22	**1004048**	
		3600 lm	55°	25	**1004051**	
F	2700 K	3500 lm	20°	19	**1003998**	
		3500 lm	40°	19	**1004001**	
		3500 lm	55°	19	**1004004**	
E	3000 K	3550 lm	20°	19	**1004022**	
		3550 lm	40°	19	**1004025**	
		3550 lm	55°	19	**1004028**	
E	4000 K	3800 lm	20°	19	**1004046**	
		3800 lm	40°	19	**1004049**	
		3800 lm	55°	19	**1004052**	
F	2700 K	3400 lm	20°	19	**1003999**	
		3400 lm	40°	19	**1004002**	
		3400 lm	55°	19	**1004005**	
E	3000 K	3500 lm	20°	19	**1004023**	
		3500 lm	40°	19	**1004026**	
		3500 lm	55°	19	**1004029**	
E	4000 K	3750 lm	20°	19	**1004047**	
		3750 lm	40°	19	**1004050**	
		3750 lm	55°	19	**1004053**	

NUMINOS® MOVE XS

NEW VARIANT

DL


XS



Caractéristiques produit :

200 mA
Puissance totale : 7 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



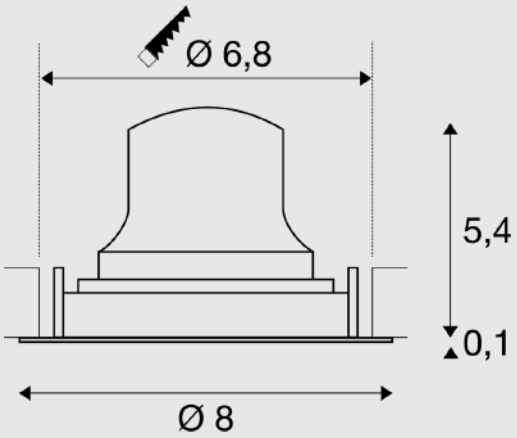


Indication :


Fiche de connexion
Alimentation non fournie

Retrouvez les alimentations, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 58 à 61.





noir



blanc



noir



blanc



chromé



noir



blanc



chromé

A→G		lm		UGR	REF.	
F	2700 K	640 lm	20°	16	**1005553**	
		620 lm	40°	22	**1005556**	
		640 lm	55°	25	**1005559**	
E	3000 K	700 lm	20°	16	**1005571**	
		670 lm	40°	22	**1005574**	
		690 lm	55°	25	**1005577**	
E	4000 K	720 lm	20°	16	**1005589**	
		700 lm	40°	22	**1005592**	
		710 lm	55°	25	**1005595**	
F	2700 K	670 lm	20°	16	**1005554**	
		650 lm	40°	22	**1005557**	
		670 lm	55°	25	**1005560**	
E	3000 K	730 lm	20°	16	**1005572**	
		700 lm	40°	22	**1005575**	
		720 lm	55°	25	**1005578**	
E	4000 K	750 lm	20°	16	**1005590**	
		730 lm	40°	22	**1005593**	
		740 lm	55°	25	**1005596**	
F	2700 K	670 lm	20°	16	**1005555**	
		650 lm	40°	22	**1005558**	
		670 lm	55°	25	**1005561**	
E	3000 K	730 lm	20°	16	**1005573**	
		700 lm	40°	22	**1005576**	
		720 lm	55°	25	**1005579**	
E	4000 K	750 lm	20°	16	**1005591**	
		730 lm	40°	22	**1005594**	
		740 lm	55°	25	**1005597**	
F	2700 K	640 lm	20°	16	**1005562**	
		620 lm	40°	22	**1005565**	
		640 lm	55°	25	**1005568**	
E	3000 K	700 lm	20°	16	**1005580**	
		670 lm	40°	22	**1005583**	
		690 lm	55°	25	**1005586**	
E	4000 K	720 lm	20°	16	**1005598**	
		700 lm	40°	22	**1005603**	
		710 lm	55°	25	**1005606**	
F	2700 K	670 lm	20°	16	**1005563**	
		650 lm	40°	22	**1005566**	
		670 lm	55°	25	**1005569**	
E	3000 K	730 lm	20°	16	**1005581**	
		700 lm	40°	22	**1005584**	
		720 lm	55°	25	**1005587**	
E	4000 K	750 lm	20°	16	**1005599**	
		730 lm	40°	22	**1005604**	
		740 lm	55°	25	**1005607**	
F	2700 K	670 lm	20°	16	**1005564**	
		650 lm	40°	22	**1005567**	
		670 lm	55°	25	**1005570**	
E	3000 K	730 lm	20°	16	**1005582**	
		700 lm	40°	22	**1005585**	
		720 lm	55°	25	**1005588**	
E	4000 K	750 lm	20°	16	**1005600**	
		730 lm	40°	22	**1005605**	
		740 lm	55°	25	**1005608**	

NUMINOS® MOVE S

NEW VARIANT

DL


S



Caractéristiques produit :

250 mA
Puissance totale : 8,6 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



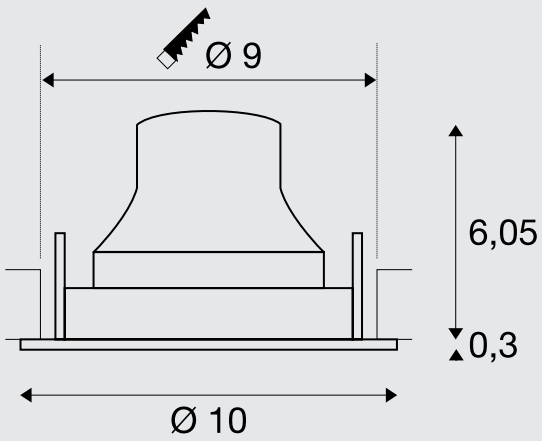


Indication :

Fiche de connexion
Alimentation non fournie

Retrouvez les alimentations, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 58 à 61.





noir



noir




blanc



chromé



noir



blanc



blanc



chromé

A→G		lm		UGR	REF.	
F	2700 K	670 lm	20°	19	**1005319**	
		670 lm	40°	19	**1005322**	
		670 lm	55°	22	**1005325**	
E	3000 K	690 lm	20°	19	**1005337**	
		690 lm	40°	19	**1005340**	
		690 lm	55°	22	**1005343**	
E	4000 K	730 lm	20°	19	**1005355**	
		730 lm	40°	19	**1005358**	
		730 lm	55°	22	**1005361**	
F	2700 K	720 lm	20°	19	**1005320**	
		720 lm	40°	19	**1005323**	
		720 lm	55°	22	**1005326**	
E	3000 K	730 lm	20°	19	**1005338**	
		730 lm	40°	19	**1005341**	
		730 lm	55°	22	**1005344**	
E	4000 K	790 lm	20°	19	**1005356**	
		790 lm	40°	19	**1005359**	
		790 lm	55°	22	**1005362**	
F	2700 K	690 lm	20°	19	**1005321**	
		690 lm	40°	19	**1005324**	
		690 lm	55°	22	**1005327**	
E	3000 K	700 lm	20°	19	**1005339**	
		700 lm	40°	19	**1005342**	
		700 lm	55°	22	**1005345**	
E	4000 K	750 lm	20°	19	**1005357**	
		750 lm	40°	19	**1005360**	
		750 lm	55°	22	**1005363**	
F	2700 K	670 lm	20°	19	**1005328**	
		670 lm	40°	19	**1005331**	
		670 lm	55°	22	**1005334**	
E	3000 K	690 lm	20°	19	**1005346**	
		690 lm	40°	19	**1005349**	
		690 lm	55°	22	**1005352**	
E	4000 K	730 lm	20°	19	**1005364**	
		730 lm	40°	19	**1005367**	
		730 lm	55°	22	**1005370**	
F	2700 K	720 lm	20°	19	**1005329**	
		720 lm	40°	19	**1005332**	
		720 lm	55°	22	**1005335**	
E	3000 K	730 lm	20°	19	**1005347**	
		730 lm	40°	19	**1005350**	
		730 lm	55°	22	**1005353**	
E	4000 K	790 lm	20°	19	**1005365**	
		790 lm	40°	19	**1005368**	
		790 lm	55°	22	**1005371**	
F	2700 K	690 lm	20°	19	**1005330**	
		690 lm	40°	19	**1005333**	
		690 lm	55°	22	**1005336**	
E	3000 K	700 lm	20°	19	**1005348**	
		700 lm	40°	19	**1005351**	
		700 lm	55°	22	**1005354**	
E	4000 K	750 lm	20°	19	**1005366**	
		750 lm	40°	19	**1005369**	
		750 lm	55°	22	**1005372**	

NUMINOS® MOVE M

DL


M



Caractéristiques produit :

500 mA
Puissance totale : 17,5 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
Dimensions d'encastrement : Ø : 12 cm P : 10 cm



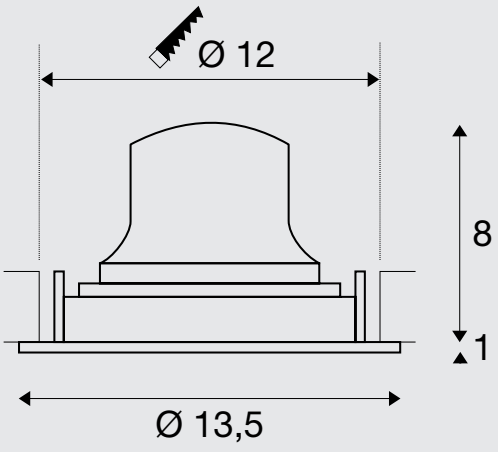


Indication :


Fiche de connexion
Alimentation non fournie

Retrouvez les alimentations, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 58 à 61.





noir



blanc



noir



blanc




chromé



noir



blanc



chromé

A→G		lm		UGR	REF.	
E	2700 K	1460 lm	20°	19	**1003553**	
		1460 lm	40°	22	**1003556**	
		1460 lm	55°	22	**1003559**	
E	3000 K	1500 lm	20°	19	**1003577**	
		1500 lm	40°	22	**1003580**	
		1500 lm	55°	22	**1003583**	
E	4000 K	1600 lm	20°	19	**1003601**	
		1600 lm	40°	22	**1003604**	
		1600 lm	55°	22	**1003607**	
E	2700 K	1600 lm	20°	22	**1003554**	
		1600 lm	40°	19	**1003557**	
		1600 lm	55°	22	**1003560**	
E	3000 K	1600 lm	20°	22	**1003578**	
		1600 lm	40°	22	**1003581**	
		1600 lm	55°	22	**1003584**	
E	4000 K	1750 lm	20°	22	**1003602**	
		1750 lm	40°	22	**1003605**	
		1750 lm	55°	22	**1003608**	
E	2700 K	1550 lm	20°	19	**1003555**	
		1550 lm	40°	19	**1003558**	
		1550 lm	55°	19	**1003561**	
E	3000 K	1550 lm	20°	19	**1003579**	
		1550 lm	40°	19	**1003582**	
		1550 lm	55°	19	**1003585**	
E	4000 K	1660 lm	20°	19	**1003603**	
		1660 lm	40°	19	**1003606**	
		1660 lm	55°	19	**1003609**	
E	2700 K	1460 lm	20°	19	**1003565**	
		1460 lm	40°	22	**1003568**	
		1460 lm	55°	22	**1003571**	
E	3000 K	1500 lm	20°	19	**1003589**	
		1500 lm	40°	22	**1003592**	
		1500 lm	55°	22	**1003595**	
E	4000 K	1600 lm	20°	19	**1003613**	
		1600 lm	40°	22	**1003616**	
		1600 lm	55°	22	**1003619**	
E	2700 K	1600 lm	20°	22	**1003566**	
		1600 lm	40°	22	**1003569**	
		1600 lm	55°	22	**1003572**	
E	3000 K	1600 lm	20°	22	**1003590**	
		1600 lm	40°	22	**1003593**	
		1600 lm	55°	22	**1003596**	
E	4000 K	1750 lm	20°	22	**1003614**	
		1750 lm	40°	22	**1003617**	
		1750 lm	55°	22	**1003620**	
E	2700 K	1550 lm	20°	19	**1003567**	
		1550 lm	40°	19	**1003570**	
		1550 lm	55°	19	**1003573**	
E	3000 K	1550 lm	20°	19	**1003591**	
		1550 lm	40°	19	**1003594**	
		1550 lm	55°	19	**1003597**	
E	4000 K	1660 lm	20°	19	**1003615**	
		1660 lm	40°	19	**1003618**	
		1660 lm	55°	19	**1003621**	

NUMINOS® MOVE L

DL


L



Caractéristiques produit :

750 mA
Puissance totale : 25,4 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
Dimensions d'encastrement : Ø : 14,5 cm P : 10,5 cm



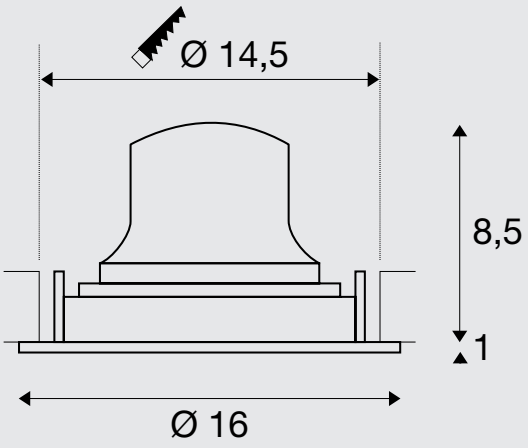


Indication :

Fiche de connexion
Alimentation non fournie

Retrouvez les alimentations, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 58 à 61.





noir




noir



blanc



chromé



blanc



noir



blanc



chromé

A→G		lm		UGR	REF.	
E	2700 K	2150 lm	20°	22	**1003625**	
		2150 lm	40°	22	**1003628**	
		2150 lm	55°	22	**1003631**	
E	3000 K	2150 lm	20°	22	**1003649**	
		2150 lm	40°	22	**1003652**	
		2150 lm	55°	25	**1003655**	
E	4000 K	2350 lm	20°	22	**1003673**	
		2350 lm	40°	22	**1003676**	
		2350 lm	55°	25	**1003679**	
E	2700 K	2250 lm	20°	19	**1003626**	
		2250 lm	40°	19	**1003629**	
		2250 lm	55°	22	**1003632**	
E	3000 K	2300 lm	20°	19	**1003650**	
		2300 lm	40°	19	**1003653**	
		2300 lm	55°	22	**1003656**	
E	4000 K	2450 lm	20°	19	**1003674**	
		2450 lm	40°	19	**1003677**	
		2450 lm	55°	22	**1003680**	
E	2700 K	2150 lm	20°	19	**1003627**	
		2150 lm	40°	19	**1003630**	
		2150 lm	55°	19	**1003633**	
E	3000 K	2200 lm	20°	19	**1003651**	
		2200 lm	40°	19	**1003654**	
		2200 lm	55°	19	**1003657**	
E	4000 K	2350 lm	20°	19	**1003675**	
		2350 lm	40°	19	**1003678**	
		2350 lm	55°	19	**1003681**	
E	2700 K	2150 lm	20°	22	**1003637**	
		2150 lm	40°	22	**1003640**	
		2150 lm	55°	22	**1003643**	
E	3000 K	2150 lm	20°	22	**1003661**	
		2150 lm	40°	22	**1003664**	
		2150 lm	55°	25	**1003667**	
E	4000 K	2350 lm	20°	22	**1003685**	
		2350 lm	40°	22	**1003688**	
		2350 lm	55°	25	**1003691**	
E	2700 K	2250 lm	20°	19	**1003638**	
		2250 lm	40°	19	**1003641**	
		2250 lm	55°	22	**1003644**	
E	3000 K	2300 lm	20°	19	**1003662**	
		2300 lm	40°	19	**1003665**	
		2300 lm	55°	22	**1003668**	
E	4000 K	2450 lm	20°	19	**1003686**	
		2450 lm	40°	19	**1003689**	
		2450 lm	55°	22	**1003692**	
E	2700 K	2150 lm	20°	19	**1003639**	
		2150 lm	40°	19	**1003642**	
		2150 lm	55°	19	**1003645**	
E	3000 K	2200 lm	20°	19	**1003663**	
		2200 lm	40°	19	**1003666**	
		2200 lm	55°	19	**1003669**	
E	4000 K	2350 lm	20°	19	**1003687**	
		2350 lm	40°	19	**1003690**	
		2350 lm	55°	19	**1003693**	

NUMINOS® MOVE XL

DL


XL



Caractéristiques produit :

1050 mA
Puissance totale : 37,4 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
Dimensions d'encastrement : Ø : 17,5 cm P : 13 cm



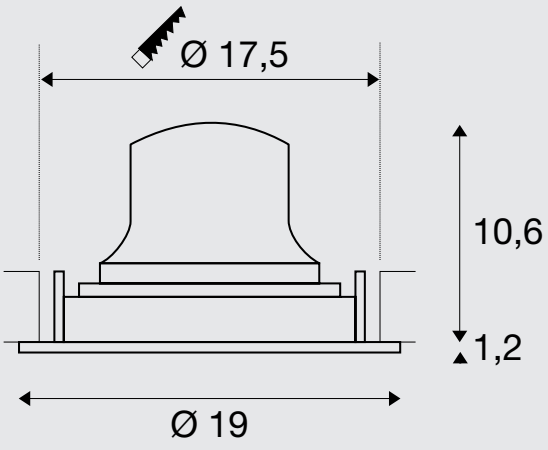


Indication :

Fiche de connexion
Alimentation non fournie

Retrouvez les alimentations, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 58 à 61.





noir




noir



blanc



chromé



blanc



noir



blanc



chromé

A→G		lm		UGR	REF.	
F	2700 K	3300 lm	20°	22	**1003697**	
		3300 lm	40°	22	**1003700**	
		3300 lm	55°	22	**1003703**	
E	3000 K	3300 lm	20°	22	**1003721**	
		3300 lm	40°	22	**1003724**	
		3300 lm	55°	22	**1003727**	
E	4000 K	3600 lm	20°	22	**1003745**	
		3600 lm	40°	22	**1003748**	
		3600 lm	55°	25	**1003751**	
F	2700 K	3500 lm	20°	19	**1003698**	
		3500 lm	40°	19	**1003701**	
		3500 lm	55°	19	**1003704**	
E	3000 K	3550 lm	20°	19	**1003722**	
		3550 lm	40°	19	**1003725**	
		3550 lm	55°	19	**1003728**	
E	4000 K	3800 lm	20°	19	**1003746**	
		3800 lm	40°	19	**1003749**	
		3800 lm	55°	19	**1003752**	
F	2700 K	3400 lm	20°	19	**1003699**	
		3400 lm	40°	19	**1003702**	
		3400 lm	55°	19	**1003705**	
E	3000 K	3500 lm	20°	19	**1003723**	
		3500 lm	40°	19	**1003726**	
		3500 lm	55°	19	**1003729**	
E	4000 K	3750 lm	20°	19	**1003747**	
		3750 lm	40°	19	**1003750**	
		3750 lm	55°	19	**1003753**	
F	2700 K	3300 lm	20°	22	**1003709**	
		3300 lm	40°	22	**1003712**	
		3300 lm	55°	22	**1003715**	
E	3000 K	3300 lm	20°	22	**1003733**	
		3300 lm	40°	22	**1003736**	
		3300 lm	55°	22	**1003739**	
E	4000 K	3600 lm	20°	22	**1003757**	
		3600 lm	40°	22	**1003760**	
		3600 lm	55°	25	**1003763**	
F	2700 K	3500 lm	20°	19	**1003710**	
		3500 lm	40°	19	**1003713**	
		3500 lm	55°	19	**1003716**	
E	3000 K	3550 lm	20°	19	**1003734**	
		3550 lm	40°	19	**1003737**	
		3550 lm	55°	19	**1003740**	
E	4000 K	3800 lm	20°	19	**1003758**	
		3800 lm	40°	19	**1003761**	
		3800 lm	55°	19	**1003764**	
F	2700 K	3400 lm	20°	19	**1003711**	
		3400 lm	40°	19	**1003714**	
		3400 lm	55°	19	**1003717**	
E	3000 K	3500 lm	20°	19	**1003735**	
		3500 lm	40°	19	**1003738**	
		3500 lm	55°	19	**1003741**	
E	4000 K	3750 lm	20°	19	**1003759**	
		3750 lm	40°	19	**1003762**	
		3750 lm	55°	19	**1003765**	

NUMINOS® GIMBLE XS

DL

NEW


XS



Caractéristiques produit :

200 mA
Puissance totale : 7 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

355° 60° 10 LED

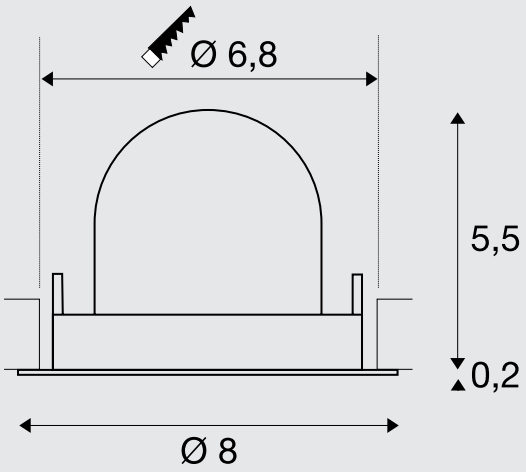


Indication :

Fiche de connexion
Alimentation non fournie

Retrouvez les alimentations, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 58 à 61.





noir




noir



blanc



chromé



blanc



noir



blanc



chromé

A→G		lm		UGR	REF.	
F	2700 K	640 lm	20°	16	**1005813**	
		620 lm	40°	22	**1005816**	
		640 lm	55°	25	**1005819**	
E	3000 K	700 lm	20°	16	**1005831**	
		670 lm	40°	22	**1005834**	
		690 lm	55°	25	**1005837**	
E	4000 K	720 lm	20°	16	**1005849**	
		700 lm	40°	22	**1005852**	
		710 lm	55°	25	**1005855**	
F	2700 K	670 lm	20°	16	**1005814**	
		650 lm	40°	22	**1005817**	
		670 lm	55°	25	**1005820**	
E	3000 K	730 lm	20°	16	**1005832**	
		700 lm	40°	22	**1005835**	
		720 lm	55°	25	**1005838**	
E	4000 K	750 lm	20°	16	**1005850**	
		730 lm	40°	22	**1005853**	
		740 lm	55°	25	**1005856**	
F	2700 K	670 lm	20°	16	**1005815**	
		650 lm	40°	22	**1005818**	
		670 lm	55°	25	**1005821**	
E	3000 K	730 lm	20°	16	**1005833**	
		700 lm	40°	22	**1005836**	
		720 lm	55°	25	**1005839**	
E	4000 K	750 lm	20°	16	**1005851**	
		730 lm	40°	22	**1005854**	
		740 lm	55°	25	**1005857**	
F	2700 K	640 lm	20°	16	**1005822**	
		620 lm	40°	22	**1005825**	
		640 lm	55°	25	**1005828**	
E	3000 K	700 lm	20°	16	**1005840**	
		670 lm	40°	22	**1005843**	
		690 lm	55°	25	**1005846**	
E	4000 K	720 lm	20°	16	**1005858**	
		700 lm	40°	22	**1005861**	
		710 lm	55°	25	**1005864**	
F	2700 K	670 lm	20°	16	**1005823**	
		650 lm	40°	22	**1005826**	
		670 lm	55°	25	**1005829**	
E	3000 K	730 lm	20°	16	**1005841**	
		700 lm	40°	22	**1005844**	
		720 lm	55°	25	**1005847**	
E	4000 K	750 lm	20°	16	**1005859**	
		730 lm	40°	22	**1005862**	
		740 lm	55°	25	**1005865**	
F	2700 K	670 lm	20°	16	**1005824**	
		650 lm	40°	22	**1005827**	
		670 lm	55°	25	**1005830**	
E	3000 K	730 lm	20°	16	**1005842**	
		700 lm	40°	22	**1005845**	
		720 lm	55°	25	**1005848**	
E	4000 K	750 lm	20°	16	**1005860**	
		730 lm	40°	22	**1005863**	
		740 lm	55°	25	**1005866**	

NUMINOS® GIMBLE S

DL


NEW


S



Caractéristiques produit :

250mA
Puissance totale : 8,6 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



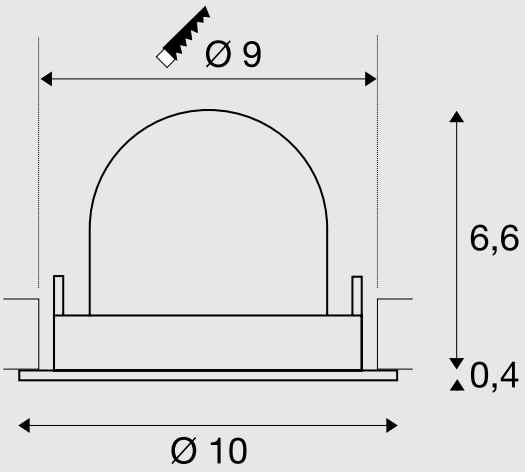


Indication :

Fiche de connexion
Alimentation non fournie

Retrouvez les alimentations, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 58 à 61.





noir




noir



blanc



chromé



blanc



noir



blanc



chromé

A→G		lm		UGR	REF.	
F	2700 K	670 lm	20°	19	**1005867**	
		670 lm	40°	19	**1005870**	
		670 lm	55°	22	**1005873**	
E	3000 K	690 lm	20°	19	**1005885**	
		690 lm	40°	19	**1005888**	
		690 lm	55°	22	**1005891**	
E	4000 K	730 lm	20°	19	**1005903**	
		730 lm	40°	19	**1005906**	
		730 lm	55°	22	**1005909**	
F	2700 K	720 lm	20°	19	**1005868**	
		720 lm	40°	19	**1005871**	
		720 lm	55°	22	**1005874**	
E	3000 K	730 lm	20°	19	**1005886**	
		730 lm	40°	19	**1005889**	
		730 lm	55°	22	**1005892**	
E	4000 K	790 lm	20°	19	**1005904**	
		790 lm	40°	19	**1005907**	
		790 lm	55°	22	**1005910**	
F	2700 K	690 lm	20°	19	**1005869**	
		690 lm	40°	19	**1005872**	
		690 lm	55°	22	**1005875**	
E	3000 K	700 lm	20°	19	**1005887**	
		700 lm	40°	19	**1005890**	
		700 lm	55°	22	**1005893**	
E	4000 K	750 lm	20°	19	**1005905**	
		750 lm	40°	19	**1005908**	
		750 lm	55°	22	**1005911**	
F	2700 K	670 lm	20°	19	**1005876**	
		670 lm	40°	19	**1005879**	
		670 lm	55°	22	**1005882**	
E	3000 K	690 lm	20°	19	**1005894**	
		690 lm	40°	19	**1005897**	
		690 lm	55°	22	**1005900**	
E	4000 K	730 lm	20°	19	**1005912**	
		730 lm	40°	19	**1005915**	
		730 lm	55°	22	**1005918**	
F	2700 K	720 lm	20°	19	**1005877**	
		720 lm	40°	19	**1005880**	
		720 lm	55°	22	**1005883**	
E	3000 K	730 lm	20°	19	**1005895**	
		730 lm	40°	19	**1005898**	
		730 lm	55°	22	**1005901**	
E	4000 K	790 lm	20°	19	**1005913**	
		790 lm	40°	19	**1005916**	
		790 lm	55°	22	**1005919**	
F	2700 K	690 lm	20°	19	**1005878**	
		690 lm	40°	19	**1005881**	
		690 lm	55°	22	**1005884**	
E	3000 K	700 lm	20°	19	**1005896**	
		700 lm	40°	19	**1005899**	
		700 lm	55°	22	**1005902**	
E	4000 K	750 lm	20°	19	**1005914**	
		750 lm	40°	19	**1005917**	
		750 lm	55°	22	**1005920**	

NUMINOS® GIMBLE M


DL


M



Caractéristiques produit :

500mA
Puissance totale : 17,5 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



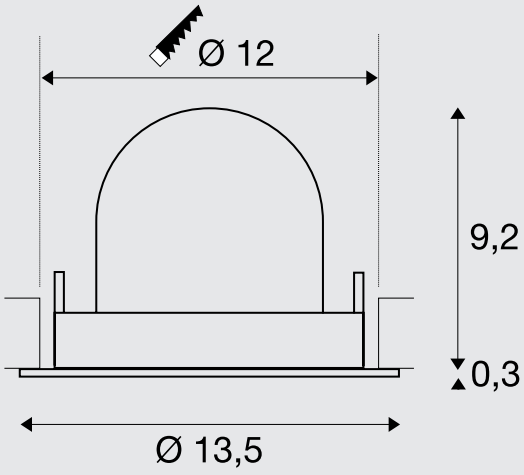


Indication :


Fiche de connexion
Alimentation non fournie

Retrouvez les alimentations, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 58 à 61.





noir



blanc



noir



blanc



chromé



noir



blanc



chromé

A→G		lm		UGR	REF.	
E	2700 K	1460 lm	20°	22	**1005921**	
		1460 lm	40°	22	**1005924**	
		1460 lm	55°	22	**1005927**	
E	3000 K	1500 lm	20°	22	**1005939**	
		1500 lm	40°	22	**1005942**	
		1500 lm	55°	22	**1005945**	
E	4000 K	1600 lm	20°	22	**1005957**	
		1600 lm	40°	22	**1005960**	
		1600 lm	55°	22	**1005963**	
E	2700 K	1600 lm	20°	22	**1005922**	
		1600 lm	40°	22	**1005925**	
		1600 lm	55°	22	**1005928**	
E	3000 K	1600 lm	20°	22	**1005940**	
		1600 lm	40°	22	**1005943**	
		1600 lm	55°	22	**1005946**	
E	4000 K	1750 lm	20°	22	**1005958**	
		1750 lm	40°	22	**1005961**	
		1750 lm	55°	22	**1005964**	
E	2700 K	1550 lm	20°	22	**1005923**	
		1550 lm	40°	22	**1005926**	
		1550 lm	55°	22	**1005929**	
E	3000 K	1550 lm	20°	22	**1005941**	
		1550 lm	40°	22	**1005944**	
		1550 lm	55°	22	**1005947**	
E	4000 K	1660 lm	20°	22	**1005959**	
		1660 lm	40°	22	**1005962**	
		1660 lm	55°	22	**1005965**	
E	2700 K	1460 lm	20°	22	**1005930**	
		1460 lm	40°	22	**1005933**	
		1460 lm	55°	22	**1005936**	
E	3000 K	1500 lm	20°	22	**1005948**	
		1500 lm	40°	22	**1005951**	
		1500 lm	55°	22	**1005954**	
E	4000 K	1600 lm	20°	22	**1005966**	
		1600 lm	40°	22	**1005969**	
		1600 lm	55°	22	**1005972**	
E	2700 K	1600 lm	20°	22	**1005931**	
		1600 lm	40°	22	**1005934**	
		1600 lm	55°	22	**1005937**	
E	3000 K	1600 lm	20°	22	**1005949**	
		1600 lm	40°	22	**1005952**	
		1600 lm	55°	22	**1005955**	
E	4000 K	1750 lm	20°	22	**1005967**	
		1750 lm	40°	22	**1005970**	
		1750 lm	55°	22	**1005973**	
E	2700 K	1550 lm	20°	22	**1005932**	
		1550 lm	40°	22	**1005935**	
		1550 lm	55°	22	**1005938**	
E	3000 K	1550 lm	20°	22	**1005950**	
		1550 lm	40°	22	**1005953**	
		1550 lm	55°	22	**1005956**	
E	4000 K	1660 lm	20°	22	**1005968**	
		1660 lm	40°	22	**1005971**	
		1660 lm	55°	22	**1005974**	

NUMINOS® GIMBLE L


DL


L



Caractéristiques produit :

700mA
Puissance totale : 25,4 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



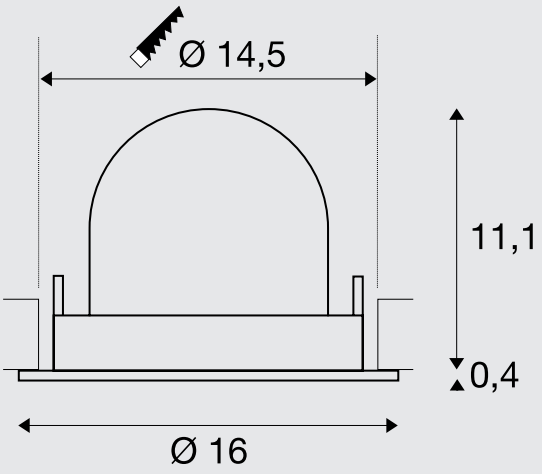


Indication :

Fiche de connexion
Alimentation non fournie

Retrouvez les alimentations, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 58 à 61.





noir



noir




blanc



chromé



noir



blanc



blanc



chromé

A→G		lm		UGR	REF.	
E	2700 K	2150 lm	20°	22	**1005975**	
		2150 lm	40°	22	**1005978**	
		2150 lm	55°	22	**1005981**	
E	3000 K	2150 lm	20°	22	**1005993**	
		2150 lm	40°	22	**1005996**	
		2150 lm	55°	22	**1005999**	
E	4000 K	2350 lm	20°	22	**1006011**	
		2350 lm	40°	22	**1006014**	
		2350 lm	55°	22	**1006017**	
E	2700 K	2250 lm	20°	22	**1005976**	
		2250 lm	40°	22	**1005979**	
		2250 lm	55°	22	**1005982**	
E	3000 K	2300 lm	20°	22	**1005994**	
		2300 lm	40°	22	**1005997**	
		2300 lm	55°	22	**1006000**	
E	4000 K	2450 lm	20°	22	**1006012**	
		2450 lm	40°	22	**1006015**	
		2450 lm	55°	22	**1006018**	
E	2700 K	2150 lm	20°	22	**1005977**	
		2150 lm	40°	22	**1005980**	
		2150 lm	55°	22	**1005983**	
E	3000 K	2200 lm	20°	22	**1005995**	
		2200 lm	40°	22	**1005998**	
		2200 lm	55°	22	**1006001**	
E	4000 K	2350 lm	20°	22	**1006013**	
		2350 lm	40°	22	**1006016**	
		2350 lm	55°	22	**1006019**	
E	2700 K	2150 lm	20°	22	**1005984**	
		2150 lm	40°	22	**1005987**	
		2150 lm	55°	22	**1005990**	
E	3000 K	2150 lm	20°	22	**1006002**	
		2150 lm	40°	22	**1006005**	
		2150 lm	55°	22	**1006008**	
E	4000 K	2350 lm	20°	22	**1006020**	
		2350 lm	40°	22	**1006023**	
		2350 lm	55°	22	**1006026**	
E	2700 K	2250 lm	20°	22	**1005985**	
		2250 lm	40°	22	**1005988**	
		2250 lm	55°	22	**1005991**	
E	3000 K	2300 lm	20°	22	**1006003**	
		2300 lm	40°	22	**1006006**	
		2300 lm	55°	22	**1006009**	
E	4000 K	2450 lm	20°	22	**1006021**	
		2450 lm	40°	22	**1006024**	
		2450 lm	55°	22	**1006027**	
E	2700 K	2150 lm	20°	22	**1005986**	
		2150 lm	40°	22	**1005989**	
		2150 lm	55°	22	**1005992**	
E	3000 K	2200 lm	20°	22	**1006004**	
		2200 lm	40°	22	**1006007**	
		2200 lm	55°	22	**1006010**	
E	4000 K	2350 lm	20°	22	**1006022**	
		2350 lm	40°	22	**1006025**	
		2350 lm	55°	22	**1006028**	

NUMINOS® GIMBLE XL

DL

NEW


LED INSIDE


XL



Caractéristiques produit :

1000/1050 mA
Puissance totale : 37,4 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



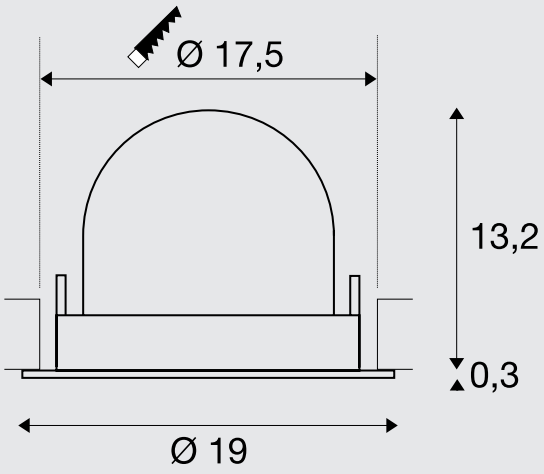


Indication :

Fiche de connexion
Alimentation non fournie

Retrouvez les alimentations, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 58 à 61.





noir




noir



blanc



chromé



blanc



noir



blanc



chromé

A→G				UGR	REF.	
F	2700 K	3300 lm	20°	22	**1006029**	
		3300 lm	40°	22	**1006032**	
		3300 lm	55°	22	**1006035**	
E	3000 K	3300 lm	20°	22	**1006047**	
		3300 lm	40°	22	**1006050**	
		3300 lm	55°	22	**1006053**	
E	4000 K	3600 lm	20°	22	**1006065**	
		3600 lm	40°	22	**1006068**	
		3600 lm	55°	22	**1006071**	
F	2700 K	3500 lm	20°	22	**1006030**	
		3500 lm	40°	22	**1006033**	
		3500 lm	55°	22	**1006036**	
E	3000 K	3550 lm	20°	22	**1006048**	
		3550 lm	40°	22	**1006051**	
		3550 lm	55°	22	**1006054**	
E	4000 K	3800 lm	20°	22	**1006066**	
		3800 lm	40°	22	**1006069**	
		3800 lm	55°	22	**1006072**	
F	2700 K	3400 lm	20°	22	**1006031**	
		3400 lm	40°	22	**1006034**	
		3400 lm	55°	22	**1006037**	
E	3000 K	3500 lm	20°	22	**1006049**	
		3500 lm	40°	22	**1006052**	
		3500 lm	55°	22	**1006055**	
E	4000 K	3750 lm	20°	22	**1006067**	
		3750 lm	40°	22	**1006070**	
		3750 lm	55°	22	**1006073**	
F	2700 K	3300 lm	20°	22	**1006038**	
		3300 lm	40°	22	**1006041**	
		3300 lm	55°	22	**1006044**	
E	3000 K	3300 lm	20°	22	**1006056**	
		3300 lm	40°	22	**1006059**	
		3300 lm	55°	22	**1006062**	
E	4000 K	3600 lm	20°	22	**1006074**	
		3600 lm	40°	22	**1006077**	
		3600 lm	55°	22	**1006080**	
F	2700 K	3500 lm	20°	22	**1006039**	
		3500 lm	40°	22	**1006042**	
		3500 lm	55°	22	**1006045**	
E	3000 K	3550 lm	20°	22	**1006057**	
		3550 lm	40°	22	**1006060**	
		3550 lm	55°	22	**1006063**	
E	4000 K	3800 lm	20°	22	**1006075**	
		3800 lm	40°	22	**1006078**	
		3800 lm	55°	22	**1006081**	
F	2700 K	3400 lm	20°	22	**1006040**	
		3400 lm	40°	22	**1006043**	
		3400 lm	55°	22	**1006046**	
E	3000 K	3500 lm	20°	22	**1006058**	
		3500 lm	40°	22	**1006061**	
		3500 lm	55°	22	**1006064**	
E	4000 K	3750 lm	20°	22	**1006076**	
		3750 lm	40°	22	**1006079**	
		3750 lm	55°	22	**1006082**	





Accessoires

Alimentations

	NEW 	NEW 	NEW 			
	Alimentation LED 200 mA, 10 W, QC	**Alimentation LED 200 mA, 10 W, PHASE QC**	**Alimentation LED 200 mA, 30 W, DALI QC**	**Alimentation LED 250 mA, 10 W**	**Alimentation LED 250 mA, 10 W, PHASE**	**Alimentation LED 250mA, 20W, DALI**
	XS	XS	XS	S	S	S
	IP	IP	IP	IP	IP	IP
	200 mA	**200 mA**	**200 mA**	**250 mA**	**250 mA**	**250/350/500/700 mA**
Matière	Polycarbonate (PC)	Polycarbonate (PC)	Polycarbonate (PC)	Polycarbonate (PC)	Polycarbonate (PC)	Polycarbonate (PC)
Coloris	blanc	blanc	blanc	blanc	blanc	blanc
Tension prim.	200-240 V ~50/60 Hz	200-240 V ~50/60 Hz	200-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
Tension sec.	29-42V DC	30-42 V DC	15-54V DC	26-40 V	30-42 V	6-60 V
Courant de sortie	200 mA	200 mA	200 mA	250 mA	250 mA	250 mA
Nombre de sorties sec.	1	1	1	1	1	1
Puissance de	5,8W	6 W	3,8W	6,5 W	7,5 W	1,5 W
Puissance jusqu'à	8,4 W	8,4 W	13,5W	10 W	10 W	15 W
Température ambiante min.	–	–	–	-20 °C	-20 °C	-20 °C
Température ambiante max.	–	–	–	45 °C	50 °C	50 °C
Protection thermique	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C
Indice de protection IP	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Variable	–	PHASE C	DALI	–	PHASE C	DALI
Longueur	6,5 cm	8,5 cm	18 cm	6,5 cm	8,5 cm	15 cm
Largeur	3,9 cm	4,1 cm	4,5 cm	3,9 cm	3,9 cm	5,2 cm
Hauteur	3,5 cm	3 cm	3 cm	2 cm	2,2 cm	2,8 cm
Ref.	**1005610**	**1005609**	**1005611**	**1004058**	**1004055**	**1004067**

Diffuseurs


	XS				S			
	NEW 	NEW 	NEW 	NEW 				
	Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur nid d'abeille	Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur nid d'abeille
Ref.	**1005612**	**1005613**	**1005614**	**1005615**	**1004786**	**1004787**	**1004788**	**1004789**

			
	Alimentation LED 500mA, 30W	**Alimentation LED 500 mA, 30 W, PHASE**	**Alimentation LED 500mA, 40W, DALI**
	M	**M**	**M**
			
	500/600/700 mA	**500 mA**	**250/350/500/700 mA**
Matière	Polycarbonate (PC)	Polycarbonate (PC)	Polycarbonate (PC)
Coloris	blanc	blanc	blanc
Tension prim.	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
Tension sec.	30-42 V	25-42V	6-58 V
Courant de sortie	500 mA	500 mA	500 mA
Nombre de sorties sec.	1	1	1
Puissance de	15 W	12,5W	1,5 W
Puissance jusqu'à	29,5 W	21 W	40,6 W
Température ambiante min.	-20 °C	-25 °C	-25 °C
Température ambiante max.	50 °C	50 °C	50 °C
Protection thermique	110 °C	110 °C	110 °C
Indice de protection IP	IP 20	IP 20	IP 20
Variable	–	PHASE C	DALI
Longueur	14,7 cm	11,5 cm	12,3 cm
Largeur	4,3 cm	4,1 cm	7,9 cm
Hauteur	3 cm	2,5 cm	2,4 cm
Ref.	**1004064**	**1004054**	**1004069**

	M			
				
	Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur nid d'abeille
Ref.	**1004790**	**1004791**	**1004792**	**1004793**

Accessoires

Alimentations

						
	Alimentation LED 1050 mA, 40 W	**Alimentation LED 700 mA, 30 W, PHASE**	**Alimentation LED 700mA, 40W, DALI**	**Alimentation LED 1050 mA, 40 W**	**Alimentation LED 1000mA, 40W, PHASE**	**Alimentation LED 1050mA, 50W, DALI**
	L	**L**	**L**	**XL**	**XL**	**XL**
	500/600/700 mA	**700 mA**	**700 mA**	**800/900/1050 mA**	**1000 mA**	**1050 mA**
Matière	Polycarbonate (PC)	Polycarbonate (PC)	Polycarbonate (PC)	Polycarbonate (PC)	Polycarbonate (PC)	Polycarbonate (PC)
Coloris	blanc	blanc	blanc	blanc	blanc	blanc
Tension prim.	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
Tension sec.	30-42 V	30-42 V	6-58 V	30-42 V	25-40V	6-58 V
Courant de sortie	700 mA	700 mA	250/350/500/700 mA	1050 mA	1050 mA	1050 mA
Nombre de sorties sec.	1	1	1	1	1	1
Puissance de	15 W	21 W	1,5 W	24 W	26,3W	4,2 W
Puissance jusqu'à	29,5 W	29,4 W	40,6 W	44 W	42 W	50 W
Température ambiante min.	-20 °C	-20 °C	-25 °C	-20 °C	-20 °C	-25 °C
Température ambiante max.	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Protection thermique	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C
Indice de protection IP	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Variable	–	PHASE C	DALI	–	PHASE C	DALI
Longueur	14,7 cm	11,5 cm	12,3 cm	9,7 cm	14,5 cm	12,3 cm
Largeur	4,3 cm	4,4 cm	7,9 cm	4,3 cm	4 cm	7,9 cm
Hauteur	3 cm	3 cm	2,4 cm	3 cm	3 cm	2,4 cm
Ref.	**1004062**	**1004065**	**1004070**	**1004059**	**1004066**	**1004071**

Diffuseurs

	L				**XL**			
								
	Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur nid d'abeille	Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur nid d'abeille
Ref.	**1004794**	**1004795**	**1004796**	**1004797**	**1004798**	**1004799**	**1004800**	**1004801**

NEW

IL EST TEMPS DE CHANGER.

IL EST TEMPS DE SE RENOUVELER.

Un encastré de plafond obsolète, souvent encore équipé de sources lumineuses conventionnelles, doit être remplacé par une alternative économe en énergie et en coûts. Souvent lors du démontage la découpe dans le plafond est plus grande que nécessaire.

SLV propose ici la solution adéquate – Nos nouvelles bagues de réduction.
Les bagues de réduction recouvrent complètement la grande découpe du plafond et permettent to remove une fixation solide de votre nouveau plafonnier encastré compact.

Propre, rapide et facile à installer.
Et pafaitement adapté au système d'éclairage NUMINOS®.



1. Ancien plafonnier encastré avec large découpe au plafond.



2. Désinstallation des anciens plafonniers encastrés



3. Mise en place de la bague de réduction.



4. La bague de réduction est installée. L'ancien trou au plafond est bouché.



5. Connexion électrique et installation du nouveau plafonnier encastré.



6. Placer le nouveau plafonnier encastré dans la bague de réduction.

Bague de réduction ronde 					
Matière	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Ø extérieur	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Hauteur	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm
Ø intérieur	7 cm	9 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Découpe du plafond	8,5-13 cm	12-15 cm	14-18 cm	17-20 cm	20-22 cm
Épaisseur du support	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Ref. No. noir	**1006135**	**1006139**	**1006143**	**1006147**	**1006151**
Ref. No. blanc	**1006136**	**1006140**	**1006144**	**1006148**	**1006152**


Bague de réduction carrée 					
Matière	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Longueur	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Largeur	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Hauteur	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm
Ø intérieur	7 cm	9 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Découpe du plafond	8,5-13 cm	12-15 cm	14-18 cm	17-20 cm	20-22 cm
Épaisseur du support	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Ref. No. noir	**1006137**	**1006141**	**1006145**	**1006149**	**1006153**
Ref. No. blanc	**1006138**	**1006142**	**1006146**	**1006150**	**1006154**

NUMINOS® S


Spot pour rail 3 allumages


Caractéristiques produit :

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



L80B50 350° 90°

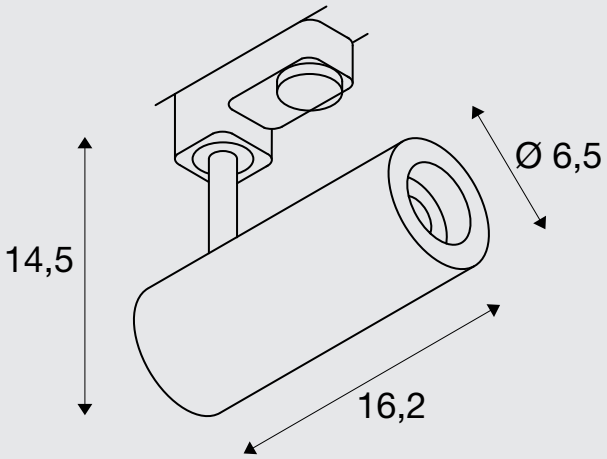

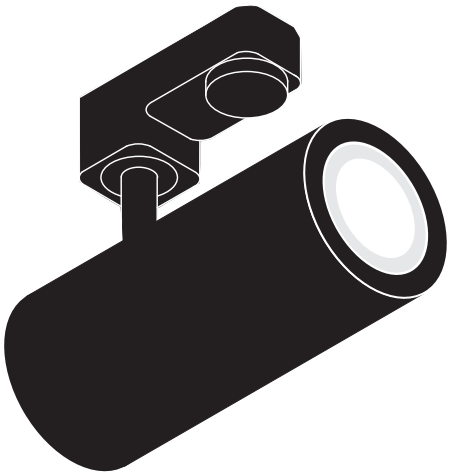


noir

Indication :

Anneau décoratif également disponible en blanc



Anneau décoratif S	blanc	Ref.	**1006167**

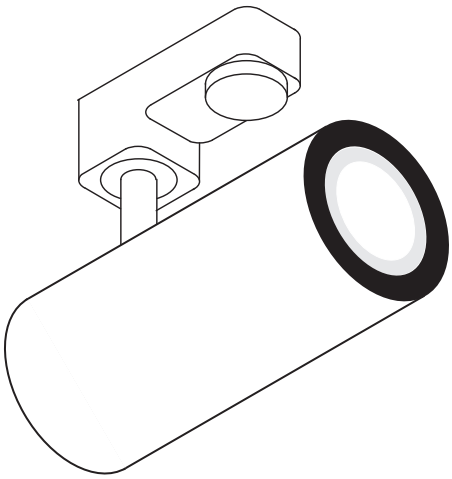

blanc


	A→G		lm		UGR	REF.	
			985 lm	24°	16	**1004074**	
	F	2700 K	985 lm	36°	16	**1004075**	
			980 lm	60°	19	**1004076**	
			1020 lm	24°	13	**1004082**	
C	E	3000 K	1020 lm	36°	13	**1004083**	
			1020 lm	60°	19	**1004084**	
			1100 lm	24°	16	**1004090**	
	E	4000 K	1100 lm	36°	16	**1004091**	
			1100 lm	60°	19	**1004092**	
			985 lm	24°	16	**1004362**	
	F	2700 K	985 lm	36°	16	**1004363**	
			980 lm	60°	19	**1004364**	
			1020 lm	24°	13	**1004370**	
Dali	E	3000 K	1020 lm	36°	13	**1004371**	
			1020 lm	60°	19	**1004372**	
			1100 lm	24°	16	**1004378**	
	E	4000 K	1100 lm	36°	16	**1004379**	
			1100 lm	60°	19	**1004380**	
			985 lm	24°	16	**1004078**	
	F	2700 K	985 lm	36°	16	**1004079**	
			980 lm	60°	19	**1004080**	
			1020 lm	24°	13	**1004086**	
C	E	3000 K	1020 lm	36°	13	**1004087**	
			1020 lm	60°	19	**1004088**	
			1100 lm	24°	16	**1004094**	
	E	4000 K	1100 lm	36°	16	**1004095**	
			1100 lm	60°	19	**1004096**	
			985 lm	24°	16	**1004366**	
	F	2700 K	985 lm	36°	16	**1004367**	
			980 lm	60°	19	**1004368**	
			1020 lm	24°	13	**1004374**	
Dali	E	3000 K	1020 lm	36°	13	**1004375**	
			1020 lm	60°	19	**1004376**	
			1100 lm	24°	16	**1004382**	
	E	4000 K	1100 lm	36°	16	**1004383**	
			1100 lm	60°	19	**1004384**	

NUMINOS® M


Spot pour rail 3 allumages


Caractéristiques produit :

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



L80B50 350° 90°

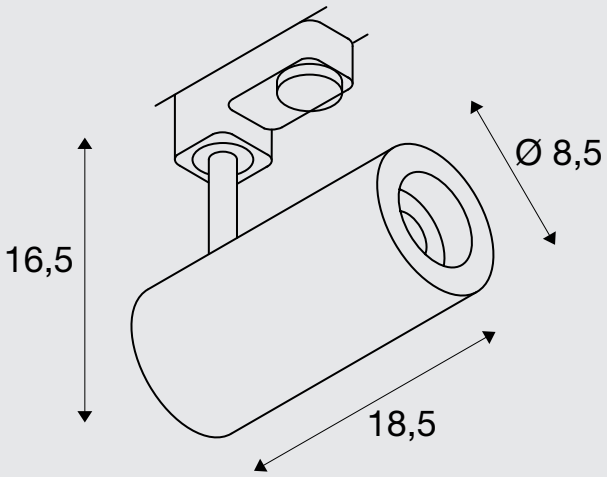

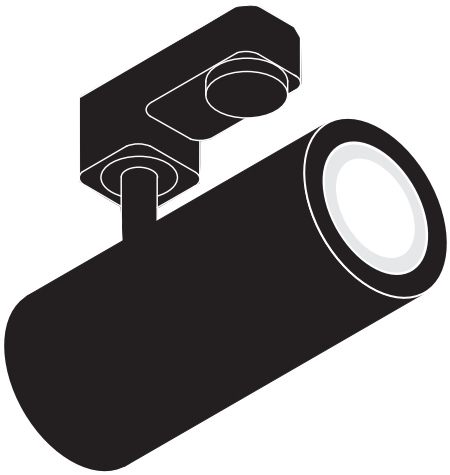


noir

Indication :

Anneau décoratif également disponible en blanc



Anneau décoratif M	blanc	Ref.	**1006168**

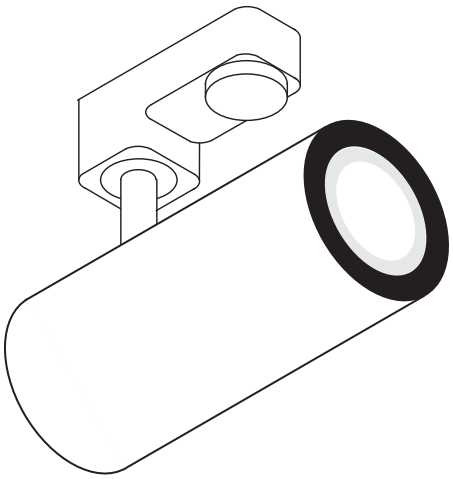

blanc


						REF.	
C	A→G	2700 K	1925 lm	24°	16	**1004170**	
			1935 lm	36°	16	**1004171**	
			1885 lm	60°	22	**1004172**	
		3000 K	1955 lm	24°	16	**1004178**	
			1970 lm	36°	13	**1004179**	
			1880 lm	60°	22	**1004180**	
		4000 K	2125 lm	24°	19	**1004186**	
			2120 lm	36°	16	**1004187**	
			2060 lm	60°	25	**1004188**	
Dali		2700 K	1925 lm	24°	16	**1004458**	
			1935 lm	36°	16	**1004459**	
			1885 lm	60°	22	**1004460**	
		3000 K	1955 lm	24°	16	**1004466**	
			1970 lm	36°	13	**1004467**	
			1880 lm	60°	22	**1004468**	
		4000 K	2125 lm	24°	19	**1004474**	
			2120 lm	36°	16	**1004475**	
			2060 lm	60°	25	**1004476**	
C		2700 K	1925 lm	24°	16	**1004174**	
			1935 lm	36°	16	**1004175**	
			1885 lm	60°	22	**1004176**	
		3000 K	1955 lm	24°	16	**1004182**	
			1970 lm	36°	13	**1004183**	
			1880 lm	60°	22	**1004184**	
		4000 K	2125 lm	24°	19	**1004190**	
			2120 lm	36°	16	**1004191**	
			2060 lm	60°	25	**1004192**	
Dali		2700 K	1925 lm	24°	16	**1004462**	
			1935 lm	36°	16	**1004463**	
			1885 lm	60°	22	**1004464**	
		3000 K	1955 lm	24°	16	**1004470**	
			1970 lm	36°	13	**1004471**	
			1880 lm	60°	22	**1004472**	
		4000 K	2125 lm	24°	19	**1004478**	
			2120 lm	36°	16	**1004479**	
			2060 lm	60°	25	**1004480**	


NUMINOS® L


Spot pour rail 3 allumages

Caractéristiques produit :

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 28 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



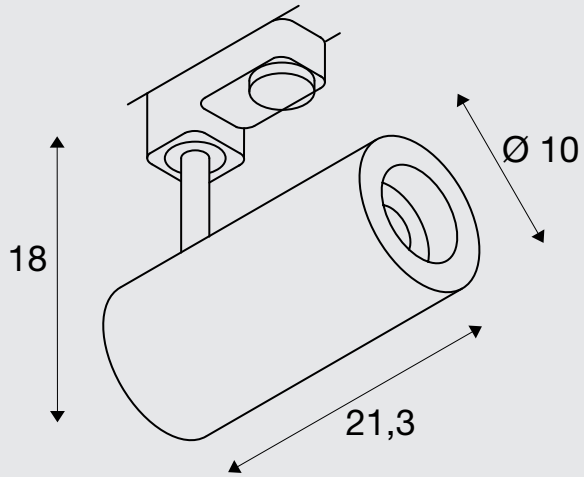

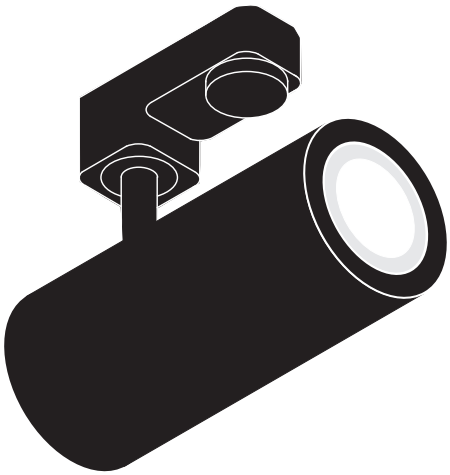


noir

Indication :

Anneau décoratif également disponible en blanc



Anneau décoratif L	blanc	Ref.	**1006169**

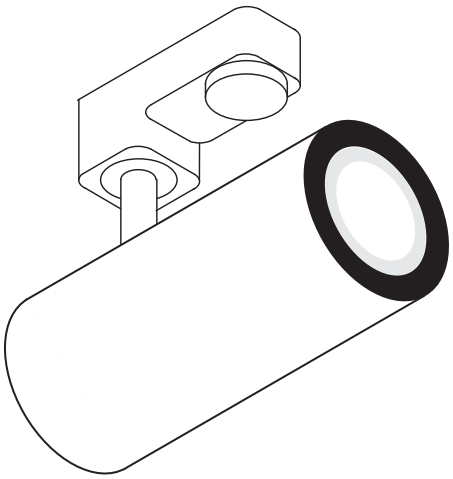

blanc

			2440 lm	24°	19	**1004266**	
		2700 K	2400 lm	36°	19	**1004267**	
			2475 lm	60°	22	**1004268**	
C			2430 lm	24°	13	**1004274**	
		3000 K	2340 lm	36°	13	**1004275**	
			2400 lm	60°	22	**1004276**	
			2675 lm	24°	19	**1004282**	
		4000 K	2620 lm	36°	19	**1004283**	
			2715 lm	60°	22	**1004284**	
			2440 lm	24°	19	**1004554**	
		2700 K	2400 lm	36°	19	**1004555**	
			2475 lm	60°	22	**1004556**	
Dali			2430 lm	24°	13	**1004562**	
		3000 K	2340 lm	36°	13	**1004563**	
			2400 lm	60°	22	**1004564**	
			2675 lm	24°	19	**1004570**	
		4000 K	2620 lm	36°	19	**1004571**	
			2715 lm	60°	22	**1004572**	
			2440 lm	24°	19	**1004270**	
		2700 K	2400 lm	36°	19	**1004271**	
			2475 lm	60°	22	**1004272**	
C			2430 lm	24°	13	**1004278**	
		3000 K	2340 lm	36°	13	**1004279**	
			2400 lm	60°	22	**1004280**	
			2675 lm	24°	19	**1004286**	
		4000 K	2620 lm	36°	19	**1004287**	
			2715 lm	60°	22	**1004288**	
			2440 lm	24°	19	**1004558**	
		2700 K	2400 lm	36°	19	**1004559**	
			2475 lm	60°	22	**1004560**	
Dali			2430 lm	24°	13	**1004566**	
		3000 K	2340 lm	36°	13	**1004567**	
			2400 lm	60°	22	**1004568**	
			2675 lm	24°	19	**1004574**	
		4000 K	2620 lm	36°	19	**1004575**	
			2715 lm	60°	22	**1004576**	


NUMINOS® XL

NEW VARIANT


Spot pour rail 3 allumages


Caractéristiques produit :

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 36 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



L80B50 350° 90°

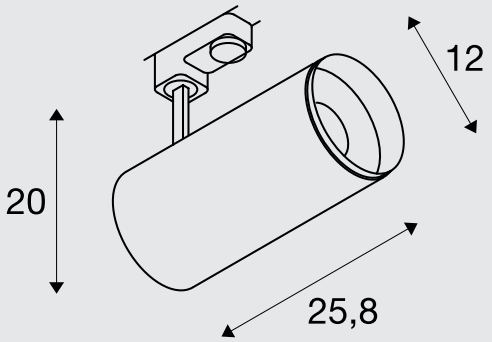

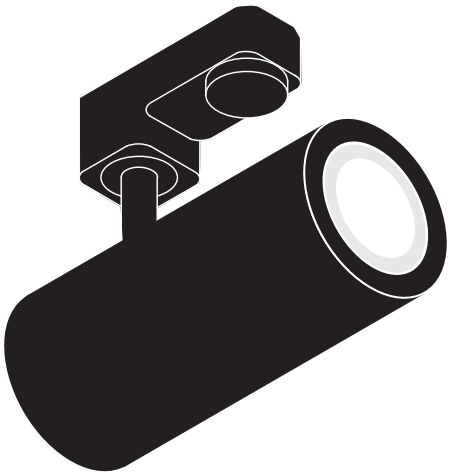


noir

Indication :

Anneau décoratif également disponible en blanc



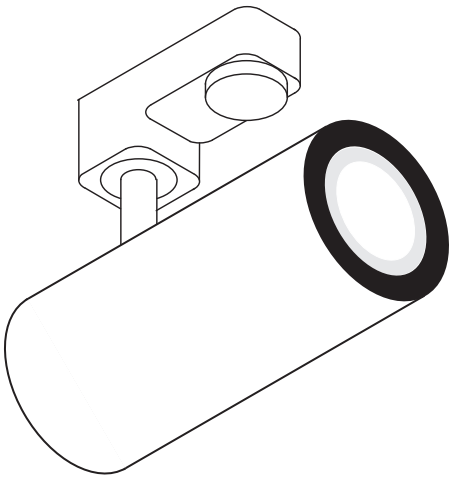

blanc

Anneau décoratif XL	blanc	Ref.	**1006170**

	A→G		lm		UGR	REF.	
	F	2700 K	3290 lm	24°	19	**1005723**	
			3250 lm	36°	19	**1005724**	
			2980 lm	60°	25	**1005725**	
C	E	3000 K	3530 lm	24°	19	**1005729**	
			3490 lm	36°	19	**1005730**	
			3210 lm	60°	25	**1005731**	
	E	4000 K	3800 lm	24°	19	**1005735**	
			3760 lm	36°	19	**1005736**	
			3460 lm	60°	25	**1005737**	
	F	2700 K	3290 lm	24°	19	**1005795**	
			3250 lm	36°	19	**1005796**	
			2980 lm	60°	25	**1005797**	
Dali	E	3000 K	3530 lm	24°	19	**1005801**	
			3490 lm	36°	19	**1005802**	
			3210 lm	60°	25	**1005803**	
	E	4000 K	3800 lm	24°	19	**1005807**	
			3760 lm	36°	19	**1005808**	
			3460 lm	60°	25	**1005809**	
	F	2700 K	3290 lm	24°	19	**1005726**	
			3250 lm	36°	19	**1005727**	
			2980 lm	60°	25	**1005728**	
C	E	3000 K	3530 lm	24°	19	**1005732**	
			3490 lm	36°	19	**1005733**	
			3210 lm	60°	25	**1005734**	
	E	4000 K	3800 lm	24°	19	**1005738**	
			3760 lm	36°	19	**1005739**	
			3460 lm	60°	25	**1005740**	
	F	2700 K	3290 lm	24°	19	**1005798**	
			3250 lm	36°	19	**1005799**	
			2980 lm	60°	25	**1005800**	
Dali	E	3000 K	3530 lm	24°	19	**1005804**	
			3490 lm	36°	19	**1005805**	
			3210 lm	60°	25	**1005806**	
	E	4000 K	3800 lm	24°	19	**1005810**	
			3760 lm	36°	19	**1005811**	
			3460 lm	60°	25	**1005812**	


NUMINOS® ZOOM M


NEW LED INSIDE

Spot pour rail 3 allumages


Caractéristiques produit :
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

Optique réglable de 15° à 60°.




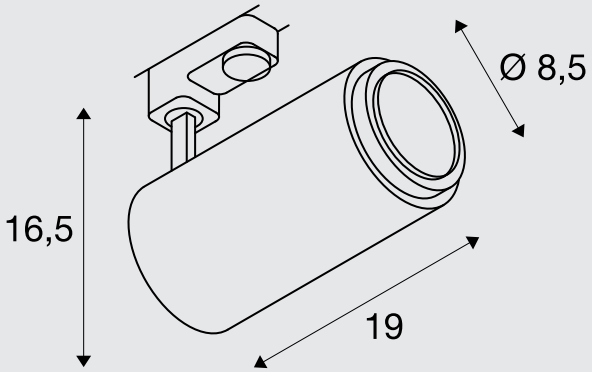





noir



blanc







C	E	2700 K	680-1650 lm	15°-60°	25	**1006108**
		3000 K	750-1800 lm	15°-60°	25	**1006110**
		4000 K	780-1900 lm	15°-60°	25	**1006112**
Dali	E	2700 K	680-1650 lm	15°-60°	25	**1006114**
		3000 K	750-1800 lm	15°-60°	25	**1006116**
		4000 K	780-1900 lm	15°-60°	25	**1006118**
C	E	2700 K	680-1650 lm	15°-60°	25	**1006109**
		3000 K	750-1800 lm	15°-60°	25	**1006111**
		4000 K	780-1900 lm	15°-60°	25	**1006113**
Dali	E	2700 K	680-1650 lm	15°-60°	25	**1006115**
		3000 K	750-1800 lm	15°-60°	25	**1006117**
		4000 K	780-1900 lm	15°-60°	25	**1006119**











NUMINOS® S


CW

Caractéristiques produit :

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



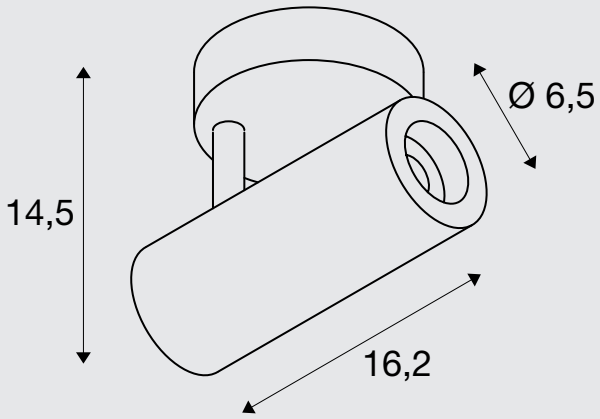

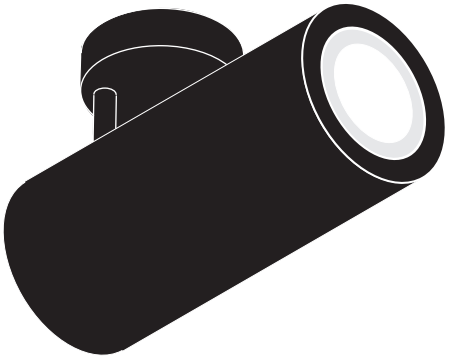


noir

Indication :

Anneau décoratif également disponible en blanc



Anneau décoratif S	blanc	Ref.	**1006167**

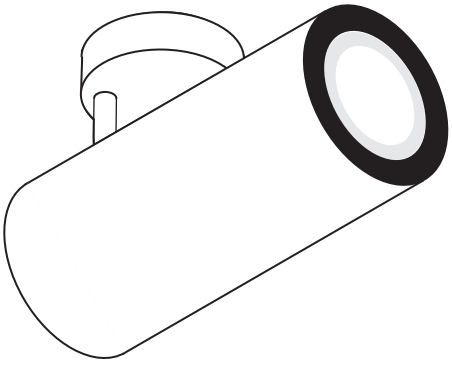

blanc


	A→G		lm		UGR	REF.	
C	F	2700 K	985 lm	24°	16	**1004098**	
			985 lm	36°	16	**1004099**	
			980 lm	60°	19	**1004100**	
	E	3000 K	1020 lm	24°	13	**1004106**	
			1020 lm	36°	13	**1004107**	
			1020 lm	60°	19	**1004108**	
	E	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004114**	
			1100 lm	36°	16	**1004115**	
			1100 lm	60°	19	**1004116**	
Dali	F	2700 K	985 lm	24°	16	**1004386**	
			985 lm	36°	16	**1004387**	
			980 lm	60°	19	**1004388**	
	E	3000 K	1020 lm	24°	13	**1004394**	
			1020 lm	36°	13	**1004395**	
			1020 lm	60°	19	**1004396**	
	E	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004402**	
			1100 lm	36°	16	**1004403**	
			1100 lm	60°	19	**1004404**	
C	F	2700 K	985 lm	24°	16	**1004102**	
			985 lm	36°	16	**1004103**	
			980 lm	60°	19	**1004104**	
	E	3000 K	1020 lm	24°	13	**1004110**	
			1020 lm	36°	13	**1004111**	
			1020 lm	60°	19	**1004112**	
	E	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004118**	
			1100 lm	36°	16	**1004119**	
			1100 lm	60°	19	**1004120**	
Dali	F	2700 K	985 lm	24°	16	**1004390**	
			985 lm	36°	16	**1004391**	
			980 lm	60°	19	**1004392**	
	E	3000 K	1020 lm	24°	13	**1004398**	
			1020 lm	36°	13	**1004399**	
			1020 lm	60°	19	**1004400**	
	E	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004406**	
			1100 lm	36°	16	**1004407**	
			1100 lm	60°	19	**1004408**	

NUMINOS® M


CL

Caractéristiques produit :

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



L80B50 350° 90°

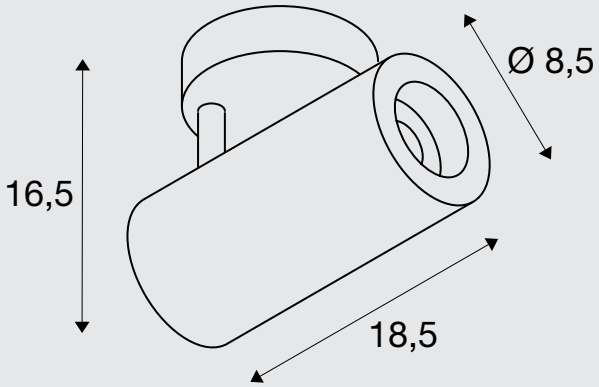


Indication :


Anneau décoratif également disponible en blanc



Anneau décoratif M	☐ blanc	Ref.	**1006168**

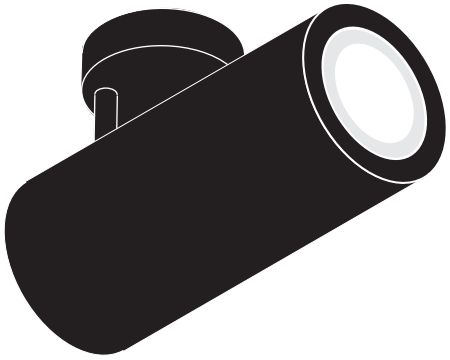

■ noir

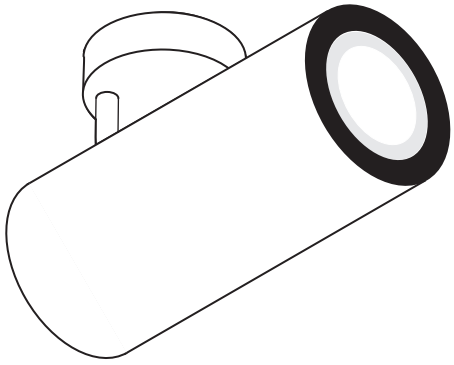

☐ blanc


	A→G		lm		UGR	REF.	
			1925 lm	24°	16	**1004194**	
		2700 K	1935 lm	36°	16	**1004195**	
			1885 lm	60°	22	**1004196**	
			1955 lm	24°	16	**1004202**	
C		3000 K	1970 lm	36°	13	**1004203**	
			1880 lm	60°	22	**1004204**	
			2125 lm	24°	19	**1004210**	
		4000 K	2120 lm	36°	16	**1004211**	
			2060 lm	60°	25	**1004212**	
			1925 lm	24°	16	**1004482**	
		2700 K	1935 lm	36°	16	**1004483**	
			1885 lm	60°	22	**1004484**	
			1955 lm	24°	16	**1004490**	
Dali		3000 K	1970 lm	36°	13	**1004491**	
			1880 lm	60°	22	**1004492**	
			2125 lm	24°	19	**1004498**	
		4000 K	2120 lm	36°	16	**1004499**	
			2060 lm	60°	25	**1004500**	
			1925 lm	24°	16	**1004198**	
		2700 K	1935 lm	36°	16	**1004199**	
			1885 lm	60°	22	**1004200**	
			1955 lm	24°	16	**1004206**	
C		3000 K	1970 lm	36°	13	**1004207**	
			1880 lm	60°	22	**1004208**	
			2125 lm	24°	19	**1004214**	
		4000 K	2120 lm	36°	16	**1004215**	
			2060 lm	60°	25	**1004216**	
			1925 lm	24°	16	**1004486**	
		2700 K	1935 lm	36°	16	**1004487**	
			1885 lm	60°	22	**1004488**	
			1955 lm	24°	16	**1004494**	
Dali		3000 K	1970 lm	36°	13	**1004495**	
			1880 lm	60°	22	**1004496**	
			2125 lm	24°	19	**1004502**	
		4000 K	2120 lm	36°	16	**1004503**	
			2060 lm	60°	25	**1004504**	

NUMINOS® L


CL


Caractéristiques produit :

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 28 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



L80B50 350° 90°

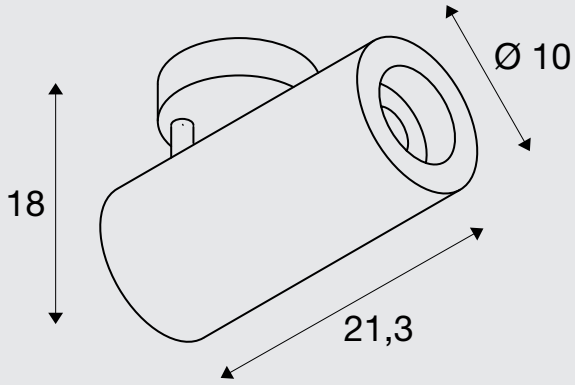

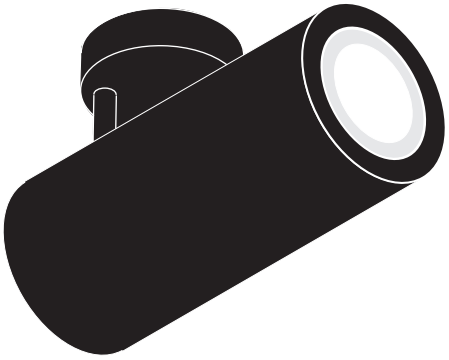


noir

Indication :

Anneau décoratif également disponible en blanc



Anneau décoratif L	blanc	Ref.	**1006169**

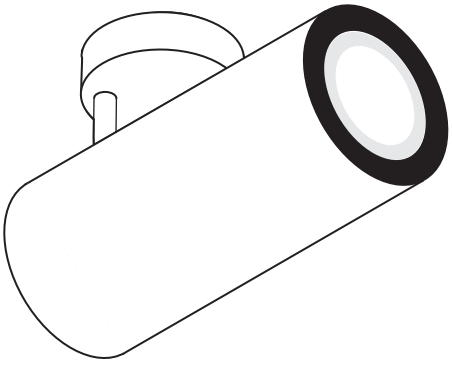

blanc

	A→G		lm		UGR	REF.	
C	E	2700 K	2440 lm	24°	19	**1004290**	
			2400 lm	36°	19	**1004291**	
			2475 lm	60°	22	**1004292**	
	E	3000 K	2430 lm	24°	13	**1004298**	
			2340 lm	36°	13	**1004299**	
			2400 lm	60°	22	**1004300**	
	E	4000 K	2675 lm	24°	19	**1004306**	
			2620 lm	36°	19	**1004307**	
			2715 lm	60°	22	**1004308**	
Dali	E	2700 K	2440 lm	24°	19	**1004578**	
			2400 lm	36°	19	**1004579**	
			2475 lm	60°	22	**1004580**	
	E	3000 K	2430 lm	24°	13	**1004586**	
			2340 lm	36°	13	**1004587**	
			2400 lm	60°	22	**1004588**	
	E	4000 K	2675 lm	24°	19	**1004594**	
			2620 lm	36°	19	**1004595**	
			2715 lm	60°	22	**1004596**	
C	E	2700 K	2440 lm	24°	19	**1004294**	
			2400 lm	36°	19	**1004295**	
			2475 lm	60°	22	**1004296**	
	E	3000 K	2430 lm	24°	13	**1004302**	
			2340 lm	36°	13	**1004303**	
			2400 lm	60°	22	**1004304**	
	E	4000 K	2675 lm	24°	19	**1004310**	
			2620 lm	36°	19	**1004311**	
			2715 lm	60°	22	**1004312**	
Dali	E	2700 K	2440 lm	24°	19	**1004582**	
			2400 lm	36°	19	**1004583**	
			2475 lm	60°	22	**1004584**	
	E	3000 K	2430 lm	24°	13	**1004590**	
			2340 lm	36°	13	**1004591**	
			2400 lm	60°	22	**1004592**	
	E	4000 K	2675 lm	24°	19	**1004598**	
			2620 lm	36°	19	**1004599**	
			2715 lm	60°	22	**1004600**	


NUMINOS® XL

NEW VARIANT LED INSIDE


CL


Caractéristiques produit :

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 36 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



L80B50 350° 90°

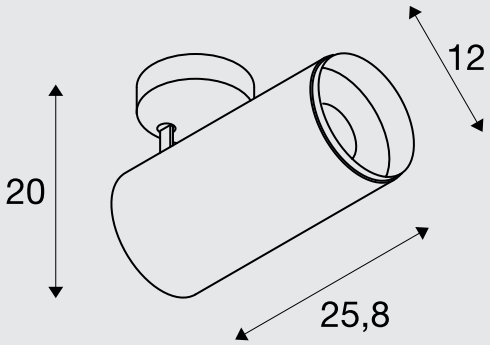

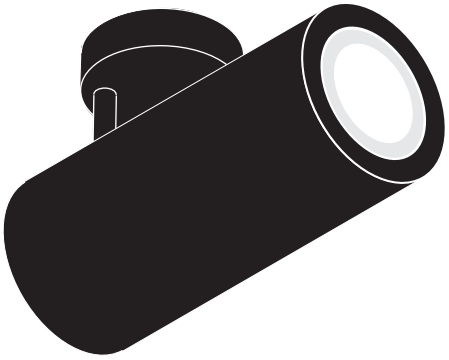


noir

Indication :

Anneau décoratif également disponible en blanc



Anneau décoratif XL	blanc	Ref.	**1006170**

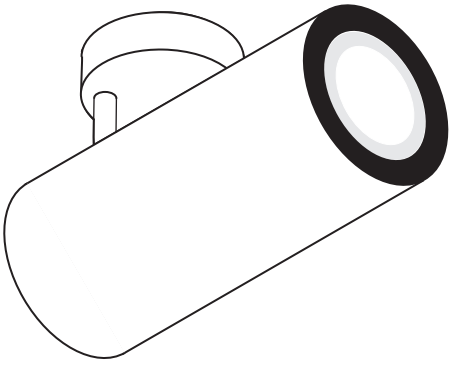

blanc

	A→G		lm		UGR	REF.	
C	F	2700 K	3290 lm	24°	19	**1006083**	
			3250 lm	36°	19	**1006084**	
			2980 lm	60°	25	**1006085**	
	E	3000 K	3530 lm	24°	19	**1006089**	
			3490 lm	36°	19	**1006090**	
			3210 lm	60°	25	**1006091**	
		4000 K	3800 lm	24°	19	**1006095**	
			3760 lm	36°	19	**1006096**	
			3460 lm	60°	25	**1006097**	
Dali	F	2700 K	3290 lm	24°	19	**1005741**	
			3250 lm	36°	19	**1005742**	
			2980 lm	60°	25	**1005743**	
	E	3000 K	3530 lm	24°	19	**1005747**	
			3490 lm	36°	19	**1005748**	
			3210 lm	60°	25	**1005749**	
		4000 K	3800 lm	24°	19	**1005753**	
			3760 lm	36°	19	**1005754**	
			3460 lm	60°	25	**1005755**	
C	F	2700 K	3290 lm	24°	19	**1006086**	
			3250 lm	36°	19	**1006087**	
			2980 lm	60°	25	**1006088**	
	E	3000 K	3530 lm	24°	19	**1006092**	
			3490 lm	36°	19	**1006093**	
			3210 lm	60°	25	**1006094**	
		4000 K	3800 lm	24°	19	**1006098**	
			3760 lm	36°	19	**1006099**	
			3460 lm	60°	25	**1006100**	
Dali	F	2700 K	3290 lm	24°	19	**1005744**	
			3250 lm	36°	19	**1005745**	
			2980 lm	60°	25	**1005746**	
	E	3000 K	3530 lm	24°	19	**1005750**	
			3490 lm	36°	19	**1005751**	
			3210 lm	60°	25	**1005752**	
		4000 K	3800 lm	24°	19	**1005756**	
			3760 lm	36°	19	**1005757**	
			3460 lm	60°	25	**1005758**	


NUMINOS® S

CL

Caractéristiques produit :

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

L80B50

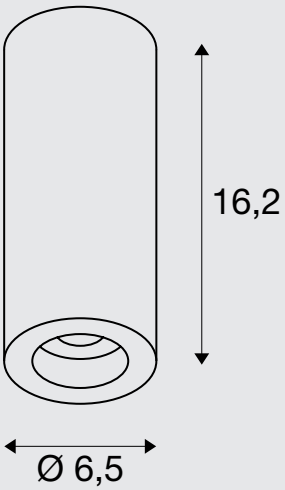




noir

Indication :

Anneau décoratif également disponible en blanc



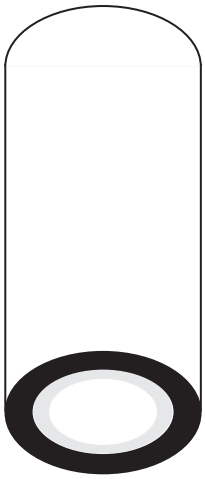

blanc

Anneau décoratif S	blanc	Ref.	**1006167**

	A→G		lm		UGR	REF.	
			985 lm	24°	16	**1004122**	
	F	2700 K	985 lm	36°	16	**1004123**	
			980 lm	60°	19	**1004124**	
			1020 lm	24°	13	**1004130**	
C	E	3000 K	1020 lm	36°	13	**1004131**	
			1020 lm	60°	19	**1004132**	
			1100 lm	24°	16	**1004138**	
	E	4000 K	1100 lm	36°	16	**1004139**	
			1100 lm	60°	19	**1004140**	
			985 lm	24°	16	**1004410**	
	F	2700 K	985 lm	36°	16	**1004411**	
			980 lm	60°	19	**1004412**	
			1020 lm	24°	13	**1004418**	
Dali	E	3000 K	1020 lm	36°	13	**1004419**	
			1020 lm	60°	19	**1004420**	
			1100 lm	24°	16	**1004426**	
	E	4000 K	1100 lm	36°	16	**1004427**	
			1100 lm	60°	19	**1004428**	
			985 lm	24°	16	**1004126**	
	F	2700 K	985 lm	36°	16	**1004127**	
			980 lm	60°	19	**1004128**	
			1020 lm	24°	13	**1004134**	
C	E	3000 K	1020 lm	36°	13	**1004135**	
			1020 lm	60°	19	**1004136**	
			1100 lm	24°	16	**1004142**	
	E	4000 K	1100 lm	36°	16	**1004143**	
			1100 lm	60°	19	**1004144**	
			985 lm	24°	16	**1004414**	
	F	2700 K	985 lm	36°	16	**1004415**	
			980 lm	60°	19	**1004416**	
			1020 lm	24°	13	**1004422**	
Dali	E	3000 K	1020 lm	36°	13	**1004423**	
			1020 lm	60°	19	**1004424**	
			1100 lm	24°	16	**1004430**	
	E	4000 K	1100 lm	36°	16	**1004431**	
			1100 lm	60°	19	**1004432**	


NUMINOS® M

CL

Caractéristiques produit :

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

L80B50

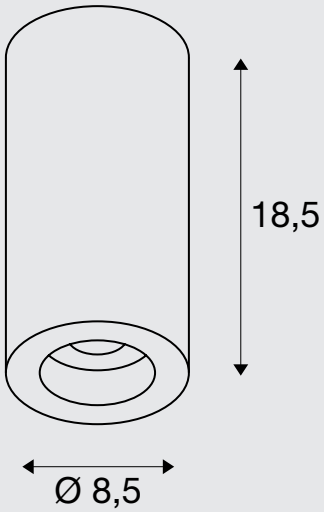

Indication :


Anneau décoratif également disponible en blanc



Anneau décoratif M	blanc	Ref.	**1006168**



noir

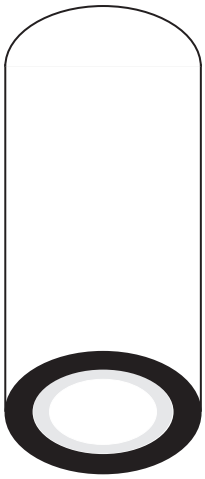

blanc

						REF.	
			1925 lm	24°	16	**1004218**	
		2700 K	1935 lm	36°	16	**1004219**	
			1885 lm	60°	22	**1004220**	
			1955 lm	24°	16	**1004226**	
C		3000 K	1970 lm	36°	13	**1004227**	
			1880 lm	60°	22	**1004228**	
			2125 lm	24°	19	**1004234**	
		4000 K	2120 lm	36°	16	**1004235**	
			2060 lm	60°	25	**1004236**	
			1925 lm	24°	16	**1004506**	
		2700 K	1935 lm	36°	16	**1004507**	
			1885 lm	60°	22	**1004508**	
			1955 lm	24°	16	**1004514**	
Dali		3000 K	1970 lm	36°	13	**1004515**	
			1880 lm	60°	22	**1004516**	
			2125 lm	24°	19	**1004522**	
		4000 K	2120 lm	36°	16	**1004523**	
			2060 lm	60°	25	**1004524**	
			1925 lm	24°	16	**1004222**	
		2700 K	1935 lm	36°	16	**1004223**	
			1885 lm	60°	22	**1004224**	
			1955 lm	24°	16	**1004230**	
C		3000 K	1970 lm	36°	13	**1004231**	
			1880 lm	60°	22	**1004232**	
			2125 lm	24°	19	**1004238**	
		4000 K	2120 lm	36°	16	**1004239**	
			2060 lm	60°	25	**1004240**	
			1925 lm	24°	16	**1004510**	
		2700 K	1935 lm	36°	16	**1004511**	
			1885 lm	60°	22	**1004512**	
			1955 lm	24°	16	**1004518**	
Dali		3000 K	1970 lm	36°	13	**1004519**	
			1880 lm	60°	22	**1004520**	
			2125 lm	24°	19	**1004526**	
		4000 K	2120 lm	36°	16	**1004527**	
			2060 lm	60°	25	**1004528**	


NUMINOS® L

CL

Caractéristiques produit :

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 28 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

L80B50

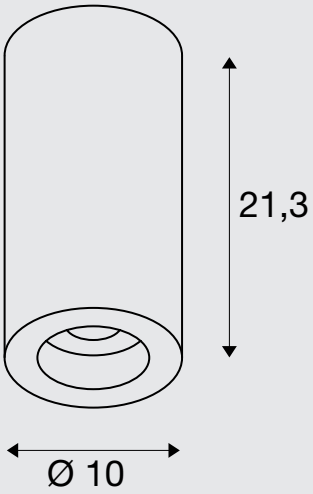




noir

Indication :

Anneau décoratif également disponible en blanc



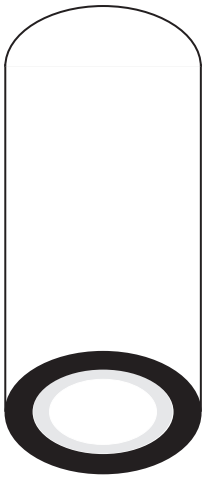

blanc

Anneau décoratif L	blanc	Ref.	**1006169**

	A→G		lm		UGR	REF.	
C	E	2700 K	2440 lm	24°	19	**1004314**	
			2400 lm	36°	19	**1004315**	
			2475 lm	60°	22	**1004316**	
	E	3000 K	2430 lm	24°	13	**1004322**	
			2340 lm	36°	13	**1004323**	
			2400 lm	60°	22	**1004324**	
	E	4000 K	2675 lm	24°	19	**1004330**	
			2620 lm	36°	19	**1004331**	
			2715 lm	60°	22	**1004332**	
Dali	E	2700 K	2440 lm	24°	19	**1004602**	
			2400 lm	36°	19	**1004603**	
			2475 lm	60°	22	**1004604**	
	E	3000 K	2430 lm	24°	13	**1004610**	
			2340 lm	36°	13	**1004611**	
			2400 lm	60°	22	**1004612**	
	E	4000 K	2675 lm	24°	19	**1004618**	
			2620 lm	36°	19	**1004619**	
			2715 lm	60°	22	**1004620**	
C	E	2700 K	2440 lm	24°	19	**1004318**	
			2400 lm	36°	19	**1004319**	
			2475 lm	60°	22	**1004320**	
	E	3000 K	2430 lm	24°	13	**1004326**	
			2340 lm	36°	13	**1004327**	
			2400 lm	60°	22	**1004328**	
	E	4000 K	2675 lm	24°	19	**1004334**	
			2620 lm	36°	19	**1004335**	
			2715 lm	60°	22	**1004336**	
Dali	E	2700 K	2440 lm	24°	19	**1004606**	
			2400 lm	36°	19	**1004607**	
			2475 lm	60°	22	**1004608**	
	E	3000 K	2430 lm	24°	13	**1004614**	
			2340 lm	36°	13	**1004615**	
			2400 lm	60°	22	**1004616**	
	E	4000 K	2675 lm	24°	19	**1004622**	
			2620 lm	36°	19	**1004623**	
			2715 lm	60°	22	**1004624**	

NUMINOS® XL

NEW VARIANT LED INSIDE


CL

Caractéristiques produit :

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 36 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



L80B50

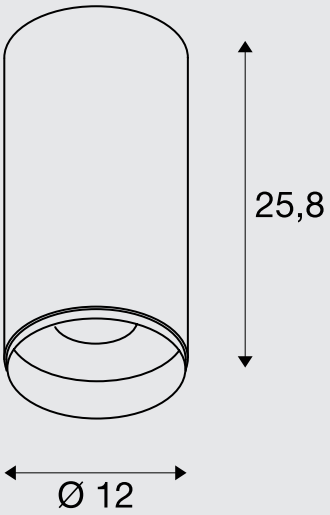




noir

Indication :

Anneau décoratif également disponible en blanc



Anneau décoratif XL	blanc	Ref.	**1006170**

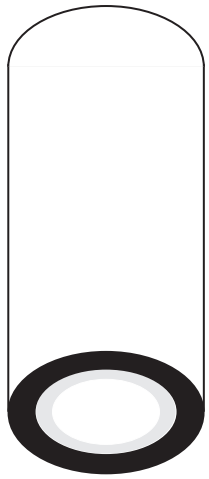

blanc


						REF.	
C	F	2700 K	3290 lm	24°	19	**1005687**	
			3250 lm	36°	19	**1005688**	
			2980 lm	60°	25	**1005689**	
	E	3000 K	3530 lm	24°	19	**1005693**	
			3490 lm	36°	19	**1005694**	
			3210 lm	60°	25	**1005695**	
	E	4000 K	3800 lm	24°	19	**1005699**	
			3760 lm	36°	19	**1005700**	
			3460 lm	60°	25	**1005701**	
Dali	F	2700 K	3290 lm	24°	19	**1005759**	
			3250 lm	36°	19	**1005760**	
			2980 lm	60°	25	**1005761**	
	E	3000 K	3530 lm	24°	19	**1005765**	
			3490 lm	36°	19	**1005766**	
			3210 lm	60°	25	**1005767**	
	E	4000 K	3800 lm	24°	19	**1005771**	
			3760 lm	36°	19	**1005772**	
			3460 lm	60°	25	**1005773**	
C	F	2700 K	3290 lm	24°	19	**1005690**	
			3250 lm	36°	19	**1005691**	
			2980 lm	60°	25	**1005692**	
	E	3000 K	3530 lm	24°	19	**1005696**	
			3490 lm	36°	19	**1005697**	
			3210 lm	60°	25	**1005698**	
	E	4000 K	3800 lm	24°	19	**1005702**	
			3760 lm	36°	19	**1005703**	
			3460 lm	60°	25	**1005704**	
Dali	F	2700 K	3290 lm	24°	19	**1005762**	
			3250 lm	36°	19	**1005763**	
			2980 lm	60°	25	**1005764**	
	E	3000 K	3530 lm	24°	19	**1005768**	
			3490 lm	36°	19	**1005769**	
			3210 lm	60°	25	**1005770**	
	E	4000 K	3800 lm	24°	19	**1005774**	
			3760 lm	36°	19	**1005775**	
			3460 lm	60°	25	**1005776**	

NUMINOS® S


PD

Caractéristiques produit :

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



L80B50 250

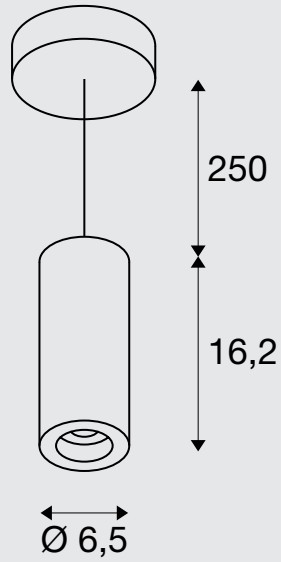

Indication :


Anneau décoratif également disponible en blanc



Anneau décoratif S	blanc	Ref.	**1006167**



noir

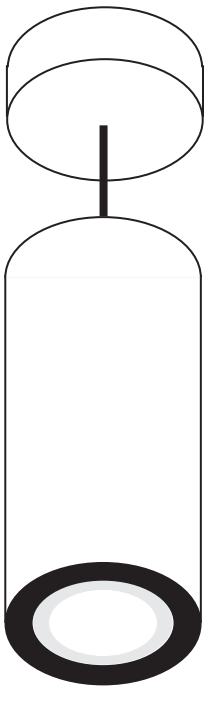

blanc


	A→G		lm		UGR	REF.	
C	F	2700 K	985 lm	24°	16	**1004146**	
			985 lm	36°	16	**1004147**	
			980 lm	60°	19	**1004148**	
	E	3000 K	1020 lm	24°	13	**1004154**	
			1020 lm	36°	13	**1004155**	
			1020 lm	60°	19	**1004156**	
	E	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004162**	
			1100 lm	36°	16	**1004163**	
			1100 lm	60°	19	**1004164**	
Dali	F	2700 K	985 lm	24°	16	**1004434**	
			985 lm	36°	16	**1004435**	
			980 lm	60°	19	**1004436**	
	E	3000 K	1020 lm	24°	13	**1004442**	
			1020 lm	36°	13	**1004443**	
			1020 lm	60°	19	**1004444**	
	E	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004450**	
			1100 lm	36°	16	**1004451**	
			1100 lm	60°	19	**1004452**	
C	F	2700 K	985 lm	24°	16	**1004150**	
			985 lm	36°	16	**1004151**	
			980 lm	60°	19	**1004152**	
	E	3000 K	1020 lm	24°	13	**1004158**	
			1020 lm	36°	13	**1004159**	
			1020 lm	60°	19	**1004160**	
	E	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004166**	
			1100 lm	36°	16	**1004167**	
			1100 lm	60°	19	**1004168**	
Dali	F	2700 K	985 lm	24°	16	**1004438**	
			985 lm	36°	16	**1004439**	
			980 lm	60°	19	**1004440**	
	E	3000 K	1020 lm	24°	13	**1004446**	
			1020 lm	36°	13	**1004447**	
			1020 lm	60°	19	**1004448**	
	E	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004454**	
			1100 lm	36°	16	**1004455**	
			1100 lm	60°	19	**1004456**	

NUMINOS® M


PD

Caractéristiques produit :

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



L80B50 250

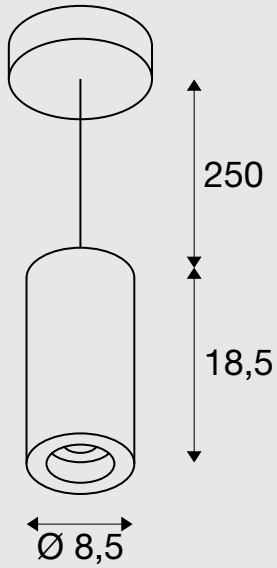


Indication :


Anneau décoratif également disponible en blanc



Anneau décoratif M	blanc	Ref.	**1006168**

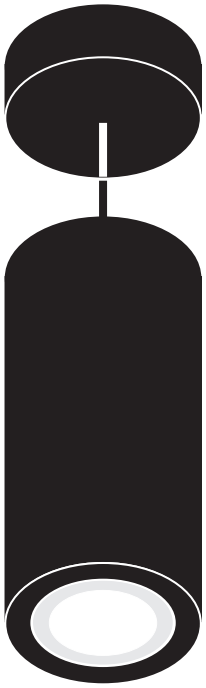

noir

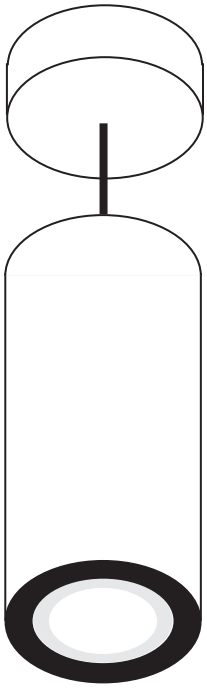

blanc


	A→G		lm		UGR	REF.	
C	E	2700 K	1925 lm	24°	16	**1004242**	
			1935 lm	36°	16	**1004243**	
			1885 lm	60°	22	**1004244**	
	E	3000 K	1955 lm	24°	16	**1004250**	
			1970 lm	36°	13	**1004251**	
			1880 lm	60°	22	**1004252**	
	E	4000 K	2125 lm	24°	19	**1004258**	
			2120 lm	36°	16	**1004259**	
			2060 lm	60°	25	**1004260**	
Dali	E	2700 K	1925 lm	24°	16	**1004530**	
			1935 lm	36°	16	**1004531**	
			1885 lm	60°	22	**1004532**	
	E	3000 K	1955 lm	24°	16	**1004538**	
			1970 lm	36°	13	**1004539**	
			1880 lm	60°	22	**1004540**	
	E	4000 K	2125 lm	24°	19	**1004546**	
			2120 lm	36°	16	**1004547**	
			2060 lm	60°	25	**1004548**	
C	E	2700 K	1925 lm	24°	16	**1004246**	
			1935 lm	36°	16	**1004247**	
			1885 lm	60°	22	**1004248**	
	E	3000 K	1955 lm	24°	16	**1004254**	
			1970 lm	36°	13	**1004255**	
			1880 lm	60°	22	**1004256**	
	E	4000 K	2125 lm	24°	19	**1004262**	
			2120 lm	36°	16	**1004263**	
			2060 lm	60°	25	**1004264**	
Dali	E	2700 K	1925 lm	24°	16	**1004534**	
			1935 lm	36°	16	**1004535**	
			1885 lm	60°	22	**1004536**	
	E	3000 K	1955 lm	24°	16	**1004542**	
			1970 lm	36°	13	**1004543**	
			1880 lm	60°	22	**1004544**	
	E	4000 K	2125 lm	24°	19	**1004550**	
			2120 lm	36°	16	**1004551**	
			2060 lm	60°	25	**1004552**	

NUMINOS® L


PD

Caractéristiques produit :

220-240 V ~50/60 Hz| 700 mA
Puissance totale : 28 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



L80B50 250

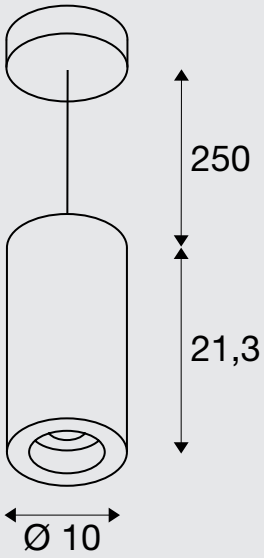


Indication :


Anneau décoratif également disponible en blanc



Anneau décoratif L	blanc	Ref.	**1006169**

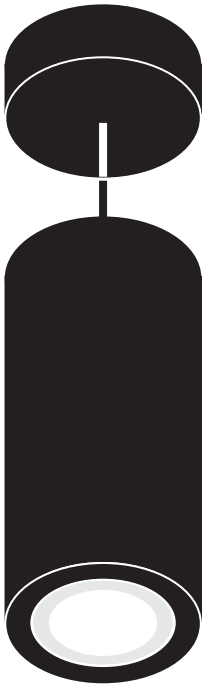

noir

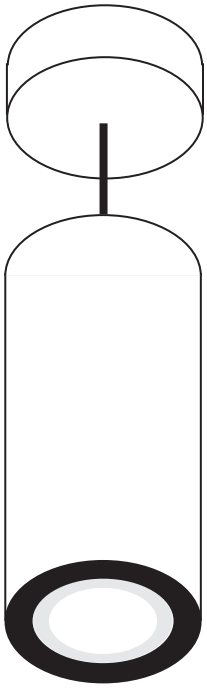

blanc

	A→G		lm		UGR	REF.	
C	E	2700 K	2440 lm	24°	19	**1004338**	
			2400 lm	36°	19	**1004339**	
			2475 lm	60°	22	**1004340**	
	E	3000 K	2430 lm	24°	13	**1004346**	
			2340 lm	36°	13	**1004347**	
			2400 lm	60°	22	**1004348**	
	E	4000 K	2675 lm	24°	19	**1004354**	
			2620 lm	36°	19	**1004355**	
			2715 lm	60°	22	**1004356**	
Dali	E	2700 K	2440 lm	24°	19	**1004626**	
			2400 lm	36°	19	**1004627**	
			2475 lm	60°	22	**1004628**	
	E	3000 K	2430 lm	24°	13	**1004634**	
			2340 lm	36°	13	**1004635**	
			2400 lm	60°	22	**1004636**	
	E	4000 K	2675 lm	24°	19	**1004642**	
			2620 lm	36°	19	**1004643**	
			2715 lm	60°	22	**1004644**	
C	E	2700 K	2440 lm	24°	19	**1004342**	
			2400 lm	36°	19	**1004343**	
			2475 lm	60°	22	**1004344**	
	E	3000 K	2430 lm	24°	13	**1004350**	
			2340 lm	36°	13	**1004351**	
			2400 lm	60°	22	**1004352**	
	E	4000 K	2675 lm	24°	19	**1004358**	
			2620 lm	36°	19	**1004359**	
			2715 lm	60°	22	**1004360**	
Dali	E	2700 K	2440 lm	24°	19	**1004630**	
			2400 lm	36°	19	**1004631**	
			2475 lm	60°	22	**1004632**	
	E	3000 K	2430 lm	24°	13	**1004638**	
			2340 lm	36°	13	**1004639**	
			2400 lm	60°	22	**1004640**	
	E	4000 K	2675 lm	24°	19	**1004646**	
			2620 lm	36°	19	**1004647**	
			2715 lm	60°	22	**1004648**	


NUMINOS® XL

NEW VARIANT


PD

Caractéristiques produit :

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 36 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



L80B50 250

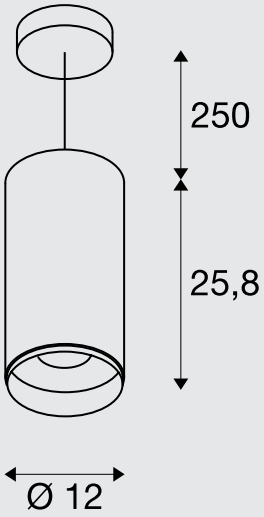


Indication :


Anneau décoratif également disponible en blanc



Anneau décoratif XL	blanc	Ref.	**1006170**

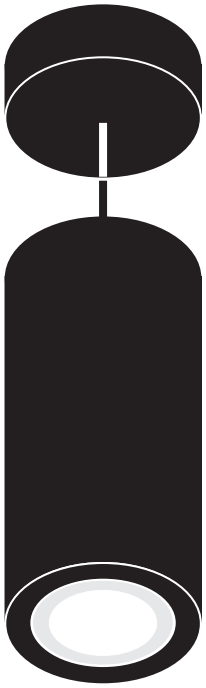

noir

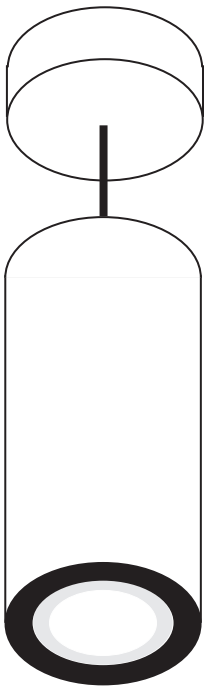

blanc

	A→G		lm		UGR	REF.	
	F	2700 K	3290 lm	24°	19	**1005705**	
			3250 lm	36°	19	**1005706**	
			2980 lm	60°	25	**1005707**	
C	E	3000 K	3530 lm	24°	19	**1005711**	
			3490 lm	36°	19	**1005712**	
			3210 lm	60°	25	**1005713**	
	E	4000 K	3800 lm	24°	19	**1005717**	
			3760 lm	36°	19	**1005718**	
			3460 lm	60°	25	**1005719**	
	F	2700 K	3290 lm	24°	19	**1005777**	
			3250 lm	36°	19	**1005778**	
			2980 lm	60°	25	**1005779**	
Dali	E	3000 K	3530 lm	24°	19	**1005783**	
			3490 lm	36°	19	**1005784**	
			3210 lm	60°	25	**1005785**	
	E	4000 K	3800 lm	24°	19	**1005789**	
			3760 lm	36°	19	**1005790**	
			3460 lm	60°	25	**1005791**	
	F	2700 K	3290 lm	24°	19	**1005708**	
			3250 lm	36°	19	**1005709**	
			2980 lm	60°	25	**1005710**	
C	E	3000 K	3530 lm	24°	19	**1005714**	
			3490 lm	36°	19	**1005715**	
			3210 lm	60°	25	**1005716**	
	E	4000 K	3800 lm	24°	19	**1005720**	
			3760 lm	36°	19	**1005721**	
			3460 lm	60°	25	**1005722**	
	F	2700 K	3290 lm	24°	19	**1005780**	
			3250 lm	36°	19	**1005781**	
			2980 lm	60°	25	**1005782**	
Dali	E	3000 K	3530 lm	24°	19	**1005786**	
			3490 lm	36°	19	**1005787**	
			3210 lm	60°	25	**1005788**	
	E	4000 K	3800 lm	24°	19	**1005792**	
			3760 lm	36°	19	**1005793**	
			3460 lm	60°	25	**1005794**	

CLASSIQUES INTEMPORELS

DES LAMPES À POSER ET LAMPADAIRES POUR TOUS LES INTÉRIEURS.

Nos lampes à poser et lampadaires s'intègrent facilement dans votre intérieur et plaisent à coup sûr !
Ils sont incontournables pour le bureau, votre salon ou encore dans un magasin avec leur design original et contemporain.





155540 + 155592 105 + 107




1002146 109





LAMPES À POSER ET LAMPADAIRES



















































Retrouvez d'autres luminaires et variantes en ligne sur www.slv.com
Toutes les sources compatibles sont disponibles au chapitre SOURCES à partir de la page 808

WORKLIGHT
TL


NEW







7600lm
4000K
IRC 80



IP 20 | IK02 | 80° | 110° | 19 | L80B10

250

200-240 V ~50/60 Hz | 2000 mA
Puissance totale : 79 W
Matière : aluminium

- Fiche incluse
- Étau de serrage : 6–40 mm

Up/Down	3800lm 4000K	A→G A↑G E

Coloris	Ref.
Indirect : 3800 lm | 4000 K | IRC 80 Direct : 3800 lm | 4000 K | IRC 80	
noir	**1005392**

WORKLIGHT
TL


NEW







7600lm
4000K
IRC 80



IP 20 | IK02 | 80° | 110° | 19 | L80B10

250

200-240 V ~50/60 Hz | 2000 mA
Puissance totale : 79 W
Matière : aluminium


- Fiche incluse
- Étau de serrage : 6–40 mm

Up/Down	3800lm 4000K	A→G A↑G E

Coloris	Ref.
Indirect : 3800 lm | 4000 K | IRC 80 Direct : 3800 lm | 4000 K | IRC 80	
blanc	**1005394**





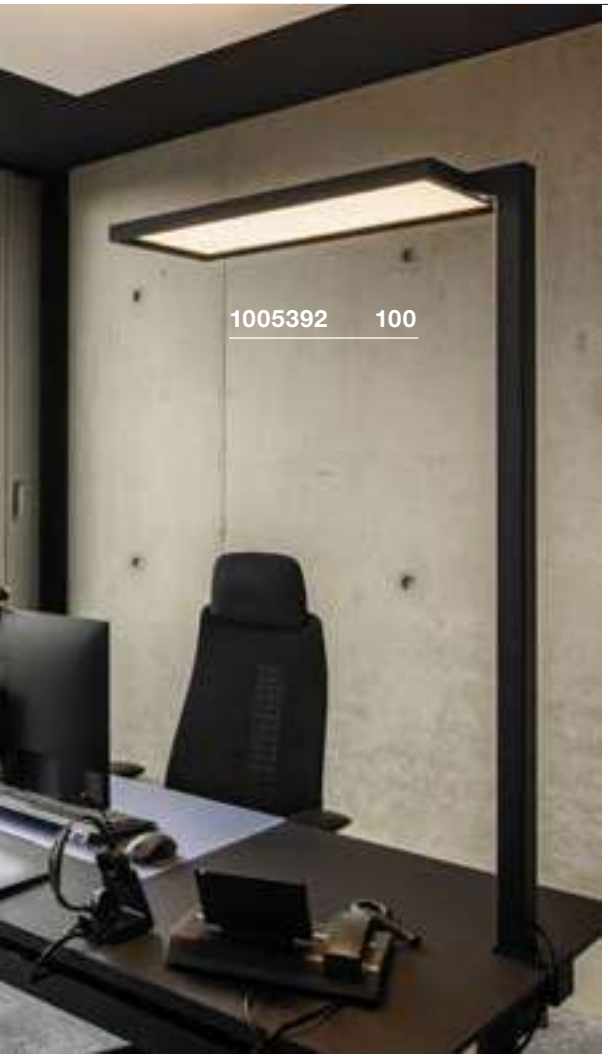



WORKLIGHT
FL


NEW







7600lm
INSIDE
IRC 80
4000K



IP 20 | IK02 | 80° | 110° | 19 | L80B10

250

200-240 V ~50/60 Hz | 2000 mA
Puissance totale : 79 W
Matière : aluminium

- Fiche incluse

		A→G
Up/Down	3800lm 4000K	A→G E

Coloris	Ref.
Indirect : 3800 lm | 4000 K | IRC 80 Direct : 3800 lm | 4000 K | IRC 80	
■ noir	**1005390**


WORKLIGHT
FL

NEW





7600lm
INSIDE
IRC 80
4000K



IP 20 | IK02 | 80° | 110° | 19 | L80B10

250

200-240 V ~50/60 Hz | 2000 mA
Puissance totale : 79 W
Matière : aluminium

- Fiche incluse

		A→G
Up/Down	3800lm 4000K	A→G E

Coloris	Ref.
Indirect : 3800 lm | 4000 K | IRC 80 Direct : 3800 lm | 4000 K | IRC 80	
□ blanc	**1005391**

SLV FENDA. MIX & MATCH.








1003029 + 100763 99 + 106



1004773 + 155780 155 + 104

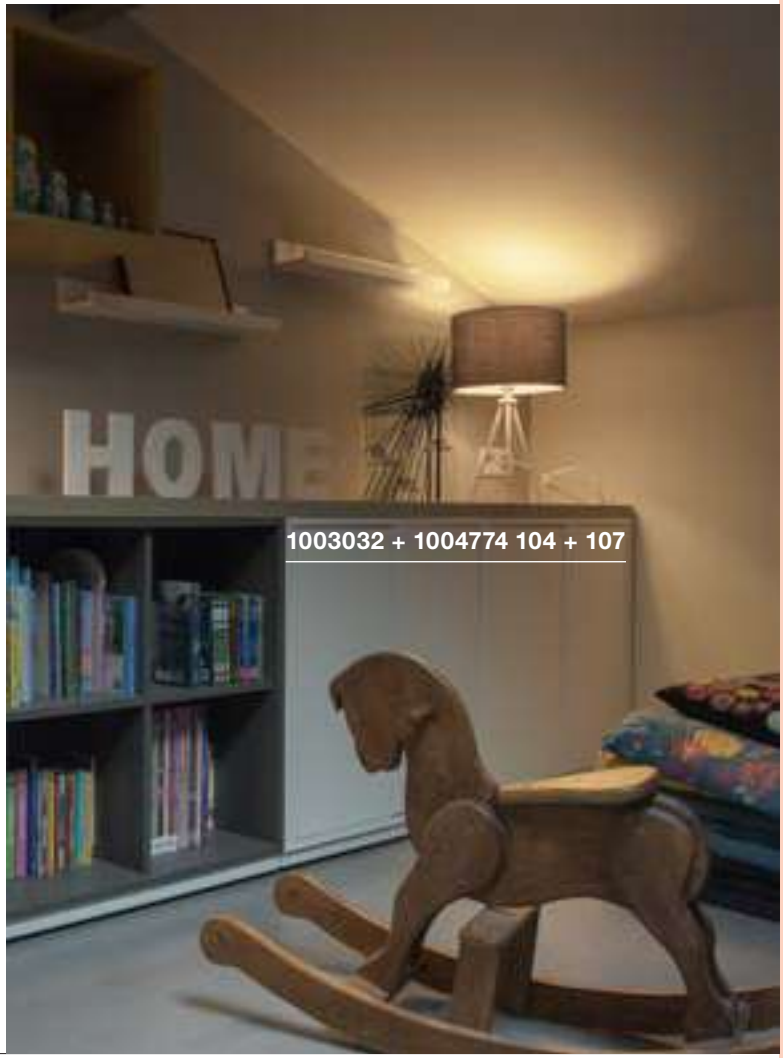


1003032 + 1004774 104 + 107

FENDA
TL, E27



SOCKET INSIDE <60 W



IP 20 IK03 200

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

• Fiche et interrupteur inclus

E27 < 60 W

LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 700 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h


Ref. 1005304

Coloris	Ref.
1xE27	
noir	**155780**
1xE27	
blanc	**1003030** ▼
1xE27	
métal brossé	**155785**

FENDA
FL, E27



SOCKET INSIDE <60 W



IP 20 IK03 200

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

• Fiche et interrupteur inclus

E27 < 60 W

LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 lm | EEC = F
9 kWh / 1000 h


Ref. 1005301

Coloris	Ref.
1xE27	
noir	**155790**
1xE27	
blanc	**1003031** ▼
1xE27	
métal brossé	**155795**







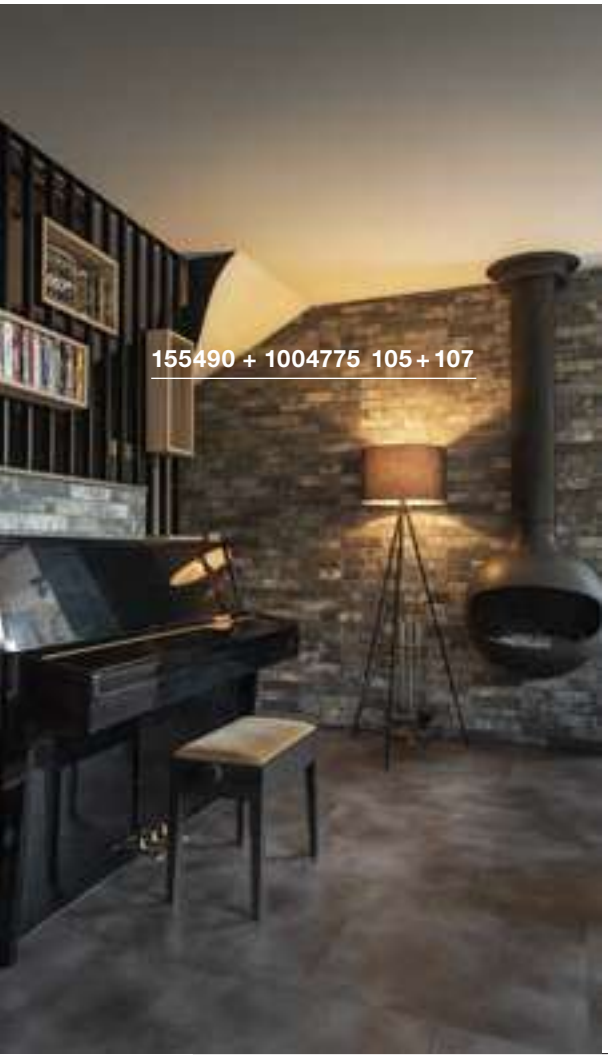

FENDA
TL, E27











SOCKET INSIDE  <40 W







220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Fiche et interrupteur inclus



E27 < 40 W



LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K | 700 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h



Ref. **1005265**

Coloris	Ref.
1xE27	
■ noir	**155540**
1xE27	
□ blanc	**1003032** ▼

FENDA
FL, E27











SOCKET INSIDE  <40 W







220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Fiche incluse. Interrupteur sur la douille



E27 < 40 W



LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h



Ref. **1005302**

Coloris	Ref.
1xE27	
■ noir	**155490**
1xE27	
□ blanc	**1003033** ▼
1xE27	
▒ chromé	**155492** ▼


FENDA BOW BASIS
FL, E27







SOCKET INSIDE <25 W



IP 20 IK03 180° 200

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

- Poids d'abat-jour max. autorisé 900 g
- Fiche et interrupteur à pied sur le cordon d'alimentation inclus

E27 < 25 W L : 17,5 cm

LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 700 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005304**

Coloris	Ref.
1xE27 ■ noir	**1003029**
1xE27 □ blanc	**1003028** ▼
1xE27 ▩ chromé	**1000763**



FENDA
15 cm, rond

NEW VARIANT



H : 40 cm
Ø : 15 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Ref.
noir / cuivre	156152
blanc	156141
beige	156143
gris	1004773

FENDA
30 cm, rond

NEW VARIANT



H : 20 cm
Ø : 30 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Ref.
noir / cuivre	155592
blanc	155582
beige	155583
gris	1004774

FENDA
45 cm, rond

NEW VARIANT



H : 28 cm
Ø : 45,5 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Ref.
noir / cuivre	156122
blanc	156111
beige	156113
gris	1004775

FENDA
Ø 70 cm, rond



IP 20

H : 36 cm
Ø : 70 cm
Matière : textile / acier

• 20 W max.

Coloris	Ref.
noir / cuivre	1000580
blanc	1000579

FENDA
Ø 40 cm, rond



IP 20

H : 30 cm
Ø : 40 cm
Matière : polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

• 40 W max.

Coloris	Ref.
blanc	1000764




KARPO TL





330|400lm
INSIDE
IRC 80
3000K



Switch | IP 20 | 40° | L70B50 | 330° | 90°

230 | LED

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,5 W
Matière : aluminium

• Bloc d'alimentation avec fiche

1001461, 1001460	330lm/400lm 3000K	A→G E

Coloris	Ref.
330 lm | 3000 K | IRC 80	
■ noir	**1001461**
400 lm | 3000 K | IRC 90	
□ blanc	**1001460**


KARPO FL







330|400lm
INSIDE
IRC 80
3000K



Switch | IP 20 | 40° | L70B50 | 330° | 90°

230 | LED

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,5 W
Matière : aluminium

• Bloc d'alimentation avec fiche

1001463, 1001462	330lm/400lm 3000K	A→G E

Coloris	Ref.
330 lm | 3000 K | IRC 80	
■ noir	**1001463**
400 lm | 3000 K | IRC 90	
□ blanc	**1001462**










FITU
TL, E27





SOCKET INSIDE <10 W



IP 20 IK03 200

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Fiche et interrupteur inclus

E27 < 10 W


LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K | 700 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h



Ref. **1005265**


Coloris	Ref.
1xE27	
■ noir	**1001676**

FITU
FL, E27





SOCKET INSIDE <24 W



IP 20 IK03 200

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

• Fiche et interrupteur inclus


Coloris	Ref.
1xE27	
■ noir	**1002146**

PHELIA
TL, QPAR51





SOCKET INSIDE <35 W



IP 20 IK03 350° 90° 200

230 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

• Fiche et interrupteur inclus

GU10 < 35 W
Ø : 5 cm L : 10,5 cm

LED GU10 | 3,2 W
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h

Ref. **1003101**


Coloris	Ref.
1xGU10	
■ noir	**146000**

PHELIA
FL, E27





SOCKET INSIDE <23 W



IP 20 IK03 350° 90° 200

230 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

• Fiche et interrupteur inclus

Coloris	Ref.
1xE27	
■ noir	**146010**










MECANICA PLUS
TL








520lm - 610lm
INSIDE
IRC 80
2700K - 6500K





220-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance totale : 7,9 W
Matière : aluminium

• Bloc d'alimentation avec fiche

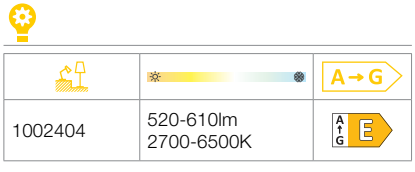

Coloris	Ref.
520-610 lm | 2700-6500 K | IRC 80	
■ noir	**1002404**


MECANICA PLUS
FL








520lm - 610lm
INSIDE
IRC 80
2700K - 6500K





220-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance totale : 7,9 W
Matière : aluminium

• Bloc d'alimentation avec fiche

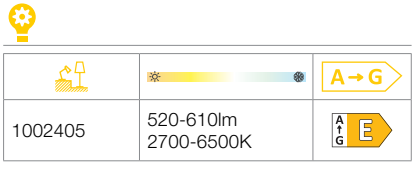

Coloris	Ref.
520-610 lm | 2700-6500 K | IRC 80	
■ noir	**1002405**


TONILA
TL







90lm
|
LED INSIDE — IRC 80
|
2700K



Switch | IP | 50 000 Hours | LED

IP 20 L70B50

Fonctionne sur batterie 5 V
Puissance totale : 1,6 W
Matière : aluminium / plastique

- Batterie 3,6 V 2000 mAh fournie
- Alimentation non fournie. Nécessite un chargeur USB 5 V DC/1-2 A
- Câble de chargement Mini USB inclus
- Variation d'intensité via un bouton à 3 positions

		A→G
1002583	90lm 2700K	A↑G

Coloris	Ref.
90 lm | 2700 K | IRC 80	
■ noir	**1002583**








MAGANDA
TL





45lm / 48lm / 51lm
LED INSIDE
IRC 90
2700K / 3000K / 4000K



IP 44 | IK02 | L70B50 | 340° | 90° | 200

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance totale : 4,8 W
Matière : acier / verre

- Fiche incluse
- Bouton de réglage de la température de couleur sur 3 niveaux

		A→G
1004970	45/48/51lm 2700/3000/4000K	F

Coloris	Ref.
45/48/51 lm | 2700/3000/4000 K | IRC 90	
chromé / verre dépoli	**1004970**

LA LUMIÈRE NE TIENT QU'À UN FIL.


LES SUSPENSIONS SUBLIMENT VOTRE INTÉRIEUR.

Les suspensions vous permettent de diffuser une lumière d'ambiance et apporter une touche décorative dans tous les espaces, grâce à nos designs variés.
Dans les restaurants, cafés, bars ou à la maison, ces luminaires créent des atmosphères conviviales et soulignent votre sens de l'esthétisme.




135120 131

Retrouvez les suspensions du système de spots et downlights NUMINOS® aux pages 88 à 95. Ou configurez-les simplement en ligne sur : **www.numinos.slv.com**

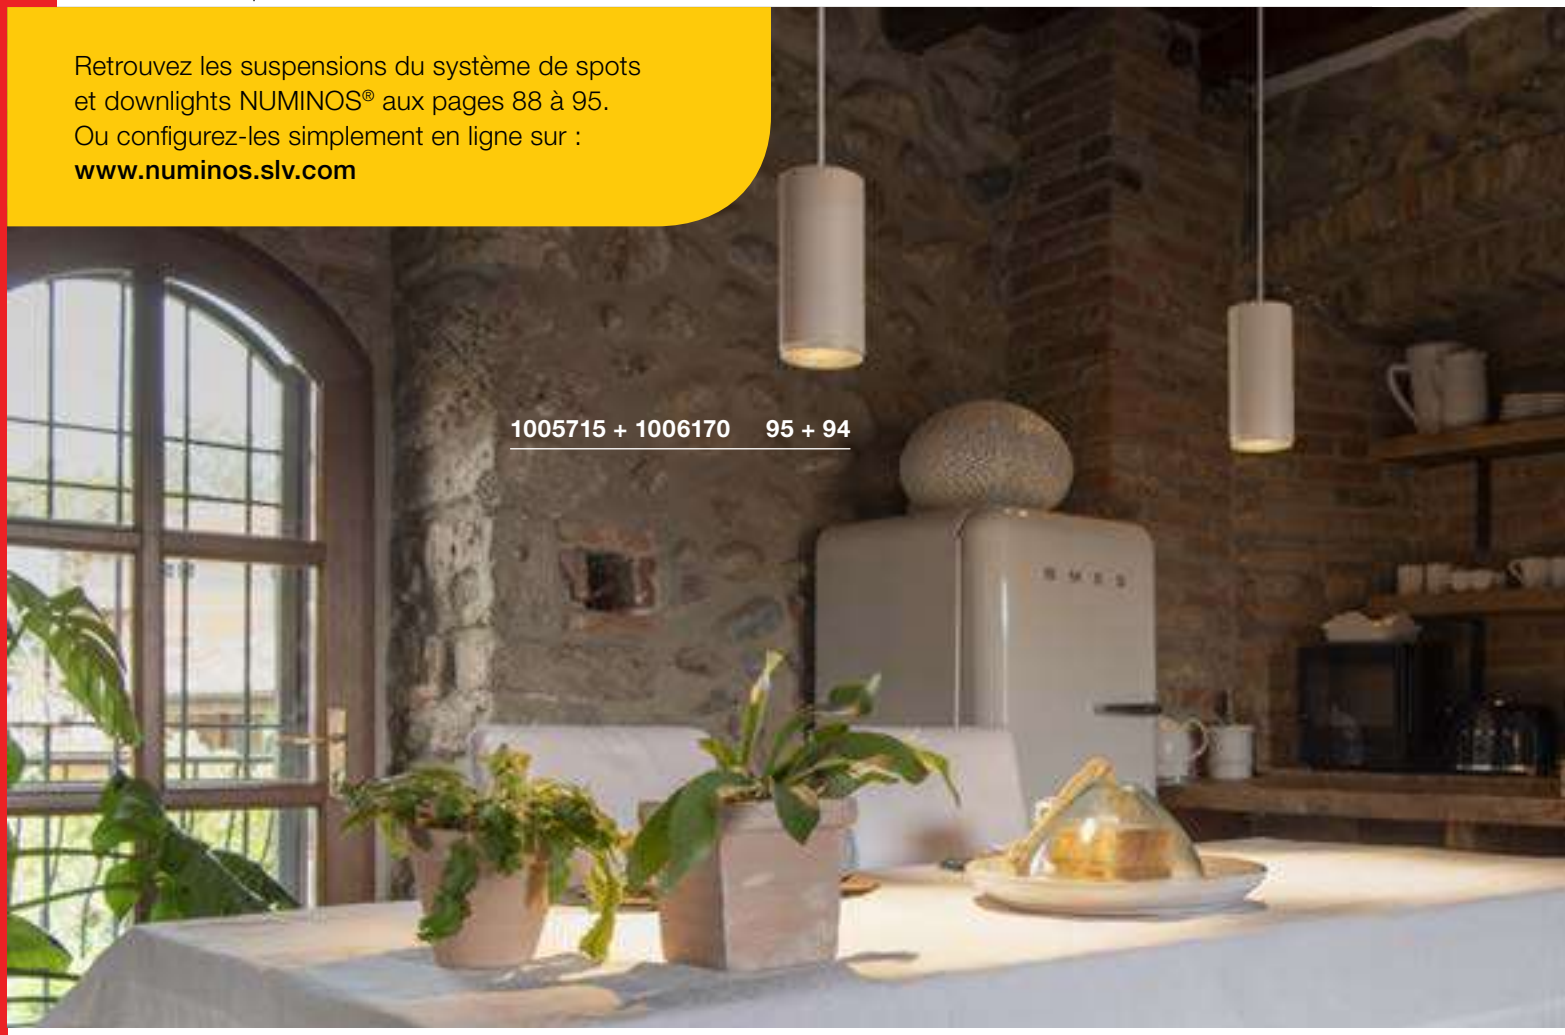

SUSPENSIONS

NEW 118 | NEW 118 | 119 | 120 | 120 | 121 | NEW VARIANT 121 | 122
123 | NEW VARIANT 123 | 128 | 128 | 129 | 130 | 131 | 131
131 | 132 | 133 | 133 | 134 | 134 | 134 | 135
136 | 136 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 140
141 | 141 | 142 | 143 | 143 | 144 | 144 | 145


145


145


NEW
146

147


148


148


148

149


149


150

150


154


154


154

NEW VARIANT

155

NEW VARIANT

155

NEW VARIANT

155


155


156


156


157

157

158

158

159

159


160


161


161


162


162


163


163

164


164

165

165

NEW

166


167


169

169

170

170

171

171

172

172

173

174

174

174

175

176

176

176

179

179


179


Retrouvez d'autres luminaires et variantes en ligne sur www.slv.com
Toutes les sources compatibles sont disponibles au chapitre SOURCES à partir de la page 808

ONE LINEAR 100
PD, PHASE, up/down

NEW

CCT



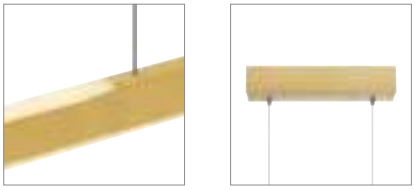


1250lm / 1950lm

INSIDE

2700K / 3000K

IRC 90



180

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : aluminium / acier

Up	550/580lm 2700/3000K	A→G F
Down	670/700lm 2700/3000K	A→G F

Coloris	Ref.
Indirect : 550/580 lm | 2700/3000 K | IRC 90 Direct : 700/670 lm | 2700/3000 K | IRC 90 noir	1006185
Indirect : 550/580 lm | 2700/3000 K | IRC 90 Direct : 700/670 lm | 2700/3000 K | IRC 90 blanc	1006186
Indirect : 550/580 lm | 2700/3000 K | IRC 90 Direct : 700/670 lm | 2700/3000 K | IRC 90 laiton	1006187

ONE LINEAR 140
PD, PHASE, up/down

NEW

CCT






1810lm / 2855lm

INSIDE

2700K / 3000K

IRC 90



180


220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 35 W
Matière : aluminium / acier

Up	830/860lm 2700/3000K	A→G F
Down	980/1015lm 2700/3000K	A→G F

Coloris	Ref.
Indirect : 830/860 lm | 2700/3000 K | IRC 90 Direct : 980/1015 lm | 2700/3000 K | IRC 90 noir	1006188
Indirect : 830/860 lm | 2700/3000 K | IRC 90 Direct : 980/1015 lm | 2700/3000 K | IRC 90 blanc	1006189
Indirect : 830/860 lm | 2700/3000 K | IRC 90 Direct : 980/1015 lm | 2700/3000 K | IRC 90 laiton	1006190





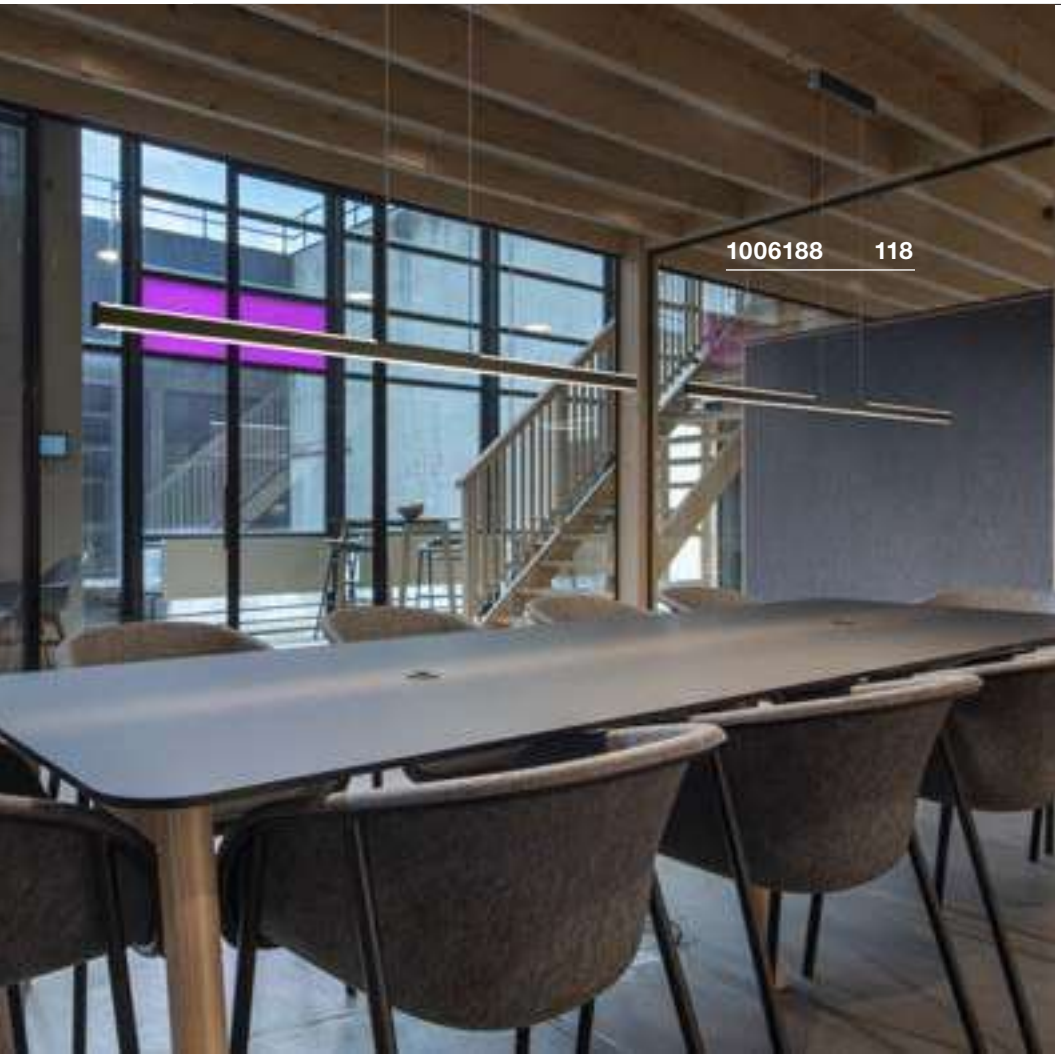





ONE TRIPLE
PD, DALI







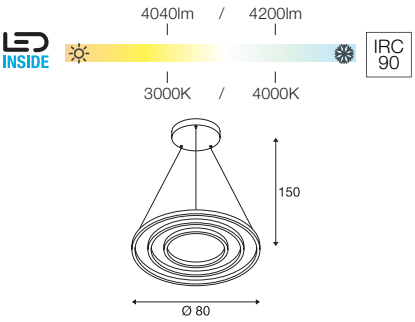



IP 20 L70B50 300


220-240 V ~50/60 Hz | 1700 mA
Puissance totale : 64 W
Matière : aluminium / acier

1002913, 1002914	4040/4200lm 3000/4000K	A→G

Coloris	Ref.
4040/4200 lm | 3000/4000 K | IRC 90	
■ noir	**1002913**
4040/4200 lm | 3000/4000 K | IRC 90	
□ blanc	**1002914**

ONE 60
PD, DALI




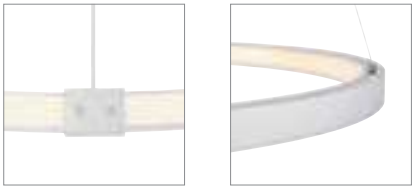

1480lm / 1550lm

INSIDE IRC 90

3000K / 4000K



Dali IP 20 | 30 000 Hours L70B50 | 300 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : aluminium / acier

1002909, 1002910	1480/1550lm 3000/4000K	A→G E

Coloris	Ref.
1480/1550 lm | 3000/4000 K | IRC 90	
noir	**1002909**
1480/1550 lm | 3000/4000 K | IRC 90	
blanc	**1002910**

ONE 80
PD, DALI






1930lm / 2140lm

INSIDE IRC 90

3000K / 4000K



Dali IP 20 | 30 000 Hours L70B50 | 300 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Puissance totale : 32 W
Matière : aluminium / acier


1002911, 1002912	1930/2140lm 3000/4000K	A→G E

Coloris	Ref.
1930/2140 lm | 3000/4000 K | IRC 90	
noir	**1002911**
1930/2140 lm | 3000/4000 K | IRC 90	
blanc	**1002912**








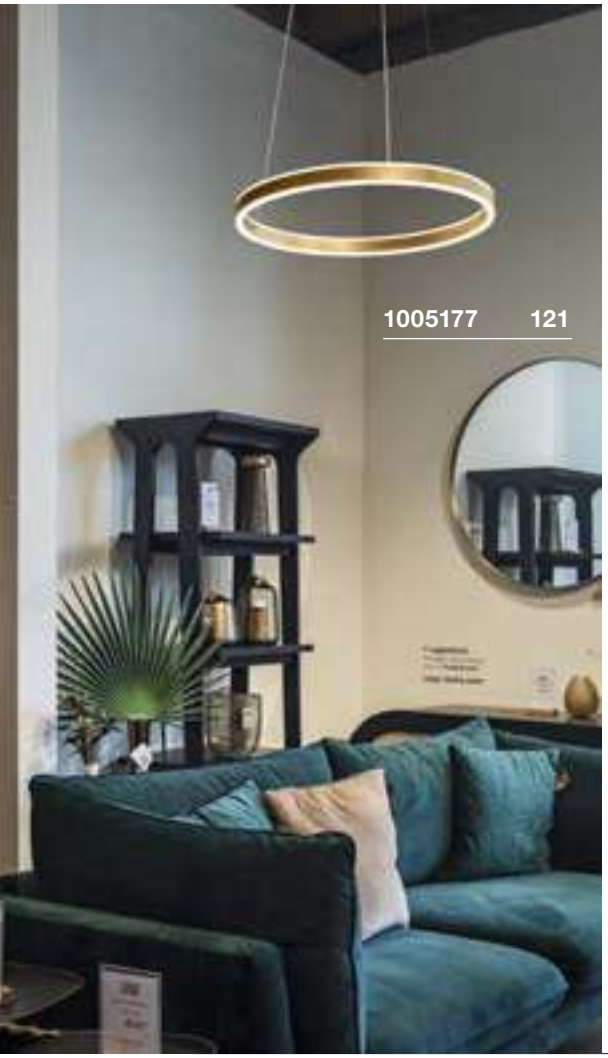


ONE 60
PD, DALI, up/down






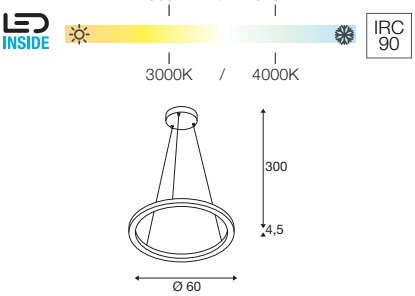



220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 25 W
Matière : aluminium / acier

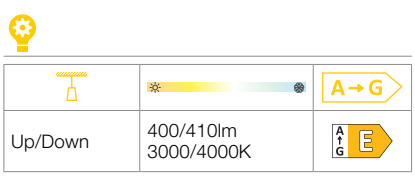



Coloris	Ref.
Indirect : 400/410 lm | 3000/4000 K | IRC 90 Direct : 400/410 lm | 3000/4000 K | IRC 90	
noir	**1004761**
Indirect : 400/410 lm | 3000/4000 K | IRC 90 Direct : 400/410 lm | 3000/4000 K | IRC 90	
blanc	**1004762**


ONE 60
PD, PHASE, up/down

NEW VARIANT




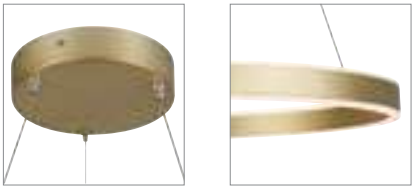

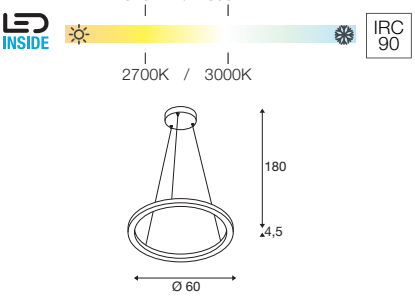



220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : aluminium / acier

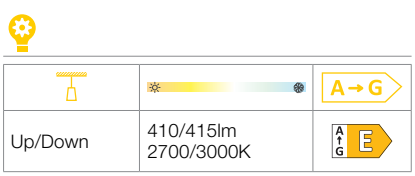

Coloris	Ref.
Indirect : 410/415 lm | 2700/3000 K | IRC 90 Direct : 410/415 lm | 2700/3000 K | IRC 90	
noir	**1004759**
Indirect : 410/415 lm | 2700/3000 K | IRC 90 Direct : 410/415 lm | 2700/3000 K | IRC 90	
blanc	**1004760**
Indirect : 410/415 lm | 2700/3000 K | IRC 90 Direct : 410/415 lm | 2700/3000 K | IRC 90	
laiton	**1005177**

ONE 80
PD, DALI, up/down








1230lm / 1270lm

INSIDE

IRC 90

3000K / 4000K



Dali

130° 130° 300

220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Puissance totale : 34 W
Matière : aluminium / acier

		A→G
Up/Down	615/635lm 3000/4000K	E

Coloris	Ref.
Indirect : 615/635 lm | 3000/4000 K | IRC 90 Direct : 615/635 lm | 3000/4000 K | IRC 90	
■ noir	**1004763**
Indirect : 615/635 lm | 3000/4000 K | IRC 90 Direct : 615/635 lm | 3000/4000 K | IRC 90	
□ blanc	**1004764**






ONE DOUBLE
PD, DALI, up/down





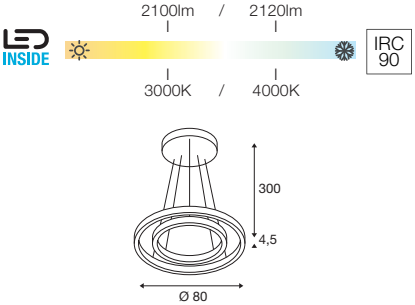

Dali | LED | 130° | 130° | 300

220-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Puissance totale : 55 W
Matière : aluminium / acier


Up/Down	1050/1060lm 3000/4000K	A→G A G E


Coloris	Ref.
Indirect : 1050/1060 lm | 3000/4000 K | IRC 90 Direct : 1050/1060 lm | 3000/4000 K | IRC 90	
noir	**1004767**
Indirect : 1050/1060 lm | 3000/4000 K | IRC 90 Direct : 1050/1060 lm | 3000/4000 K | IRC 90	
blanc	**1004768**

ONE DOUBLE
PD, PHASE, up/down

NEW VARIANT



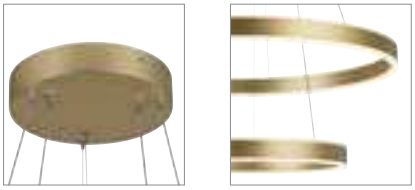

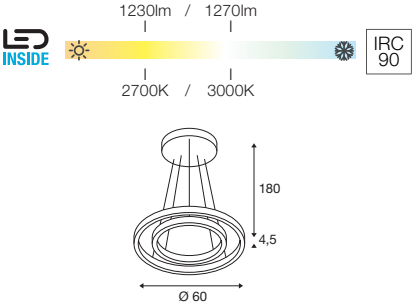

C | LED | 130° | 130° | 180

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 35 W
Matière : aluminium / acier

Up/Down	615/635lm 2700/3000K	A→G A G E

Coloris	Ref.
Indirect : 615/635 lm | 2700/3000 K | IRC 90 Direct : 615/635 lm | 2700/3000 K | IRC 90	
noir	**1004765**
Indirect : 615/635 lm | 2700/3000 K | IRC 90 Direct : 615/635 lm | 2700/3000 K | IRC 90	
blanc	**1004766**
Indirect : 615/635 lm | 2700/3000 K | IRC 90 Direct : 615/635 lm | 2700/3000 K | IRC 90	
laiton	**1005178**



FAMILLE DE LUMINAIRES MEDO.
SUSPENSION OU PLAFONNIER.

	MEDO 30 CL, 1-10 V	MEDO 40 CL, 1-10 V	MEDO 60 CL, 1-10 V	MEDO 90 CL, 1-10 V
Illustration				
Source	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Diamètre	Ø : 30 cm	Ø : 40 cm	Ø : 60 cm	Ø : 90 cm
Flux lumineux	1000 lm	2000 lm	3500 lm	11000 lm
UGR	25	25	22	25
Variable	1-10 V	1-10 V	1-10 V	1-10 V
Kit de suspension (non fourni)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 30 CL, PHASE	MEDO 40 CL, PHASE
Illustration		
Source	LED INSIDE	LED INSIDE
Diamètre	Ø : 30 cm	Ø : 40 cm
Flux lumineux	1200 lm	2125 lm
UGR	25	25
Variable	Triac C, L	Triac C, L
Kit de suspension (non fourni)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m




	MEDO 60 CL, carré, 1-10 V	MEDO 60 CL, carré, DALI	
Illustration			
Source	LED INSIDE	LED INSIDE	
Dimensions	L | l : 60 cm	L | l : 60 cm	
Flux lumineux	3300 lm	3300 lm	
UGR	22	22	
Variable	1-10 V	DALI	
Kit de suspension (non fourni)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	

	MEDO RING 60 PD, 1-10 V	MEDO RING 90 PD, 1-10 V	MEDO RING 60 PD, DALI
Illustration			
Source	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Diamètre	Ø : 60 cm	Ø : 90 cm	Ø : 60 cm
Flux lumineux	2000 lm	3945 lm	2000 lm
UGR	–	–	22
Variable	1-10 V	1-10 V	DALI
Kit de suspension	inclus	inclus	inclus

FAMILLE DE LUMINAIRES MEDO.
SUSPENSION OU PLAFONNIER.

	MEDO 30 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 40 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 60 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 90 AMBIENT CL, PHASE
Illustration				
Source	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT
Diamètre	Ø : 30 cm	Ø : 40 cm	Ø : 60 cm	Ø : 90 cm
Flux lumineux	Direct : 1230/1280 lm Indirect : 20 lm	Direct : 2750/2900 lm Indirect : 50 lm	Direct : 4350/4750 lm Indirect : 120 lm	Direct : 9500/10100 lm Indirect : 125 lm
UGR	25	25	25	25
Variable	Triac C	Triac C	Triac C	Triac C
Kit de suspension (non fourni)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 30 AMBIENT CW, DALI	MEDO 40 AMBIENT CW, DALI	MEDO 60 AMBIENT CW, DALI	MEDO 90 AMBIENT CL, DALI
Illustration				
Source	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT
Diamètre	Ø : 30 cm	Ø : 40 cm	Ø : 60 cm	Ø : 90 cm
Flux lumineux	Direct : 1230/1280 lm Indirect : 20 lm	Direct : 2750/2900 lm Indirect : 50 lm	Direct : 4350/4750 lm Indirect : 120 lm	Direct : 9500/10100 lm Indirect : 125 lm
UGR	25	25	25	25
Variable	DALI	DALI	DALI	DALI
Kit de suspension (non fourni)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

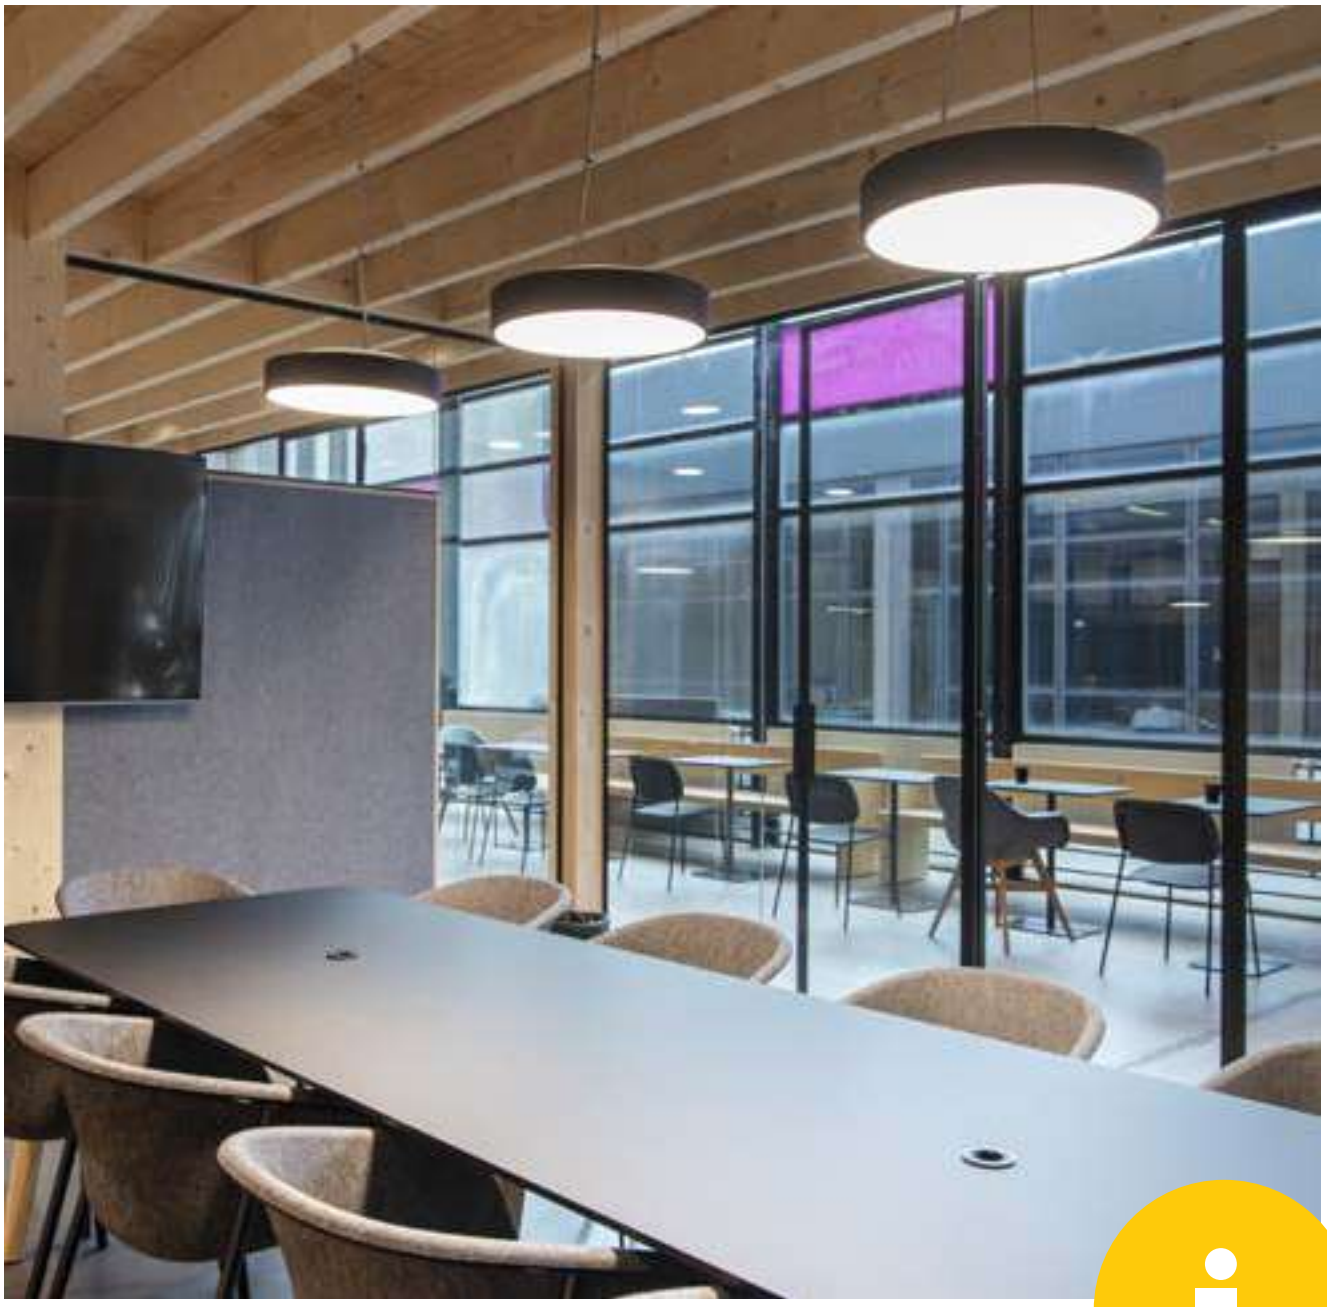





Halo lumineux – Les déclinaisons MEDO AMBIENT diffusent une lumière indirecte vers le plafond.


Température de couleur – Vous pouvez sélectionner vous-même la température de couleur de votre MEDO. L'interrupteur situé à l'arrière du luminaire permet de choisir entre 3000 K et 4000 K.

MEDO RING 60
PD, 1-10 V





2200lm
INSIDE
IRC 80
3000K



1-10V | IP | UGR | 20 000 Hours | 150
IP 20 | 105° | 22 | L70B50 | 150

LED

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 33 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

133840, 133841	2200lm 3000K	A→G E

Variateur 1-10 V
Ref. **470505**


Coloris	Ref.
2200 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**133840**
2200 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**133841**

MEDO RING 90
PD, 1-10 V





4900lm
INSIDE
IRC 80
3000K



1-10V | IP | UGR | 20 000 Hours | 150
IP 20 | 105° | 22 | L70B50 | 150

LED

120-277 V ~50/60 Hz | 1200 mA
Puissance totale : 56 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

133850, 133851	4900lm 3000K	A→G E

Variateur 1-10 V
Ref. **470505**

Coloris	Ref.
4900 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**133850**
4900 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**133851**








MEDO RING 60
PD, DALI







2000|2095lm
I
LED INSIDE
I
3000K
IRC 80




Dali | IP 20 | 105° | UGR 22 | L70B50 | 20 000 Hours | 150

LED

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 34 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

1002890, 1002891	2000lm | 2095lm 3000K	A→G

Coloris	Ref.
2000 lm | 3000 K | IRC 80	
■ noir	**1002890**
2095 lm | 3000 K | IRC 80	
□ blanc	**1002891**

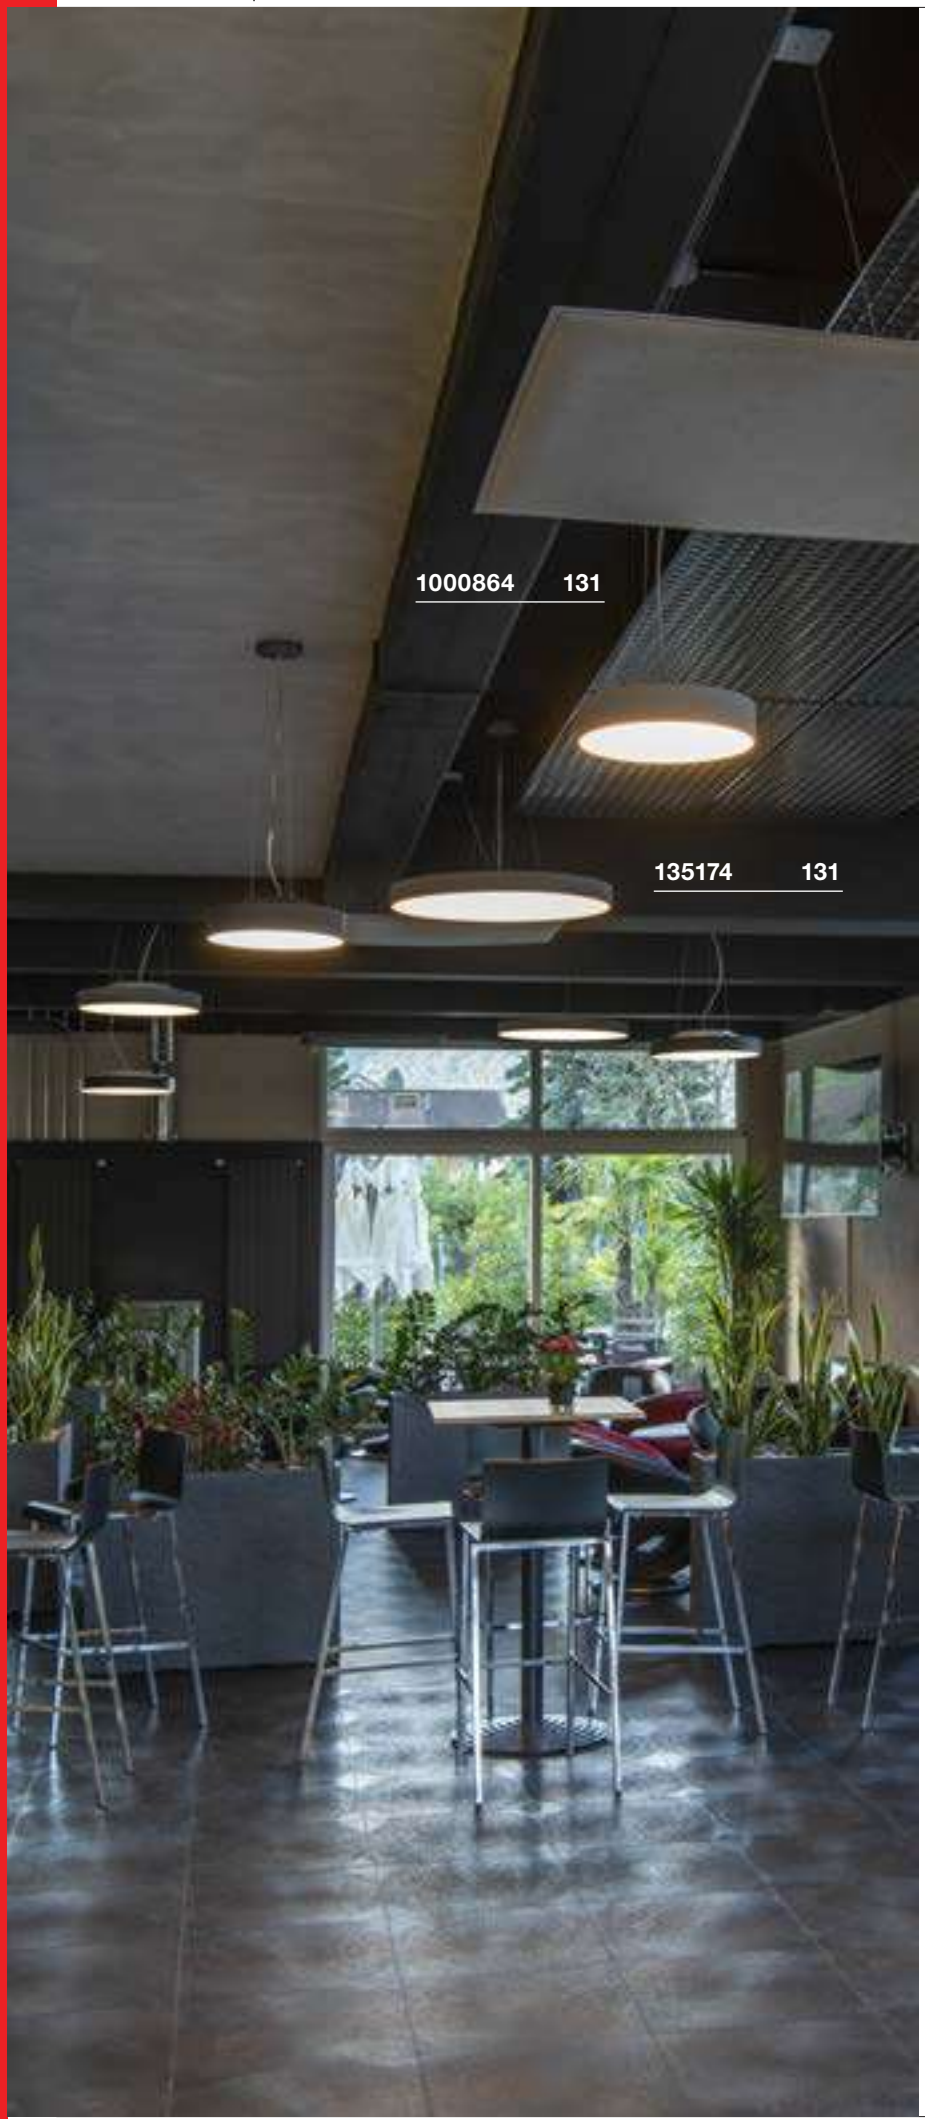



MEDO 30
CL, 1-10 V














IP 20 105° 25 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
• Kit de suspension non fourni

1000855, 1000856, 1000857	1000lm 3000K	D

- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135250**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135251**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135254**
- Variateur 1-10 V **Ref. 470505**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001950**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001951**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001952**


Coloris	Ref.
1000 lm | 3000 K | IRC 80 noir	1000855
1000 lm | 3000 K | IRC 80 blanc	1000856
1000 lm | 3000 K | IRC 80 gris	1000857

MEDO 40
CL, 1-10 V





2450lm
INSIDE
IRC 80
3000K



1-10V | IP 20 | 105° | UGR 25 | 30 000 Hours L70B50 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 28 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
• Kit de suspension non fourni


		A→G
1000864, 1000865, 1000866	2450lm 3000K	E

- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135250**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135251**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135254**
- Variateur 1-10 V **Ref. 470505**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001950**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001951**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001952**


Coloris	Ref.
2450 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**1000864**
2450 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**1000865**
2450 lm | 3000 K | IRC 80	
gris	**1000866**

MEDO 60
CL, 1-10 V



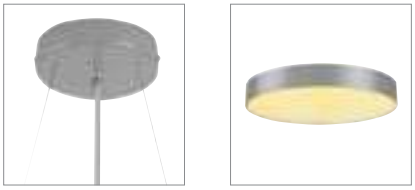

4000lm
INSIDE
IRC 80
3000K



1-10V | IP 20 | 105° | UGR 22 | 30 000 Hours L70B50 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 38 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
• Kit de suspension non fourni

		A→G
135120, 135121, 135124	4000lm 3000K	D

- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135250**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135251**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135254**
- Variateur 1-10 V **Ref. 470505**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001950**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001951**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001952**


Coloris	Ref.
4000 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**135120**
4000 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**135121**
4000 lm | 3000 K | IRC 80	
gris	**135124**

MEDO 90
CL, 1-10 V





11560lm
INSIDE
IRC 80
3000K



1-10V | IP 20 | 105° | UGR 25 | 20 000 Hours L70B50 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 2900 mA
Puissance totale : 109 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
• Kit de suspension non fourni

		A→G
135170, 135171, 135174	11560lm 3000K	D

- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135250**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135251**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135254**
- Variateur 1-10 V **Ref. 470505**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001950**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001951**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001952**

Coloris	Ref.
11560 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**135170**
11560 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**135171**
11560 lm | 3000 K | IRC 80	
gris	**135174**


MEDO 60
CL, carré, 1-10 V







3800lm
INSIDE
IRC 80
3000K



1-10V | IP 20 | 105° | UGR 22 | 25 000 Hours L70B50 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 39 W
Matière : aluminium / acrylique
• Kit de suspension non fourni

		A→G
1000725, 1000726, 1000727	3800lm 3000K	A↑ G E

■ Kit de suspension 1,5 m
Ref. 135250

□ Kit de suspension 1,5 m
Ref. 135251

■ Kit de suspension 1,5 m
Ref. 135254

□ Variateur 1-10 V
Ref. 470505

□ Kit de suspension 5 m
Ref. 1001950

■ Kit de suspension 5 m
Ref. 1001951

■ Kit de suspension 5 m
Ref. 1001952

Coloris	Ref.
3800 lm | 3000 K | IRC 80 ■ noir	**1000725**
3800 lm | 3000 K | IRC 80 □ blanc	**1000726**
3800 lm | 3000 K | IRC 80 ■ gris	**1000727**






MEDO 30
CL, PHASE





1200lm
3000K
IRC 80



IP 20 | 105° | 25 | L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 16 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
• Kit de suspension non fourni

135020, 135021, 135024	1200lm 3000K	D

- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135250**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135251**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135254**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001950**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001951**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001952**


Coloris	Ref.
1200 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**135020**
1200 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**135021**
1200 lm | 3000 K | IRC 80	
gris	**135024**

MEDO 40
CL, PHASE





2450lm
3000K
IRC 80



IP 20 | 105° | 25 | L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 28 W
Matière : aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
• Kit de suspension non fourni

135070, 135071, 135074	2450lm 3000K	E

- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135250**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135251**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135254**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001950**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001951**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001952**


Coloris	Ref.
2450 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**135070**
2450 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**135071**
2450 lm | 3000 K | IRC 80	
gris	**135074**

MEDO 30 AMBIENT
CW, PHASE





1270lm / 1320lm
INSIDE
IRC 80
3000K / 4000K



IP 20 | 105° | UGR 25 | L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
• Kit de suspension non fourni

Up/Down	1270/1320lm 3000/4000K	A→G C

- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135250**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135251**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135254**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001950**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001951**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001952**


Coloris	Ref.
Indirect : 20/20 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 1250/1300 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
noir	**1001877**
Indirect : 20/20 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 1250/1300 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
blanc	**1001881**
Indirect : 20/20 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 1250/1300 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
gris	**1001882**

MEDO 40 AMBIENT
CW, PHASE





2800lm / 3000lm
INSIDE
IRC 80
3000K / 4000K



IP 20 | 105° | UGR 25 | L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 30 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
• Kit de suspension non fourni

Up/Down	2750/3000lm 3000/4000K	A→G C

- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135250**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135251**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135254**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001950**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001951**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001952**


Coloris	Ref.
Indirect : 50/50 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 2750/2900 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
noir	**1001883**
Indirect : 50/50 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 2750/2900 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
blanc	**1001884**
Indirect : 50/50 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 2750/2900 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
gris	**1001885**

MEDO 60 AMBIENT
CW, PHASE





4720lm / 5240lm
INSIDE
IRC 80
3000K / 4000K



IP 20 | 105° | UGR 25 | L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Puissance totale : 40 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
• Kit de suspension non fourni

Up/Down	4720/5240lm 3000/4000K	A→G C

- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135250**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135251**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135254**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001950**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001951**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001952**

Coloris	Ref.
Indirect : 120/120 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 4600/5120 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
noir	**1001886**
Indirect : 120/120 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 4600/5120 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
blanc	**1001887**
Indirect : 120/120 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 4600/5120 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
gris	**1001888**


MEDO 90 AMBIENT
CL, PHASE







9750lm / 10350lm
LED INSIDE
IRC 80
3000K / 4000K



C | IP 20 | 105° | UGR 25 | 25 000 Hours L70B50 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Puissance totale : 78 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
• Kit de suspension non fourni

		A→G
Up/Down	9750/10350lm 3000/4000K	D

- Kit de suspension 1,5 m — **Ref.** **135250**
- Kit de suspension 1,5 m — **Ref.** **135251**
- Kit de suspension 1,5 m — **Ref.** **135254**
- Kit de suspension 5 m — **Ref.** **1001950**
- Kit de suspension 5 m — **Ref.** **1001951**
- Kit de suspension 5 m — **Ref.** **1001952**

Coloris	Ref.
Indirect : 125/125 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 9625/10225 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
noir	**1001878**
Indirect : 125/125 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 9625/10225 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
blanc	**1001879**
Indirect : 125/125 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 9625/10225 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
gris	**1001880**




MEDO 30 AMBIENT
CW, DALI





1250lm / 1300lm
3000K / 4000K



IP 20 | 105° | 25 | L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
• Kit de suspension non fourni

Up/Down	1230/1280lm 3000/4000K	C

- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135250**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135251**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135254**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001950**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001951**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001952**


Coloris	Ref.
Indirect : 20/20 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 1230/1280 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
noir	**1001889**
Indirect : 20/20 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 1230/1280 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
blanc	**1001893**
Indirect : 20/20 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 1230/1280 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
gris	**1001894**

MEDO 40 AMBIENT
CW, DALI





2800lm / 2950lm
3000K / 4000K



IP 20 | 105° | 25 | L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 30 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
• Kit de suspension non fourni

Up/Down	2800/2950lm 3000/4000K	C

- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135250**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135251**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135254**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001950**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001951**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001952**


Coloris	Ref.
Indirect : 50/50 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 2750/2950 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
noir	**1001895**
Indirect : 50/50 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 2750/2950 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
blanc	**1001896**
Indirect : 50/50 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 2750/2950 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
gris	**1001897**

MEDO 60 AMBIENT
CW, DALI





4470lm / 4870lm
3000K / 4000K



IP 20 | 105° | 25 | L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 37 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
• Kit de suspension non fourni

Up/Down	4470/4870lm 3000/4000K	C

- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135250**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135251**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135254**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001950**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001951**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001952**

Coloris	Ref.
Indirect : 120/120 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 4350/4750 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
noir	**1001898**
Indirect : 120/120 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 4350/4750 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
blanc	**1001900**
Indirect : 120/120 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 4350/4750 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
gris	**1001899**



MEDO 90 AMBIENT
CL, DALI








9625lm / 10225lm

LED INSIDE

IRC 80

3000K / 4000K



Dali | IP 20 | 105° | UGR 25 | 25 000 Hours L70B50 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 78 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
• Kit de suspension non fourni

		A→G
Up/Down	9625/10225lm 3000/4000K	D

■ Kit de suspension 1,5 m
Ref. 135250

□ Kit de suspension 1,5 m
Ref. 135251

■ Kit de suspension 1,5 m
Ref. 135254

□ Kit de suspension 5 m
Ref. 1001950

■ Kit de suspension 5 m
Ref. 1001951


■ Kit de suspension 5 m
Ref. 1001952


Coloris	Ref.
Indirect : 125/125 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 9500/10100 lm | 3000/4000 K | IRC 80 ■ noir	**1001890**
Indirect : 125/125 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 9500/10100 lm | 3000/4000 K | IRC 80 □ blanc	**1001891**
Indirect : 125/125 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 9500/10100 lm | 3000/4000 K | IRC 80 ■ gris	**1001892**


MEDO 60
CL, carré, DALI












220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 39 W
Matière : aluminium / acrylique

1002882	3800lm 3000K	A→G E

- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135250**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135251**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135254**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001950**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001951**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001952**

Coloris	Ref.
3800 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**1002882**

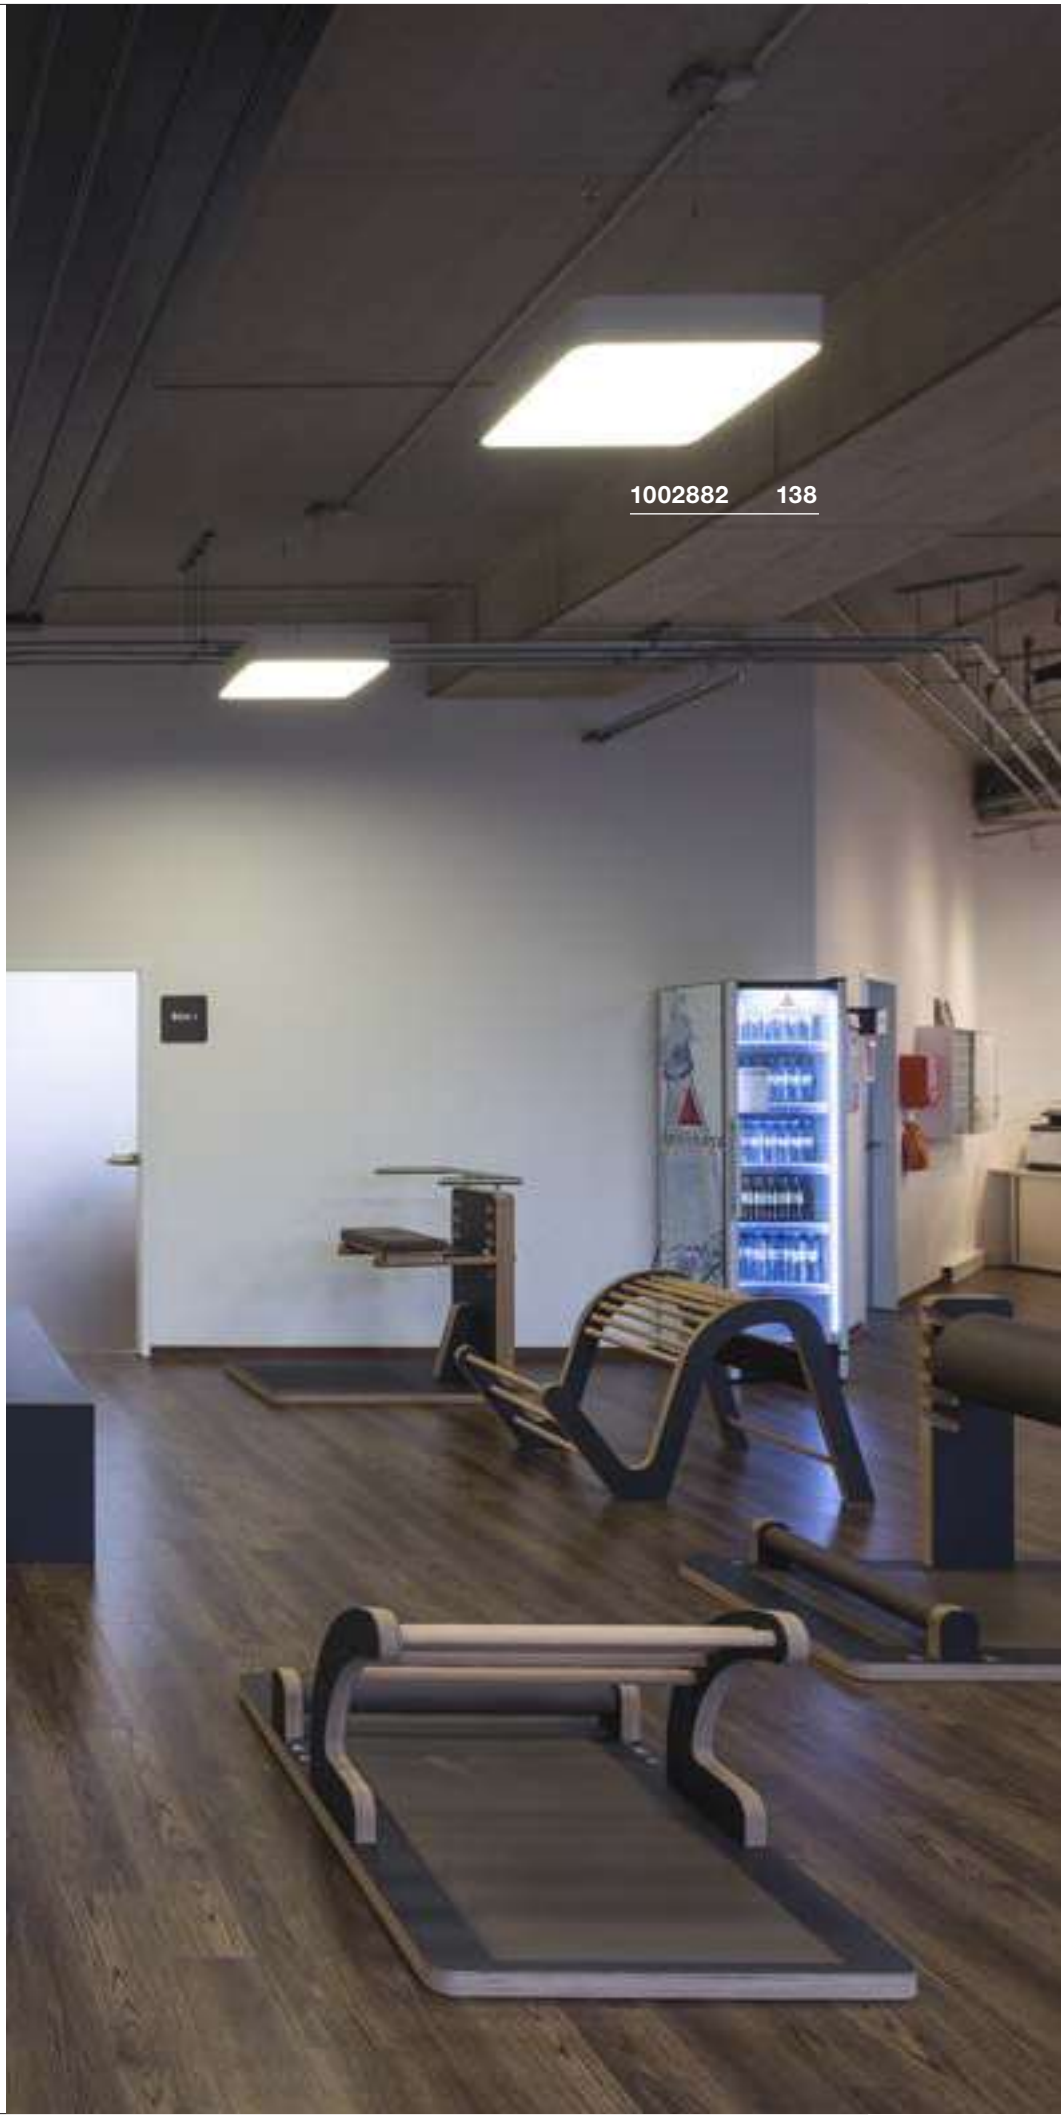







MALANG
CW









IP 20 | 110° | UGR 19 | L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 39 W
Matière : aluminium / polyéthylène (PE)


- Réglage de couleur et variation d'intensité possibles via la télécommande 1002994 ou la passerelle 1002411 SLV Valeto.
- Anneau et diffuseur central contrôlables séparément (Zigbee 3.0)


Les informations concernant la classe d'efficacité énergétique de ce produit n'étaient pas disponibles à l'impression du catalogue. Retrouvez les caractéristiques produits à jour sur www.slv.com

Kit de suspension 1,5 m	
Ref.	**135250**
Kit de suspension 1,5 m	
Ref.	**135251**
Kit de suspension 1,5 m	
Ref.	**135254**
Kit de suspension 5 m	
Ref.	**1001950**
Kit de suspension 5 m	
Ref.	**1001951**
Kit de suspension 5 m	
Ref.	**1001952**
SLV VALETO® | Télécommande, CCT/RVBB	
Ref.	**1002994**


Coloris	Ref.
Anneau : 350 lm | RVB+B (3000 K) | IRC 80 Panneau : 2100-2400 lm | 2700-6500 K | IRC 80	
blanc	**1002858**

I-PENDANT PRO
PD, 1195x295 mm, DALI

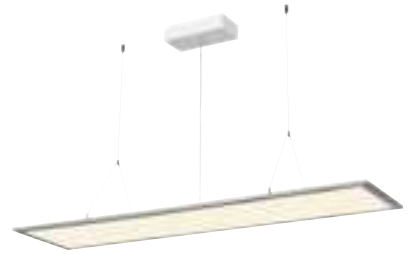

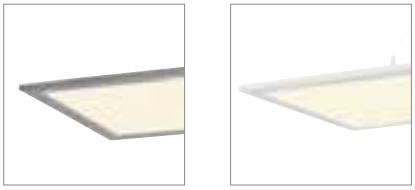

3750lm
3000K
IRC 80



Dali | IP 20 | 90° | UGR 19 | L70B50 | 150


100-277 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 43 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

1003048, 1003050	3750lm 3000K	A→G E


Coloris	Ref.
3750 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**1003048**
3750 lm | 3000 K | IRC 80	
gris	**1003050**

I-PENDANT PRO
PD, 1195x295 mm, DALI



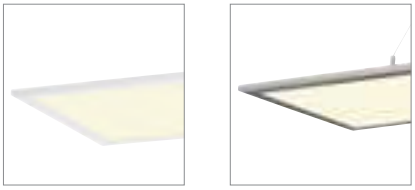

3800lm
4000K
IRC 90




Dali | IP 20 | 90° | UGR 19 | L70B50 | 150

100-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 43 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

1003049, 1003051	3800lm 4000K	A→G D

Coloris	Ref.
3800 lm | 4000 K | IRC 90	
blanc	**1003049**
3800 lm | 4000 K | IRC 80	
gris	**1003051**



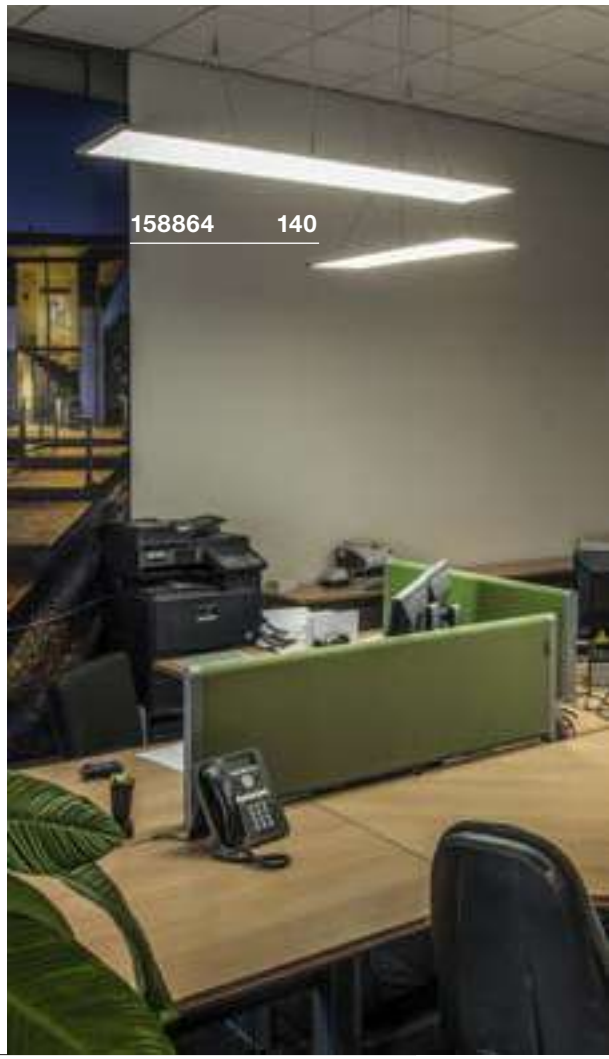





PANEL 60
PD, rond, DALI





IP 20 | 110° | 22 | L70B50 | 200

100-277 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 43 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

1003046, 1003047	3150lm | 3350lm 3000K | 4000K	A→G

Coloris	Ref.
3150 lm | 3000 K | IRC 90	
gris	**1003046**
3350 lm | 4000 K | IRC 90	
gris	**1003047**

PANEL 60
PD, rond, DALI






IP 20 | 110° | 22 | L70B50 | 200

100-277 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 43 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

1003044, 1003045	3150lm | 3350lm 3000K | 4000K	A→G

Coloris	Ref.
3150 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**1003044**
3350 lm | 4000 K | IRC 80	
blanc	**1003045**

NOYA
PD, PHASE

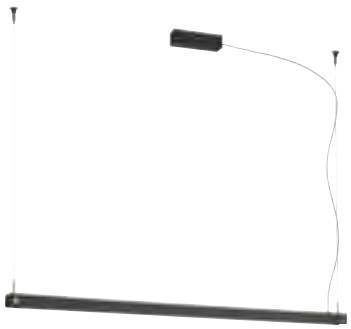






1861lm / 2025lm

INSIDE IRC 90

2700K / 3000K



IP 20 | 115° | L70B50 | 150


220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 32 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


		A→G
1003530, 1003532	1861/2025lm 2700/3000K	E

Coloris	Ref.
1861/2025 lm | 2700/3000 K | IRC 90	
noir	**1003530**
1861/2025 lm | 2700/3000 K | IRC 90	
blanc	**1003532**






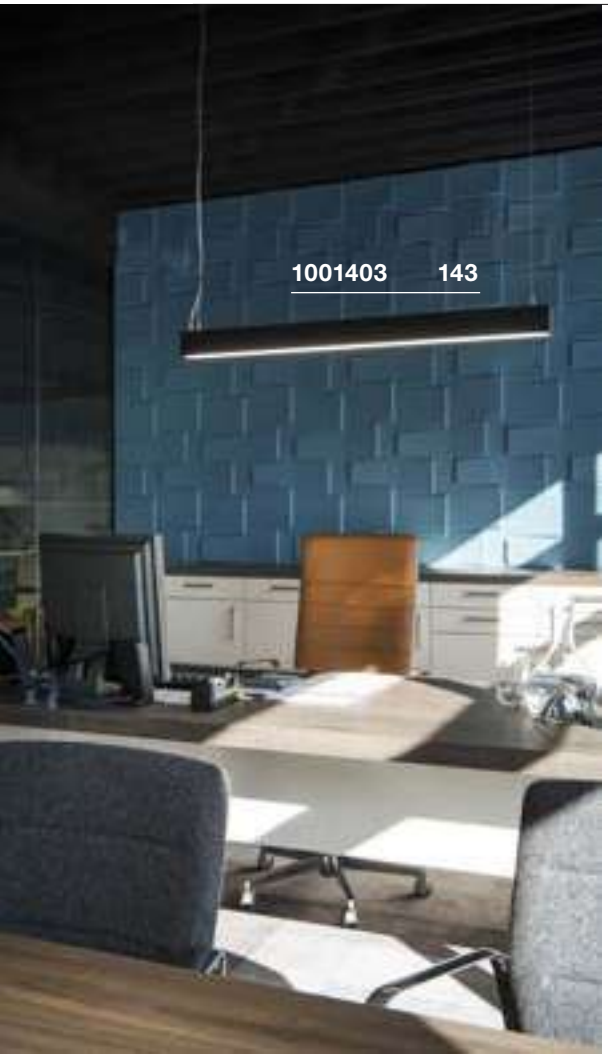


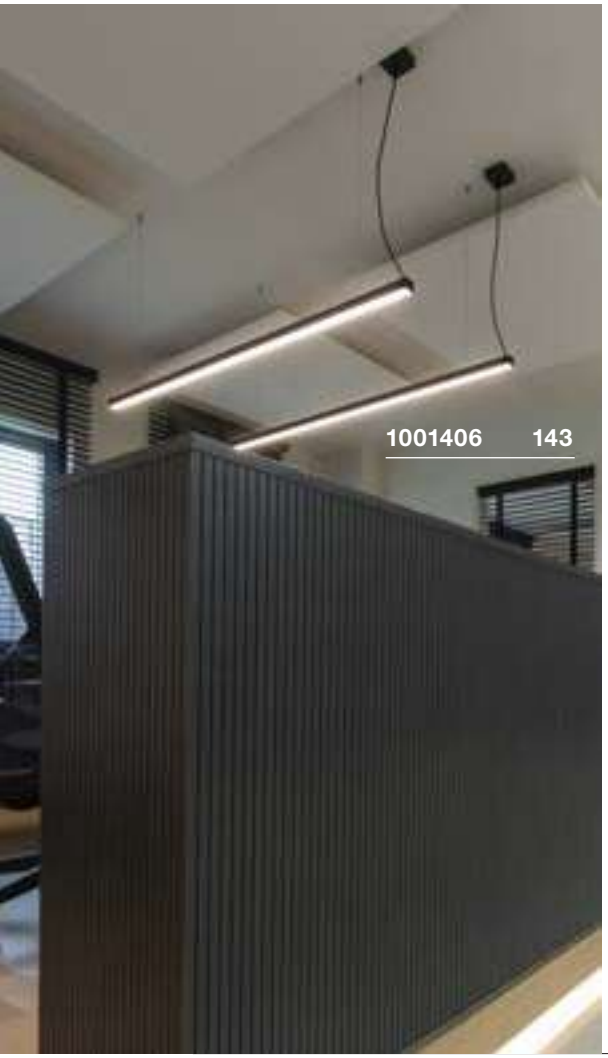

GLENOS
PD, 1 m, 1-10 V



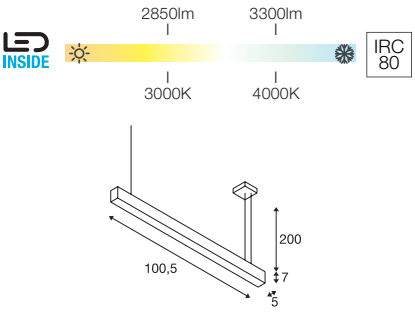



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 43 W
Matière : aluminium / plastique


1001400, 1001403	2850lm | 3300lm 3000 4000K	A→G A G E


Variateur 1-10 V
Ref. **470505**

Coloris	Ref.
2850 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**1001400**
3300 lm | 4000 K | IRC 80	
noir	**1001403**

GLENOS
PD, 2 m, 1-10 V



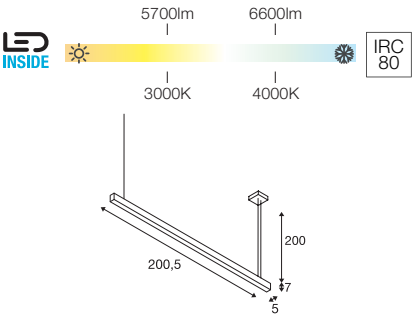



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 85 W
Matière : aluminium / plastique

1001406, 1001409	5700lm | 6600lm 3000 4000K	A→G A G E

Variateur 1-10 V
Ref. **470505**


Coloris	Ref.
5700 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**1001406**
6600 lm | 4000 K | IRC 80	
noir	**1001409**

Q-LINE®
PD, 1 m, BAP, PHASE





2100lm
INSIDE
IRC 90
3000K



IP 20 30° 10 L70B50 150

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 46 W
Matière : aluminium / plastique

1000927, 1000926	2100lm 3000K	A→G F


Coloris	Ref.
2100 lm | 3000 K | IRC 90	
■ noir	**1000927**
2100 lm | 3000 K | IRC 90	
□ blanc	**1000926**

Q-LINE®
PD, 2 m, BAP, PHASE





4200lm
INSIDE
IRC 90
3000K



IP 20 30° 10 L70B50 150

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 93 W
Matière : aluminium / plastique


1000930, 1000929	4200lm 3000K	A→G F

Coloris	Ref.
4200 lm | 3000 K | IRC 90	
■ noir	**1000930**
4200 lm | 3000 K | IRC 90	
□ blanc	**1000929**






Q-LINE®
PD, 1 m, BAP, PHASE





2300lm
4000K
IRC 90



C | IP 20 | 30° | UGR 10 | 25 000 Hours L70B50 | 150

LED

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 46 W
Matière : aluminium / plastique

1000933, 1000932	2300lm 4000K	A→G F


Coloris	Ref.
2300 lm | 4000 K | IRC 90	
noir	**1000933**
2300 lm | 4000 K | IRC 90	
blanc	**1000932**

Q-LINE®
PD, 2 m, BAP, PHASE





4600lm
4000K
IRC 90



C | IP 20 | 30° | UGR 10 | 25 000 Hours L70B50 | 150

LED

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 93 W
Matière : aluminium / plastique

1000936, 1000935	4600lm 4000K	A→G F


Coloris	Ref.
4600 lm | 4000 K | IRC 90	
noir	**1000936**
4600 lm | 4000 K | IRC 90	
blanc	**1000935**

Q-LINE®
PD, DALI, simple





3700lm
3000K
IRC 80



Dali | IP 20 | 120° | UGR 28 | 30 000 Hours L70B50 | 200

LED

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 47 W
Matière : aluminium / acrylique

1001309, 1001310	3700lm 3000K	A→G E

Coloris	Ref.
3700 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**1001309**
3700 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**1001310**

WORKLIGHT
PD, DALI


NEW







5000lm
4000K
IRC 80



Dali | IP 20 | IK02 | 80° | 110° | UGR 19
L80B10 | 250 | LED

200-240 V ~50/60 Hz | 1500 mA
Puissance totale : 57 W
Matière : aluminium

		A→G
Up	2000lm 4000K	D
Down	3000lm 4000K	D

Coloris	Ref.	
Indirect : 2000 lm | 4000 K | IRC 80 Direct : 3000 lm | 4000 K | IRC 80		
noir	**1005395**	
Indirect : 2000 lm | 4000 K | IRC 80 Direct : 3000 lm | 4000 K | IRC 80		
blanc	**1005396**	







OCULUS
PD, simple, PHASE








36lm - 780lm

LED INSIDE

IRC 90

2000K - 3000K



C | IP 20 | 100° | L70B50 | 250 | 250

LED

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

- Réflecteur dépoli inclus
- Patère à commander séparément, voiren page 151


		A→G
1004672, 1004673	36-780lm 2000-3000K	A↑ G F

Coloris	Ref.
36-780 lm | 2000-3000 K | IRC 90	
■ noir	**1004672**
36-780 lm | 2000-3000 K | IRC 90	
□ blanc	**1004673**

SUPROS 78 PD





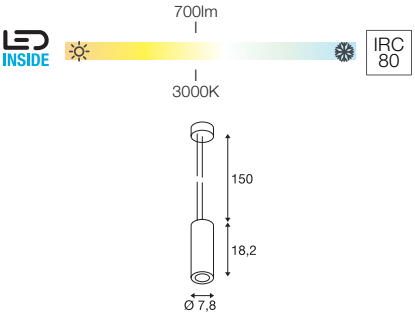

IP 20 | 60° | L70B50 | 150

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium

133120, 133121	700lm 3000K	A→G


Réflecteur 20 °
Ref. 116302
Réflecteur 40 °
Ref. 116304

Coloris	Ref.
700 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**133120**
700 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**133121**

SUPROS PD





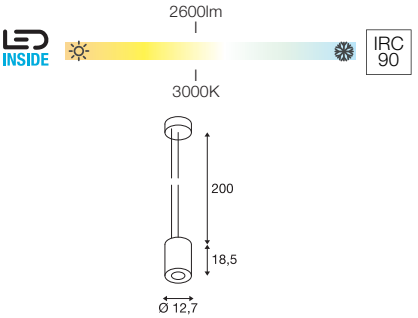

IP 20 | 60° | L70B50 | 200

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 31 W
Matière : aluminium


1003275, 1003276	2600lm 3000K	A→G


Réflecteur 20 °
Ref. 114102
Réflecteur 40 °
Ref. 114104

Coloris	Ref.
2600lm | 3000K | CRI90	
noir	**1003275**
2600 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**1003276**

SUPROS PD



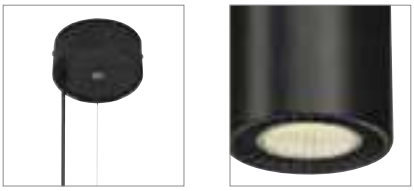

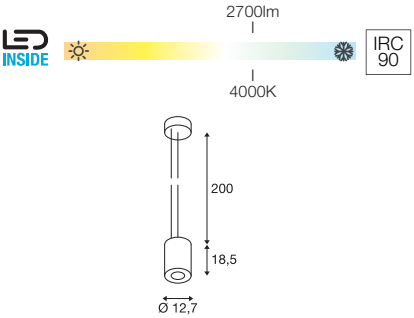

IP 20 | 60° | L70B50 | 200

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 31 W
Matière : aluminium

1003277, 1003278	2700lm 3000K	A→G


Réflecteur 20 °
Ref. 114102
Réflecteur 40 °
Ref. 114104

Coloris	Ref.
2700lm | 4000K | CRI90	
noir	**1003277**
2700lm | 4000K | CRI90	
blanc	**1003278**

SUPROS
PD





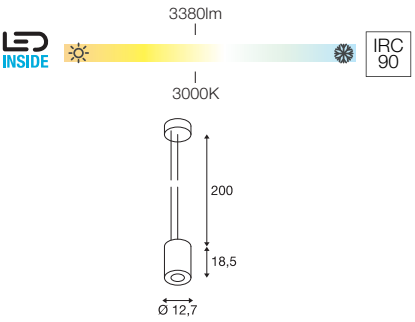

IP 20 | 60° | L70B50 | 200

220-240 V ~50/60 Hz | 950 mA
Puissance totale : 36 W
Matière : aluminium

1003279, 1003280	3380lm 3000K	A→G

Réflecteur 20 °
Ref. 114102


Réflecteur 40 °
Ref. 114104

Coloris	Ref.
3380 lm | 3000 K | IRC 90	
noir	**1003279**
3380 lm | 3000 K | IRC 90	
blanc	**1003280**

SUPROS
PD





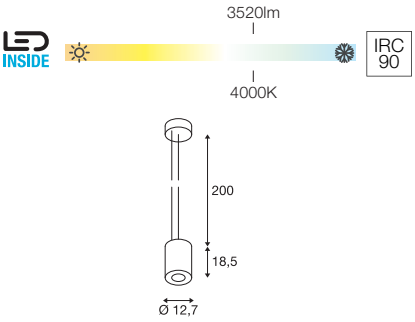

IP 20 | 60° | L70B50 | 200

220-240 V ~50/60 Hz | 950 mA
Puissance totale : 36 W
Matière : aluminium

1003281, 1003282	3520lm 3000K	A→G

Réflecteur 20 °
Ref. 114102

Réflecteur 40 °
Ref. 114104

Coloris	Ref.
3520 lm | 4000 K | IRC 90	
noir	**1003281**
3520 lm | 4000 K | IRC 90	
blanc	**1003282**






FITU
PD, E27



SOCKET INSIDE <60 W



IP 20 500

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Câble textile
- Câble nu
- Patère à commander séparément, voir page 151

E27 < 60 W

LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 800 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h

Ref. 1005303


Coloris	Ref.
1xE27	
noir	**132690**
1xE27	
blanc	**132691**
1xE27	
or	**1002168**

FITU
PD, E27





SOCKET INSIDE <60 W



IP 20 500

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Câble textile
- Câble nu
- Patère à commander séparément, voir page 151

E27 < 60 W

LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K | 700 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h

Ref. 1005265

Coloris	Ref.
1xE27	
noir	**1002558**
1xE27	
blanc	**1002562**
1xE27	
or	**1002564**
1xE27	
aluminium	**1002563**





ACCESSOIRES FITU MIX & MATCH

Fitu Patère 1 passe-fil

16 A max.
Acier
H : 3,9 cm
Ø : 8,5 cm
Avec serre-câble



Coloris	Ref.
noir	132600
blanc	132601
chromé	132605
or	1002163

Fitu Patère 3 passe-fils

16 A max.
Acier
H : 5,4 cm
Ø : 22 cm
Avec serre-câble



Coloris	Ref.
noir	132610
blanc	132611
chromé	132615 ▼
or	1002164

Fitu Patère 5 passe-fils

16 A max.
Acier
H : 6 cm
Ø : 33 cm
Avec serre-câble



Coloris	Ref.
noir	132620
blanc	132621
chromé	132625 ▼
or	1002165

Patère 3 passe-fils

16 A max.
Acier
L : 60 cm l : 8,5 cm H : 5 cm
Avec serre-câble



Coloris	Ref.
noir	1001818
blanc	1001819
or	1002264

Patère 5 passe-fils

16 A max.
acier
L : 120 cm l : 8,5 cm H : 5 cm



Coloris	Ref.
noir	1001820
blanc	1001821
or	1002265

Patère en saillie

16 A max.
Acier
H : 2,6 cm
Ø : 9 cm



Coloris	Ref.
noir	1004744
blanc	1004745
chromé	1004746

Patère encastrable

16 A max.
Acier / polyamide 66 (PA 66)
H : 3,3 cm
Ø : 8,5 cm



Coloris	Ref.
noir	1004674
blanc	1004675
chromé	1004676

Crochet de plafond

Aluminium
L : 4,6 cm
Ø : 1,8 cm



Coloris	Ref.
noir	132670
blanc	132671

Crochet pour câble

Aluminium
L : 3,1 cm
Ø : 1,4 cm



Coloris	Ref.
noir	132680
blanc	132681

Adaptateur pour rail 1 allumage

6 A max.
Polycarbonate (PC)
L : 8,2 cm l : 3,5 cm H : 4,2 cm
Charge mécanique max. : 2 kg



Coloris	Ref.
noir	143120
blanc	143121
gris	143124

Adaptateur pour rail 3 allumages

10 A max.
Plastique


Charge mécanique max. : 5 kg




Coloris	Ref.
noir	145990
blanc	1001542
gris	145994



SLV FENDA. MIX & MATCH.

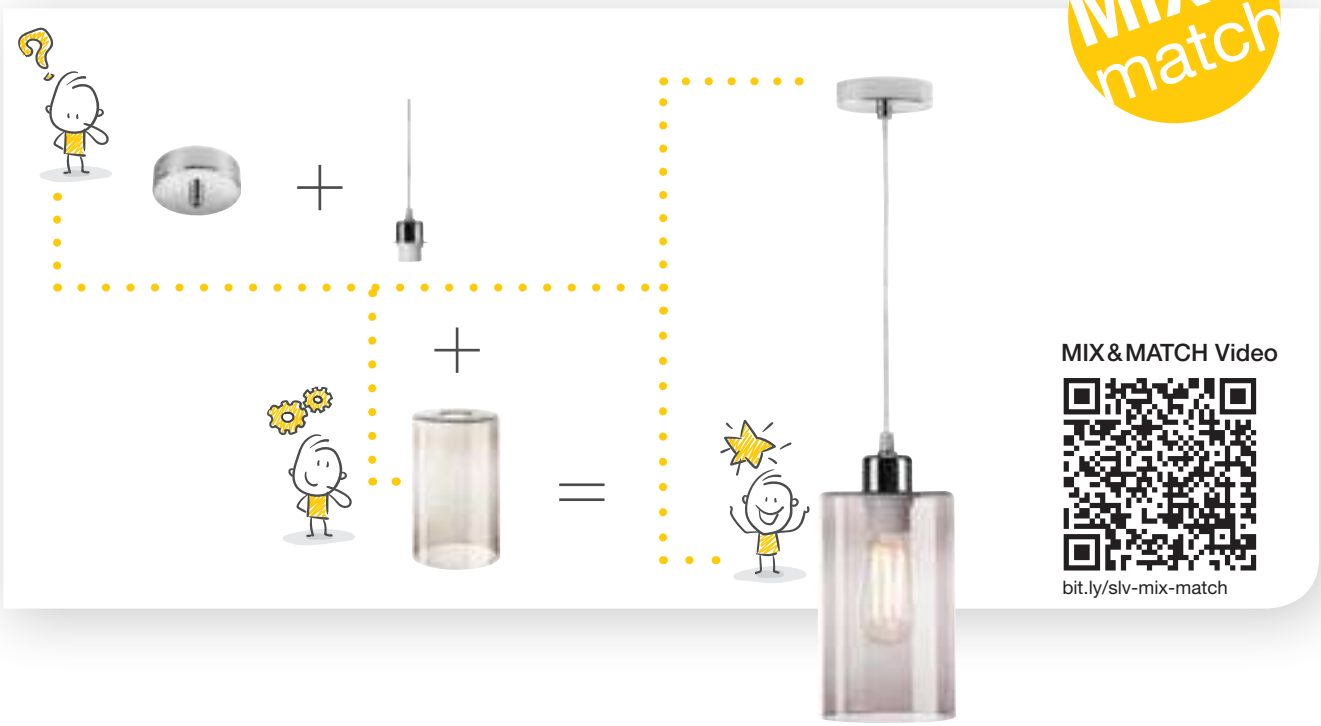

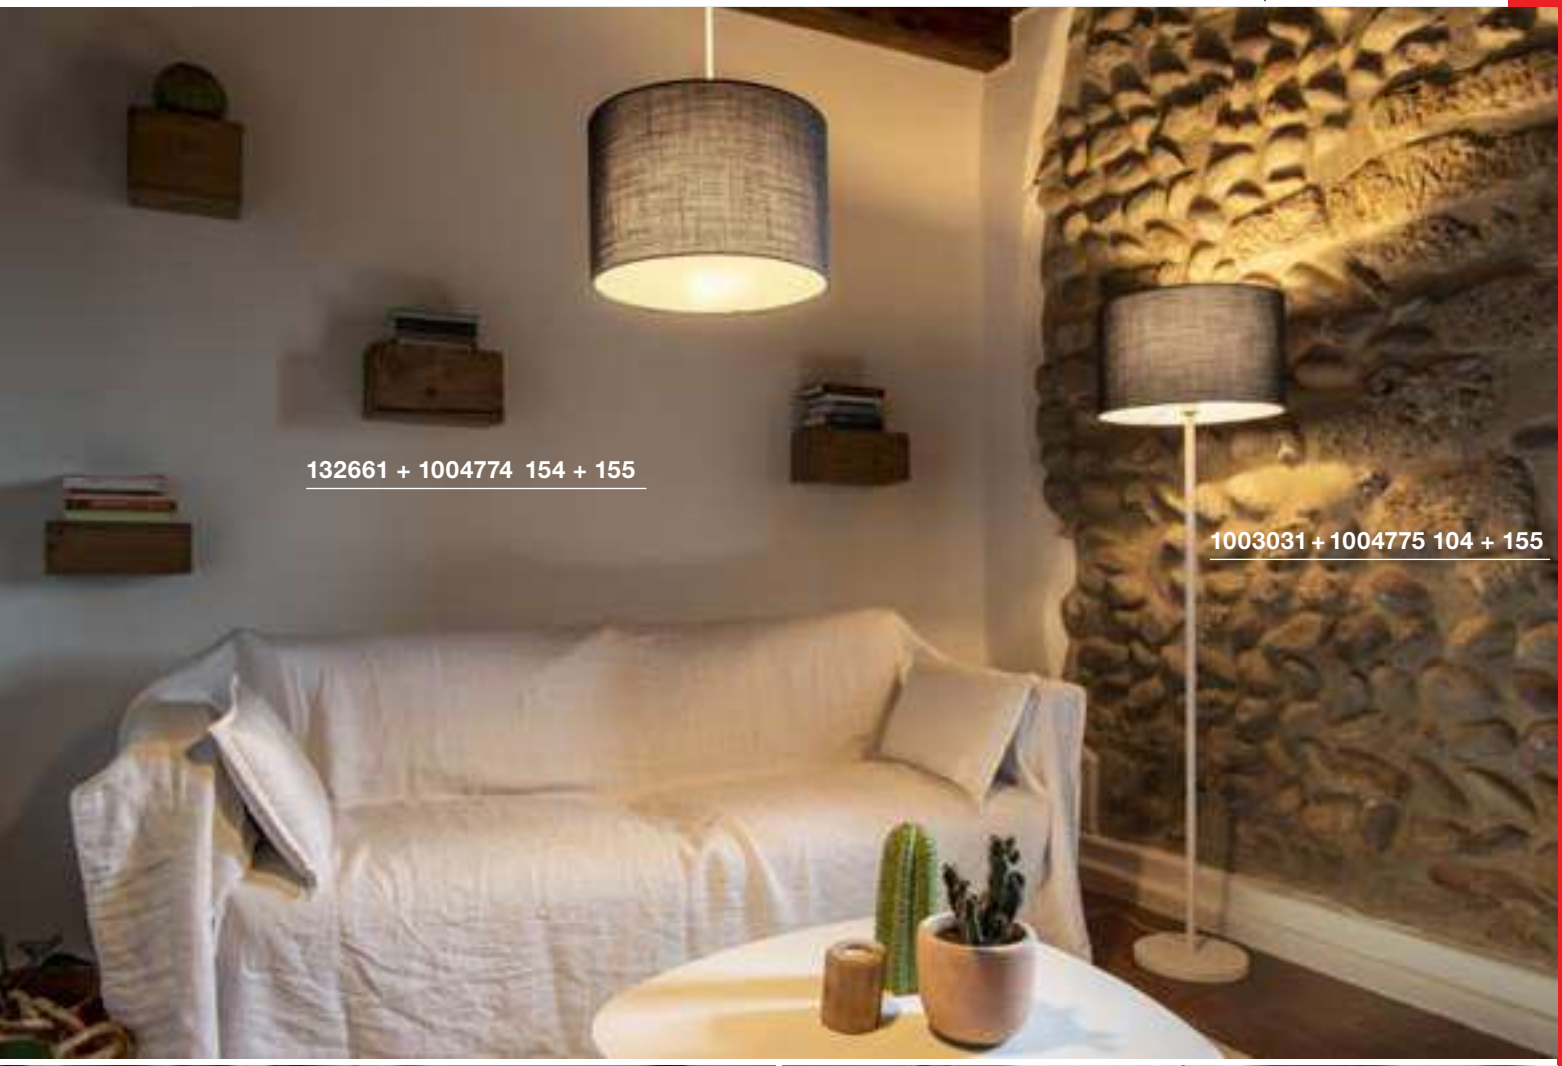


132661 + 1004774 154 + 155
1003031 + 1004775 104 + 155


1000773 154


132660 + 1000580 154 + 155


FENDA
PD, E27







SOCKET INSIDE <60 W



IP 20 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / plastique

- Câble nu
- Patère à commander séparément.
  Accessoires compatibles en page 151

E27 < 60 W

LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 lm | EEC = F
9 kWh / 1000 h



Ref. **1005301**

Coloris	Ref.
1xE27	
noir	**132660**
1xE27	
blanc	**132661**
1xE27	
chromé	**132662**

FENDA
Abat-jour en verre



IP 20

H : 20 cm
Ø : 12,5 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.
teinté	**1000773**
transparent	**1002217**

FENDA
Ø 40 cm, rond



IP 20

H : 30 cm
Ø : 40 cm
Matière : polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

Coloris	Ref.
blanc	**1000764**







FENDA
15 cm, rond

NEW VARIANT



H : 40 cm
Ø : 15 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Ref.
noir / cuivre	156152
blanc	156141
beige	156143
gris	1004773

FENDA
30 cm, rond

NEW VARIANT



H : 20 cm
Ø : 30 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Ref.
noir / cuivre	155592
blanc	155582
beige	155583
gris	1004774



FENDA
45 cm, rond

NEW VARIANT



H : 28 cm
Ø : 45,5 cm
Matière : textile / acier

Diffuseur en verre acrylique
Ref. 156100

Coloris	Ref.
noir / cuivre	156122
blanc	156111
beige	156113
gris	1004775

FENDA
Ø 70 cm, rond




H : 36 cm
Ø : 70 cm
Matière : textile / acier

Diffuseur en verre acrylique
Ref. 1000957

Coloris	Ref.
noir / cuivre	1000580
blanc	1000579


ACCANTO
PD, E27







SOCKET INSIDE <40 W



IP 20 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / textile

E27 < 40 W L : 13 cm

LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 lm | EEC = F
9 kWh / 1000 h

Ref. 1005301

Coloris	Ref.
3xE27	
■ noir	**1002946** ▼
3xE27	
□ blanc	**1002947** ▼


TRIADEM
PD, E27







SOCKET INSIDE <60 W



IP 20 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / textile

E27 < 60 W L : 14 cm

LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h

Ref. 1005302

Coloris	Ref.
3xE27	
■ noir	**155870** ▼
3xE27	
□ blanc	**155871** ▼









1003436 157

HELIA AMBIENT 35
PD, PHASE






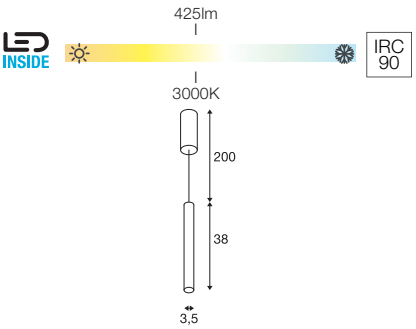




220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / acrylique

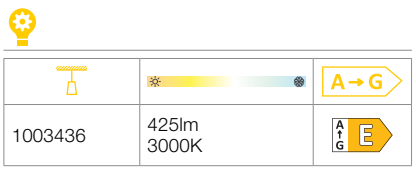



Coloris	Ref.
425 lm | 3000 K | IRC 90	
■ noir	**1003436**

HELIA AMBIENT 35
PD



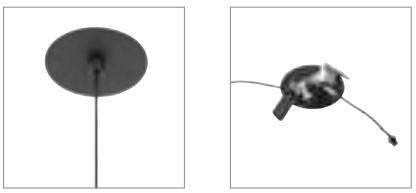


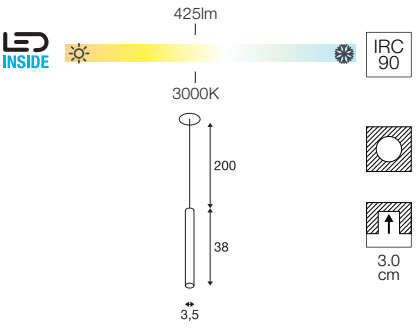



500 mA
Puissance totale : 7,5 W
Matière : aluminium / acrylique

- Patère à encastrer fournie
- Ø patère encastrable : 68 mm
- Alimentation LED non fournie, prévoir réf.464091 ou 464144.

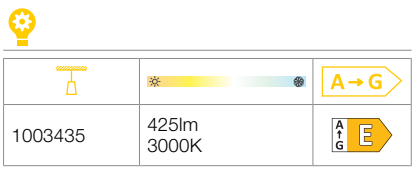

Coloris	Ref.
425 lm | 3000 K | IRC 90	
■ noir	**1003435**

HELIA 30
PD, PHASE



IP 20 40° L70B50 150

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,2 W
Matière : aluminium

152360, 152361, 1002172	590lm | 670lm | 620lm 3000K	A→G E

Coloris	Ref.
590 lm | 3000 K | IRC 90	
noir	**152360**
670 lm | 3000 K | IRC 90	
blanc	**152361**
620 lm | 3000 K | IRC 90	
or	**1002172**

HELIA 30
PD



IP 20 40° L70B50 150

500 mA
Puissance totale : 7,5 W
Matière : aluminium


- Alimentation LED non fournie
- Épaisseur du support de montage : max. 12 mm
- Prévoir alimentation réf.464091 ou 464144

158400, 158401, 1002170	500lm | 550lm 3000K	A→G E

Alimentation LED 500 mA | 15 W variable
Ref. **464144**

Coloris	Ref.
500 lm | 3000 K | IRC 90	
noir	**158400**
550 lm | 3000 K | IRC 90	
blanc	**158401**
550 lm | 3000 K | IRC 90	
or	**1002170**



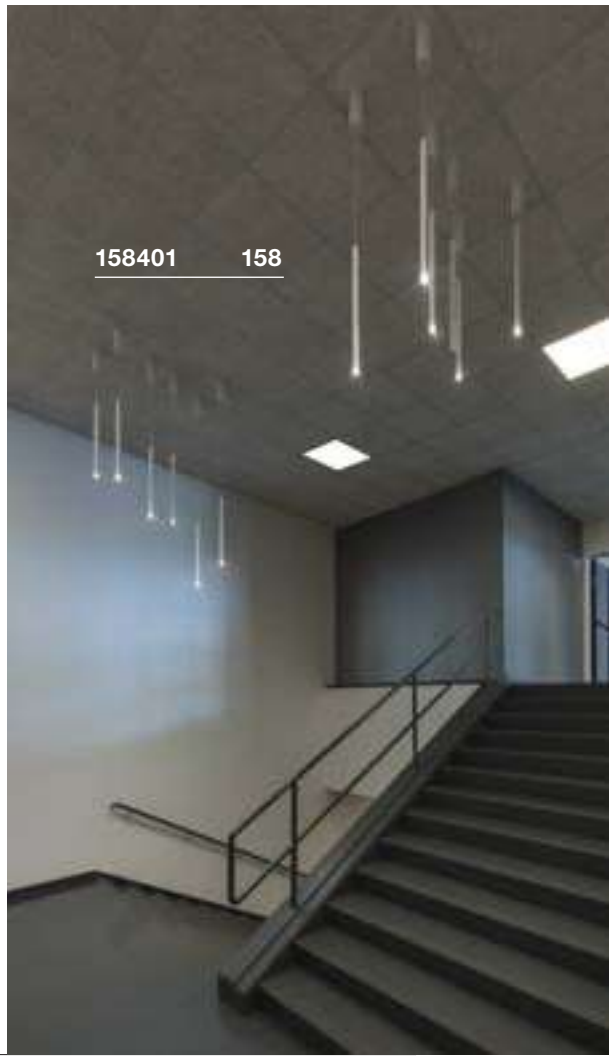






HELIA 40
PD, PHASE





730|790|830lm
INSIDE
IRC 90
3000K



IP 20 | 30° | L70B50 | 150

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium


152370, 152371, 1002171	730lm | 830lm | 790lm 3000K	A→G

Coloris	Ref.
730 lm | 3000 K | IRC 90	
noir	**152370**
830 lm | 3000 K | IRC 90	
blanc	**152371**
790 lm | 3000 K | IRC 90	
or	**1002171**


HELIA 40
PD





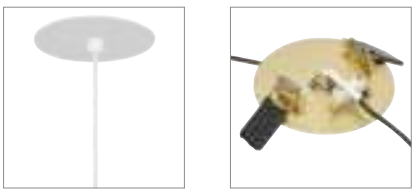

700|720lm
INSIDE
IRC 90
3000K



IP 20 | 30° | L70B50 | 150

500 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium

- Alimentation LED non fournie
- Épaisseur du support de montage : max. 12 mm
- Prévoir alimentation réf.464091 ou 464144

158410, 158411, 1002169	700lm | 720lm 3000K	A→G

Alimentation LED 500 mA | 15 W, variable
Ref. **464144**

Coloris	Ref.
700 lm | 3000 K | IRC 90	
noir	**158410**
720 lm | 3000 K | IRC 90	
blanc	**158411**
720 lm | 3000 K | IRC 90	
or	**1002169**


ASTINA
PD, QPAR51







SOCKET INSIDE <10 W



IP 20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Câble nu
- Patère à commander séparément, voir page 151

GU10 < 10 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h

Ref. **1004972**

Coloris	Ref.
1xGU10 ■ noir	**1002939**
1xGU10 □ blanc	**1002937**
1xGU10 ■ gris	**1002938**







ENOLA B
PD, QPAR51










SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

GU10 < 50 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h



Ref. **1004972**


Coloris	Ref.
1xGU10	
noir	**151850**
1xGU10	
blanc	**151851**
1xGU10	
or	**151853**

ENOLA
PD, E27










SOCKET INSIDE <60 W



IP 20 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

E27 < 60 W
Ø : 9 cm L : 18 cm

LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h



Ref. **1005302**

Coloris	Ref.
1xE27	
noir	**149388**
1xE27	
blanc	**149381**
1xE27	
or	**149387**

PANTILO 20
PD, E27










SOCKET INSIDE <15 W



IP 20 250

200-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre

- Câble nu
- Patère à commander séparément, voir page 151

E27 < 15 W

LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 800 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h



Ref. 1005303

Coloris	Ref.
1xE27	
chromé	**1003004**
1xE27	
cuivre	**1003005**

PANTILO 28
PD, E27










SOCKET INSIDE <15 W



IP 20 250

200-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre

- Câble nu
- Patère à commander séparément, voir page 151


E27 < 15 W

LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K | 700 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h



Ref. 1005265

Coloris	Ref.
1xE27	
chromé	**1003006**
1xE27	
cuivre	**1003007**

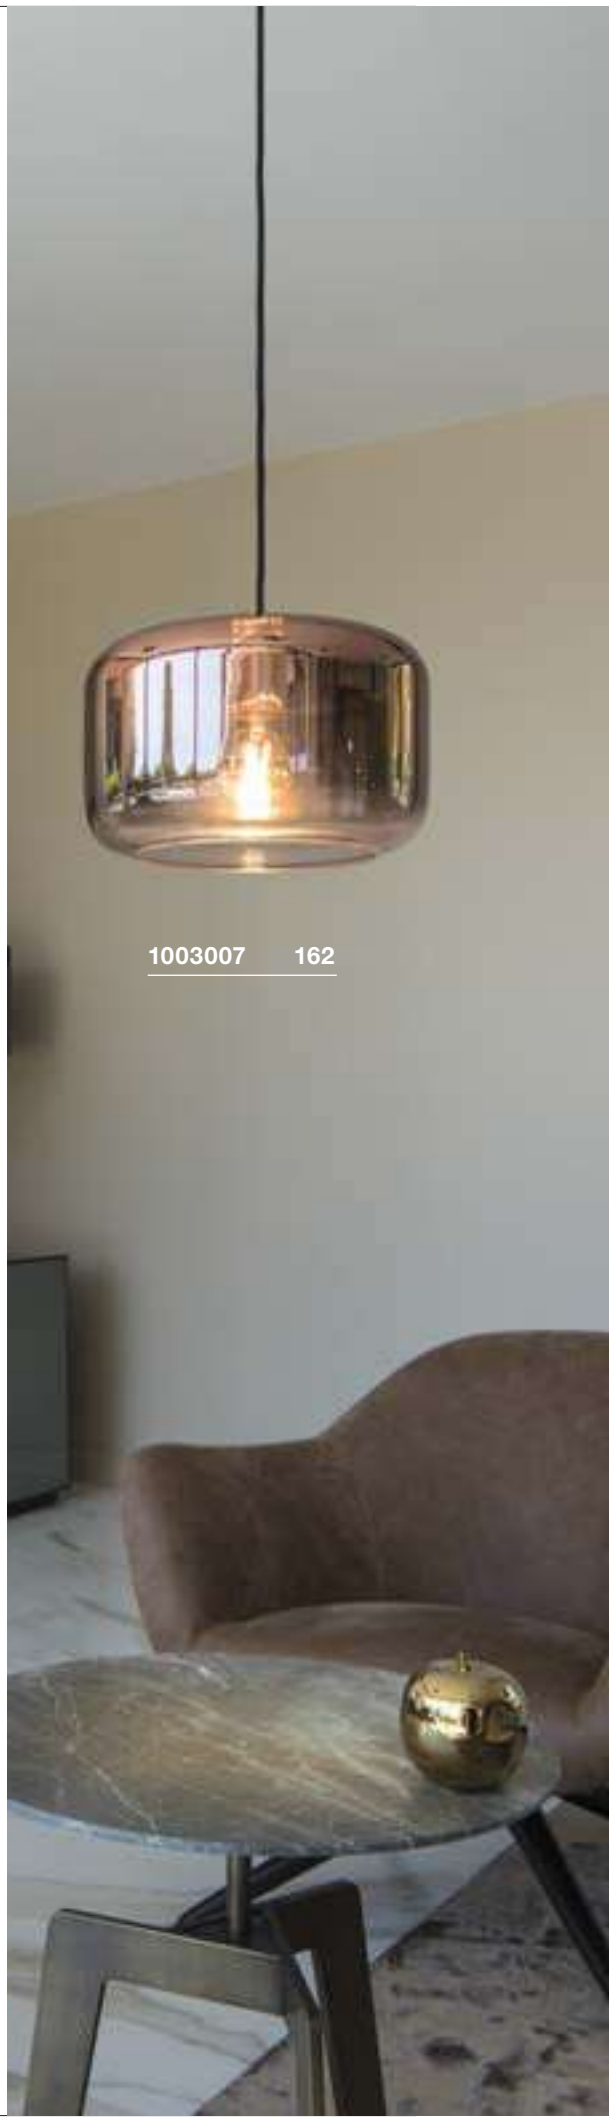

1003007 162






PANTILO CONVEX 29
PD, E27







SOCKET INSIDE <15 W



IP 20 250

200-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre

- Câble nu
- Patère à commander séparément, voir page 151

E27 < 15 W

LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K | 700 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005265**

Coloris	Ref.
E27	
chromé	**1003443**


PANTILO CONVEX 40
PD, E27







SOCKET INSIDE 40 W



IP 20 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre / acier

E27 < 15 W

LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K | 700 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005265**


Coloris	Ref.
E27	
chromé	**1003444**

ANELA
PD, PHASE





220lm - 750lm
LED INSIDE
IRC 90
3000K - 3000K



IP 20 | 28° | L70B50 | 150

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- Réflecteur non fourni
- Flux lumineux avec réflecteur 1000809 = 500 lm/ Flux lumineux avec réflecteur 1000810 = 620 lm/ Flux lumineux avec réflecteur 1000811 = 200 lm/ Flux lumineux avec réflecteur 1000812 = 600 lm

		A→G
1000813	220-750lm 3000K	A G E

Réflecteur 28°
Ref. **1000809**

Réflecteur 28°
Ref. **1000810**

Réflecteur 28°
Ref. **1000811**

Réflecteur 28°
Ref. **1000812**

Coloris	Ref.
220-750 lm | 3000 K | IRC 90	
noir brillant	**1000813**


LISENNE
PD, E27







SOCKET INSIDE
<23 W



IP 20 | 180


220-240 V ~50/60 Hz
Matière : basalte / verre

E27 < 23 W
Ø : 5,9 cm L : 15 cm

LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 800 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h
Ref. **1005268**



Coloris	Ref.
1xE27	
gris	**155714**

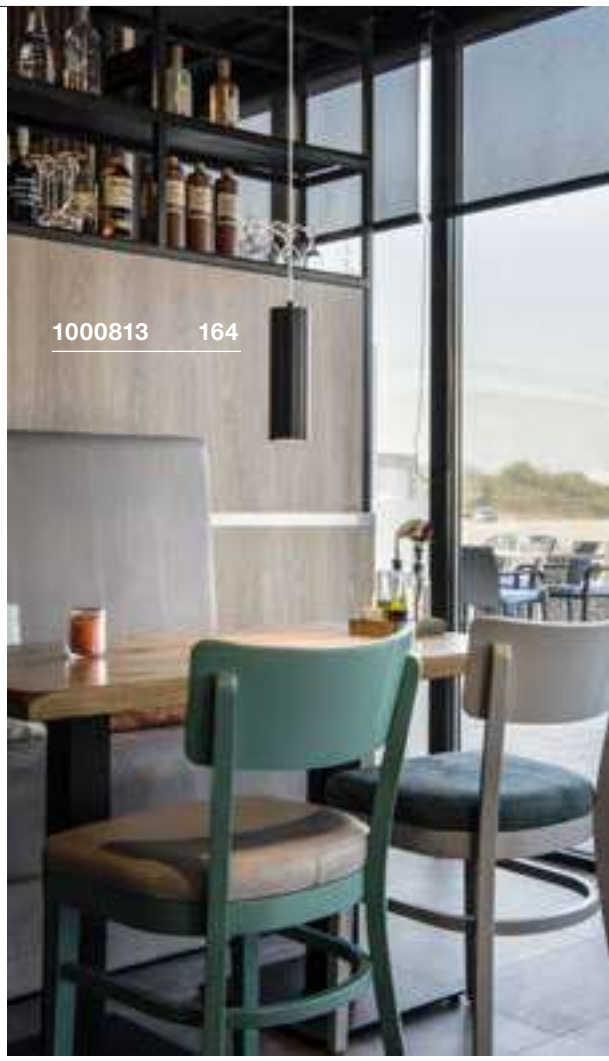





133444 165



1003432 165


TONGA®
PD, E14







SOCKET INSIDE <60 W



IP 20 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

E14 < 60 W
Ø : 5 cm L : 13 cm

LED E14 | 4,2 W | 320°
2700 K | 350 lm | EEC = G
5 kWh / 1000 h

Ref. 1005285

Coloris	Ref.
1xE14	
gris	**133444**


QUADRASS
PD, E27







SOCKET INSIDE <40 W



IP 20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / verre

- Câble nu
- Patère à commander séparément, voir page 151

E27 < 40 W
Ø : 6,5 cm L : 18 cm

LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 lm | EEC = F
9 kWh / 1000 h

Ref. 1005301

Coloris	Ref.
1xE27	
chromé	**1003432**

PARA CONE GL
PD, GU10


NEW







SOCKET INSIDE <25 W



IP 20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre


- Patère à commander séparément, voir page 151


GU10 < 25 W

LED GU10 | 3,2 W
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h

Ref. **1003101**

Coloris	Ref.
1xGU10	
■ noir	**1006159**
1xGU10	
□ blanc	**1006160**

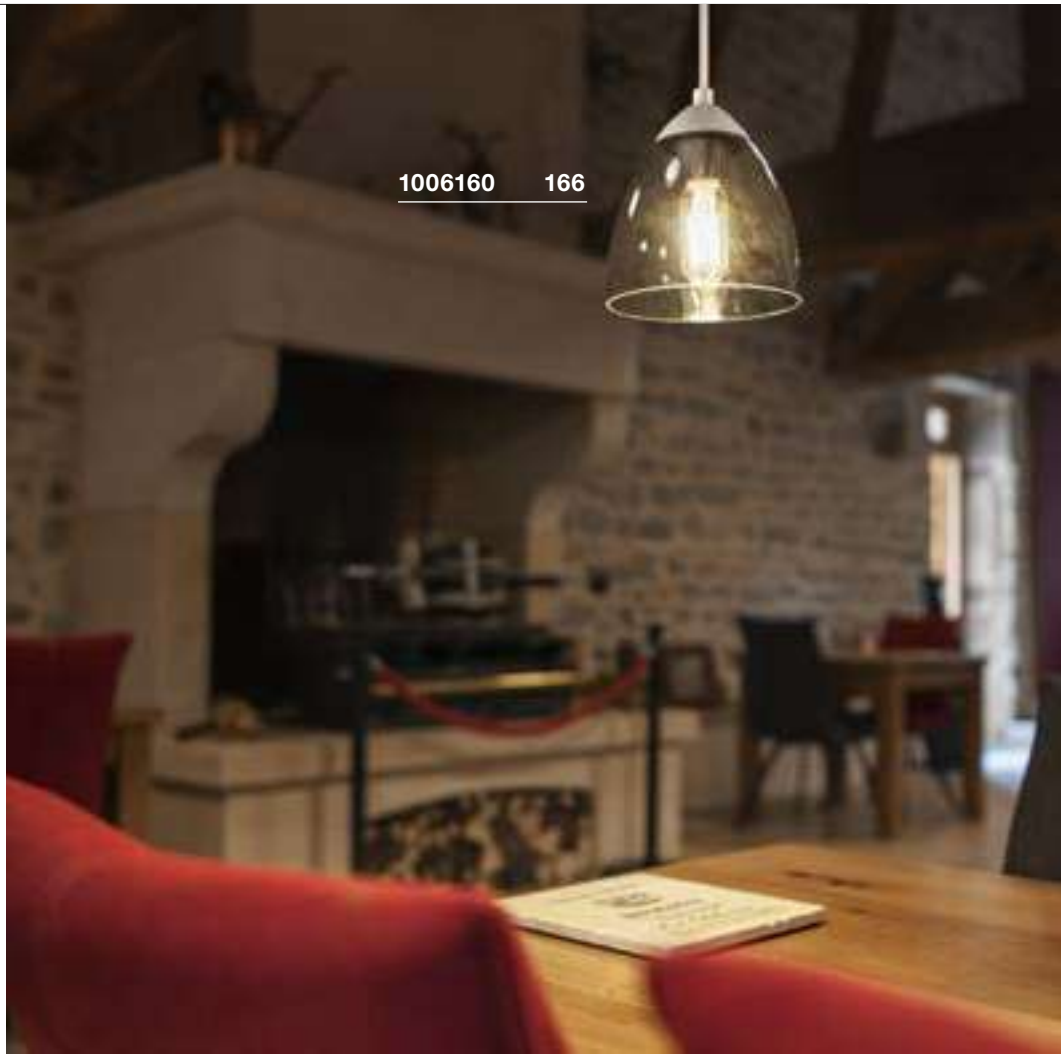

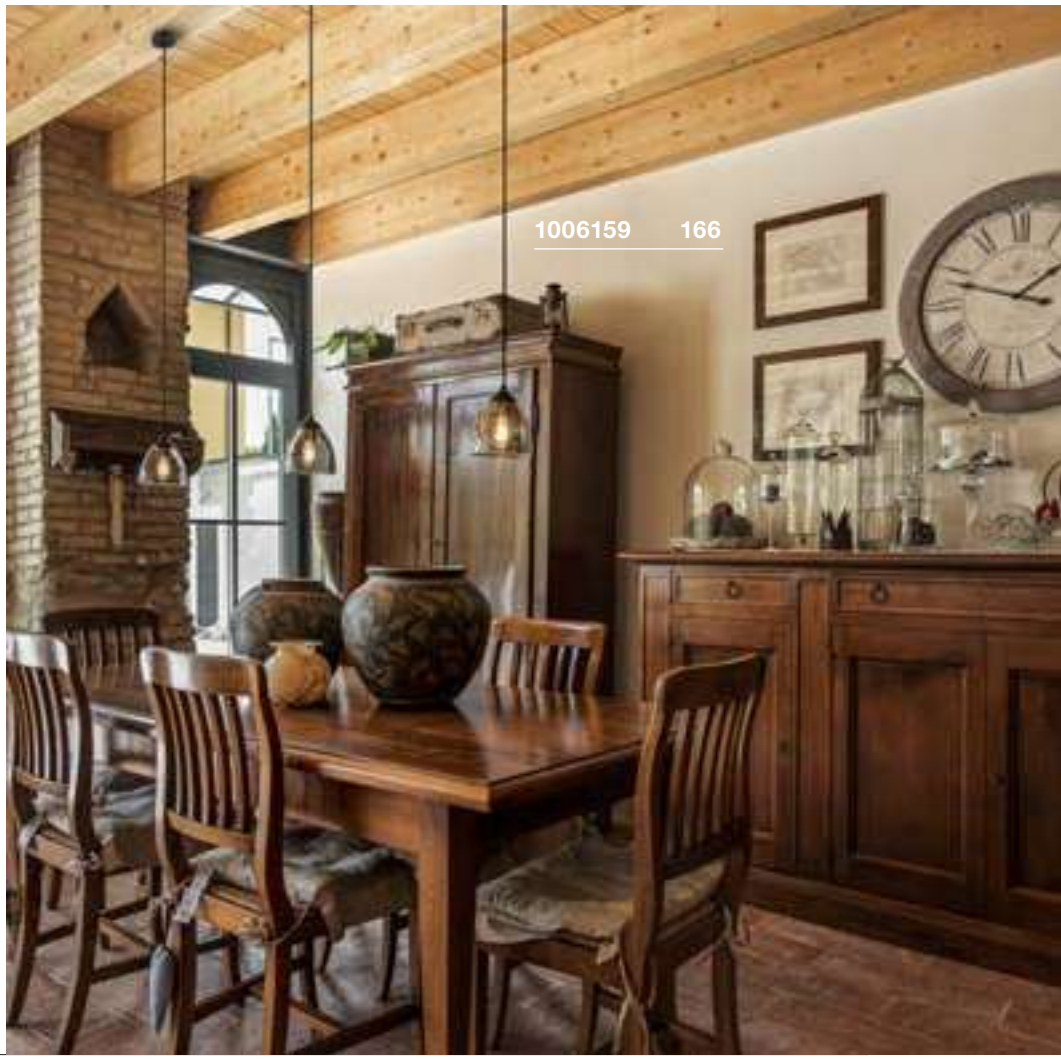




PARA CONE 30
PD, E27







SOCKET INSIDE  <60 W



IP 20 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier


- Câble textile
- Version noir/or avec réflecteur doré
- Toutes les autres versions présentent le réflecteur blanc

E27 < 15 W

LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 800 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005303**

Coloris	Ref.
1xE27	
noir brillant / or	**133060**
1xE27	
cuivre	**133019**

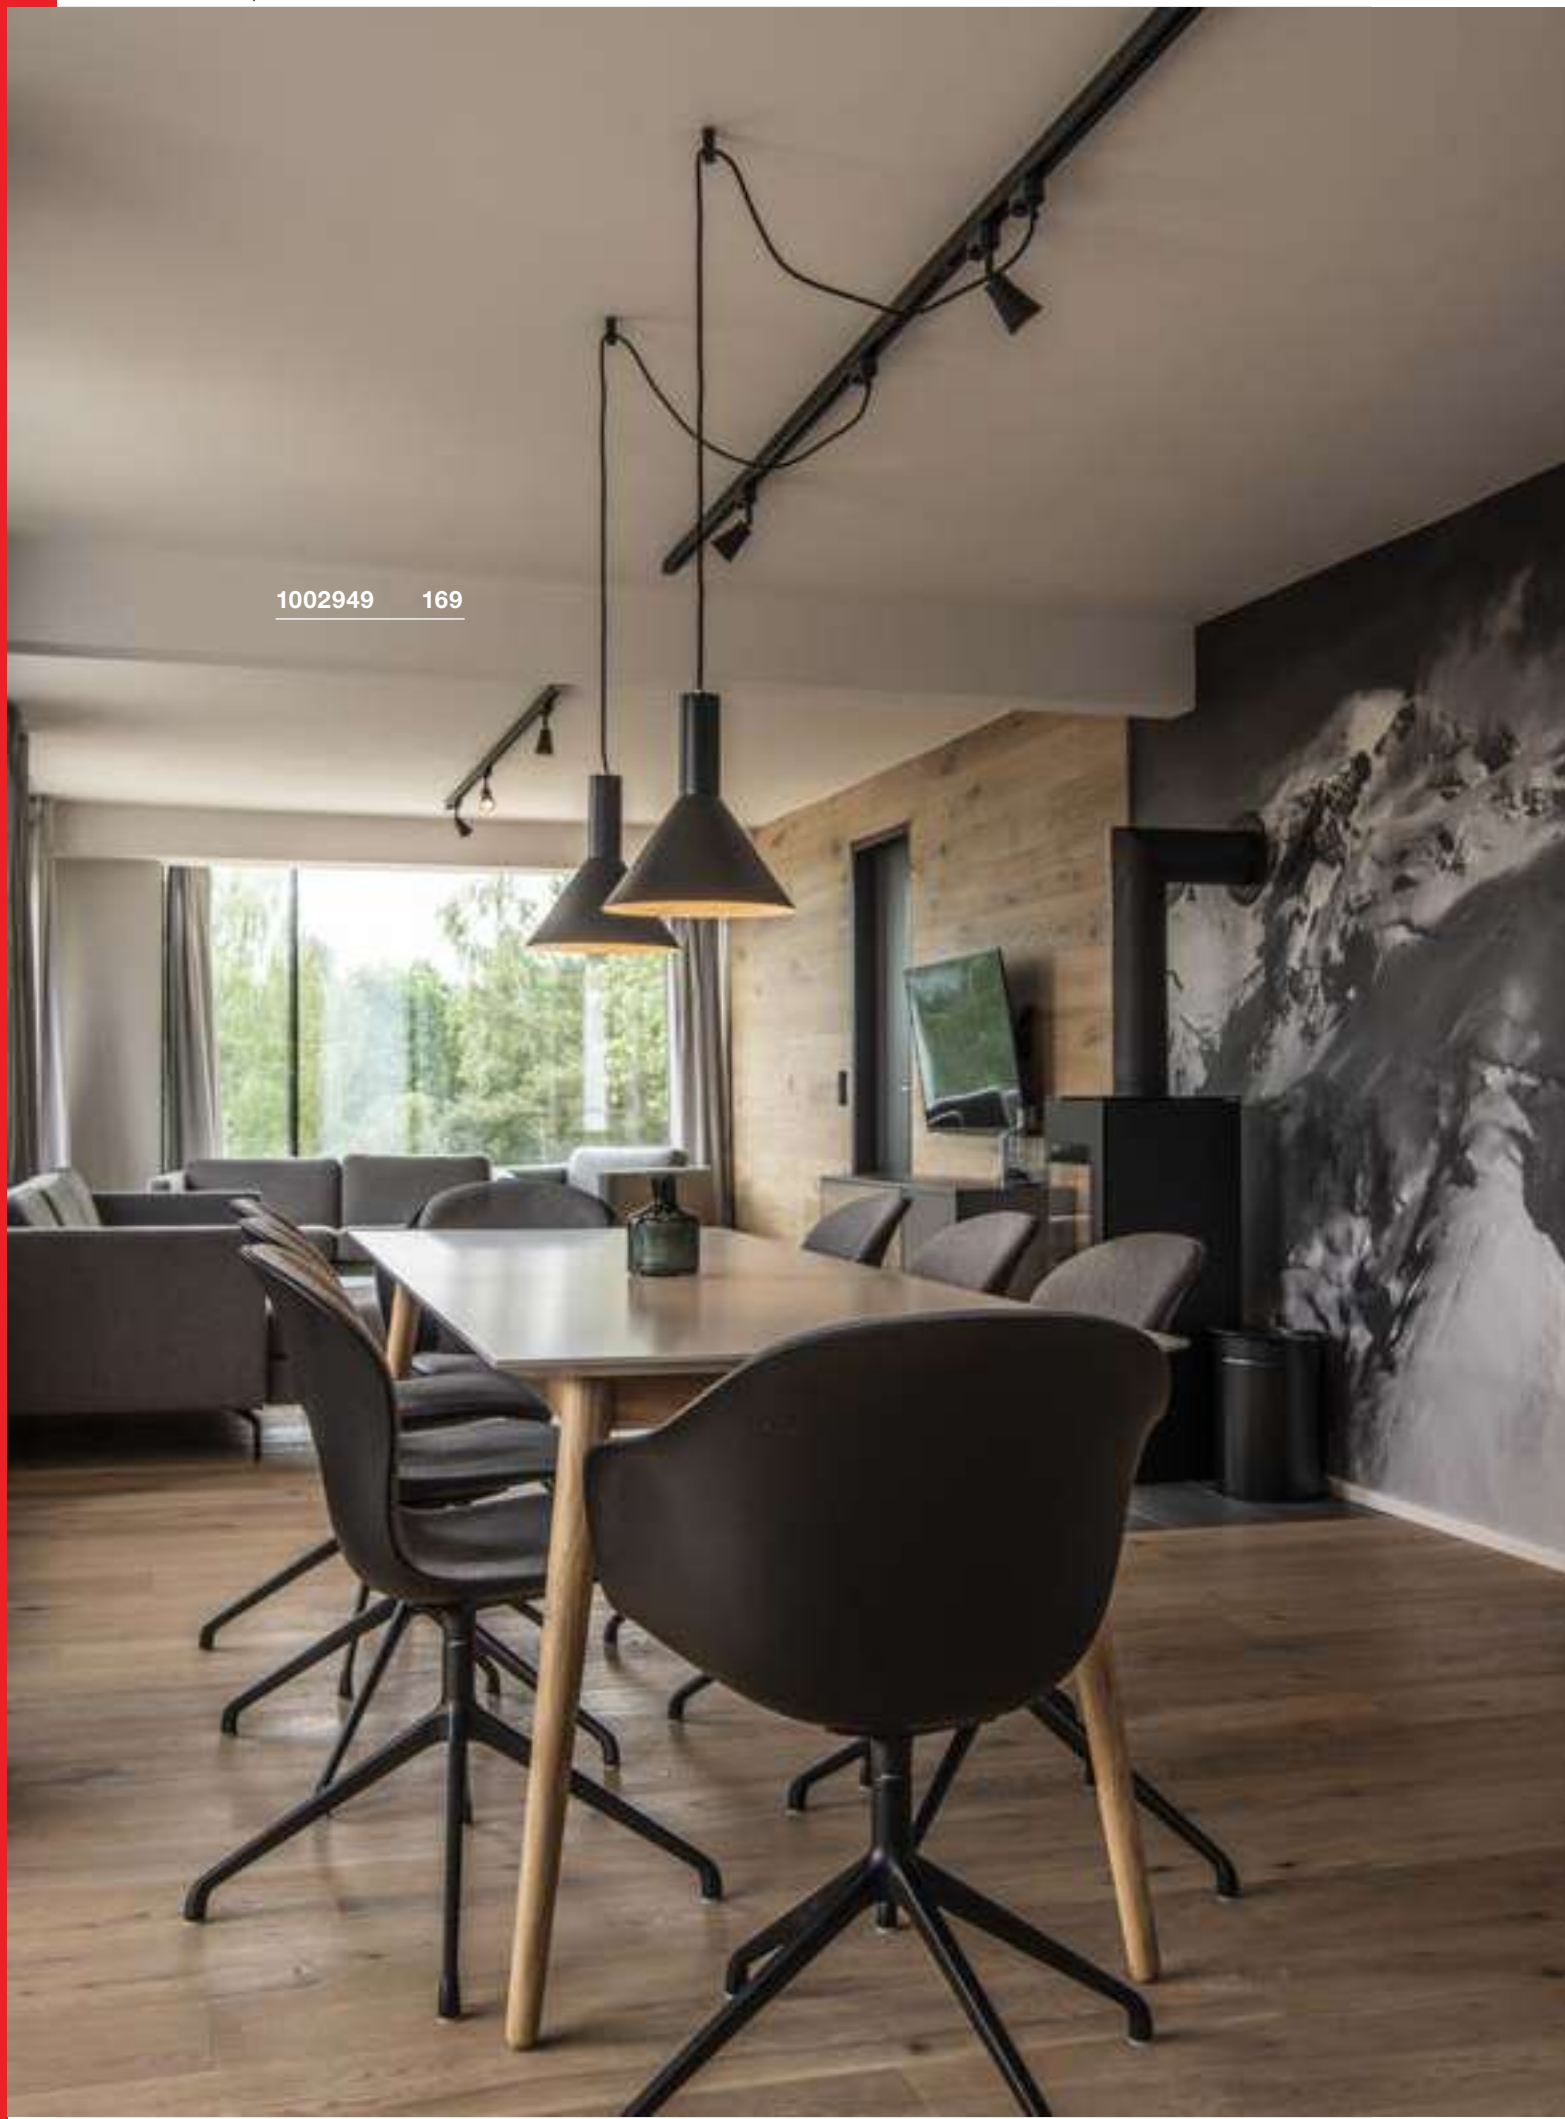
1002949 169





PHELIA 25
PD, E27










SOCKET INSIDE <23 W



IP 20 200

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Câble textile

E27 < 23 W

LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h

Ref. **1005302**

Coloris	Ref.
1xE27	
noir / or	**1002949**
1xE27	
noir / blanc	**133310**

PHELIA 30
PD, E27










SOCKET INSIDE <23 W



IP 20 200

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Câble textile

E27 < 23 W

LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 800 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005268**

Coloris	Ref.
1xE27	
noir / or	**1002950**
1xE27	
noir / blanc	**133320**


FORCHINI 50
PD, E27







SOCKET INSIDE <40 W



IP 20 150

230 V ~50 Hz
Matière : fibre de verre

E27 < 40 W L : 20 cm

LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 lm | EEC = F
9 kWh / 1000 h

Ref. **1005301**

Coloris	Ref.
1xE27	
noir / or	**155530**


FORCHINI 70
PD, E27







SOCKET INSIDE <40 W



IP 20 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : fibre de verre

E27 < 40 W L : 20 cm

G125 | 7,5 W | 180°
2700 K | 720 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005306**

Coloris	Ref.
1xE27	
noir / or	**1001701**











FORCHINI M 40
PD, E27



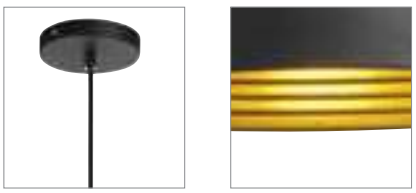

SOCKET INSIDE <40 W



IP 20 150

230 V ~50 Hz
Matière : aluminium / acier

E27 < 40 W L : 15,2 cm


A60 | 7,5 W | 180°
2700 K | 720 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005305**


Coloris	Ref.
1xE27	
noir / or	**155910**

FORCHINI M 50
PD, E27



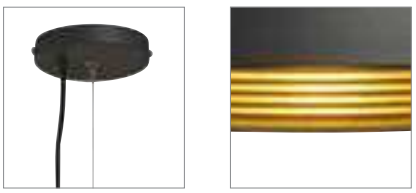

SOCKET INSIDE <40 W



IP 20 150

230 V ~50 Hz
Matière : aluminium / acier

E27 < 40 W L : 18 cm

G125 | 7,5 W | 180°
2700 K | 720 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005306**

Coloris	Ref.
1xE27	
noir / or	**155930**


LIGHT EYE® 90
PD, GU10







SOCKET INSIDE <6 W



IP 20 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

• Câble textile

GU10 < 6 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h



Ref. 1004972

■ Anneau déco pour source Ø 5,7 cm
Ref. 151040

□ Anneau déco pour source Ø 5,7 cm
Ref. 151041

■ Anneau déco pour source Ø 5,7 cm
Ref. 151049



Coloris	Ref.
1xGU10	
■ noir	**133490**
1xGU10	
□ blanc	**133491**


LIGHT EYE® 150
PD, QPAR111







SOCKET INSIDE <75 W



IP 20 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

• Câble textile

GU10 < 75 W

LED GU10 | 12,5 W | 60°
2700 K | 1000 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h



Ref. 1005277

Coloris	Ref.
1xGU10	
blanc / chromé	**133481**
1xGU10	
chromé	**133482**
1xGU10	
cuivre	**133489**









SUN / BIG SUN
PD, E27



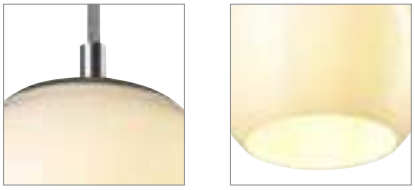

SOCKET INSIDE

<60 W



IP 20 | 170

230 V ~50 Hz
Matière : acier / verre

- Câble nu
- Patère à commander séparément, voir page 151

E27 < 60 W
Ø : 7 cm L : 12 cm

LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h

Ref. **1005302**

Coloris	Ref.
1x E27 | Ø : 19,5 cm	
blanc / chromé	**1002045**
1x E27 | Ø : 30 cm	
blanc / chromé	**1002046**


ROTOBALL 25
PD, E27







SOCKET INSIDE <24 W



IP 20 200

230 V ~50 Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)

E27 < 24 W
Ø : 7 cm

LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 700 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h

Ref. 1005304

Coloris	Ref.
1xE27	
blanc / gris argent	**165390**


ROTOBALL 40
PD, E27







SOCKET INSIDE <24 W



IP 20 200

230 V ~50 Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)

E27 < 24 W
Ø : 9,5 cm

LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 lm | EEC = F
9 kWh / 1000 h

Ref. 1005301

Coloris	Ref.
1xE27	
blanc / gris argent	**165410**


ROTOBALL 50
PD, E27







SOCKET INSIDE <24 W



IP 20 200


230 V ~50 Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)

E27 < 24 W
Ø : 9,5 cm

LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h

Ref. 1005302

Coloris	Ref.
1xE27	
blanc / gris argent	**165400**

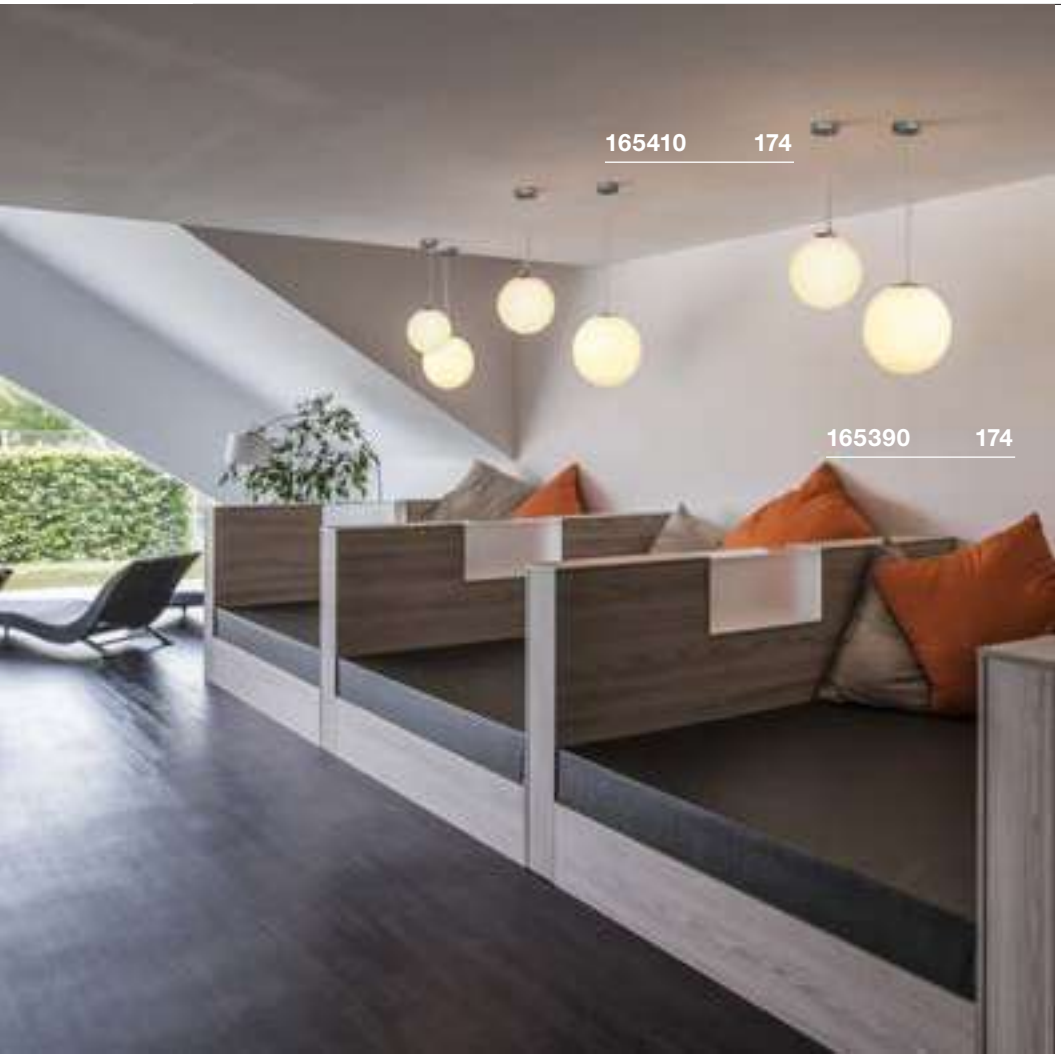




PLASTRA 25
PD, rond, TCR-TSE







SOCKET INSIDE <11 W



IP 20 150

230 V ~50 Hz
Matière : plâtre / acier

GX53 < 11 W

LED GX53 | 6,1 W | 120°
4000 K | 520 lm | EEC = F
6 kWh / 1000 h

Ref. **1005269**

Coloris	Ref.
1xGX53	
blanc	**1002047**


PARA DOME
PD, E27







SOCKET INSIDE <150 W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Patère à commander séparément, voir page 151

E27 < 150 W
Ø : 7 cm

LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 lm | EEC = F
9 kWh / 1000 h

Ref. **1005301**

Coloris	Ref.
1xE27	
noir	**1005214**
1xE27	
gris	**1005215**

PARA DOME
Abat-jour



IP 20

H : 20,6 cm
Ø : 30,8 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.
noir	**1005216**
gris	**1005217**

PARA DOME
Abat-jour



IP 20

H : 20 cm
Ø : 31,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.
transparent	**1005218**




1005214 176
1005218 176



165359 179



1000827 + 1000918 179


PARA 380
PD, E27







SOCKET INSIDE <20 W



IP 20 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

E27 < 20 W

LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h



Ref. 1005302

Coloris	Ref.
1xE27	
noir	**165359**
1xE27	
aluminium	**165358**


PARA FLAC
PD/CL, DALI







12800lm
LED INSIDE IRC 80
4000K



IP 65 90° 28 L70B50 150°
25

220-240 V ~50/60 Hz | 1600 mA
Puissance totale : 104 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Le produit est livré sans chaîne et peut être suspendu à l'aide de toute chaîne disponible dans le commerce
- Câble nu
- Patère à commander séparément, voir page 151

1003107	12800lm 4000K	A→G

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730

Réflecteur
Ref. 1000918

Réflecteur
Ref. 1001691

Diffuseur pour réflecteur
Ref. 1001692

Coloris	Ref.
12800 lm | 4000 K | IRC 80	
noir	**1003107**


PARA FLAC
PD/CL







12800lm
LED INSIDE IRC 80
4000K



IP 65 90° 28 L70B50 150° 25

220-240 V ~50/60 Hz | 1600 mA
Puissance totale : 100 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Le produit est livré sans chaîne et peut être suspendu à l'aide de toute chaîne disponible dans le commerce
- Câble nu
- Patère à commander séparément, voir page 151

1000827	12800lm 4000K	A→G

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730

Réflecteur
Ref. 1000918

Réflecteur
Ref. 1001691

Diffuseur pour réflecteur
Ref. 1001692

Coloris	Ref.
12800 lm | 4000 K | IRC 80	
noir	**1000827**

L'ART DES APPLIQUES

CRÉEZ DES EFFETS LUMINEUX GRÂCE AUX APPLIQUES.

Les appliques sont idéales pour illuminer les murs et ajouter des touches de lumière sans encombrer. Avec notre large choix de coloris et de designs, vous trouverez forcément le modèle qui vous convient.




1004729 233



APPLIQUES


185

185

185

185

186

186

186

187

187

187

187

188

189

190

190

190

191

193

193

193

194

194

194

196


196

197

197

198

198

199

199

200

201

201

201

202

202

203


203

204



Retrouvez d'autres luminaires et variantes en ligne sur www.slv.com
Toutes les sources compatibles sont disponibles au chapitre SOURCES à partir de la page 808


1004969 + 1004660 185
1004657 + 1004663 185

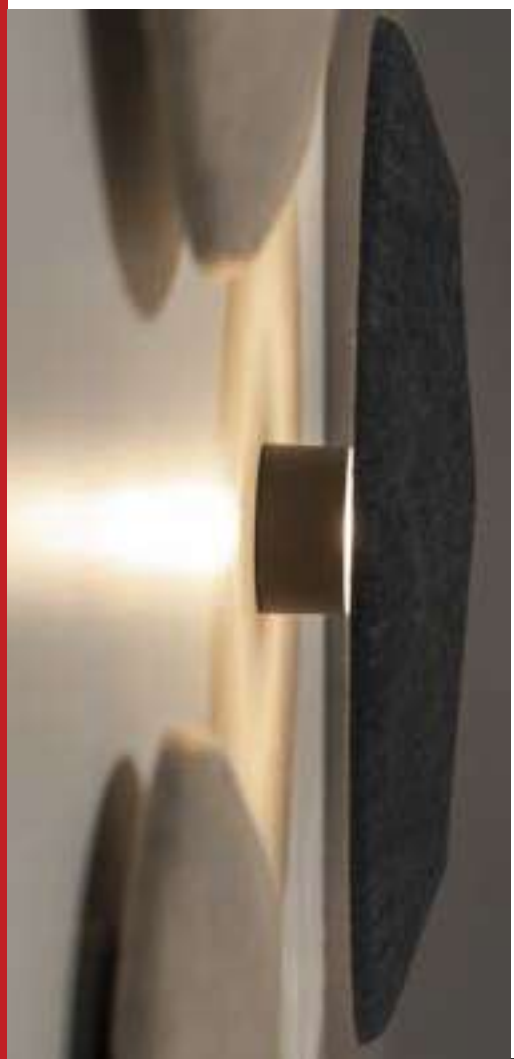




MANA BASE
WL, rond, PHASE





800lm / 820lm
LED INSIDE
IRC 90
2700K / 3000K



IP 20 L70B50 68


220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


		A→G
1004657	800/820lm 2700/3000K	A→G F

Coloris	Ref.
800/820 lm | 2700/3000 K | IRC 90	
anthracite	**1004657**

MANA BASE
rond



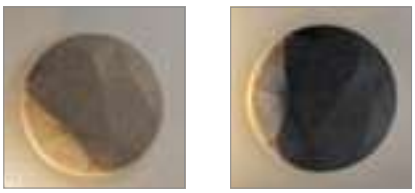



Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Support de fixation pour abat-jour rond de la série MANA

Coloris	Ref.
anthracite	**1004969**

MANA 40
Abat-jour, rond



IP 20

H : 6 cm
Ø : 40 cm
Matière : feutre / aluminium

Coloris	Ref.
beige	**1004660**
gris	**1004661**

MANA 60
Abat-jour, rond



IP 20

H : 6 cm
Ø : 60 cm
Matière : feutre / aluminium


Coloris	Ref.
beige	**1004662**
gris	**1004663**

MANA
WL, base, PHASE





520lm - 520lm
2000K - 3000K
IRC 90



IP 20 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8,3 W
Matière : aluminium / acier

		A→G
1000613	520lm 2000-3000K	F

Coloris	Ref.
520 lm | 2000-3000 K | IRC 90	
blanc	**1000613**

MANA
Abat-jour



IP 20

L : 12 cm H : 10 cm P : 9,0 cm
Matière : bois / aluminium

• Compatible uniquement avec la ref. 1000613

Coloris	Ref.
Bois | gris / marron	**1000616**
Aluminium | blanc	**1000618**
Aluminium | aluminium	**1000619**

MANA
Abat-jour





IP 20

L : 13,6 cm H : 10 cm P : 9,5 cm
Matière : plâtre / acier

• Compatible uniquement avec la ref. 1000613

Coloris	Ref.
blanc	**1000824**

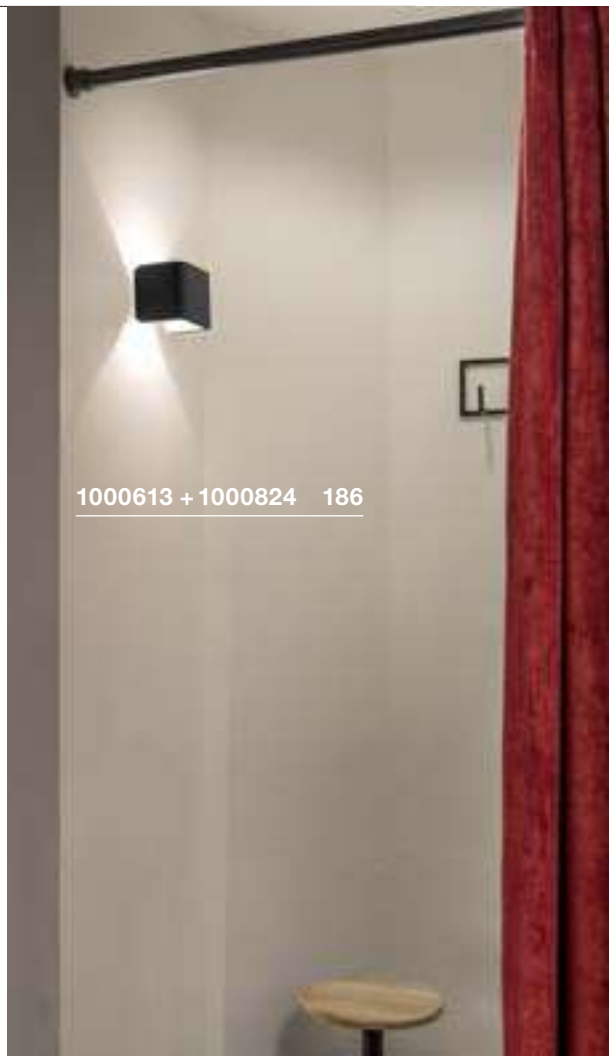

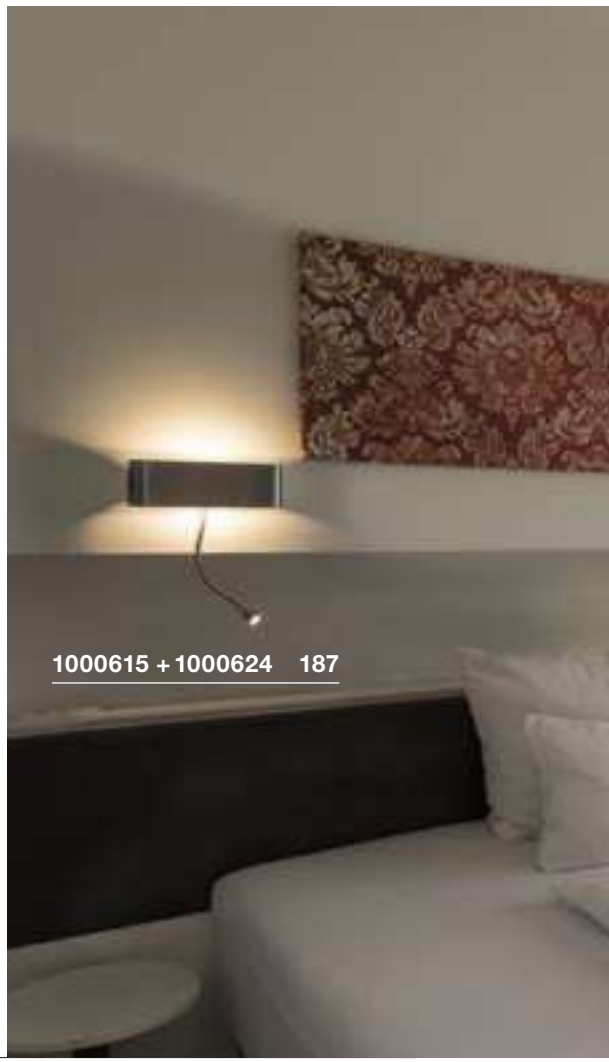


MANA
WL, base, PHASE





700lm - 700lm
INSIDE
IRC 90
2000K - 3000K



IP 20 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / acier

1000614	700lm 2000-3000K	F

Coloris	Ref.
700 lm | 2000-3000 K | IRC 90	
blanc	**1000614**


MANA
WL, base







730lm
INSIDE
IRC 80
3000K



IP 20 30° 30° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350/500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / acier

• Les sources peuvent être allumées séparément

Indirect	650lm 3000K	E
Spot	80lm 3000K	G

Coloris	Ref.
Indirect : 650 lm | 3000 K | IRC 80 Spot : 80 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc / chromé	**1000615**

MANA
Abat-jour



IP 20

L : 29 cm H : 9,5 cm P : 7,0 cm
Matière : bois / aluminium

• Compatible uniquement avec les ref. 1000614/1000615

Coloris	Ref.
Bois | gris / marron	**1000621**
Aluminium | blanc	**1000623**
Aluminium | aluminium	**1000624**

MANA
Abat-jour

IP 20

L : 30,9 cm H : 9,5 cm P : 7,4 cm
Matière : plâtre / acier

• Compatible uniquement avec les ref. 1000614/1000615


Coloris	Ref.
blanc	**1000825**

OCULUS UP/DOWN
WL, PHASE





44lm - 1110lm
LED INSIDE
2000K - 3000K
IRC 90



C | IP 20 | 100° | 100° | 25 000 Hours L70B50 | LED


220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / verre

• Réflecteur en verre dépoli inclus

		A→G
Up/Down	22-555lm 2000-3000K	A↑G F

Coloris	Ref.
Indirect : 22-555 lm | 2000-3000 K | IRC 90 Direct : 22-555 lm | 2000-3000 K | IRC 90	
■ noir	**1004670**
Indirect : 22-555 lm | 2000-3000 K | IRC 90 Direct : 22-555 lm | 2000-3000 K | IRC 90	
□ blanc	**1004671**



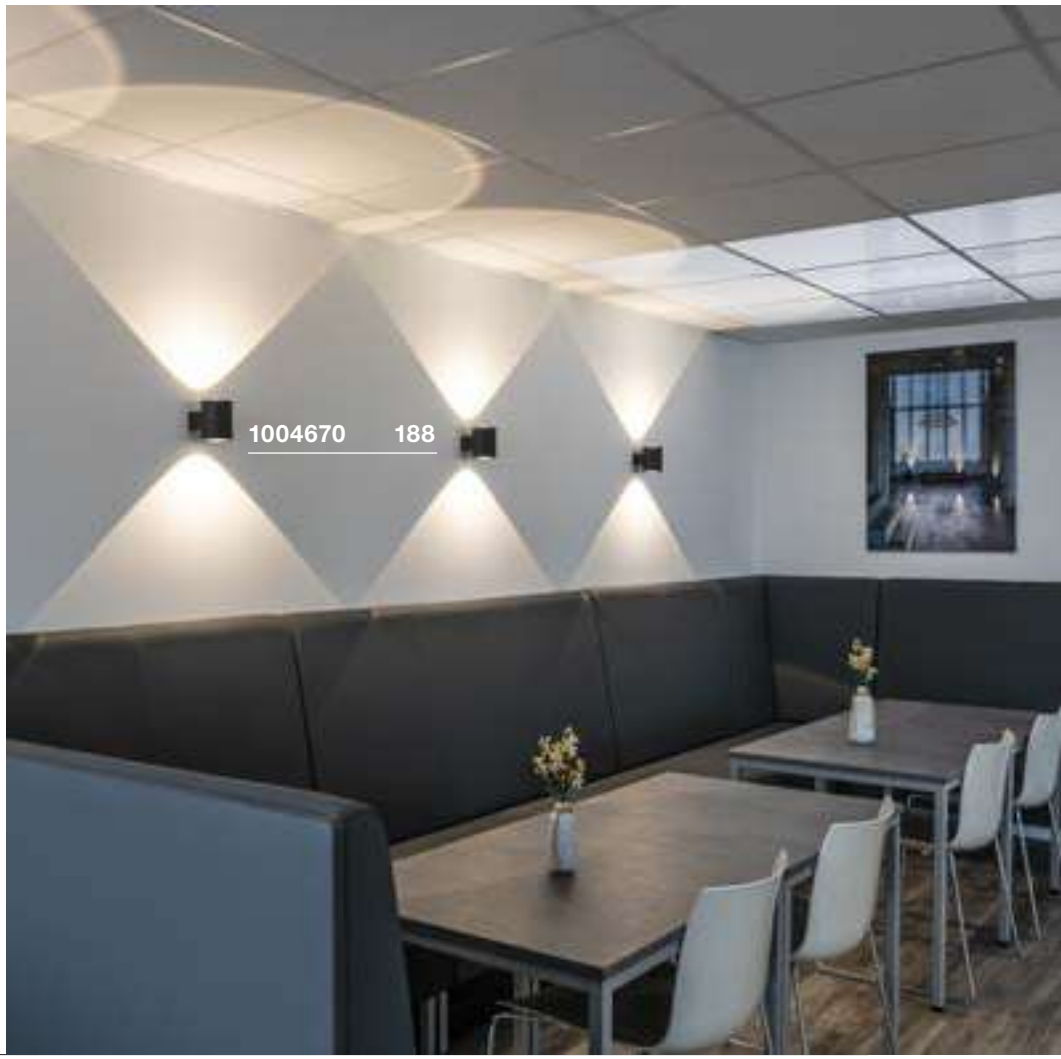





SUPROS 78 UP/DOWN
WL, PHASE














IP 20 60° 60° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium

• Réflecteur interchangeable


		A→G
Up/Down	700lm 3000K	E

Réflecteur 20 °
Ref. 116302

Réflecteur 40 °
Ref. 116304

Coloris	Ref.
Indirect : 700 lm | 3000 K | IRC 80 Direct : 700 lm | 3000 K | IRC 80 noir	**116340**
Indirect : 700 lm | 3000 K | IRC 80 Direct : 700 lm | 3000 K | IRC 80 blanc	**116341**


PLASTRA
WL, cube, QT14







SOCKET INSIDE <42 W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier


G9 < 42 W

LED G9 | 3,6 W | 300°
3000 K | 400 lm | EEC = E
4 kWh / 1000 h

Ref. **1005286**

Coloris	Ref.
1x G9	
☐ blanc	**148018**


PLASTRA
WL, cubes







SOCKET INSIDE 15 W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier

G9 15 W
Ø : 7 cm L : 4 cm

LED G9 | 3,6 W | 300°
3000 K | 400 lm | EEC = E
4 kWh / 1000 h

Ref. **1005286**

Coloris	Ref.
2x G9	
☐ blanc	**1004733**











PLASTRA
WL, rectangulaire, QT-DE12







SOCKET INSIDE <20 W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier

R7s 118 mm < 20 W

LED R7s | 15 W | 330°
3000 K | 2000 lm | EEC = E
15 kWh / 1000 h

Ref. **1005288**

Coloris	Ref.
1x R7s 118 mm	
☐ blanc	**1002238**


PLASTRA
WL, E14







SOCKET INSIDE <40 W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier

E14 < 40 W

C35 | 4,2 W | 320°
2700 K | 350 lm | EEC = G
5 kWh / 1000 h

Ref. **1005285**

Coloris	Ref.
1xE14	
☐ blanc	**148010**


148060 193


148091 193


1004732 193


PLASTRA
WL, demi-cercle







SOCKET INSIDE — 20 W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier

R7s 118 mm 20 W
Ø : 2 cm L : 11,8 cm

LED R7s | 15 W | 330°
3000 K | 2000 lm | EEC = E
15 kWh / 1000 h

Ref. **1005288**


Coloris	Ref.
1x R7s 118 mm	
☐ blanc	**1004732**

PLASTRA
CW, rond





375lm
LED INSIDE — IRC 80
3000K



IP 20 L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance totale : 6,5 W
Matière : plâtre / acier

		A→G
148091	375lm 3000K	A F G

Coloris	Ref.
375 lm | 3000 K | IRC 80	
☐ blanc	**148091**


PLASTRA
WL, QPAR51







SOCKET INSIDE — <35 W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier

GU10 < 35 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h

Ref. **1004972**

Coloris	Ref.
2xGU10	
☐ blanc	**148060**


PLASTRA 101
WL, E14







SOCKET INSIDE <40 W



IP 20

230 V ~50 Hz
Matière : plâtre / acier

E14 < 40 W
Ø : 4,5 cm L : 11 cm

LED E14 | 4,2 W | 320°
2700 K | 370 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h

Ref. 1005284

Coloris	Ref.
1xE14	
blanc	**148013**


PLASTRA
WL, curve, QT-DE12







SOCKET INSIDE <100 W



IP 20

230 V ~50 Hz
Matière : plâtre / acier

R7s 78 mm < 100 W


LED R7s | 9 W | 330°
3000 K | 1050 lm | EEC = E
9 kWh / 1000 h

Ref. 1005287

Coloris	Ref.
1x R7s 78 mm	
blanc	**148012**

PLASTRA 104
WL, QT14

SOCKET INSIDE <42 W



IP 20


220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier

G9 < 42 W

Coloris	Ref.
1x G9	
blanc	**148016**


148012 194


148013 194

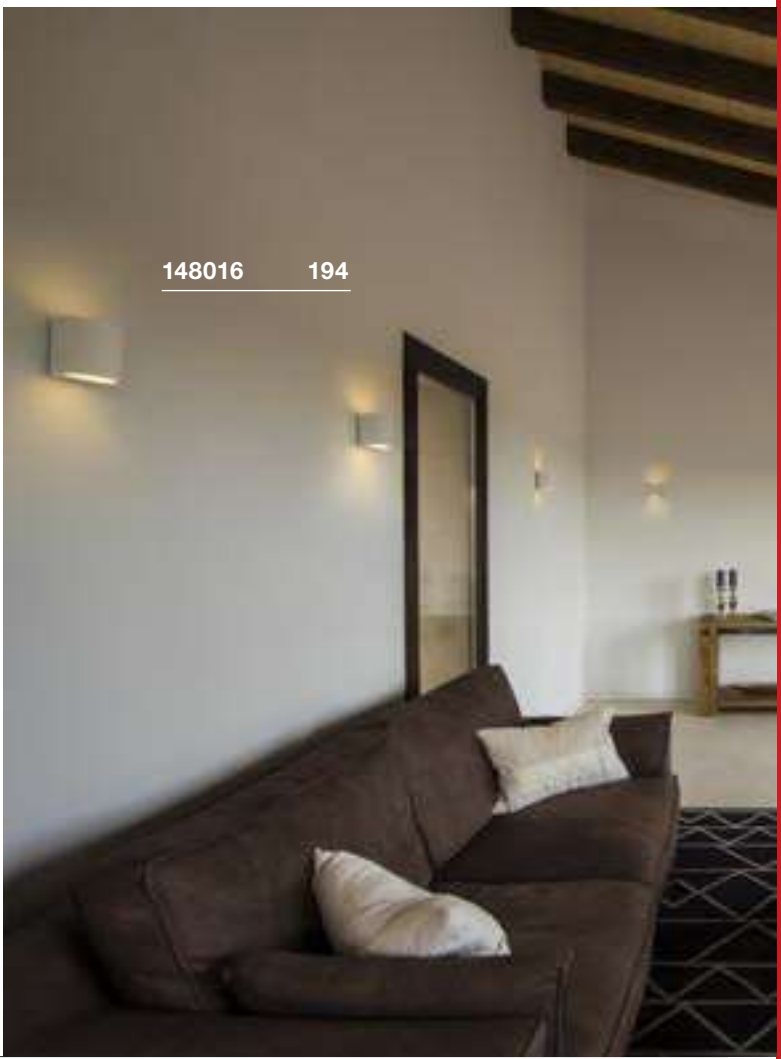

148016 194

LOGS IN
WL





300|470lm
LED INSIDE
3000K
IRC 90



IP 20 L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium

151320, 151321, 151325	300lm | 470lm 3000K	A→G E


Coloris	Ref.
300 lm | 3000 K | IRC 90	
noir / or	**151320**
470 lm | 3000 K | IRC 90	
blanc	**151321**
470 lm | 3000 K | IRC 90	
aluminium / blanc	**151325**

LOGS IN
WL, PHASE





430|690lm - 430|690lm
LED INSIDE
2000K - 3000K
IRC 90





IP 20 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

1000638, 1000639, 1000640	430lm | 690lm 2000-3000K	A→G F

Coloris	Ref.
430 lm | 2000-3000 K | IRC 90	
noir / or	**1000638**
690 lm | 2000-3000 K | IRC 90	
blanc	**1000639**
690 lm | 2000-3000 K | IRC 90	
aluminium / blanc	**1000640**

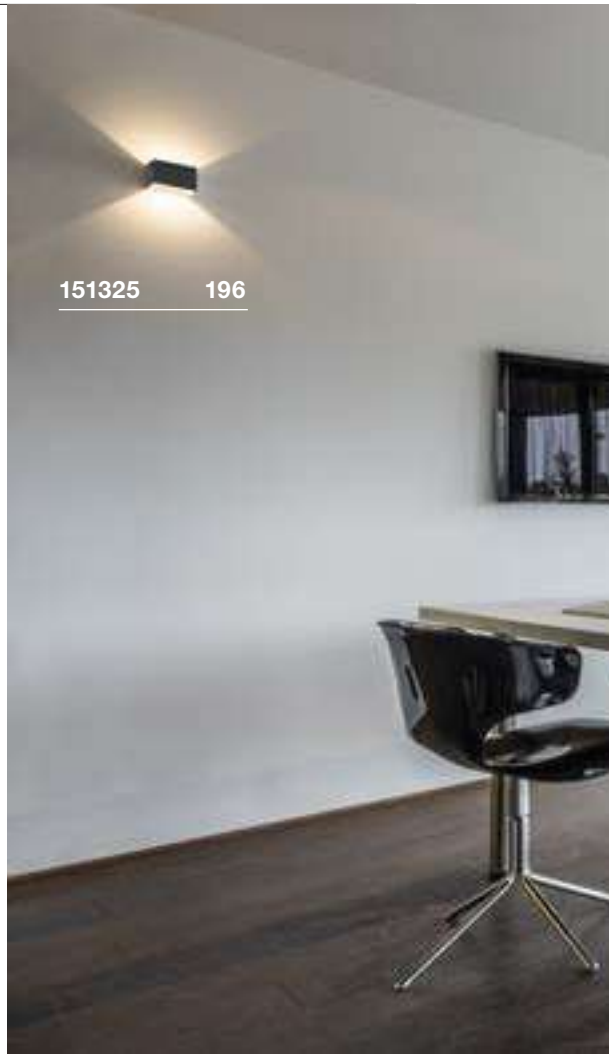

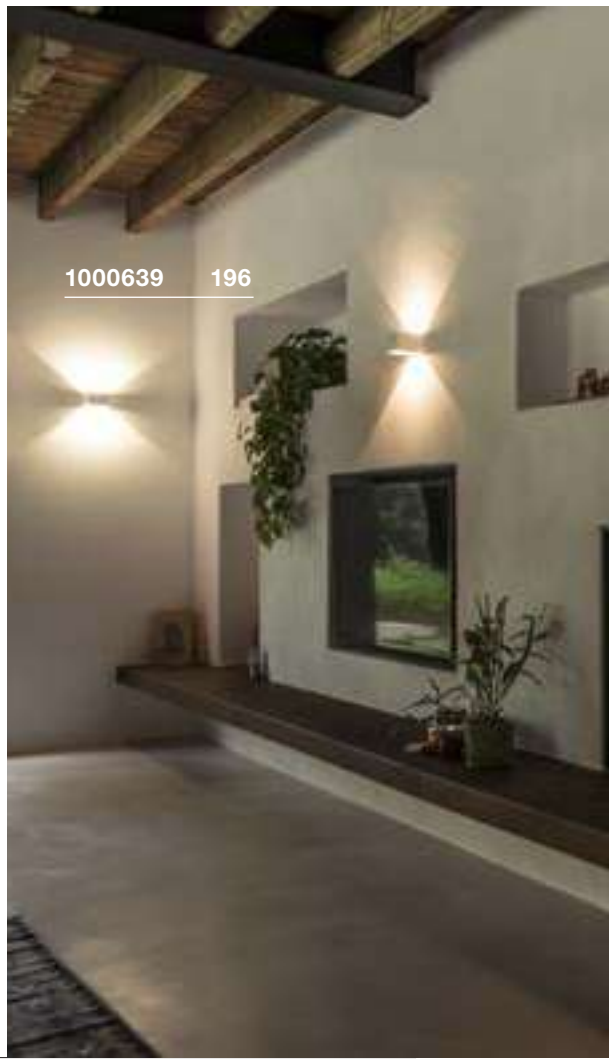





LOGS IN L
WL, PHASE






1100|1600lm

INSIDE

IRC 90

3000K



IP 20 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium

1002842, 1002843, 1002844	1100lm | 1600lm 3000K	A→G E

Coloris	Ref.
1100 lm | 3000 K | IRC 90	
noir / or	**1002842**
1600 lm | 3000 K | IRC 90	
blanc	**1002844**
1600 lm | 3000 K | IRC 90	
aluminium / blanc	**1002843**

LOGS IN L
WL, PHASE








1000|1390lm - 1000|1390lm

INSIDE

IRC 90

2000K - 3000K




IP 20 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium

1002928, 1002929, 1002930	1000lm | 1390lm 2000-3000K	A→G F

Coloris	Ref.
1000 lm | 2000-3000 K | IRC 90	
noir / or	**1002928**
1390 lm | 2000-3000 K | IRC 90	
blanc	**1002929**
1390 lm | 2000-3000 K | IRC 90	
aluminium / blanc	**1002930**

QUAD FRAME 14
WL






130lm / 165lm

2700K / 3000K

IRC 90



95° L70B50 10

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 4 W
Matière : aluminium

1003467	130/165lm 2700/3000K	A→G F

Coloris	Ref.
130/165 lm | 2700/3000 K | IRC 90	
blanc	**1003467**

QUAD FRAME 19
WL






540lm / 640lm

2700K / 3000K

IRC 90



100° L70B50 10

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

1003468	540/640lm 2700/3000K	A→G F

Coloris	Ref.
540/640 lm | 2700/3000 K | IRC 90	
blanc	**1003468**





1000422 **199**






SHELL 15
WL, PHASE







1400lm
INSIDE IRC 80
3000K



C IP 20 IK IK02 120° 50 000 Hours L70B50 LED

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / acrylique

		A→G
1000422	1400lm 3000K	A↑G D

Coloris	Ref.
1400 lm | 3000 K | IRC 80	
☐ blanc	**1000422**


SHELL 30
WL, PHASE







5600lm
INSIDE IRC 80
3000K



C IP 20 IK IK02 120° 50 000 Hours L70B50 LED

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 54 W
Matière : aluminium / acrylique

		A→G
1000423	5600lm 3000K	A↑G D

Coloris	Ref.
5600 lm | 3000 K | IRC 80	
☐ blanc	**1000423**


ASSO 70
WL







440lm
|
LED INSIDE — IRC 90
|
3000K



IP 20 L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / acier

		A→G
151311, 151315	440lm 3000K	E

Coloris	Ref.
440 lm | 3000 K | IRC 90	
blanc	**151311**
440 lm | 3000 K | IRC 90	
aluminium / blanc	**151315**






ASSO
WL, PHASE





700lm - 700lm
2000K - 3000K
IRC 90



IP 20 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / acier

1000636, 1000637	700lm 2000-3000K	A→G / F

Coloris	Ref.
700 lm | 2000-3000 K | IRC 90	
blanc	**1000636**
700 lm | 2000-3000 K | IRC 90	
aluminium / blanc	**1000637**


ASSO 300
WL, PHASE







975lm
3000K
IRC 80



IP 20 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium / acier

151271, 151275	975lm 3000K	A→G / E


Coloris	Ref.
975 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**151271**
975 lm | 3000 K | IRC 80	
aluminium / blanc	**151275**

ASSO 300
WL, PHASE





1340lm - 1340lm
2000K - 3000K
IRC 90



IP 20 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium / acier

1000634, 1000635	1340lm 2000-3000K	A→G / F

Coloris	Ref.
1340 lm | 2000-3000 K | IRC 90	
blanc	**1000634**
1340 lm | 2000-3000 K | IRC 90	
aluminium / blanc	**1000635**


OSSA 180
WL, QT-DE12







SOCKET INSIDE <100 W



IP 20 UGR 23

230 V ~50 Hz
Matière : aluminium / acier

R7s 78 mm < 100 W

LED R7s | 9 W | 330°
3000 K | 1050 lm | EEC = E
9 kWh / 1000 h

Ref. 1005287

Coloris	Ref.
1x R7s 78 mm	
noir	**151450**
1x R7s 78 mm	
blanc	**151451**
1x R7s 78 mm	
aluminium	**151456**


OSSA 300
WL, QT-DE12







SOCKET INSIDE <120 W



IP 20 UGR 23

230 V ~50 Hz
Matière : aluminium / acier

R7s 118 mm < 120 W

LED R7s | 15 W | 330°
3000 K | 1960 lm | EEC = E
15 kWh / 1000 h

Ref. 1005288

Coloris	Ref.
1x R7s 118 mm	
noir	**151410**
1x R7s 118 mm	
blanc	**151411**
1x R7s 118 mm	
aluminium	**151416**











CARISO
WL, PHASE





250lm 560lm
INSIDE IRC 80
2700K 3000K



C IP 30 000 Hours
IP 20 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,2 W
Matière : aluminium / acier

151710, 151711	250lm | 560lm 2700 3000K	A→G A↑G D


Coloris	Ref.
250 lm | 2700 K | IRC 80	
noir / or	**151710**
560 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**151711**

CARISO
WL, PHASE


DIM TO WARM







580lm - 580|- 1030lm
INSIDE IRC 90
1700K - 2700|- 3000K



C,L IP 30 000 Hours LED
IP 20 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium / acier

151740, 151741	580lm | 1030lm 1700-2700 2000-3000K	A→G A↑G F

Coloris	Ref.
580 lm | 1700-2700 K | IRC 90	
noir / or	**151740**
1030 lm | 2000-3000 K | IRC 90	
blanc	**151741**

CHROMBO
WL, PHASE







590lm
LED INSIDE
IRC 80
3000K

C | IP 20 | 120° | 25 000 Hours L70B50 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : acier / verre

		A→G
1003316, 1003317	590lm 3000K	A G E

Coloris	Ref.
590 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc brillant	**1003316**
590 lm | 3000 K | IRC 80	
alu brossé	**1003317**








WL 149
WL, PHASE



1050lm
LED INSIDE — IRC 80
3000K



C | IP | 25 000 Hours | LED
IP 20 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : acier / verre


		A→G
149511	1050lm 3000K	A↑G D

Coloris	Ref.
1050 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**149511**

WL 149
WL, QT-DE12



SOCKET INSIDE — <60 W



IP
IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / verre

R7s 78 mm < 60 W

LED R7s | 9 W | 330°
3000 K | 1050 lm | EEC = E
9 kWh / 1000 h

Ref. **1005287**

Coloris	Ref.
R7s 78 mm	
blanc	**149471**


DIRETO 60
WL, PHASE



1180lm / 1250lm

INSIDE IRC 90

2700K / 3000K




IP 20 | 180° | 180° | L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

Up/Down	590/625lm 2700/3000K	A→G A G E

Coloris	Ref.
Indirect : 590/625 lm | 2700/3000 K | IRC 90 Direct : 590/625 lm | 2700/3000 K | IRC 90	
■ noir	**1004740**
Indirect : 590/625 lm | 2700/3000 K | IRC 90 Direct : 590/625 lm | 2700/3000 K | IRC 90	
□ blanc	**1004741**


DIRETO 90
WL, PHASE

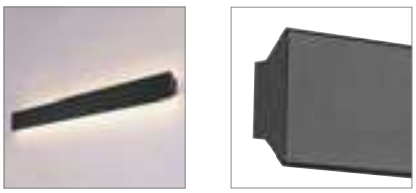

1680lm / 1760lm

INSIDE IRC 90

2700K / 3000K




IP 20 | 180° | 180° | L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium

Up/Down	840/880lm 2700/3000K	A→G A G E

Coloris	Ref.
Indirect : 840/880 lm | 2700/3000 K | IRC 90 Direct : 840/880 lm | 2700/3000 K | IRC 90	
■ noir	**1004742**
Indirect : 840/880 lm | 2700/3000 K | IRC 90 Direct : 840/880 lm | 2700/3000 K | IRC 90	
□ blanc	**1004743**



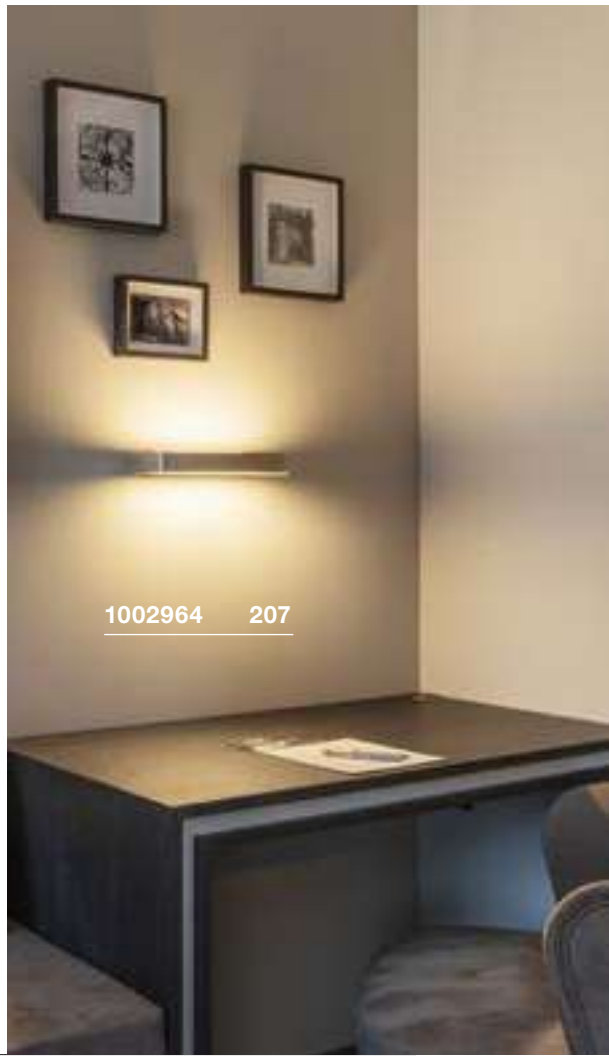


SEDO 7
WL





1020lm
INSIDE IRC 80
3000K



IP 20 L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 11,5 W
Matière : aluminium / verre

1002962, 1002964	1020lm 3000K	A→G E


Coloris	Ref.
1020 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**1002962**
1020 lm | 3000 K | IRC 80	
aluminium	**1002964**

SEDO 14
WL



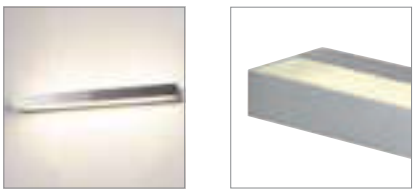

1300lm
INSIDE IRC 80
3000K



IP 20 L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 16 W
Matière : aluminium / verre

151781, 151786	1300lm 3000K	A→G E


Coloris	Ref.
1300 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**151781**
1300 lm | 3000 K | IRC 80	
aluminium	**151786**

SEDO 21
WL



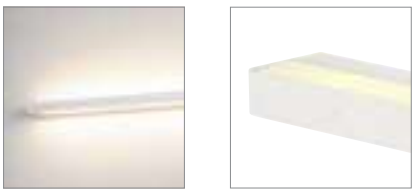

2500lm
INSIDE IRC 80
3000K



IP 20 L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 30 W
Matière : aluminium / verre

151791, 151796	2500lm 3000K	A→G F


Coloris	Ref.
2500 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**151791**
2500 lm | 3000 K | IRC 80	
aluminium	**151796**

ARLINA 60
WL



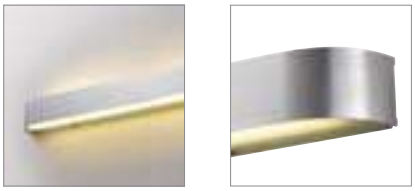

1550lm
I
LED INSIDE
I
3000K
IRC 80



IP 20 L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 23 W
Matière : aluminium / verre

1002239	1550lm 3000K	A→G A G E


Coloris **Ref.**
1550 lm | 3000 K | IRC 80
aluminium **1002239**

ARLINA 130
WL



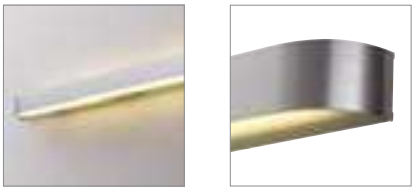

2400lm
I
LED INSIDE
I
3000K
IRC 90



IP 20 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 28 W
Matière : aluminium / verre

1002240	2400lm 3000K	A→G A G E

Coloris **Ref.**
2400 lm | 3000 K | IRC 90
aluminium **1002240**











NEW FLAT
WL, RVB-B







580lm
3000K
IRC 80



IP 20 | 110° | 110° | L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 11,3 W
Matière : aluminium / acrylique

- Réglage de couleur possible via la passerelle ref. 1002411 ou la télécommande ref. 1002994


		A→G
Up	300lm 3000K	A→G
Down	280lm 3000K	A→G

Coloris	Ref.
Indirect : RVB-B (300 lm | 3000 K | IRC > 80) Direct : RVB-B (280 lm | 3000 K | IRC > 80)	
blanc	**1003022**
Indirect : RVB-B (300 lm | 3000 K | IRC > 80) Direct : RVB-B (280 lm | 3000 K | IRC > 80)	
aluminium	**1003023**


ANDREAS
WL, QT-DE12







SOCKET INSIDE <80 W



IP 20


220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

R7s 118 mm < 80 W

LED R7s | 15 W | 330°
3000 K | 2000 lm | EEC = E
15 kWh / 1000 h

Ref. **1005288**

Coloris	Ref.
1x R7s 118 mm noir	**1002927**
1x R7s 118 mm blanc	**1002925**
1x R7s 118 mm gris	**1002926**

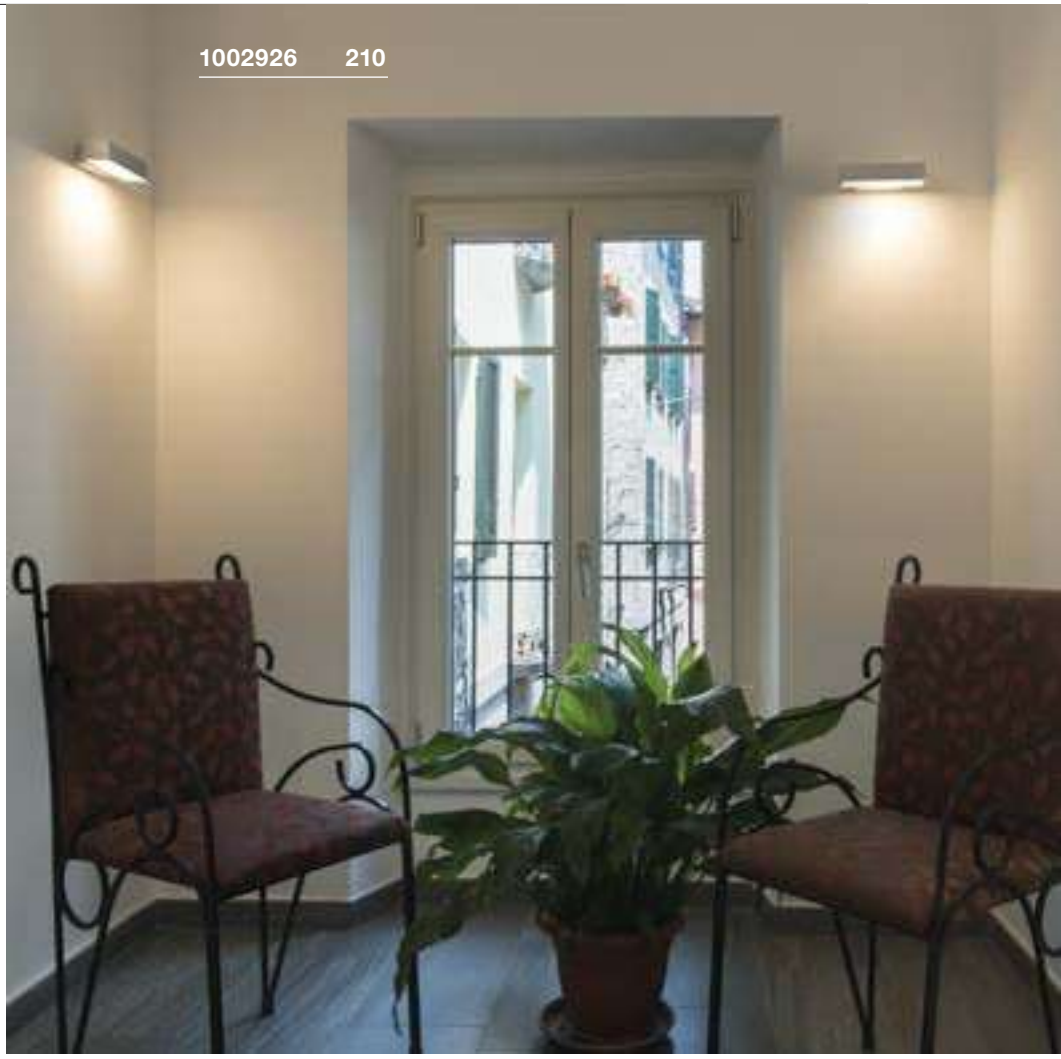




DENA 30
WL, E14



SOCKET INSIDE <40 W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

E14 < 40 W
Ø : 5 cm L : 9,6 cm

LED E14 | 4,2 W | 320°
2700 K | 370 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h


Ref. 1005284

Coloris	Ref.
2xE14	
blanc / aluminium	**147529**

BASKET
WL, E27



SOCKET INSIDE <60 W



IP 20

230 V ~50 Hz
Matière : aluminium / verre

E27 < 60 W
Ø : 5,2 cm L : 15,2 cm

LED E27 | 8 W | 240°
4000 K | 880 lm | EEC = E
8 kWh / 1000 h


Ref. 1005290

Coloris	Ref.
1xE27	
blanc	**151591**

PURISA
WL, E27



SOCKET INSIDE <40 W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / verre

E27 < 40 W
Ø : 8 cm L : 15 cm

LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 lm | EEC = F
9 kWh / 1000 h

Ref. 1005301

Coloris	Ref.
1xE27	
blanc	**1002993**


QUADRASS
WL, E27







SOCKET INSIDE <40 W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / verre

E27 < 40 W
Ø : 6,5 cm L : 18 cm

LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 lm | EEC = F
9 kWh / 1000 h

Ref. 1005301

Coloris	Ref.
1xE27	
■ noir / verre satiné	**1003430**
1xE27	
□ blanc / verre satiné	**1003431**


QUADRASS SPOT
WL, E27







200lm
LED INSIDE IRC 80
3000K
SOCKET INSIDE <40 W



IP 20 | 25° | L70B50 | 180° | 180°

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 2 W
Matière : acier / verre


Spot	200lm 3000K	A→G A↑G F

E27 < 40 W
Ø : 6,5 cm L : 18 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEC = E
8 kWh / 1000 h

Ref. 1005289

Coloris	Ref.
1xE27 200 lm | 3000 K | IRC 80	
■ noir / verre satiné	**1003428**
1xE27 200 lm | 3000 K | IRC 80	
□ blanc / verre satiné	**1003429**

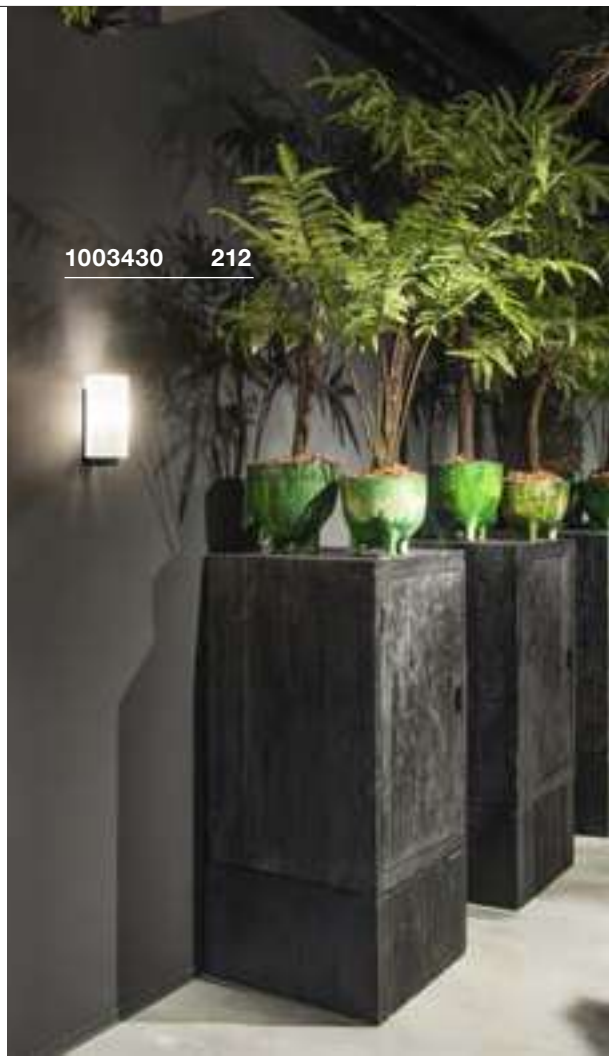








LISENNE
WL, E27



SOCKET INSIDE <23 W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : basalte / verre

E27 < 23 W
Ø : 5,9 cm L : 15 cm

LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 800 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005268**


Coloris	Ref.
1xE27	
béton / marron	**155752**

FITU
Support mural









IP 20

Matière : acier


FITU
WL, E27







SOCKET INSIDE <24 W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier


E27 < 24 W


LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K | 700 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005265**

Coloris	Ref.
noir	**1004682**
blanc	**1004683**

Coloris	Ref.
1xE27	
noir	**1002148**
1xE27	
blanc	**1002147**
1xE27	
or	**1002149**

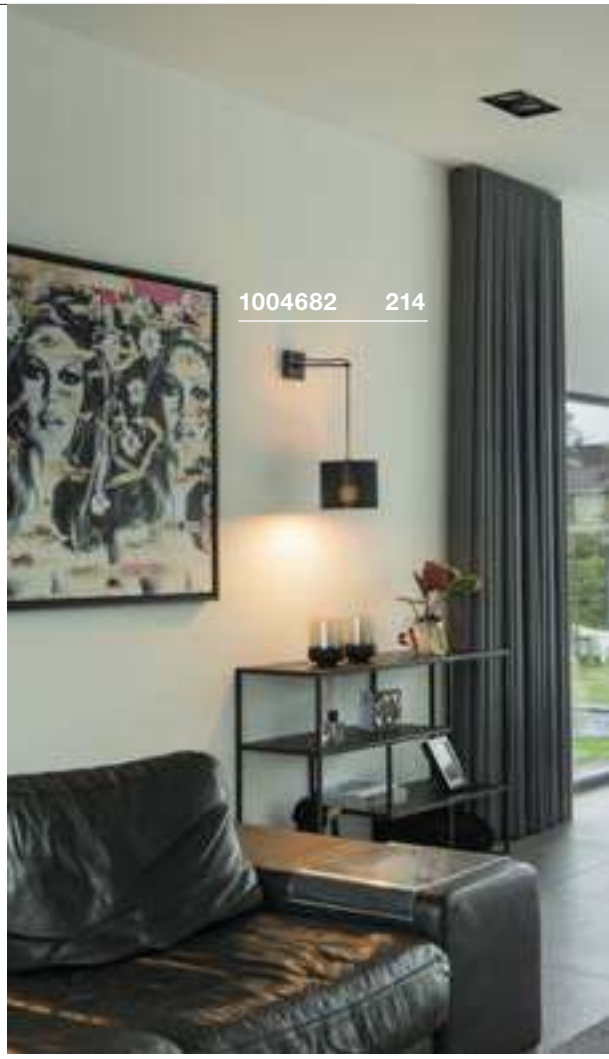

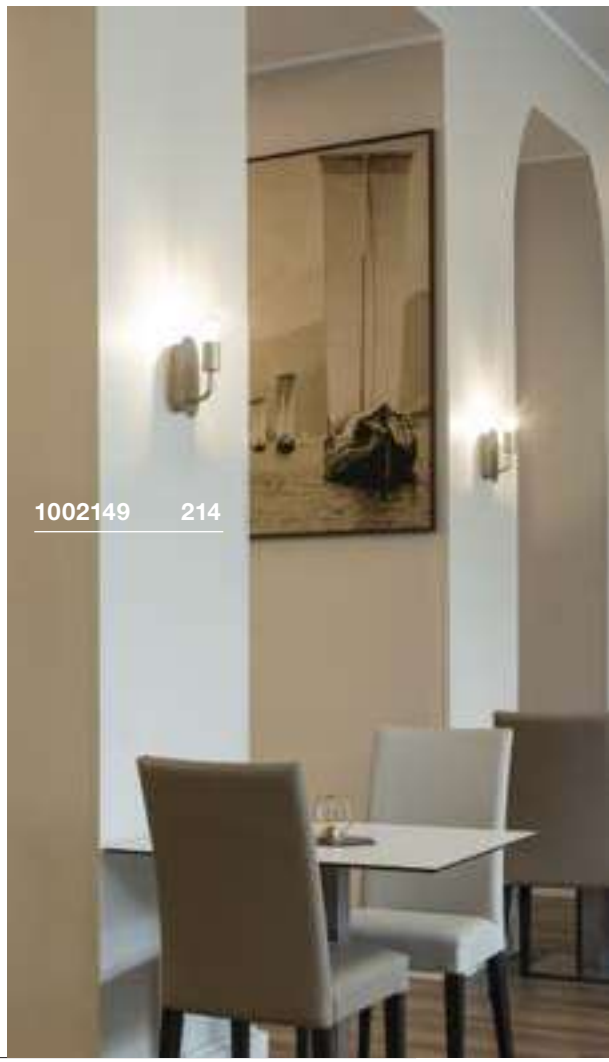



1004738 215


FITU CUBE
WL, E27







SOCKET INSIDE <20 W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

E27 < 20 W
Ø : 12,5 cm

LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 800 lm | EEC = E
8 kWh / 1000 h

C,L

Ref. **1005309**

Coloris	Ref.
1xE27	
■ noir	**1004738**
1xE27	
□ blanc	**1004739**


THEO UP/DOWN
WL, QPAR51







SOCKET INSIDE <50 W



IP 20

230 V ~50 Hz
Matière : aluminium

GU10 < 50 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h

Ref. **1004973**

Coloris	Ref.
2xGU10 anthracite	**1000330**
2xGU10 blanc	**1000327**
2xGU10 aluminium	**1000329**


SOLID CUBE
WL, QT14







SOCKET INSIDE <25 W



IP 20

230 V ~50 Hz
Matière : béton

G9 < 25 W

LED G9 | 3,6 W | 300°
3000 K | 400 lm | EEC = E
4 kWh / 1000 h

Ref. **1005286**

Coloris	Ref.
1x G9 noir	**1000911**
1x G9 gris	**1000910**









ENOLA B
WL, QPAR51







SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 350° 90°

230 V ~50 Hz
Matière : aluminium / acier

GU10 < 50 W L : 6 cm

LED GU10 51 mm | 6 W | 36°
2200-2700 K | 360 lm | EEC = G
6 kWh / 1000 h



Ref. **1005273**

Anneau déco, noir
Ref. **151840**



Coloris	Ref.
1xGU10	
noir	**1000729**
1xGU10	
blanc	**1000730**
1xGU10	
or	**1000731**


ENOLA B
WL, QPAR51







SOCKET INSIDE <50 W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

GU10 < 50 W L : 8,5 cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h



Ref. **1004973**

Anneau déco, noir
Ref. **151840**




Coloris	Ref.
2xGU10	
noir	**151800**
2xGU10	
blanc	**151801**
2xGU10	
or	**151803**
2xGU10	
gris	**151804**


ASTINA UP/DOWN
WL, QPAR51







SOCKET INSIDE <10 W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

GU10 < 10 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
4000 K | 290 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h



Ref. **1004974**

Coloris	Ref.
2xGU10	
noir	**1002933**
2xGU10	
blanc	**1002931**
2xGU10	
gris	**1002932**


FENDA
WL, base, E27







SOCKET INSIDE <40 W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / plastique

E27 < 40 W
Ø : 5 cm L : 20 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEC = E
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005289**

Coloris	Ref.
1xE27	
blanc	**1001272**

FENDA
Abat-jour demi-cercle



IP 20

L : 23 cm H : 30,5 cm P : 11,5 cm
Matière : textile / acier

• 25 W max.

Coloris	Ref.
noir	**1001273**
noir / cuivre	**1001274**
blanc	**1001275**
beige	**1001276**

FENDA
Ø 20 cm, rond

▼



IP 20

Matière : textile / acier

• 40 W max.

Coloris	Ref.
noir	**1001451**▼
noir / cuivre	**1001452**▼
blanc	**1001453**▼
beige	**1001454**▼







1001450 + 1001452 218 + 219




1001272 + 1001273 218

FENDA
WL, base, E27





SOCKET INSIDE <40 W



IP 20 180°

230 V ~50 Hz
Matière : acier

E27 < 40 W L : 12 cm

LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 800 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005303**

Coloris	Ref.
1xE27	
noir	**1001450** ▼
1xE27	
chromé	**1001449** ▼


FENDA
WL, E27







SOCKET INSIDE <40 W



IP 20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / aluminium

E27 < 40 W

LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 lm | EEC = F
9 kWh / 1000 h

Ref. **1005301**

Coloris	Ref.
1xE27	
noir	**1003034** ▼
1xE27	
blanc	**1003035** ▼


KENKUA SPOT
WL, E27







200lm
I
INSIDE
IRC 80
I
3000K
SOCKET INSIDE
<40 W



IP 20 | 25° | L70B50 | 180° | 180°

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 2 W
Matière : acier / verre

- Les sources peuvent être allumées séparément via un interrupteur

		A→G
Spot	200lm 3000K	A↑G F

E27 < 40 W
Ø : 6,5 cm L : 12 cm

LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 lm | EEC = F
9 kWh / 1000 h

Ref. **1005301**

Coloris	Ref.
1xE27 200 lm | 3000 K | IRC 80	
chromé / verre satiné	**1002855**


KENKUA
WL, E27







SOCKET INSIDE
<40 W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / verre


E27 < 40 W

LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h


Ref. **1005302**

Coloris	Ref.
1xE27	
chromé / verre satiné	**1002856**



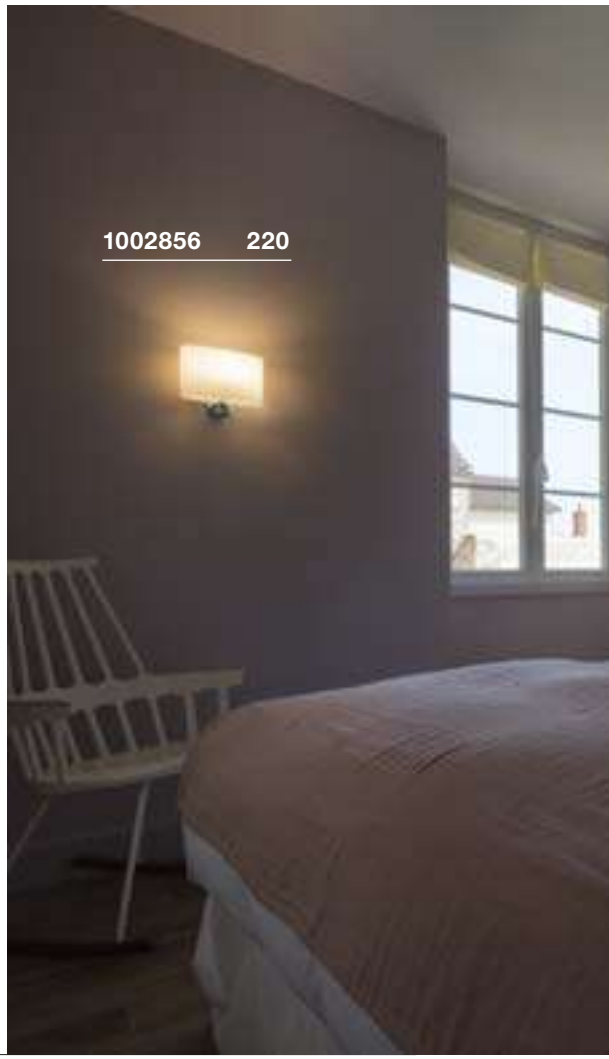



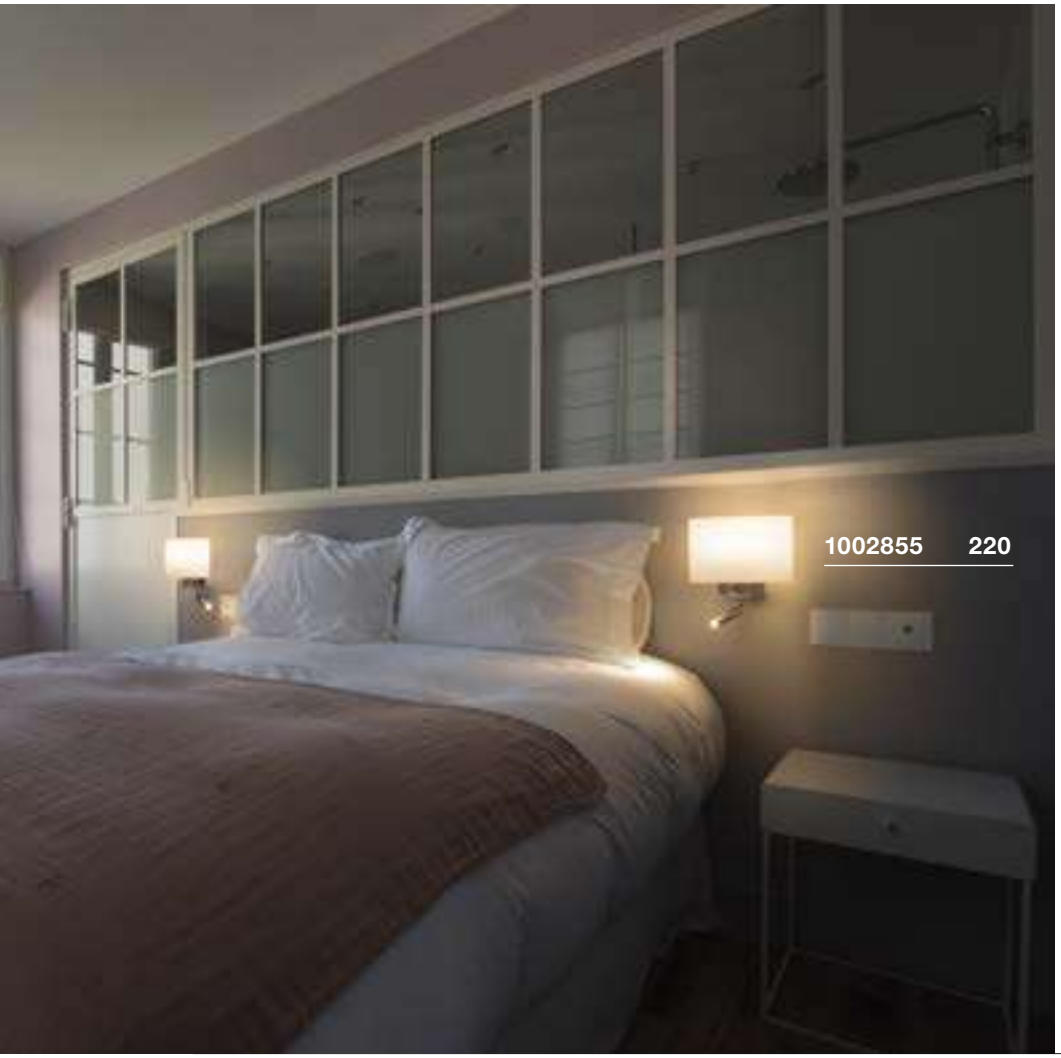


ACCANTO
WL, E27







SOCKET INSIDE <40 W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / textile

E27 < 40 W
Ø : 8 cm L : 14 cm

LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 700 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005304**

Coloris	Ref.
1xE27 ■ noir	**1002942** ▼
1xE27 □ blanc	**1002943** ▼

COUPA FLEX
WL








175lm
I
I
3000K

LED INSIDE

IRC 80

SOCKET INSIDE

<42 W



IP 20 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 3,4 W
Matière : acier / verre

- Les sources peuvent être allumées séparément via un interrupteur

Spot	175lm 3000K	A→G A↑G

G9 < 42 W L : 9 cm

LED G9 | 3,6 W | 300°
3000 K | 400 lm | EEC = E
4 kWh / 1000 h

Ref. **1005286**

Coloris	Ref.
1x G9 175 lm | 3000 K | IRC 80 chromé / verre satiné	**149452**

COUPA
WL, QT14








SOCKET INSIDE

<42 W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / verre

G9 < 42 W L : 9 cm

LED G9 | 3,6 W | 300°
3000 K | 400 lm | EEC = E
4 kWh / 1000 h

Ref. **1005286**

Coloris	Ref.
1x G9 chromé / verre satiné	**1002859**









PLASTRA
WL, carrée







650lm
3000K
IRC 80



IP 20 L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance totale : 10,5 W
Matière : plâtre / acier

		A→G
148019	650lm 3000K	A↑G F

Coloris	Ref.
650 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**148019**


KARPO MAGN
CW, simple, PHASE







350|430lm
INSIDE
IRC 90
3000K



38° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,2 W
Matière : acier / aluminium

1004706, 1004707	350lm | 430lm 3000K	A→G A G E

Coloris	Ref.
350 lm | 3000 K | IRC 90	
■ noir	**1004706**
430 lm | 3000 K | IRC 90	
□ blanc	**1004707**

KARPO GOOSE
WL


NEW







380|420lm
INSIDE
IRC 90
3000K




40° L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance totale : 5,8 W
Matière : aluminium / acier

• Variable via un bouton situé sur la base

1006162, 1006161	380lm | 420lm 3000K	A→G A G E

Coloris	Ref.
380 lm | 3000 K | IRC 90	
■ noir	**1006162**
420 lm | 3000 K | IRC 90	
□ blanc	**1006161**

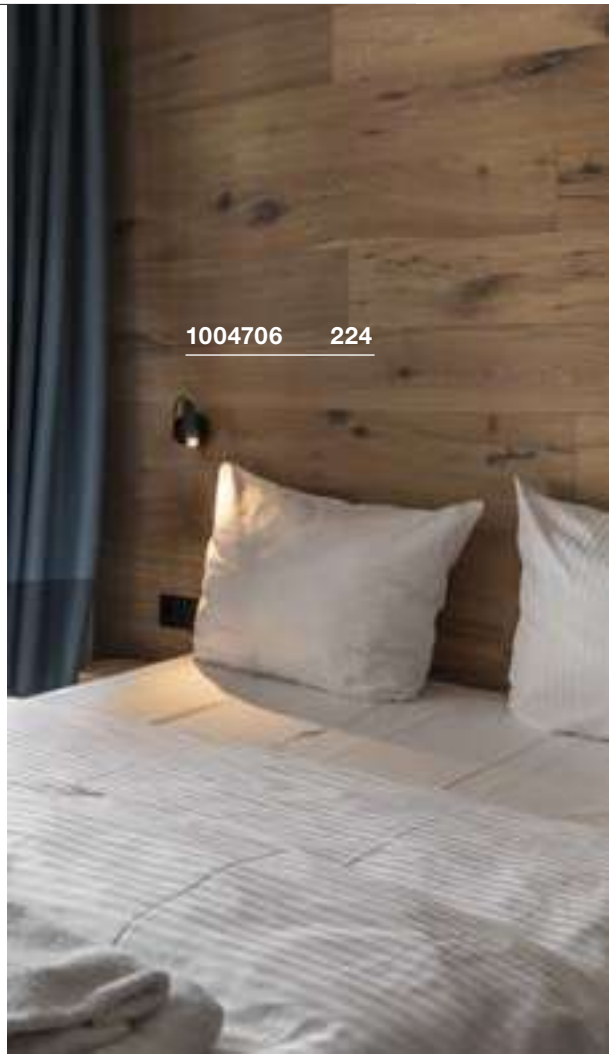

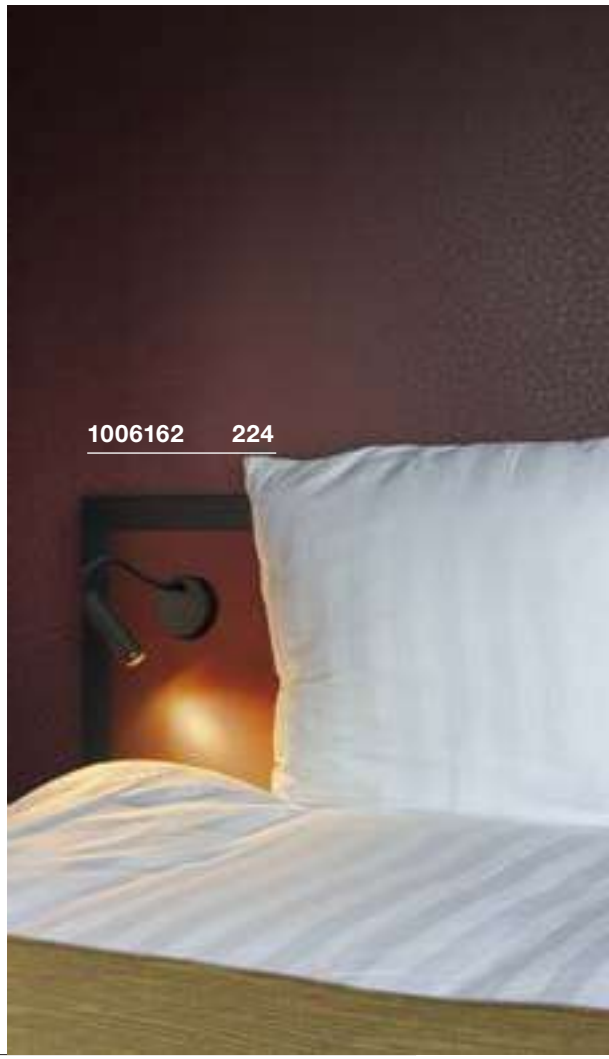






KARPO 30
WL, simple





370|400lm
INSIDE
IRC 90
3000K



IP 20 | 40° | L70B50 | 350° | 90°

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / acier

152340, 152341	370lm | 400lm 3000K	A→G / A G E

Coloris	Ref.
370 lm | 3000 K | IRC 90	
■ noir	**152340**
400 lm | 3000 K | IRC 90	
□ blanc	**152341**


KARPO
WL







390lm
INSIDE
IRC 90
3000K



Switch | IP 20 | 40° | L70B50 | 180° | 90°

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,6 W
Matière : aluminium

- 2 prises USB 1,5 A max
- Variable sur 3 niveaux via un bouton situé sur la base


1002140	390lm 3000K	A→G / A G E


Coloris	Ref.
390 lm | 3000 K | IRC 90	
□ blanc	**1002140**

SOMNILA SPOT
WL, gauche





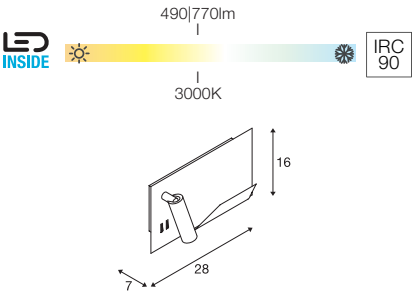



100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / acier

- 1 prise USB
- Les sources lumineuses peuvent être allumées séparément via deux interrupteurs sur l'appareil

Spot	120lm 3000K	A→G G
Indirect	370lm | 650lm 3000K	F


Coloris	Ref.
spot : 120 lm | 3000 K | IRC 90 Indirect : 370 lm | 3000 K | IRC 90	
■ noir	**1003455**
spot : 120 lm | 3000 K | IRC 90 Indirect : 650 lm | 3000 K | IRC 90	
□ blanc	**1003457**

SOMNILA SPOT
WL, droite










100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / acier


- 1 prise USB
- Les sources lumineuses peuvent être allumées séparément via deux interrupteurs sur l'appareil


Spot	120lm 3000K	A→G G
Indirect	370lm | 650lm 3000K	F

Coloris	Ref.
spot : 120 lm | 3000 K | IRC 90 Indirect : 370 lm | 3000 K | IRC 90	
■ noir	**1003456**
spot : 120 lm | 3000 K | IRC 90 Indirect : 650 lm | 3000 K | IRC 90	
□ blanc	**1003458**



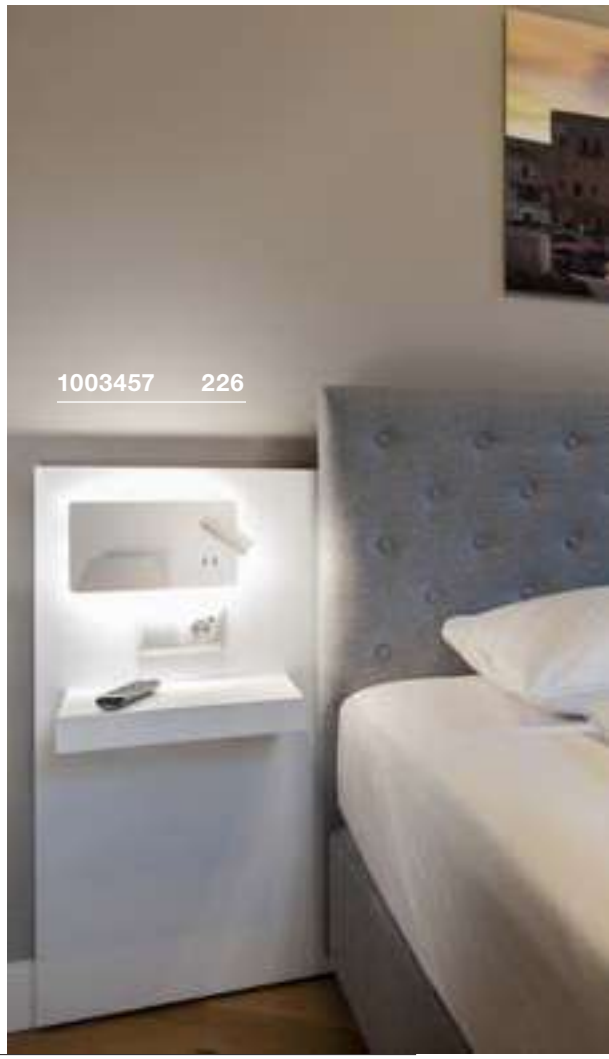

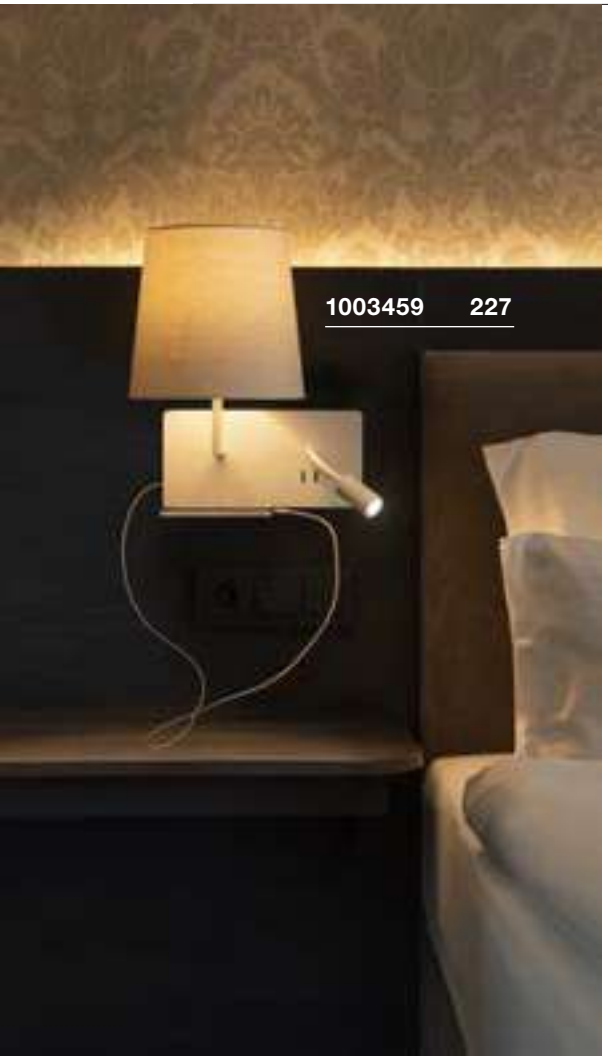

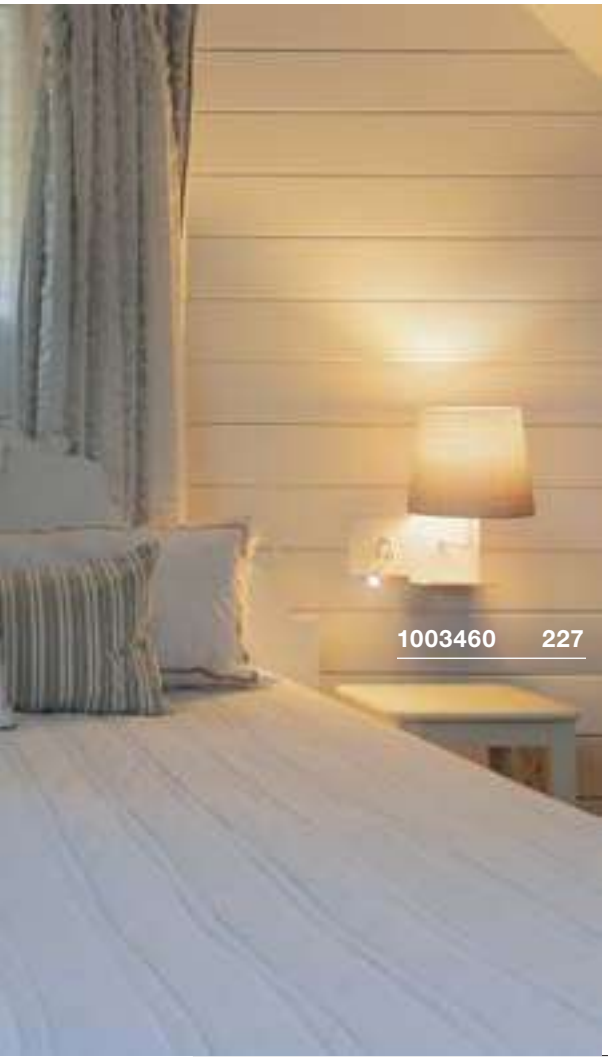



SOMNILA FLEX
WL, gauche














100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Matière : aluminium / textile

- 1 prise USB
- Les sources lumineuses peuvent être allumées séparément via deux interrupteurs sur l'appareil

Spot	120lm 3000K	A→G A G

E27 40 W L : 18 cm

LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 lm | EEC = F
9 kWh / 1000 h

Ref. **1005301**


Coloris	Ref.
1xE27 120 lm | 3000 K | IRC 90	
☐ blanc	**1003459**


SOMNILA FLEX
WL, droite














100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Matière : aluminium / textile

- 1 prise USB
- Les sources lumineuses peuvent être allumées séparément via deux interrupteurs sur l'appareil

Spot	120lm 3000K	A→G A G

E27 40 W L : 18 cm

LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h

Ref. **1005302**

Coloris	Ref.
1xE27 120 lm | 3000 K | IRC 90	
☐ blanc	**1003460**


DIO FLEX PLATE
WL, QPAR51







SOCKET INSIDE <50 W



IP 20

230 V ~50 Hz
Matière : aluminium

GU10 < 50 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h



Ref. **1004972**

Anneau déco pour source Ø 5,7 cm



Ref. **151040**

Coloris	Ref.
1xGU10	
noir	**1002608**
1xGU10	
blanc	**1002607**
1xGU10	
chromé	**146692**


DIO FLEX PLATE
WL







100lm 100lm 100lm
INSIDE IRC 80
2700K 3000K 4000K



IP 20 45° L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 1,9 W
Matière : aluminium

1002117, 1002118, 1002119	100lm 2700K 3000K 4000K	A→G A F

Coloris	Ref.
100 lm | 2700 K | IRC 80	
blanc	**1002117**
100 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**1002118**
100 lm | 4000 K | IRC 80	
blanc	**1002119**


DIO FLEX PLATE
WL







100lm 100lm 100lm
INSIDE IRC 80
2700K 3000K 4000K



IP 20 45° L70B50


100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 1,9 W
Matière : aluminium


1002430, 1002431, 1002432	100lm 2700K 3000K 4000K	A→G A F


Coloris	Ref.
100 lm | 2700 K | IRC 80	
noir	**1002430**
100 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**1002431**
100 lm | 4000 K | IRC 80	
noir	**1002432**

DIO FLEX PLATE
WL



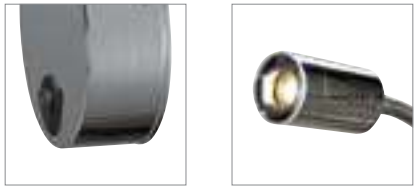







100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 1,9 W
Matière : aluminium

146682, 1002116	100lm 3000K 2700K	A→G F

Coloris	Ref.
100 lm | 3000 K | IRC 80	
chromé	**146682**
100 lm | 2700 K | IRC 80	
chromé	**1002116**






PHELIA
WL, QPAR51







SOCKET INSIDE <35 W



IP 20 350° 90°

230 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

GU10 < 50 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h




Ref. **1004972**


Coloris	Ref.
1xGU10	
■ noir	**148540**







MERADO FLOOD
WL, PHASE














220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 40 W
Matière : aluminium

1001468, 1001472	3000lm | 3200lm 3000K | 4000K	A→G A↑G E

Coloris	Ref.
3000 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**1001468**
3200 lm | 4000 K | IRC 80	
blanc	**1001472**

MAGANDA
WL








45.4lm / 48lm / 51lm

INSIDE

IRC 90

2700K / 3000K / 4000K




IP 44 IK02 L70B50 90°

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance totale : 4,8 W
Matière : acier / verre

		A→G
1004971	45,4/48/51lm 2700/3000/4000K	A→G F

Coloris	Ref.
45,4/48/51 lm | 2700/3000/4000 K | IRC 90	
chromé / blanc	**1004971**



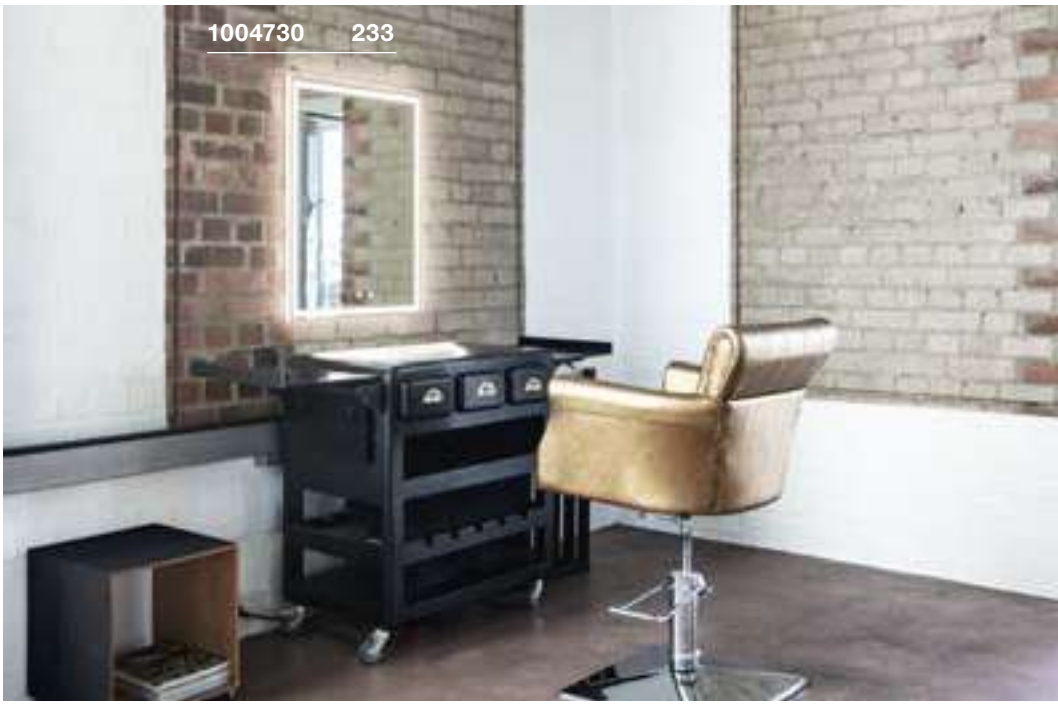



TRUKKO
WL, rectangulaire

NEW VARIANT

CCT






1310lm / 1320lm / 1340lm

INSIDE

IRC 90

3000K / 4000K / 6500K



Switch | IP 44 | 30 000 Hours | - | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 24 W
Matière : verre / aluminium

• Traitement anti-buée

1004729	1310/1320/ 1340lm 3000/4000/ 6500K	A→G F

Coloris	Ref.
1310/1320/1340 lm | 3000/4000/6500 K | IRC 90	
miroir / verre dépoli	**1004729**

TRUKKO
WL, rectangulaire

CCT




1080lm / 1290lm / 1250lm

INSIDE

IRC 90

3000K / 4000K / 6500K



Switch | IP 44 | 30 000 Hours | - | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 25 W
Matière : verre / plastique

• Traitement anti-buée


1004730	1080/1290/ 1250lm 3000/4000/ 6500K	A→G E

Coloris	Ref.
1080/1290/1250 lm | 3000/4000/6500 K | IRC 90	
miroir / verre dépoli	**1004730**

TRUKKO
WL, rond

CCT



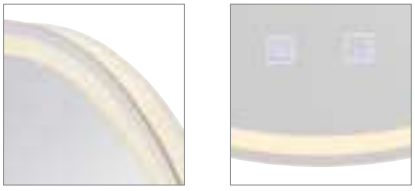


1270lm / 1260lm / 1260lm

INSIDE

IRC 90

3000K / 4000K / 6500K



Switch | IP 44 | 30 000 Hours | - | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 25 W
Matière : verre / plastique

• Traitement anti-buée

1004731	1270/1260/ 1260lm 3000/4000/ 6500K	A→G E


Coloris	Ref.
1270/1260/1260 lm | 3000/4000/6500 K | IRC 90	
miroir / verre dépoli	**1004731**

TRUKKO 60
WL





750lm
3000K
IRC 90



IP 44 IK03 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,2 W
Matière : aluminium / plastique

149762	750lm 3000K	A→G E


Coloris **Ref.**
750 lm | 3000 K | IRC 90
chromé / satiné **149762**

TRUKKO 90
WL





1040lm
3000K
IRC 90



IP 44 IK03 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium / plastique

149772	1040lm 3000K	A→G D

Coloris **Ref.**
1040 lm | 3000 K | IRC 90
chromé / satiné **149772**







MARYLIN 40/60/90
WL








890|1170|1800lm / 980|1280|1990lm

LED INSIDE

IRC 80

3000K / 4000K

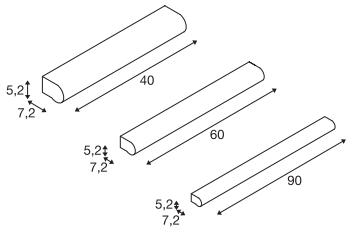

IP 44 120° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

1002190, 1002191, 1002192	890/980lm | 1170/1280lm | 1800/1990lm 3000/4000K	A→G E

Coloris	Ref.
890/980 lm | 3000/4000 K | IRC 80 | L : 40 cm	
chromé / satiné	**1002190**
1600/1700 lm | 3000/4000 K | IRC 80 | L : 60 cm	
chromé / satiné	**1002191**
1800/1990 lm | 3000/4000 K | IRC 80 | L : 90 cm	
chromé / satiné	**1002192**



1002229 237



151282 237


WL 106
E14







SOCKET INSIDE <40 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

E14 < 40 W
Ø : 3,6 cm L : 11 cm

LED E14 | 4,2 W | 320°
2700 K | 370 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h



Ref. 1005284

Coloris	Ref.
1xE14	
chromé	**1002228**


WL 106
E14







SOCKET INSIDE <40 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

E14 < 40 W
Ø : 3,6 cm L : 11 cm

LED E14 | 4,2 W | 320°
2700 K | 370 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h



Ref. 1005284

Coloris	Ref.
2xE14	
chromé	**1002229**


MIBO UP/DOWN
WL, QT14







SOCKET INSIDE <25 W



IP 21

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

G9 < 25 W

LED G9 | 3,6 W | 300°
3000 K | 400 lm | EEC = E
4 kWh / 1000 h



Ref. 1005286

Coloris	Ref.
2x G9	
chromé	**151282**


DORISA 30







300lm
4000K
IRC 80



IP 44 110° L70B50

220-240 V ~50 Hz | 340 mA
Puissance totale : 5,2 W
Matière : aluminium / plastique

- Étau de serrage : 0-6 mm.
  Fixation avec étau ou support à visser.

1000777	300lm 4000K	A→G E

Coloris	Ref.
300 lm | 4000 K | IRC 80	
chromé	**1000777**






DORISA 50







370lm
4000K
IRC 80



IP 44 110° L70B50

220-240 V ~50 Hz | 340 mA
Puissance totale : 6,6 W
Matière : aluminium / plastique

- Étau de serrage : 0-6 mm.
  Fixation avec étau ou support à visser.

		A→G
1000780	370lm 4000K	D

Coloris	Ref.
370 lm | 4000 K | IRC 80	
chromé	**1000780**

LUMINAIRES DE SALLES DE BAINS.
NOTRE SÉLECTION HAUT DE GAMME.





GLENOS® 60 | 241




L-LINE 60 | 242



L-LINE 120 | 242





Q-LINE® | 243

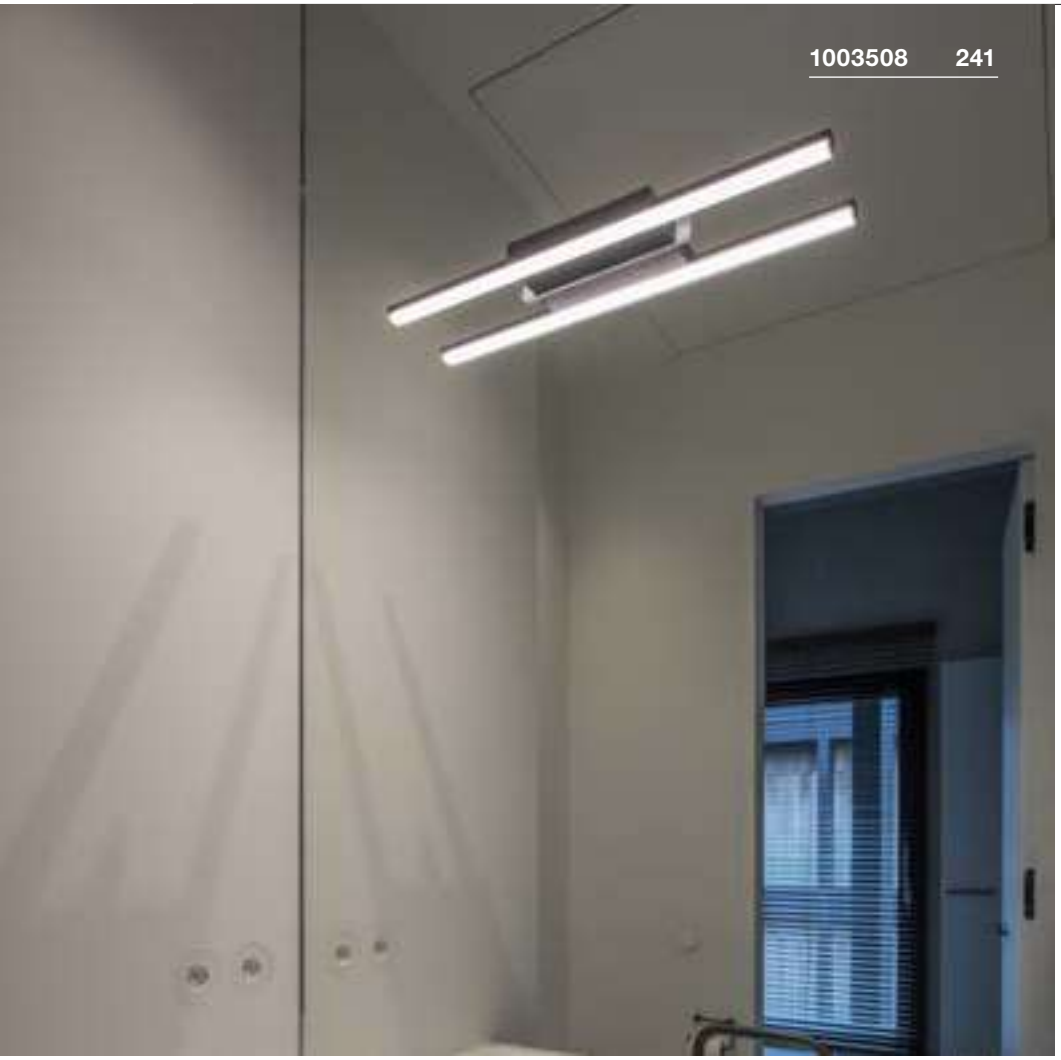



GLENOS® 60
WL






1170lm / 1170lm

LED INSIDE

IRC 80

3000K / 4000K



IP 20 120° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

		A→G
1003506, 1003507, 1003508	1170lm 3000/4000K	D


Coloris	Ref.
1170 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
noir	**1003506**
1170 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
blanc	**1003507**
1170 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
gris	**1003508**

L-LINE 60
WL





820lm
3000K
IRC 80



IP 44 120° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


1001299, 1001300, 1001301	820lm 3000K	A→G D

Coloris	Ref.
820 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**1001299**
820 lm | 3000 K | IRC 80	
argent	**1001300**
820 lm | 3000 K | IRC 80	
gris	**1001301**

L-LINE 120
WL



1650lm
3000K
IRC 80




IP 44 120° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 18,5 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

1001303, 1001304, 1001305	1650lm 3000K	A→G D

Coloris	Ref.
1650 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**1001303**
1650 lm | 3000 K | IRC 80	
argent	**1001304**
1650 lm | 3000 K | IRC 80	
gris	**1001305**

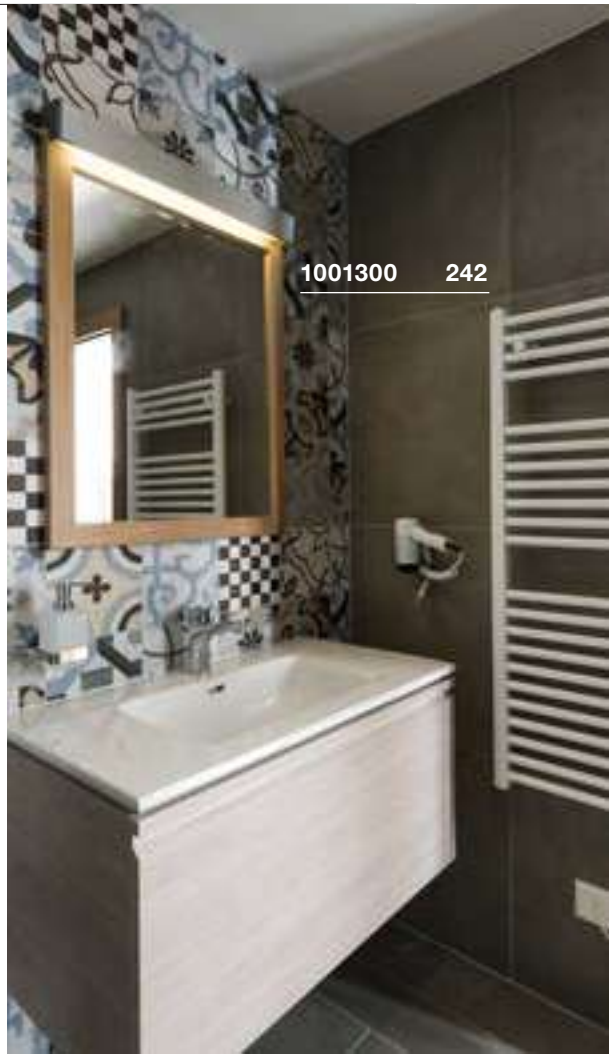








Q-LINE®
WL







3800lm
3000K
IRC 80



IP 20 110° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 45 W
Matière : aluminium / acrylique

1000669, 1000668, 1000670	3800lm 3000K	E

Coloris	Ref.
3800 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**1000669**
3800 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**1000668**
3800 lm | 3000 K | IRC 80	
gris	**1000670**


RETRATO
WL, PHASE







750lm
INSIDE
IRC 90
3000K




IP 20 | 100° | L70B50 | 330° | 90°

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / acier

1002960, 1002961	750lm 3000K	A→G E

Coloris	Ref.
750 lm | 3000 K | IRC 90	
blanc / chromé	**1002960**
750 lm | 3000 K | IRC 90	
chromé	**1002961**

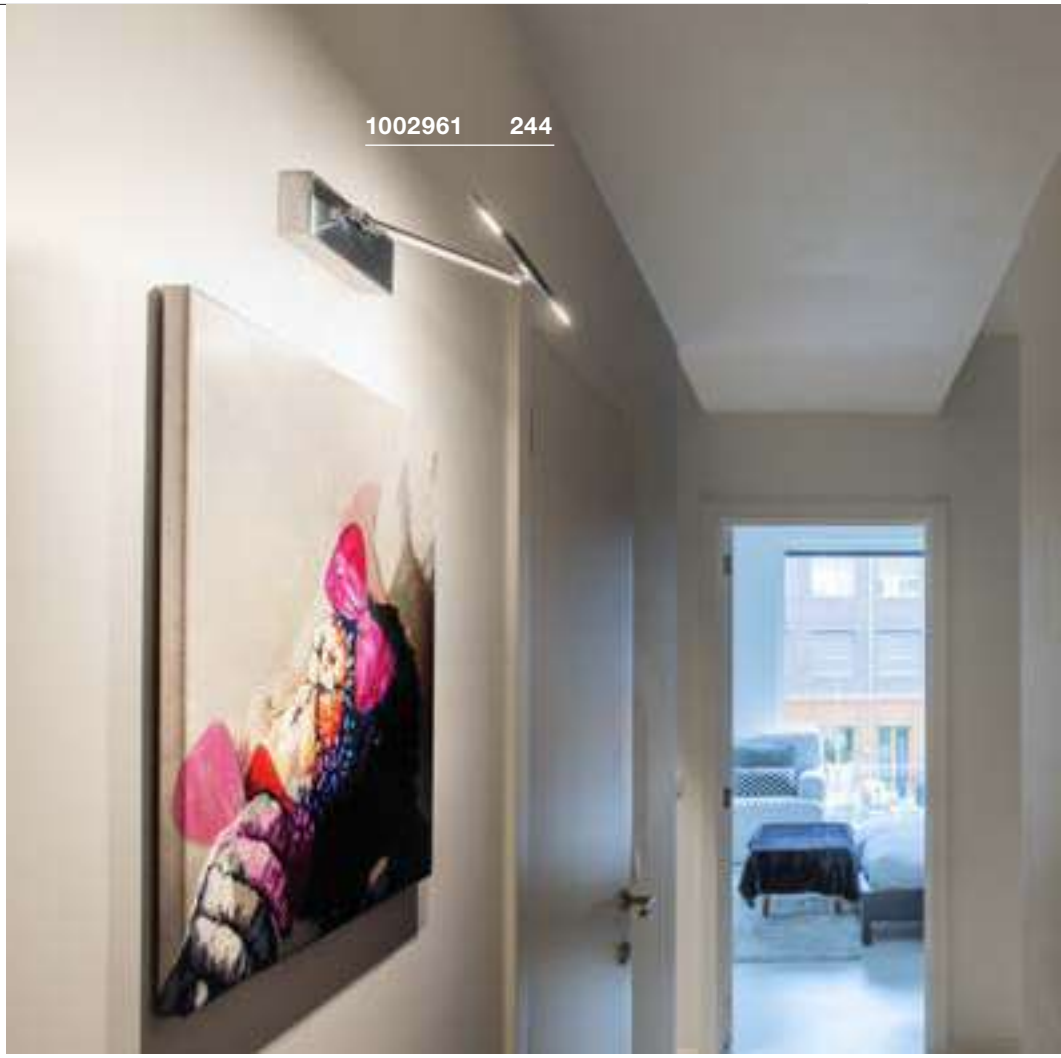




DISPLAY ADL 50
QPAR51







SOCKET INSIDE  <50 W



IP 20 200° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / laiton

GU10 < 50 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h



Ref. **1004973**

Anneau déco pour source Ø 5,7 cm
Ref. **151041**

Anneau déco pour source Ø 5,7 cm
Ref. **151049**



Coloris	Ref.
1xGU10	
blanc	**1002860**
1xGU10	
chromé	**146332**


SPOT DISPLAY
E27







SOCKET INSIDE  <18,5 W



IP 20 IK03 200

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Fiche incluse
- Étau de serrage : 10-60 mm

E27 < 18,5 W

LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 800 lm | EEC = E
8 kWh / 1000 h



Ref. **1005309**

Coloris	Ref.
1xE27	
noir	**1002985**
1xE27	
blanc	**1002986**
1xE27	
gris	**1002987**


NEPRO DISPLAY
QT-DE12







SOCKET INSIDE  <300 W



IP 20 IK03 350° 90° 150

230 V ~50 Hz
Matière : aluminium

- Fiche et interrupteur inclus
- Étau de serrage : 15-55 mm
- Installation facile à l'aide d'une pince à visser avec écrou papillon

R7s 118 mm < 300 W

LED R7s | 15 W | 330°
3000 K | 2000 lm | EEC = E
15 kWh / 1000 h



Ref. **1005288**

Coloris	Ref.
1x R7s 118 mm	
gris	**146472** ▼

LA LUMIÈRE NOUS INSPIRE


L'ÉCLAIRAGE CENTRAL POUR TOUTES LES PIÈCES

Les plafonniers sont au coeur de tout éclairage intérieur. Leur lumière donne le ton de l'atmosphère pour chaque pièce. Vous pouvez choisir ces luminaires en fonction du style de la décoration et ajouter une touche impressionnante avec des modèles originaux ou de grande dimension.




1001886 258

Retrouvez les plafonniers du système de spots et downlights NUMINOS® aux pages 72 à 86. Ou configurez-les simplement en ligne sur : **www.numinos.slv.com**

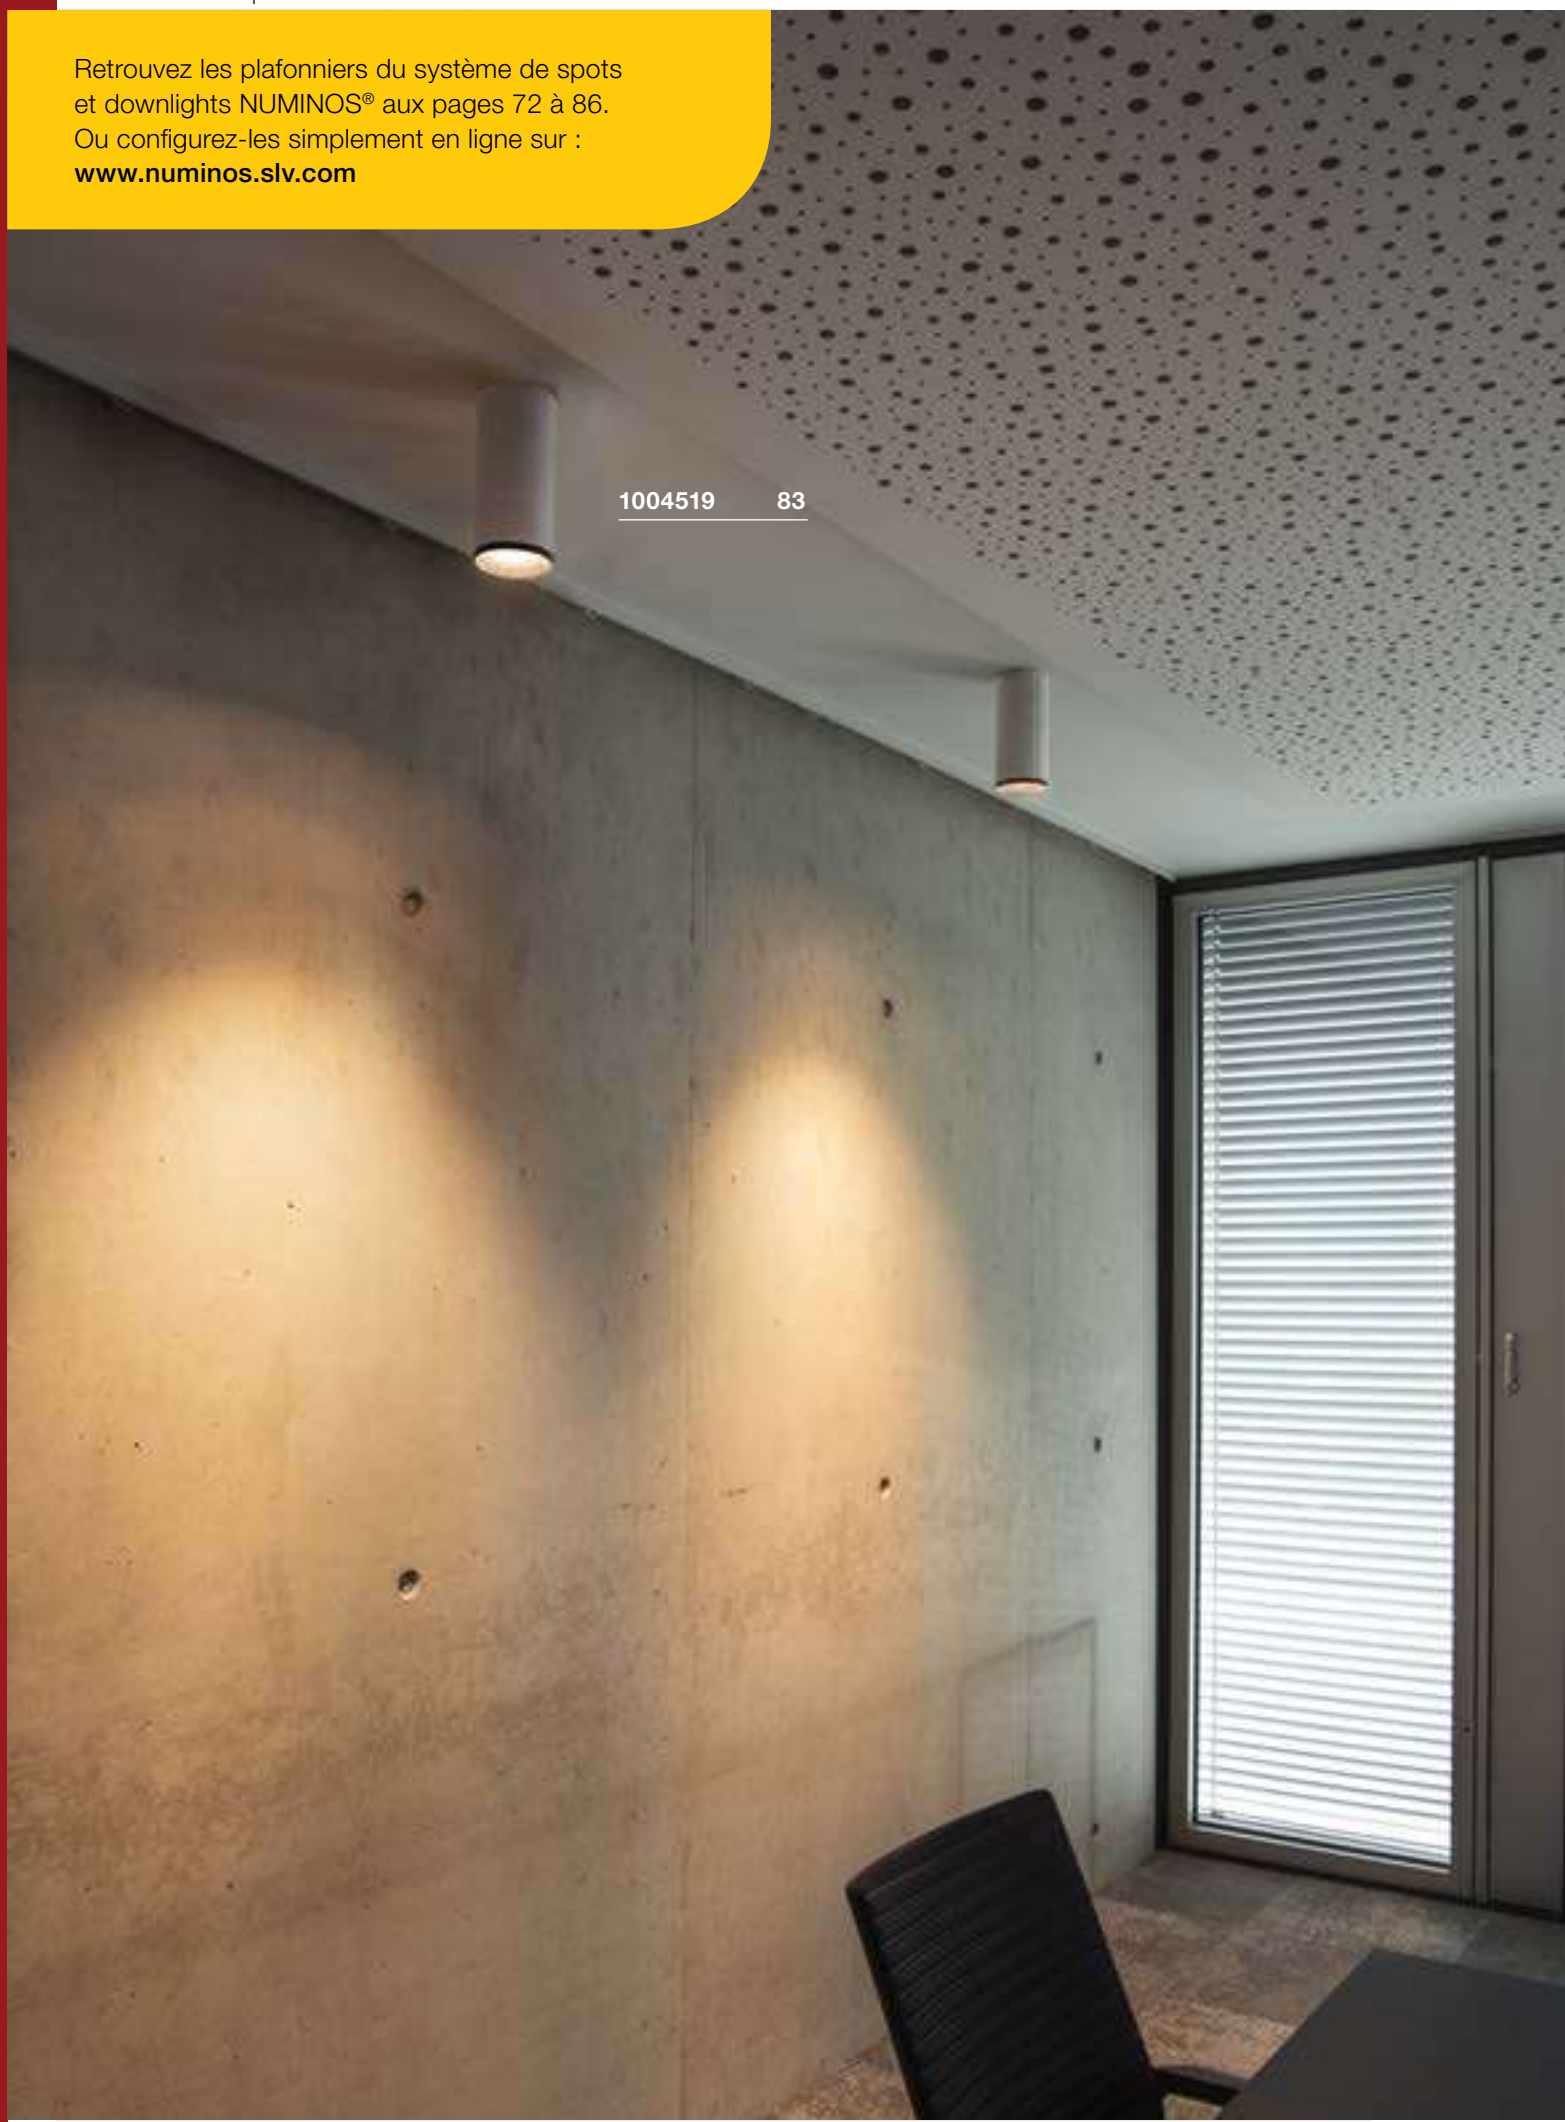

1004519 83

PLAFONNIERS


250 251 254 255 255 255 257 258
258 258 259 260 260 260 261 261
262 262 263 263 264 264 265 265
266 266 266 269 269 269 270 270
271 273 273 274 274 275 275 276
NEW VARIANT NEW VARIANT
277 277 277 278 278 279 280 281
281 281 282 282 282 283 284 285
287 287 287 288 288 289 289

Retrouvez d'autres luminaires et variantes en ligne sur www.slv.com
Toutes les sources compatibles sont disponibles au chapitre SOURCES à partir de la page 808

FAMILLE DE LUMINAIRES MEDO.
PLAFONNIERS ET SUSPENSIONS.

	MEDO 30 CL, 1-10 V	MEDO 40 CL, 1-10 V	MEDO 60 CL, 1-10 V	MEDO 90 CL, 1-10 V
Illustration				
Source	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Diamètre	Ø : 30 cm	Ø : 40 cm	Ø : 60 cm	Ø : 90 cm
Flux lumineux	1000 lm	2000 lm	3500 lm	11000 lm
UGR	25	25	22	25
Variable	1-10 V	1-10 V	1-10 V	1-10 V
Kit de suspension	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 30 CL, PHASE	MEDO 40 CL, PHASE
Illustration		
Source	LED INSIDE	LED INSIDE
Diamètre	Ø : 30 cm	Ø : 40 cm
Flux lumineux	1200 lm	2125 lm
UGR	25	25
Variable	Triac C, L	Triac C, L
Kit de suspension (non fourni)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m




	MEDO 60 CL, carré, 1-10 V	MEDO 60 CL, carré, DALI
Illustration		
Source	LED INSIDE	LED INSIDE
Dimensions	L | l : 60 cm	L | l : 60 cm
Flux lumineux	3300 lm	3300 lm
UGR	22	22
Variable	1-10 V	DALI
Kit de suspension	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m



FAMILLE DE LUMINAIRES MEDO.
PLAFONNIERS ET SUSPENSIONS.

	MEDO 30 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 40 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 60 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 90 AMBIENT CL, PHASE
Illustration				
Source	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT
Diamètre	Ø : 30 cm	Ø : 40 cm	Ø : 60 cm	Ø : 90 cm
Flux lumineux	Direct : 1230/1280 lm Indirect : 20 lm	Direct : 2750/2900 lm Indirect : 50 lm	Direct : 4350/4750 lm Indirect : 120 lm	Direct : 9500/10100 lm Indirect : 125 lm
UGR	25	25	25	25
Variable	Triac C	Triac C	Triac C	Triac C
Kit de suspension	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 30 AMBIENT CW, DALI	MEDO 40 AMBIENT CW, DALI	MEDO 60 AMBIENT CW, DALI	MEDO 90 AMBIENT CL, DALI
Illustration				
Source	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT
Diamètre	Ø : 30 cm	Ø : 40 cm	Ø : 60 cm	Ø : 90 cm
Flux lumineux	Direct : 1230/1280 lm Indirect : 20 lm	Direct : 2750/2900 lm Indirect : 50 lm	Direct : 4350/4750 lm Indirect : 120 lm	Direct : 9500/10100 lm Indirect : 125 lm
UGR	25	25	25	25
Variable	DALI	DALI	DALI	DALI
Kit de suspension	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

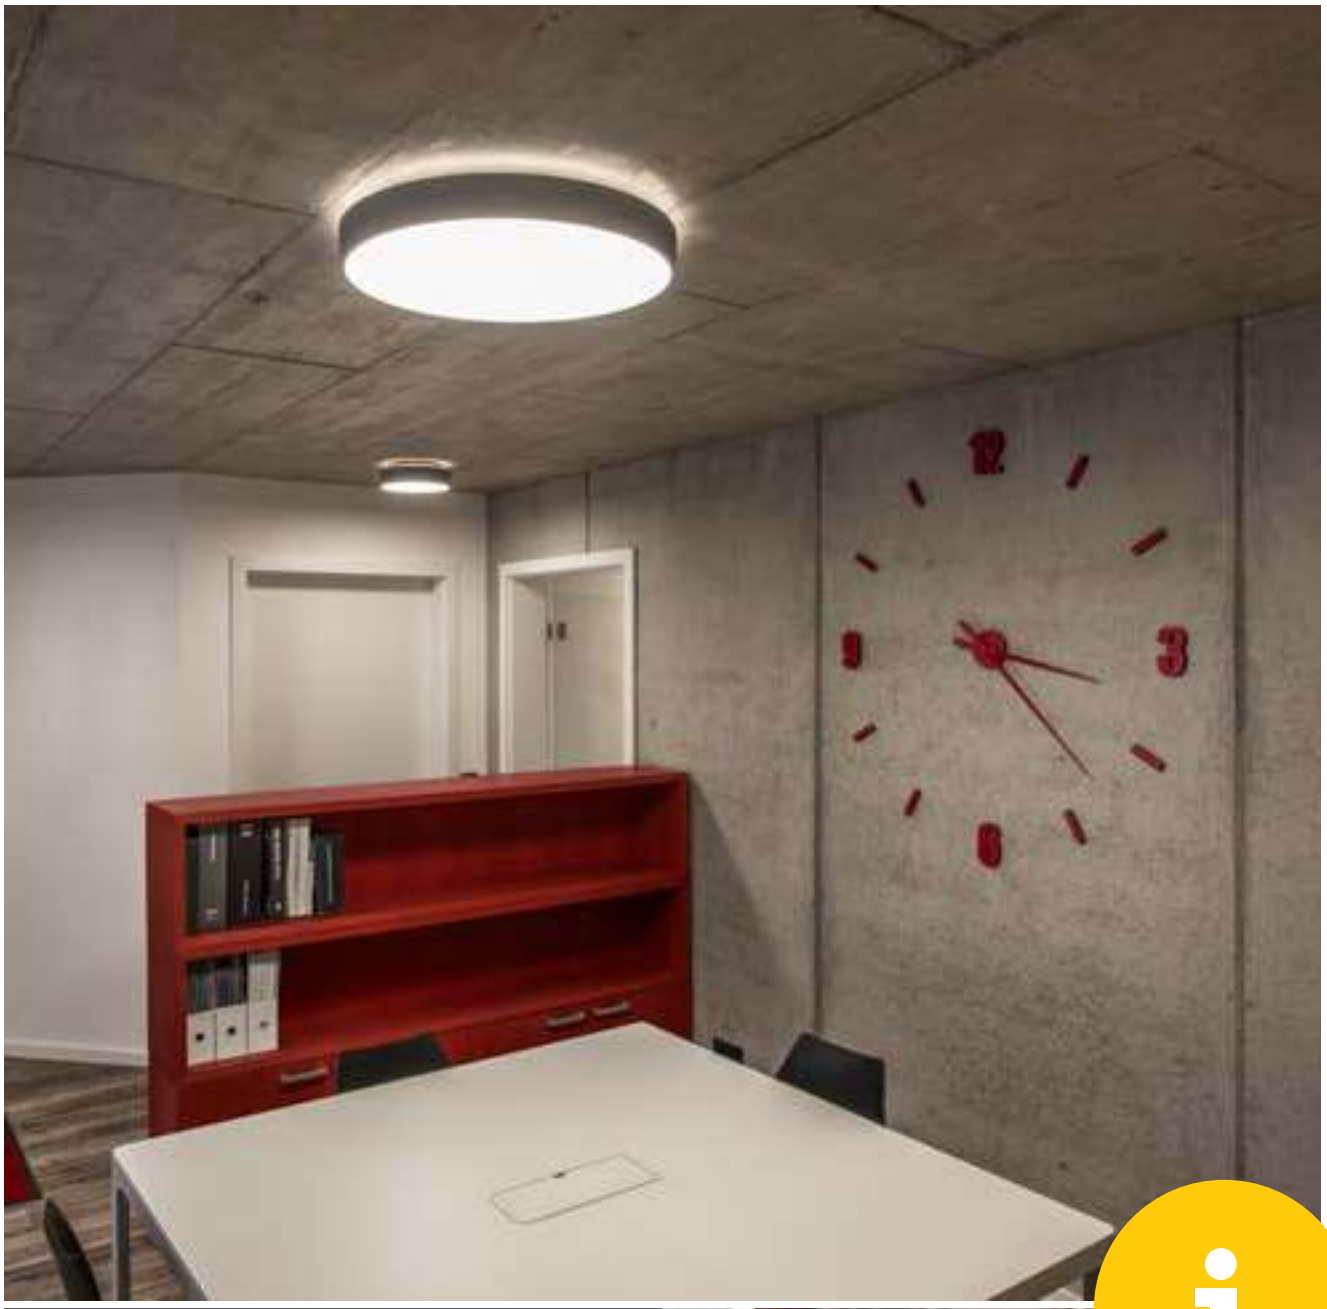





Halo lumineux – Les déclinaisons MEDO AMBIENT diffusent une lumière indirecte vers le plafond.

Température de couleur – Vous pouvez sélectionner vous-même la température de couleur de votre MEDO. L'interrupteur situé à l'arrière du luminaire permet de choisir entre 3000 K et 4000 K.




MEDO 30
CL, 1-10 V







1000lm
LED INSIDE
IRC 80
3000K



1-10V | IP | UGR | 25 000 Hours | LED
IP 20 | 105° | 25 | L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
• Kit de suspension non fourni

		A→G
1000855, 1000856, 1000857	1000lm 3000K	D

Kit de suspension 1,5 m
Ref. 135250

Kit de suspension 1,5 m
Ref. 135251

Kit de suspension 1,5 m
Ref. 135254

Variateur 1-10 V
Ref. 470505

Kit de suspension 5 m
Ref. 1001950

Kit de suspension 5 m
Ref. 1001951

Kit de suspension 5 m
Ref. 1001952


Coloris	Ref.
1000 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**1000855**
1000 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**1000856**
1000 lm | 3000 K | IRC 80	
gris	**1000857**

MEDO 40
CL, 1-10 V





2450lm
3000K
IRC 80



1-10V | IP 20 | 105° | UGR 25 | 30 000 Hours L70B50 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 28 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
• Kit de suspension non fourni

		A→G
1000864, 1000865, 1000866	2450lm 3000K	E

- Kit de suspension 1,5 m — **Ref. 135250**
- Kit de suspension 1,5 m — **Ref. 135251**
- Kit de suspension 1,5 m — **Ref. 135254**
- Variateur 1-10 V — **Ref. 470505**
- Kit de suspension 5 m — **Ref. 1001950**
- Kit de suspension 5 m — **Ref. 1001951**
- Kit de suspension 5 m — **Ref. 1001952**


Coloris	Ref.
2450 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**1000864**
2450 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**1000865**
2450 lm | 3000 K | IRC 80	
gris	**1000866**

MEDO 60
CL, 1-10 V





4000lm
3000K
IRC 80



1-10V | IP 20 | 105° | UGR 22 | 30 000 Hours L70B50 | LED


220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 38 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
• Kit de suspension non fourni

		A→G
135120, 135121, 135124	4000lm 3000K	D


- Kit de suspension 1,5 m — **Ref. 135250**
- Kit de suspension 1,5 m — **Ref. 135251**
- Kit de suspension 1,5 m — **Ref. 135254**
- Variateur 1-10 V — **Ref. 470505**
- Kit de suspension 5 m — **Ref. 1001950**
- Kit de suspension 5 m — **Ref. 1001951**
- Kit de suspension 5 m — **Ref. 1001952**

Coloris	Ref.
4000 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**135120**
4000 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**135121**
4000 lm | 3000 K | IRC 80	
gris	**135124**

MEDO 90
CL, 1-10 V

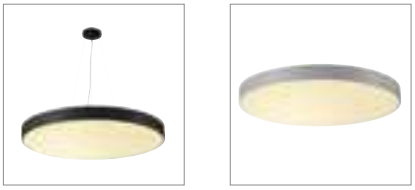

11560lm
3000K
IRC 80



1-10V | IP 20 | 105° | UGR 25 | 20 000 Hours L70B50 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 2900 mA
Puissance totale : 109 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
• Kit de suspension non fourni

		A→G
135170, 135171, 135174	11560lm 3000K	D

- Kit de suspension 1,5 m — **Ref. 135250**
- Kit de suspension 1,5 m — **Ref. 135251**
- Kit de suspension 1,5 m — **Ref. 135254**
- Variateur 1-10 V — **Ref. 470505**
- Kit de suspension 5 m — **Ref. 1001950**
- Kit de suspension 5 m — **Ref. 1001951**
- Kit de suspension 5 m — **Ref. 1001952**


Coloris	Ref.
11560 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**135170**
11560 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**135171**
11560 lm | 3000 K | IRC 80	
gris	**135174**


MEDO 60
CL, carré, 1-10 V












1-10V | IP 20 | 105° | UGR 22 | 25 000 Hours L70B50 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 39 W
Matière : aluminium / acrylique
• Kit de suspension non fourni

1000725, 1000726, 1000727	3800lm 3000K	A→G E

- Kit de suspension 1,5 m — **Ref. 135250**
- Kit de suspension 1,5 m — **Ref. 135251**
- Kit de suspension 1,5 m — **Ref. 135254**
- Variateur 1-10 V — **Ref. 470505**
- Kit de suspension 5 m — **Ref. 1001950**
- Kit de suspension 5 m — **Ref. 1001951**
- Kit de suspension 5 m — **Ref. 1001952**

Coloris	Ref.
3800 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**1000725**
3800 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**1000726**
3800 lm | 3000 K | IRC 80	
gris	**1000727**

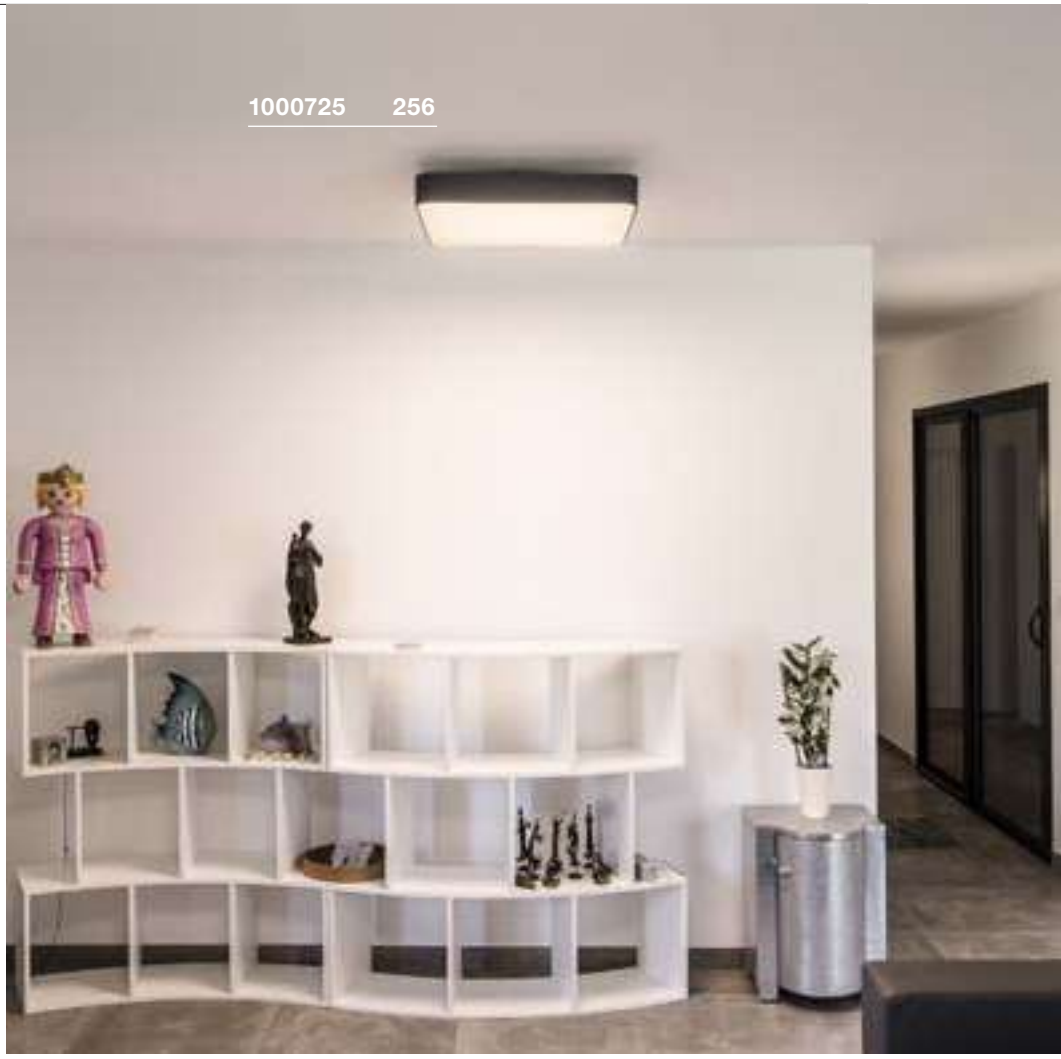






MEDO 30
CL, PHASE



1200lm
LED INSIDE
3000K
IRC 80



C | IP 20 | 105° | UGR 25 | 20 000 Hours L70B50 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 16 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
• Kit de suspension non fourni

135020, 135021, 135024	1200lm 3000K	A→G D

- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135250**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135251**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135254**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001950**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001951**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001952**


Coloris	Ref.
1200 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**135020**
1200 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**135021**
1200 lm | 3000 K | IRC 80	
gris	**135024**

MEDO 40
CL, PHASE





2450lm
LED INSIDE
3000K
IRC 80



C | IP 20 | 105° | UGR 25 | 20 000 Hours L70B50 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 28 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
• Kit de suspension non fourni

135070, 135071, 135074	2450lm 3000K	A→G E

- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135250**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135251**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135254**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001950**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001951**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001952**

Coloris	Ref.
2450 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**135070**
2450 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**135071**
2450 lm | 3000 K | IRC 80	
gris	**135074**

MEDO 30 AMBIENT
CW, PHASE








1270lm / 1320lm

INSIDE IRC 80

3000K / 4000K



IP 20 105° 25 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
• Kit de suspension non fourni

Up/Down	1270/1320lm 3000/4000K	A→G C

- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135250**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135251**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135254**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001950**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001951**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001952**

Coloris	Ref.
Indirect : 20/20 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 1250/1300 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
noir	**1001877**
Indirect : 20/20 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 1250/1300 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
blanc	**1001881**
Indirect : 20/20 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 1250/1300 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
gris	**1001882**

MEDO 40 AMBIENT
CW, PHASE








2800lm / 3000lm

INSIDE IRC 80

3000K / 4000K



IP 20 105° 25 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 30 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
• Kit de suspension non fourni

Up/Down	2750/3000lm 3000/4000K	A→G C

- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135250**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135251**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135254**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001950**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001951**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001952**

Coloris	Ref.
Indirect : 50/50 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 2750/2900 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
noir	**1001883**
Indirect : 50/50 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 2750/2900 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
blanc	**1001884**
Indirect : 50/50 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 2750/2900 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
gris	**1001885**

MEDO 60 AMBIENT
CW, PHASE








4720lm / 5240lm

INSIDE IRC 80

3000K / 4000K



IP 20 105° 25 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Puissance totale : 40 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
• Kit de suspension non fourni

Up/Down	4720/5240lm 3000/4000K	A→G C

- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135250**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135251**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135254**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001950**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001951**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001952**

Coloris	Ref.
Indirect : 120/120 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 4600/5120 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
noir	**1001886**
Indirect : 120/120 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 4600/5120 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
blanc	**1001887**
Indirect : 120/120 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 4600/5120 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
gris	**1001888**

MEDO 90 AMBIENT
CL, PHASE








9750lm / 10350lm

LED INSIDE

IRC 80

3000K / 4000K



C | IP 20 | 105° | UGR 25 | 25 000 Hours L70B50 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Puissance totale : 78 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
• Kit de suspension non fourni

		A→G
Up/Down	9750/10350lm 3000/4000K	D

- Kit de suspension 1,5 m
  Ref. 135250
- Kit de suspension 1,5 m
  Ref. 135251
- Kit de suspension 1,5 m
  Ref. 135254
- Kit de suspension 5 m
  Ref. 1001950
- Kit de suspension 5 m
  Ref. 1001951
- Kit de suspension 5 m
  Ref. 1001952

Coloris	Ref.
Indirect : 125/125 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 9625/10225 lm | 3000/4000 K | IRC 80 noir	**1001878**
Indirect : 125/125 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 9625/10225 lm | 3000/4000 K | IRC 80 blanc	**1001879**
Indirect : 125/125 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 9625/10225 lm | 3000/4000 K | IRC 80 gris	**1001880**



MEDO 30 AMBIENT
CW, DALI








1250lm / 1300lm

INSIDE — IRC 80

3000K / 4000K



Dali | IP 20 | 105° | UGR 25 | 25 000 Hours L70B50 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
• Kit de suspension non fourni

Up/Down	1230/1280lm 3000/4000K	A→G A↑G C

- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135250**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135251**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135254**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001950**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001951**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001952**

Coloris	Ref.
Indirect : 20/20 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 1230/1280 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
noir	**1001889**
Indirect : 20/20 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 1230/1280 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
blanc	**1001893**
Indirect : 20/20 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 1230/1280 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
gris	**1001894**

MEDO 40 AMBIENT
CW, DALI








2800lm / 2950lm

INSIDE — IRC 80

3000K / 4000K



Dali | IP 20 | 105° | UGR 25 | 25 000 Hours L70B50 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 30 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
• Kit de suspension non fourni

Up/Down	2800/2950lm 3000/4000K	A→G A↑G C

- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135250**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135251**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135254**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001950**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001951**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001952**

Coloris	Ref.
Indirect : 50/50 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 2750/2950 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
noir	**1001895**
Indirect : 50/50 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 2750/2950 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
blanc	**1001896**
Indirect : 50/50 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 2750/2950 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
gris	**1001897**

MEDO 60 AMBIENT
CW, DALI








4470lm / 4870lm

INSIDE — IRC 80

3000K / 4000K



Dali | IP 20 | 105° | UGR 25 | 25 000 Hours L70B50 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 37 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
• Kit de suspension non fourni

Up/Down	4470/4870lm 3000/4000K	A→G A↑G C

- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135250**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135251**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135254**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001950**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001951**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001952**

Coloris	Ref.
Indirect : 120/120 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 4350/4750 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
noir	**1001898**
Indirect : 120/120 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 4350/4750 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
blanc	**1001900**
Indirect : 120/120 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 4350/4750 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
gris	**1001899**


MEDO 90 AMBIENT
CL, DALI







9625lm / 10225lm
3000K / 4000K
IRC 80



Dali | IP 20 | 105° | UGR 25 | 25 000 Hours | L70B50 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 78 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
• Kit de suspension non fourni

Up/Down	9625/10225lm 3000/4000K	A→G D


- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135250**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135251**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135254**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001950**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001951**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001952**

Coloris	Ref.
Indirect : 125/125 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 9500/10100 lm | 3000/4000 K | IRC 80 noir	**1001890**
Indirect : 125/125 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 9500/10100 lm | 3000/4000 K | IRC 80 blanc	**1001891**
Indirect : 125/125 lm | 3000/4000 K | IRC 80 Direct : 9500/10100 lm | 3000/4000 K | IRC 80 gris	**1001892**

MEDO 60
CL, carré, DALI



3800lm
3000K
IRC 80



Dali | IP 20 | 105° | UGR 22 | 25 000 Hours | L70B50 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 39 W
Matière : aluminium / acrylique

1002882	3800lm 3000K	A→G E

- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135250**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135251**
- Kit de suspension 1,5 m **Ref. 135254**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001950**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001951**
- Kit de suspension 5 m **Ref. 1001952**


Coloris	Ref.
3800 lm | 3000 K | IRC 80 blanc	**1002882**






PANEL 60
CL, rond, PHASE



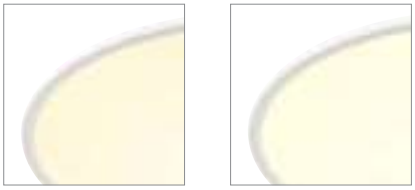



IP 20 | 110° | UGR 22 | L70B50 | 40


220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 42 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)


1000783, 1000784, 1000785, 1000786	3150lm | 3350lm 3000K 4000K	E

Coloris	Ref.
3150 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**1000783**
3350 lm | 4000 K | IRC 80	
blanc	**1000784**
3150 lm | 3000 K | IRC 80	
gris	**1000785**
3350 lm | 4000 K | IRC 80	
gris	**1000786**

PANEL
CL, 1200x300 mm, PHASE



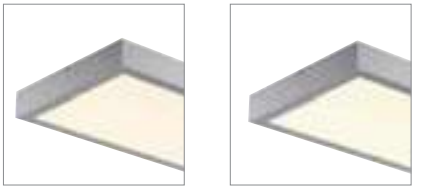



IP 20 | 90° | UGR 19 | L70B50 | 40

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 45 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

1001505, 1001506, 1001508, 1001509	3100lm | 3400lm 3000K 4000K	F

Coloris	Ref.
3100 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**1001505**
3400 lm | 4000 K | IRC 80	
blanc	**1001506**
3100 lm | 3000 K | IRC 80	
gris	**1001508**
3400 lm | 4000 K | IRC 80	
gris	**1001509**








PANEL 60
CL, rond, DALI














100-277 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 43 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)





Coloris	Ref.
3150 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**1003040**
3350 lm | 4000 K | IRC 80	
blanc	**1003041**
3150 lm | 3000 K | IRC 80	
gris	**1003042**
3350 lm | 4000 K | IRC 80	
gris	**1003043**

PANEL
CL, 1200x300 mm, DALI

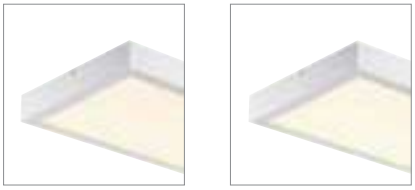








100-277 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 43 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)




Coloris	Ref.
3100 lm | 3000 K | IRC 90	
blanc	**1003052**
3400 lm | 4000 K | IRC 80	
blanc	**1003053**
3100 lm | 3000 K | IRC 80	
gris	**1003054**
3400 lm | 4000 K | IRC 80	
gris	**1003055**

Q-LINE®
CL, 1 m, BAP, PHASE





2100lm
LED INSIDE
IRC 90
3000K



C | IP 20 | 30° | UGR 10 | 25 000 Hours L70B50 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 46 W
Matière : aluminium / plastique

1000686, 1000685	2100lm 3000K	A→G F


Coloris	Ref.
2100 lm | 3000 K | IRC 90	
noir	**1000686**
2100 lm | 3000 K | IRC 90	
blanc	**1000685**

Q-LINE®
CL, 1 m, BAP, PHASE





2300lm
LED INSIDE
IRC 90
4000K



C | IP 20 | 30° | UGR 10 | 25 000 Hours L70B50 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 46 W
Matière : aluminium / plastique

1000689, 1000688	2300lm 4000K	A→G F

Coloris	Ref.
2300 lm | 4000 K | IRC 90	
noir	**1000689**
2300 lm | 4000 K | IRC 90	
blanc	**1000688**






Q-LINE®
CL, 2 m, BAP, PHASE







4200lm
LED INSIDE
IRC 90
3000K



C | IP 20 | 30° | UGR 10 | 25 000 Hours L70B50 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 93 W
Matière : aluminium / plastique

1000692, 1000691	4200lm 3000K	A→G / A F G

Coloris	Ref.
4200 lm | 3000 K | IRC 90	
■ noir	**1000692**
4200 lm | 3000 K | IRC 90	
□ blanc	**1000691**


Q-LINE®
CL, 2 m, BAP, PHASE







4600lm
LED INSIDE
IRC 90
4000K



C | IP 20 | 30° | UGR 10 | 25 000 Hours L70B50 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 93 W
Matière : aluminium / plastique


1000695, 1000694	4600lm 4000K	A→G / A F G

Coloris	Ref.
4600 lm | 4000 K | IRC 90	
■ noir	**1000695**
4600 lm | 4000 K | IRC 90	
□ blanc	**1000694**


TRILEDO
CL, simple, carré, QPAR51







SOCKET INSIDE <10 W



IP 20 350° 20°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

GU10 < 10 W
Ø : 5 cm L : 5,5 cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004973

Coloris	Ref.
1xGU10	
noir	**1002013**
1xGU10	
blanc	**1002015**
1xGU10	
aluminium	**1002004**


TRILEDO
CL, double, carré, QPAR51







SOCKET INSIDE <10 W



IP 20 350° 20°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

GU10 < 10 W
Ø : 5 cm L : 5,5 cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004972

Coloris	Ref.
2xGU10	
noir	**1002005**
2xGU10	
blanc	**1002006**


TRILEDO
CL, simple, rond, QPAR51







SOCKET INSIDE <10 W



IP 20 350° 20°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

GU10 < 10 W
Ø : 5 cm L : 5,5 cm

LED GU10 51 mm | 6 W | 38°
2700 K | 450 lm | EEC = G
6 kWh / 1000 h

Ref. 1005075

Coloris	Ref.
1xGU10	
noir	**1002010**
1xGU10	
blanc	**1002011**
1xGU10	
aluminium	**1002012**



1002013 **266**



1002011 **266**



113940 269


113930 269

TRILEDO
CL, simple, carré







IP 20 | 38° | L70B50 | 350° | 20°

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,6 W
Matière : aluminium


113940, 113941	640lm 3000K	A→G E

Coloris	Ref.
640 lm | 3000 K | IRC 80	
■ noir	**113940**
640 lm | 3000 K | IRC 80	
□ blanc	**113941**

TRILEDO
CL, double, carré







IP 20 | 38° | L70B50 | 350° | 30°

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium


1002003, 1002008	1300lm 3000K	A→G E

Coloris	Ref.
1300 lm | 3000 K | IRC 80	
■ noir	**1002003**
1300 lm | 3000 K | IRC 80	
□ blanc	**1002008**

TRILEDO
CL, simple, rond







IP 20 | 38° | L70B50 | 350° | 20°

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,6 W
Matière : aluminium


113930, 113931	640lm 3000K	A→G E

Coloris	Ref.
640 lm | 3000 K | IRC 80	
■ noir	**113930**
640 lm | 3000 K | IRC 80	
□ blanc	**113931**

SUPROS
CL, Move







IP 20 | 60° | L70B50 | 350° | 50°

220-240 V ~50/60 Hz | 950 mA
Puissance totale : 36 W
Matière : aluminium

• Réflecteurs interchangeables

1003283, 1003284, 1003285, 1003286	3380lm 3000K 4000K	A→G A G E

Réflecteur 20 °
Ref. 114102


Réflecteur 40 °
Ref. 114104

Coloris	Ref.
3380 lm | 3000 K | IRC 90	
■ noir	**1003283**
3380 lm | 3000 K | IRC 90	
□ blanc	**1003284**
3520 lm | 4000 K | IRC 90	
■ noir	**1003285**
3520 lm | 4000 K | IRC 90	
□ blanc	**1003286**

SUPROS
CL, Move





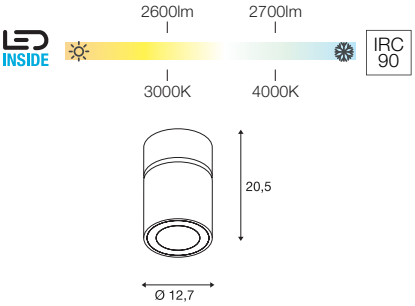

IP 20 | 60° | L70B50 | 350° | 50°

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 31 W
Matière : aluminium

• Réflecteurs interchangeables

1003289, 1003290, 1003287, 1003288	2600lm | 2700lm 3000K | 4000K	A→G A G E

Réflecteur 20 °
Ref. 114102

Réflecteur 40 °
Ref. 114104

Coloris	Ref.
2600 lm | 3000 K | IRC 90	
■ noir	**1003289**
2600 lm | 3000 K | IRC 90	
□ blanc	**1003290**
2700 lm | 4000 K | IRC 90	
■ noir	**1003287**
2700 lm | 4000 K | IRC 90	
□ blanc	**1003288**







SUPROS 78
CL, PHASE
















220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium

- Réflecteurs interchangeables

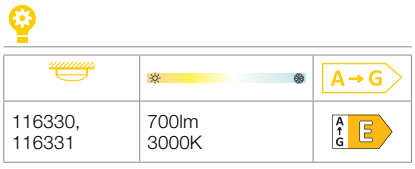



☐ Réflecteur 20 °
Ref. 116302



☐ Réflecteur 40 °
Ref. 116304

Coloris	Ref.
700 lm | 3000 K | IRC 80	
■ noir	**116330**
700 lm | 3000 K | IRC 80	
☐ blanc	**116331**

117321 273

DESIGNED BY
David Morgan






"Excellent light quality from innovative, distinctive and attractive luminaire designs."




OCCULDAS 13
DL, indirect, PHASE









IP 20 120° L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium


117351	810lm 3000K	A→G A G E


Coloris	Ref.
810 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**117351**

OCCULDAS 23
DL, indirect, PHASE









IP 20 120° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : aluminium / acier


117321	1500lm 3000K	A→G A G E

Coloris	Ref.
1500 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**117321**


ALTRA DICE
CL, QPAR51







SOCKET INSIDE <35 W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

GU10 < 35 W

LED GU10 51 mm | 6 W | 38°
2700 K | 450 lm | EEC = G
6 kWh / 1000 h

Ref. **1005075**

Coloris	Ref.
1xGU10	
noir	**1002216**
1xGU10	
blanc	**151511**
1xGU10	
gris / noir	**151514**


ALTRA DICE
CW, double, QPAR51







SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

GU10 < 50 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h

Ref. **1004973**

Coloris	Ref.
2xGU10	
noir	**1002215**
2xGU10	
blanc	**151531**
2xGU10	
gris / noir	**151534**








KARDAMOD
CL, simple, carré, QPAR111







SOCKET INSIDE <75 W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

GU10 < 75 W

QPAR111 | 8 W | 38°
2700 K | 680 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h

Ref. 1005274

Coloris	Ref.
1xGU10	
■ noir	**117100**
1xGU10	
□ blanc	**117101**


KARDAMOD
CL, double, carré, QPAR111







SOCKET INSIDE <75 W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

GU10 < 75 W


QPAR111 | 12,5 W | 30°
4000 K | 1000 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h


Ref. 1005282

Coloris	Ref.
2xGU10	
■ noir	**117110**
2xGU10	
□ blanc	**117111**



SLV FENDA.
MIX & MATCH.

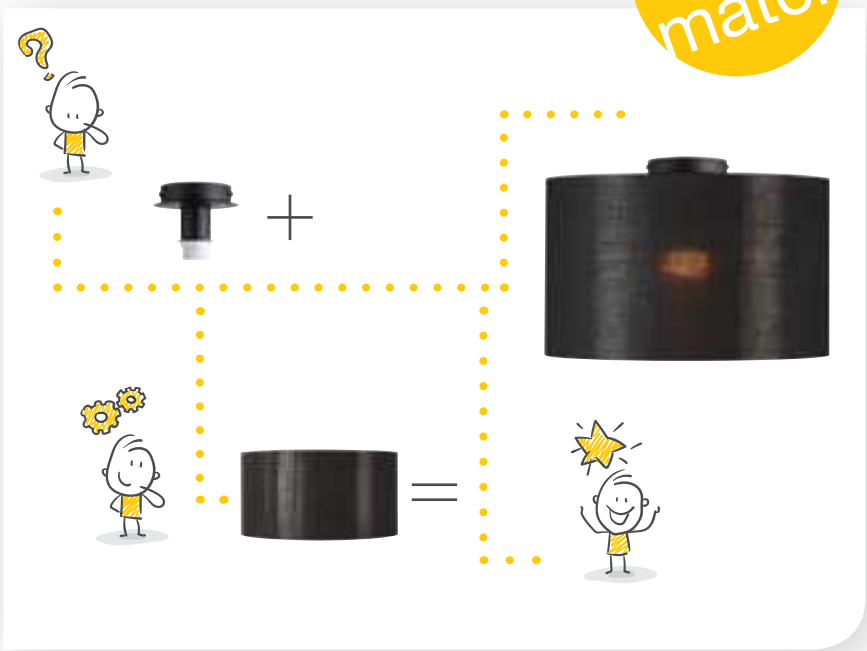

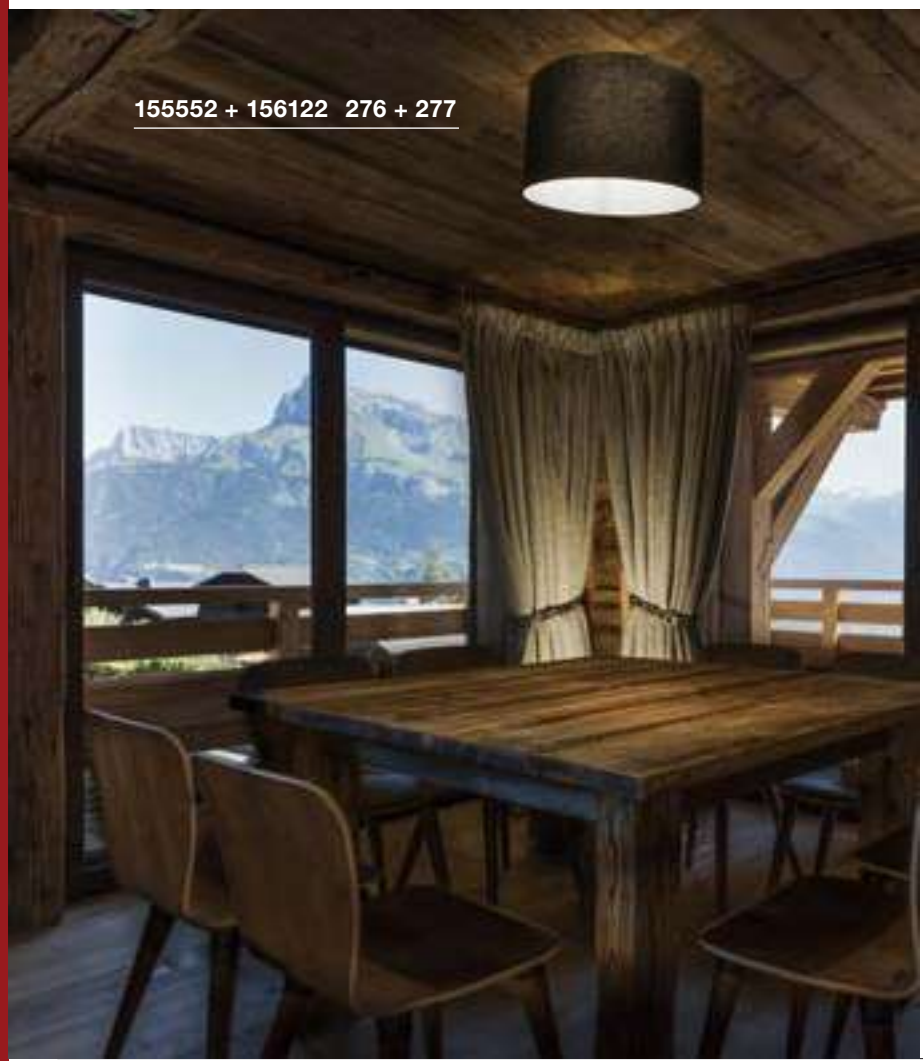


FENDA
Patère, E27







SOCKET INSIDE <60 W



IP 20


220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

E27 < 60 W

LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h

Ref. **1005302**

Coloris	Ref.
1xE27 noir	**155550**
1xE27 blanc	**155551**
1xE27 chromé	**155552**

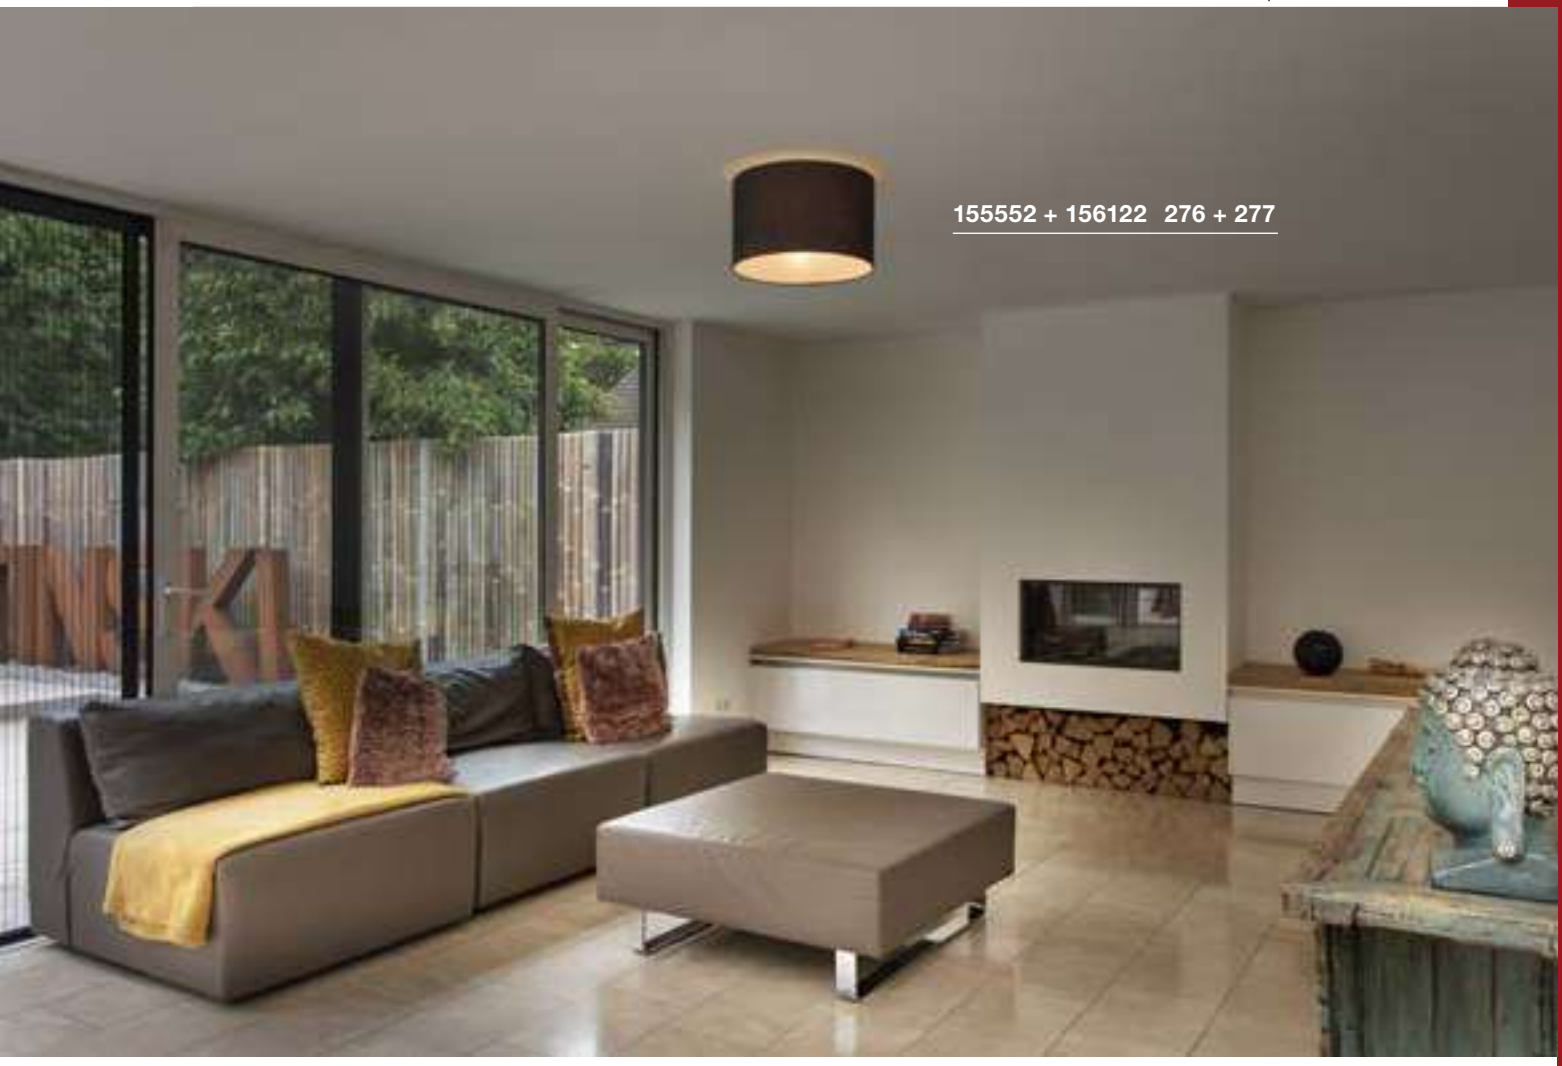

FENDA
30 cm, rond

NEW VARIANT



H : 20 cm
Ø : 30 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Ref.
noir / cuivre	155592
blanc	155582
beige	155583
gris	1004774

FENDA
45 cm, rond

NEW VARIANT



H : 28 cm
Ø : 45,5 cm
Matière : textile / acier

Diffuseur en verre acrylique
Ref. 156100

Coloris	Ref.
noir / cuivre	156122
blanc	156111
beige	156113
gris	1004775

FENDA
70 cm, rond



H : 36 cm
Ø : 70 cm
Matière : textile / acier

• 20 W max.

Diffuseur en verre acrylique
Ref. 1000957


Coloris	Ref.
noir / cuivre	1000580
blanc	1000579

TENORA
CL, E27





SOCKET INSIDE <23 W



IP 20

220-240 V 50/60 Hz
Matière : acier / textile

E27 < 23 W L : 14,8 cm

LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 lm | EEC = F
9 kWh / 1000 h

Ref. **1005301**

Coloris	Ref.
3xE27	
■ noir	**156050**
3xE27	
□ blanc	**156051**


SOPRANA
CL, E27







SOCKET INSIDE <60 W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / textile

E27 < 60 W

LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h

Ref. **1005302**

Coloris	Ref.
3xE27	
beige	**155373**









ACCANTO
CL, E27







SOCKET INSIDE <40 W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / textile

E27 < 40 W L : 13 cm

LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 lm | EEC = F
9 kWh / 1000 h


Ref. **1005301**

Coloris	Ref.
2xE27 ■ noir	**1002944** ▼
2xE27 □ blanc	**1002945** ▼

OCULUS
CL, PHASE





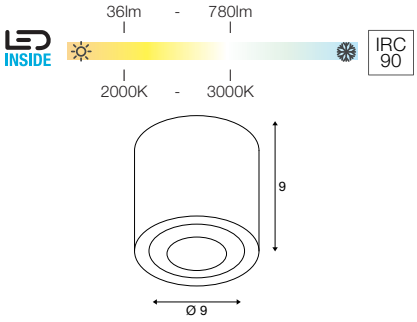


IP 20 100° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

• Réflecteur dépoli inclus

		A→G
1004666, 1004667	36-780lm 2000-3000K	F

Coloris	Ref.
36-780 lm | 2000-3000 K | IRC 90	
■ noir	**1004666**
36-780 lm | 2000-3000 K | IRC 90	
□ blanc	**1004667**

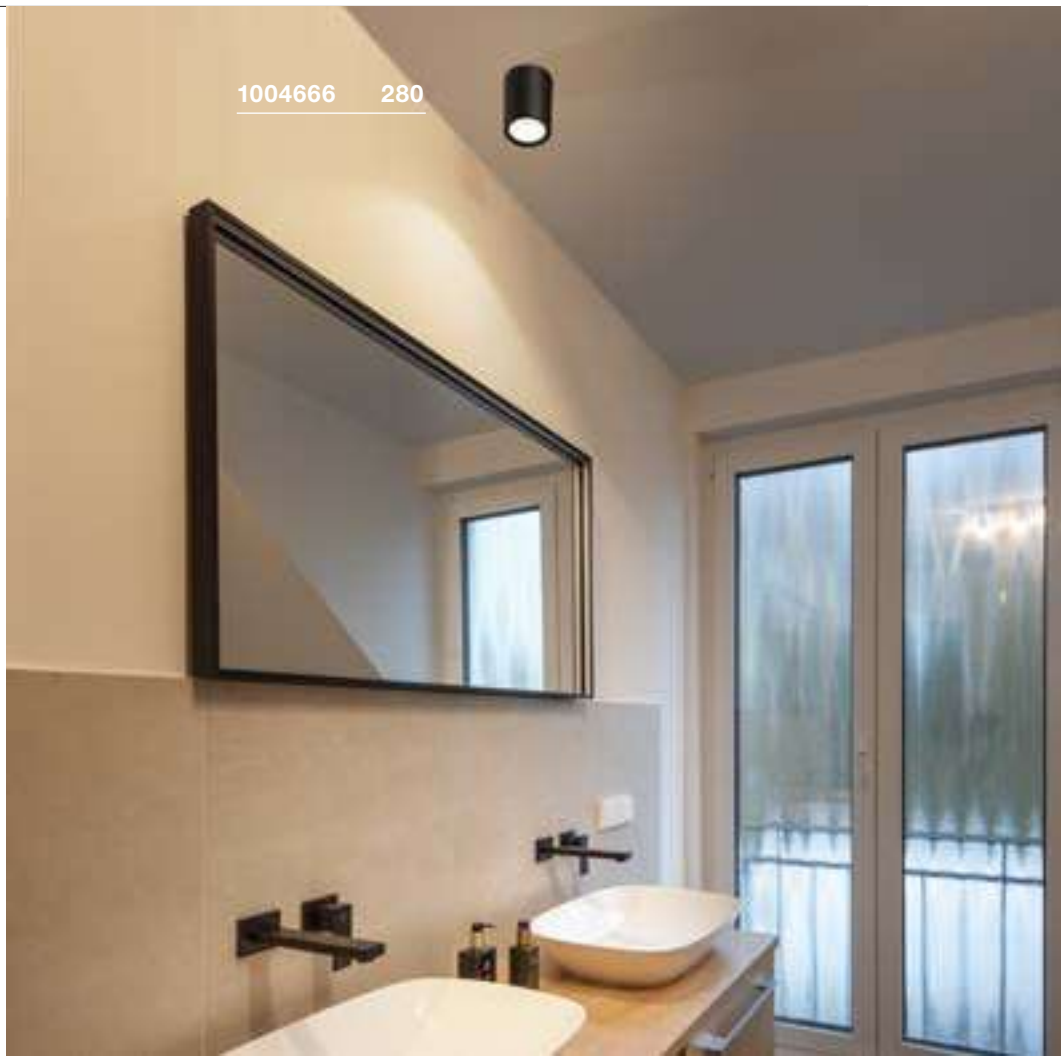




ENOLA B
CL, QPAR51







SOCKET INSIDE <35 W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

GU10 < 35 W L : 8,5 cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
4000 K | 290 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h



Ref. **1004974**

■ Anneau déco, noir
Ref. **151840**




Coloris	Ref.
1xGU10	
■ noir	**151810**
1xGU10	
□ blanc	**151811**
1xGU10	
■ or	**151813**

ENOLA C
CL





1020lm
LED INSIDE — 3000K — IRC 80



IP 20 35° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

		A→G
152101	1020lm 3000K	A G E

Coloris	Ref.
1020 lm | 3000 K | IRC 80	
□ blanc	**152101**


ENOLA C
CL, PHASE

DIM TO WARM





900lm - 900lm
LED INSIDE — 2000K - 3000K — IRC 90



C IP 20 35° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / verre

		A→G
1000631	900lm 2000-3000K	A G F

Coloris	Ref.
900 lm | 2000-3000 K | IRC 90	
□ blanc	**1000631**


PLASTRA
CL, QPAR51







SOCKET INSIDE <35 W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier

GU10 < 35 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h



Ref. **1004973**

Coloris	Ref.
1xGU10	
☐ blanc	**148004**


PLASTRA
CL, PHASE







990lm
LED INSIDE IRC 80
3000K



C,L IP 20 110° 30 000 Hours L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : plâtre / acier

		A→G
148005	990lm 3000K	A F G

Coloris	Ref.
990 lm | 3000 K | IRC 80	
☐ blanc	**148005**


PLASTRA 105
CL, E27







SOCKET INSIDE <25 W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / verre

E27 < 25 W
Ø : 5 cm L : 14 cm


LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEC = E
8 kWh / 1000 h



Ref. **1005289**


Coloris	Ref.
2xE27	
☐ blanc	**148001**

PLASTRA 104
CL, E27





SOCKET INSIDE <25 W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / verre

E27 < 25 W
Ø : 5 cm L : 14 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEC = E
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005289**

Coloris	Ref.
2xE27	
blanc	**148002**



FERA 25
CL, DALI




1580lm / 1650lm

INSIDE

IRC 80

3000K / 4000K



Dali | IP 20 | 90° | L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19,5 W
Matière : polycarbonate (PC) / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

		A→G
1002968, 1002967	1580/1650lm 3000/4000K	D

Coloris	Ref.
1580/1650 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
noir	**1002968**
1580/1650 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
blanc	**1002967**








FERA 25
CL













220-240 V ~50/60 Hz | 550 mA
Puissance totale : 23 W
Matière : aluminium / polystyrène (PS)

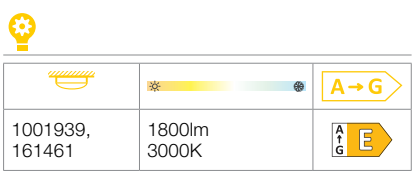

Coloris	Ref.
1800 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**1001939**
1800 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**161461**


1000808 287


1002936 287

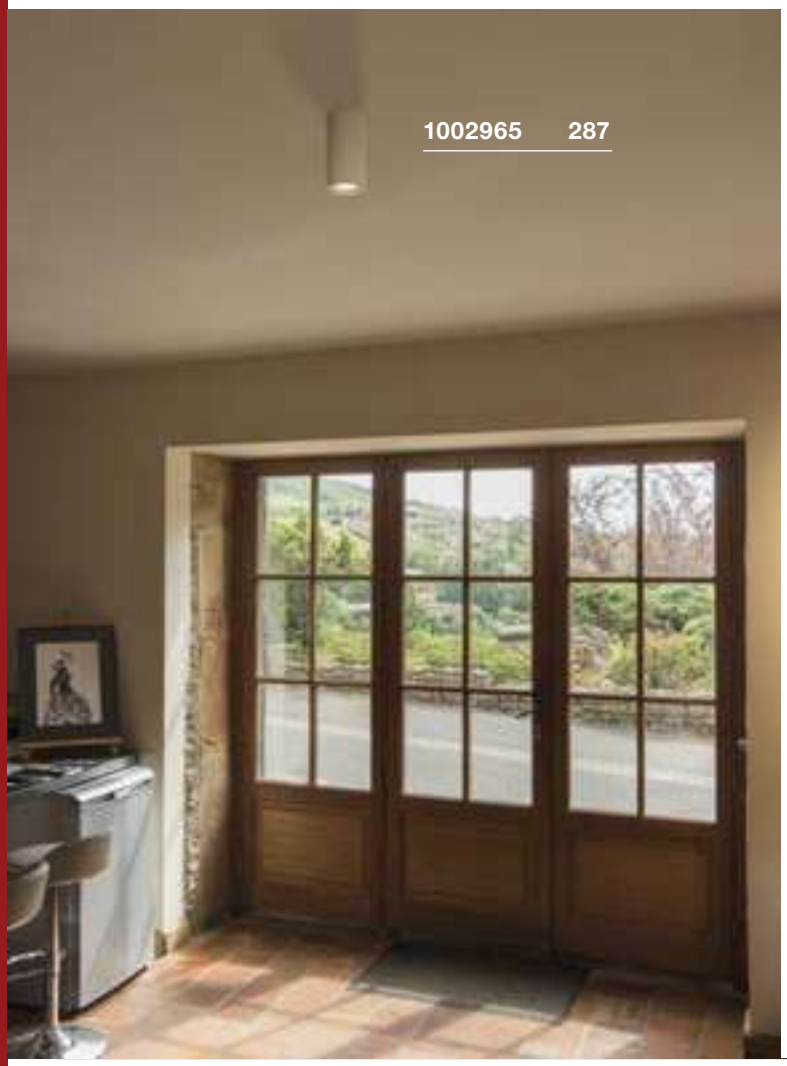
1002965 287


1000807 287


ASTINA
CL, QPAR51







SOCKET INSIDE <10 W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

GU10 < 10 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004972


Coloris	Ref.
1xGU10	
noir	**1002936**
1xGU10	
blanc	**1002934**
1xGU10	
gris	**1002935**

NAGY 75
CL, QPAR51





SOCKET INSIDE <10 W



IP 20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre

GU10 < 10 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004973

Coloris	Ref.
1xGU10	
blanc	**1002965**


ANELA
CL, PHASE







220lm - 750lm
LED INSIDE IRC 90
3000K - 3000K



IP 20 28° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- Flux lumineux avec réflecteur 1000809 = 500 lm/ Flux lumineux avec réflecteur 1000810 = 620 lm/ Flux lumineux avec réflecteur 1000811 = 200 lm/ Flux lumineux avec réflecteur 1000812 = 600 lm

		A→G
1000807, 1000808	220-750lm 3000K	E

Réflecteur 28°
Ref. 1000809

Réflecteur 28°
Ref. 1000810

Réflecteur 28°
Ref. 1000811

Réflecteur 28°
Ref. 1000812


Coloris	Ref.
220-750 lm | 3000 K | IRC 90	
noir	**1000807**
220-750 lm | 3000 K | IRC 90	
blanc	**1000808**

MARONA
WL, PHASE





1200lm
LED INSIDE
3000K
IRC 80



C,L | IP 20 | 120° | L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 430 mA
Puissance totale : 15 W
Matière :
polyméthacrylate de méthyle (PMMA) / acier

		A→G
155156	1200lm 3000K	E

Coloris	Ref.
1200 lm | 3000 K | IRC 80	
gris	**155156**


BATO 45
CW, E27







SOCKET INSIDE
<60 W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

E27 < 60 W

LED E27 | 7,5 W | 180°
2700 K | 720 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h
C,L

Ref. **1005305**


Coloris	Ref.
1xE27	
noir	**1000443**
1xE27	
or	**1000445**







1000443 288

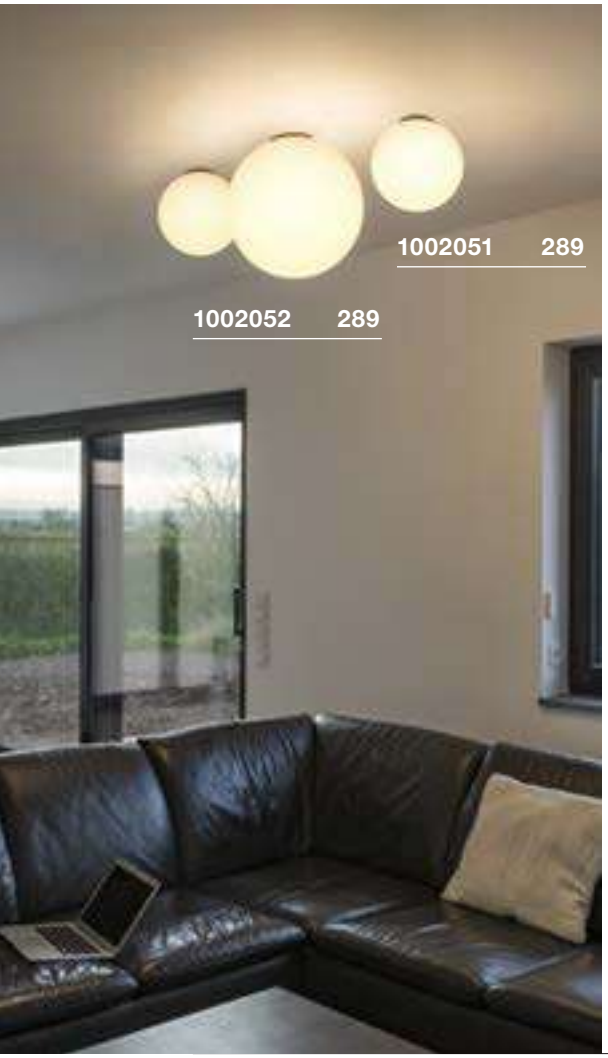


1002051 289

1002052 289

ROTOBALL 25
CL, E27

SOCKET INSIDE <24 W



IP 20

230 V ~50 Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)

E27 < 24 W
Ø : 6,5 cm


LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 lm | EEC = F
9 kWh / 1000 h

Ref. **1005301**

Coloris	Ref.
1xE27	
☐ blanc	**1002051**

ROTOBALL 40
CL, E27

SOCKET INSIDE <24 W



IP 20

230 V ~50 Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)

E27 < 24 W
Ø : 9,5 cm

LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h

Ref. **1005302**

Coloris	Ref.
1xE27	
☐ blanc	**1002052** ▼

POUR UN ÉCLAIRAGE OPTIMAL.


COMBINEZ APPLIQUES ET PLAFONNIERS.

Les plafonniers assurent l'éclairage général tandis que les appliques apportent des accents lumineux. Une solution d'éclairage complète se doit donc de combiner ces deux éléments, avec votre créativité pour seule limite.




1002919 294

Retrouvez les appliques et plafonniers du système de spots et downlights NUMINOS® aux pages 72 à 73. Ou configurez-les simplement en ligne sur : **www.numinos.slv.com**

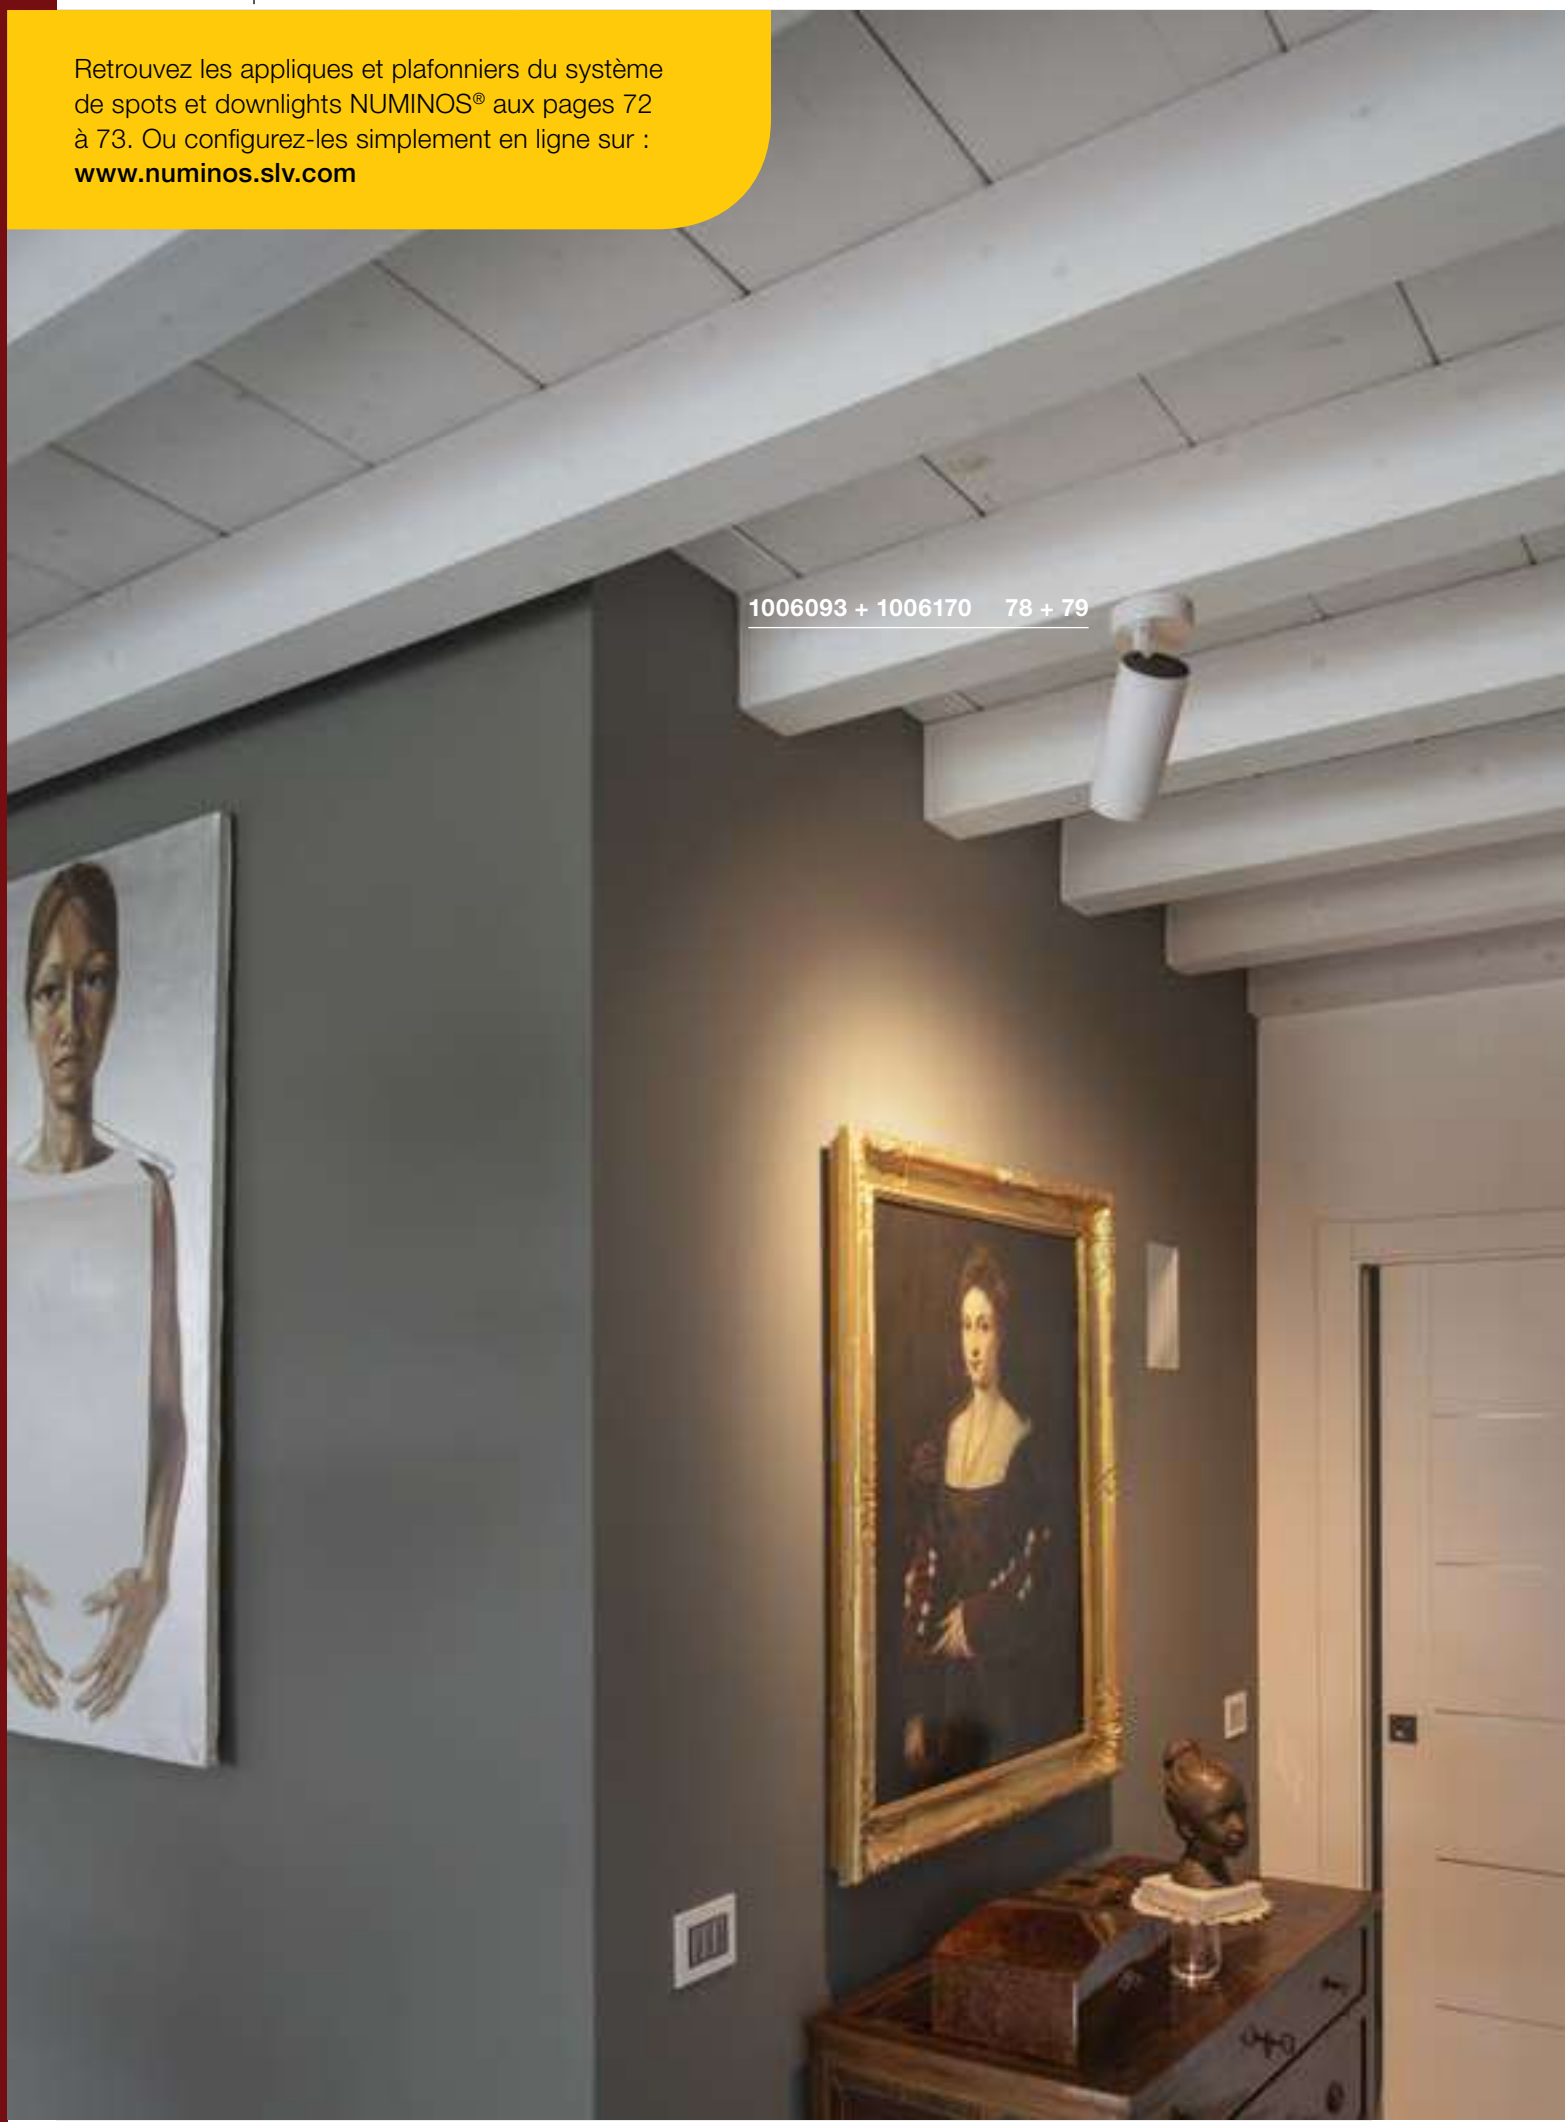

1006093 + 1006170 78 + 79

APPLIQUES ET PLAFONNIERS


294

294

295

296

296

296

298

299

299

300

300

300

303

303

303

303

304

304

304

304

307

307

307

308

308

308

311

311

311

312

312

312

312

315

315

315

315

316

316

316

316

318

319

319

319

320

320

320

322

322

323

323

326

326

326

329

329

329

330

330

332

332

333

334

334

336

337

337

339

339

340

340

341

Retrouvez d'autres luminaires et variantes en ligne sur www.slv.com
Toutes les sources compatibles sont disponibles au chapitre SOURCES à partir de la page 808

ONE 40
CW, DALI








700lm / 730lm

INSIDE IRC 90

3000K / 4000K



Dali IP 20 30 000 Hours L70B50 LED

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium / acier

1002915, 1002917	700/730lm 3000/4000K	A→G A G E

Coloris	Ref.
700/730 lm | 3000/4000 K | IRC 90 | Ø : 40 cm	
■ noir	**1002915**
700/730 lm | 3000/4000 K | IRC 90 | Ø : 40 cm	
□ blanc	**1002917**

ONE 60
WL, DALI








1350lm / 1430lm

INSIDE IRC 90

3000K / 4000K




Dali IP 20 30 000 Hours L70B50 LED

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : aluminium / acier

1002918, 1002919	1350/1430lm 3000/4000K	A→G A G E

Coloris	Ref.
1350/1430 lm | 3000/4000 K | IRC 90 | Ø : 60 cm	
■ noir	**1002918**
1350/1430 lm | 3000/4000 K | IRC 90 | Ø : 60 cm	
□ blanc	**1002919**

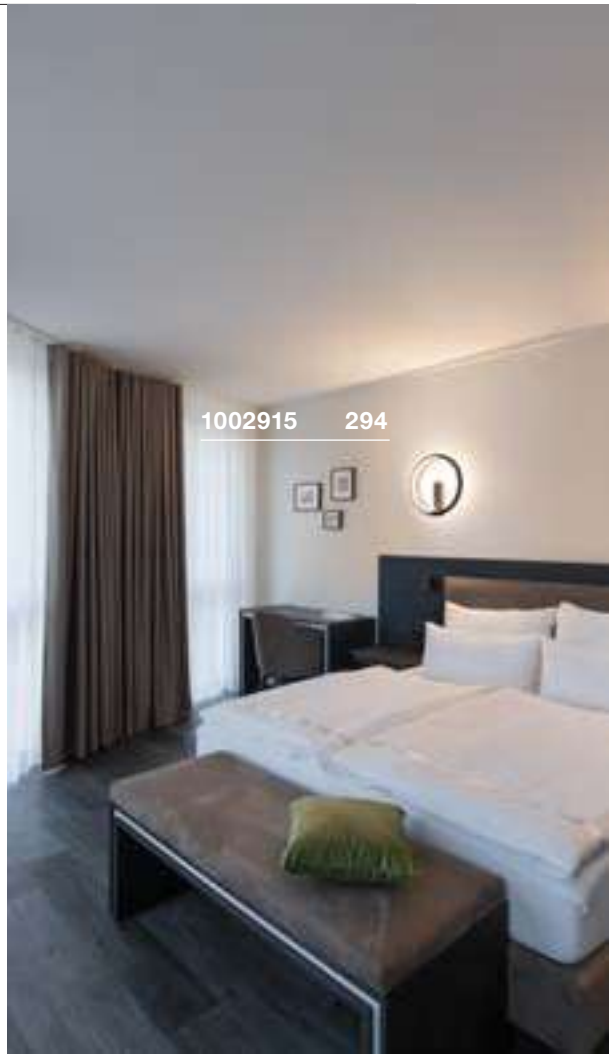










MALANG
CW











100-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 39 W
Matière : aluminium / polyéthylène (PE)

- Réglage de couleur et variation d'intensité possibles via la télécommande 1002994 ou la passerelle 1002411 SLV Valeto.
- Anneau et panneau contrôlables séparément (Zigbee 3.0)

Les informations concernant la classe d'efficacité énergétique de ce produit n'étaient pas disponibles à l'impression du catalogue. Retrouvez les caractéristiques produits à jour sur www.slv.com

Kit de suspension 1,5 m	
Ref.	**135250**
Kit de suspension 1,5 m	
Ref.	**135251**
Kit de suspension 1,5 m	
Ref.	**135254**
Kit de suspension 5 m	
Ref.	**1001950**
Kit de suspension 5 m	
Ref.	**1001951**
Kit de suspension 5 m	
Ref.	**1001952**
SLV VALETO® | Télécommande, CCT/RVBB	
Ref.	**1002994**

Coloris	Ref.
Anneau : 350 lm | RVB+B (3000 K) | IRC > 80 Panneau : 2100-2400 lm | 2700-6500 K | IRC > 80	
blanc	**1002858**


OCULUS
CW, PHASE





36lm - 780lm

2000K - 3000K



IP 20 | 100° | L70B50 | 160° | 180°

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

• Réflecteur dépoli inclus

1004664, 1004665	36-780lm 2000-3000K	F

Coloris	Ref.
36-780 lm | 2000-3000 K | IRC 90	
■ noir	**1004664**
36-780 lm | 2000-3000 K | IRC 90	
□ blanc	**1004665**


KARPO 30
CW, simple





560|680lm

3000K



IP 20 | 40° | L70B50 | 350° | 90°


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,3 W
Matière : aluminium / acier

152330, 152331	560lm | 680lm 3000K	E

Coloris	Ref.
560 lm | 3000 K | IRC 90	
■ noir	**152330**
680 lm | 3000 K | IRC 90	
□ blanc	**152331**


KARPO 30
CW, simple, PHASE



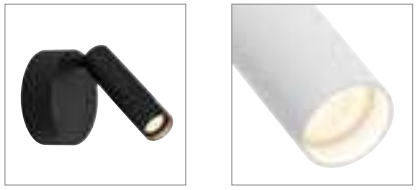

580|660lm

3000K



IP 20 | 40° | L70B50 | 350° | 90°

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / acier

1001495, 1001496	580lm | 660lm 3000K	E

Coloris	Ref.
580 lm | 3000 K | IRC 90	
■ noir	**1001495**
660 lm | 3000 K | IRC 90	
□ blanc	**1001496**



1004664 296



1004665 296



1001495 296


TOTHEE
CW, PHASE




















220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 17 W
Matière : aluminium / plastique

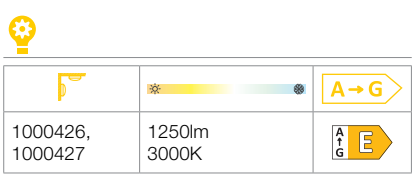

Coloris	Ref.
1250 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**1000426**
1250 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc / noir	**1000427**






HELIA
CW, simple, PHASE





700|820lm
INSIDE
IRC 90
3000K



IP 20 35° L70B50 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

156500, 156501	700lm | 820lm 3000K	A→G / A↑G E


Coloris	Ref.
700 lm | 3000 K | IRC 90	
noir	**156500**
820 lm | 3000 K | IRC 90	
blanc	**156501**

HELIA
CW, double, PHASE





1200lm
INSIDE
IRC 90
3000K




IP 20 35° L70B50 350° 90°


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 17 W
Matière : aluminium

156510, 156511	1200lm 3000K	A→G / A↑G E

Coloris	Ref.
1200 lm | 3000 K | IRC 90	
noir	**156510**
1200 lm | 3000 K | IRC 90	
blanc	**156511**

NOBLO
CW, PHASE

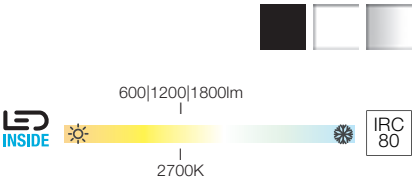






220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Matière : aluminium





NOBLO
CW, simple, PHASE






1002969, 1002970, 1002971	600lm 2700K	A→G / A↑ G E

Coloris	Ref.
600 lm | 2700 K | IRC 80	
noir	**1002969**
600 lm | 2700 K | IRC 80	
blanc	**1002970**
600 lm | 2700 K | IRC 80	
argent	**1002971**

NOBLO
CW, double, PHASE






1002973, 1002974, 1002975	1200lm 2700K	A→G / A↑ G E

Coloris	Ref.
1200 lm | 2700 K | IRC 80	
noir	**1002973**
1200 lm | 2700 K | IRC 80	
blanc	**1002974**
1200 lm | 2700 K | IRC 80	
argent	**1002975**

NOBLO
CW, triple, PHASE





1002976, 1002977, 1002978	1800lm 2700K	A→G / A↑ G E


Coloris	Ref.
1800 lm | 2700 K | IRC 80	
noir	**1002976**
1800 lm | 2700 K | IRC 80	
blanc	**1002977**
1800 lm | 2700 K | IRC 90	
argent	**1002978**



1002974 300


1000136 303
1000130 303

KALU
CW, PHASE








220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



KALU
CW, simple, PHASE






1000127, 1000128	1000lm 3000K	A→G / A↑G E

Coloris	Ref.
1000 lm | 3000 K | 60 ° | IRC 80	
■ noir	**1000127**
1000 lm | 3000 K | 60 ° | IRC 80	
◪ blanc / noir	**1000128**

KALU
CW, double, PHASE






1000129, 1000130	2000lm 3000K	A→G / A↑G E

Coloris	Ref.
2000 lm | 3000 K | 60 ° | IRC 80	
■ noir	**1000129**
2000 lm | 3000 K | 60 ° | IRC 80	
◪ blanc / noir	**1000130**

KALU
CW, triple, PHASE






1000131, 1000132	3000lm 3000K	A→G / A↑G E

Coloris	Ref.
3000 lm | 3000 K | 60 ° | IRC 80	
■ noir	**1000131**
3000 lm | 3000 K | 60 ° | IRC 80	
◪ blanc / noir	**1000132**

KALU
CW, quad, PHASE





1000135, 1000136	4000lm 3000K	A→G / A↑G E

Coloris	Ref.
4000 lm | 3000 K | 60 ° | IRC 80	
■ noir	**1000135**
4000 lm | 3000 K | 60 ° | IRC 80	
◪ blanc / noir	**1000136**

KALU
CW, QPAR111

SOCKET INSIDE <75 W

IP 20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

GU10 < 75 W

QPAR111 | 8 W | 38°
2700 K | 680 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h


DIM TO WARM

Ref. **1005274**



KALU
CW, simple, QPAR111






Coloris	Ref.
1xGU10 ■ noir	**1000702**
1xGU10 □ blanc	**147301**
1xGU10 ▫ alu brossé	**147306**

KALU
CW, double, QPAR111






Coloris	Ref.
2xGU10 ■ noir	**1000703**
2xGU10 □ blanc	**147311**
2xGU10 ▫ alu brossé	**147316**

KALU
CW, triple, QPAR111







Coloris	Ref.
3xGU10 ■ noir	**1000704**
3xGU10 □ blanc	**147321**
3xGU10 ▫ alu brossé	**147326**

KALU
CW, quad, QPAR111






Coloris	Ref.
4xGU10 ■ noir	**1002023**
4xGU10 □ blanc	**1002024**
4xGU10 ▫ alu brossé	**1002025**

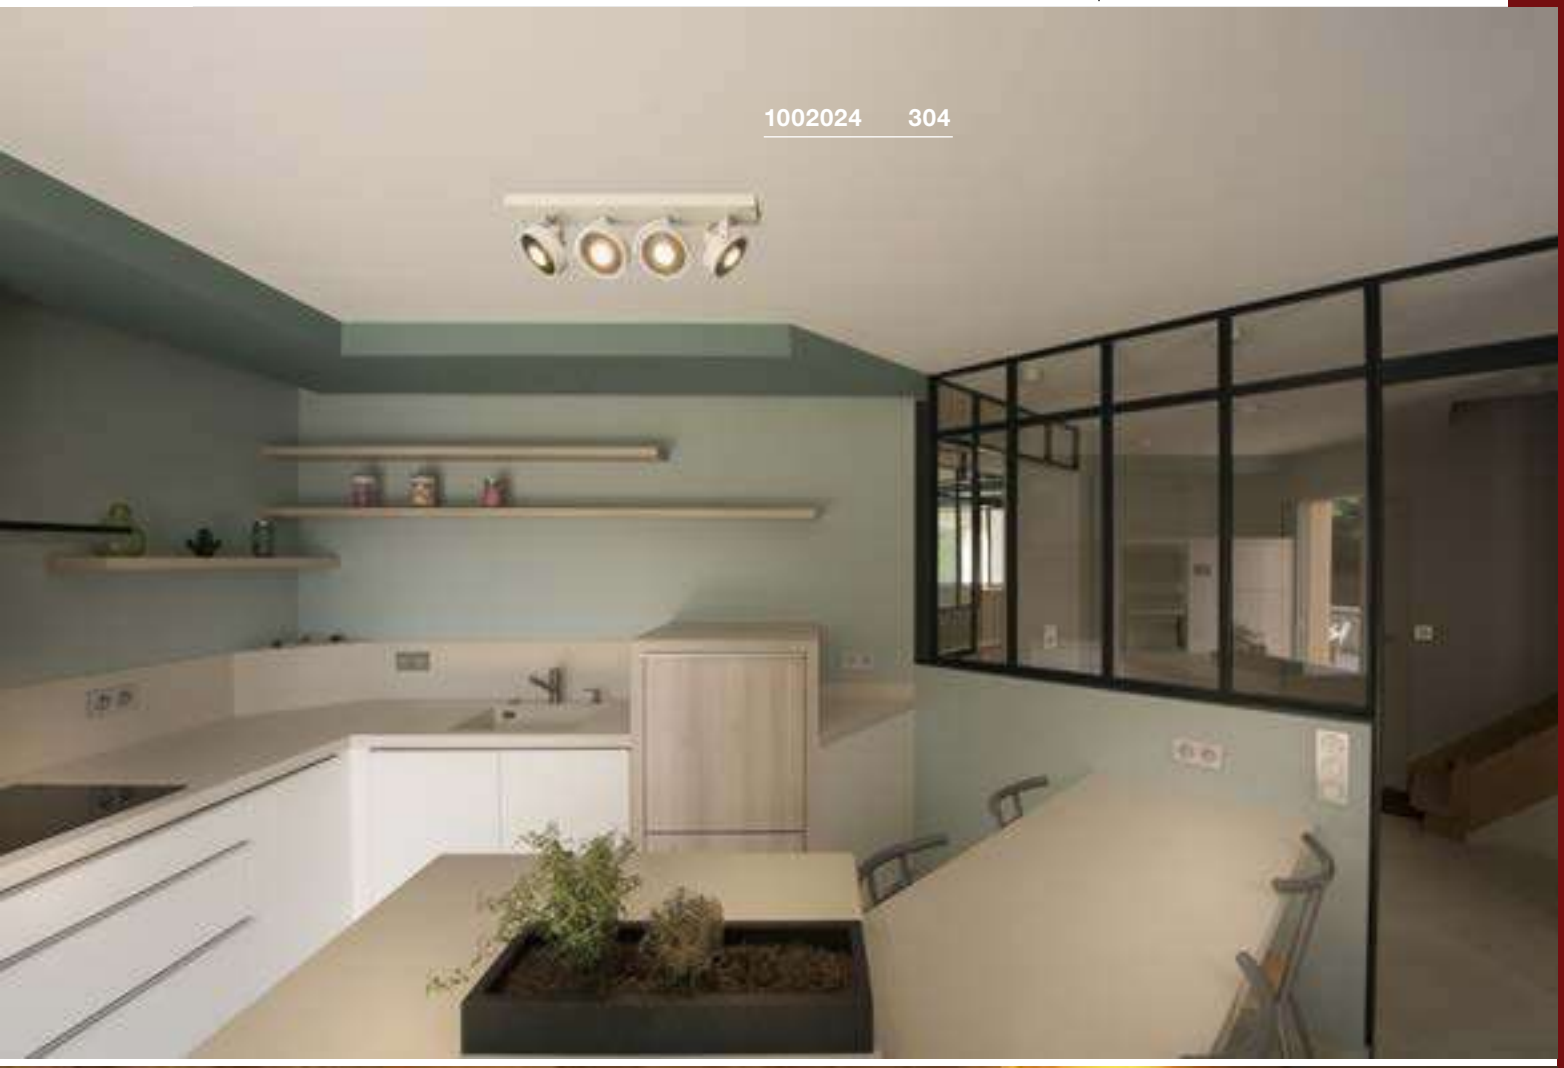

1002024 304



1000702 304

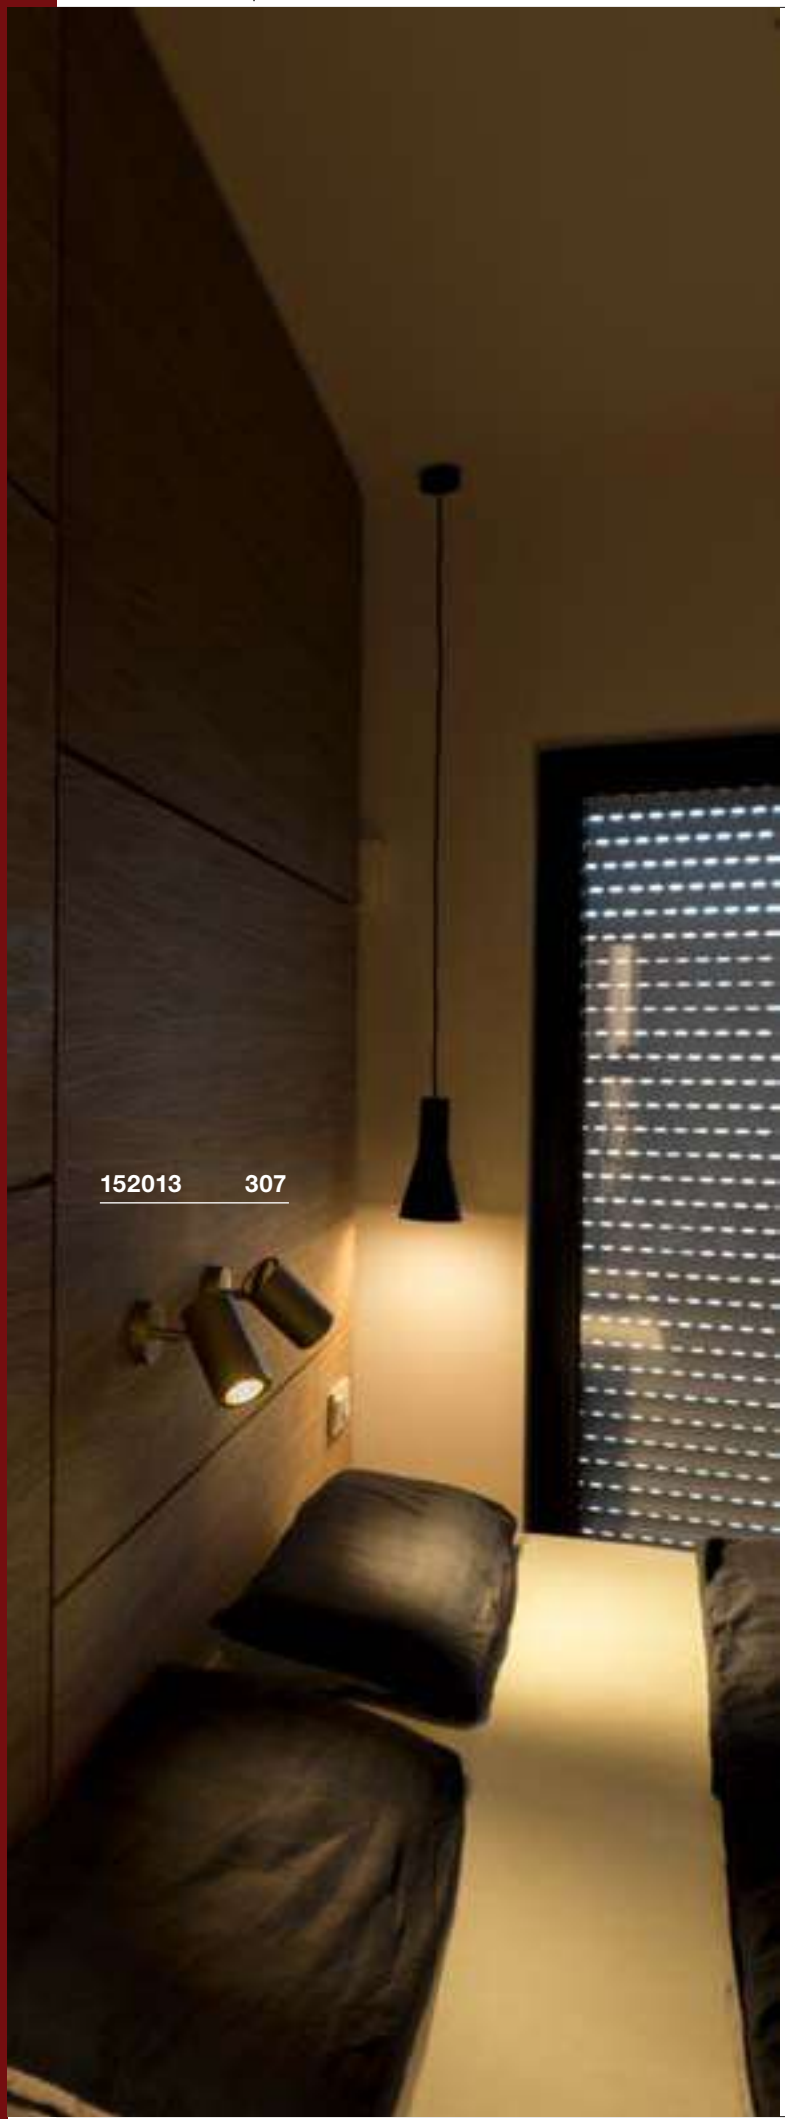


152013 307



152023 307


ENOLA B
CW, simple, QPAR51







SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 350° 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Anneau déco assorti au coloris du luminaire inclus
- Anneau déco noir disponible en accessoire

GU10 < 50 W L : 6,7 cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h

Ref. **1004973**

■ Anneau déco, noir
Ref. **151840**

Coloris	Ref.
1xGU10	
■ noir	**152010**
1xGU10	
□ blanc	**152011**
1xGU10	
■ or	**152013**


ENOLA B
CW, double, QPAR51







SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 350° 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Anneau déco assorti au coloris du luminaire inclus
- Anneau déco noir disponible en accessoire

GU10 < 50 W L : 6,7 cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
4000 K | 290 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h

Ref. **1004974**

■ Anneau déco, noir
Ref. **151840**

Coloris	Ref.
2xGU10	
■ noir	**152020**
2xGU10	
□ blanc	**152021**
2xGU10	
■ or	**152023**


ENOLA B
CW, double, QPAR51







SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Anneau déco assorti au coloris du luminaire inclus
- Anneau déco noir disponible en accessoire

GU10 < 50 W L : 8 cm

LED GU10 51 mm | 6 W | 38°
3000 K | 470 lm | EEC = F
6 kWh / 1000 h

Ref. **1005079**

■ Anneau déco, noir
Ref. **151840**

Coloris	Ref.
2xGU10	
■ noir	**151830**
2xGU10	
□ blanc	**151831**


ALTRA DICE
CW, double, QPAR51







SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

GU10 < 50 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004973

Coloris	Ref.
2xGU10	
noir	**1002215**
2xGU10	
blanc	**151531**
2xGU10	
gris / noir	**151534**


SPOT 79
CW, QPAR51







SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

GU10 < 50 W
Ø : 5 cm L : 5,7 cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004972

Coloris	Ref.
1xGU10	
noir	**132020**
1xGU10	
blanc	**132021**
1xGU10	
gris	**132024**


INDA
CW, QPAR51







SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 350° 130°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

GU10 < 50 W
Ø : 5 cm L : 5,7 cm

LED GU10 51 mm | 6 W | 38°
3000 K | 470 lm | EEC = F
6 kWh / 1000 h

Ref. 1005078

Coloris	Ref.
1xGU10	
noir	**147550**
1xGU10	
blanc	**147551**
1xGU10	
alu brossé	**147559**


1002215 308


132020 308


147559 308

147414 311



ASTO TUBE

SOCKET INSIDE <50 W

IP 20 350° 90°

230 V ~50 Hz
Matière : aluminium

GU10 50 W
Ø : 6,4 cm L : 8,1 cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h


Ref. **1004973**





ASTO TUBE
CW, simple, QPAR51






Coloris	Ref.
1xGU10	
☐ blanc	**147411** ▼

ASTO TUBE
CW, double, QPAR51






Coloris	Ref.
2xGU10	
☐ blanc	**147412** ▼

ASTO TUBE
CW, triple, QPAR51





Coloris	Ref.
3xGU10	
☐ blanc	**147414** ▼

PURI
CW, QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W

IP 20 350° 85°

230 V ~50 Hz
Matière : aluminium / acier

• Anneau déco inclus

GU10 < 50 W


LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h

Ref. **1004972**



PURI
CW, simple, QPAR51






Coloris	Ref.
1xGU10	
■ noir	**147360**
1xGU10	
□ blanc	**147361**

PURI
CW, double, QPAR51






Coloris	Ref.
2xGU10	
■ noir	**147370**
2xGU10	
□ blanc	**147371**

PURI
CW, triple, QPAR51






Coloris	Ref.
3xGU10	
■ noir	**147380**
3xGU10	
□ blanc	**147381**

PURI
CW, quad, QPAR51





Coloris	Ref.
4xGU10	
■ noir	**1002029**
4xGU10	
□ blanc	**1002030**


1002030 312



1000892 315



1000887 315

AVO
CW, QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W

IP 20 320° 90°

230 V ~50 Hz
Matière : acier

GU10 < 50 W


LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h

Ref. **1004972**



AVO
CW, simple, QPAR51






Coloris	Ref.
1xGU10	
■ noir	**1000886**
1xGU10	
□ blanc	**1000887**

AVO
CW, double, QPAR51






Coloris	Ref.
2xGU10	
■ noir	**1000889**
2xGU10	
□ blanc	**1000890**

AVO
CW, triple, QPAR51






Coloris	Ref.
3xGU10	
■ noir	**1000892**
3xGU10	
□ blanc	**1000893**

AVO
CW, quad, QPAR51





Coloris	Ref.
4xGU10	
■ noir	**1000895**
4xGU10	
□ blanc	**1000896**

ASTO
CW, QPAR51



SOCKET INSIDE <75 W

IP 20 330° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Anneau déco inclus

GU10 < 75 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h




Ref. **1004973**



ASTO
CW, simple, QPAR51






Coloris	Ref.
1xGU10	
aluminium brossé	**147441**

ASTO
CW, double, QPAR51






Coloris	Ref.
2xGU10	
aluminium brossé	**147442**

ASTO
CW, triple, QPAR51






Coloris	Ref.
3xGU10	
aluminium brossé	**147443**

ASTO
CW, quad, QPAR51





Coloris	Ref.
4xGU10	
aluminium brossé	**147444**



147443 316


FITU
CW, E27







SOCKET INSIDE <60 W



IP 20 330° 120°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

E27 < 60 W

LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K | 700 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h


Ref. **1005265**

Coloris	Ref.
1xE27	
■ noir	**1002585**
1xE27	
□ blanc	**1002584** ▼





SENSER 12
CW, carré, PHASE

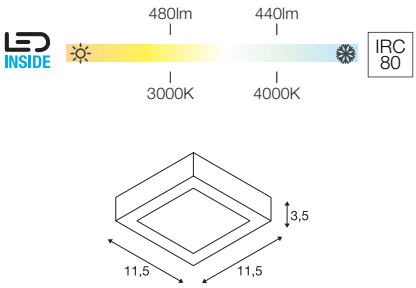

IP 20 IK02 L70B50


220-240V ~50/60Hz | 200mA
Puissance totale : 8,2 W
Matière : aluminium

1003017, 1004703	480lm | 440lm 3000K | 4000K	A→G D

Coloris	Ref.
480 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**1003017**
440 lm | 4000 K | IRC 80	
blanc	**1004703**

SENSER 18
CW, carré, PHASE



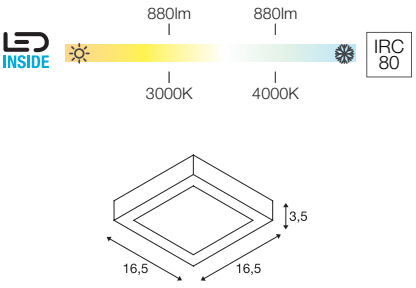

IP 20 IK02 L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium

1003018, 1004704	880lm 3000K | 4000K	A→G D

Coloris	Ref.
880 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**1003018**
880 lm | 4000 K | IRC 90	
blanc	**1004704**

SENSER 24
CW, carré, PHASE



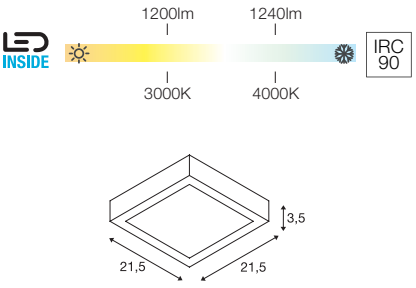


IP 20 IK02 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

1003019, 1004705	1200lm | 1240lm 3000K | 4000K	A→G D

Coloris	Ref.
1200 lm | 3000 K | IRC 90	
blanc	**1003019**
1240 lm | 4000 K | IRC 90	
blanc	**1004705**

SENSER 12
CW, rond, PHASE

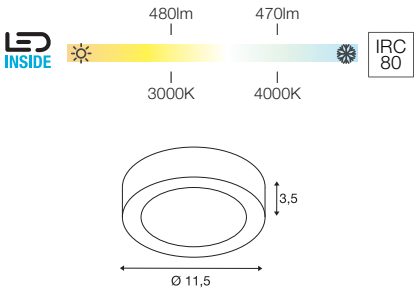

IP 20 IK02 L70B50


220-240V ~50/60Hz | 200mA
Puissance totale : 8,2 W
Matière : aluminium

1003014, 1004700	480lm | 470lm 3000K | 4000K	A→G D

Coloris	Ref.
480 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**1003014**
470 lm | 4000 K | IRC 90	
blanc	**1004700**

SENSER 18
CW, rond, PHASE



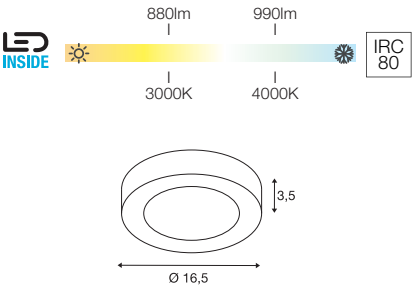

IP 20 IK02 L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium

1003015, 1004701	880lm | 990lm 3000K | 4000K	A→G D

Coloris	Ref.
880 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**1003015**
990 lm | 4000 K | IRC 90	
blanc	**1004701**

SENSER 24
CW, rond, PHASE



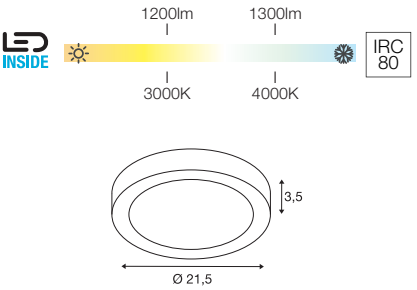

IP 20 IK02 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

1003016, 1004702	1200lm | 1300lm 3000K | 4000K	A→G D


Coloris	Ref.
1200 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**1003016**
1300 lm | 4000 K | IRC 90	
blanc	**1004702**



1004700/01/02 320

SIMA
CW, rond, Sensor









IP 44 120° L70B50 12

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : polycarbonate (PC)

- Détecteur de mouvements (micro-ondes) intégré au boîtier


1005086	2150lm 3000K	A→G D


Coloris	Ref.
2150 lm | 3000 K | IRC 90	
blanc	**1005086**

SIMA
CW, rond, PHASE









IP 44 120° L70B50 12

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : polycarbonate (PC)

1005085	2150lm 3000K	A→G D

Coloris	Ref.
2150 lm | 3000 K | IRC 90	
blanc	**1005085**







1005088 323

SIMA
CW, carré, Sensor







IP 44 120° L70B50 12

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : polycarbonate (PC)


- Détecteur de mouvements (micro-ondes) intégré au boîtier


1005088	2150lm 3000K	A→G A↑G D

Coloris	Ref.
2150 lm | 3000 K | IRC 90	
blanc	**1005088**

SIMA
CW, carré, PHASE







IP 44 120° L70B50 12

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : polycarbonate (PC)

1005087	2150lm 3000K	A→G A↑G D

Coloris	Ref.
2150 lm | 3000 K | IRC 90	
blanc	**1005087**

FAMILLE DE LUMINAIRES LIPSY®.
LA COULEUR AU DOIGT ET À L'ŒIL.

	LIPSY® 30 Dome	LIPSY® 40 Dome	LIPSY® 50 Dome	
Illustration				
Source	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	
Détecteur	–	–	–	
Diamètre	Ø : 30 cm	Ø : 35 cm	Ø : 40 cm	
Température de couleur	3000 K | 4000 K	3000 K | 4000 K	3000 K | 4000 K	
Flux lumineux	1400/1600 lm	1800/2000 lm	2200/2400 lm	
Commande| Variable	–	–	–	**Ce modèle LIPSY® vous permet** de choisir la température de couleur !

	LIPSY® 40 CW, Drum, DALI	LIPSY® 50 CW, Drum, DALI	
Illustration			
Source	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	
Détecteur	–	–	
Diamètre	Ø : 35 cm	Ø : 40 cm	
Température de couleur	3000 K | 4000 K	3000 K | 4000 K	
Flux lumineux	1800/2000 lm	2200/2400 lm	
Commande| Variable	DALI	DALI	**Ce modèle LIPSY® vous permet** de choisir la température de couleur !


	LIPSY® 30 Drum	LIPSY® 40 Drum	LIPSY® 50 Drum	
Illustration				
Source	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	
Détecteur	–	–	–	
Diamètre	Ø : 30 cm	Ø : 35 cm	Ø : 40 cm	
Température de couleur	3000 K | 4000 K	3000 K | 4000 K	3000 K | 4000 K	
Flux lumineux	1400/1600 lm	1800/2000 lm	2200/2400 lm	
Commande| Variable	–	–	–	


Ce modèle LIPSY® vous permet de choisir la température de couleur !

LIPSY® 30
CW, Dome










IP 44 110° L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 13,5 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

1002020	1550/1600lm 3000/4000K	A→G D

Coloris	Ref.
1550/1600 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
blanc	**1002020**

LIPSY® 40
CW, Dome






IP 44 110° L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 17,5 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

1002021	2050/2200lm 3000/4000K	A→G C

Coloris	Ref.
2050/2200 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
blanc	**1002021**

LIPSY® 50
CW, Dome






IP 44 110° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

1002022	2500/2700lm 3000/4000K	A→G C


Coloris	Ref.
2500/2700 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
blanc	**1002022**

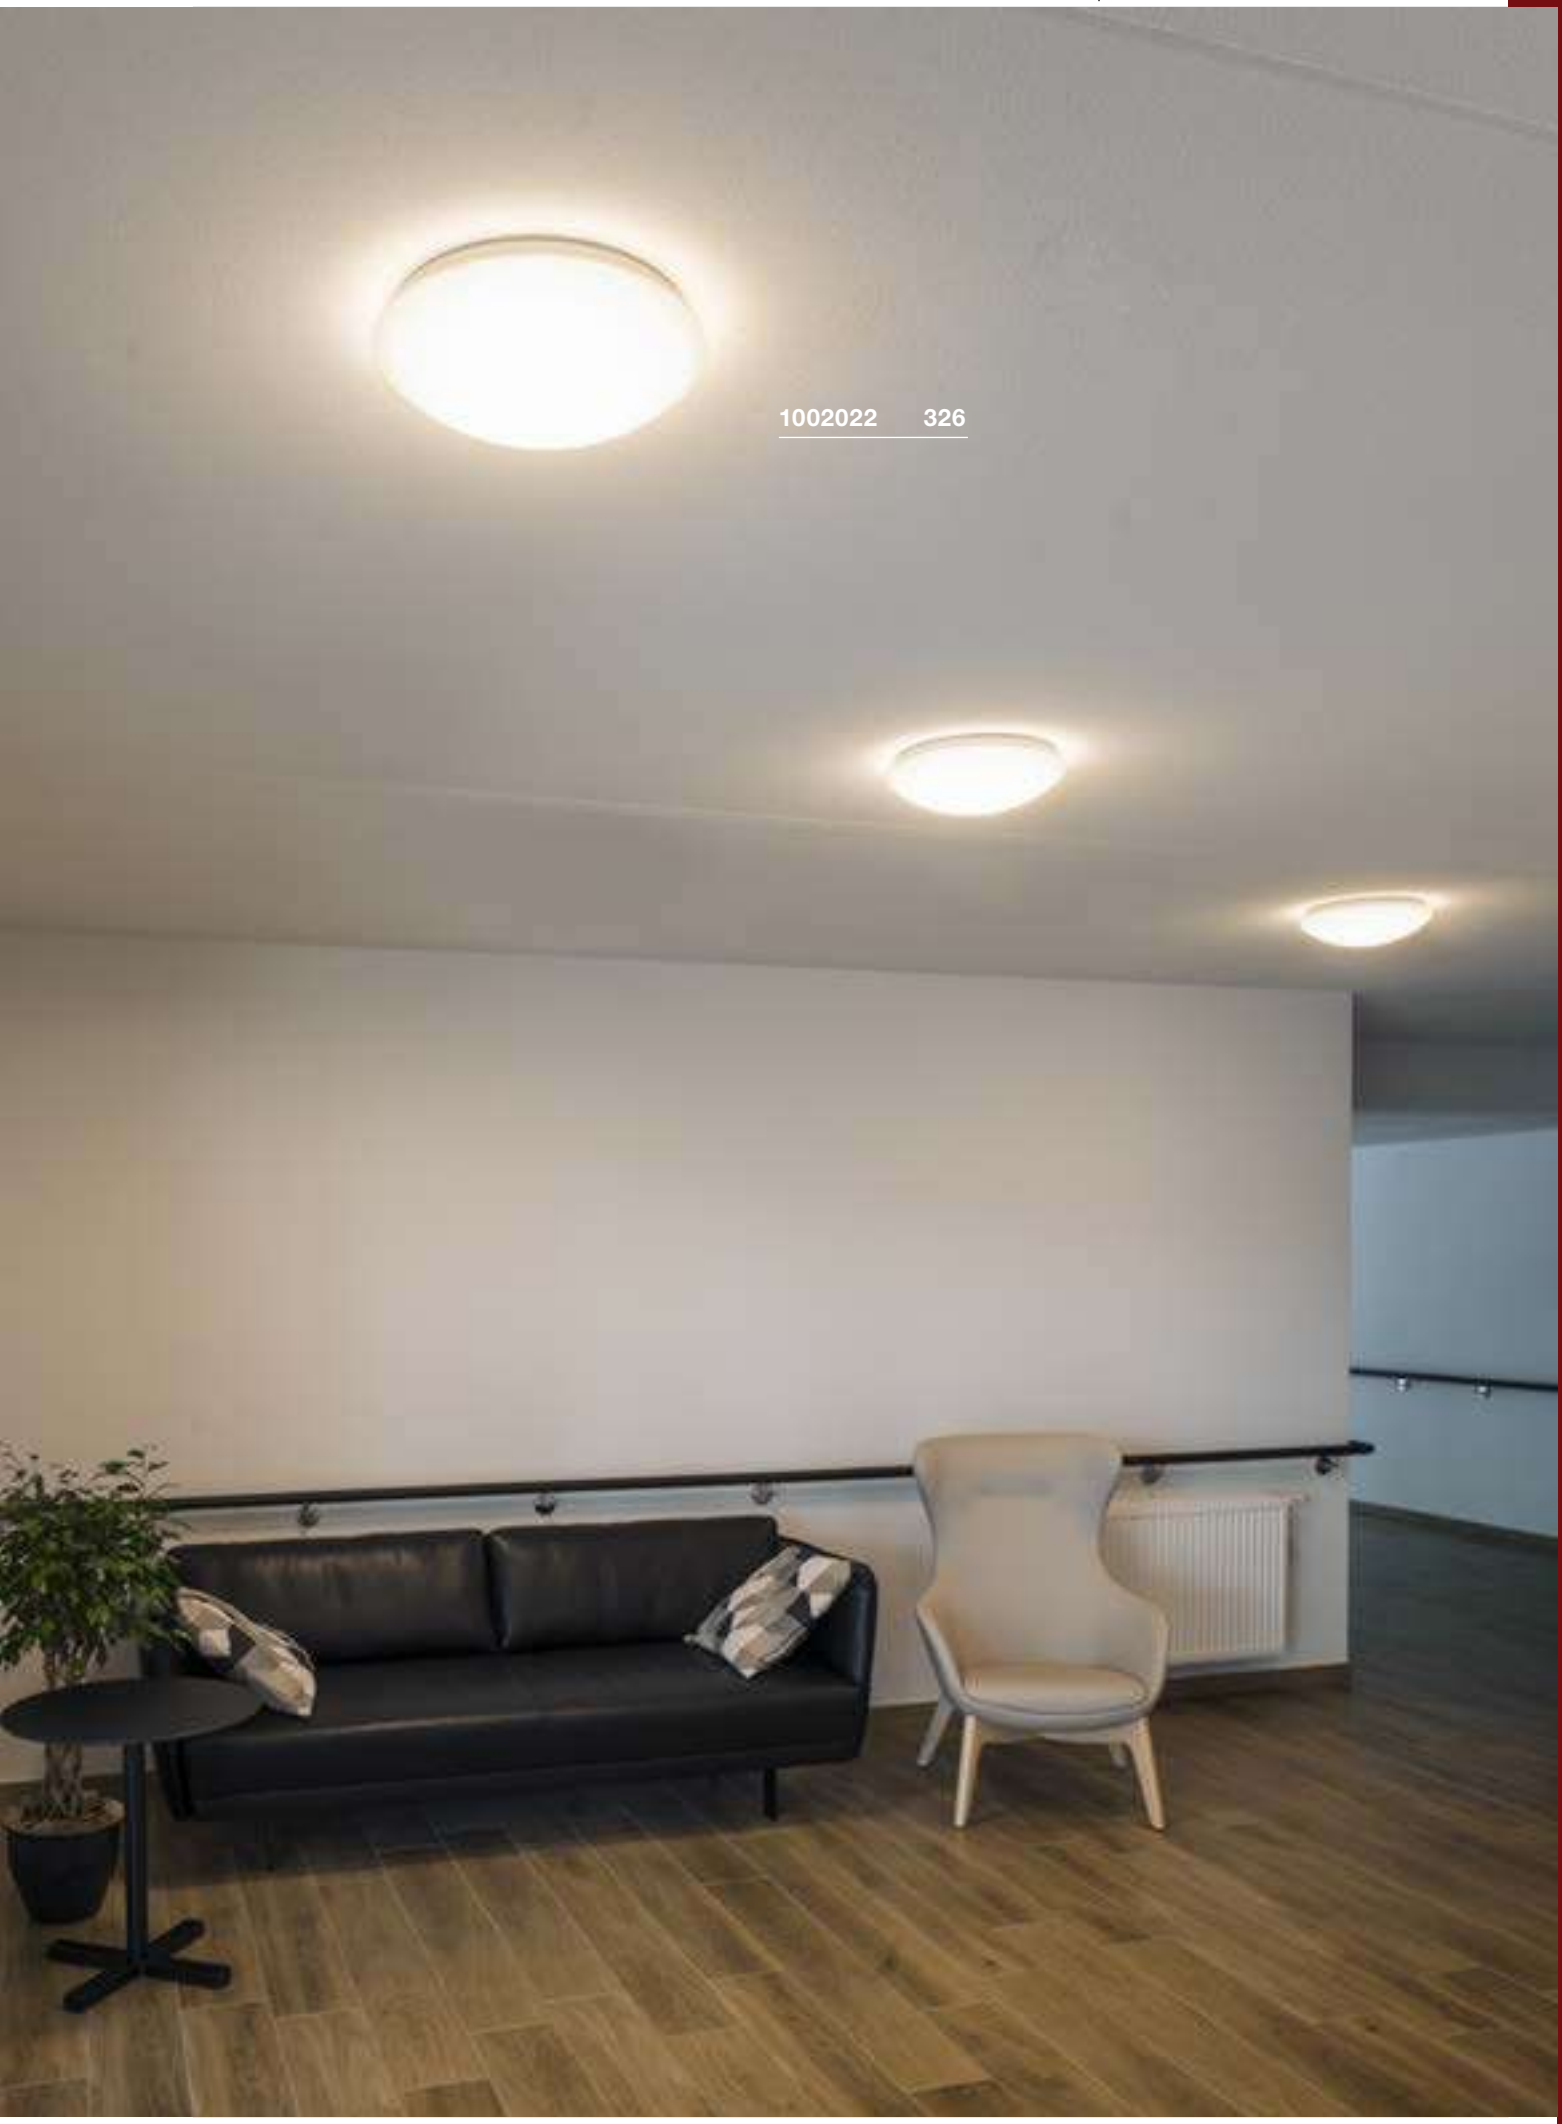

1002022 326


1002076 329

LIPSY® 30
CW, Drum











220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 13,5 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

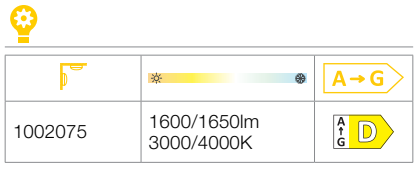


Coloris	Ref.
1600/1650 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
☐ blanc	**1002075**

LIPSY® 40
CW, Drum











220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 17,5 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

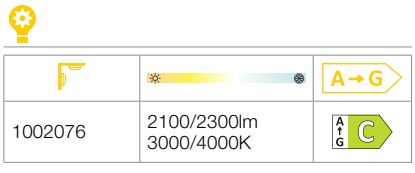


Coloris	Ref.
2100/2300 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
☐ blanc	**1002076**

LIPSY® 50
CW, Drum











220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

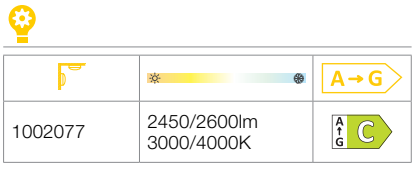


Coloris	Ref.
2450/2600 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
☐ blanc	**1002077**

LIPSY® 40
CW, Drum, DALI









220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


1002940	1800/2000lm 3000/4000K	A→G A G C


Coloris	Ref.
1800/2000 lm | 3000/4000 K | IRC 90	
☐ blanc	**1002940**

LIPSY® 50
CW, Drum, DALI












220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

1002941	2200/2400lm 3000/4000K	A→G A G C

Coloris	Ref.
2200/2400 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
☐ blanc	**1002941**



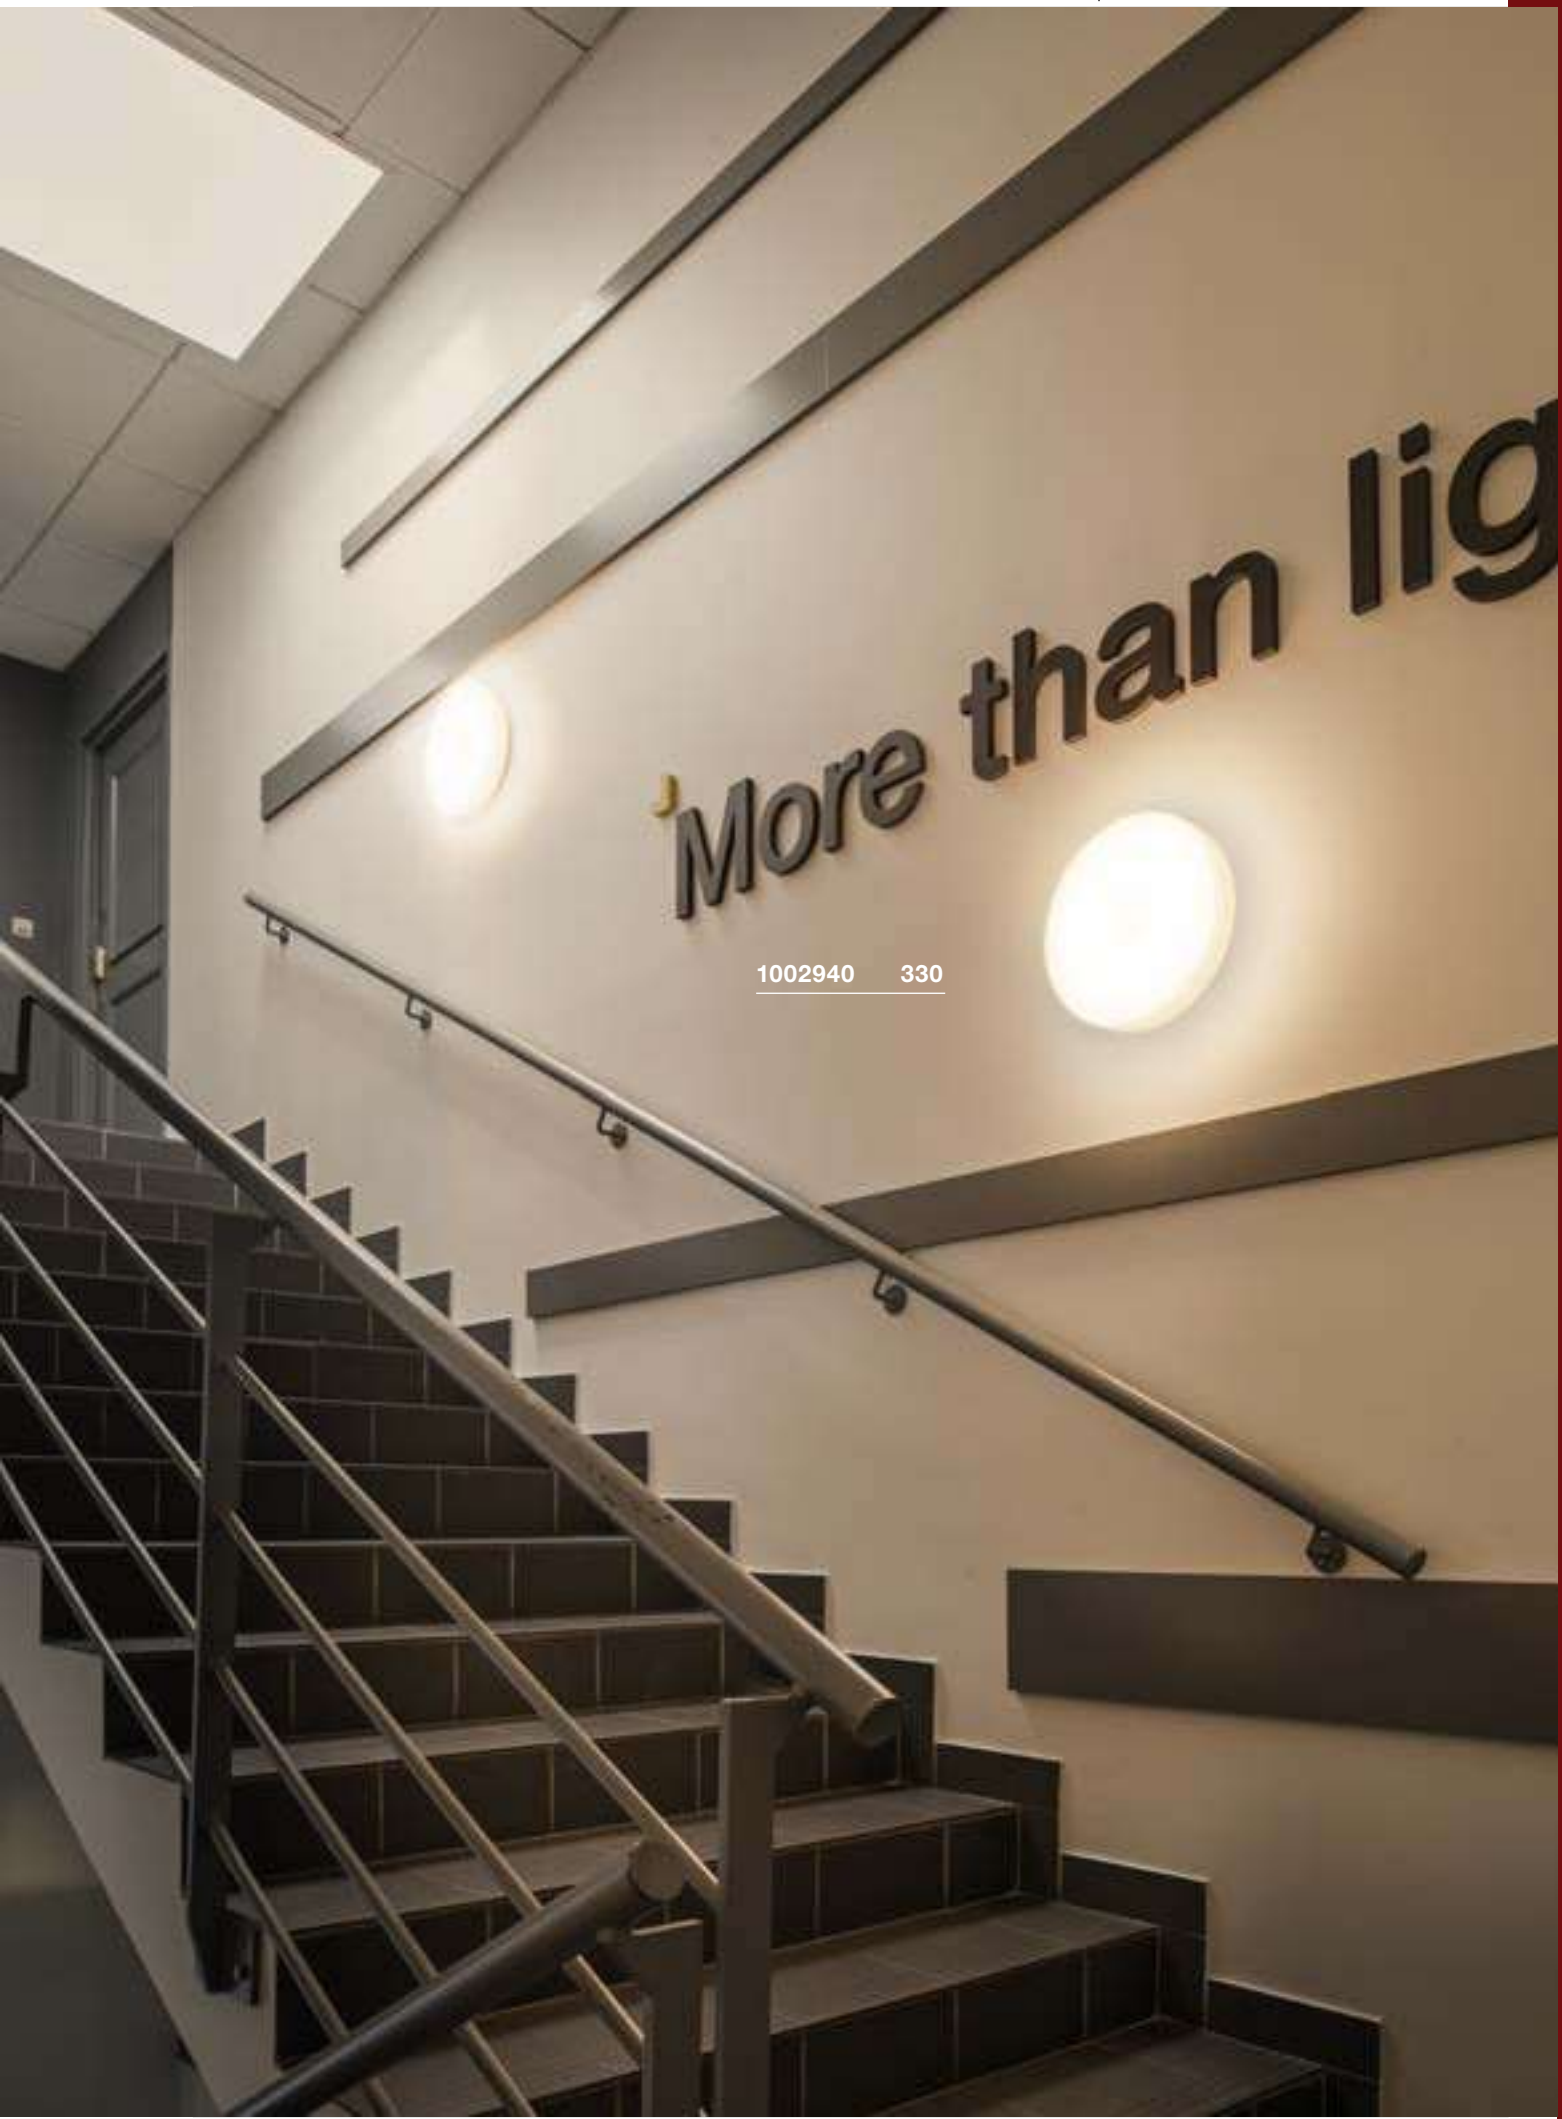


1002940 330

MELAN
CW, E27





SOCKET INSIDE <60 W



IP 20

230 V ~50 Hz
Matière : aluminium / verre

E27 < 60 W
Ø : 7 cm L : 16 cm


LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h

Ref. 1005302


Coloris	Ref.
1xE27	
aluminium	**155236**

GLASSA
CW, carré, E27





SOCKET INSIDE <60 W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / verre

E27 < 60 W
Ø : 4,8 cm L : 14,8 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEC = E
8 kWh / 1000 h

Ref. 1005289

Coloris	Ref.
2xE27	
chromé	**155180**







BATO 35
CW, E27










SOCKET INSIDE



<60 W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

E27 < 60 W


LED E27 | 7,5 W | 180°
2700 K | 720 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005305**


Coloris	Ref.
1xE27	
noir	**1000746**
1xE27	
laiton	**1000748**

BATTEN 60
CW

NEW







IP 20 L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 110 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : polycarbonate (PC)

1006123	940/980lm 3000/4000K	A→G


Coloris	Ref.
940/980 lm | 3000/4000 K | IRC 90	
blanc	**1006123**

BATTEN 120
CW

NEW







IP 20 L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 220 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : polycarbonate (PC)

1006124	1900/1960lm 3000/4000K	A→G

Coloris	Ref.
1900/1960 lm | 3000/4000 K | IRC 90	
blanc	**1006124**

Câble d'alimentation

Polychlorure de vinyle (PVC)
Longueur : 150 cm



Coloris	Ref.
blanc	**1006125**

Clips de montage

polychlorure de vinyle (PVC)



Coloris	Ref.
blanc	**1006126**

Connecteur de câbles

Polychlorure de vinyle (PVC)
Longueur de câble : 60 cm



Coloris	Ref.
blanc	**1006127**

Connecteur direct

Polychlorure de vinyle (PVC)
Longueur de câble : 60 cm



Coloris	Ref.
blanc	**1006128**



1006124 334


LONG GRILL
CW







1600lm
INSIDE
IRC 80
3000K



IP 20 | 110° | L70B50 | 270°

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / acrylique

1001020, 1001019	1600lm 3000K	A→G

Coloris	Ref.
1600 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**1001020**
1600 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**1001019**







SIGHT 60
CW







1490lm
INSIDE
IRC 80
3000K



IP 20 | 120° | 28 | L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / acrylique


• Interrupteur intégré sur le côté de l'appareil

1001283, 1001284, 1001285	1490lm 3000K	A→G A G E


Coloris	Ref.
1490 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**1001283**
1490 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**1001284**
1490 lm | 3000 K | IRC 80	
gris	**1001285**

SIGHT 115
CW





3100lm
INSIDE
IRC 80
3000K





IP 20 | 120° | 28 | L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 38 W
Matière : aluminium / acrylique

1001286, 1001287, 1001288	3100lm 3000K	A→G A G E

Coloris	Ref.
3100 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**1001286**
3100 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**1001287**
3100 lm | 3000 K | IRC 80	
gris	**1001288**

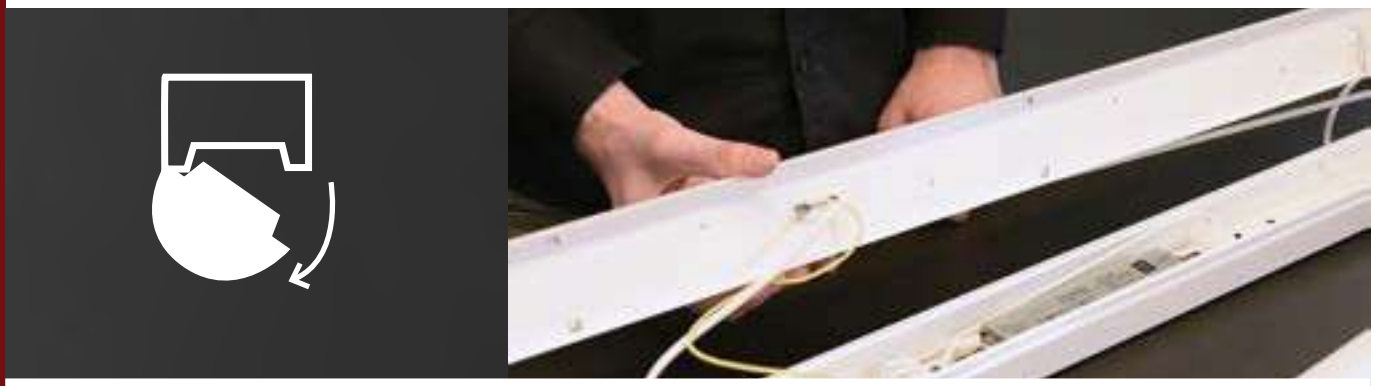


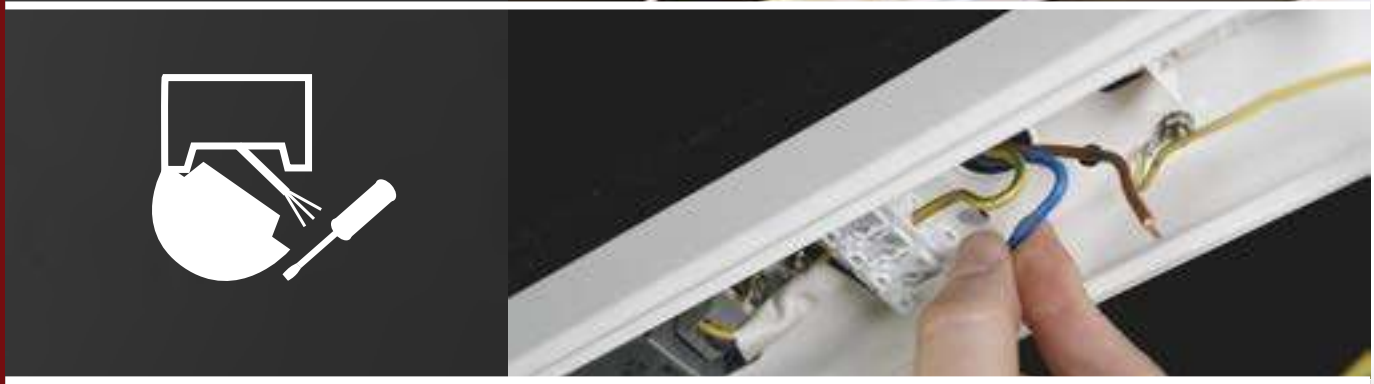



BENA Video

bit.ly/slv-bena

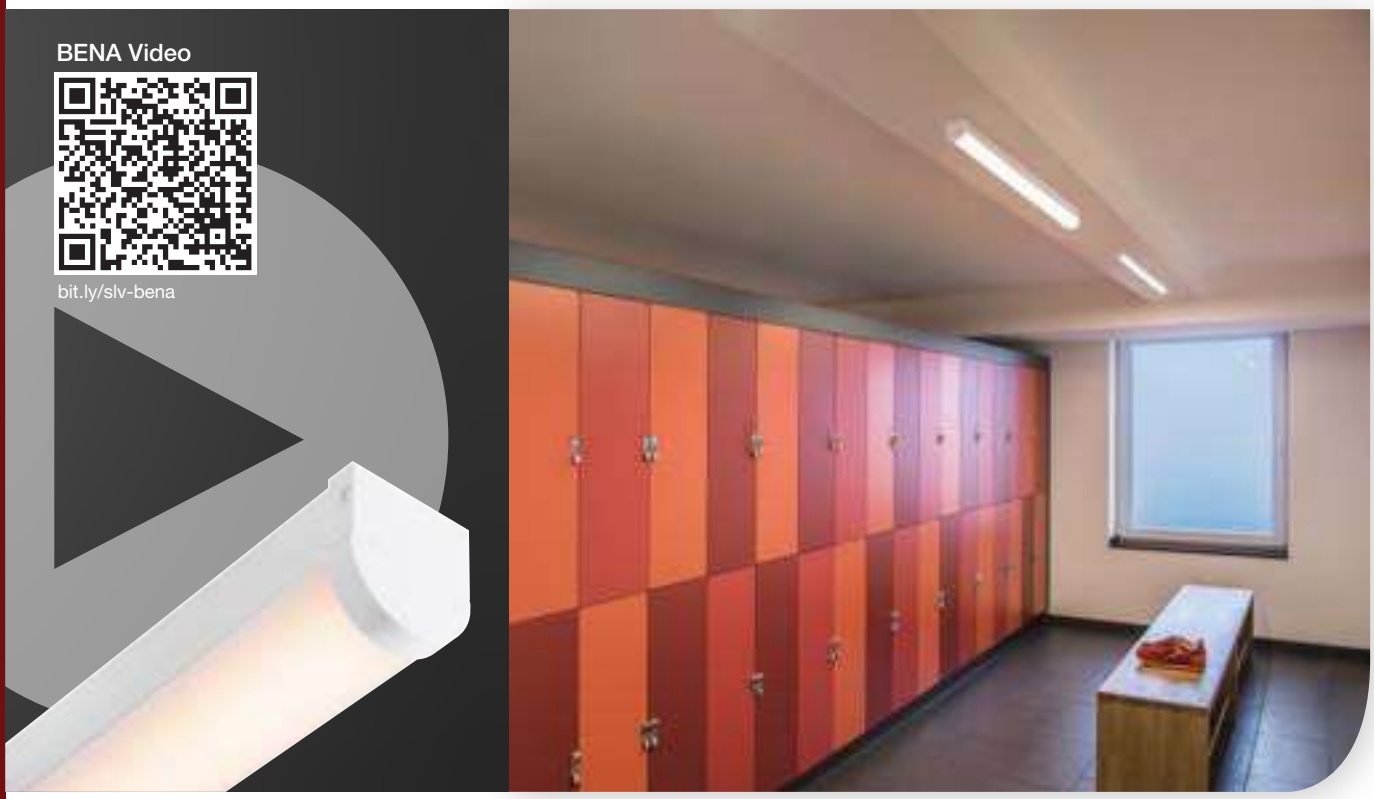







BENA 120
CW










220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 28 W
Matière : polyméthacrylate de méthyle (PMMA) / acier

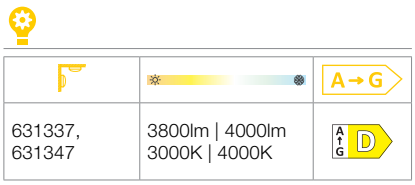



Coloris	Ref.
3800 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**631337**
4000 lm | 4000 K | IRC 80	
blanc	**631347**

BENA 150
CW










220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 36 W
Matière : polyméthacrylate de méthyle (PMMA) / acier

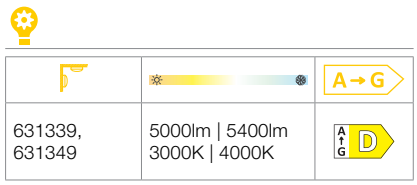


Coloris	Ref.
5000 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**631339**
5400 lm | 4000 K | IRC 80	
blanc	**631349**

P-LIGHT
CW









IP 20 L70B50

220-240 V ~50 Hz
Puissance totale : 3,5 W
Matière : ABS / polycarbonate (PC)

- Visible à 24 m. 3 symboles de secours (droite/gauche/bas) et 1 feuille blanche fournis. Éclairage de secours à batterie Ni-Mh intégrée. Avec fonction auto-test. Fonctionnement de secours : 3 heures. Luminance >15 cd/ m^2. Type de fonctionnement : éclairage permanent / veille

NON COMMERCIALISABLE EN FRANCE

Étiquette pictogramme
Ref. **240007**



Accumulateur
Ref. **240020**




Coloris	Ref.
32 lm | 6000 K | IRC 80	
blanc	**240000**

P-LIGHT
CW









IP 20 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 4 W
Matière : ABS / polycarbonate (PC)

- Visible à 30 m. 3 symboles de secours (droite/gauche/bas) et 1 feuille blanche fournis. Éclairage de secours à batterie Ni-Mh intégrée. Avec fonction auto-test. Fonctionnement de secours : 3 heures. Luminance >15 cd/ m^2. Type de fonctionnement : éclairage permanent / veille

NON COMMERCIALISABLE EN FRANCE

Étiquette pictogramme
Ref. **240008**



Accumulateur
Ref. **240021**



Coloris	Ref.
32 lm | 6000 K | IRC 70	
blanc	**240002**









P-LIGHT
CW











220-240 V ~50 Hz
Puissance totale : 6,5 W
Matière : polycarbonate (PC)

- Visible à 30 m. À utiliser comme éclairage de sécurité. Fonction auto-test. 2 batteries Ni-Mh 3,6 V 1,0 Ah incluses. Fonctionnement de secours sur batterie : 2 heures. Symboles de secours disponibles en option. Utilisable comme éclairage indicateur de sécurité.

NON COMMERCIALISABLE EN FRANCE

Étiquettes pictogrammes

Matière : polypropylène (PP)
L : 24 cm H : 13,1 cm

Kit de 4 pictogrammes à insérer



Coloris	Ref.
vert	240007

Étiquettes pictogrammes

Matière : polypropylène (PP)
L : 35,3 cm H : 16,5 cm

Kit de 3 pictogrammes à insérer (haut, bas, droite)



Coloris	Ref.
vert	240009

Étiquettes pictogrammes

Matière : polypropylène (PP)
L : 30 cm H : 16,1 cm

Kit de 3 pictogrammes à insérer



Coloris	Ref.
vert	240008

Étiquettes pictogrammes

Matière : polypropylène (PP)
L : 35,3 cm H : 16,5 cm

Kit de 2 pictogrammes à insérer (droite diagonale haut / droite diagonale bas)



Coloris	Ref.
vert	240010

Étiquette pictogramme
Ref. 240009



Étiquette pictogramme
Ref. 240010



Accumulateur
Ref. 240022



Coloris	Ref.
100 lm | 6000 K | IRC 70	
blanc	240004

PARFAITEMENT INTÉGRÉS.

LES ENCASTRÉS IMPRESSIONNENT PAR LEURS PERFORMANCES.

Pour l'éclairage général ou d'accentuation, fixes ou orientables : les encastrés sont la base de nombreux concepts d'éclairage et constituent une bonne alternative aux luminaires en saillie. En effet, ils conviennent à toutes les ambiances et autorisent une grande liberté d'installation.




1001015 406
CUISINE

NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ

INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT

« Conception allemande »

Enquêtes de statisfaction

Grande force d'innovation

Tendances design et technologies de pointe

FABRICATION

Fournisseurs sélectionnés

Respect strict des réglementations

Collaboration à long terme

ASSURANCE QUALITÉ

2

Laboratoires ultra-modernes

Tests de sécurité et de performance complets

Procédés de validation des produits à plusieurs étapes de la production

Vous souhaitez en savoir plus sur la qualité ? Visionnez dès maintenant notre vidéo : bit.ly/slv-quality













ENCASTRÉS

NEW 349 NEW 349 NEW 349 350 350 351 351 352

352 352 353 354 355 355 355 356

356 357 357 358 358 359 359 360

361 361 361 362 362 362 363 364

365 366 366 366 367 368 368 369

369 370 370 371 371 371 372 NEW VARIANT 373

374 375 376 376 376 378 378 379

379 379 380 380 382 383 384 384


384 385 386 386 387 387 389 389

389 390 390 390 393 393 393 394

394 395 395 396 397 397 398 398

Retrouvez les encastrés du système de spots et downlights NUMINOS® aux pages 28 à 57. Ou configurez-les simplement en ligne sur : **www.numinos.slv.com**

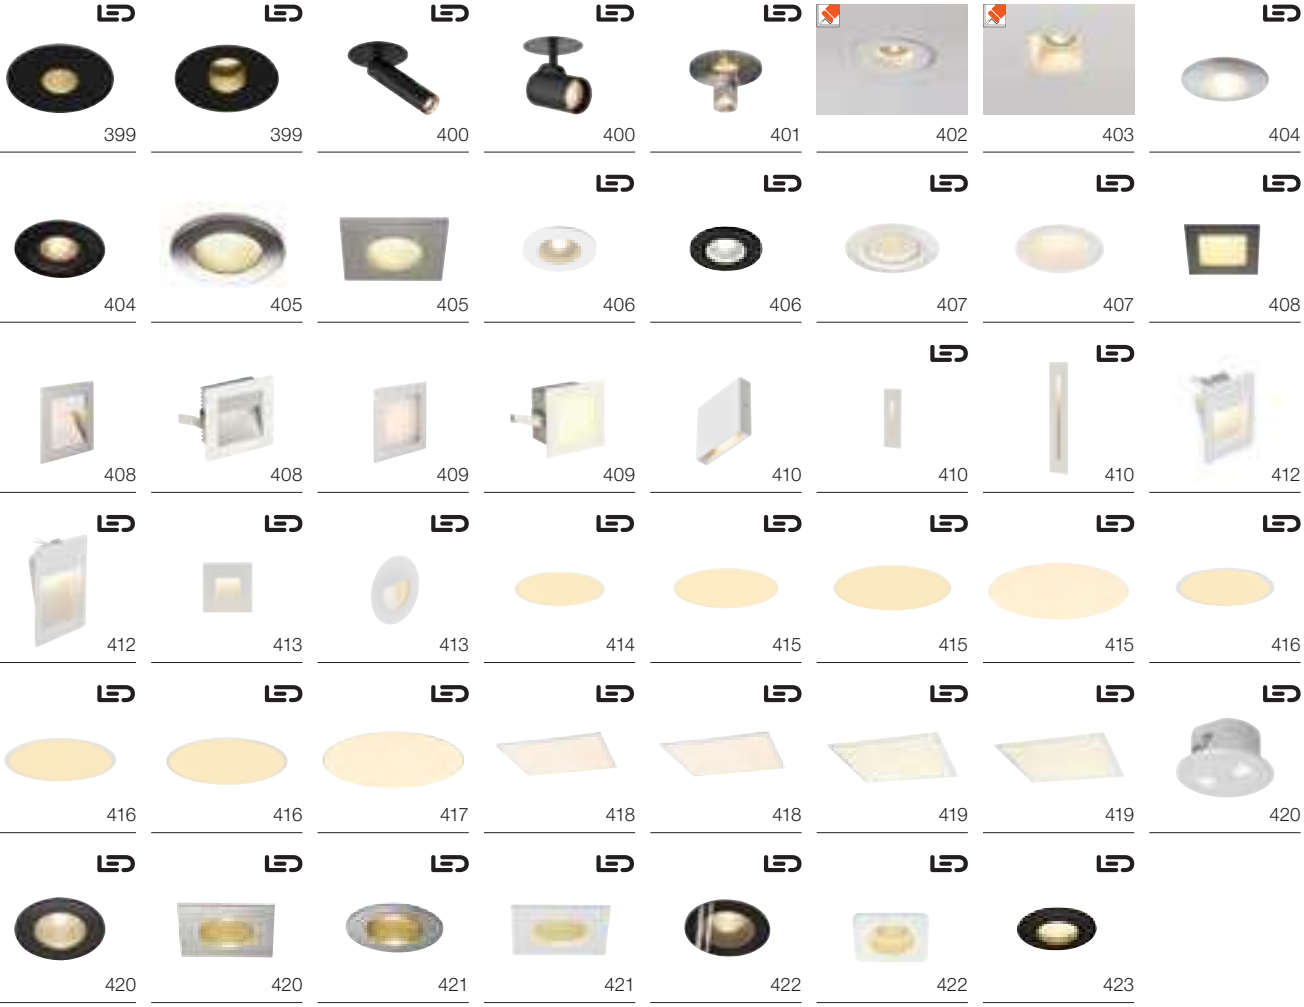


399 399 400 400 401 402 403 404
404 405 405 406 406 407 407 408
408 408 409 409 410 410 410 412
412 413 413 414 415 415 415 416
416 416 417 418 418 419 419 420
420 420 421 421 422 422 423

Retrouvez d'autres luminaires et variantes en ligne sur www.slv.com
Toutes les sources compatibles sont disponibles au chapitre SOURCES à partir de la page 808



1005407 349

MILANDOS 4
DL

NEW






510|640lm 520|650lm

INSIDE

2700K 3000K

IRC 90



IP 20 IK02 45° L80B50

700 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

1005407, 1005409	510lm | 640lm 2700K	A→G F
1005408, 1005410	520lm | 650lm 3000K	A→G F

☐ Alimentation LED 700 mA | 10,5 W, variable, avec serre-câble
Ref. **464142**

☐ Alimentation LED 20 W | 250-700 mA | variable 1-10 V/DALI | avec serre-câble
Ref. **1002423**

Coloris	Ref.
510 lm | 2700 K | IRC 90 | UGR 16	
■ noir	**1005407**
640 lm | 2700 K | IRC 90 | UGR 23	
☐ blanc	**1005409**
520 lm | 3000 K | IRC 90 | UGR 16	
■ noir	**1005408**
650 lm | 3000 K | IRC 90 | UGR 23	
☐ blanc	**1005410**

MILANDOS 6
DL

NEW






770|960lm 780|980lm

INSIDE

2700K 3000K

IRC 90



IP 20 IK02 45° L80B50

700 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

1005415, 1005417	770lm | 960lm 2700K	A→G F
1005416, 1005418	780lm | 980lm 3000K	A→G F

☐ Alimentation LED 15 W | 700 mA | avec serre-câble
Ref. **464147**

☐ Alimentation LED 20 W | 250-700 mA | variable 1-10 V/DALI | avec serre-câble
Ref. **1002423**

Coloris	Ref.
770 lm | 2700 K | IRC 90 | UGR 16	
■ noir	**1005415**
960 lm | 2700 K | IRC 90 | UGR 23	
☐ blanc	**1005417**
780 lm | 3000 K | IRC 90 | UGR 16	
■ noir	**1005416**
980 lm | 3000 K | IRC 90 | UGR 23	
☐ blanc	**1005418**

MILANDOS 8
DL

NEW






1030|1280lm 1040|1300lm

INSIDE

2700K 3000K

IRC 90



IP 20 IK02 45° L80B50

700 mA
Puissance totale : 16 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

1005423, 1005425	1030lm | 1280lm 2700K	A→G F
1005424, 1005426	1040lm | 1300lm 3000K	A→G F

☐ Alimentation LED 20 W | 250-700 mA | variable 1-10 V/DALI | avec serre-câble
Ref. **1002423**

☐ Alimentation LED 20 W | 700 mA | variable | avec serre-câble
Ref. **1006202**

Coloris	Ref.
1030 lm | 2700 K | IRC 90 | UGR 16	
■ noir	**1005423**
1280 lm | 2700 K | IRC 90 | UGR 23	
☐ blanc	**1005425**
1040 lm | 3000 K | IRC 90 | UGR 16	
■ noir	**1005424**
1300 lm | 3000 K | IRC 90 | UGR 23	
☐ blanc	**1005426**


NEW TRIA 68
DL, rond, QPAR51







SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 30°

230 V ~50 Hz
Matière : aluminium

- Produits livrés avec clips ressorts. Des lames ressorts sont également fournies, le système de montage peut être modifié.
- Épaisseur du support de montage : 20 mm

GU10 < 50 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h

Ref. **1004972**

Coloris	Ref.
1xGU10 noir	**1001980**
1xGU10 blanc	**1001981**
1xGU10 alu brossé	**1001982**


NEW TRIA 68
DL, carré, QPAR51







SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 30°

230 V ~50 Hz
Matière : aluminium


- Produits livrés avec clips ressorts. Des lames ressorts sont également fournies, le système de montage peut être modifié.
- Épaisseur du support de montage : 20 mm


GU10 < 50 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h

Ref. **1004973**

Coloris	Ref.
1xGU10 noir	**1001994**
1xGU10 blanc	**1001995**
1xGU10 alu brossé	**1001996**

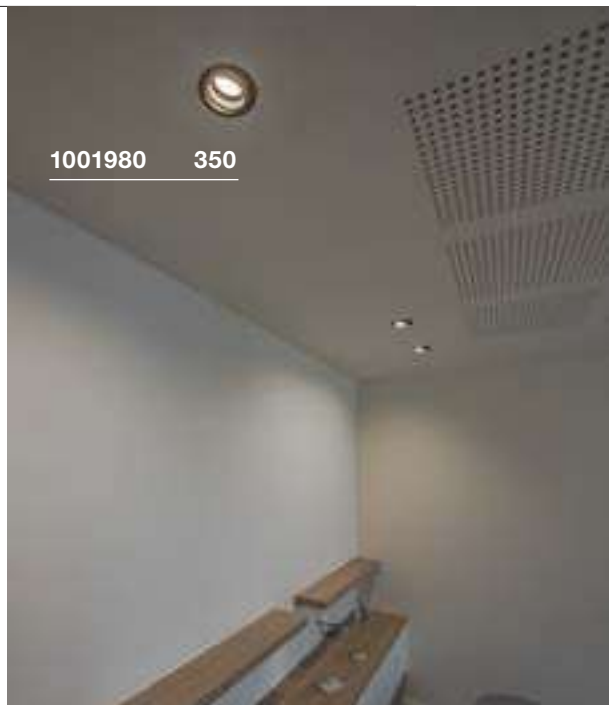

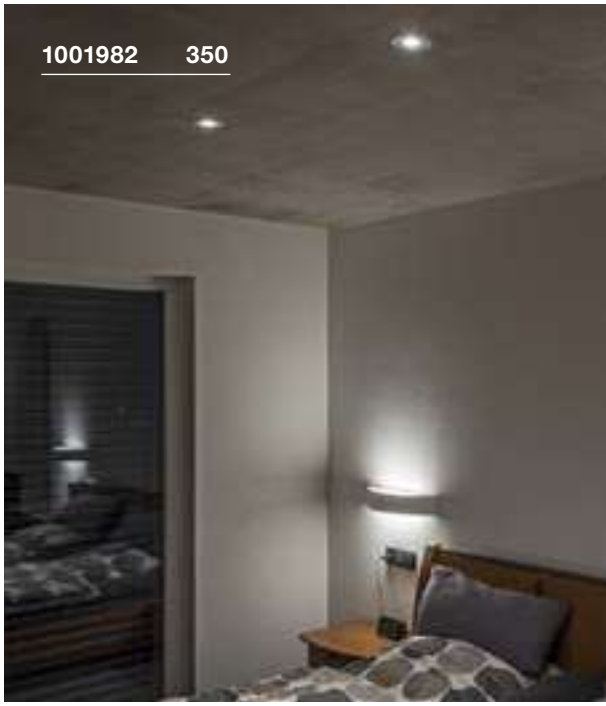








NEW TRIA 78 XL
DL, rond, QPAR51







SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 360° 30°

230 V ~50 Hz
Matière : aluminium

• Épaisseur du support de montage : 18 mm

GU10 < 50 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h




Ref. 1004973

Coloris	Ref.
1xGU10 ■ noir	**113440**
1xGU10 □ blanc	**113441**
1xGU10 ▨ alu brossé	**113446**


NEW TRIA 78 XL
DL, carré, QPAR51







SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 360° 30°

230 V ~50 Hz
Matière : aluminium

• Épaisseur du support de montage : 18 mm

GU10 < 50 W

LED GU10 | 6 W | 36°
2700 K | 900 lm | EEC = G
6 kWh / 1000 h



Ref. 1005273

Coloris	Ref.
1xGU10 ■ noir	**113450**
1xGU10 □ blanc	**113451**
1xGU10 ▨ alu brossé	**113456**


NEW TRIA 78
DL, rond, QPAR51







SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 360° 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max

GU10 < 50 W

LED GU10 | 6 W | 36°
2700 K | 900 lm | EEC = G
6 kWh / 1000 h



Ref. 1005273

Coloris	Ref.
1xGU10 ■ noir	**111710**
1xGU10 □ blanc	**111711**
1xGU10 ▨ alu brossé	**111716**

NEW TRIA 78
DL, carré, QPAR51










SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 360° 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max

GU10 < 50 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h



Ref. 1004972

Coloris	Ref.
1xGU10 ■ noir	**111720**
1xGU10 □ blanc	**111721**
1xGU10 ▨ alu brossé	**111726**

NEW TRIA 78
DL, rond, QPAR51










SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 360° 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 18 mm max


GU10 < 50 W


LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h



Ref. 1004973

Coloris	Ref.
1xGU10 ■ noir	**113490**
1xGU10 □ blanc	**113510**
1xGU10 ▨ alu brossé	**111360**

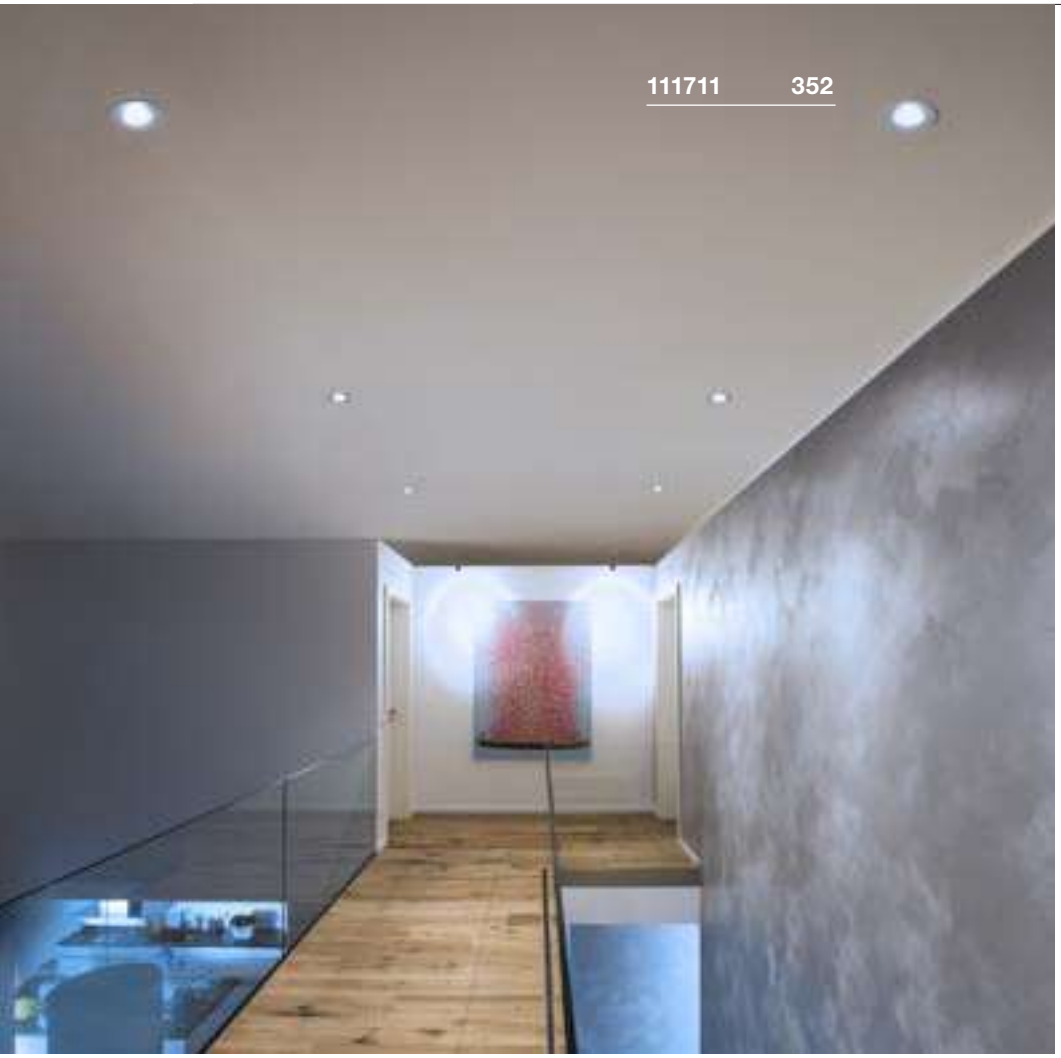

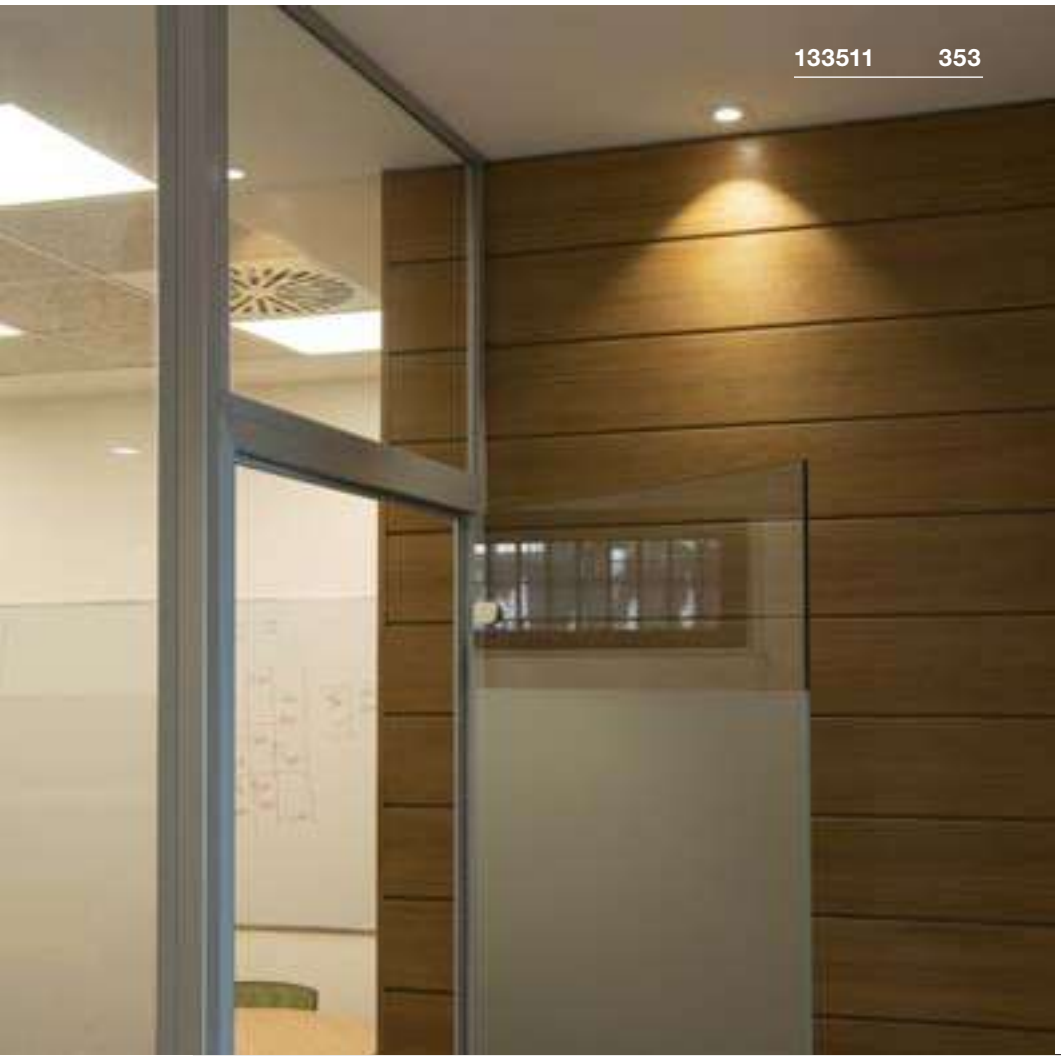


NEW TRIA 78
DL, carré, QPAR51







SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 360° 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 18 mm max

GU10 < 50 W

LED GU10 | 6 W | 10°
3000 K | 450 lm | EEC = G
6 kWh / 1000 h

Ref. **1005278**

Coloris	Ref.
1xGU10 ■ noir	**113491**
1xGU10 □ blanc	**113511**
1xGU10 ▫ alu brossé	**111361**


NEW TRIA 155
DL, double, QPAR51














220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium


- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max

GU10 < 50 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h

Ref. **1004972**


Coloris	Ref.
2xGU10 noir	**113492**
2xGU10 blanc	**113512**
2xGU10 alu brossé	**111362**

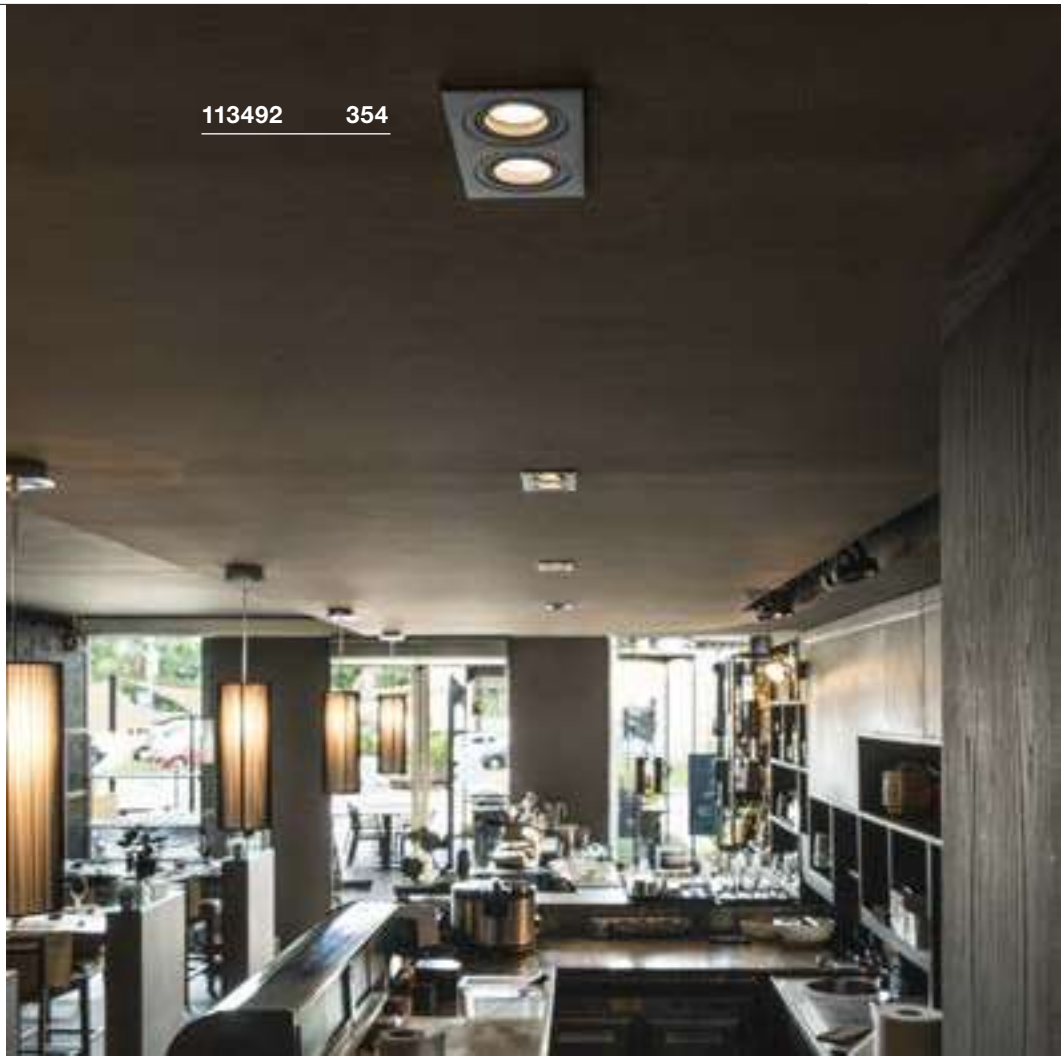




NEW TRIA 150
DL, rond, QPAR111







SOCKET INSIDE <75 W



IP 20 360° 30°

230 V ~50 Hz
Matière : aluminium

- Lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

GU10 < 75 W

QPAR111 | 12,5 W | 30°
4000 K | 1000 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h



Ref. 1005282

Coloris	Ref.
1xGU10	
noir	**113550**
1xGU10	
blanc	**113540**
1xGU10	
alu brossé	**111380**


NEW TRIA 150
DL, carré, QPAR111







SOCKET INSIDE <75 W



IP 20 360° 30°

230 V ~50 Hz
Matière : aluminium

- Lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

GU10 < 75 W

QPAR111 | 8 W | 38°
2700 K | 680 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h




Ref. 1005274

Coloris	Ref.
1xGU10	
noir	**113830**
1xGU10	
blanc	**113541**
1xGU10	
alu brossé	**111381**


NEW TRIA 300
DL, double, QPAR111







SOCKET INSIDE <75 W



IP 20 360° 30°

230 V ~50 Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

GU10 < 75 W

LED E27 | 7,3 W | 25°
3000 K | 530 lm | EEC = F
7 kWh / 1000 h




Ref. 1005292

Coloris	Ref.
2xGU10	
noir	**113840**
2xGU10	
blanc	**113841**
2xGU10	
alu brossé	**111382**

NEW TRIA 45
DL, rond





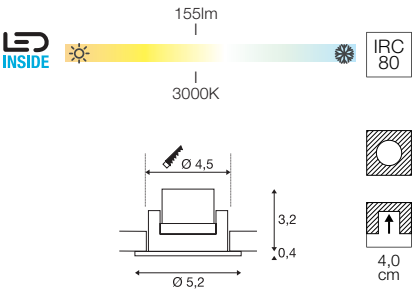

IP 20 / IP 44 | 30° | L70B50 | 30°

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 4,2 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.


113970, 113971, 113976	155lm 3000K	A→G

Coloris	Ref.
155 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**113970**
155 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**113971**
155 lm | 3000 K | IRC 80	
alu brossé	**113976**

NEW TRIA 45
Simple, carré, CS





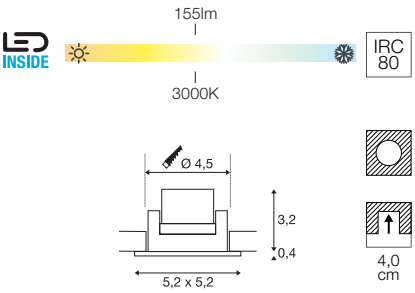

IP 20 / IP 44 | 30° | L70B50 | 30°


220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 4,2 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

114400, 114401, 114406	155lm 3000K	A→G

Coloris	Ref.
155 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**114400**
155 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**114401**
155 lm | 3000 K | IRC 80	
alu brossé	**114406**



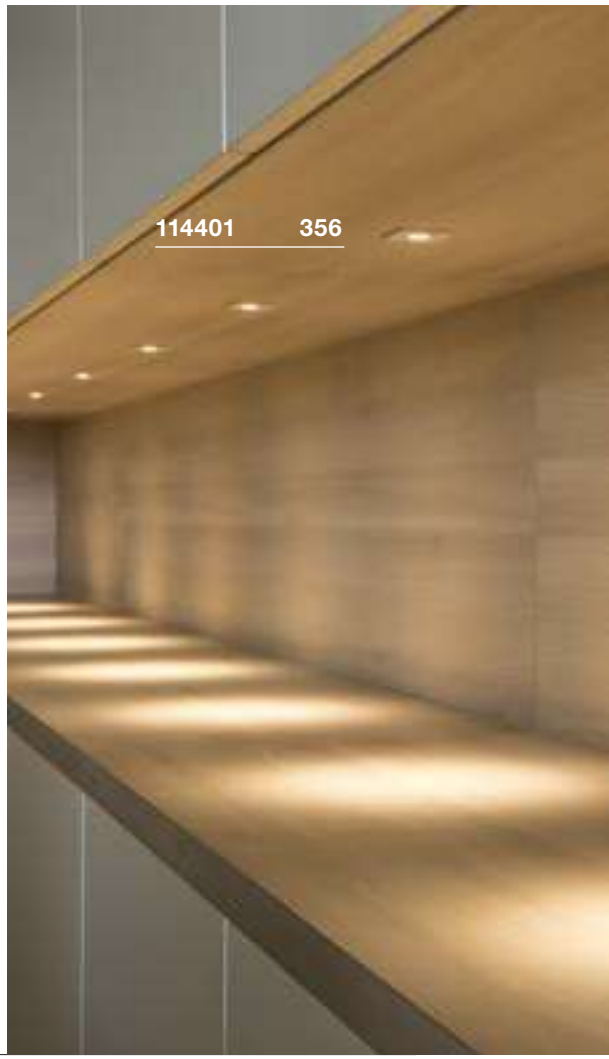






NEW TRIA 68
DL, rond









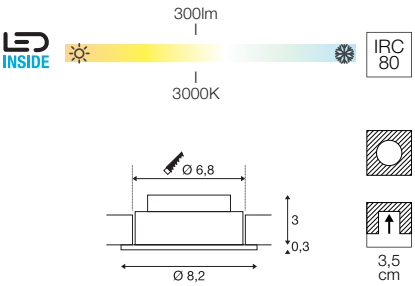

IP 20 | 38° | L70B50 | 30°

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 5,3 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm

1003057, 113951, 113956	300lm 3000K	A→G / A↑G E


Coloris	Ref.
300 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**1003057**
300 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**113951**
300 lm | 3000 K | IRC 80	
alu brossé	**113956**

NEW TRIA 68
DL, carré







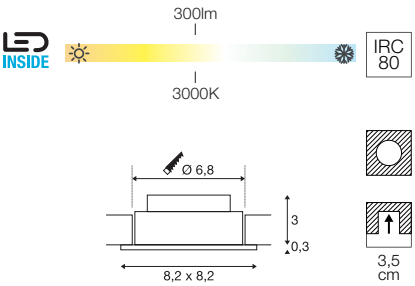

IP 20 | 38° | L70B50 | 30°

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 5,3 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm


1003061, 113961, 113966	300lm 3000K	A→G / A↑G E

Coloris	Ref.
300 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**1003061**
300 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**113961**
300 lm | 3000 K | IRC 80	
alu brossé	**113966**

NEW TRIA 68
DL, rond





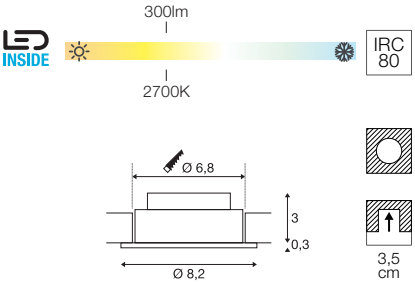

IP 20 | 38° | L70B50 | 30°

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 5,3 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts et lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm


1003058, 1003059, 1003060	300lm 2700K	A→G E

Coloris	Ref.
300 lm | 2700 K | IRC 80	
noir	**1003058**
300 lm | 2700 K | IRC 80	
blanc	**1003059**
300 lm | 2700 K | IRC 80	
alu brossé	**1003060**

NEW TRIA 68
DL, rond, PHASE





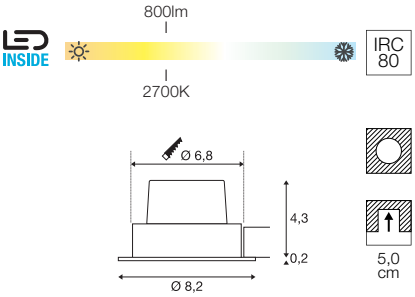

L | IP 20 | 38° | L70B50 | 20°

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts et lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm

1003065, 1003066, 1003067	800lm 2700K	A→G E

Coloris	Ref.
800 lm | 2700 K | IRC 80	
noir	**1003065**
800 lm | 2700 K | IRC 80	
blanc	**1003066**
800 lm | 2700 K | IRC 80	
alu brossé	**1003067**










NEW TRIA 68
DL, carré, PHASE







800lm
|
INSIDE 2700K IRC 80



L IP 20 38° L70B50 20° LED

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts et lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm

1003068, 1003069, 1003070	800lm 2700K	A→G / A E G

Coloris	Ref.
800 lm | 2700 K | IRC 80	
noir	**1003068**
800 lm | 2700 K | IRC 80	
blanc	**1003069**
800 lm | 2700 K | IRC 80	
alu brossé	**1003070**

NEW TRIA 68
DL, carré










300lm
|
INSIDE 2700K IRC 80




IP 20 38° L70B50 30° LED


100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 5,3 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts et lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm

1003062, 1003063, 1003064	300lm 2700K	A→G / A E G

Coloris	Ref.
300 lm | 2700 K | IRC 80	
noir	**1003062**
300 lm | 2700 K | IRC 80	
blanc	**1003063**
300 lm | 2700 K | IRC 80	
alu brossé	**1003064**

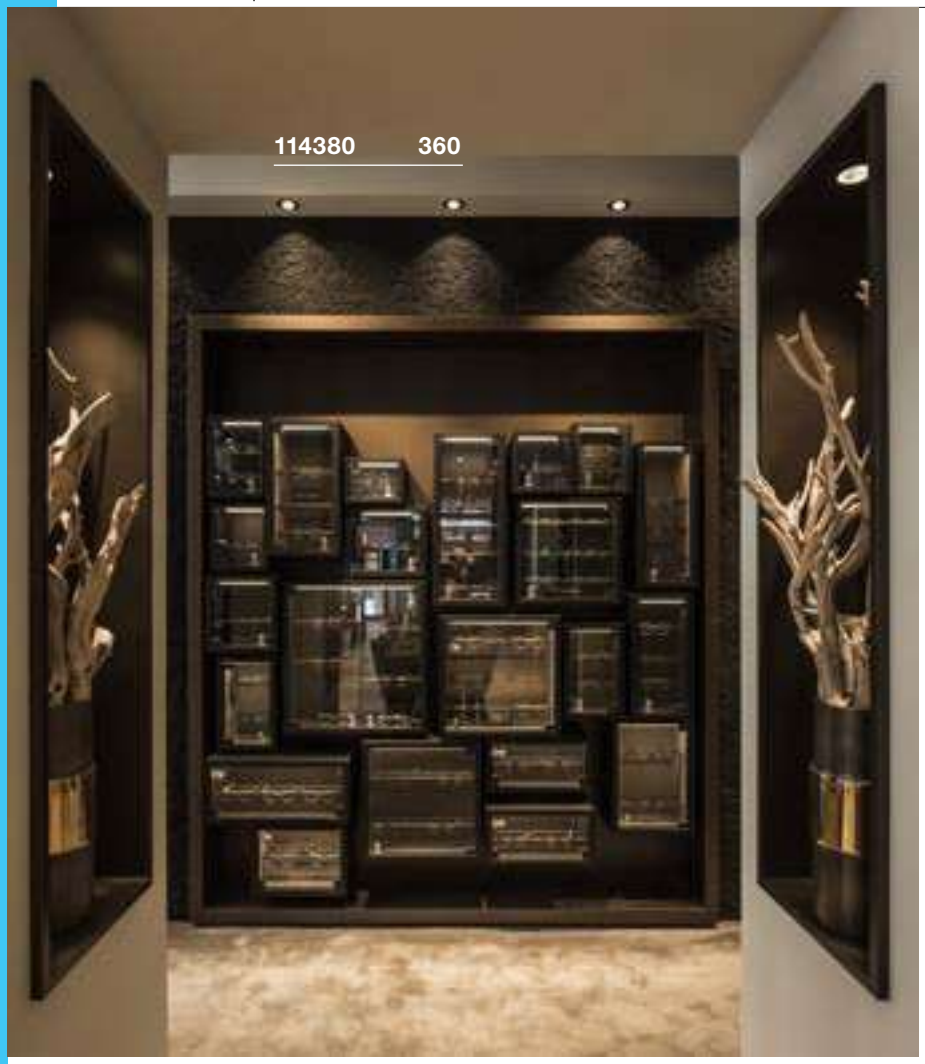

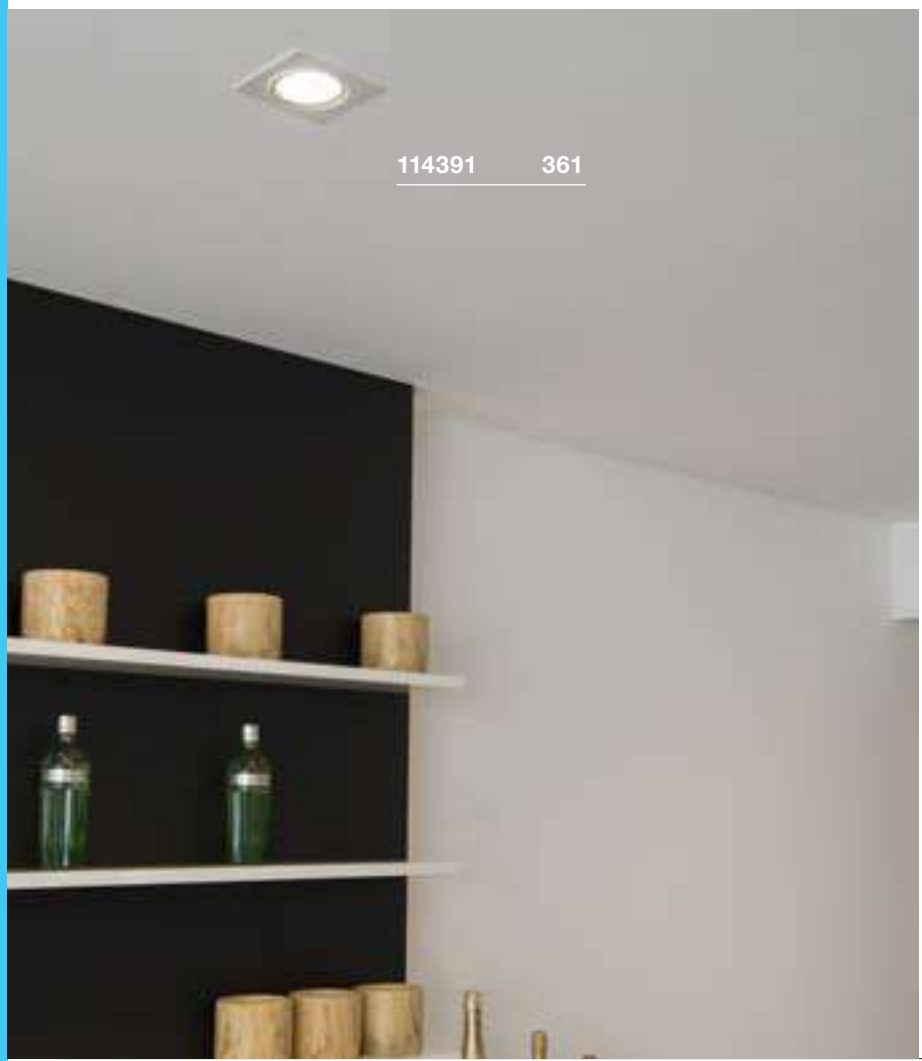



NEW TRIA 68
DL, rond, PHASE

















220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts et lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm

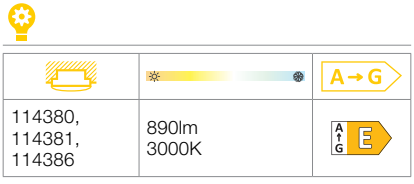


Coloris	Ref.
890 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**114380**
890 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**114381**
890 lm | 3000 K | IRC 80	
alu brossé	**114386**

NEW TRIA 68
DL, carré, PHASE





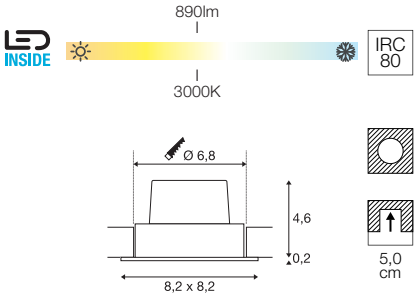

C,L | IP 20 | 38° | L70B50 | 20° | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts et lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm


114390, 114391, 114396	890lm 3000K	E

Coloris	Ref.
890 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**114390**
890 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**114391**
890 lm | 3000 K | IRC 80	
alu brossé	**114396**

NEW TRIA 68
DL, rond, PHASE





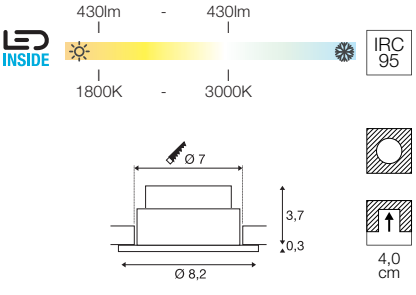

C,L | IP 20 | 38° | L70B50 | 30° | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,2 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts et lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm


1001978, 1001989, 1001990	430lm 1800-3000K	F

Coloris	Ref.
430 lm | 1800-3000 K | IRC 95	
noir	**1001978**
430 lm | 1800-3000 K | IRC 95	
blanc	**1001989**
430 lm | 1800-3000 K | IRC 95	
alu brossé	**1001990**

NEW TRIA 68
DL, carré, PHASE





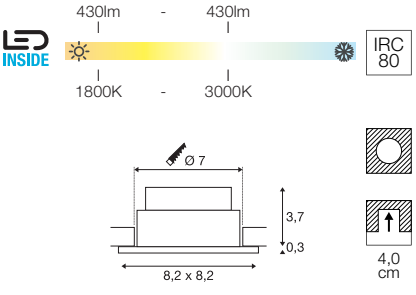

C,L | IP 20 | 38° | L70B50 | 30° | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,2 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts et lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm

1001991, 1001992, 1001993	430lm 1800-3000K	F

Coloris	Ref.
430 lm | 1800-3000 K | IRC 80	
noir	**1001991**
430 lm | 1800-3000 K | IRC 80	
blanc	**1001992**
430 lm | 1800-3000 K | IRC 80	
alu brossé	**1001993**


NEW TRIA 77
DL, rond







645lm
2700K
IRC 80



IP 20 38° L70B50 30°

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

113870, 113871, 113876	645lm 2700K	E

Coloris	Ref.
645 lm | 2700 K | IRC 80	
noir	**113870**
645 lm | 2700 K | IRC 80	
blanc	**113871**
645 lm | 2700 K | IRC 80	
alu brossé	**113876**


NEW TRIA 77
DL, carré







645lm
2700K
IRC 80



IP 20 38° L70B50 30°

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

113880, 113881, 113886	645lm 2700K	E

Coloris	Ref.
645 lm | 2700 K | IRC 80	
noir	**113880**
645 lm | 2700 K | IRC 80	
blanc	**113881**
645 lm | 2700 K | IRC 80	
alu brossé	**113886**

NEW TRIA 77
DL, rond










700lm
3000K
IRC 90



IP 20 38° L70B50 30°

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

113900, 113901, 113906	700lm 3000K	E


Coloris	Ref.
700 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**113900**
700 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**113901**
700 lm | 3000 K | IRC 80	
alu brossé	**113906**


NEW TRIA 77
DL, carré
















220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.


113910, 113911, 113916	700lm 3000K	A→G E

Coloris	Ref.
700 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**113910**
700 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**113911**
700 lm | 3000 K | IRC 80	
alu brossé	**113916**




NEW TRIA 155
DL, double







1160lm
2700K
IRC 80



4,0 cm

IP 20 | 38° | L70B50 | 30°

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

113890, 113891, 113896	1160lm 2700K	A→G E

Coloris	Ref.
1160 lm | 2700 K | IRC 80	
noir	**113890**
1160 lm | 2700 K | IRC 80	
blanc	**113891**
1160 lm | 2700 K | IRC 80	
alu brossé	**113896**







NEW TRIA 155
DL, double














220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.


113920, 113921, 113926	1250lm 3000K	A→G E

Coloris	Ref.
1250 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**113920**
1250 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**113921**
1250 lm | 3000 K | IRC 80	
alu brossé	**113926**

NEW TRIA 110
DL, rond, PHASE





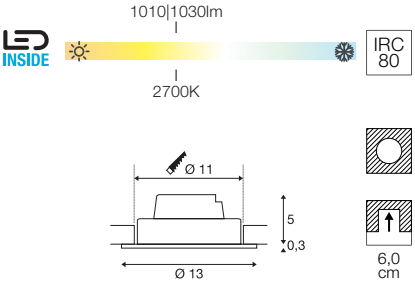

IP 20 38° L70B50 360° 20°

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.


114220, 114221	1010lm | 1030lm 2700K	A→G F

Coloris	Ref.
1010 lm | 2700 K | IRC 80	
■ noir	**114220**
1030 lm | 2700 K | IRC 80	
□ blanc	**114221**

NEW TRIA 110
DL, rond, PHASE





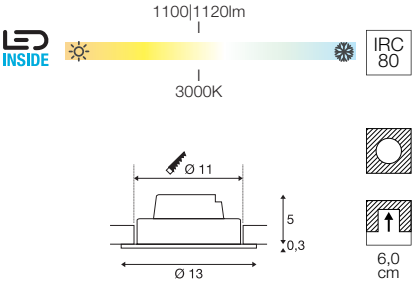

IP 20 38° L70B50 360° 20°

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.


114230, 114231	1100lm | 1120lm 3000K	A→G E

Coloris	Ref.
1100 lm | 3000 K | IRC 80	
■ noir	**114230**
1120 lm | 3000 K | IRC 80	
□ blanc	**114231**

NEW TRIA 110
DL, carré, PHASE





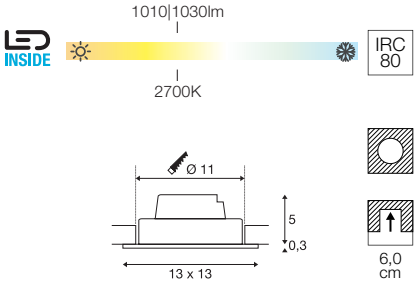

IP 20 38° L70B50 360° 20°

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

114240, 114241	1010lm | 1030lm 2700K	A→G F

Coloris	Ref.
1010 lm | 2700 K | IRC 80	
■ noir	**114240**
1030 lm | 2700 K | IRC 80	
□ blanc	**114241**


NEW TRIA 110
DL, carré, PHASE







1100|1120lm
LED INSIDE
IRC 80
3000K




6,0 cm

L | IP 20 | 38° | 30 000 Hours L70B50 | 360° | 20°


LED

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

114250, 114251	1100lm | 1120lm 3000K	A→G A G E

Coloris	Ref.
1100 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**114250**
1120 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**114251**

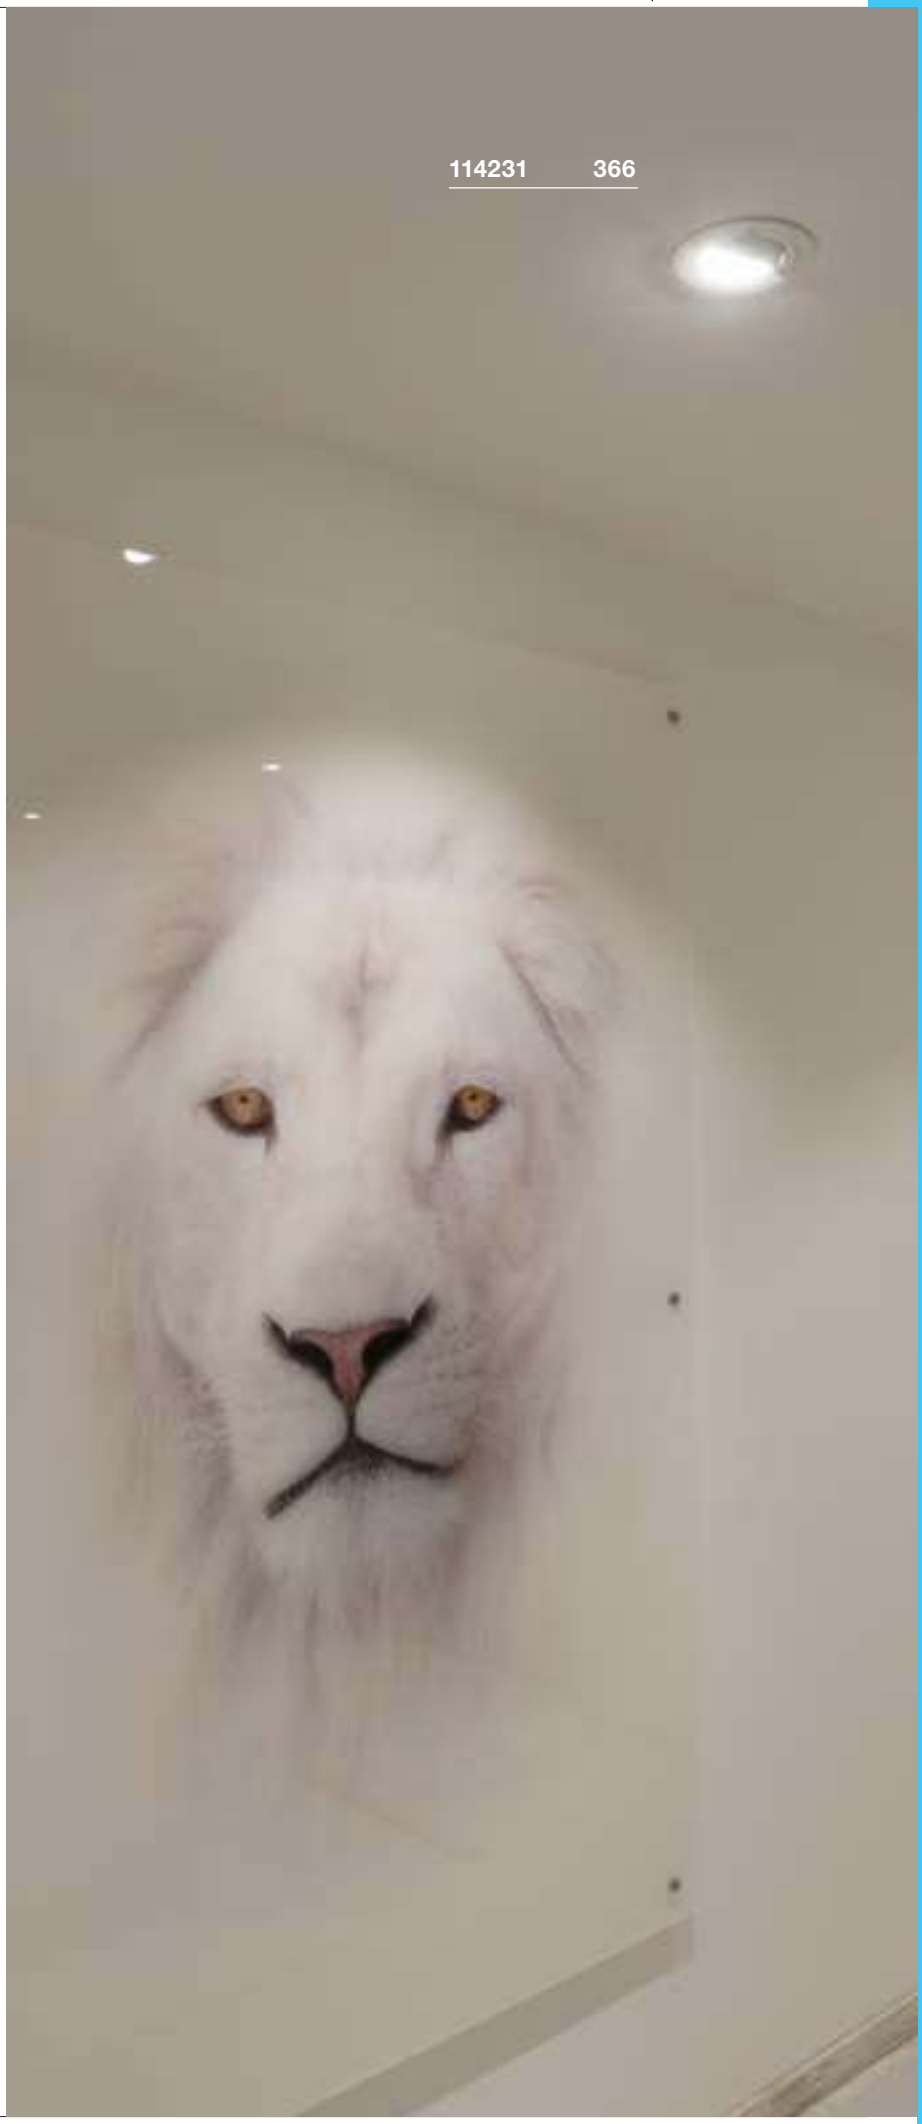

NEW TRIA 150
DL, rond, 1-10 V








2210|2275lm

INSIDE

2700K

IRC 80



IP 20 | 30° | L70B50 | 360° | 20°

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 29 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

114260, 114261	2210lm | 2275lm 2700K	A→G F

Coloris	Ref.
2210 lm | 2700 K | IRC 80	
noir	**114260**
2275 lm | 2700 K | IRC 80	
blanc	**114261**

NEW TRIA 150
DL, rond, 1-10 V










2425|2500lm

INSIDE

3000K

IRC 80



IP 20 | 30° | L70B50 | 360° | 20°

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 29 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

114270, 114271	2425lm | 2500lm 3000K	A→G E

Coloris	Ref.
2425 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**114270**
2500 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**114271**





NEW TRIA 150
DL, carré, 1-10 V








2210|2275lm


LED INSIDE

IRC 80

2700K






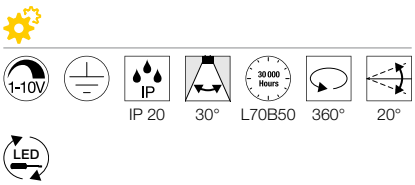

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 29 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

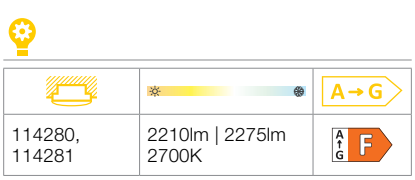

Coloris	Ref.
2210 lm | 2700 K | IRC 80	
■ noir	**114280**
2275 lm | 2700 K | IRC 80	
□ blanc	**114281**

NEW TRIA 150
DL, carré, 1-10 V










2425|2500lm


LED INSIDE

IRC 80

3000K






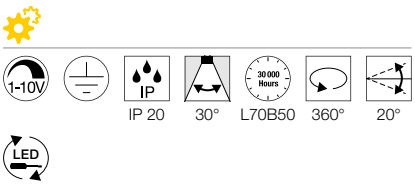

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 29 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

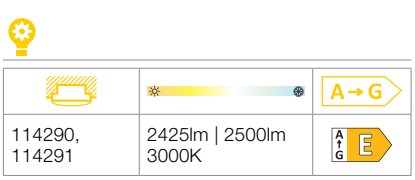


Coloris	Ref.
2425 lm | 3000 K | IRC 80	
■ noir	**114290**
2500 lm | 3000 K | IRC 80	
□ blanc	**114291**


HORN MINI
EL











IP 20 | 12° | UGR 19 | L70B50 | 50

350 mA
Puissance consommée : 1 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Alimentation non fournie
- Fiche AMP fournie
- Lumière chaleureuse grâce au réflecteur doré

1000915, 1000917, 1000914	70lm 2900 3000K	A→G A↑ G F

■ Fiche de connexion 3 sorties
Ref. **111850**

□ Alimentation LED 350 mA | 15 W
avec serre-câble
Ref. **464031**

Coloris	Ref.
70 lm | 3000 K | IRC 90	
■ noir	**1000915**
70 lm | 2900 K | IRC 90	
■ noir / or	**1000917**
70 lm | 3000 K | IRC 90	
□ blanc	**1000914**


HORN
DL, simple, QPAR51














30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

GU10 < 25 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h
Ref. **1004973**

Coloris	Ref.
1xGU10	
■ noir	**113140**
1xGU10	
□ blanc	**113141**








HORN
DL, double, QPAR51







SOCKET INSIDE <25 W





30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

GU10 < 25 W

LED GU10 | 6 W | 36°
2700 K | 900 lm | EEC = G
6 kWh / 1000 h



Ref. **1005273**

Coloris	Ref.
2xGU10	
■ noir	**1006121**
2xGU10	
□ blanc	**1006122**


HORN
DL, simple, asymétrique, QPAR51








SOCKET INSIDE <25 W





IP 20 / IP 44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

GU10 < 25 W

LED GU10 | 6 W | 38°
2700 K | 450 lm | EEC = G
6 kWh / 1000 h



Ref. **1005077**

Coloris	Ref.
1xGU10	
■ noir	**113150**
1xGU10	
□ blanc	**113151**


HORN
DL, simple, QPAR51







SOCKET INSIDE <25 W



IP 20 / IP 44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

GU10 < 25 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004973

Coloris	Ref.
1xGU10	
■ noir	**113160**
1xGU10	
□ blanc	**113161**


HORN
EL, simple, QPAR51







SOCKET INSIDE <50 W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

- Épaisseur du support de montage : 45 mm max

GU10 < 50 W


LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
4000 K | 290 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h


Ref. 1004974

Coloris	Ref.
1xGU10	
■ noir	**112910**
1xGU10	
□ blanc	**112911**





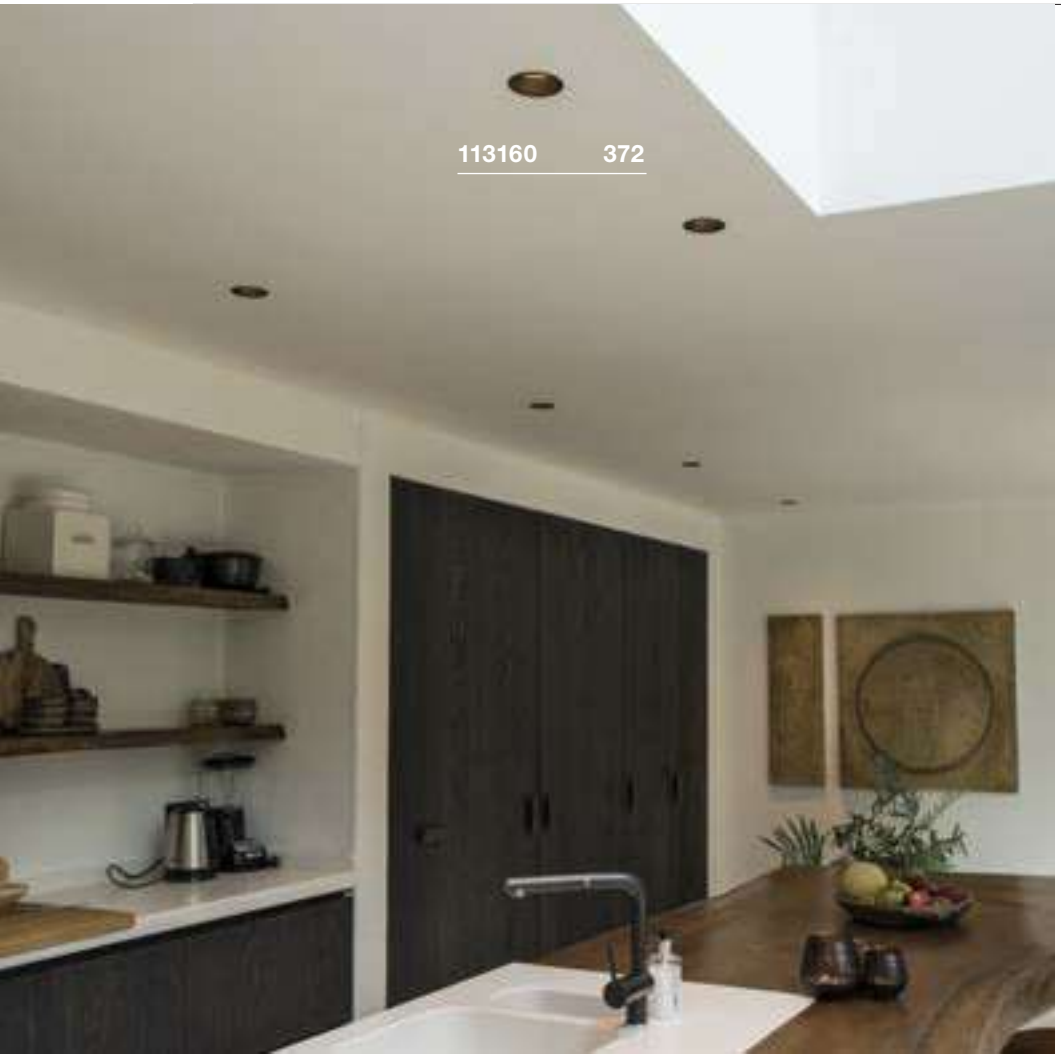

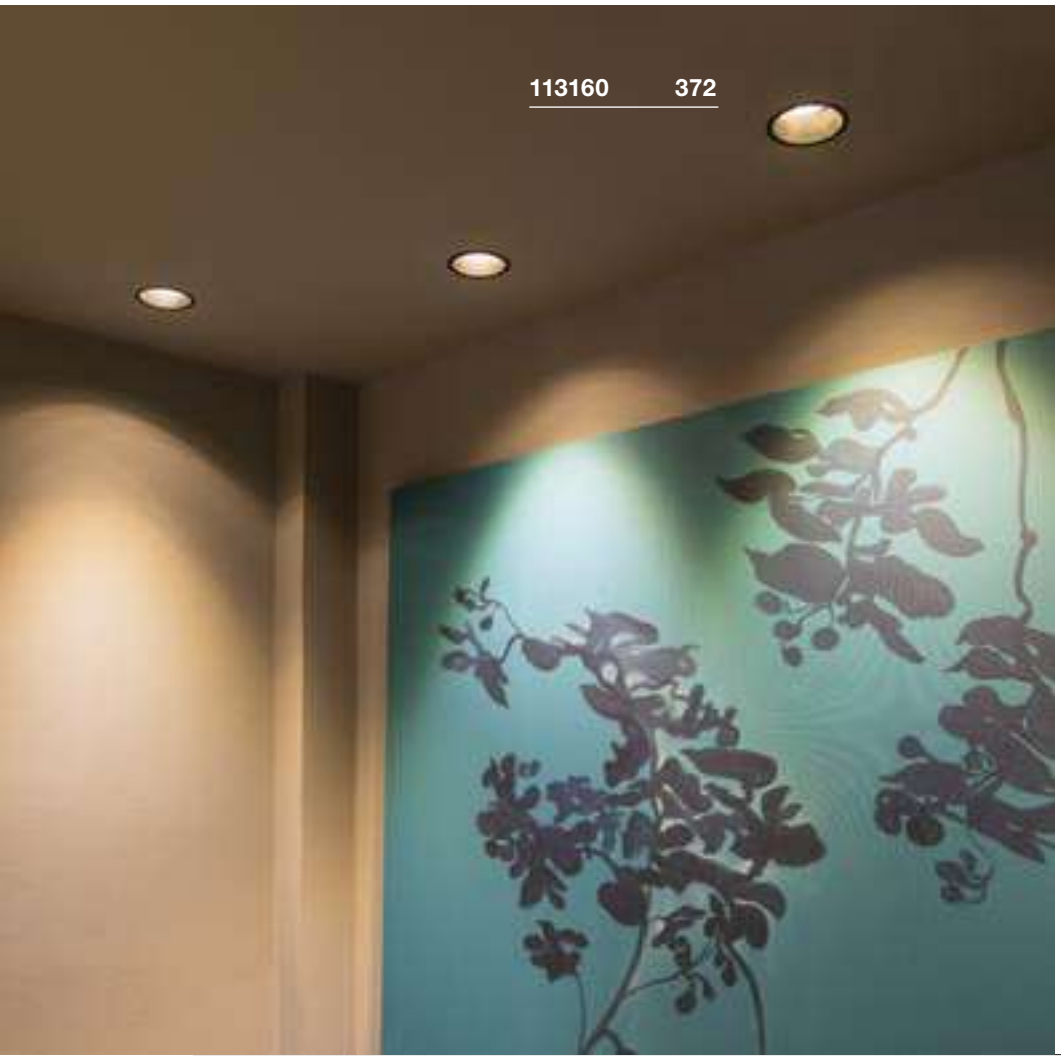

HORN

DL, GU10, étanchéité à l'air testée


NEW VARIANT







SOCKET INSIDE <25 W



13,0 cm

IP 20 / IP 44

IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- La downlight répond aux exigences de la RT2012.

GU10 < 25 W

LED GU10 | 6 W | 38°
3000 K | 450 lm | EEC = G
6 kWh / 1000 h

Ref. **1005080**

Coloris	Ref.
1xGU10 ■ noir	**1005435**
1xGU10 □ blanc	**1005436**


HORN-T
EL, QPAR111







SOCKET INSIDE <75 W



20,0 cm

IP 20 15°

230 V ~50 Hz
Matière : acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

GU10 < 75 W

QPAR111 | 8 W | 38°
2700 K | 680 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005274**


Coloris	Ref.
1xGU10 ■ noir	**113170**
1xGU10 □ blanc	**113171**







HORN MAGNA







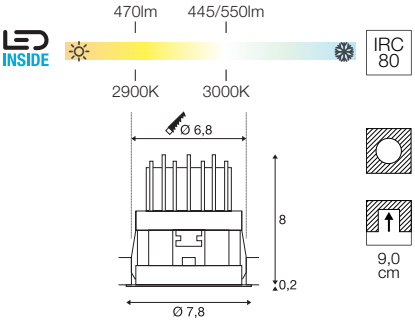



500 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Clips ressorts
- Alimentation non fournie, prévoir référence 464091
- Lumière chaleureuse grâce au réflecteur doré

1002592, 1002594, 1002591	440/470/550lm 2900K 3000K	A→G F

■ Diffuseur nid d'abeille
Ref. 1002596

Coloris	Ref.
445 lm | 3000 K | IRC 80	
■ noir	**1002592**
470 lm | 2900 K | IRC 90	
■ noir / or	**1002594**
550 lm | 3000 K | IRC 80	
□ blanc	**1002591**


KADUX
EL, simple, QPAR51







SOCKET INSIDE <50 W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

GU10 < 50 W

LED GU10 51 mm | 6 W | 38°
2700 K | 450 lm | EEC = G
6 kWh / 1000 h

Ref. 1005075

Coloris	Ref.
1xGU10	
■ noir	**115510**
1xGU10	
□ blanc	**115511**


KADUX
EL, double, QPAR51







SOCKET INSIDE <50 W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

GU10 < 50 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004972

Coloris	Ref.
2xGU10	
■ noir	**115520**
2xGU10	
□ blanc	**115521**


KADUX
EL, triple, QPAR51







SOCKET INSIDE <50 W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

GU10 < 50 W

LED GU10 | 6 W | 36°
2700 K | 900 lm | EEC = G
6 kWh / 1000 h

Ref. 1005273

Coloris	Ref.
3xGU10	
■ noir	**115530**
3xGU10	
□ blanc	**115531**



115521 376




115530 377

KADUX
EL, simple, QPAR111





SOCKET INSIDE <75 W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

GU10 < 75 W

QPAR111 | 8 W | 38°
2700 K | 680 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h

Ref. 1005274


Coloris	Ref.
1xGU10	
■ noir	**115540**
1xGU10	
□ blanc	**115541**

KADUX
EL, double, QPAR111





SOCKET INSIDE <75 W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.


GU10 < 75 W


LED GU10 | 12,5 W | 10°
2700 K | 900 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h

Ref. 1005275

Coloris	Ref.
2xGU10	
■ noir	**115550**
2xGU10	
□ blanc	**115551**



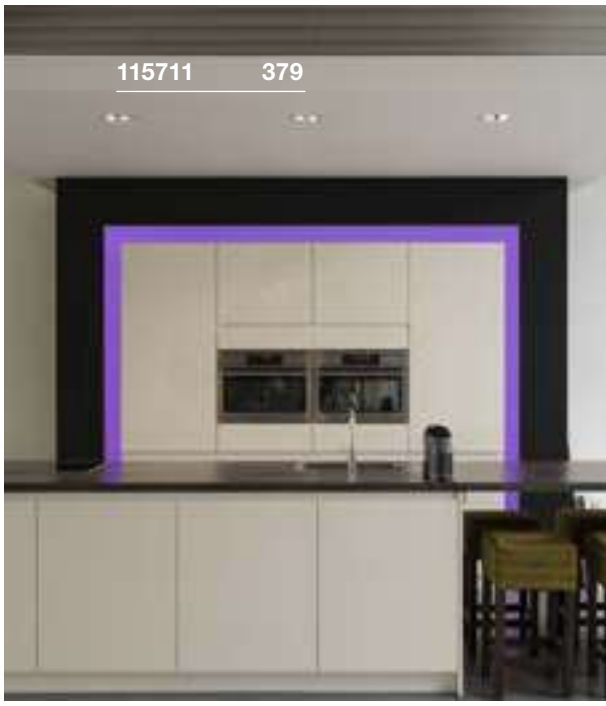

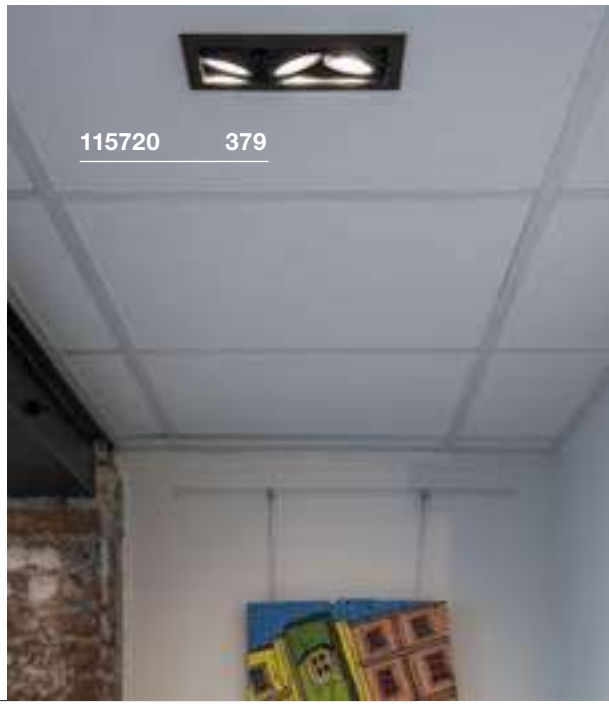


KADUX
EL, simple, PHASE







650lm
3000K
IRC 80





C,L
IP 20
38°
L70B50
30°
LED

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,5 W
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

115700, 115701	650lm 3000K	A→G

Coloris	Ref.
650 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**115700**
650 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**115701**


KADUX
EL, double, PHASE







1290lm
3000K
IRC 80





L
IP 20
38°
L70B50
30°
LED

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

115710, 115711	1290lm 3000K	A→G

Coloris	Ref.
1290 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**115710**
1290 lm | 3000 K | IRC 90	
blanc	**115711**


KADUX
EL, triple, PHASE








1920lm
3000K
IRC 80





L
IP 20
38°
L70B50
30°
LED

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.


115720, 115721	1920lm 3000K	A→G

Coloris	Ref.
1920 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**115720**
1920 lm | 3000 K | IRC 90	
blanc	**115721**

KADUX
DL, simple, 1-10 V







1-10V | IP | 30° | 30 000 Hours | LED

IP 20 30° L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 29 W
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

115730, 115731	2425lm | 2500lm 3000K	A→G E


Variateur 1-10 V
Ref. 470505

Coloris	Ref.
2425 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**115730**
2500 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**115731**

KADUX
EL, double, 1-10 V





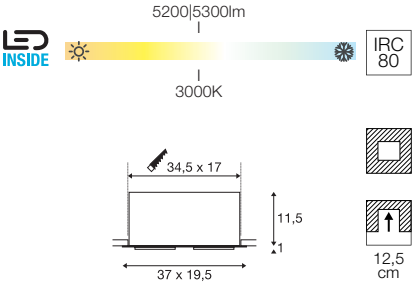

1-10V | IP | 30° | 30 000 Hours | LED

IP 20 30° L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Puissance totale : 54 W
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

115740, 115741	5200lm | 5300lm 3000K	A→G E

Variateur 1-10 V
Ref. 470505

Coloris	Ref.
5200 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**115740**
5300 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**115741**





OLYMP


SUPROS 78
EL, PHASE














220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

116310, 116311	700lm 3000K	A→G E

Réflecteur 20 °
Ref. 116302

Réflecteur 40 °
Ref. 116304

Coloris	Ref.
700 lm | 3000 K | IRC 80 | 60 °	
■ noir	**116310**
700 lm | 3000 K | IRC 80 | 60 °	
□ blanc	**116311**






SUPROS 78
EL, Move, PHASE







700lm
LED INSIDE
IRC 80
3000K



13,1 cm

C | IP 20 | 60° | 25 000 Hours L70B50 | 350° | 60°

LED

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

116320, 116321	700lm 3000K	A→G E

Réflecteur 20 °
Ref. 116302


Réflecteur 40 °
Ref. 116304

Coloris	Ref.
700 lm | 3000 K | IRC 80 | 60 °	
■ noir	**116320**
700 lm | 3000 K | IRC 80 | 60 °	
□ blanc	**116321**

SUPROS DL





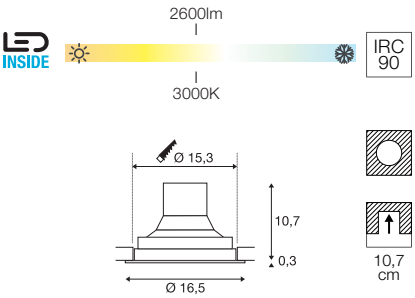

IP 20 60° L70B50 30°

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 31 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

1003299, 1003300	2600lm 3000K	A→G E


Réflecteur 20 °
Ref. 114102
Réflecteur 40 °
Ref. 114104

Coloris	Ref.
2600 lm | 3000 K | IRC 90 | 60 °	
noir	**1003299**
2600 lm | 3000 K | IRC 90 | 60 °	
blanc	**1003300**

SUPROS DL





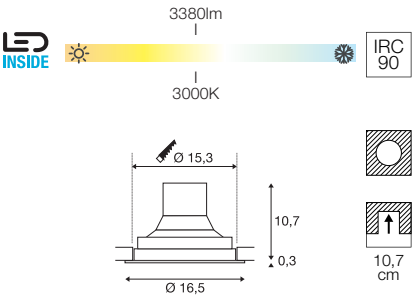

IP 20 60° L70B50 30°

220-240 V ~50/60 Hz | 950 mA
Puissance totale : 36 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

1003301, 1003302	3380lm 3000K	A→G E


Réflecteur 20 °
Ref. 114102
Réflecteur 40 °
Ref. 114104

Coloris	Ref.
3380 lm | 3000 K | IRC 90 | 60 °	
noir	**1003301**
3380 lm | 3000 K | IRC 90 | 60 °	
blanc	**1003302**

SUPROS DL





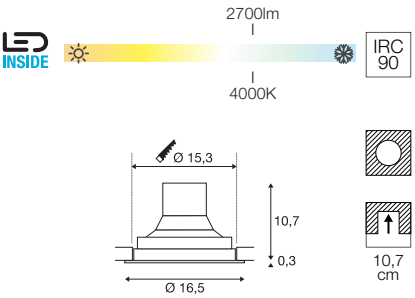

IP 20 60° L70B50 30°

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 31 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

1003303, 1003304	2700lm 4000K	A→G E

Réflecteur 20 °
Ref. 114102
Réflecteur 40 °
Ref. 114104

Coloris	Ref.
2700 lm | 4000 K | IRC 90 | 60 °	
noir	**1003303**
2700 lm | 4000 K | IRC 90 | 60 °	
blanc	**1003304**


SUPROS
DL







3520lm
I
LED INSIDE
I
4000K
IRC 90



10,7 cm

IP 20 | 60° | L70B50 | 30°

220-240 V ~50/60 Hz | 950 mA
Puissance totale : 36 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

1003305, 1003306	3520lm 4000K	A→G E

Réflecteur 20 °
Ref. 114102

Réflecteur 40 °
Ref. 114104

Coloris	Ref.
3520 lm | 4000 K | IRC 90 | 60 °	
■ noir	**1003305**
3520 lm | 4000 K | IRC 90 | 60 °	
□ blanc	**1003306**




SUPROS
DL, Move





2600lm
INSIDE
IRC 90
3000K



IP 20 60° L70B50 350° 60°

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 31 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm

1003307, 1003308	2600lm 3000K	A→G E

Réflecteur 20 °
Ref. 114102

Réflecteur 40 °
Ref. 114104


Coloris	Ref.
2600 lm | 3000 K | IRC 90 | 60 °	
■ noir	**1003307**
2600 lm | 3000 K | IRC 90 | 60 °	
□ blanc	**1003308**

SUPROS
DL, Move





2700lm
INSIDE
IRC 90
4000K



IP 20 60° L70B50 350° 60°

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 31 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm

1003311, 1003312	2700lm 4000K	A→G E

Réflecteur 20 °
Ref. 114102

Réflecteur 40 °
Ref. 114104

Coloris	Ref.
2700 lm | 4000 K | IRC 90 | 60 °	
■ noir	**1003311**
2700 lm | 4000 K | IRC 90 | 60 °	
□ blanc	**1003312**






SUPROS
DL, Move





3380lm
INSIDE
IRC 90
3000K



IP 20 | 60° | L70B50 | 350° | 60°

220-240 V ~50/60 Hz | 950 mA
Puissance totale : 36 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm

1003309, 1003310	3380lm 3000K	A→G A G E

Réflecteur 20 °
Ref. 114102

Réflecteur 40 °
Ref. 114104


Coloris	Ref.
3380 lm | 3000 K | IRC 90 | 60 °	
■ noir	**1003309**
3380 lm | 3000 K | IRC 90 | 60 °	
□ blanc	**1003310**

SUPROS
DL, Move





3520lm
INSIDE
IRC 90
4000K



IP 20 | 60° | L70B50 | 350° | 60°

220-240 V ~50/60 Hz | 950 mA
Puissance totale : 36 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm

1003313, 1003314	3520lm 4000K	A→G A G E

Réflecteur 20 °
Ref. 114102

Réflecteur 40 °
Ref. 114104


Coloris	Ref.
3520 lm | 4000 K | IRC 90 | 60 °	
■ noir	**1003313**
3520 lm | 4000 K | IRC 90 | 60 °	
□ blanc	**1003314**

1003008 389



SENSER 12
EL, rond



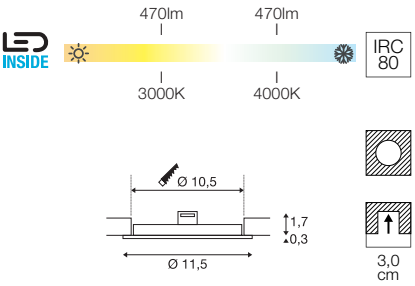

IP 20 IK02 L70B50

200 mA
Puissance consommée : 7 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Alimentation non fourni


1003008, 1004694	470lm | 440lm 3000 4000K	A→G A G D

Alimentation LED 10 W | 200 mA | variable | avec serre-câble
Ref. **1003254**

Coloris	Ref.
470 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**1003008**
470 lm | 4000 K | IRC 90	
blanc	**1004694**

SENSER 18
EL, rond



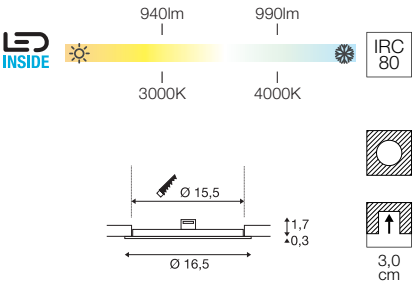

IP 20 IK02 L70B50

350 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Alimentation non fourni


1003009, 1004695	940lm | 990lm 3000K 4000K	A→G A G D

Alimentation LED 15 W | 350 mA | variable | avec serre-câble
Ref. **1002803**

Coloris	Ref.
940 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**1003009**
990 lm | 4000 K | IRC 90	
blanc	**1004695**

SENSER 24
EL, rond



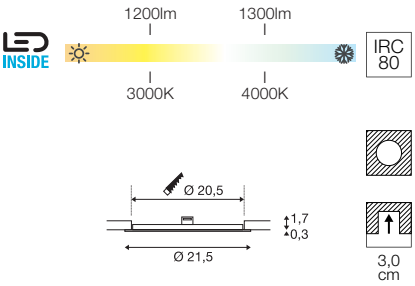

IP 20 IK02 L70B50

500 mA
Puissance totale : 13 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Alimentation non fourni


1003010, 1004696	1200lm | 1300lm 3000K 4000K	A→G A G D

Alimentation LED 15 W | 500 mA | variable | avec serre-câble
Ref. **464144**

Coloris	Ref.
1200 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**1003010**
1300 lm | 4000 K | IRC 90	
blanc	**1004696**

SENSER 12
EL, rond



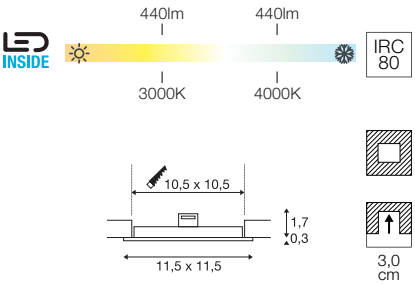

IP 20 IK02 L70B50

200 mA
Puissance consommée : 7 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Alimentation non fourni


1003011, 1004697	440lm 3000K 4000K	A→G D

Alimentation LED 10 W | 200 mA | variable | avec serre-câble
Ref. 1003254

Coloris	Ref.
440 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**1003011**
440 lm | 4000 K | IRC 90	
blanc	**1004697**

SENSER 18
EL, rond



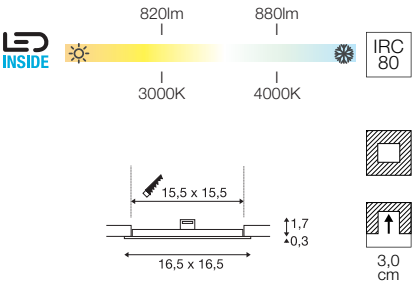

IP 20 IK02 L70B50

350 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Alimentation non fourni


1003012, 1004698	820lm | 880lm 3000K 4000K	A→G D

Alimentation LED 15 W | 350 mA | variable | avec serre-câble
Ref. 1002803

Coloris	Ref.
820 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**1003012**
880 lm | 4000 K | IRC 90	
blanc	**1004698**

SENSER 24
EL, rond



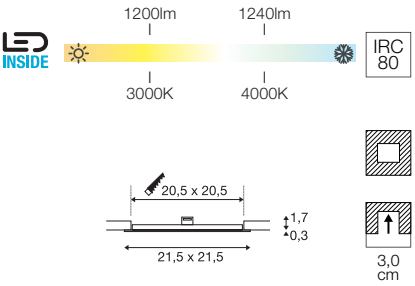

IP 20 IK02 L70B50


500 mA
Puissance totale : 13 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Alimentation non fourni

1003013, 1004699	1200lm | 1240lm 3000K 4000K	A→G D

Alimentation LED 15 W | 500 mA | variable | avec serre-câble
Ref. 464144

Coloris	Ref.
1200 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**1003013**
1240 lm | 4000 K | IRC 90	
blanc	**1004699**

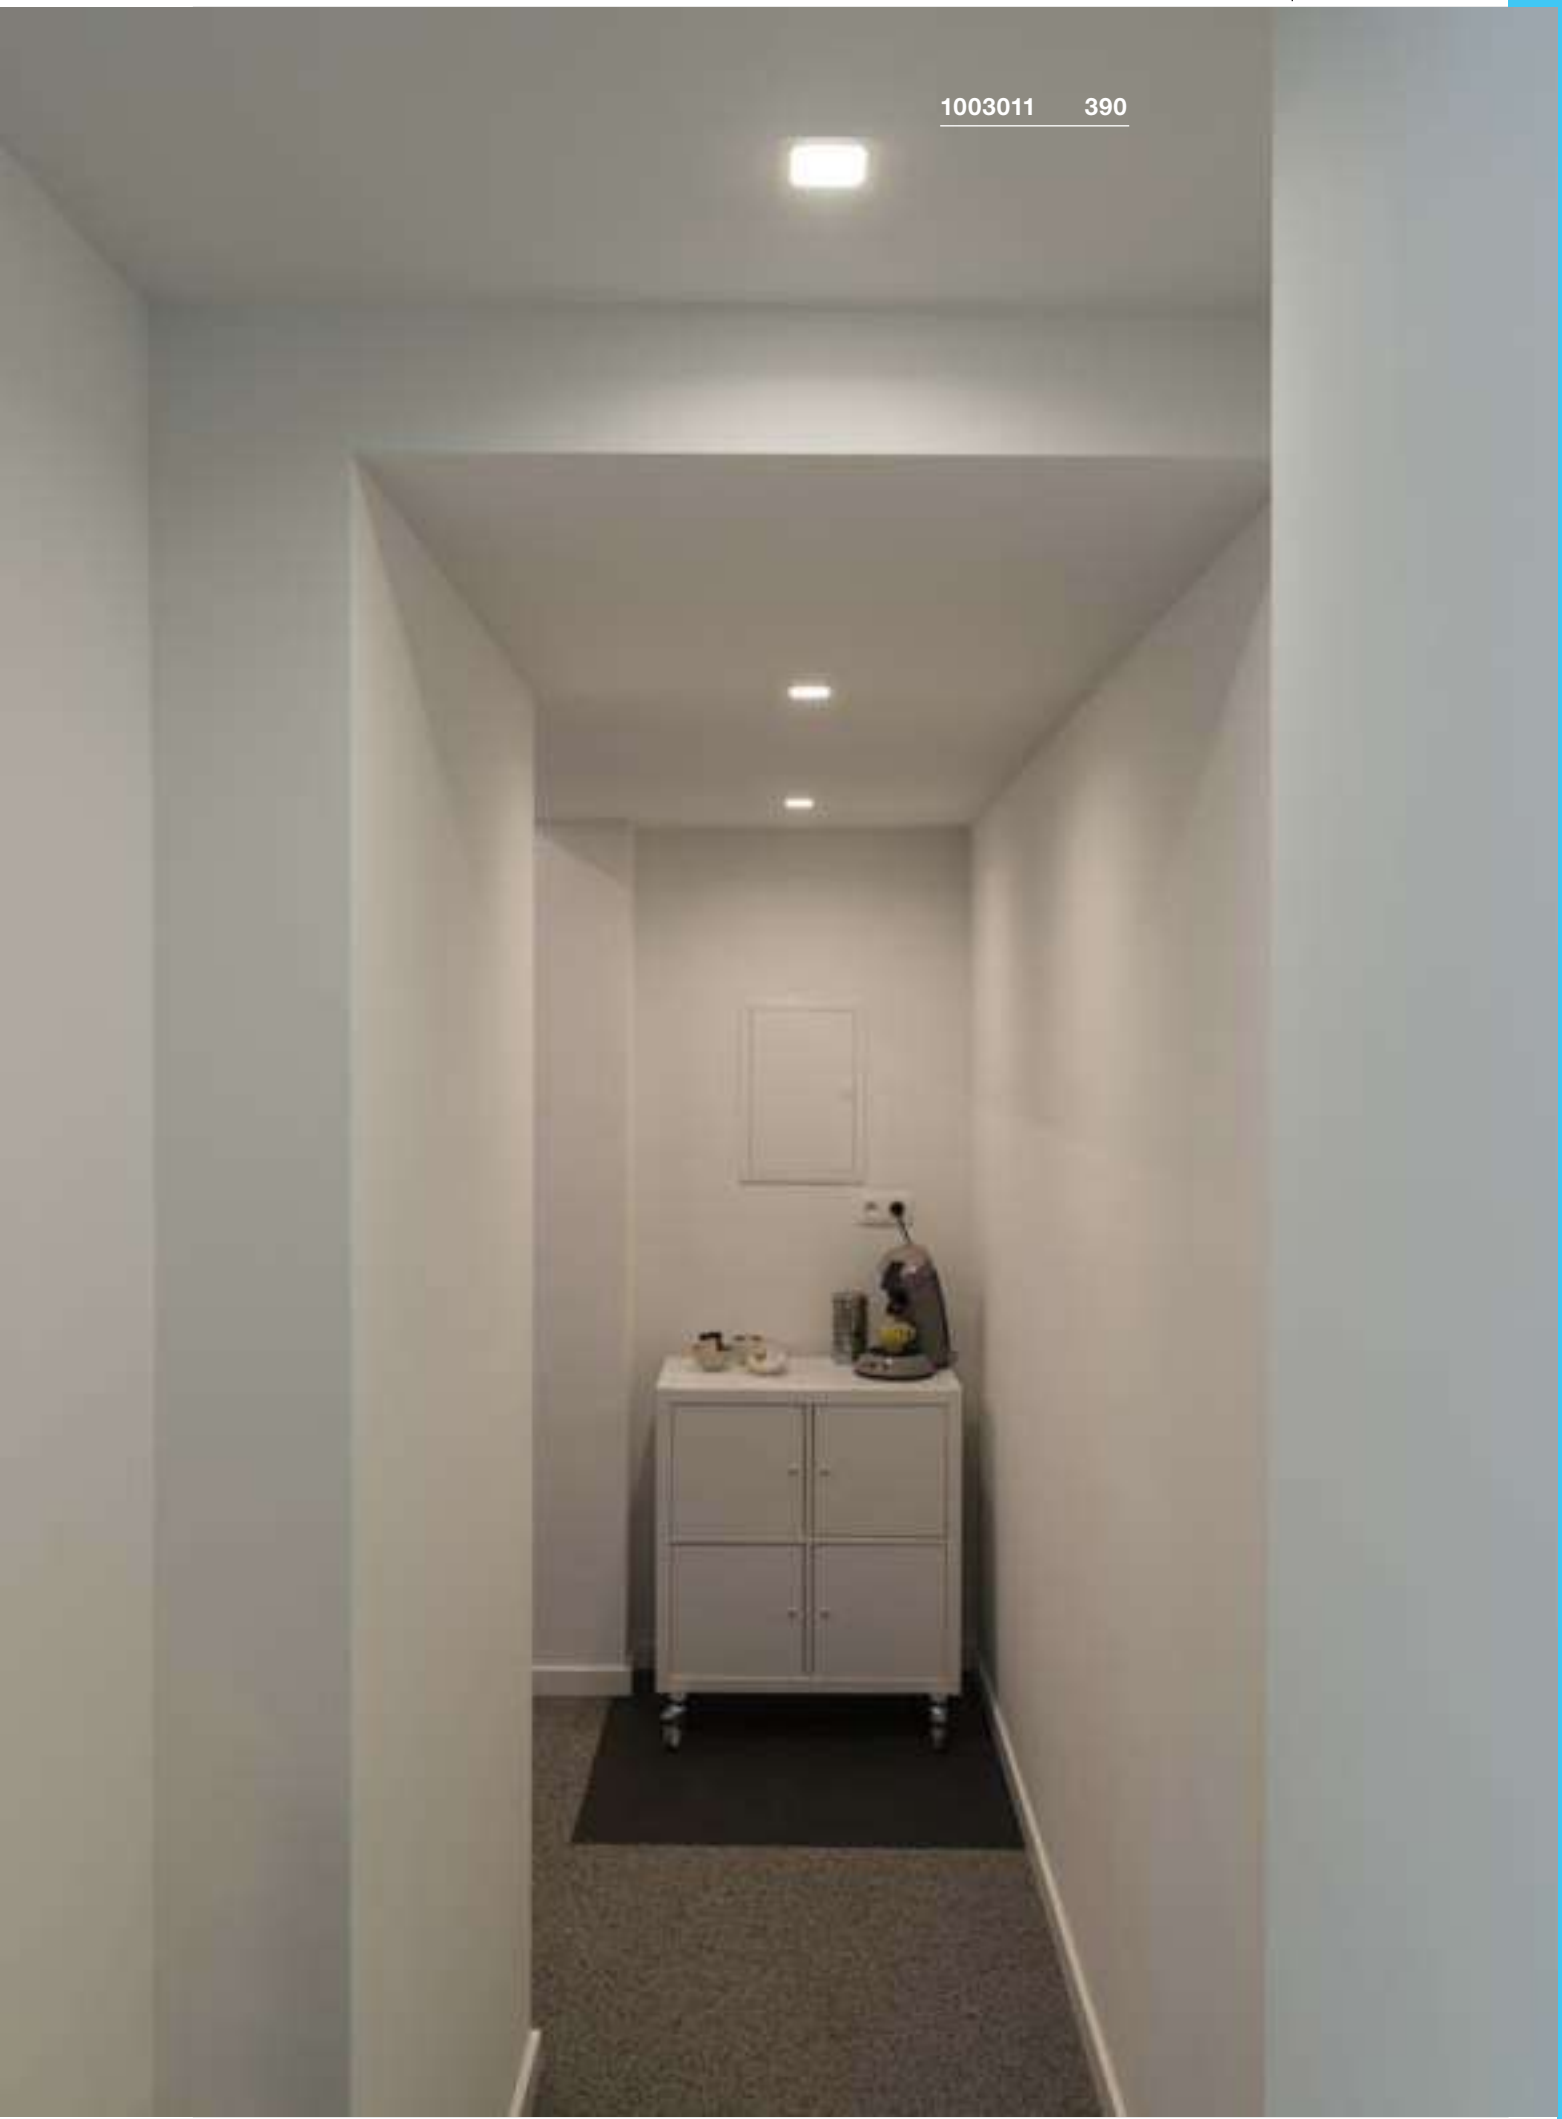
1003011 390


112682 393



112702 393

VERLUX
EL, carré, PHASE





880lm
INSIDE
IRC 80
3000K



C | IP 20 | IK02 | 80° | L70B50 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium / plastique

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.


112682	880lm 3000K	A→G E

Coloris	Ref.
880 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**112682**

VERLUX
EL, carré, PHASE



1800lm
INSIDE
IRC 80
3000K



C | IP 20 | IK02 | 80° | L70B50 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 22 W
Matière : aluminium / plastique

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

112692	1800lm 3000K	A→G E


Coloris	Ref.
1800 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**112692**

VERLUX
EL, carré, PHASE





2360lm
INSIDE
IRC 80
3000K



C | IP 20 | IK02 | 80° | L70B50 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 31 W
Matière : aluminium / plastique

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

112702	2360lm 3000K	A→G F

Coloris	Ref.
2360 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**112702**


DL 126
EL








160lm
INSIDE IRC 80
2700K





IP 20 90° L70B50 200

12 V DC
Puissance totale : 2,8 W
Matière : aluminium / plastique

• Ressorts de montage

112161, 112165, 112162	160lm 2700K	A→G F

Coloris	Ref.
160 lm | 2700 K | IRC 80	
blanc	**112161**
160 lm | 2700 K | IRC 80	
gris	**112165**
160 lm | 2700 K | IRC 80	
chromé	**112162**

DL 126
EL










160lm
INSIDE IRC 80
3000K





IP 20 90° L70B50 200

12 V DC
Puissance totale : 2,8 W
Matière : aluminium / plastique

• Ressorts de montage

112221, 112225, 112222	160lm 3000K	A→G F

Coloris	Ref.
160 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**112221**
160 lm | 3000 K | IRC 80	
gris	**112225**
160 lm | 3000 K | IRC 80	
chromé	**112222**









PIKA
DL, rond, QPAR51, fixe










SOCKET INSIDE  <50 W





220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 13 mm max.





Ref. **1005077**

Coloris	Ref.
1xGU10 blanc	**1000714**
1xGU10 gris	**1000717**
1xGU10 chromé	**1000715**
1xGU10 laiton	**1000716**

PIKA
DL, rond, QPAR51, orientable










SOCKET INSIDE  <50 W





220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.





Ref. **1005075**


Coloris	Ref.
1xGU10 blanc	**1000718**
1xGU10 gris	**1000721**
1xGU10 chromé	**1000719**
1xGU10 laiton	**1000720**


OCULUS
CL, Move, PHASE














220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

- Montage par clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 7-20 mm
- Réflecteur dépoli inclus

1004668, 1004669	36-780lm 2000-3000K	A→G / A G F

Coloris	Ref.
36-780 lm | 2000-3000 K | IRC 90	
■ noir	**1004668**
36-780 lm | 2000-3000 K | IRC 90	
□ blanc	**1004669**











OCCULDAS 14
EL, indirect, PHASE





810lm
|
LED INSIDE — IRC 80
|
3000K





C | IP 20 | 120° | 25 000 Hours | LED L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / acier

- Montage par clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 10-30 mm max.

117331	810lm 3000K	A→G A G E


Coloris	Ref.
810 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**117331**


OCCULDAS 23
EL, indirect, PHASE





1500lm
|
LED INSIDE — IRC 80
|
3000K





L | IP 20 | 120° | 30 000 Hours | LED L70B50

200-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 26 W
Matière : aluminium / acier


- Montage par clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 10-30 mm max.


117311	1500lm 3000K	A→G A G E


Coloris	Ref.
1500 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**117311**

CONTONE®
DL, rond, orientable, PHASE



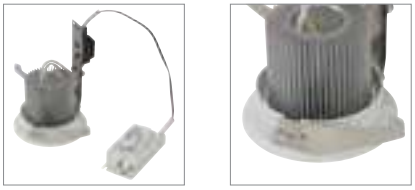


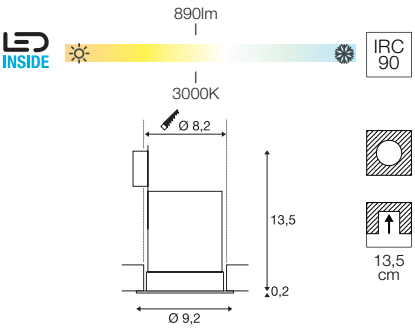



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 16 W
Matière : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

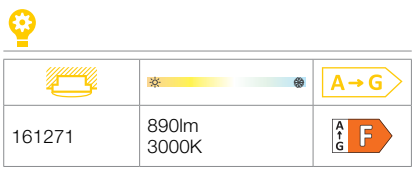



161271	890lm 3000K	A→G A G F

Coloris	Ref.
890 lm | 3000 K | IRC 90	
blanc	**161271**

CONTONE®
DL, rond, fixe, PHASE




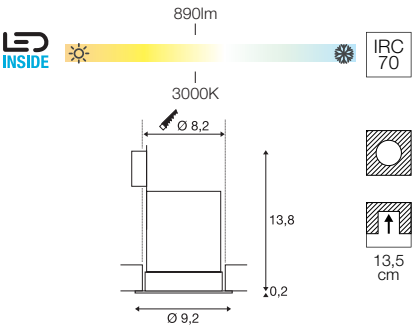



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 16 W
Matière : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

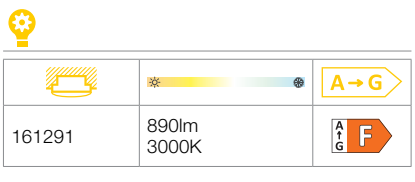

161291	890lm 3000K	A→G A G F

Coloris	Ref.
890 lm | 3000 K | IRC 70	
blanc	**161291**










H-LIGHT
DL, rond, PHASE





265lm
2700K
IRC 80



IP 20 | 20° | L70B50 | 15°

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

114480, 114481	265lm 2700K	A→G / A G E


Coloris	Ref.
265 lm | 2700 K | IRC 80	
■ noir	**114480**
265 lm | 2700 K | IRC 80	
□ blanc	**114481**

H-LIGHT
DL, ovale, PHASE





395lm
2700K
IRC 80



IP 20 | 20° | L70B50 | 15°

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium


- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

114490, 114491	395lm 2700K	A→G / A G E


Coloris	Ref.
395 lm | 2700 K | IRC 80	
■ noir	**114490**
395 lm | 2700 K | IRC 80	
□ blanc	**114491**

KARPO 30
EL



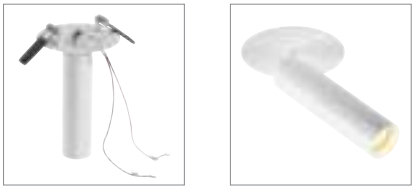

450|470lm
INSIDE
IRC 90
3000K



IP 20 | 40° | L70B50 | 350° | 90°

500 mA
Puissance consommée : 7,5 W
Matière : aluminium / acier


- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 12 mm max.
- Alimentation non fournie, prévoir référence 464091

152380, 152381	450lm | 470lm 3000K	A→G E


Coloris	Ref.
450 lm | 3000 K | IRC 90	
■ noir	**152380**
470 lm | 3000 K | IRC 90	
□ blanc	**152381**

HELIA
EL



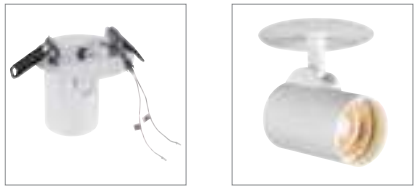

700|800lm
INSIDE
IRC 90
3000K



IP 20 | 35° | L70B50 | 340° | 90°

500 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm
- Alimentation non fournie, prévoir référence 464091

156530, 156531	700lm | 800lm 3000K	A→G E

Coloris	Ref.
700 lm | 3000 K | IRC 90	
■ noir	**156530**
800 lm | 3000 K | IRC 90	
□ blanc	**156531**









LIGHTPOINT
EL















350 mA
Puissance consommée : 1 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Alimentation non fourni

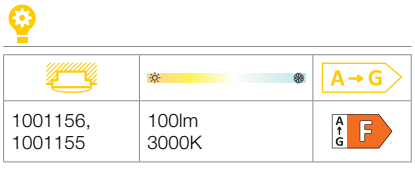

■ Fiche de connexion 3 sorties
Ref. 111850



□ Alimentation LED 3 W | 350 mA | avec serre-câble
Ref. 464107




Coloris	Ref.
100 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**1001156**
100 lm | 3000 K | IRC 90	
chromé	**1001155**


PLASTRA
RL, rond, QPAR51







SOCKET INSIDE <35 W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier

- Clips ressorts et équerres de montage
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

GU10 < 35 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h

Ref. **1004973**

Coloris	Ref.
1xGU10	
blanc	**148070**






PLASTRA

RL, carré, QPAR51








SOCKET INSIDE

<35 W



14,0 cm

IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier

- Clips ressorts et équerres de montage
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

GU10 < 35 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h

Ref. **1004972**


Coloris	Ref.
1xGU10	
☐ blanc	**148071**


DEKLED
EL











IP 20 | 45° | L70B50 | 150

350 mA
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 10 mm
- Alimentation non fournie

112242	60lm 3000K	A→G

Alimentation LED 320 mA | 3 W
avec serre-câble
Ref. **464108**

Coloris	Ref.
60 lm | 3000 K | IRC 80	
aluminium	**112242**


VARU
EL, QPAR51














IP 20 / IP 65 | IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm

GU10 < 5 W
Ø : 5 cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h

Ref. **1004972**

Coloris	Ref.
1xGU10	
noir	**1001930**
1xGU10	
blanc / noir	**1001931**









DOLIX OUT
EL, rond, QPAR51










SOCKET INSIDE <50 W



IP 65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

GU10 < 50 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h



Ref. **1004973**


Coloris	Ref.
1xGU10 blanc	**1001165**
1xGU10 chromé	**1001166**
1xGU10 gris	**1001167**
1xGU10 argent	**1001168**

DOLIX OUT
EL, carré, QPAR51










SOCKET INSIDE <50 W



IP 65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

GU10 < 50 W

LED GU10 | 6 W | 36°
2700 K | 900 lm | EEC = G
6 kWh / 1000 h



Ref. **1005273**

Coloris	Ref.
1xGU10 blanc	**1001169**
1xGU10 chromé	**1001170**
1xGU10 gris	**1001171**
1xGU10 argent	**1001172**


KAMUELA ECO
EL, rond, PHASE







400lm
3000K
IRC 80



IP 65 IK02 38° L70B50

220-240 V ~50 Hz
Puissance totale : 6,5 W
Matière : aluminium / plastique

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 40 mm max.
- Ignifuge pendant min. 90 minutes suivant la norme BS 476-21

1001015, 1001016	400lm 3000K	A→G E

Coloris	Ref.
400 lm | 3000 K | IRC 80	
■ noir	**1001015**
400 lm | 3000 K | IRC 80	
□ blanc	**1001016**


KAMUELA ECO
EL, rond, PHASE







400lm
4000K
IRC 80




IP 65 IK02 38° L70B50

220-240 V ~50 Hz
Puissance totale : 6,5 W
Matière : aluminium / plastique

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 40 mm max.
- Ignifuge pendant min. 90 minutes suivant la norme BS 476-21

1001017, 1001018	400lm 4000K	A→G E

Coloris	Ref.
400 lm | 4000 K | IRC 80	
■ noir	**1001017**
400 lm | 4000 K | IRC 80	
□ blanc	**1001018**

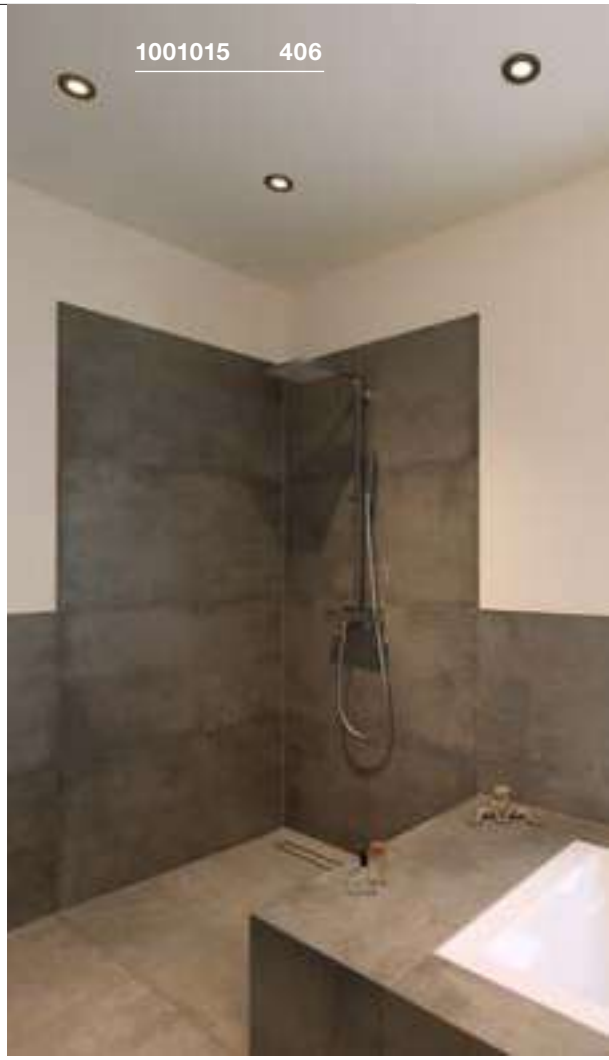







KINI
EL, PHASE















220-240 V ~50/60 Hz | 260 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 5-20 mm

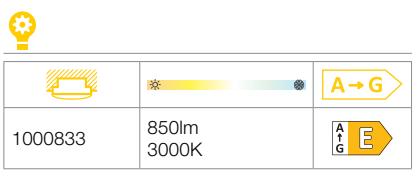


		A→G
1000833	850lm 3000K	E


Coloris	Ref.
850 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**1000833**


AKALO D83
EL, PHASE












220-240 V ~50/60 Hz | 120 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm
- Température de couleur réglable via un interrupteur

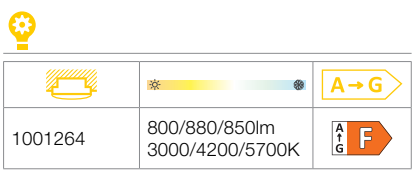

		A→G
1001264	800/880/850lm 3000/4200/5700K	F


Coloris	Ref.
800/880/850 lm | 3000/4200/5700 K | IRC 80	
blanc	**1001264**

FRAME BASIC SET
RL





600lm
INSIDE
3000K
IRC 80



IP 20 90° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8,3 W
Matière : aluminium / acrylique

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

112720, 112721	445lm 3000K	A→G E

Coloris	Ref.
600 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**112720**
600 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**112721**


FRAME CURVE
EL, HV







100lm
INSIDE
2700K
IRC 80



IP 20 L70B50 250

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 3,1 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 10-30 mm

1000574, 1000575	100lm 2700K	A→G F

Cadre d'encastrement
Ref. 112780

Boîte d'encastrement
Ref. 112781

Coloris	Ref.
100 lm | 2700 K | IRC 80	
blanc	**1000574**
100 lm | 2700 K | IRC 90	
gris	**1000575**


FRAME CURVE
EL







60lm
INSIDE
3000K
IRC 90



IP 20 L70B50

350 mA
Puissance totale : 1 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 10-30 mm max.
- Fiche AMP incluse / Alimentation non fourni

113292, 111292	60lm 3000K	A→G F

Fiche de connexion 3 sorties
Ref. 111850


Câble d'extension 1 m
Ref. 111861


Cadre d'encastrement
Ref. 112780

Boîte d'encastrement
Ref. 112781

Alimentation LED 350 mA | 3 W avec serre-câble
Ref. 464107


Coloris	Ref.
60 lm | 3000 K | IRC 90	
blanc	**113292**
60 lm | 3000 K | IRC 90	
gris	**111292**

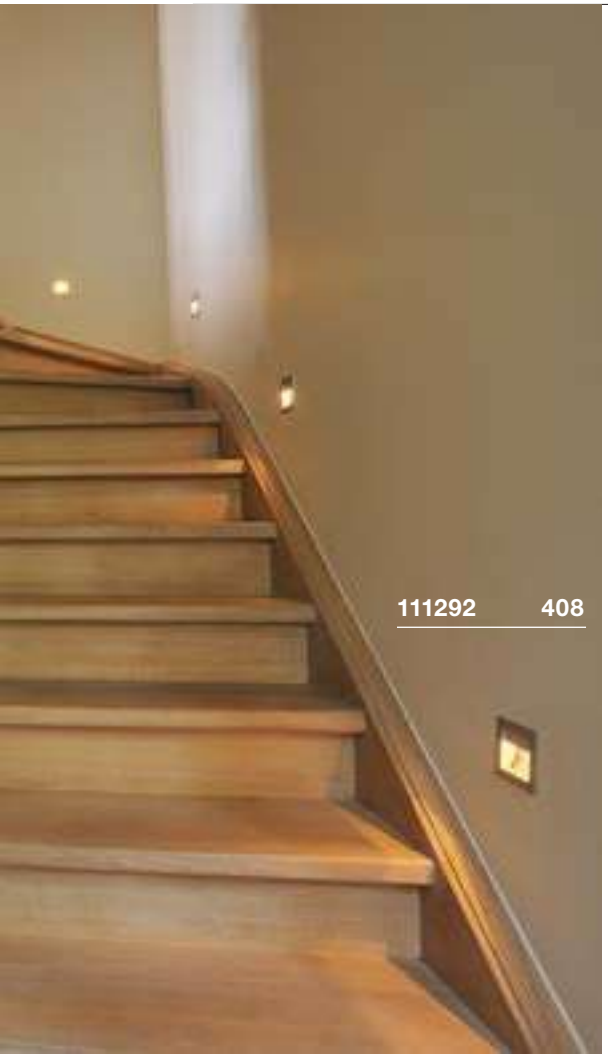

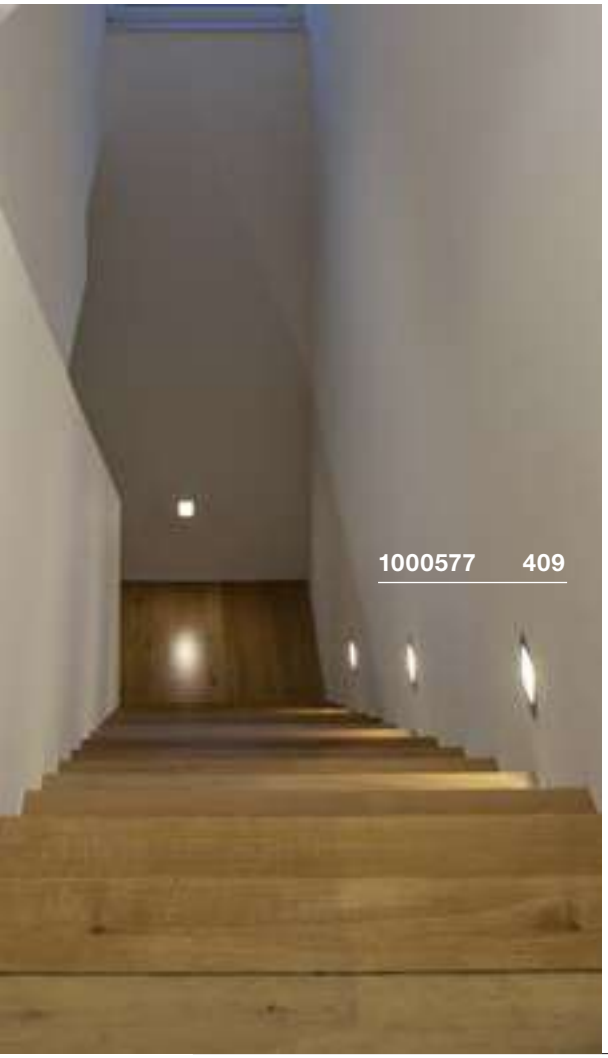


FRAME BASIC
RL, HV



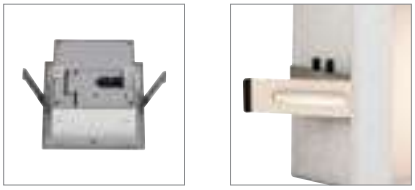

140lm
INSIDE
2700K
IRC 80



IP 20 L70B50 250

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 3,1 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 10-30 mm

1000576, 1000577	140lm 2700K	A→G F

Cadre d'encastrement
Ref. 112780

Boîte d'encastrement
Ref. 112781


Coloris	Ref.
140 lm | 2700 K | IRC 80	
blanc	**1000576**
140 lm | 2700 K | IRC 90	
gris	**1000577**

FRAME BASIC
RL





40lm
INSIDE
3000K
IRC 90



IP 20 L70B50

350 mA
Puissance totale : 1 W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 10-30 mm max.
- Fiche AMP incluse / Alimentation non fourni

113262, 111262	40lm 3000K	A→G F

Fiche de connexion 3 sorties
Ref. 111850

Câble d'extension 1 m
Ref. 111861

Cadre d'encastrement
Ref. 112780

Boîte d'encastrement
Ref. 112781


Alimentation LED 350 mA | 3 W
avec serre-câble
Ref. 464107


Coloris	Ref.
40 lm | 3000 K | IRC 90	
blanc	**113262**
40 lm | 3000 K | IRC 90	
gris	**111262**

QUAD FRAME 9
WL







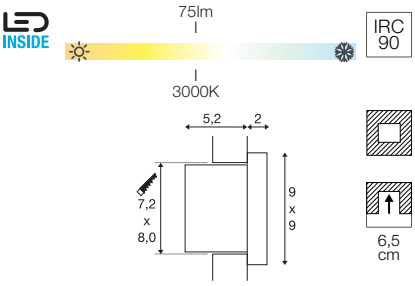

L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 3 W
Matière : aluminium / aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 10-30 mm

1003466	75lm 3000K	A→G F

Cadre d'encastrement
Ref. 112780


Boîte d'encastrement
Ref. 112781

Coloris	Ref.
75 lm | 3000 K | IRC 90	
blanc	**1003466**

NOTAPO S
RL





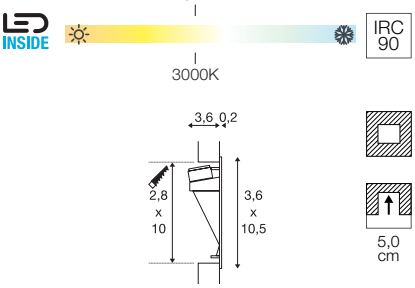

IP 20 L70B50 30

700 mA
Puissance totale : 2 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Câble nu
- Alimentation non fournie

1002979	6lm 3000K	A→G F

Alimentation LED 700 mA | 10,5 W, variable, avec serre-câble
Ref. 464142

Alimentation LED 700 mA | 3 W avec serre-câble
Ref. 464200

NOTAPO | Cadre de montage
Ref. 1002981


Coloris	Ref.
6 lm | 3000 K | IRC 90 | H : 10,5 cm	
blanc	**1002979**

NOTAPO L
RL







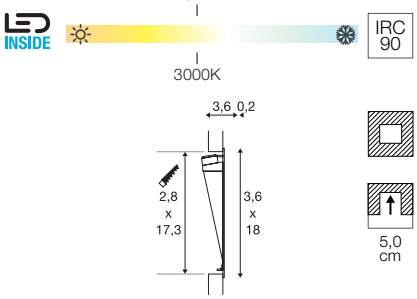

IP 20 L70B50 30

700 mA
Puissance totale : 2 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Câble nu
- Alimentation non fournie

1002980	6lm 3000K	A→G F

Alimentation LED 700 mA | 10,5 W, variable, avec serre-câble
Ref. 464142


Alimentation LED 700 mA | 3 W avec serre-câble
Ref. 464200

NOTAPO | Cadre de montage
Ref. 1002981

Coloris	Ref.
6 lm | 3000 K | IRC 90 | H : 18 cm	
blanc	**1002980**



1003466 410

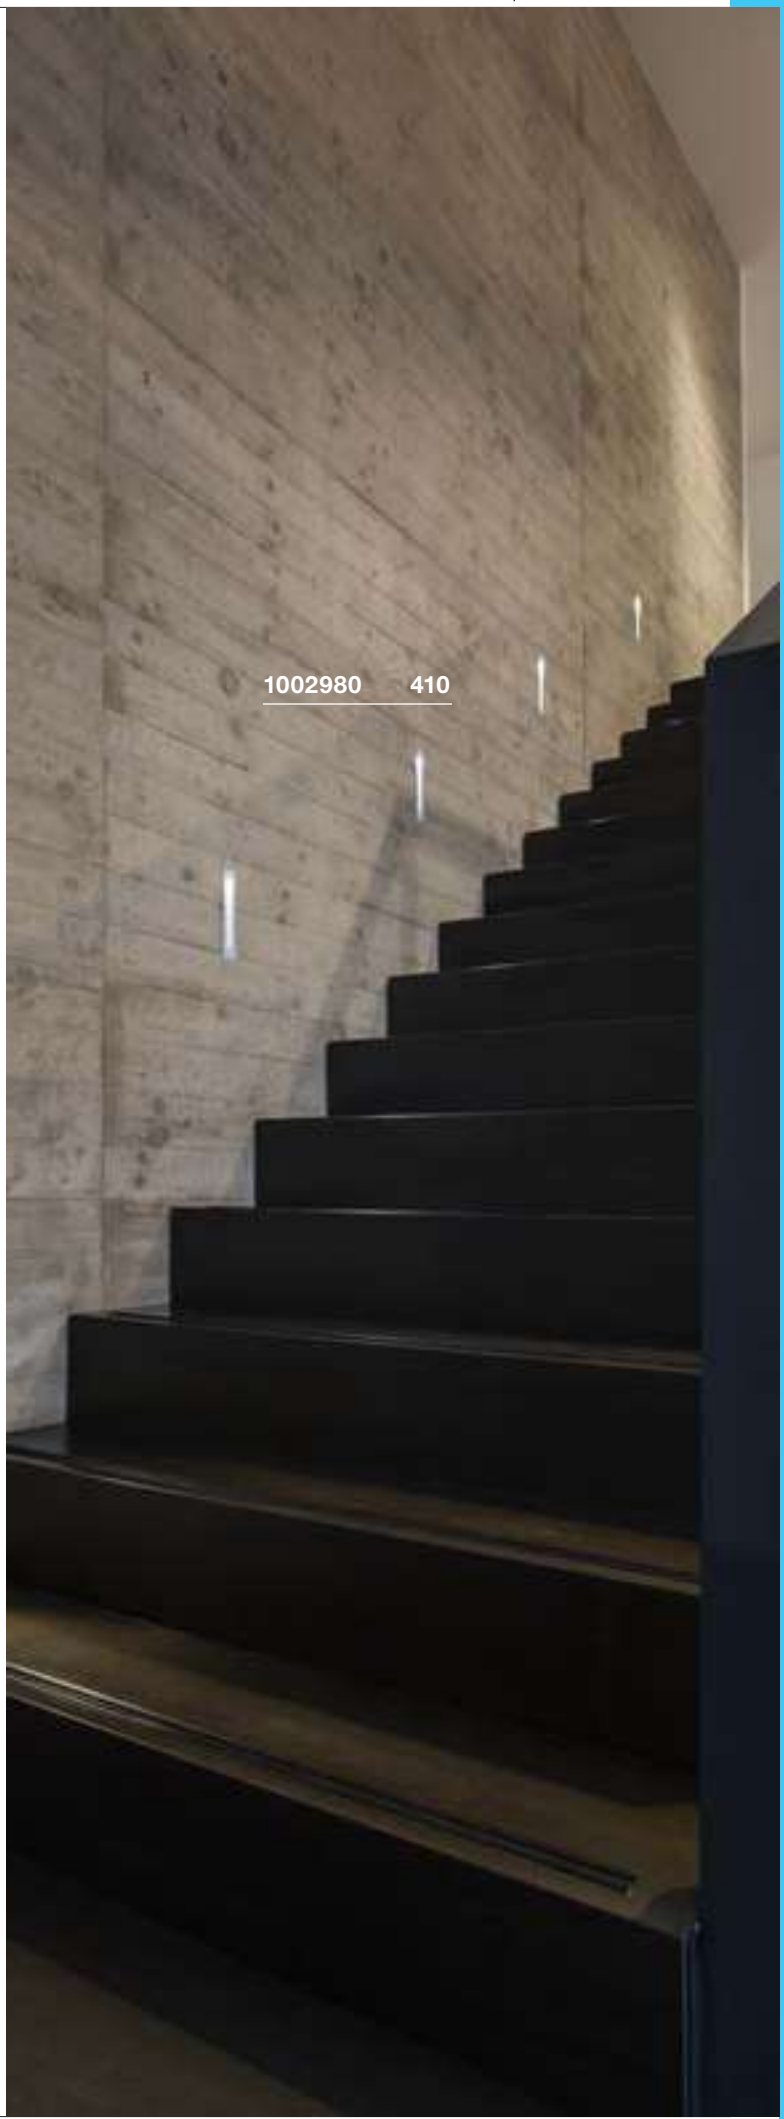


1002980 410

DOWNUNDER PUR 80
EL





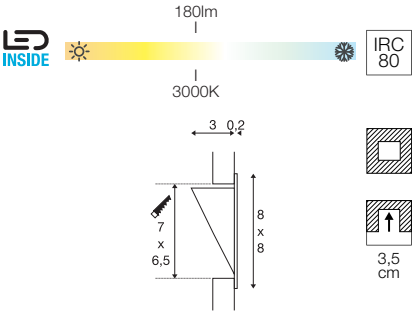

IP 20 L70B50

350 mA
Puissance totale : 3,6 W
Matière : aluminium / acier

- Ressorts de montage
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.
- Alimentation non fournie

151950	180lm 3000K	A→G E

Cadre de montage
Ref. 151960


Alimentation LED 350 mA | 10 W
Ref. 464140

Coloris	Ref.
180 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**151950**

DOWNUNDER PUR 150
EL





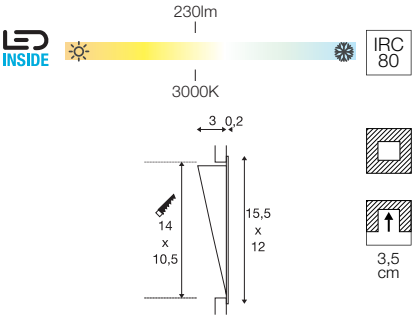

IP 20 L70B50

500 mA
Puissance totale : 5,2 W
Matière : aluminium / acier


- Ressorts de montage
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.
- Alimentation non fournie

151952	230lm 3000K	A→G E

Cadre de montage
Ref. 151962

Alimentation LED 500 mA | 15 W variable
Ref. 464144

Coloris	Ref.
230 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**151952**

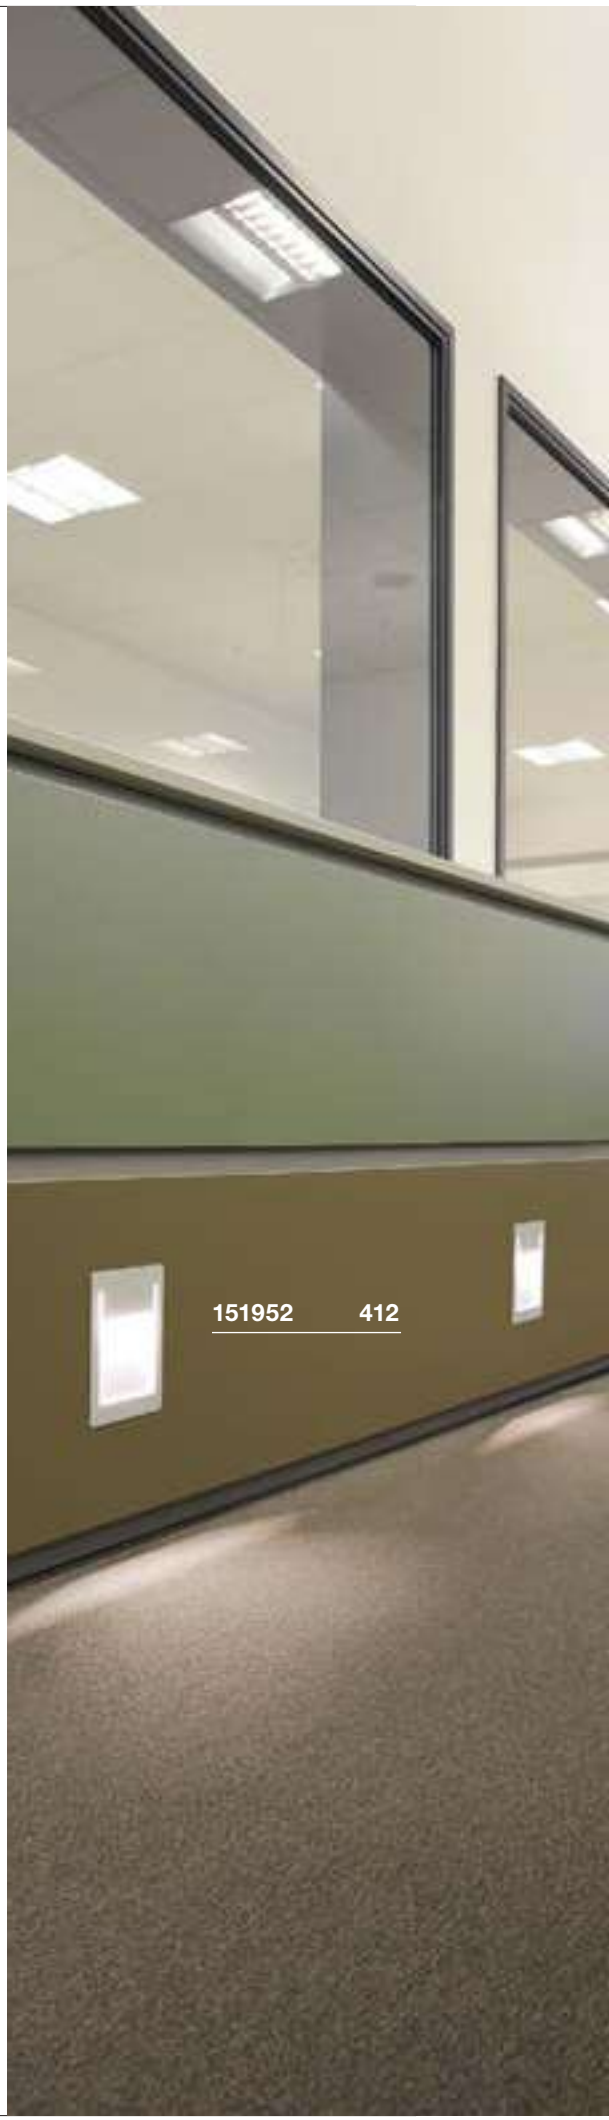





MOBALA
EL







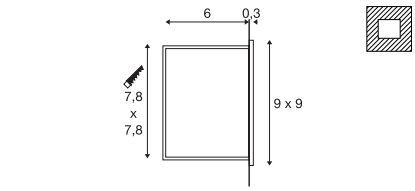

IP 20 L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 1,3 W
Matière : aluminium

- Prévoir impérativement un boîte ou un cadre d'encastrement

1002982	14lm 3000K	A→G / A G

■ MOBALA | Boîte d'encastrement
Ref. 1002983


■ MOBALA | Cadre encastré
Ref. 1002984


Coloris	Ref.
14 lm | 3000 K | IRC 80	
□ blanc	**1002982**

WORO
EL







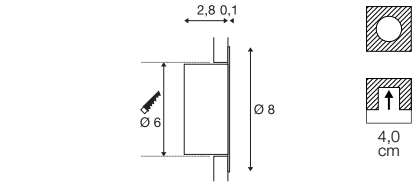

IP 20 L70B50 35

350 mA
Puissance totale : 1,2 W
Matière : acier

- Cet article convient à une installation dans un boîtier pour cloison creuse ou pour interrupteur/prise
- Câble nu
- Alimentation non fournie

1002922	50lm 3000K	A→G / A F

□ Alimentation LED 320 mA | 3 W avec serre-câble
Ref. 464108

Coloris	Ref.
50 lm | 3000 K | IRC 80	
□ blanc	**1002922**

MEDO 30
EL, sans cadre






1500lm / 1600lm

LED INSIDE

IRC 80

3000K / 4000K



13,0 cm

IP 20 | 105° | UGR 25 | L70B50 | 150

350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Câble nu
- Alimentation non fournie

1001901	1500/1600lm 3000/4000K	A→G A↑G C

Alimentation LED 20 W | 250-700 mA | variable 1-10 V/DALI | avec serre-câble
Ref. 1002423

Coloris	Ref.
1500/1600 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
blanc	**1001901**













MEDO 40
EL, sans cadre







IP 20 | 105° | 25 | L70B50 | 150

700 mA
Puissance du système : 28 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Câble nu
- Alimentation non fournie


1001902	3100/3300lm 3000/4000K	C


- Alimentation LED 40 W | 700/900/1000 mA avec serre-câble **Ref. 1006120**
- Alimentation LED 40 W | 700 mA | variable **Ref. 1005446**
- Alimentation LED 40 W | 700 mA | variable 1-10 V/DALI | avec serre-câble **Ref. 1002424**

Coloris	Ref.
3100/3300 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
blanc	1001902

MEDO 60
EL, sans cadre







IP 20 | 105° | 25 | L70B50 | 150

1000/1050 mA
Puissance totale : 36 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)


- Câble nu
- Alimentation non fournie


1001903	4700/5000lm 3000/4000K	C


- Alimentation LED 40 W | 700/900/1000 mA avec serre-câble **Ref. 1006120**
- Alimentation LED 40 W | 700 mA | variable **Ref. 1005446**
- Alimentation LED 40 W | 700 mA | variable 1-10 V/DALI | avec serre-câble **Ref. 1002424**

Coloris	Ref.
4700/5000 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
blanc	1001903

MEDO 90
EL, sans cadre

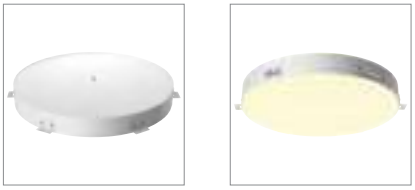





IP 20 | 105° | 22 | L70B50 | 150

1000/1050 mA
Puissance totale : 72 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Nécessite 2 drivers
- Câble nu
- Alimentation non fournie


1001904	9550/10150lm 3000/4000K	D

- Alimentation LED 40 W | 700/900/1000 mA avec serre-câble **Ref. 1006120**
- Alimentation LED 40 W | 700 mA | variable **Ref. 1005446**
- Alimentation LED 40 W | 700 mA | variable 1-10 V/DALI | avec serre-câble **Ref. 1002424**

Coloris	Ref.
9550/10150 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
blanc	1001904

MEDO 30
EL, cadre encastré



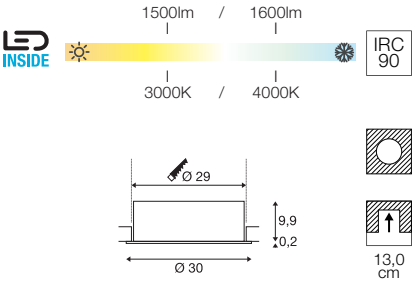

IP 20 | 105° | UGR 25 | L70B50 | 150

350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Câble nu
- Alimentation non fournie


1001905	1500/1600lm 3000/4000K	A→G A G C

Alimentation LED 20 W | 250-700 mA | variable 1-10 V/DALI | avec serre-câble
Ref. 1002423

Coloris	Ref.
1500/1600 lm | 3000/4000 K | IRC 90	
blanc	**1001905**

MEDO 40
EL, cadre encastré



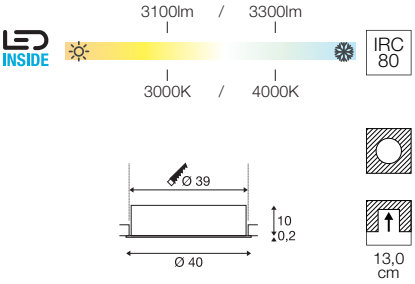

IP 20 | 105° | UGR 25 | L70B50 | 150

700 mA
Puissance du système : 28 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Câble nu
- Alimentation non fournie

1001906	3100/3300lm 3000/4000K	A→G A G C

Alimentation LED 40 W | 700/900/1000 mA avec serre-câble
Ref. 1006120

Alimentation LED 40 W | 700 mA | variable
Ref. 1005446


Alimentation LED 40 W | 700 mA | variable 1-10 V/DALI | avec serre-câble
Ref. 1002424

Coloris	Ref.
3100/3300 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
blanc	**1001906**

MEDO 60
EL, cadre encastré





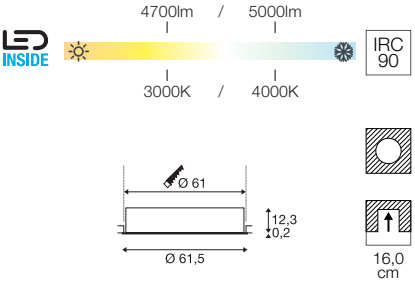

IP 20 | 105° | UGR 25 | L70B50 | 150

1000/1050 mA
Puissance totale : 36 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Câble nu
- Alimentation non fournie

1001907	4700/5000lm 3000/4000K	A→G A G C

Alimentation LED 40 W | 700/900/1000 mA avec serre-câble
Ref. 1006120

Alimentation LED 40 W | 700 mA | variable
Ref. 1005446

Alimentation LED 40 W | 700 mA | variable 1-10 V/DALI | avec serre-câble
Ref. 1002424

Coloris	Ref.
4700/5000 lm | 3000/4000 K | IRC 90	
blanc	**1001907**












MEDO 90
EL, cadre encastré

CCT







9550lm / 10150lm

LED INSIDE

IRC 80

3000K / 4000K



21,0 cm

IP 20 | 105° | UGR 22 | L70B50 | 150 | LED

1000/1050 mA
Puissance totale : 72 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Nécessite 2 drivers
- Câble nu
- Alimentation non fournie

		A→G
1001908	9550/10150lm 3000/4000K	D

Alimentation LED 40 W | 700/900/1000 mA avec serre-câble
Ref. 1006120

Alimentation LED 40 W | 700 mA | variable
Ref. 1005446


Alimentation LED 40 W | 700 mA | variable 1-10 V/DALI | avec serre-câble
Ref. 1002424

Coloris	Ref.
9550/1600 lm | 3000/4000 K | IRC 80	
blanc	**1001908**

CONNECTED LED PANEL
595x595 mm, UGR < 19



3200-3600lm
2700-6500K
IRC 90



IP 20 | 95° | UGR 19 | L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Puissance totale : 43 W
Matière : aluminium / acrylique

- Réglage de couleur et variation d'intensité possibles via la télécommande CCT/DIM [1002994] ou la passerelle [1002411]


1001250	3200-3600lm 2700-6500K	A→G A↑G D

Coloris	Ref.
3200-3600 lm | 2700-6500 K | IRC 90	
blanc	**1001250**

CONNECTED LED PANEL
620x620 mm, UGR < 19



3200-3600lm
2700-6500K
IRC 80



IP 20 | 95° | UGR 19 | L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Puissance totale : 43 W
Matière : aluminium / acrylique

- Réglage de couleur et variation d'intensité possibles via la télécommande CCT/DIM [1002994] ou la passerelle [1002411]

1001251	3200-3600lm 2700-6500K	A→G A↑G D

Coloris	Ref.
3200-3600 lm | 2700-6500 K | IRC 80	
blanc	**1001251**






LED PANEL
600x600 mm



4000lm 4000lm
INSIDE IRC 90
3000K 4000K



IP 20 | 120° | UGR 19 | L70B50 | 150 | LED

1050 mA
Puissance totale : 35 W
Matière : aluminium / polystyrène (PS)

- Câble nu
- Alimentation non fournie

1003083, 1003084	4000lm 3000 4000K	A→G E

Alimentation LED 1000 mA | 40 W variable par TRIAC, coupure en phase ascendante/descendante
Ref. 464804


Alimentation LED 50 W | 700-1400 mA | variable 1-10 V/DALI | avec serre-câble
Ref. 1002425

Coloris	Ref.
4000 lm | 3000 K | IRC 90	
blanc	**1003083**
4000 lm | 4000 K | IRC 90	
blanc	**1003084**

LED PANEL
620x620 mm



4000lm 4000lm
INSIDE IRC 90
3000K 4000K



IP 20 | 120° | UGR 19 | L70B50 | 150 | LED

1050 mA
Puissance totale : 35 W
Matière : aluminium / polystyrène (PS)

- Câble nu
- Alimentation non fournie

1003073, 1003074	4000lm 3000 4000K	A→G E

Alimentationw LED 1000 mA | 40 W variable par TRIAC, coupure en phase ascendante/descendante
Ref. 464804

Alimentation LED 50 W | 700-1400 mA | variable 1-10 V/DALI | avec serre-câble
Ref. 1002425

Coloris	Ref.
4000 lm | 3000 K | IRC 90	
blanc	**1003073**
4000 lm | 4000 K | IRC 90	
blanc	**1003074**


P-LIGHT
EL







120lm
INSIDE
IRC 70
6000K



IP 20 | 90° | L70B50

220-240 V ~50 Hz
Puissance totale : 5 W
Matière : ABS / polycarbonate (PC)

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Utilisable comme éclairage de sécurité. Fonction auto-test. 2 batteries Ni-Mh 3,6 V 1,5 Ah incluses. Fonctionnement de secours sur batterie : 3 heures. Angle de rayonnement : 90°.

NON COMMERCIALISABLE EN FRANCE

Accumulateur
Ref. **240024**



Coloris	Ref.
120 lm | 6000 K | IRC 70	
blanc	**240006**


PATTA-I
EL, rond, PHASE







440lm - 440lm
INSIDE
IRC 95
1800K - 3000K



C,L | IP 20 / IP 65 | IK02 | 38° | L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,3 W
Matière : aluminium / verre

- Produits livrés avec clips ressorts. Des lames ressorts sont également fournies, le système de montage peut être modifié.
- Épaisseur du support de montage : 20 mm

1002098, 1002099, 1002100	440lm 1800-3000K	A→G / A↑G F

Coloris	Ref.
440 lm | 1800-3000 K | IRC 95	
noir	**1002098**
440 lm | 1800-3000 K | IRC 95	
blanc	**1002099**
440 lm | 1800-3000 K | IRC 95	
alu brossé	**1002100**


PATTA-I
DL, carré, PHASE







440lm - 440lm
INSIDE
IRC 95
1800K - 3000K



C,L | IP 20 / IP 65 | IK02 | 38° | L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,3 W
Matière : aluminium / verre

- Produits livrés avec clips ressorts. Des lames ressorts sont également fournies, le système de montage peut être modifié.
- Épaisseur du support de montage : 20 mm

1002101, 1002102, 1002103	440lm 1800-3000K	A→G / A↑G F

Coloris	Ref.
440 lm | 1800-3000 K | IRC 95	
noir	**1002101**
440 lm | 1800-3000 K | IRC 95	
blanc	**1002102**
440 lm | 1800-3000 K | IRC 95	
alu brossé	**1002103**









PATTA-I
EL, rond, PHASE








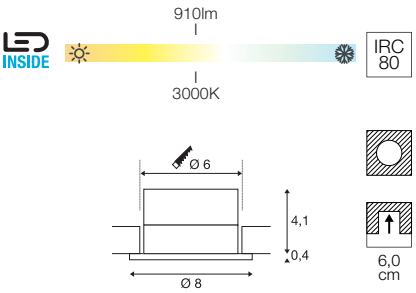



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm

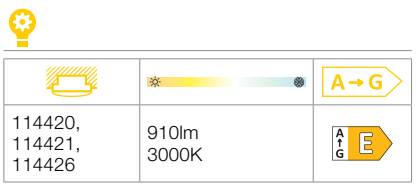



Coloris	Ref.
910 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**114420**
910 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**114421**
910 lm | 3000 K | IRC 80	
alu brossé	**114426**


PATTA-I
EL, carré, PHASE





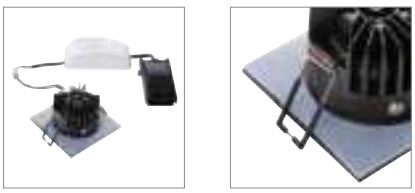


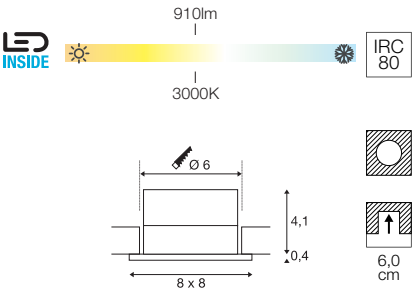



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm

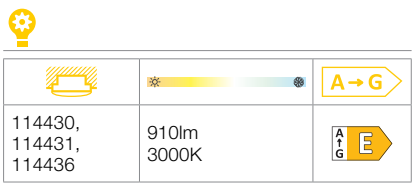

Coloris	Ref.
910 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**114430**
910 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**114431**
910 lm | 3000 K | IRC 80	
alu brossé	**114436**


PATTA-F
EL, rond, PHASE







745|860lm
INSIDE
IRC 80
3000K



C,L | IP 20 / IP 65 | 38° | 40 000 Hours L70B50 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm

114440, 114441	745lm | 860lm 3000K	A→G / A G E

Coloris	Ref.
745 lm | 3000 K | IRC 80	
■ noir	**114440**
860 lm | 3000 K | IRC 80	
□ blanc	**114441**


PATTA-F
EL, carré, PHASE







745|860lm
INSIDE
IRC 80
3000K



C,L | IP 20 / IP 65 | 38° | 40 000 Hours L70B50 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm

114450, 114451	745lm | 860lm 3000K	A→G / A G E

Coloris	Ref.
745 lm | 3000 K | IRC 80	
■ noir	**114450**
860 lm | 3000 K | IRC 80	
□ blanc	**114451**






OUT 65
EL, rond, PHASE








510|640lm
I
LED INSIDE
I
3000K
IRC 80





6,0 cm

C,L | IP 20 / IP 65 | 38° | 40 000 Hours L70B50 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm


		A→G
114460, 114461	510lm | 640lm 3000K	A G E

Coloris	Ref.
510 lm | 3000 K | IRC 80	
■ noir	**114460**
640 lm | 3000 K | IRC 80	
□ blanc	**114461**

APPLICATION PROFESSIONNELLE.

LES RAILS 3 ALLUMAGES 230 V : INNOVANTS ET PERFORMANTS

Un éclairage bien pensé est indispensable, en particulier dans les commerces. Les rails 3 allumages 230 V sont donc parfaits pour les boutiques et stands d'exposition. Ils éclairent parfaitement et mettent en valeur tous vos produits et objets d'exposition.

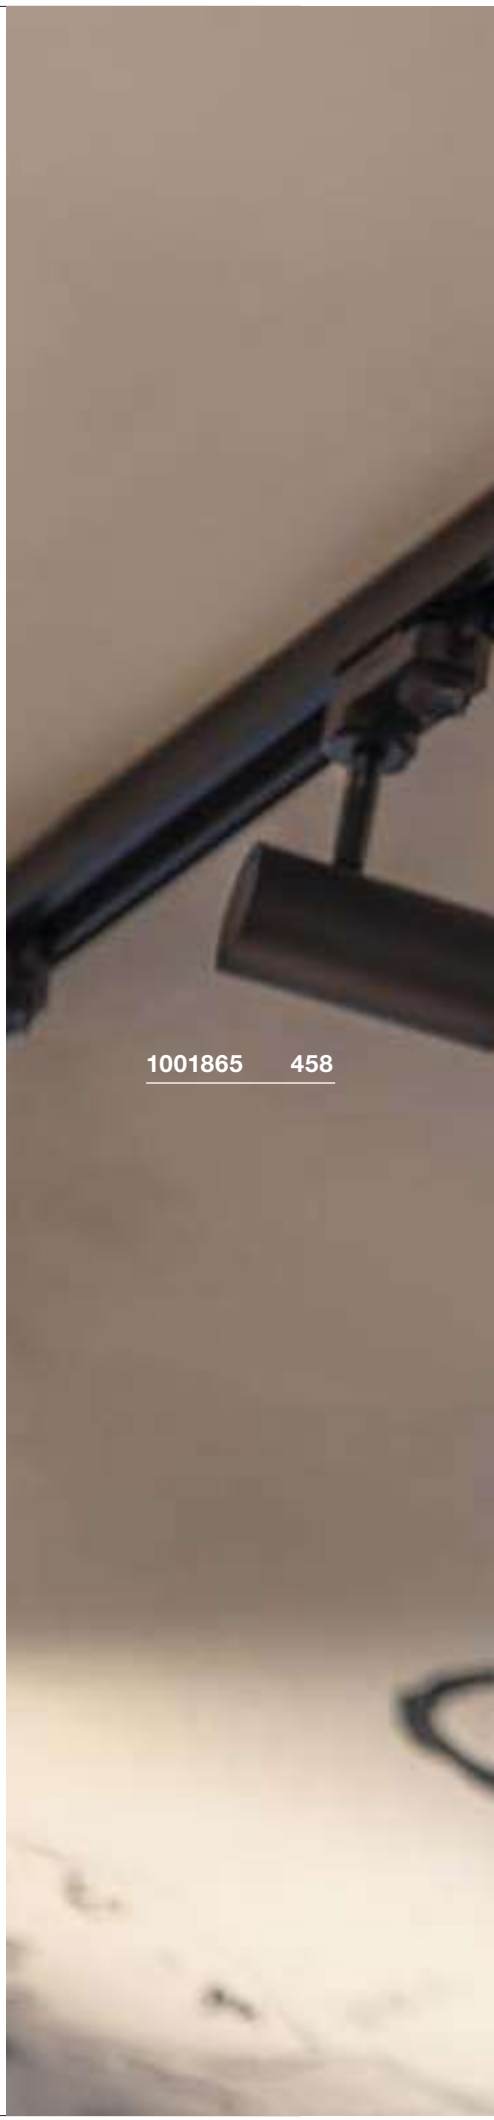


1004267 67

Retrouvez les spots 3 allumages du système de spots et downlights NUMINOS® aux pages 62 à 71. Ou configurez-les simplement en ligne sur : **www.numinos.slv.com**





RAIL 230 V 3 ALLUMAGES



Retrouvez les rails encastrés et en saillie adaptés ainsi que les accessoires aux pages 431-439

Retrouvez d'autres luminaires et variantes en ligne sur www.slv.com
Toutes les sources compatibles sont disponibles au chapitre SOURCES à partir de la page 808


COMPATIBILITÉ



Rails 3 allumages

Compatibles avec les luminaires/adaptateurs de marque :

SLV

Rails et composants






Utilisation	SLV	Global/Nordic	EUTRAC®
			
sans DALI	✓	✓	★
avec DALI	✓	✓	✗

Compatibles avec les rails et composants de marque :

SLV


Luminaires et adaptateurs



Utilisation	SLV S-TRACK	Global/Nordic	EUTRAC®
			
sans DALI	✓	✓	✓
avec DALI	✓	✓	✓ ★★

★ Sous réserve d'un examen préalable à l'aide d'échantillons du rail et du luminaire
★★ Mais sans fonctionnalité DALI

Informations fournies sans garantie.
Les données techniques et dimensions peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.
Dès l'étape de planification du projet, vérifier la capacité de fonctionnement à l'aide d'un échantillon.
La compatibilité s'applique uniquement aux rails/luminaires.
Ne pas combiner des rails et composants de différents fabricants.

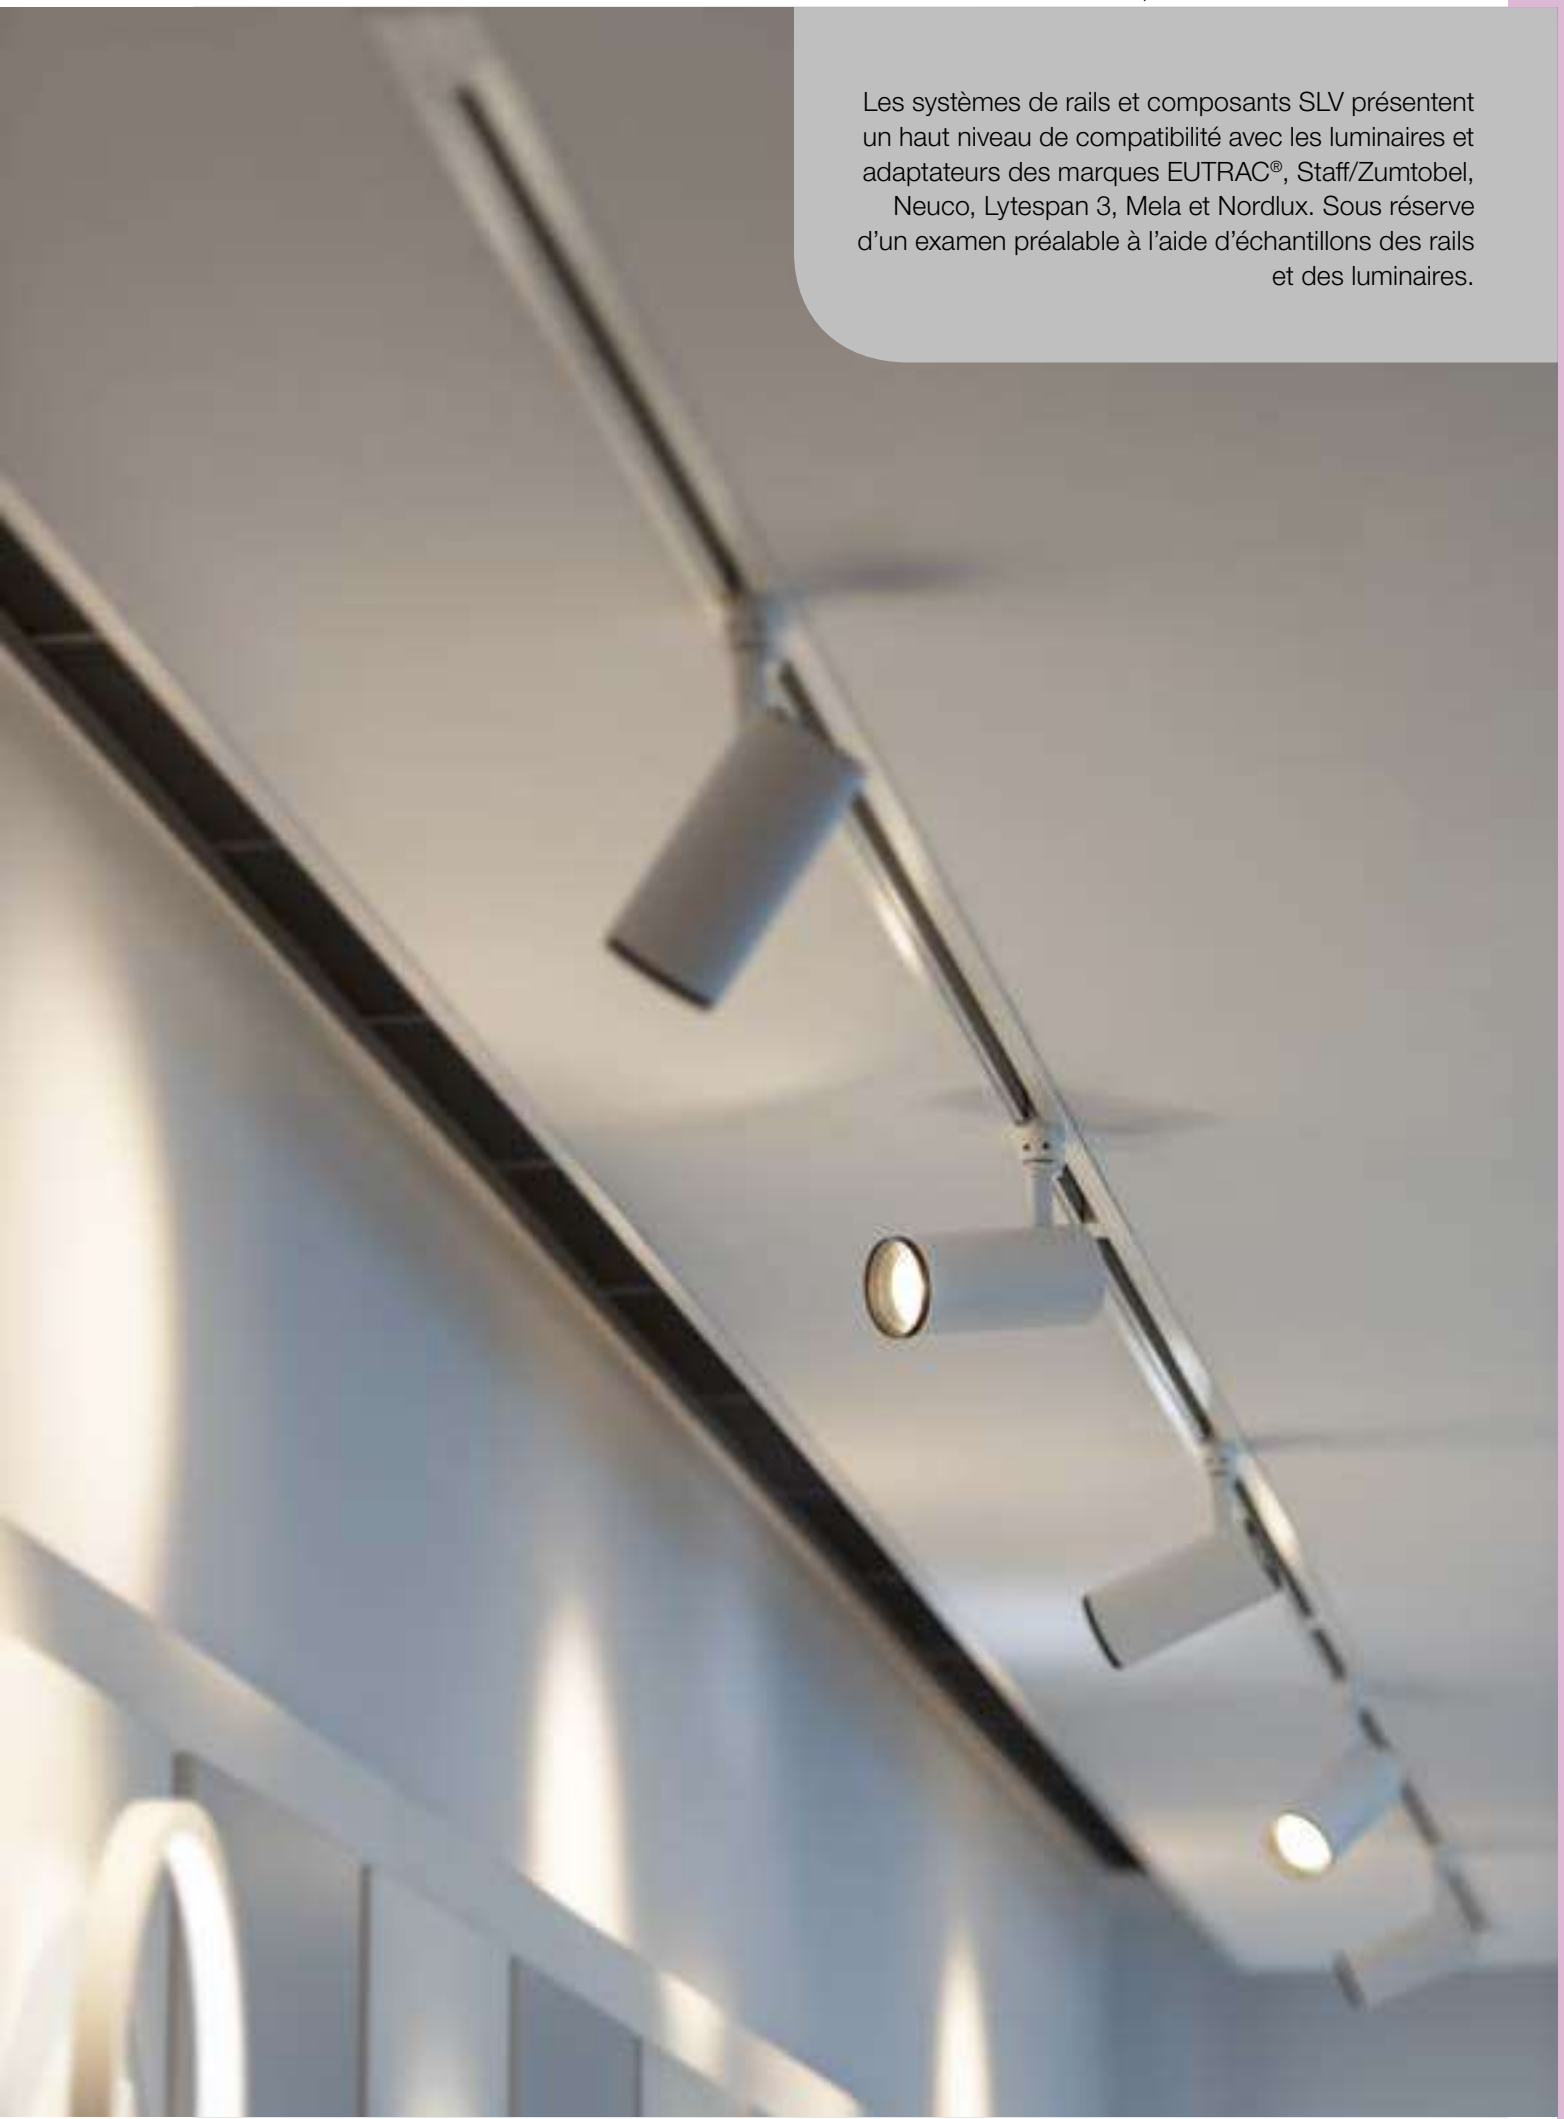

Les systèmes de rails et composants SLV présentent un haut niveau de compatibilité avec les luminaires et adaptateurs des marques EUTRAC®, Staff/Zumtobel, Neuco, Lytespan 3, Mela et Nordlux. Sous réserve d'un examen préalable à l'aide d'échantillons des rails et des luminaires.




S-TRACK

Rail 3 allumages en saillie DALI





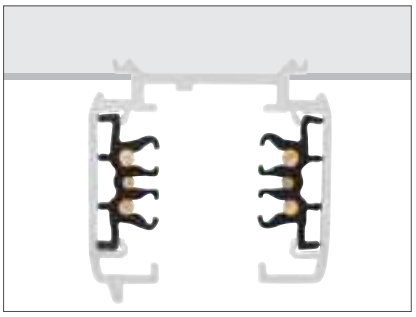


	1 m	1 m	2 m	2 m
Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16	16	16	16
Charge mécanique max.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Matière	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Coloris	■ noir	□ blanc	■ noir	□ blanc
L x l x H (cm)	100 x 3,6 x 3,6	100 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6
Ref.	**1004937**	**1004938**	**1002631**	**1002632**


	3 m	3 m	4 m	4 m
Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16	16	16	16
Charge mécanique max.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Matière	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Coloris	■ noir	□ blanc	■ noir	□ blanc
L x l x H (cm)	300 x 3,6 x 3,6	300 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6
Ref.	**1002633**	**1002634**	**1002635**	**1002636**


S-TRACK

Rail 3 allumages en saillie DALI
Guide d'installation et accessoires d’un seul coup d’œil

Pièces vues de dessus côté montage

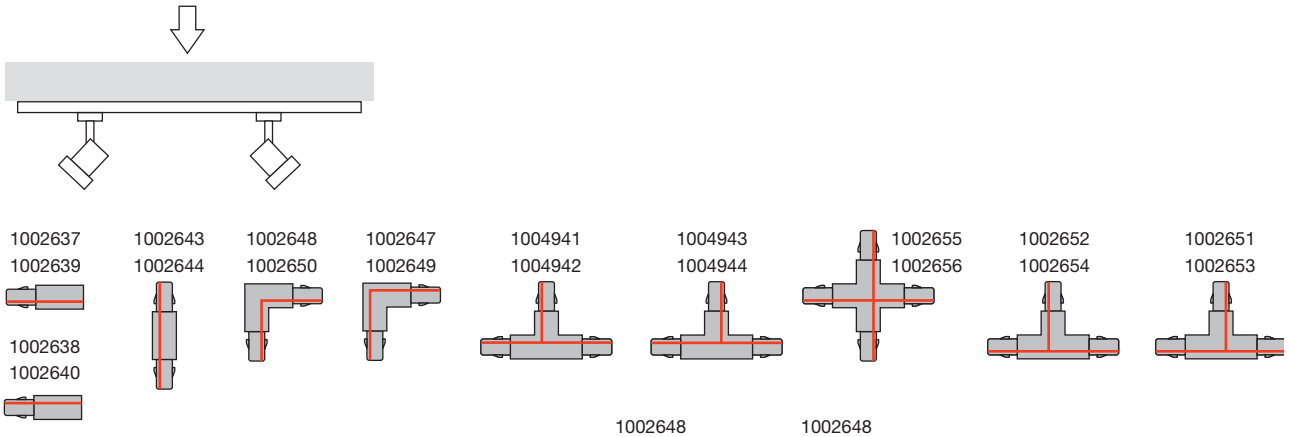


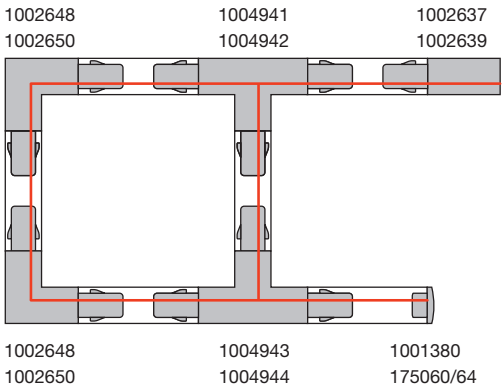

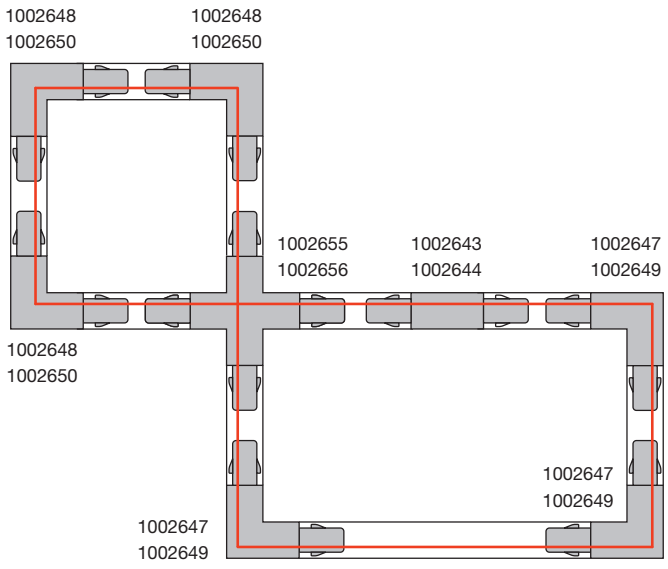





Alimentation, DALI, terre à gauche
10 A max. | polycarbonate (PC)
L : 13,9 cm I : 3,5 cm H : 3,3 cm
■ noir Ref. **1002637**
□ blanc **1002639**




Alimentation, DALI, terre à droite
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 13,9 cm I : 3,5 cm H : 3,3 cm
■ noir Ref. **1002638**
□ blanc **1002640**



Alimentation, DALI, terre intérieure
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 11,9 cm I : 11,9 cm H : 3,3 cm
■ noir Ref. **1002647**
□ blanc **1002649**




Alimentation, DALI, terre extérieure
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 11,9 cm I : 11,9 cm H : 3,3 cm
■ noir Ref. **1002648**
□ blanc **1002650**



Connecteur en T, DALI, terre extérieure, droite
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm I : 11,9 cm H : 3,3 cm
■ noir Ref. **1002652**
□ blanc **1002654**




Connecteur en T, DALI, terre extérieure, gauche
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm I : 11,9 cm H : 3,3 cm
■ noir Ref. **1002651**
□ blanc **1002653**




Connecteur en T, DALI, terre intérieure, droite
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm I : 11,9 cm H : 3,3 cm
■ noir Ref. **1004941**
□ blanc **1004942**




Connecteur en T, DALI, terre intérieure, gauche
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm I : 11,9 cm H : 3,3 cm
■ noir Ref. **1004943**
□ blanc **1004944**



Connecteur en X, DALI*
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm I : 20,3 cm H : 3,3 cm
■ noir Ref. **1002655**
□ blanc **1002656**



Connecteur, DALI
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 10,6 cm I : 2,5 cm H : 2,8 cm
■ noir Ref. **1002641**
□ blanc **1002642**



Connecteur longitudinal, DALI*
10 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm I : 3,5 cm H : 3,3 cm
■ noir Ref. **1002643**
□ blanc **1002644**



Connecteur flexible, DALI
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 28,5 cm I : 3,5 cm H : 3,3 cm
■ noir Ref. **1002645**
□ blanc **1002646**



Connecteur isolé
Polycarbonate (PC)
L : 6,8 cm I : 3,1 cm H : 2,6 cm
■ noir Ref. **175080**
□ blanc **1001382**



Clip de suspension
Acier
L : 4 cm I : 3,4 cm H : 1,25 cm
■ noir Ref. **1002657**
□ blanc **1002658**



Adaptateur 3 allumages, DALI
10 A max. | polycarbonate (PC)
L : 11,3 cm I : 5,5 cm H : 3,3 cm
■ noir Ref. **1002660**
□ blanc **1002659**



Adaptateur mécanique 3 allumages
Aluminium / polycarbonate (PC)
L : 6,6 cm I : 6,6 cm H : 3,1 cm
■ noir Ref. **175210**
□ blanc **1001395**



Cache
Polycarbonate (PC)
L : 200 cm I : 2,2 cm H : 0,75 cm
■ noir Ref. **1004939**
□ blanc **1004940**



Embout
Polycarbonate (PC)
L : 3,5 cm I : 3,3 cm H : 3,2 cm
■ noir Ref. **175060**
□ blanc **1001380**



Suspension rigide
Aluminium / polycarbonate (PC)
L : 6 cm I : 6 cm H : 4 cm | max. 10 kg
■ noir Ref. **175160**
□ blanc **1001390**



Connecteur mécanique
Aluminium
L : 18,2 cm I : 3,3 cm H : 2,1 cm
■ noir Ref. **175180**
□ blanc **1001392**



Adaptateur avec crochet
Polycarbonate (PC) / acier
H : 5,2 cm Ø : 2,6 cm | max. 10 kg
■ noir Ref. **175190**
□ blanc **1001393**



Patère
16 A max. | polycarbonate (PC)
H : 3,56 cm Ø : 14,32 cm
■ noir Ref. **1004684**
□ blanc **1004685**



Suspension à câbles métalliques, lot de 2
Acier inoxydable / laiton
L : 500 cm | max. 10 kg
■ nickel Ref. **1002845**

* avec possibilité d'alimentation



EUTRAC®

Rail 3 allumages en saillie








	1 m	1 m	1 m	2 m	2 m	2 m
Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16	16	16	16	16	16
Matière	Aluminium / polycarbonate (PC)	Aluminium / polycarbonate (PC)	Aluminium / polycarbonate (PC)	Aluminium / polycarbonate (PC)	Aluminium / polycarbonate (PC)	Aluminium / polycarbonate (PC)
Coloris	■ noir	□ blanc	■ gris	■ noir	□ blanc	■ gris
L x l x H (cm)	100 x 3,6 x 3,2	100 x 3,6 x 3,2	100 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2
Ref.	**145100**	**1001510**	**145102**	**145200**	**1001511**	**145202**

Fabricant : EUTRAC® Stromschienen GmbH

	3 m	3 m	3 m
Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16	16	16
Matière	Aluminium / polycarbonate (PC)	Aluminium / polycarbonate (PC)	Aluminium / polycarbonate (PC)
Coloris	■ noir	□ blanc	■ gris
L x l x H (cm)	300 x 3,6 x 3,2	300 x 3,6 x 3,2	300 x 3,6 x 3,2
Ref.	**145300**	**1001512**	**145302**

Fabricant : EUTRAC® Stromschienen GmbH

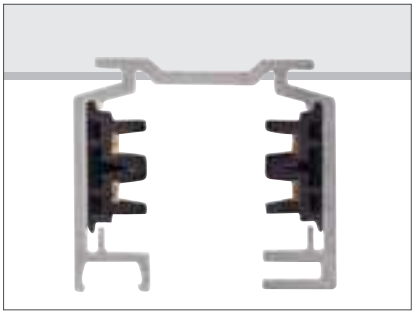



EUTRAC®

Fabricant : EUTRAC® Stromschienen GmbH


Rail 3 allumages en saillie
Guide d'installation et accessoires d'un seul coup d'œil


Pièces vues de dessus côté montage

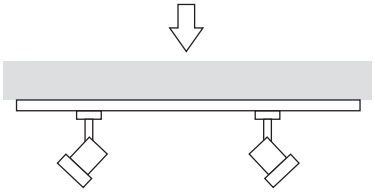


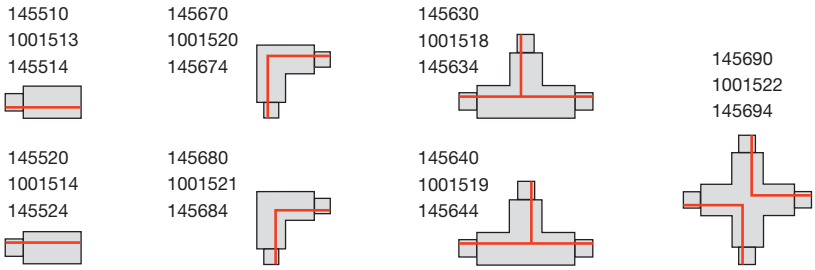

Exemple : terre extérieure

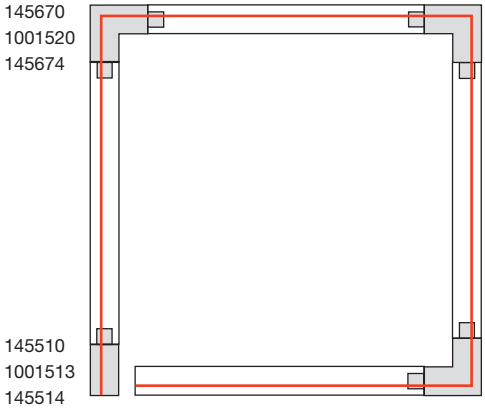

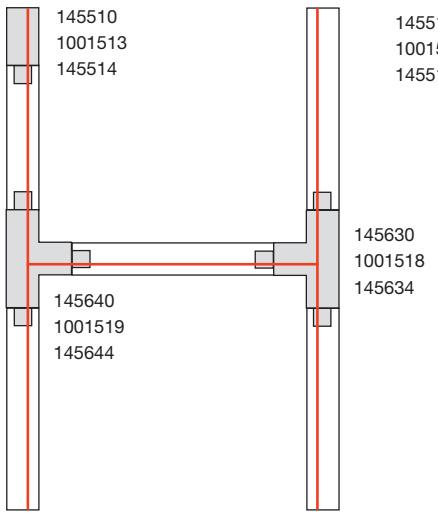


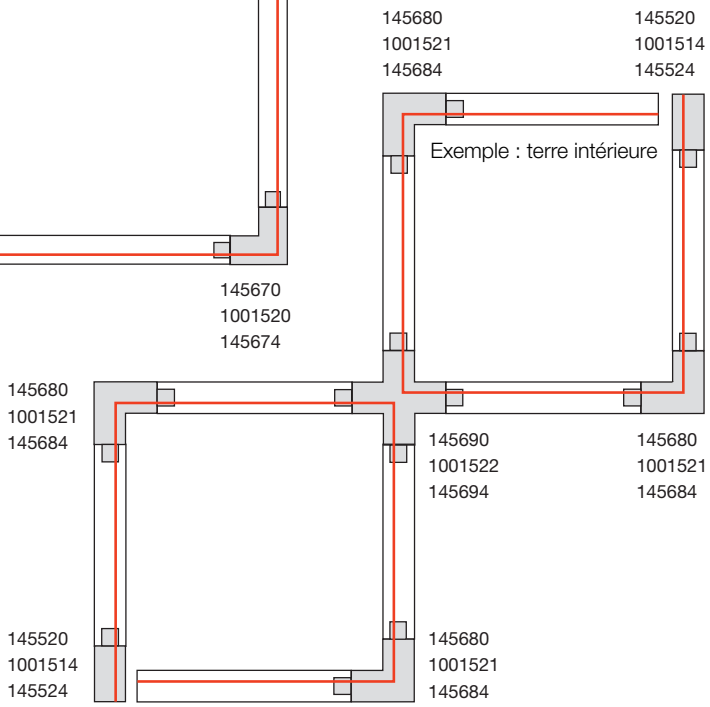




Alimentation, terre à gauche
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 11,2 cm I : 3,6 cm H : 3,2 cm

noir	Ref.	**145510**
blanc		**1001513**
gris		**145514**



Alimentation, terre à droite
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 11,2 cm I : 3,6 cm H : 3,2 cm

noir	Ref.	**145520**
blanc		**1001514**
gris		**145524**




Alimentation centrale
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 13 cm I : 3,6 cm H : 3,6 cm

noir	Ref.	**145530**
blanc		**1001515**
gris		**145534**



Connecteur longitudinal*
16 A max. | polycarbonate (PC) / acier
L : 26 cm I : 3,6 cm H : 3,2 cm

noir	Ref.	**145660**
blanc		**1001517**
gris		**145664**




Connecteur
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 5,8 cm I : 1,5 cm H : 2,6 cm

noir	Ref.	**145560**
blanc		**1001516**
gris		**145564**




Connecteur en L, terre intérieure*
16 A max. | polycarbonate (PC) / acier
L : 15 cm I : 15 cm H : 3,2 cm

noir	Ref.	**145680**
blanc		**1001521**
gris		**145684**




Connecteur en L, terre extérieure*
16 A max. | polycarbonate (PC) / acier
L : 15 cm I : 15 cm H : 3,2 cm

noir	Ref.	**145670**
blanc		**1001520**
gris		**145674**



Connecteur en T, terre intérieure, à gauche*
16 A max. | polycarbonate (PC) / acier
L : 26 cm I : 18,5 cm H : 3,2 cm

noir	Ref.	**145630**
blanc		**1001518**
gris		**145634**



Connecteur en T, terre intérieure, à droite*
16 A max. | polycarbonate (PC) / acier
L : 26 cm I : 18,5 cm H : 3,2 cm

noir	Ref.	**145640**
blanc		**1001519**
gris		**145644**



Connecteur en X*
16 A max. | polycarbonate (PC) / acier
L : 26 cm I : 26 cm H : 3,2 cm
2 circuits électriques séparés

noir	Ref.	**145690**
blanc		**1001522**
gris		**145694**




Connecteur mécanique
Polycarbonate (PC)
L : 10 cm I : 3,6 cm H : 1,9 cm

noir	Ref.	**145600**
blanc		**1001523**
gris		**145604**



Connecteur flexible
16 A max. | polycarbonate (PC) / acier
L : 22 cm I : 3,6 cm H : 3,2 cm

noir	Ref.	**145580**
blanc		**1001524**
gris		**145584**




Prise (NON COMMERCIALISÉ EN FRANCE)
6,3 A max. | polycarbonate (PC)
L : 9,6 cm I : 6,5 cm H : 9 cm

noir	Ref.	**145700**
blanc		**1001525**



Adaptateur pour suspension
10 A max. | polycarbonate (PC)

noir	Ref.	**145990**
blanc		**1001542**
gris		**145994**



Clip de suspension
Aluminium
L : 5 cm I : 3,6 cm H : 1,9 cm

noir	Ref.	**145730**
blanc		**1001530**
gris		**145734**



Patère
16 A max. | polycarbonate (PC)
H : 3,1 cm Ø : 11,9 cm

noir	Ref.	**145830**
blanc		**1001526**
gris		**145834**




Embout
Polycarbonate (PC)
L : 3,6 cm I : 1,7 cm H : 3,2 cm

noir	Ref.	**145590**
blanc		**1001527**
gris		**145594**




Suspension rigide
Polycarbonate (PC) / acier
L : 60 cm H : 63,5 cm Ø : 7 cm

noir	Ref.	**145720**
blanc		**1001529**
gris		**145724**



Suspension rigide
Polycarbonate (PC) / acier
L : 120 cm H : 122 cm Ø : 7 cm

noir	Ref.	**145710**
blanc		**1001528**
gris		**145714**



Suspension à câbles métalliques, lot de 2
Acier inoxydable / laiton
L : 500 cm | max. 10 kg

nickel	Ref.	**1002845**


* avec possibilité d'alimentation



EUTRAC®

Rails 3 allumages encastrés avec accessoires compatibles



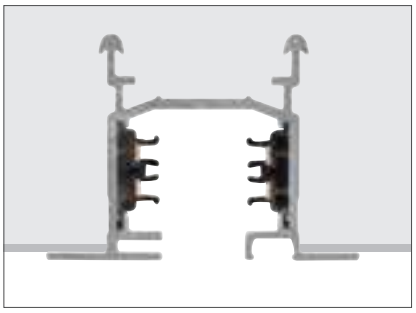


	2 m	3 m
Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16	16
Matière	Aluminium / polycarbonate (PC)	Aluminium / polycarbonate (PC)
Coloris	☐ blanc	☐ blanc
L x l x H (cm)	200 x 5,9 x 4,1	300 x 5,9 x 4,1
Larg. d'encastrement (cm)	4	4
Ref.	**1001531**	**1001532**


Fabricant : EUTRAC® Stromschienen GmbH



Alimentation, terre à gauche
16 A max. | polycarbonate (PC) / acier
L : 12,2 cm l : 6 cm H : 3,4 cm
☐ blanc Ref. **1001533**



Alimentation, terre à droite
16 A max. | polycarbonate (PC) / acier
L : 12,2 cm l : 6 cm H : 3,4 cm
☐ blanc Ref. **1001534**




Connecteur en L encastré avec alimentation
16 A max. | polycarbonate (PC) / acier
L : 16 cm l : 16 cm H : 3,2 cm
Terre extérieure, avec possibilité d'alimentation
☐ blanc Ref. **1001536**




Connecteur en L encastré avec alimentation
16 A max. | polycarbonate (PC) / acier
L : 16 cm l : 16 cm H : 3,2 cm
Terre intérieure, avec possibilité d'alimentation
☐ blanc Ref. **1001537**



Embout
Polycarbonate (PC)
L : 2,7 cm l : 6 cm H : 3,2 cm
☐ blanc Ref. **1001538**



Connecteur longitudinal avec stabilisateur
16 A max. | polycarbonate (PC) / acier
L : 6,2 cm l : 2,5 cm H : 2,7 cm
☐ blanc Ref. **1001539**



Clip ressort
Acier
L : 2 cm l : 1 cm H : 2,5 cm
■ gris Ref. **145551**



Adaptateur pour suspension
10 A max. | polycarbonate (PC)
☐ blanc Ref. **1001542**

SIGHT TRACK
3 all., DALI

NEW

CCT


DALI







3000/3000lm
I
LED INSIDE
IRC 90
I
3000/4000K




Dali | IP 20 | 120° | 30 000 Hours L70B50 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 39 W
Matière : aluminium / acrylique

hv		A→G
1005397, 1005399	3000/3000lm 3000/4000K	A F G

Coloris	Ref.
3000/3000 lm | 3000/4000 K | IRC 90	
noir	**1005397**
3000/3000 lm | 3000/4000 K | IRC 90	
blanc	**1005399**

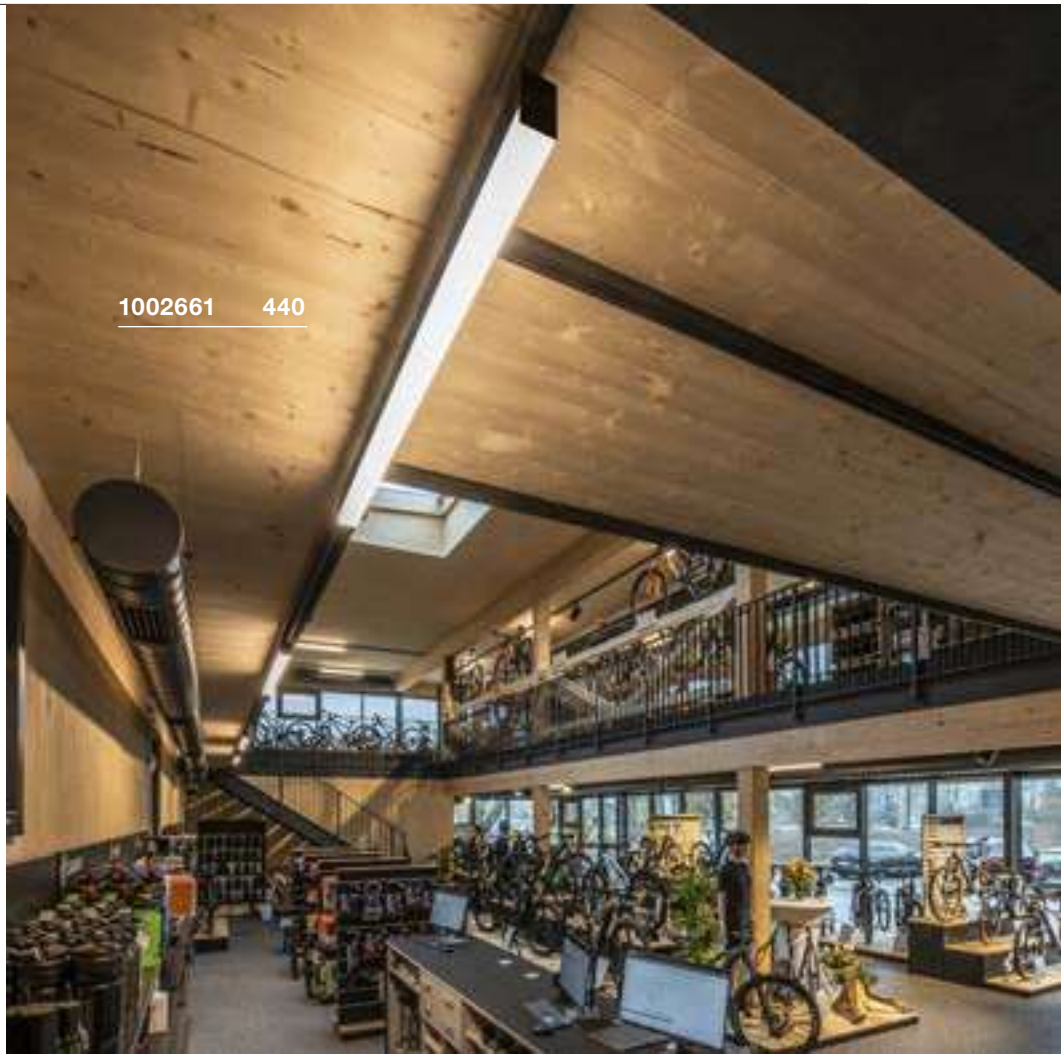









SIGHT MOVE
3 all., DALI






2700lm
LED INSIDE
IRC 90
3000K





IP 20 75° L70B50 120°

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 26 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

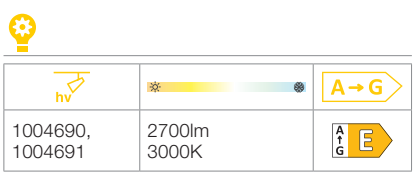


Coloris	Ref.
2700 lm | 3000 K | IRC 90	
■ noir	**1004690**
2700 lm | 3000 K | IRC 90	
□ blanc	**1004691**


SIGHT MOVE
3 all., DALI






3100lm
LED INSIDE
IRC 90
4000K





IP 20 75° L70B50 120°

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 26 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

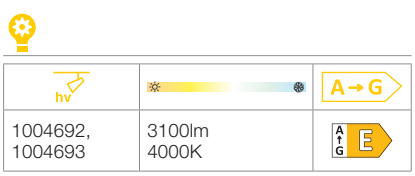


Coloris	Ref.
3100 lm | 4000 K | IRC 90	
■ noir	**1004692**
3100 lm | 4000 K | IRC 90	
□ blanc	**1004693**



1004769 443



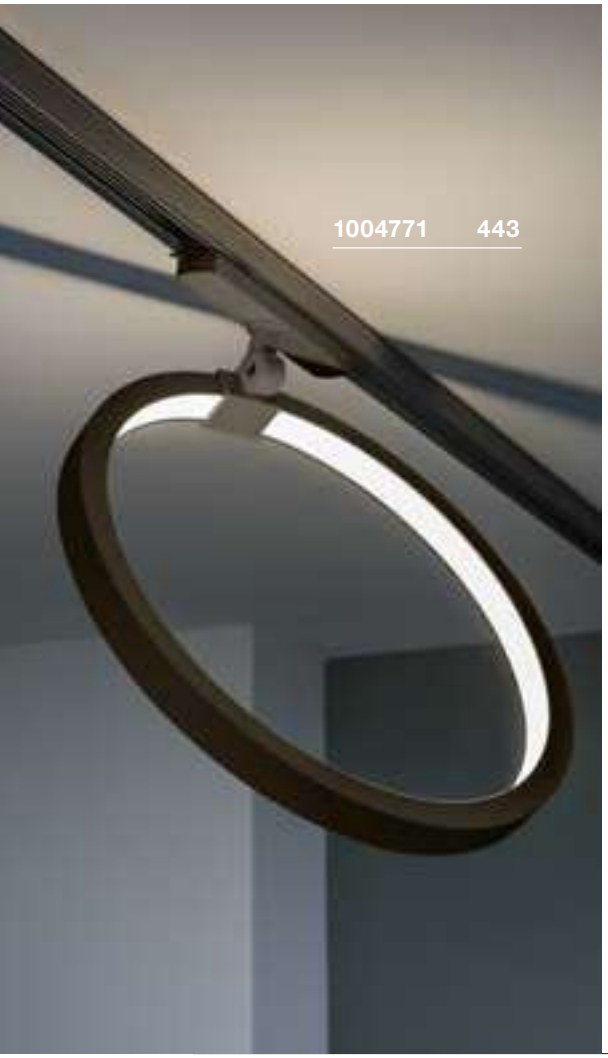


ONE 40 TRACK
3 all., DALI







650lm
3000K
IRC 90



Dali | 170° | 340° | 100° | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15,2 W
Matière : aluminium

1004769, 1004770	650lm 3000K	A→G

Coloris	Ref.
650 lm | 3000 K | IRC 90	
noir	**1004769**
650 lm | 3000 K | IRC 90	
blanc	**1004770**


ONE 40 TRACK
3 all., DALI







670lm
4000K
IRC 90



Dali | 170° | 340° | 100° | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15,2 W
Matière : aluminium

1004771, 1004772	670lm 4000K	A→G

Coloris	Ref.
670 lm | 4000 K | IRC 90	
noir	**1004771**
670 lm | 4000 K | IRC 90	
blanc	**1004772**

PARA CONE GL
3 all., GU10


NEW







SOCKET INSIDE <25 W



IP 20 300° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

GU10 < 25 W

LED GU10 | 3,2 W
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h

Ref. 1003101

Coloris	Ref.	
1xGU10		
noir	**1006157**	
1xGU10		
blanc	**1006158**	

PARA CONE GL
PD, GU10


NEW







SOCKET INSIDE <25 W



IP 20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Câble nu
- Adaptateur pour rail à commander séparément en page 433 ou 437

GU10 < 25 W

LED GU10 | 3,2 W
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h

Ref. 1003101

Coloris	Ref.	
1xGU10		
noir	**1006159**	
1xGU10		
blanc	**1006160**	










PARA CONE 14
3 all., QPAR111







SOCKET INSIDE <25 W



IP 20 300° 80°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

GU10 < 25 W

LED GU10 | 6 W | 36°
2700 K | 900 lm | EEC = G
6 kWh / 1000 h



Ref. 1005273

Coloris	Ref.
1xGU10 ■ noir	**1002876**
1xGU10 □ blanc	**1002877**
1xGU10 ■ cuivre	**1002878**


PARA CONE 14
3 all., PD, QPAR51







SOCKET INSIDE <35 W



IP 20 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

- Câble textile
- Version noir/or avec réflecteur doré
- Toutes les autres versions présentent le réflecteur blanc

GU10 < 25 W

LED GU10 | 6 W | 38°
3000 K | 450 lm | EEC = G
6 kWh / 1000 h



Ref. 1005080

Coloris	Ref.
1xGU10 ■ noir	**153140**
1xGU10 □ blanc	**153141**
1xGU10 ■ cuivre	**1002686**


LIGHT EYE® 150 TRACK
3 all. QPAR111







SOCKET INSIDE <75 W



IP 20 350° 90°

230 V ~50 Hz
Matière : acier

GU10 < 75 W

QPAR111 | 12,5 W | 30°
4000 K | 1000 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h

Ref. **1005282**


Coloris	Ref.
1xGU10	
noir / chromé	**1000707**
1xGU10	
blanc / chromé	**1000708**

LIGHT EYE® 150
3 all. PD, QPAR111





SOCKET INSIDE <75 W



IP 20 150

230 V ~50 Hz
Matière : acier


GU10 < 75 W

QPAR111 | 12,5 W | 30°
2700 K | 950 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h

Ref. **1005276**

Coloris	Ref.
1xGU10	
noir / chromé	**1000709**
1xGU10	
chromé	**153112**



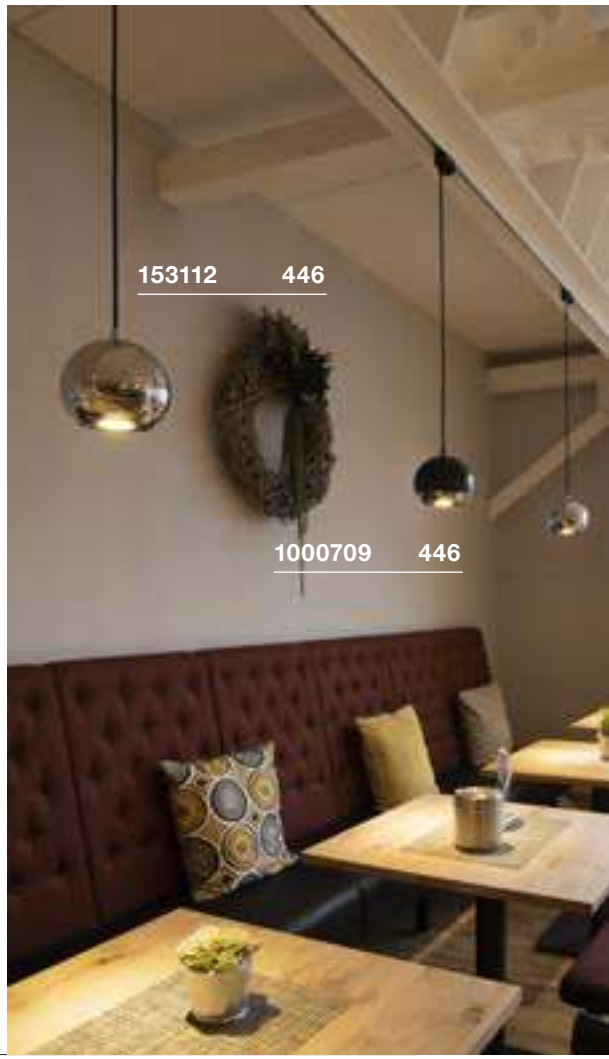



FORCHINI M 40 TRACK
3 all., PD, E27








SOCKET INSIDE



<40 W







230 V ~50 Hz
Matière : aluminium / acier



E27 < 40 W
Ø : 6,8 cm L : 15,2 cm



LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K | 700 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h



Ref. **1005265**


Coloris	Ref.
1xE27	
noir / or	**153130**

SIGHT MOVE
3 all.





2700lm
INSIDE IRC 90
3000K



IP 20 75° L70B50 120°

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 26 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

1004686, 1004687	2700lm 3000K	A→G


Coloris	Ref.
2700 lm | 3000 K | IRC 90	
noir	**1004686**
2700 lm | 3000 K | IRC 90	
blanc	**1004687**

SIGHT MOVE
3 all.





3100lm
INSIDE IRC 90
4000K



IP 20 75° L70B50 120°

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 26 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

1004688, 1004689	3100lm 4000K	A→G

Coloris	Ref.
3100 lm | 4000 K | IRC 90	
noir	**1004688**
3100 lm | 4000 K | IRC 90	
blanc	**1004689**




1004686 448
VVV-VENLO

SIGHT TRACK
3 all.


NEW







3000/3000lm
I
INSIDE
IRC 90
I
3000/4000K



IP 20 120° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 37 W
Matière : aluminium / acrylique

		A→G
1005400, 1005401, 1005402	3000/3000lm 3000/4000K	F

Coloris	Ref.
3000/3000 lm | 3000/4000 K | IRC 90	
noir	1005400
3000/3000 lm | 3000/4000 K | IRC 90	
blanc	1005401
3000/3000 lm | 3000/4000 K | IRC 90	
gris	1005402










EURO CUBE
3 all.





2100lm
LED INSIDE
IRC 90
3000K



IP 20 | 60° | L70B50 | 350° | 170°

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 28,5 W
Matière : aluminium

152750, 152751	2100lm 3000K	A→G / A G F


Coloris	Ref.
2100 lm | 3000 K | IRC 90 | 60°	
■ noir	**152750**
2100 lm | 3000 K | IRC 90 | 60°	
□ blanc	**152751**

EURO CUBE
3 all.





2150lm
LED INSIDE
IRC 90
4000K



IP 20 | 60° | L70B50 | 350° | 170°

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 28,5 W
Matière : aluminium

152780, 152781	2150lm 4000K	A→G / A G F


Coloris	Ref.
2150 lm | 4000 K | IRC 90 | 60°	
■ noir	**152780**
2150 lm | 4000 K | IRC 90 | 60°	
□ blanc	**152781**

EURO SPOT TRACK
3 all., QPAR111





SOCKET INSIDE <75 W



IP 20 350° 100°

220-240 V ~50 Hz
Matière : aluminium

GU10 < 75 W

QPAR111 | 12,5 W | 30°
4000 K | 1000 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h



Ref. 1005282


Coloris	Ref.
1xGU10	
■ noir	**153420**
1xGU10	
□ blanc	**153421**

EURO SPOT TRACK
3 all., QPAR51





SOCKET INSIDE <25 W



IP 20 350° 90°

220-240 V ~50 Hz
Matière : aluminium / verre


GU10 < 25 W

LED GU10 51 mm | 6 W | 38°
2700 K | 450 lm | EEC = G
6 kWh / 1000 h



Ref. 1005076

Coloris	Ref.
1xGU10	
■ noir	**153850**
1xGU10	
□ blanc	**153851**

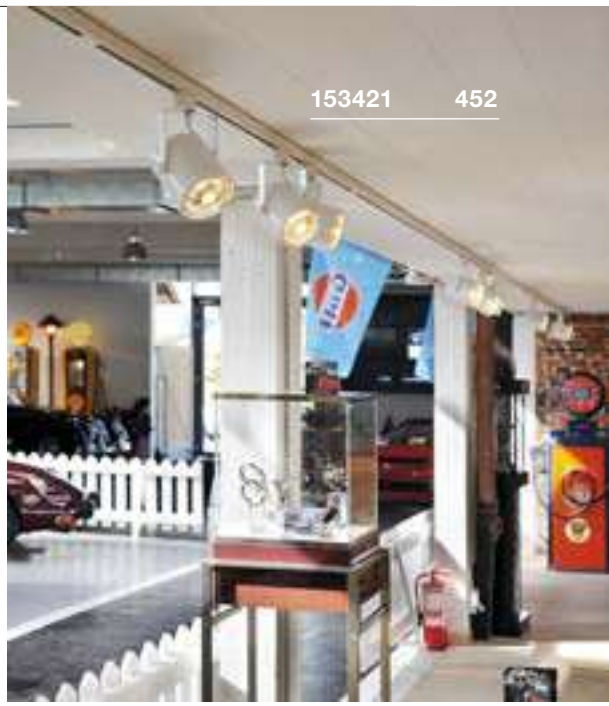






ALTRA DICE TRACK
3 all., QPAR51







SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

GU10 < 50 W
Ø : 5 cm L : 5,7 cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h



Ref. 1004973

Coloris	Ref.
1xGU10	
■ noir	**152320**
1xGU10	
□ blanc	**152321**


PURI TRACK
3 all., QPAR51







SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 350° 85°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Anneau déco pour QPAR51 inclus

GU10 < 50 W
Ø : 11 cm L : 7,8 cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h



Ref. 1004972

Coloris	Ref.
1xGU10	
■ noir	**153560**
1xGU10	
□ blanc	**153561**
1xGU10	
■ gris	**153564**


PURI TRACK
3 all., QPAR51







SOCKET INSIDE <10 W



IP 20 340° 85°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / plastique

GU10 < 10 W

LED GU10 51 mm | 6 W | 38°
2700 K | 450 lm | EEC = G
6 kWh / 1000 h



Ref. 1005076

Coloris	Ref.
1xGU10	
■ noir	**1001871**
1xGU10	
□ blanc	**1001872**


KALU TRACK
3 all., PHASE







860lm
INSIDE
3000K
IRC 90



IP 20 95° L70B50 350° 90°

LED

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 13 W
Matière : aluminium


152600, 152601	860lm 3000K	A→G F

KALU TRACK
3 all., QPAR111





SOCKET INSIDE <75 W



IP 20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Matière : aluminium / plastique

GU10 < 75 W

QPAR111 | 8 W | 38°
2700 K | 680 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h



Ref. **1005274**

Coloris	Ref.
860 lm | 3000 K | IRC 90	
■ noir	**152600**
860 lm | 3000 K | IRC 80	
□ blanc	**152601**


Coloris	Ref.
1xGU10	
■ noir	**152610**
1xGU10	
□ blanc	**152611**

KALU TRACK
3 all., QR111





SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Matière : aluminium / plastique

- Ne pas utiliser ce produit avec nos patères de plafond (145830/1001527/145834)

G53 < 50 W

LED G53 | 15 W | 40°
2700 K | 800 lm | EEC = G
17 kWh / 1000 h



Ref. **560232**

Coloris	Ref.
1xG53	
■ noir	**153580**
1xG53	
□ blanc	**153581**



152601 454



152610 454



153580 454


BIMA
3 all., simple, QPAR51







SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 350° 200°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

GU10 < 50 W
Ø : 5 cm L : 5,7 cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h

Ref. **1004973**

Coloris	Ref.
1xGU10	
noir	**152240**
1xGU10	
blanc	**152241**
1xGU10	
gris	**152242**


BIMA
3 all., double, QPAR51







SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 350° 200°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

GU10 < 50 W
Ø : 5 cm L : 5,7 cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h

Ref. **1004973**

Coloris	Ref.
2xGU10	
noir	**152230**
2xGU10	
blanc	**152231**
2xGU10	
gris	**152232**






STRUCTEC ZOOM
3 all.,







2800lm
INSIDE IRC 90
3000K



IP 20 L70B50 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 34 W
Matière : aluminium

• Optique réglable de 25° à 60° grâce au zoom

1000656, 1000657	2800lm 3000K	A→G / A G F

Coloris	Ref.
2800 lm | 3000 K | IRC 90	
■ noir	**1000656**
2800 lm | 3000 K | IRC 90	
□ blanc	**1000657**


HELIA 50 TRACK
3 all.







810|880lm
INSIDE IRC 90
3000K



IP 20 35° L70B50 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

152960, 152961	810lm | 880lm 3000K	A→G / A G E

Coloris	Ref.
810 lm | 3000 K | IRC 90	
■ noir	**152960**
880 lm | 3000 K | IRC 90	
□ blanc	**152961**






NOBLO SPOT
3 all.





620lm
LED INSIDE
IRC 80
2700K



C | IP | 30 000 Hours | 320° | 90°
IP 20 | 36° | L70B50

LED

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,5 W
Matière : aluminium

		A→G
1001865, 1001866	620lm 2700K	E

Coloris	Ref.
620 lm | 2700 K | IRC 80	
noir	**1001865**
620 lm | 2700 K | IRC 80	
blanc	**1001866**


ENOLA C TRACK
3 all.







1040lm
LED INSIDE
IRC 80
3000K



IP 20 | 55° | L70B50 | 350° | 90°

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

hv		A→G
152430, 152431	1040lm 3000K	E


Coloris	Ref.
1040 lm | 3000 K | IRC 80 | 55°	
noir	**152430**
1040 lm | 3000 K | IRC 80 | 55°	
blanc	**152431**

TEC KALU TRACK
3 all., double, PHASE





1900lm
LED INSIDE
IRC 80
3000K



C | IP 20 | 60° | L70B50 | 350° | 120°

LED

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 31 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

hv		A→G
1001419, 1001420	1900lm 3000K	E

Coloris	Ref.
1900 lm | 3000 K | IRC 80 | 60°	
noir	**1001419**
1900 lm | 3000 K | IRC 80 | 60°	
blanc / noir	**1001420**


AVO TRACK
3 all., QPAR51







SOCKET INSIDE
<50 W



IP 20 | 350° | 90°

230 V ~50/60 Hz
Matière : acier

GU10 < 50 W
Ø : 5 cm

LED GU10 51 mm | 6 W | 38°
3000 K | 470 lm | EEC = F
6 kWh / 1000 h

Ref. **1005078**

Coloris	Ref.
1xGU10	
noir	**152640**
1xGU10	
blanc	**152641**

RESTEZ SUR LES RAILS.


UN ÉCLAIRAGE FACILE ET EFFICACE AVEC DES RAILS 1 ALLUMAGE 230 V.

Le rail plat pré-percé en aluminium s'installe rapidement et facilement au plafond ou au mur. Vous avez le choix entre une version encastrée ou en saillie, disponible en plusieurs coloris.




1006159 472


1004935 471
143450 478

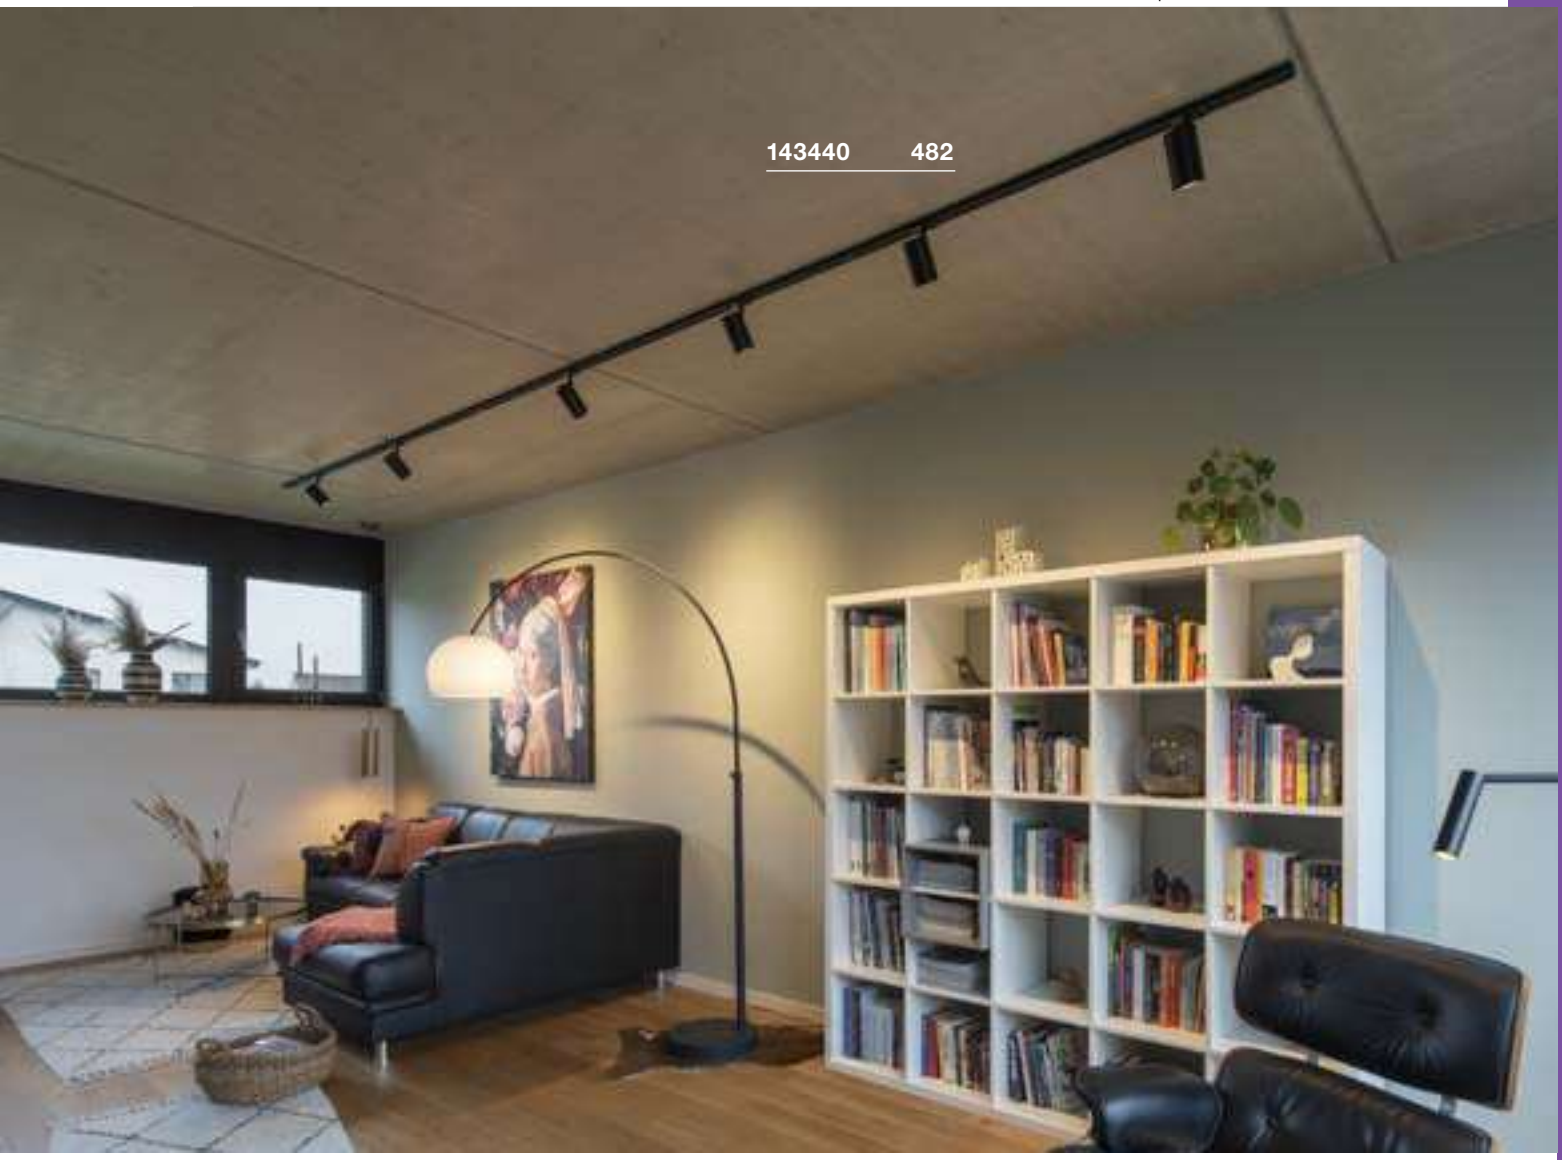

RAIL 230 V 1 ALLUMAGE


470


470

NEW
471


NEW
471


NEW
472


NEW
472


471


474

475


476


476


477


478


478


478


479


480


480


480


481


482


482


483


483


484


484


485


485

Retrouvez les rails encastrés et en saillie adaptés ainsi que les accessoires aux pages 465-469

Retrouvez d'autres luminaires et variantes en ligne sur www.slv.com
Toutes les sources compatibles sont disponibles au chapitre SOURCES à partir de la page 808


1000713 476

RAIL 1 ALLUMAGE

EN SAILLIE









	1 m	1 m	1 m	2 m	2 m	2 m
Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16	16	16	16	16	16
Matière	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Coloris	■ noir	□ blanc	■ gris	■ noir	□ blanc	■ gris
L x l x H (cm)	100 x 3,5 x 1,8	100 x 3,5 x 1,8	100 x 3,5 x 1,8	200 x 3,5 x 1,8	200 x 3,5 x 1,8	200 x 3,5 x 1,8
Ref.	**143010**	**143011**	**143012**	**143020**	**143021**	**143022**

	3 m	3 m	3 m
Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16	16	16
Matière	aluminium	aluminium	aluminium
Coloris	■ noir	□ blanc	■ gris
L x l x H (cm)	300 x 3,5 x 1,8	300 x 3,5 x 1,8	300 x 3,5 x 1,8
Ref.	**1002151**	**1002152**	**1002153**

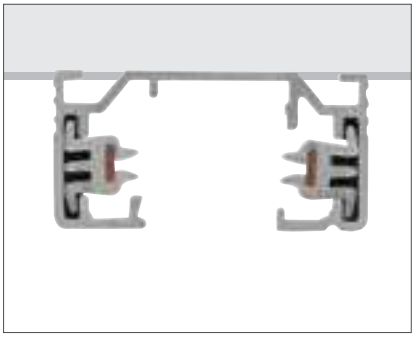

RAIL 1 ALLUMAGE

En saillie
Guide d’installation et accessoires d’un seul coup d’œil

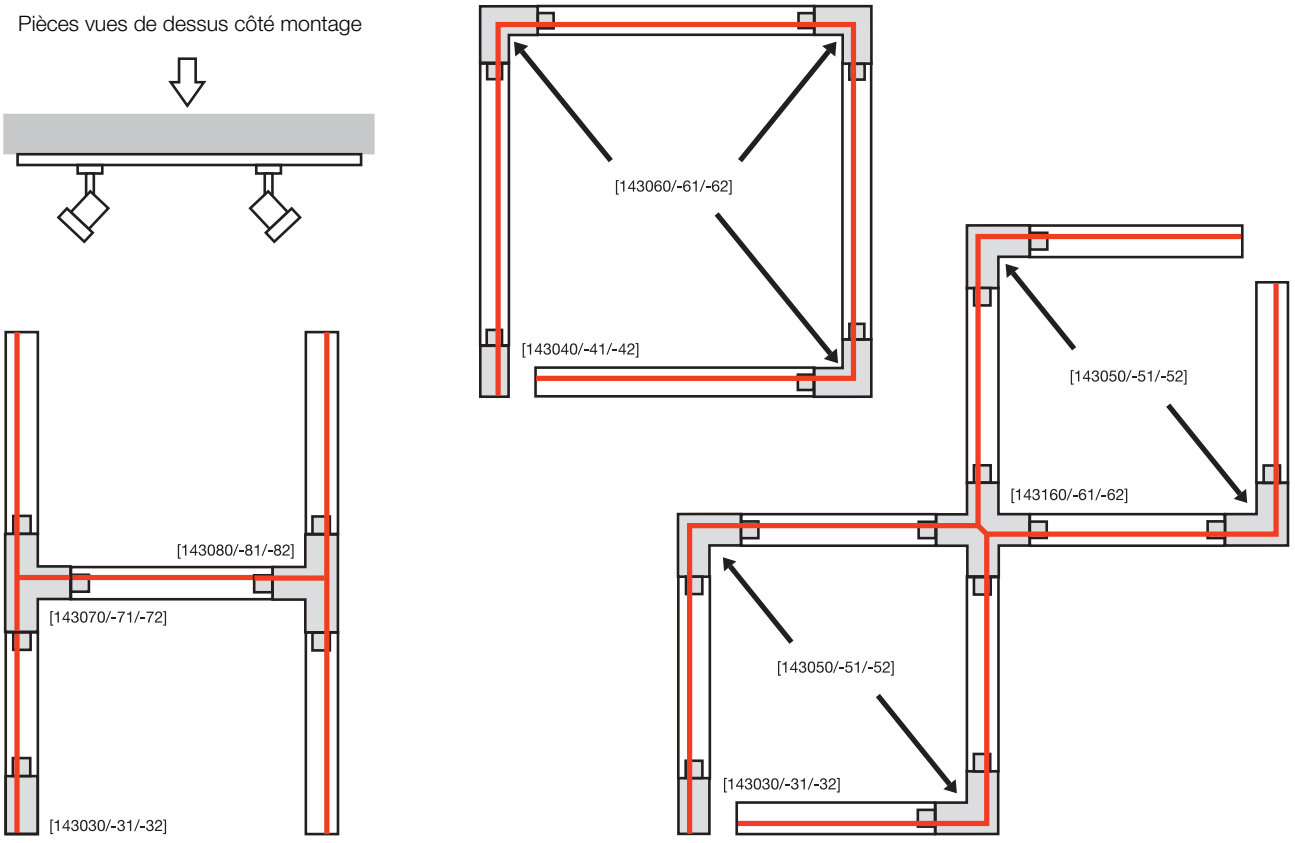



Alimentation, terre à gauche
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 6,5 cm I : 3,5 cm H : 1,8 cm

noir	Ref.	**143030**
blanc		**143031**
gris		**143032**



Alimentation, terre à droite
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 10,4 cm I : 3,5 cm H : 1,8 cm

noir	Ref.	**143040**
blanc		**143041**
gris		**143042**



Connecteur longitudinal*
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 17,2 cm I : 3,5 cm H : 1,8 cm

noir	Ref.	**143100**
blanc		**143101**
gris		**143102**



Connecteur longitudinal
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 6,4 cm I : 3,5 cm H : 1,8 cm

noir	Ref.	**143090**
blanc		**143091**
gris		**143092**



Connecteur d'angle, terre intérieure
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 10,4 cm I : 10,4 cm H : 1,8 cm

noir	Ref.	**143060**
blanc		**143061**
gris		**143062**



Connecteur d'angle, terre extérieure
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 10,4 cm I : 10,4 cm H : 1,8 cm

noir	Ref.	**143050**
blanc		**143051**
gris		**143052**



Connecteur en T, terre extérieure, à gauche
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 17,2 cm I : 10,4 cm H : 1,8 cm

noir	Ref.	**143070**
blanc		**143071**
gris		**143072**



Connecteur en T, terre extérieure, à droite
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 17,2 cm I : 10,4 cm H : 1,8 cm

noir	Ref.	**143080**
blanc		**143081**
gris		**143082**




Connecteur en X
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 9,5 cm I : 17,2 cm H : 1,8 cm

noir	Ref.	**143160**
blanc		**143161**
gris		**143162**



Connecteur flexible
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 16,4 cm I : 3,5 cm H : 1,8 cm

noir	Ref.	**143110**
blanc		**143111**
gris		**143112**




Stabilisateur, connecteur longitudinal
Acier
L : 19,7 cm I : 3,2 cm H : 1,3 cm
Pour une meilleure rigidité en cas d'installation de plusieurs rails avec la suspension de plafond (1002845)

nickel	Ref.	**143151**



Stabilisateur, connecteur d'angle
Acier
L : 11,5 cm I : 11,5 cm H : 0,5 cm
Pour une meilleure rigidité en cas d'installation de plusieurs rails avec la suspension de plafond (1002845)

nickel	Ref.	**143152**



Stabilisateur, connecteur en X
Acier
L : 19,7 cm I : 19,7 cm H : 0,5 cm
Pour une meilleure rigidité en cas d'installation de plusieurs rails avec la suspension de plafond (1002845).

gris	Ref.	**143169**



Adaptateur pour suspension
6 A max. | polycarbonate (PC)
L : 8,2 cm I : 3,5 cm H : 4,2 cm

noir	Ref.	**143120**
blanc		**143121**
gris		**143124**




Adaptateur pour suspension, avec crochet
6 A max. | polycarbonate (PC)
L : 8,2 cm I : 3,5 cm H : 7,4 cm

noir	Ref.	**143170**
blanc		**143171**
gris		**143172**



Cache
Polycarbonate (PC)
L : 200 cm I : 1,8 cm H : 0,75 cm

noir	Ref.	**1004783**
blanc		**1004785**
gris		**1004784**




Embout
Polycarbonate (PC)
L : 0,4 cm I : 3,5 cm H : 1,8 cm

noir	Ref.	**143130**
blanc		**143131**
gris		**143132**



Patère
6 A max. | polycarbonate (PC)
H : 2,5 cm Ø : 12,1 cm

noir	Ref.	**143380**
blanc		**143381**
gris		**143382**



Suspension à câbles métalliques, lot de 2
Acier inoxydable / laiton
L : 500 cm | max. 10 kg

nickel	Ref.	**1002845**


* avec possibilité d'alimentation


143580 483
1001406 143


RAIL 1 ALLUMAGE

Encastrable avec accessoires compatibles




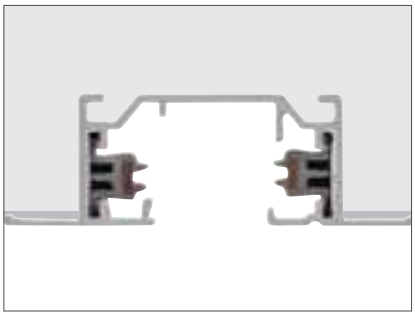

	2 m
Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16
Matière	aluminium
Coloris	☐ blanc
L x l x H (cm)	200 x 5,5 x 1,8
Larg. d'encastrement (cm)	4
Ref.	**143221**



Alimentation, terre à gauche
16 A max. | plastique
L : 10,8 cm l : 5,5 cm H : 2 cm
☐ blanc Ref. **143231**



Embout
Plastique
L : 2,7 cm l : 5,5 cm H : 1,8 cm
☐ blanc Ref. **143281**



Alimentation, terre à droite
16 A max. | plastique
L : 10,8 cm l : 5,5 cm H : 2 cm
☐ blanc Ref. **143241**



Étrier de fixation
Acier
L : 7,5 cm l : 1,5 cm H : 4 cm
nickel Ref. **143230**



Connecteur avec renfort mécanique
16 A max. | plastique / acier
L : 6,5 cm l : 1,8 cm H : 1,7 cm
☐ blanc Ref. **143271**




Adaptateur pour suspension, avec crochet
6 A max. | polycarbonate (PC)
L : 8,2 cm l : 3,5 cm H : 7,4 cm
noir Ref. **143170**
☐ blanc **143171**
gris **143172**



Connecteur d'angle, terre intérieure
16 A max. | plastique
L : 11,2 cm l : 11,2 cm H : 2 cm
☐ blanc Ref. **143261**




Adaptateur pour suspension
6 A max. | polycarbonate (PC)
L : 8,2 cm l : 3,5 cm H : 4,2 cm
noir Ref. **143120**
☐ blanc **143121**
gris **143124**



Connecteur d'angle, terre extérieure
16 A max. | plastique
L : 11,2 cm l : 11,2 cm H : 2 cm
☐ blanc Ref. **143251**

NOBLO SPOT
1 all., Kit triple



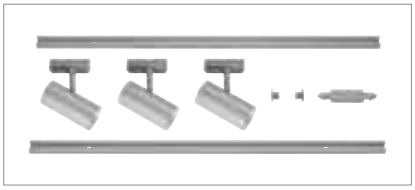

1860lm
LED INSIDE
2700K
IRC 80

IP 20 | 36° | L70B50 | 320° | 90°

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Matière : aluminium


- 2x rails 230 V 1 m. 1x connecteur longitudinal avec possibilité d'alimentation. 1x 2 embouts. 3x spots NOBLO.

hv		A→G
1002610, 1002611, 1002612	1860lm 2700K	A G E

Coloris	Ref.
1860 lm | 2700 K | IRC 80	
noir	**1002610**
1860 lm | 2700 K | IRC 80	
blanc	**1002611**
1860 lm | 2700 K | IRC 80	
gris	**1002612**

PURI TRACK
1 all., Kit triple



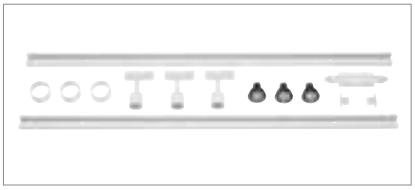

SOCKET INSIDE
<50 W

IP 20 | 340° | 85°

230 V ~50 Hz
Matière : aluminium

- 2x rails 230 V 1 m. 1x connecteur longitudinal. 1x 2 embouts. 3x spots PURI. 3x sources LED GU10. 3x anneaux déco pour GU10

GU10

Coloris	Ref.
3xGU10	
noir	**143190**
3xGU10	
blanc	**143191**
3xGU10	
gris	**143194**










PANEL TRACK
1 all., rectangulaire

NEW





1800lm
3000K
IRC 90



IP 20 L70B50 350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : polycarbonate (PC) / acier

1004933, 1004934	1800lm 3000K	A→G

Coloris	Ref.	
1800 lm | 3000 K | IRC 90		
noir	**1004933**	
1800 lm | 3000 K | IRC 90		
blanc	**1004934**	


PANEL TRACK
1 all., rond

NEW





1800lm
3000K
IRC 90



IP 20 L70B50 350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : polycarbonate (PC) / acier

1004935, 1004936	1800lm 3000K	A→G

Coloris	Ref.	
1800 lm | 3000 K | IRC 90		
noir	**1004935**	
1800 lm | 3000 K | IRC 90		
blanc	**1004936**	

PARA CONE GL
1 all., GU10


NEW







SOCKET INSIDE <25 W



IP 20 300° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

GU10 < 25 W

LED GU10 | 3,2 W
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h

Ref. 1003101

Coloris	Ref.	
1xGU10		
■ noir	**1006155**	■
1xGU10		
□ blanc	**1006156**	■

PARA CONE GL
PD, GU10


NEW







SOCKET INSIDE <25 W



IP 20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Câble nu
- Adaptateur pour rail 1 allumage à commander séparément, voir page 467 ou 473

GU10 < 25 W

LED GU10 | 3,2 W
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h

Ref. 1003101

Coloris	Ref.	
1xGU10		
■ noir	**1006159**	■
1xGU10		
□ blanc	**1006160**	■





ACCESSOIRES

Fitu Patère 1 passe-fil

16 A max.
Acier
H : 3,9 cm
Ø : 8,5 cm
Avec serre-câble



Coloris	Ref.
noir	132600
blanc	132601
chromé	132605

Fitu Patère 3 passe-fils

16 A max.
Acier
H : 5,4 cm
Ø : 22 cm
Avec serre-câble



Coloris	Ref.
noir	132610
blanc	132611
chromé	132615 ▼

Patère 3 passe-fils

16 A max.
Acier
L : 60 cm l : 8,5 cm H : 5 cm
Avec serre-câble



Coloris	Ref.
noir	1001818
blanc	1001819

Adaptateur pour rail 1 allumage

6 A max.
Polycarbonate (PC)
L : 8,2 cm l : 3,5 cm H : 4,2 cm
Charge mécanique max. : 2 kg



Coloris	Ref.
noir	143120
blanc	143121
gris	143124

Adaptateur pour rail 3 allumages

10 A max.
Plastique
Charge mécanique max. : 5 kg




Coloris	Ref.
noir	145990
blanc	1001542
gris	145994

PARA CONE 14
1 all., QPAR51





SOCKET INSIDE <25 W



IP 20 300° 80°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

GU10 < 25 W

LED GU10 | 3,2 W
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h

Ref. 1003101


Coloris	Ref.
1xGU10	
noir brillant	**1002873**
1xGU10	
blanc brillant	**1002874**
1xGU10	
cuivre	**1002875**

PARA CONE 14
1 all., PD, QPAR51





SOCKET INSIDE <35 W



IP 20 150

230 V ~50 Hz
Matière : acier

- Câble textile
- Version noir/or avec réflecteur doré
- Toutes les autres versions présentent le réflecteur blanc

GU10 < 35 W


LED GU10 | 3,2 W
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h

Ref. 1003101

Coloris	Ref.
1xGU10	
noir brillant	**143990**
1xGU10	
blanc brillant	**143991**
1xGU10	
cuivre	**1001968**





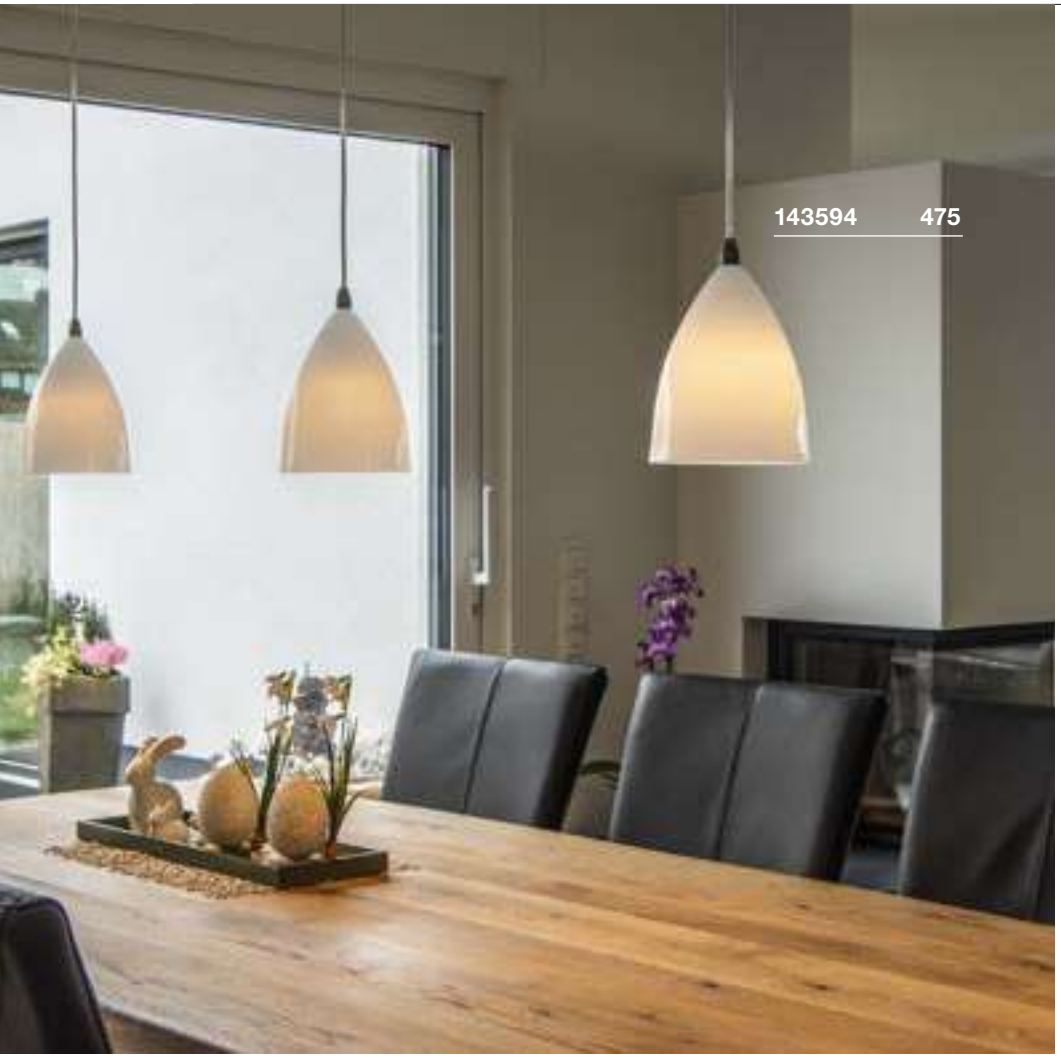




TONGA®
1 all., PD, E14





SOCKET INSIDE

<60 W



IP 20 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

E14 < 60 W
Ø : 5 cm L : 13 cm

LED E14 | 4,2 W | 320°
2700 K | 370 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h

C,L

Ref. **1005284**

Coloris	Ref.
1xE14	
gris / blanc opale	**143594**


LIGHT EYE® 90
1 all., QPAR51







SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 | 350° | 90°

230 V ~50/60 Hz
Matière : acier

GU10 < 50 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h



Ref. **1004972**

■ Anneau déco pour source Ø 5,7 cm
Ref. **151040**

□ Anneau déco pour source Ø 5,7 cm
Ref. **151041**

■ Anneau déco pour source Ø 5,7 cm
Ref. **151049**



Coloris	Ref.
1xGU10	
noir / chromé	**144010**
1xGU10	
blanc / chromé	**144011**
1xGU10	
cuivre	**144019**


LIGHT EYE® 150
1 all., PD, QPAR111







SOCKET INSIDE <75 W



IP 20 | 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

GU10 < 75 W


QPAR111 | 12,5 W | 30°
2700 K | 950 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h



Ref. **1005276**

Coloris	Ref.
1xGU10	
noir / chromé	**1000713**
1xGU10	
blanc / chromé	**143621**
1xGU10	
chromé	**143620**



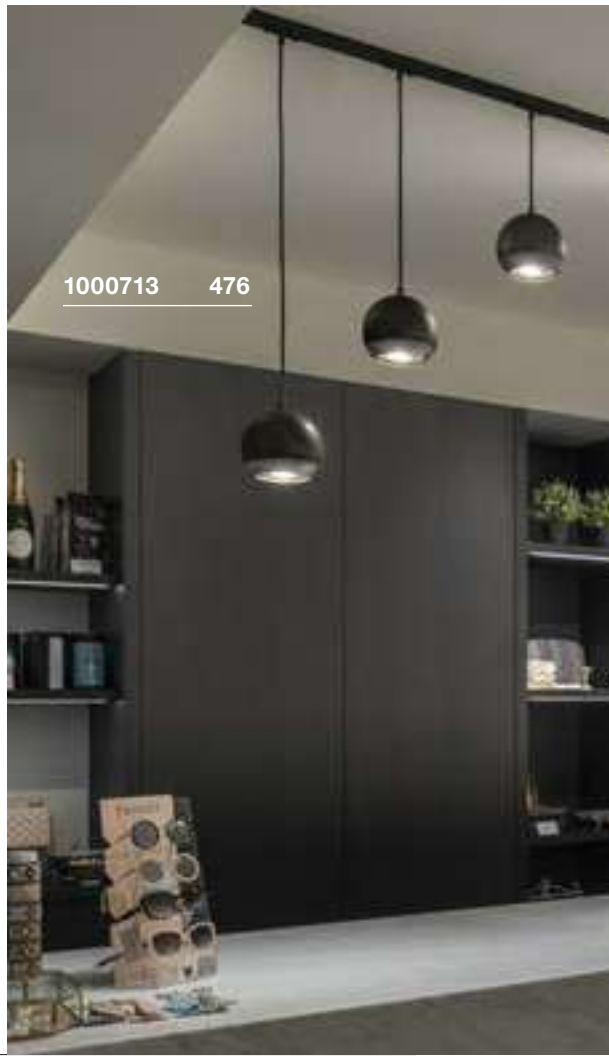






FORCHINI M 40 TRACK
1 all., E27







SOCKET INSIDE <40 W



IP 20 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Adaptateur pour suspension coloris gris argent [143930] / noir [143932]

E27 < 40 W
Ø : 6,8 cm L : 15,2 cm

LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 800 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005303**

Coloris	Ref.
1xE27 noir / or	**143930**
1xE27 noir / or	**143932**


PURI TRACK
1 all., QPAR51







SOCKET INSIDE <10 W



IP 20 340° 85°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / plastique

GU10 < 10 W

LED GU10 51 mm | 6 W | 38°
2700 K | 450 lm | EEC = G
6 kWh / 1000 h



Ref. 1005077

Coloris	Ref.
1xGU10	
noir	**1001868**
1xGU10	
blanc	**1001869**
1xGU10	
gris	**1001870**


PURI TRACK
1 all., QPAR51







SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 350° 85°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Anneau déco pour QPAR51 inclus

GU10 < 50 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h



Ref. 1004972

Coloris	Ref.
1xGU10	
noir	**143390**
1xGU10	
blanc	**143391**
1xGU10	
gris	**143392**


PURIA TRACK
1 all., QPAR51







SOCKET INSIDE <10 W



IP 20 340° 85°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / plastique


GU10 < 10 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h



Ref. 1004973

Coloris	Ref.
1xGU10	
noir	**143450**
1xGU10	
blanc	**143451**
1xGU10	
gris	**143454**

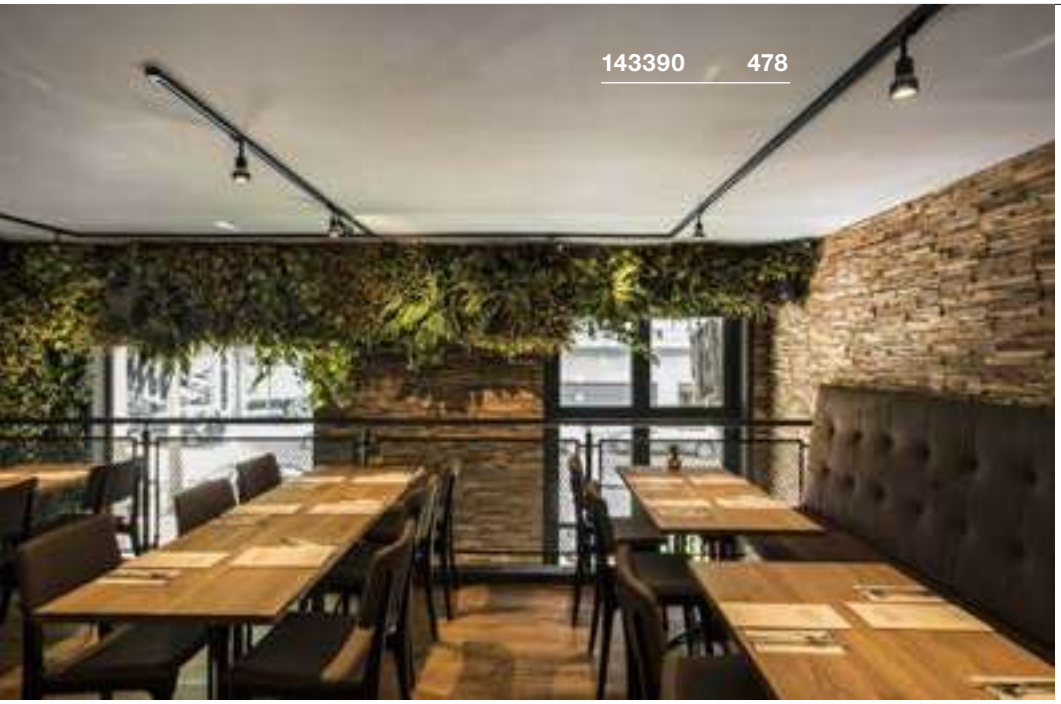




AVO TRACK
1 all., QPAR51







SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 | 350° | 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

GU10 < 50 W
Ø : 5 cm

LED GU10 51 mm | 6 W | 38°
2700 K | 450 lm | EEC = G
6 kWh / 1000 h

Ref. **1005076**


Coloris	Ref.
1xGU10 noir	**144200**
1xGU10 blanc	**144201**
1xGU10 gris	**144204**

ENOLA C TRACK
1 all.





1040lm
3000K
IRC 80



IP 20 35° L70B50 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

1000711, 143941	1040lm 3000K


Coloris	Ref.
1040 lm | 3000 K | IRC 80 | 35°	
noir	**1000711**
1040 lm | 3000 K | IRC 80 | 35°	
blanc	**143941**

ENOLA C TRACK
1 all.





1040lm
3000K
IRC 80



IP 20 55° L70B50 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

1000712, 143951	1040lm 3000K


Coloris	Ref.
1040 lm | 3000 K | IRC 80 | 55°	
noir	**1000712**
1040 lm | 3000 K | IRC 80 | 55°	
blanc	**143951**

ENOLA B TRACK
1 all., QPAR51





<50 W



IP 20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

GU10 < 50 W
Ø : 5 cm L : 6,7 cm

LED GU10 51 mm | 6 W | 38°
3000 K | 470 lm | EEC = F
6 kWh / 1000 h

Ref. **1005079**

Coloris	Ref.
1xGU10	
noir	**1002110**
1xGU10	
blanc	**1002111**
1xGU10	
gris	**1002113**






ENOLA B
PD, QPAR51







SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 150

230 V ~50 Hz
Matière : aluminium / acier

GU10 < 50 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h

Ref. **1004972**


Coloris	Ref.
1xGU10 noir	**143960**
1xGU10 blanc	**143961**
1xGU10 gris	**143964**

BIMA
1 all., double, QPAR51





SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 350° 200°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

GU10 < 50 W
Ø : 5 cm L : 5,7 cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h

Ref. **1004972**


Coloris	Ref.
2xGU10	
noir	**143430**
2xGU10	
blanc	**143431**
2xGU10	
gris	**143432**

BIMA
1 all., simple, QPAR51





SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 350° 200°


220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

GU10 < 50 W
Ø : 5 cm L : 5,7 cm


LED GU10 51 mm | 6 W | 38°
3000 K | 470 lm | EEC = F
6 kWh / 1000 h


Ref. **1005080**

Coloris	Ref.
1xGU10	
noir	**143440**
1xGU10	
blanc	**143441**
1xGU10	
gris	**143442**

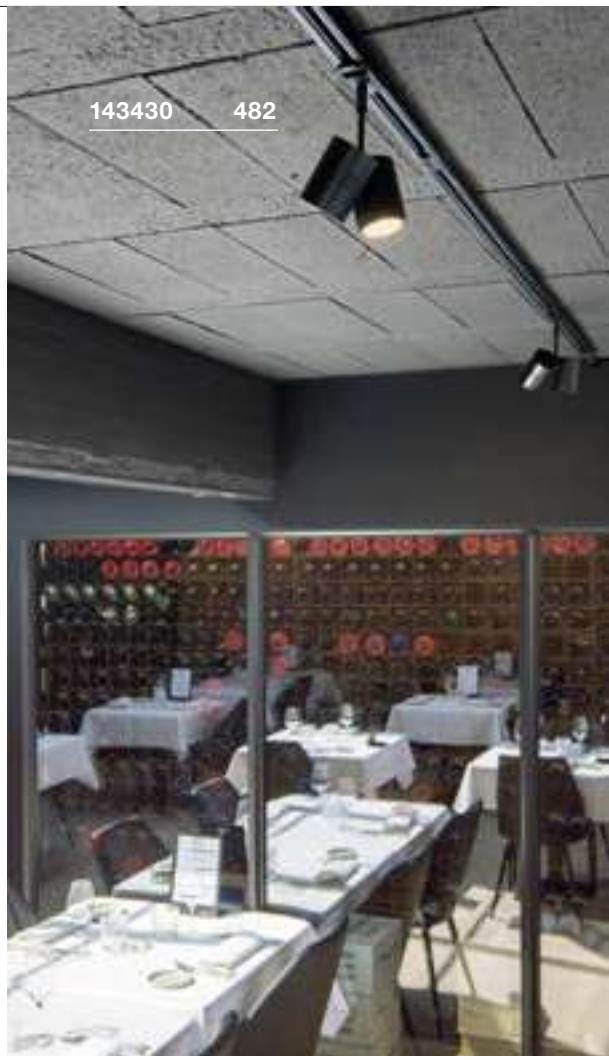



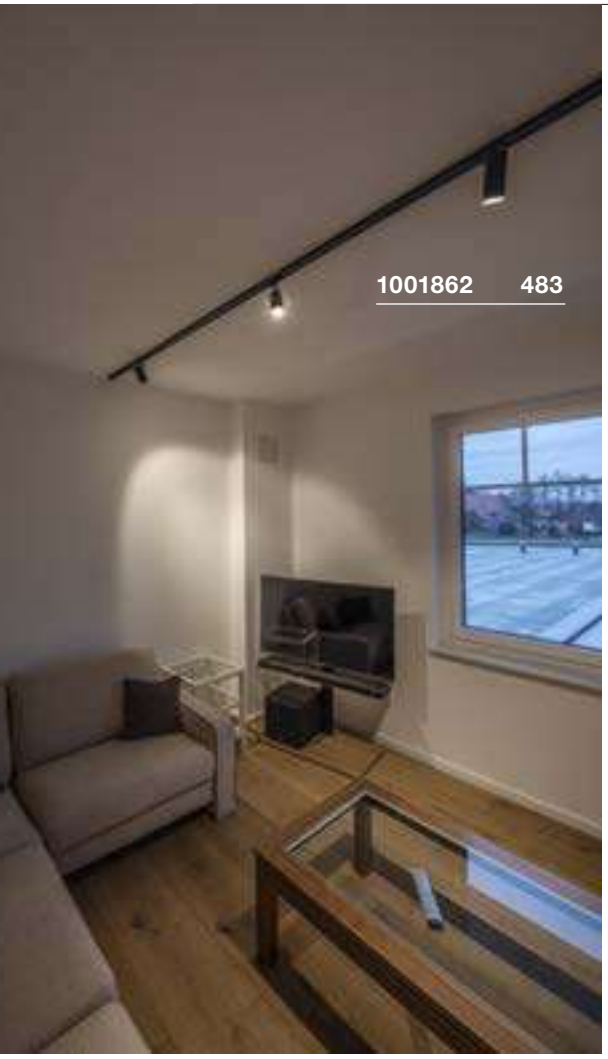

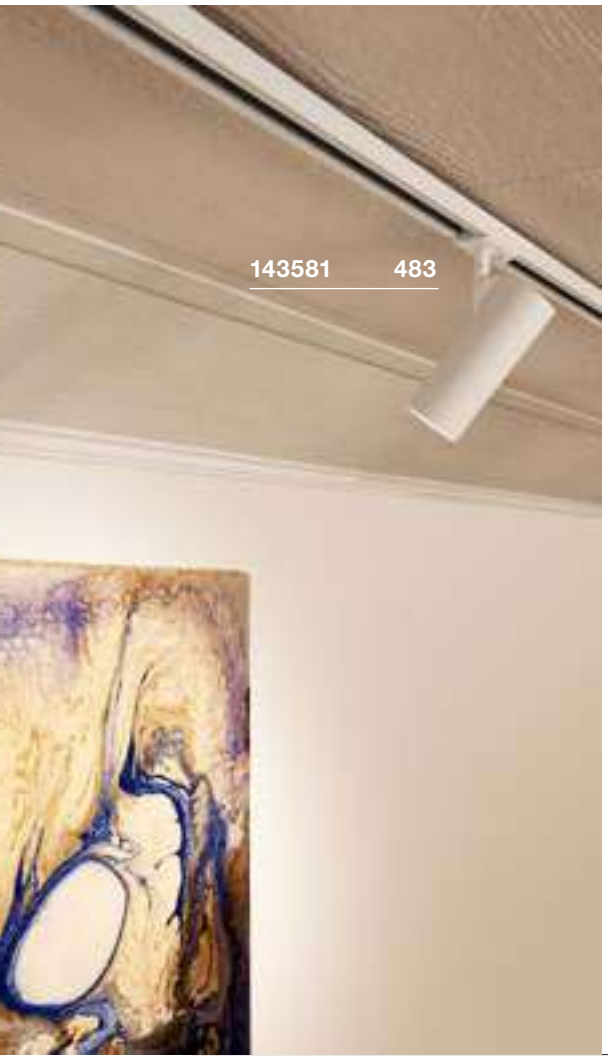


NOBLO SPOT
1 all.









620lm
2700K
IRC 80



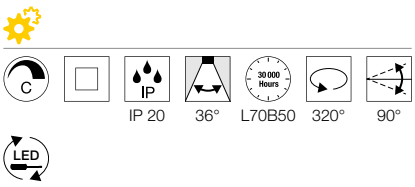

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,5 W
Matière : aluminium

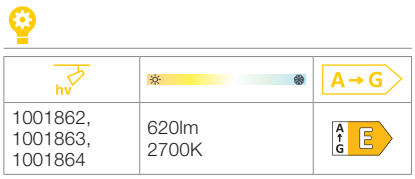


Coloris	Ref.
620 lm | 2700 K | IRC 80	
noir	**1001862**
620 lm | 2700 K | IRC 90	
blanc	**1001863**
620 lm | 2700 K | IRC 90	
gris	**1001864**


HELIA 50 TRACK
1 all.






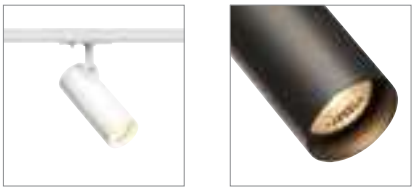


810|880lm
3000K
IRC 90



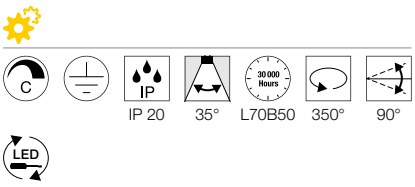

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

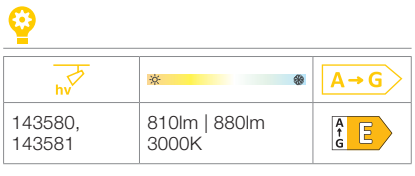


Coloris	Ref.
810 lm | 3000 K | IRC 90	
noir	**143580**
880 lm | 3000 K | IRC 90	
blanc	**143581**

KALU TRACK
1 all., PHASE





860lm
LED INSIDE
IRC 80
3000K



IP 20 95° L70B50 350° 90°

LED

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 13 W
Matière : aluminium

1002854, 143731	860lm 3000K	A→G E


Coloris	Ref.
860 lm | 3000 K | IRC 80	
noir	**1002854**
860 lm | 3000 K | IRC 80	
blanc	**143731**

KALU TRACK
1 all., QPAR111





SOCKET INSIDE <75 W



IP 20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / plastique

GU10 < 75 W

QPAR111 | 12,5 W | 30°
2700 K | 950 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h



Ref. **1005276**

Coloris	Ref.
1xGU10	
noir	**143540**
1xGU10	
blanc	**143541**
1xGU10	
gris	**143544**








EURO SPOT TRACK
1 all., QPAR51







SOCKET INSIDE <25 W



IP 20 | 350° | 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

GU10 < 25 W

LED GU10 51 mm | 6 W | 38°
3000 K | 470 lm | EEC = F
6 kWh / 1000 h

Ref. **1005079**

Coloris	Ref.
1xGU10	
noir	**1001861**
1xGU10	
blanc	**143811**


ALTRA DICE TRACK
1 all., QPAR51







SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 | 350° | 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

GU10 < 50 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h

Ref. **1004972**


Coloris	Ref.
1xGU10	
noir	**143350**
1xGU10	
blanc	**143351**
1xGU10	
gris	**143354**

AUDACIEUX ET FONCTIONNEL.

SYSTÈME DE RAILS DÉCORATIFS 230 V EASYTEC® II.

Ce système de rails décoratifs vous permet de créer un éclairage personnalisé facilement. Ses rails cintrables en aluminium sont disponibles en différents coloris et donc parfaitement assortis à l'ambiance de votre pièce.

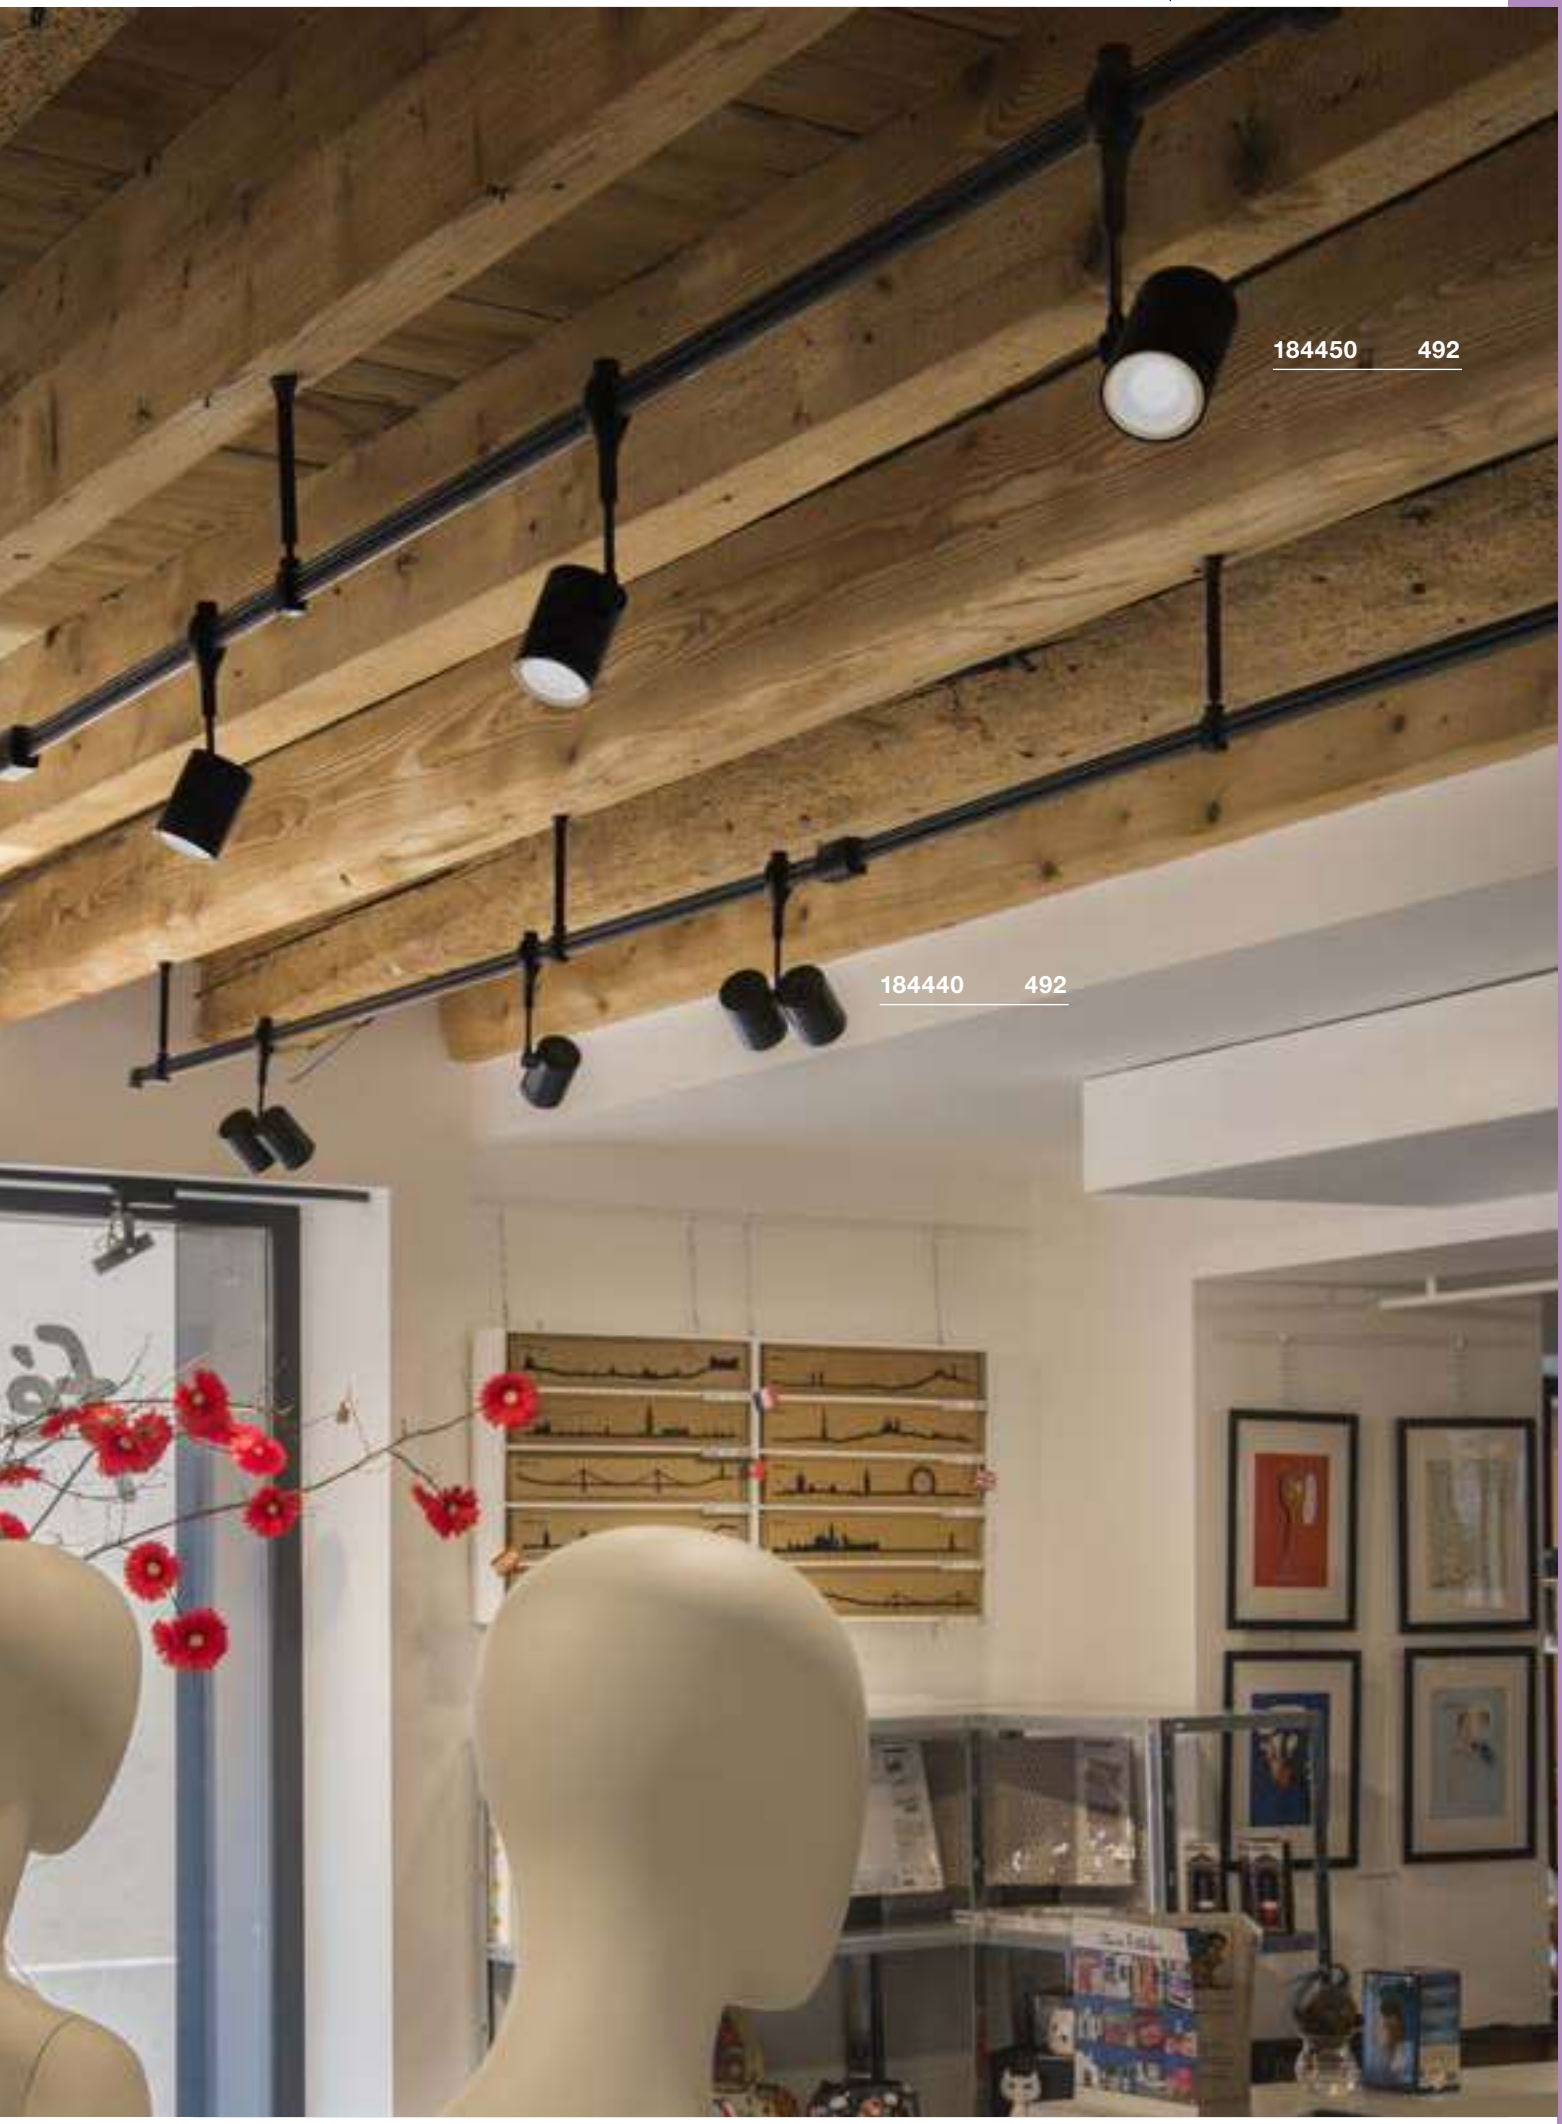


184450 492
184440 492


184440 492



RAIL 230 V EASYTEC® II


492


492


492


494

494


495


495


Retrouvez les rails et accessoires compatibles en page 491


Retrouvez d'autres luminaires et variantes en ligne sur www.slv.com
Toutes les sources compatibles sont disponibles au chapitre SOURCES à partir de la page 808


185590 495

EASYTEC® II

Rails et accessoires compatibles

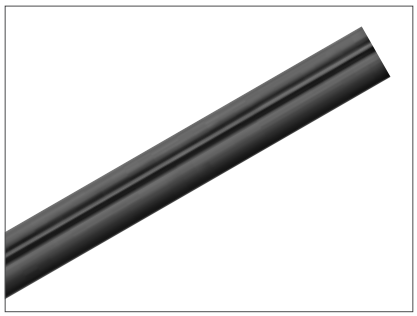

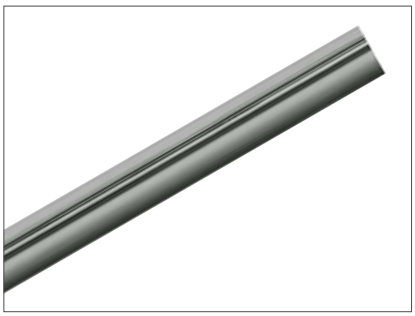



	2 m	2 m
Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16	16
Matière	aluminium	aluminium
Coloris	■ noir	■ gris
L x l x H (cm)	200 x 1 x 3	200 x 1 x 3
Ref.	**184020**	**184022**



Alimentation flexible
16 A max. | aluminium
L : 7,5 cm l : 7,5 cm H : 6 cm
Longueur de câble : 40 cm
■ noir Ref. **184004**
■ gris **184002**




Suspension de plafond, réglable
Aluminium
Réglable de 18 à 26 cm
■ noir Ref. **184060**
■ gris **184062**



Alimentation shortbox
16 A max. | aluminium / acier
L : 22 cm H : 10,5 cm
■ noir Ref. **184010**
■ gris **184012**




Connecteur flexible
16 A max. | plastique
L : 21,5 cm l : 3 cm H : 4 cm
■ noir Ref. **184300**
■ gris **184302**



Connecteur électrique
16 A max. | aluminium
■ noir Ref. **184030**
■ gris **184032**




Embouts
Plastique
■ noir Ref. **184140**
■ gris **184142**



Connecteur isolé
Aluminium
■ noir Ref. **184170**
■ gris **184172**



Adaptateur pour suspension Easytec® II
3 A max. | aluminium / plastique
L : 13 cm
Charge mécanique max. : 2 kg
■ noir Ref. **184290**
■ gris **184292**



Support plafond rampant, réglable
Aluminium
Réglable de 23 à 31 cm
■ noir Ref. **184330**
■ gris **184332**



Cintreuse pour rayons > 25 cm
Acier / plastique
■ gris Ref. **184000**


BIMA
EASYTEC® II, simple, QPAR51







SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

GU10 < 50 W
Ø : 5,1 cm L : 5,7 cm

LED GU10 51 mm | 5 W | 38°
2700-6500 K | 380 lm | EEC = F
5 kWh / 1000 h

Ref. 1005311


Coloris	Ref.
1xGU10	
noir	**184450**
1xGU10	
gris	**184452**

BIMA
EASYTEC® II, double, QPAR51





SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

GU10 < 50 W
Ø : 5,1 cm L : 5,7 cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h



Ref. 1004973


Coloris	Ref.
2xGU10	
noir	**184440**

KANO
EASYTEC® II, QPAR51





SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre dépoli

GU10 < 50 W
Ø : 5,1 cm L : 5,7 cm

LED GU10 51 mm | 6 W | 38°
3000 K | 470 lm | EEC = F
6 kWh / 1000 h



Ref. 1005079

Coloris	Ref.
1xGU10	
gris	**184071**



184450 492



184440 492


ANILA
EASYTEC® II, QPAR51







SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 350° 120°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre


GU10 < 50 W
Ø : 5,1 cm L : 5,7 cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h

Ref. **1004972**


Coloris	Ref.
1xGU10	
■ noir	**184630**
1xGU10	
■ gris	**184634**

TONGA®
EASYTEC® II, PD, E14





SOCKET INSIDE <60 W



IP 20 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / céramique

E14 < 60 W
Ø : 5 cm L : 13 cm

C35 | 4,2 W | 320°
2700 K | 380 lm | EEC = F
5 kWh / 1000 h

Ref. **1005284**

Coloris	Ref.
1xE14	
■ noir/blanc	**184530**
1xE14	
■ gris/blanc	**184534**









LIGHT EYE® 150
EASYTEC® II, PD, QPAR111










SOCKET INSIDE  <75 W







220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier



GU10 < 75 W



QPAR111 | 12,5 W | 30°
2700 K | 950 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h



Ref. **1005276**

Coloris	Ref.
1xGU10	
noir	**184590**
1xGU10	
noir / chromé	**185590**


LIGHT EYE® 150 TRACK
EASYTEC® II, QPAR111







SOCKET INSIDE  <75 W







220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier



GU10 < 75 W



QPAR111 | 12,5 W | 30°
2700 K | 950 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h



Ref. **1005276**

Coloris	Ref.
1xGU10	
noir / chromé	**185580**

LE SENS DU DÉTAIL.


LE SYSTÈME DE CÂBLE TENDU T.B.T. POUR UNE FLEXIBILITÉ MAXIMALE.

La lumière contribue à l'atmosphère d'une pièce. Pour les lieux qui doivent allier ambiance agréable et professionnelle, les systèmes de câble tendu T.B.T. sont parfaits : ils apportent une grande liberté d'éclairage tout en assurant un certain confort visuel.




1002862 504


139112 504

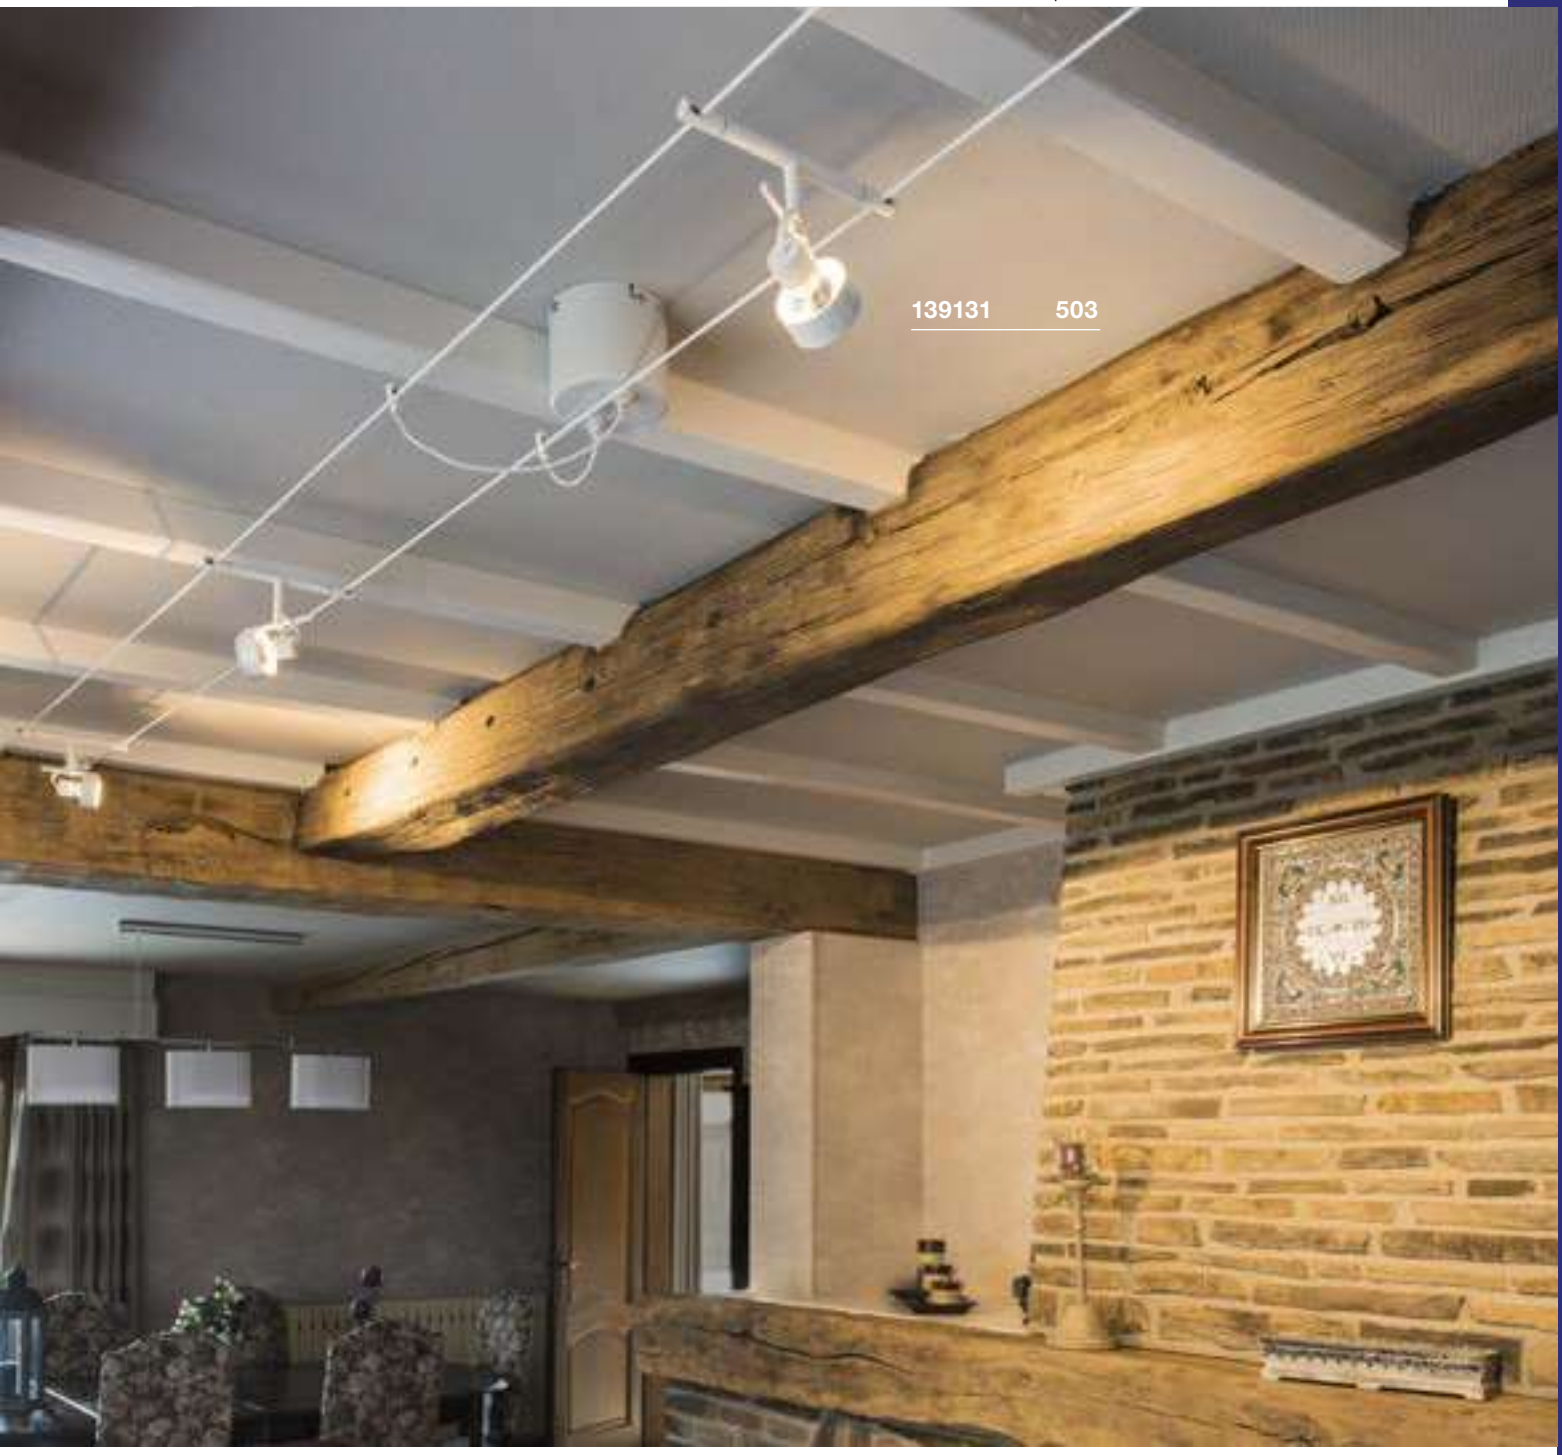

SYSTÈME DE CÂBLE TENDU T.B.T.


502

502


503


503


503


504


504


505


506


506


506

Retrouvez les accessoires adaptés aux pages 500-501

Retrouvez d'autres luminaires et variantes en ligne sur www.slv.com
Toutes les sources compatibles sont disponibles au chapitre SOURCES à partir de la page 808

TENSEO

Système de câble tendu T.B.T. et accessoires compatibles







TENSEO 4 mm²	10 m	10 m	10 m	20 m	20 m	20 m
Tension max.	48 V	48 V	48 V	48 V	48 V	48 V
Intensité max.	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A
Matière	cuivre / plastique	cuivre / plastique	cuivre / plastique	cuivre / plastique	cuivre / plastique	cuivre / plastique
Coloris	■ noir	□ blanc	□ transparent	■ noir	□ blanc	□ transparent
Diamètre (cm)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Longueur (cm)	1000	1000	1000	2000	2000	2000
Ref.	**1002602**	**1002603**	**1002604**	**139030**	**139031**	**139024**

TENSEO 4 mm²	100 m	100 m	10 m
Tension max.	48 V	48 V	48 V
Intensité max.	25 A	25 A	25 A
Matière	cuivre / plastique	cuivre / plastique	cuivre / plastique
Coloris	■ noir	□ blanc	□ transparent
Diamètre (cm)	0,4	0,4	0,4
Longueur (cm)	10000	10000	10000
Ref.	**139040**	**139041**	**139004**

TENSEO 6 mm²	20 m	20 m	20 m	100 m	100 m	100 m
Tension max.	48 V	48 V	48 V	48 V	48 V	48 V
Intensité max.	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A
Matière	cuivre / plastique	cuivre / plastique	cuivre / plastique	cuivre / plastique	cuivre / plastique	cuivre / plastique
Coloris	■ noir	□ blanc	□ transparent	■ noir	□ blanc	□ transparent
Diamètre (cm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Longueur (cm)	2000	2000	2000	10000	10000	10000
Ref.	**139050**	**139051**	**139026**	**139060**	**139061**	**139006**





Transformateur TENSEO | 12 V AC
50 VA conventionnel | acier / laiton
H : 11 cm Ø : 11,1 cm

	Ref.
noir	**1002691**
blanc	**1002692**
chromé	**1002693**



Transformateur TENSEO | 12 V AC
105 VA conventionnel | acier / laiton
H : 11 cm Ø : 11,1 cm

	Ref.
blanc	**138981**
chromé	**138982**




Transformateur TENSEO | 12 V AC
210 VA conventionnel | acier / laiton
H : 11 cm Ø : 11,1 cm

	Ref.
blanc	**138991**
chromé	**138992**



Tendeurs intermédiaires
25 A max. | laiton
H : 11 cm Ø : 1 cm

	Ref.
noir	**181530**
blanc	**181531**
chromé	**181532**



Support mural
Acier / laiton
L : 3 cm Ø : 5 cm

	Ref.
noir	**186300**
blanc	**186301**
chromé	**186302**



Support de plafond
Acier / laiton
H : 6 cm Ø : 5 cm

	Ref.
noir	**186330**
blanc	**186331**
chromé	**186332**



Support de plafond
Acier / laiton
H : 16 cm Ø : 5 cm

	Ref.
noir	**186340**
blanc	**186341**
chromé	**186342**



Support mural/de plafond, flexible
Acier / laiton
H : 11,5 cm Ø : 5 cm

	Ref.
noir	**186310**
blanc	**186311**
chromé	**186312**



Renvoi de plafond
Acier / laiton
H : 16 cm Ø : 5 cm

	Ref.
noir	**186640**
blanc	**186641**
chromé	**186642**



Alimentation
25 A max. | laiton
H : 1,8 cm Ø : 1 cm

	Ref.
noir	**186350**
blanc	**186351**
chromé	**186352**



Connecteur isolé
25 A max. | aluminium / plastique
L : 6,4 cm Ø : 1 cm

	Ref.
noir	**186360**
blanc	**186361**
chromé	**186362**




Entretoises TENSEO
Aluminium
H : 9 cm Ø : 1,25 cm

	Ref.
noir	**1002700**
blanc	**1002701**
chromé	**1002702**



Entretoises avec connecteur
25 A max. | laiton
H : 9 cm Ø : 1,25 cm

	Ref.
noir	**1002703**
blanc	**1002704**
chromé	**1002705**




Kit de suspension
Acier / aluminium
l : 18,6 cm Ø : 1,25 cm L : 2000 cm


	Ref.
noir	**1002697**
blanc	**1002698**
chromé	**1002699**

ASMARA
T.B.T., QR-C51



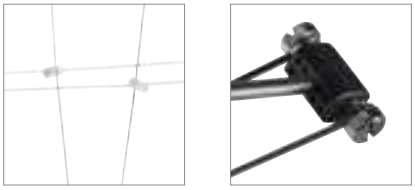

SOCKET INSIDE <35 W



IP 20 90°

12 V ~50 Hz
Matériau : acier inoxydable

GX5.3 < 35 W


LED GU5.3 | 5,5 W | 36°
2700 K | 450 lm | EEC = G
7 kWh / 1000 h

Ref. 1001574


Coloris	Ref.
1xGX5,3 ■ noir	**139070**
1xGX5,3 □ blanc	**139071**
1xGX5,3 ▨ chromé	**139072**

TELESKOP
T.B.T., QR-C51



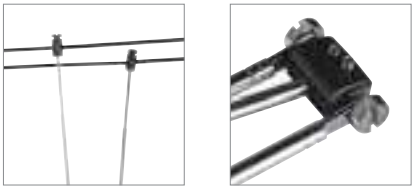

SOCKET INSIDE <20 W



IP 20 90°

12 V ~50 Hz
Matériau : acier / laiton

- Réglage télescopique de 21 à 51 cm

GX5.3 < 20 W

LED GU5.3 | 5,5 W | 36°
3000 K | 450 lm | EEC = G
7 kWh / 1000 h

Ref. 1001575

Coloris	Ref.
1xGX5,3 ■ noir	**139080**
1xGX5,3 □ blanc	**139081**
1xGX5,3 ▨ chromé	**139082**








COSMIC
T.B.T., QR-C51



SOCKET INSIDE <35 W



IP 20 90°

12 V ~50 Hz
Matériau : acier / laiton

- Sources lumineuses non fournies
- Vendu par 2 pièces

GX5.3 < 35 W

LED GU5.3 | 5,5 W | 36°
2700 K | 450 lm | EEC = G
7 kWh / 1000 h

Ref. 1001574

Coloris	Ref.
1xGX5,3	
noir	**139090**
1xGX5,3	
blanc	**139091**
1xGX5,3	
chromé	**139092**


SYROS
T.B.T., QR-C51







SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 350° 90°

12 V ~50 Hz
Matériau : acier / laiton

GX5.3 < 35 W

LED GU5.3 | 5,5 W | 36°
3000 K | 450 lm | EEC = G
7 kWh / 1000 h

Ref. 1001575

Coloris	Ref.
1xGX5,3	
noir	**139100**
1xGX5,3	
blanc	**139101**
1xGX5,3	
chromé	**139102**


SALUNA
T.B.T., QR-C51







SOCKET INSIDE <35 W



IP 20 350° 90°

12 V ~50 Hz
Matériau : acier / laiton

GX5.3 < 35 W

LED GU5.3 | 5,5 W | 36°
2700 K | 450 lm | EEC = G
7 kWh / 1000 h

Ref. 1001574

Coloris	Ref.
1xGX5,3	
noir	**139130**
1xGX5,3	
blanc	**139131**
1xGX5,3	
chromé	**139132**


ORBIT
T.B.T., QR111







SOCKET INSIDE <50 W



IP 20

12 V ~50 Hz
Matière : acier

G53 < 50 W

LED G53 | 15 W | 40°
2700 K | 800 lm | EEC = G
17 kWh / 1000 h



Ref. **560232**

Coloris	Ref.
1xG53	
noir	**139110**
1xG53	
blanc	**139111**
1xG53	
chromé	**139112**


DURNO







360lm
LED INSIDE IRC 80
2700K



120° L70B50 40°

12 V ~50 Hz
Puissance totale : 6 W
Matériau : aluminium / acier inoxydable

1002861, 1002862, 1002863	360lm 2700K	A→G / A G F

Coloris	Ref.
360 lm | 2700 K | IRC 80	
noir	**1002861**
360 lm | 2700 K | IRC 80	
blanc	**1002862**
360 lm | 2700 K | IRC 80	
chromé brillant / inox brillant	**1002863**








PLYTTA







750lm
2700K
IRC 80



120° L70B50

12 V ~50 Hz
Puissance totale : 9 W
Matériau : plastique / aluminium

		A→G
1002864, 1002865, 1002866	750lm 2700K	D

Coloris	Ref.
750 lm | 2700 K | IRC 80	
noir	**1002864**
750 lm | 2700 K | IRC 90	
blanc	**1002865**
750 lm | 2700 K | IRC 90	
chromé	**1002866**


NOBLO SPOT
T.B.T.







420|450lm
LED INSIDE
2700K
IRC 80



IP 20 | 36° | L70B50 | 340° | 90°

12 V ~50 Hz
Puissance totale : 8,5 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)


1002694, 1002695, 1002696	420lm | 450lm 2700K	A→G F

Coloris	Ref.
420 lm | 2700 K | IRC 80	
noir	**1002694**
450 lm | 2700 K | IRC 80	
blanc	**1002695**
450 lm | 2700 K | IRC 80	
chromé	**1002696**


COMET LED
T.B.T.







410lm
LED INSIDE
2700K
IRC 80



IP 20 | 120° | L70B50

12 V ~50 Hz
Puissance totale : 6,6 W
Matière : aluminium / verre

1002688, 1002689, 1002690	410lm 2700K	A→G F

Coloris	Ref.
410 lm | 2700 K | IRC 80	
noir / dépoli	**1002688**
410 lm | 2700 K | IRC 80	
blanc / dépoli	**1002689**
410 lm | 2700 K | IRC 80	
chromé / dépoli	**1002690**

COMET
T.B.T., QR-C51










SOCKET INSIDE
<50 W



IP 20

12 V ~50 Hz
Matériau : laiton / laiton


GU5.3 < 50 W

LED GU5.3 | 5,5 W | 36°
2700 K | 450 lm | EEC = G
7 kWh / 1000 h



Ref. **1001574**


Coloris	Ref.
1xGU5,3	
noir	**139120**
1xGU5,3	
blanc	**139121**
1xGU5,3	
chromé	**139122**

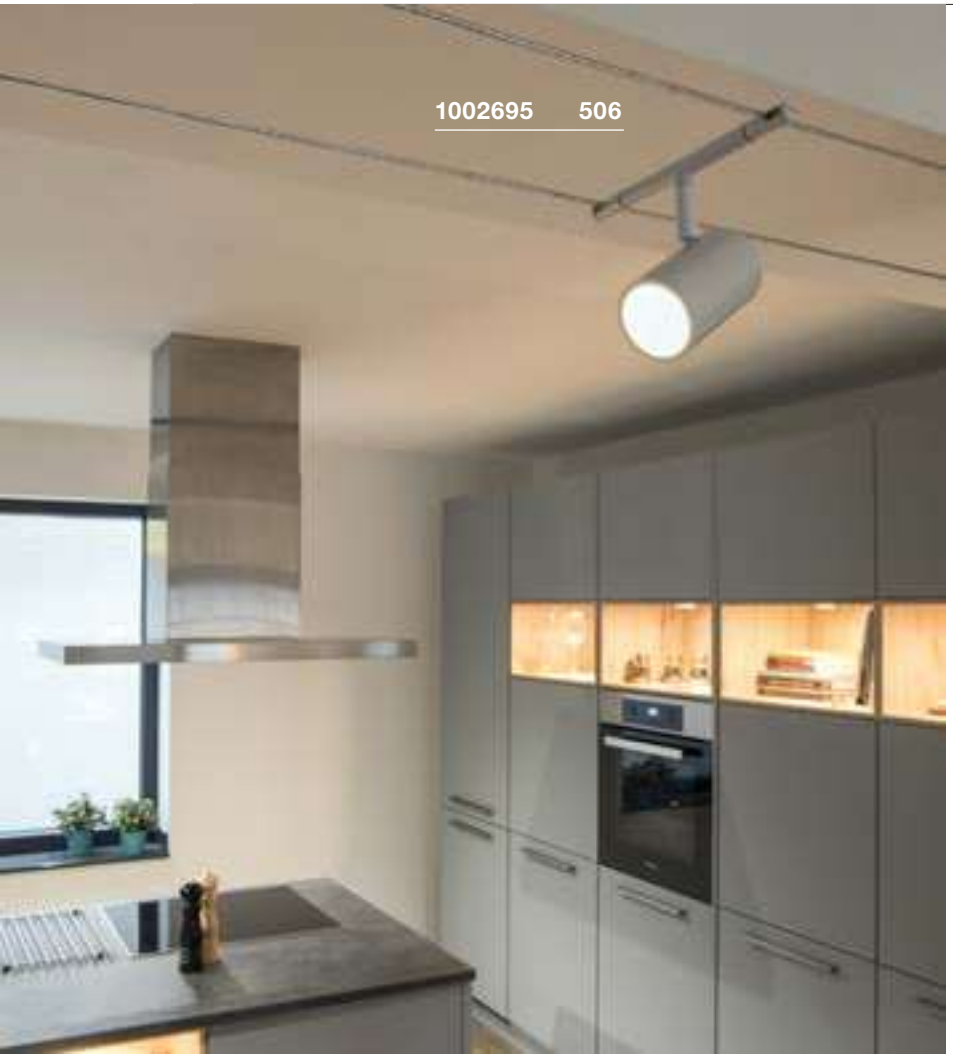

1002695 506



1002690 506

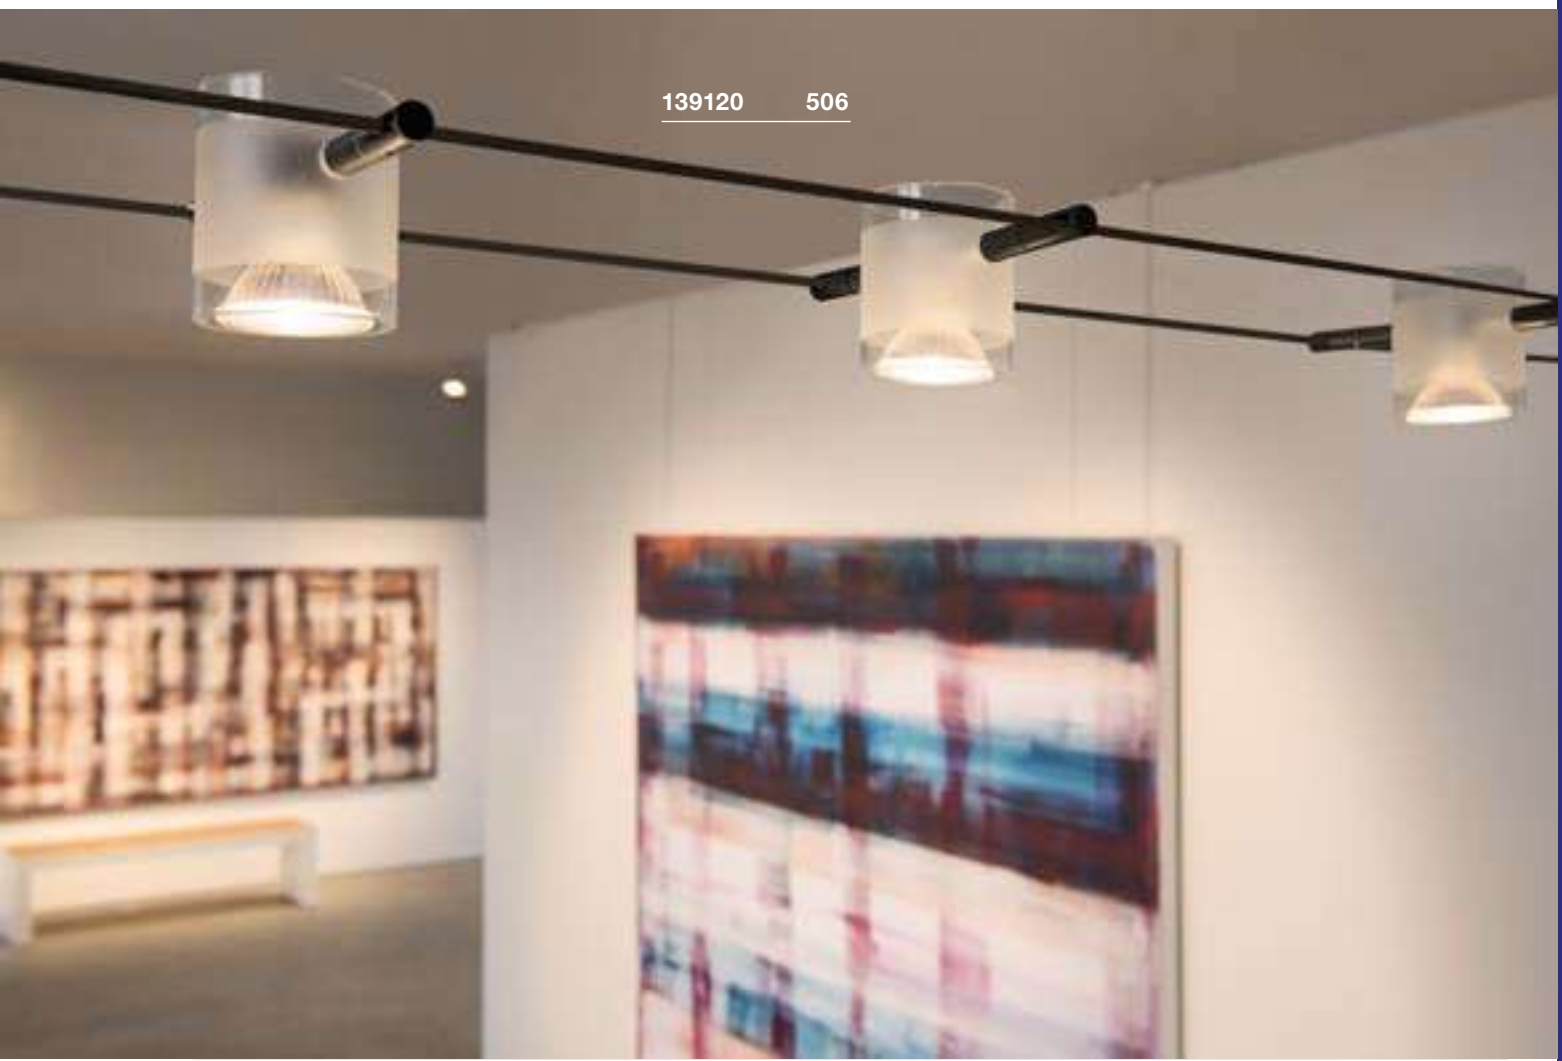

139120 506

MONTREZ LE CHEMIN.

LUMINAIRES MOBILES ET BORNES.

Plus besoin de chercher le chemin, les luminaires mobiles et bornes sont à privilégier pour l'agencement des allées, des jardins ou des terrasses. Leur matériaux de qualité, leurs design modernes et leurs technologies innovantes donnent une ambiance unique à vos espaces extérieurs.




1006184 521



1001823 527


LUMINAIRES MOBILES ET BORNES


512


512


514
515


516


517


518


521


522


524


424
425


527


527


528


529


530


530


532


533


534


535


536


537


538


538


538
539


540


540


541


542


545


546


548


548


549


549


550


551


551


552


552

553

554

555

557

557

558

559

560

561

562

565

566

567

568

570

571

572

573

574

575

575

576

577

577

578

579

579

580

581

581

582

582

583

583

583

Retrouvez d'autres luminaires et variantes en ligne sur www.slv.com
Toutes les sources compatibles sont disponibles au chapitre SOURCES à partir de la page 808

ESKINA FRAME 45
Borne, simple








1100lm / 1200lm

INSIDE IRC 80

3000K / 4000K



IP 65 95° L70B50 320°

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

Spot	1100/1200lm 3000/4000K	A→G D

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**

Coloris	Ref.
1100/1200 lm | 3000/4000 K | IRC80	
■ anthracite	**1004749**

ESKINA FRAME 75
Borne, simple








1100lm / 1200lm

INSIDE IRC 80

3000K / 4000K



IP 65 95° L70B50 320°

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

Spot	1100/1200lm 3000/4000K	A→G D

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**

Coloris	Ref.
1100/1200 lm | 3000/4000 K | IRC80	
■ anthracite	**1004750**

ESKINA FRAME 75
Borne, double








2200lm / 2400lm

INSIDE IRC 80

3000K / 4000K



IP 65 95° 95° L70B50 320°

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium

Spot 1/Spot 2	1100/1200lm 3000/4000K	A→G D

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**

Coloris	Ref.
Spot 1 : 1100/1200 lm | 3000/4000 K | IRC80	
Spot 2 : 1100/1200 lm | 3000/4000 K | IRC80	
■ anthracite	**1004751**


1004751 512

ESKINA FRAME 125
Borne, double

NEW

CCT








2200lm / 2400lm

LED INSIDE

IRC 80

3000K / 4000K




IP 65 | 95° | 95° | L70B50 | 320°

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium

		A→G
Spot 1/Spot 2	1100/1200lm 3000/4000K	D

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**

Coloris	Ref.
Spot 1 : 1100/1200 lm | 3000/4000 K | IRC80 Spot 2 : 1100/1200 lm | 3000/4000 K | IRC80	
■ anthracite	**1005439**

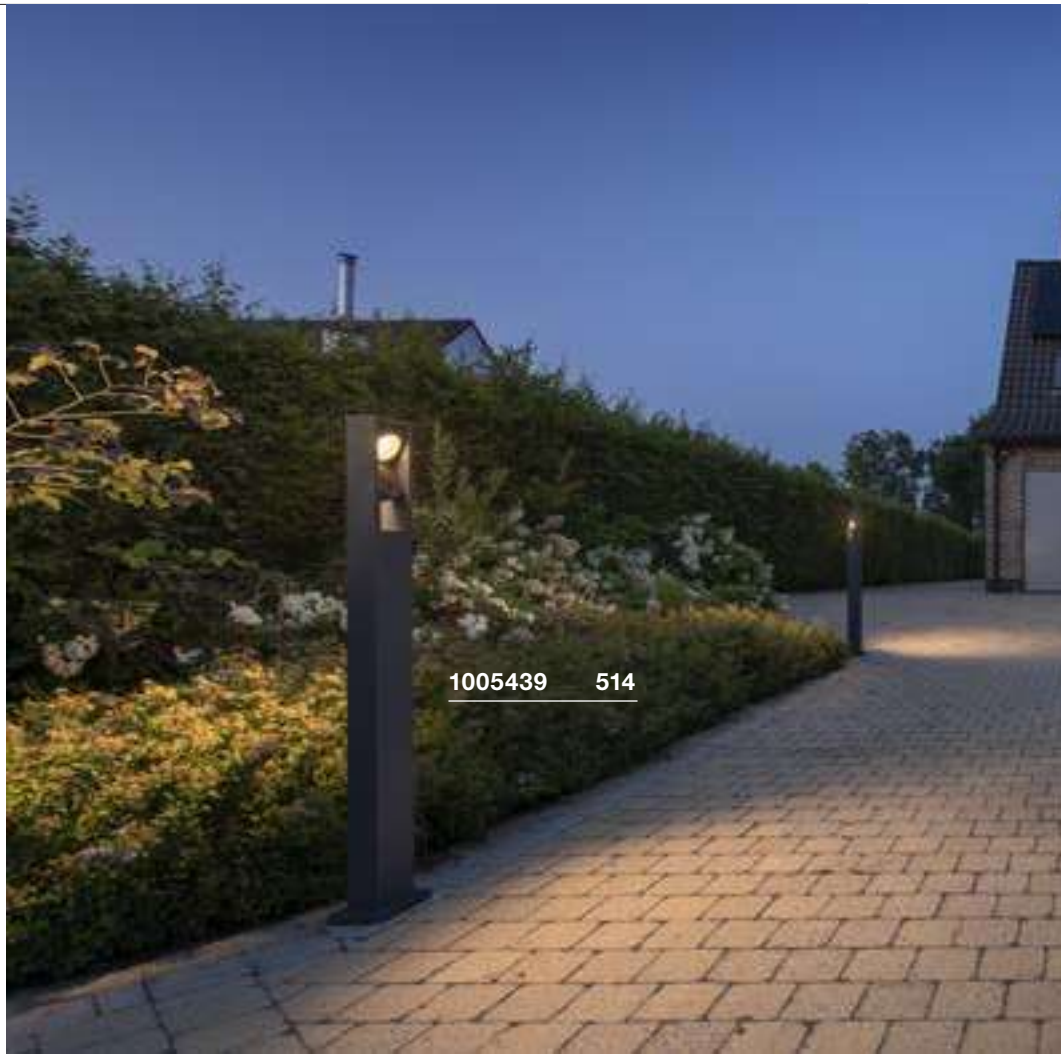








ESKINA FRAME 175

Borne, double

NEW

CCT








2200lm / 2400lm

LED INSIDE

IRC 80

3000K / 4000K



IP 65 | 95° | 95° | L70B50 | 320°

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium

		A→G
Spot 1/Spot 2	1100/1200lm 3000/4000K	D

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**



Coloris	Ref.
Spot 1 : 1100/1200 lm | 3000/4000 K | IRC80 Spot 2 : 1100/1200 lm | 3000/4000 K | IRC80	
■ anthracite	**1005440**

ESKINA 30
Borne








1000lm / 1000lm

LED INSIDE — 3000K / 4000K — IRC 80



C | IP 65 | IK04 | 95° | L70B50 | 340° | 105° | 150 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14,5 W
Matière : aluminium

• Fiche IP44

1002906	1000lm 3000/4000K	A→G / A↑G E

Piquet
Ref. **230060**

Coloris	Ref.
1000 lm | 3000/4000 K | IRC80	
anthracite	**1002906**

ESKINA 80
Borne








1000lm / 1000lm

LED INSIDE — 3000K / 4000K — IRC 80



C | IP 65 | IK02 | 95° | L70B50 | 340° | 105° | LED


220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14,5 W
Matière : aluminium

1002907	1000lm 3000/4000K	A→G / A↑G E


Piquet
Ref. **230060**

Coloris	Ref.
1000 lm | 3000/4000 K | IRC80	
anthracite	**1002907**



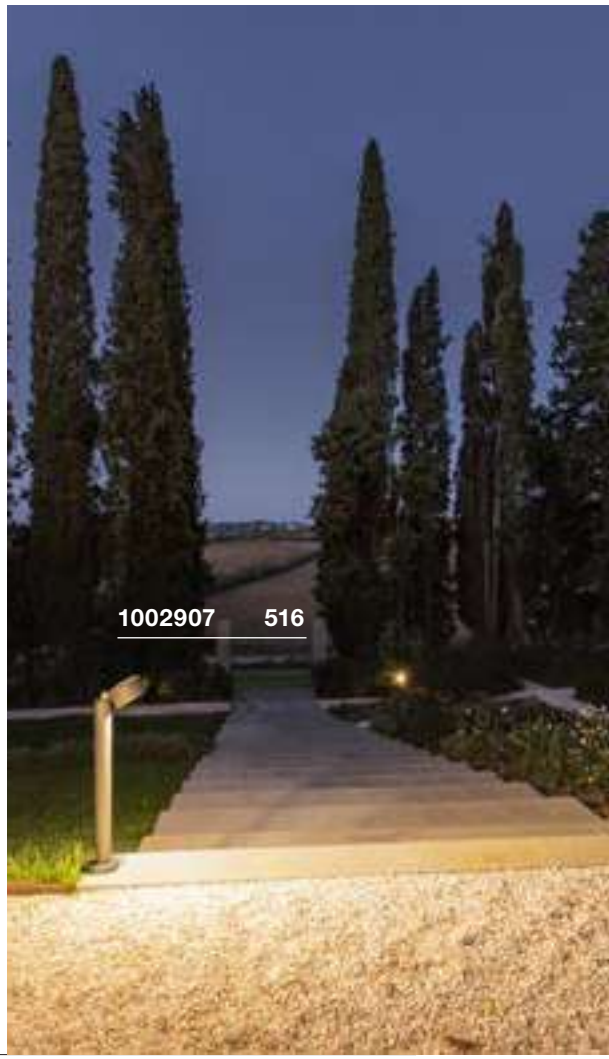



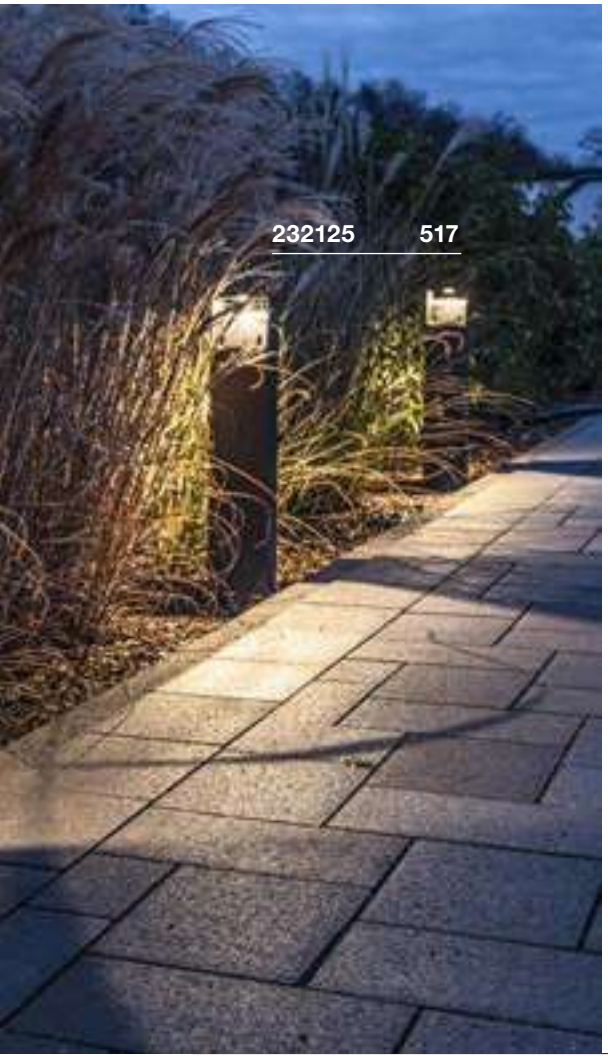


LOGS 40
Borne





570lm
INSIDE
IRC 80
3000K



IP 44 L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

232115	570lm 3000K	A→G A G D

Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**
Kit de fixation
Ref. **228754**
Piquet
Ref. **231230**
Accessoires de fixation pour béton
Ref. **232119**


Coloris	Ref.
570 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**232115**

LOGS 70
Borne





570lm
INSIDE
IRC 80
3000K



IP 44 L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

232125	570lm 3000K	A→G A G D

Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**
Kit de fixation
Ref. **228754**
Piquet
Ref. **231230**
Accessoires de fixation pour béton
Ref. **232119**


Coloris	Ref.
570 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**232125**

GRAFIT 30
Borne, ronde, E27

NEW



SOCKET INSIDE <11 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acrylique

• Câble nu

E27 < 11 W
Ø : 6 cm L : 11,5 cm

LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 700 lm | EEK=F
8 kWh / 1000 h



Ref. **1005304**

Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**




Coloris	Ref.
1xE27	
anthracite	**1006180**

GRAFIT 60
Borne, ronde, E27

NEW



SOCKET INSIDE <11 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acrylique

• Câble nu

E27 < 11 W
Ø : 6 cm L : 11,5 cm

LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 800 lm | EEK=F
8 kWh / 1000 h



Ref. **1005303**

Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**




Coloris	Ref.
1xE27	
anthracite	**1006181**

GRAFIT 90
Borne, ronde, E27

NEW



SOCKET INSIDE <11 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acrylique

• Câble nu

E27 < 11 W
Ø : 6 cm L : 11,5 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h



Ref. **1005289**

Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**



Coloris	Ref.
1xE27	
anthracite	**1006182**


1006180 518



1006181 518


231225 521

GRAFIT 30
Borne, E27



SOCKET INSIDE <11 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / plastique

• Câble nu

E27 < 11 W
Ø : 6 cm L : 11,5 cm

LED E27 | 8 W | 240°
4000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

Ref. 1005290

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730

Kit de fixation
Ref. 228754


Piquet
Ref. 231230

Coloris	Ref.
1xE27	
anthracite	**231215**

GRAFIT 60
Borne, E27



SOCKET INSIDE <11 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / plastique

• Câble nu

E27 < 11 W
Ø : 6 cm L : 11,5 cm

LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 lm | EEK=F
9 kWh / 1000 h

Ref. 1005301

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730

Kit de fixation
Ref. 228754

Piquet
Ref. 231230


Coloris	Ref.
1xE27	
anthracite	**231225**

GRAFIT 90
Borne, E27

NEW



SOCKET INSIDE <11 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acrylique

• Câble nu

E27 < 11 W
Ø : 6 cm L : 11,5 cm

LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 lm | EEK=F
13 kWh / 1000 h

Ref. 1005302

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730

Kit de fixation
Ref. 228754

Piquet
Ref. 231230

Coloris	Ref.
1xE27	
anthracite	**1006184**

QUADRULO
FL


NEW







340lm
|
LED INSIDE — IRC 80
|
3000K



IP 55 IK04 L70B50 10

100-277 V ~50/60 Hz | 480 mA
Puissance totale : 7 W
Matière : aluminium / acrylique

• Boîtier de raccordement IP

1005442	340lm 3000K	A→G A↑G E

Coloris	Ref.
340 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite / blanc	**1005442**






1005442 522



1005442 522

RUSTY® SLOT 50
Borne





30lm
3000K
IRC 80



IP 55 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

• Câble nu

233447	30lm 3000K	A→G E

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**

■ Piquet
Ref. **231230**


Coloris	Ref.
30 lm | 3000 K | IRC80	
rouille	**233447**

RUSTY® SLOT 80
Borne





30lm
3000K
IRC 80



IP 55 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

• Câble nu

233457	30lm 3000K	A→G E

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**

■ Piquet
Ref. **231230**


Coloris	Ref.
30 lm | 3000 K | IRC80	
rouille	**233457**

RUSTY® SLOT 50
Borne, E27





SOCKET INSIDE <11 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

• Câble nu

E27 < 11 W
Ø : 4,8 cm L : 13,9 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005289**

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**

■ Piquet
Ref. **231230**


Coloris	Ref.
1xE27	
rouille	**229410**

RUSTY® SLOT 80
Borne, E27





SOCKET INSIDE <11 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

• Câble nu

E27 < 11 W
Ø : 4,8 cm L : 13,9 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005289**


■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**

■ Piquet
Ref. **231230**

Coloris	Ref.
1xE27	
■ rouille	**229411**



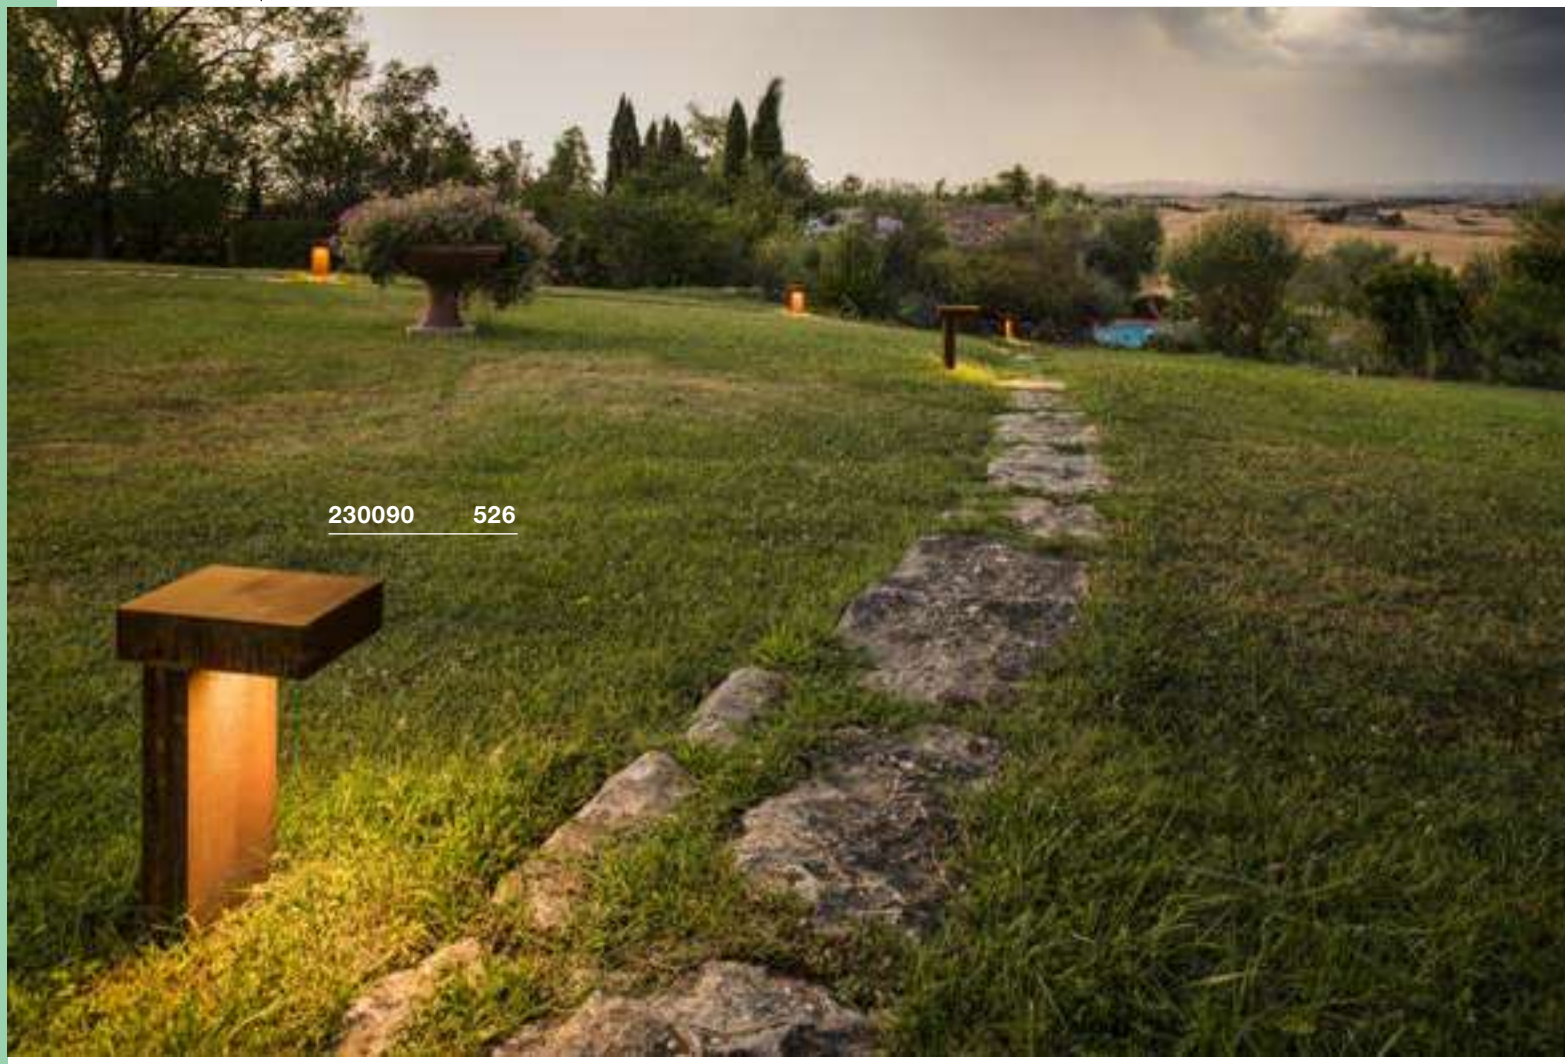


230090 526


1001823 527


RUSTY® PATHLIGHT 40
Borne







400lm
3000K
IRC 80



IP 55 IK06 90° L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 8,9 W
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

• Câble nu

1001823	400lm 3000K	A→G F

Coloris **Ref.**
400 lm | 3000 K | IRC80
rouille **1001823**


RUSTY® PATHLIGHT 70
Borne







400lm
3000K
IRC 80



IP 55 IK06 90° L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 8,9 W
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

• Câble nu

1001824	400lm 3000K	A→G F


Coloris **Ref.**
400 lm | 3000 K | IRC80
rouille **1001824**

RUSTY® PATHLIGHT
Borne, TCR-TSE









IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

• Câble nu

GX53 < 9 W
Ø : 7,5 cm L : 2,7 cm

LED GX53 | 6 W | 120°
4000 K | 550 lm | EEK=F
6 kWh / 1000 h

Ref. **1005269**

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**

Piquet
Ref. **229422**


Coloris **Ref.**
1xGX53
rouille **230090**

RUSTY® 40
Borne





90lm
INSIDE
IRC 80
3000K



IP 55 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

• Câble nu

233427	90lm 3000K	A→G E

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**

■ Piquet
Ref. **229422**


Coloris	Ref.
90 lm | 3000 K | IRC80	
■ rouille	**233427**

RUSTY® 70
Borne





90lm
INSIDE
IRC 80
3000K



IP 55 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

• Câble nu


233437	90lm 3000K	A→G E

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**

■ Piquet
Ref. **229422**

Coloris	Ref.
90 lm | 3000 K | IRC80	
■ rouille	**233437**



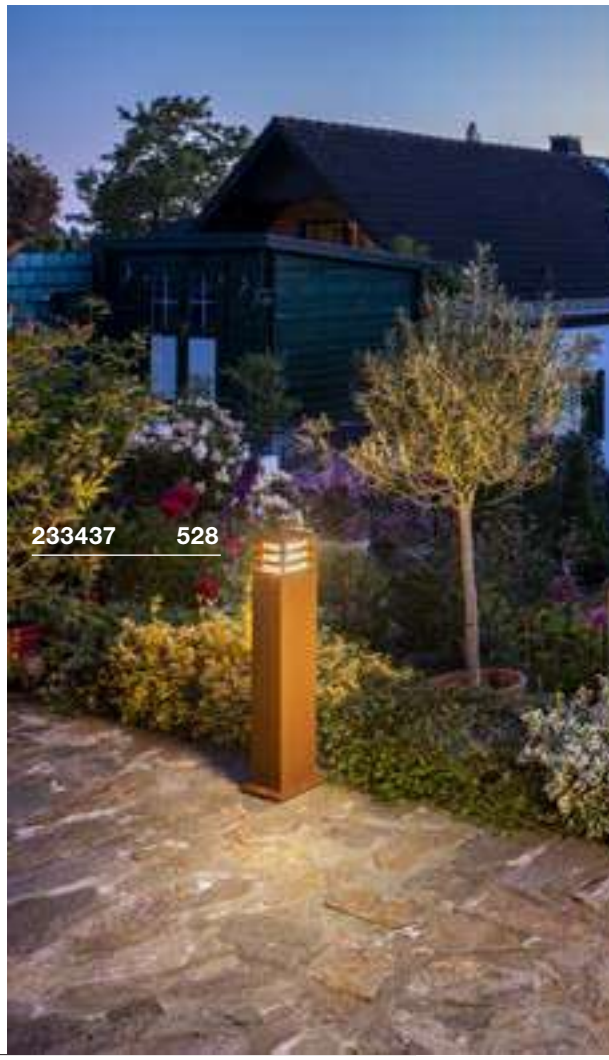






RUSTY® 40
Borne, E27





SOCKET INSIDE <11 W



IP 55

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

• Câble nu

E27 < 11 W
Ø : 4,8 cm L : 13,9 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005289**

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**

■ Piquet
Ref. **229422**


Coloris	Ref.
1xE27	
■ rouille	**229420**

RUSTY® 70
Borne, E27





SOCKET INSIDE <11 W



IP 55

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

• Câble nu

E27 < 11 W
Ø : 4,8 cm L : 13,9 cm

LED E27 | 8 W | 240°
4000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h


Ref. **1005290**

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**


■ Piquet
Ref. **229422**

Coloris	Ref.
1xE27	
■ rouille	**229421**

RUSTY® CONE 24
FL, E14

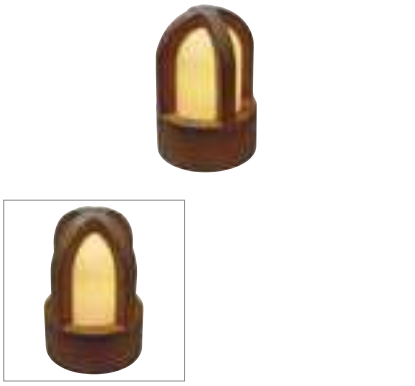

SOCKET INSIDE <40 W



IP 54

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

E14 < 40 W
Ø : 4,8 cm L : 13,9 cm

LED E14 | 4,2 W | 320°
2700 K | 350 lm | EEK=G
5 kWh / 1000 h

Ref. **1005285**


Coloris	Ref.
1xE14	
rouille	**229430**

RUSTY® CONE 40
Borne, E27





SOCKET INSIDE <11 W



IP 54

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

E27 < 11 W
Ø : 4,8 cm L : 13,9 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005289**

Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**

Piquet
Ref. **229423**


Coloris	Ref.
1xE27	
rouille	**229431**

RUSTY® CONE 70
Borne, E27





SOCKET INSIDE <11 W



IP 54

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

E27 < 11 W
Ø : 4,8 cm L : 13,9 cm

LED E27 | 8 W | 240°
4000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005290**

Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**

Piquet
Ref. **229423**


Coloris	Ref.
1xE27	
rouille	**229432**


229431 530
229432 530
229430 530

RUSTY® 40
Borne





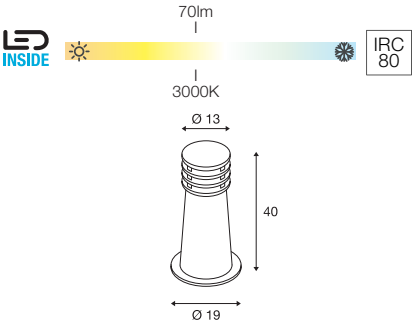

IP 55 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu
- Chaque luminaire est unique

233407	70lm 3000K	A→G A E G

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**


Piquet
Ref. **229022**

Coloris	Ref.
70 lm | 3000 K | IRC80	
rouille	**233407**

RUSTY® 70
Borne





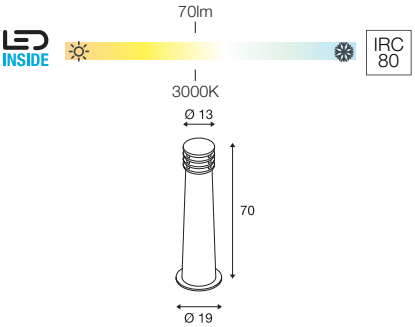

IP 55 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu
- Chaque luminaire est unique

233417	70lm 3000K	A→G A E G

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**

Piquet
Ref. **229022**

Coloris	Ref.
70 lm | 3000 K | IRC80	
rouille	**233417**










RUSTY® 40
Borne, E27



SOCKET INSIDE <11 W



IP 55

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu
- Chaque luminaire est unique

E27 < 11 W
Ø : 4,8 cm L : 13,9 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005289**

Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**


Piquet
Ref. **229022**

Coloris	Ref.
1xE27	
rouille	**229020**

RUSTY® 70
Borne, E27



SOCKET INSIDE <11 W



IP 55

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu
- Chaque luminaire est unique

E27 < 11 W
Ø : 4,8 cm L : 13,9 cm

LED E27 | 8 W | 240°
4000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005290**

Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**

Piquet
Ref. **229022**


Coloris	Ref.
1xE27	
rouille	**229021**

ARROCK GRANITE 40
Borne, carré, E27





SOCKET INSIDE <15 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : granite / acier inoxydable 304

E27 < 15 W
Ø : 5,2 cm L : 11,5 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h



Ref. **1005289**

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**



■ Piquet
Ref. **229422**




Coloris	Ref.
1xE27	
■ gris	**231410**

ARROCK GRANITE 70
Borne, carré, E27





SOCKET INSIDE <15 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : granite / acier inoxydable 304

E27 < 15 W
Ø : 5,2 cm L : 11,5 cm

LED E27 | 8 W | 240°
4000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h



Ref. **1005290**

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**



■ Piquet
Ref. **229422**



Coloris	Ref.
1xE27	
■ gris	**231411**











ARROCK ARC
Borne, QPAR51





SOCKET INSIDE <35 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : granite / acier inoxydable 304

GU10 < 35 W
Ø : 5 cm L : 7,6 cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEK=G
4 kWh / 1000 h

Ref. **1004972**

Piquet
Ref. **231233**


Coloris	Ref.
1xGU10	
gris	**231420**

ARROCK STONE 50
Borne





330lm
3000K
IRC 80



IP 55 L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : basalte / acier inoxydable 304

231370	330lm 3000K	A→G F

Piquet
Ref. **231235**


Coloris	Ref.
330 lm | 3000 K | IRC80	
gris	**231370**

ARROCK STONE 75
Borne





330lm
3000K
IRC 80



IP 55 L70B50


100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : basalte / acier inoxydable 304

231371	330lm 3000K	A→G F

Piquet
Ref. **231235**

Coloris	Ref.
330 lm | 3000 K | IRC80	
gris	**231371**



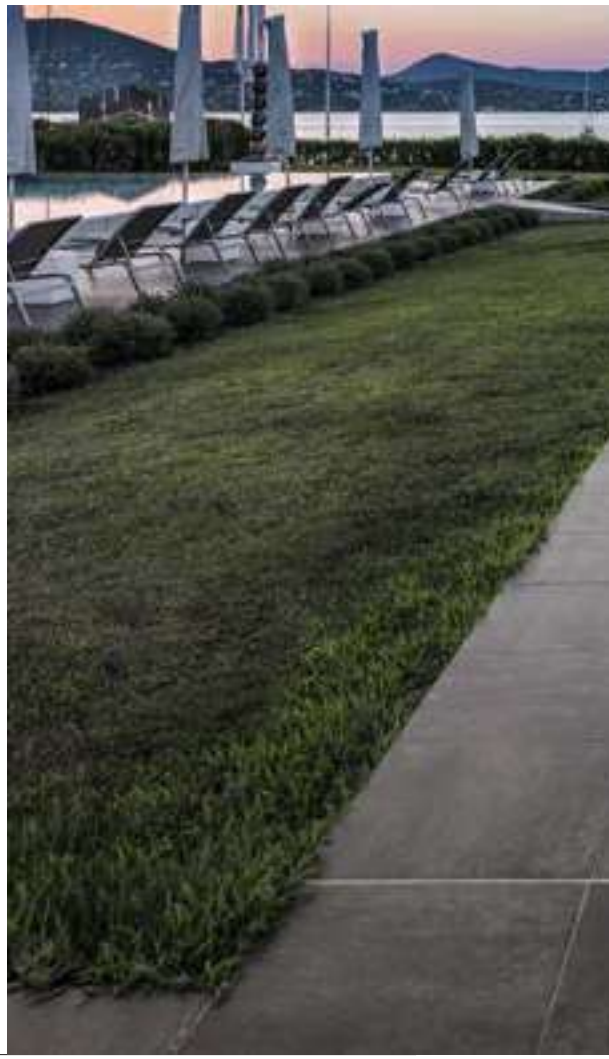






ARROCK SLOT







SOCKET INSIDE <4 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : granite / acier inoxydable 304

- Câble nu

GU10 < 4 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 270 lm | EEK=G
4 kWh / 1000 h

Ref. **1004973**

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**

■ Piquet
Ref. **231235**


Coloris	Ref.
1xGU10	
gris	**231440**

L-LINE OUT 30
FL, vertical





800lm / 810lm
INSIDE
IRC 80
3000K / 4000K



IP 65 IK02 L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11,5 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Câble nu
- Température de couleur réglable avec interrupteur CCT

1003536	800/810lm 3000/4000K	A→G D

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730


Coloris	Ref.
800/810 lm | 3000/4000 K | IRC80	
■ anthracite	**1003536**

L-LINE OUT 50
Borne, horizontal





490lm / 530lm
INSIDE
IRC 80
3000K / 4000K



IP 65 IK02 L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Câble nu
- Température de couleur réglable avec interrupteur CCT

1003537	490/530lm 3000/4000K	A→G C

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730


Coloris	Ref.
490/530 lm | 3000/4000 K | IRC80	
■ anthracite	**1003537**

L-LINE OUT 60
FL, vertical





780lm / 800lm
INSIDE
IRC 80
3000K / 4000K



IP 65 IK02 L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11,5 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Câble nu
- Température de couleur réglable avec interrupteur CCT

1003535	780/800lm 3000/4000K	A→G D

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730

Coloris	Ref.
780/800 lm | 3000/4000 K | IRC80	
■ anthracite	**1003535**

L-LINE OUT 80
Borne, horizontal








490lm / 530lm

INSIDE

IRC 80

3000K / 4000K



IP 65 | IK02 | L70B50 | 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Câble nu
- Température de couleur réglable avec interrupteur CCT

1003538	490/530lm 3000/4000K	A→G C

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730

Coloris	Ref.
490/530 lm | 3000/4000 K | IRC80	
■ anthracite	**1003538**






THEO PATHLIGHT
Borne, simple







SOCKET INSIDE <7 W



IP 44 IK02 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

GU10 < 7 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEK=G
4 kWh / 1000 h



Ref. **1004972**

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**



Coloris	Ref.
1xGU10	
■ anthracite	**1002870**


THEO PATHLIGHT
Borne, double







SOCKET INSIDE <7 W



IP 44 IK02 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

GU10 < 7 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 270 lm | EEK=G
4 kWh / 1000 h



Ref. **1004973**

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**



Coloris	Ref.
2xGU10	
■ anthracite	**1002871**










THEO BRACKET 50
Borne







SOCKET INSIDE <7 W



IP 65 70°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

GU10 < 7 W
Ø : 5,1 cm L : 5,7 cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEK=G
4 kWh / 1000 h

Ref. **1004972**

Coloris	Ref.
1xGU10	
anthracite	**1004654**


THEO BRACKET 70
Borne







SOCKET INSIDE <7 W



IP 65 70°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

GU10 < 7 W
Ø : 5,1 cm L : 5,7 cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 270 lm | EEK=G
4 kWh / 1000 h

Ref. **1004973**


Coloris	Ref.
1xGU10	
anthracite	**1004655**

OVALISK 75
Borne





560lm / 600lm
INSIDE
IRC 80
3000K / 4000K



IP 65 IK02

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / verre

1004680	580/630lm 3000/4000K	A→G D

Accessoires de fixation pour béton
Ref. **228712**
Piquet
Ref. **228722**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**


Coloris	Ref.
560/600 lm | 3000/4000 K | IRC80	
anthracite	**1004680**

OVALISK 100
Borne





560lm / 600lm
INSIDE
IRC 80
3000K / 4000K




IP 65 IK02

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / verre

1004681	580/630lm 3000/4000K	A→G D

Accessoires de fixation pour béton
Ref. **228712**
Piquet
Ref. **228722**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**

Coloris	Ref.
560/600 lm | 3000/4000 K | IRC80	
anthracite	**1004681**

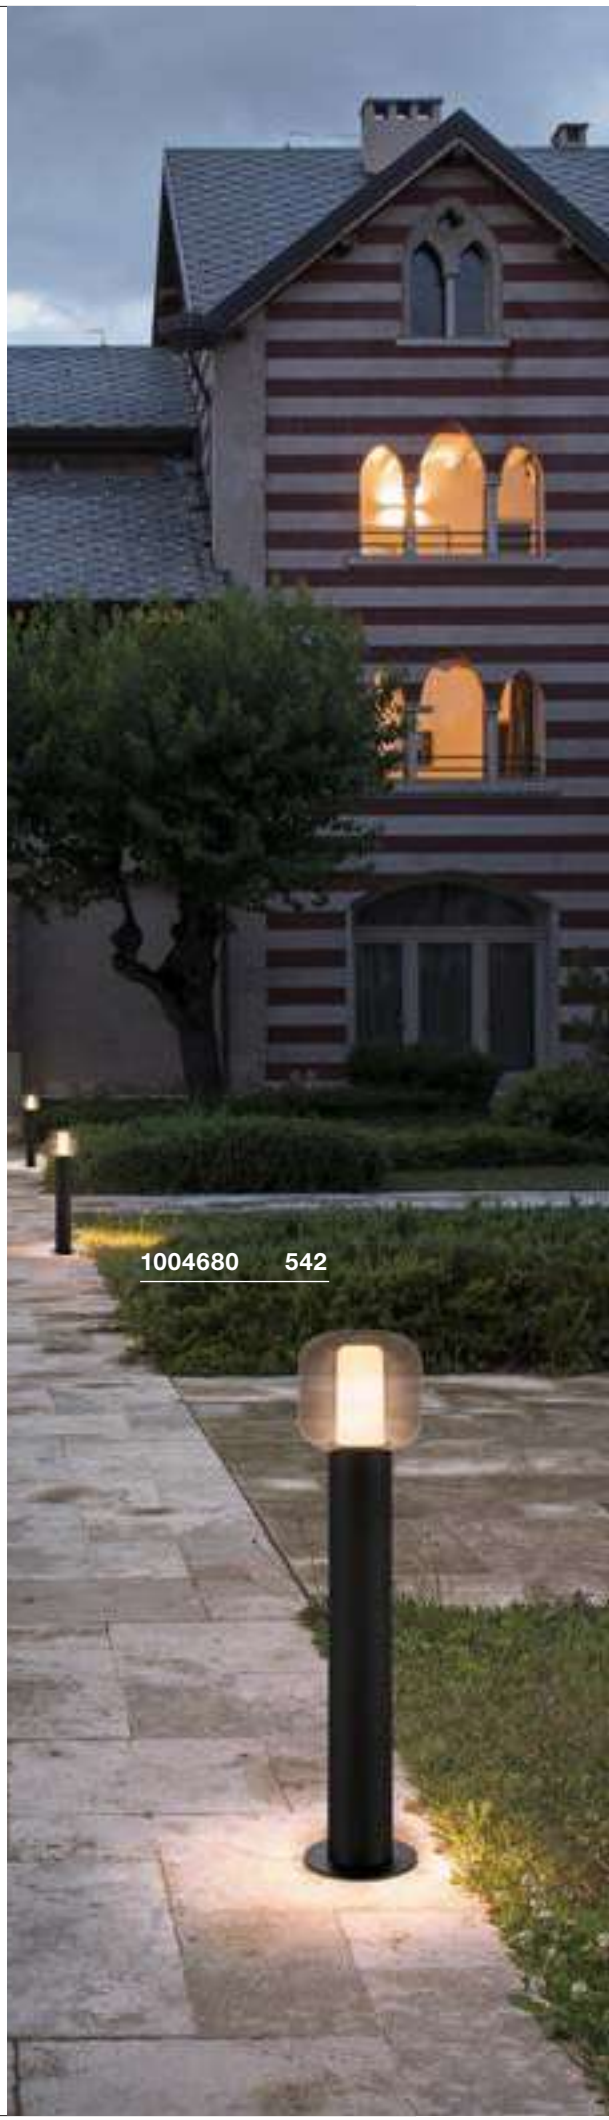



1004681 **542**


1001999 545



1002000 545


1002001 545

GLOO PURE 27
Borne, E27



SOCKET INSIDE <23 W



IP 44 IK02 30

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

• Câble nu

E27 < 23 W
Ø : 4,8 cm L : 18 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 870 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

C,L

Ref. **1005289**

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**


Piquet
Ref. **231234**

Coloris	Ref.
1xE27	
anthracite	**1001999**

GLOO PURE 44
Borne, E27



SOCKET INSIDE <23 W



IP 44 IK02 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

• Câble nu

E27 < 23 W
Ø : 4,8 cm L : 18 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 870 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

C,L

Ref. **1005289**

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**


Piquet
Ref. **231234**

Coloris	Ref.
1xE27	
anthracite	**1002000**

GLOO PURE 70
Borne, E27



SOCKET INSIDE <23 W



IP 44 IK02 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

• Câble nu

E27 < 23 W
Ø : 4,8 cm L : 18 cm

LED E27 | 8 W | 240°
4000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

C,L

Ref. **1005290**

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**


Piquet
Ref. **231234**

Coloris	Ref.
1xE27	
anthracite	**1002001**

ROTOBALL 25
FL, E27



SOCKET INSIDE <24 W



IP 44 IK04 200

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)

• Fiche IP 44

E27 < 24 W

LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 700 lm | EEK=F
8 kWh / 1000 h


Ref. 1005304

Coloris	Ref.
1xE27	
☐ blanc	**227219**

ROTOBALL 40
FL, E27



SOCKET INSIDE <24 W



IP 44 IK04 200

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)

• Fiche IP44

E27 < 24 W
Ø : 9,5 cm

LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 770 lm | EEK=F
9 kWh / 1000 h


Ref. 1005301

Coloris	Ref.
1xE27	
☐ blanc	**227220**

ROTOBALL 50
FL, E27



SOCKET INSIDE <24 W



IP 44 IK04 200

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)

• Fiche IP44

E27 < 24 W
Ø : 9,5 cm

LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 lm | EEK=F
13 kWh / 1000 h

Ref. 1005302

Coloris	Ref.
1xE27	
☐ blanc	**227221**


227221 546
227219 546


PHOTONIA
PD, E27







SOCKET INSIDE <60 W



IP 44 IK04 500 250

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Fiche IP44
- Chaîne de suspension incluse, patère en option

E27 < 60 W
Ø : 9 cm L : 15 cm

LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 800 lm | EEK=F
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005268**

Patère
Ref. **1000398**

Coloris	Ref.
1xE27	
anthracite	**232065**


PHOTONIA
TL, E27







SOCKET INSIDE <60 W



IP 44 IK04 500

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Fiche IP44

E27 < 60 W
Ø : 9 cm L : 15 cm

LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 800 lm | EEK=F
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005268**

Coloris	Ref.
1xE27	
anthracite	**232095**










PHOTONIA
Borne, E27





SOCKET INSIDE <60 W



IP 55 IK03 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Câble nu

E27 < 60 W
Ø : 9 cm L : 15 cm

LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K | 700 lm | EEK=F
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005265**



■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**



■ Accessoires de fixation pour béton
Ref. **232085**


Coloris	Ref.
1xE27	
■ anthracite	**232075**

OTOS VERRE
Borne, E27





SOCKET INSIDE <15 W



IP 43

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

• Accessoires de fixation pour inclus

E27 < 15 W
Ø : 6,5 cm L : 14,5 cm

LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 lm | EEK=F
13 kWh / 1000 h

Ref. **1005302**


■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**

■ Kit de fixation
Ref. **228753**

Coloris	Ref.
1xE27	
■ anthracite	**230465**





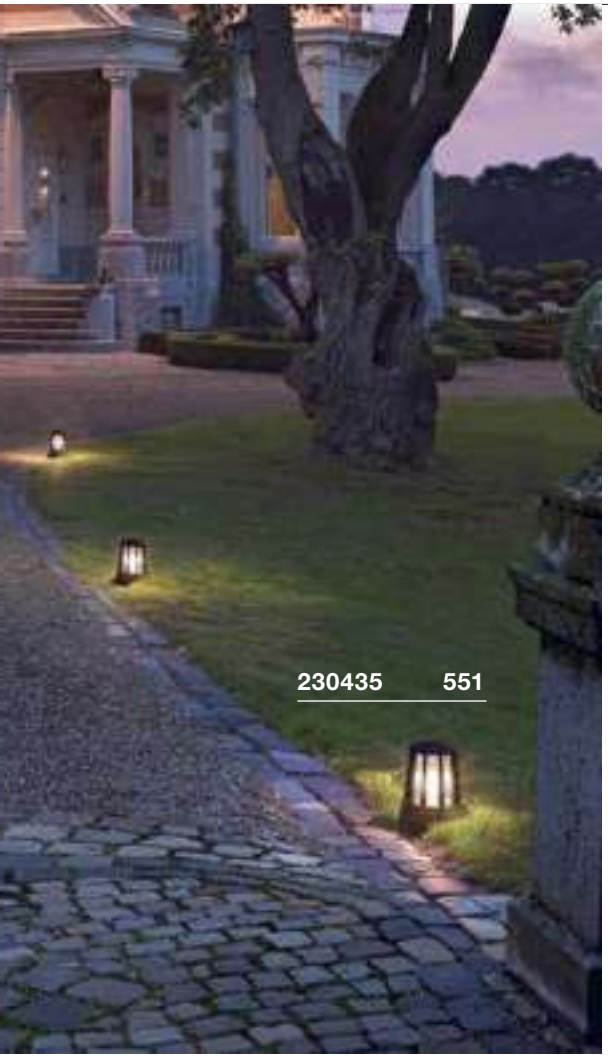




CUBIX
FL, QPAR51



SOCKET INSIDE <25 W



IP 44 IK04 100° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

• Fiche IP44

GU10 < 25 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEK=G
4 kWh / 1000 h

Ref. **1004972**


Coloris	Ref.
1xGU10	
anthracite	**132835**

CONE
FL, E27





SOCKET INSIDE <100 W



IP 54 IK05

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

E27 < 100 W
L : 15 cm

LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 lm | EEK=F
13 kWh / 1000 h

Ref. **1005302**

Coloris	Ref.
1xE27	
anthracite	**230435**


MOLAT
PD, E27







SOCKET INSIDE 60 W



IP 44 IK04 500 250

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Fiche IP44
- Chaîne de suspension incluse, patère en option

E27 60 W
Ø : 6,5 cm L : 14,5 cm

LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K | 700 lm | EEK=F
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005265**

Patère
Ref. **1000398**


Coloris	Ref.
1xE27	
anthracite	**1000821**

MOLAT
Borne, E27





SOCKET INSIDE 60 W



IP 44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre


E27 60 W
Ø : 6,5 cm L : 14,5 cm


LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K | 700 lm | EEK=F
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005265**


Piquet
Ref. **230060**

Coloris	Ref.
1xE27	
anthracite	**1000822**

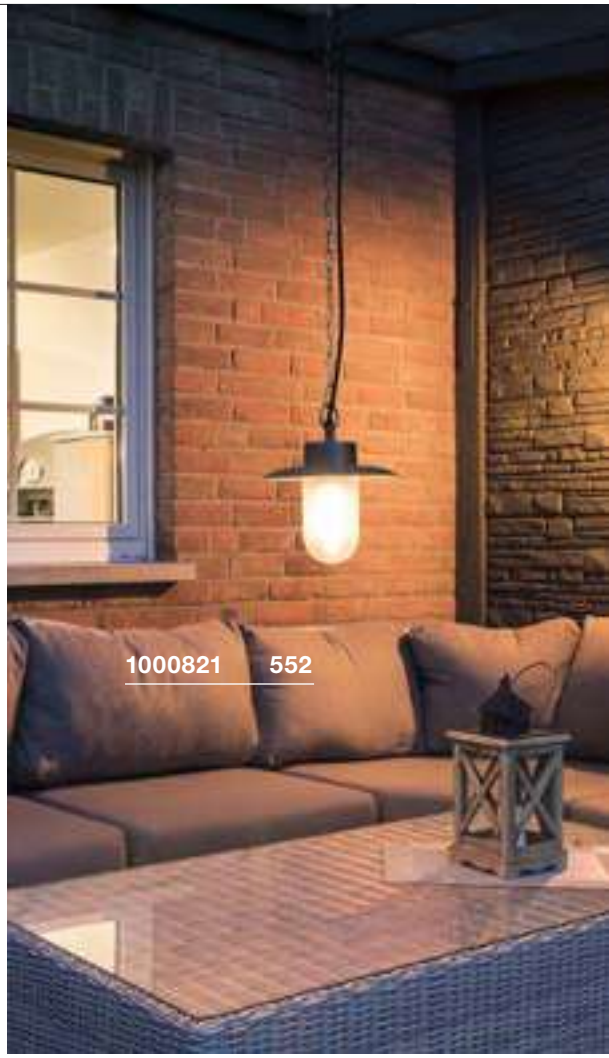

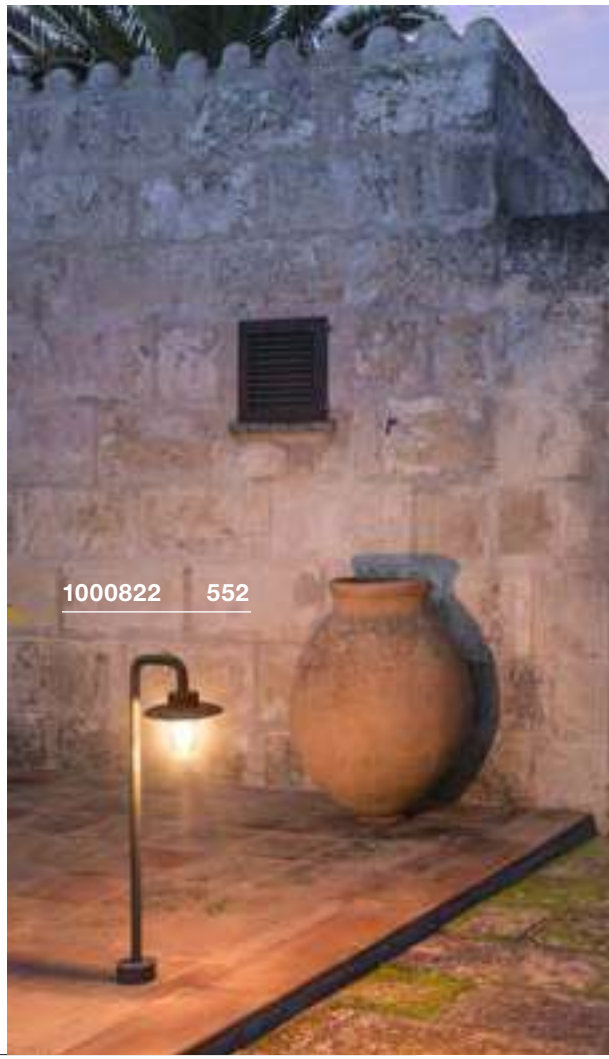



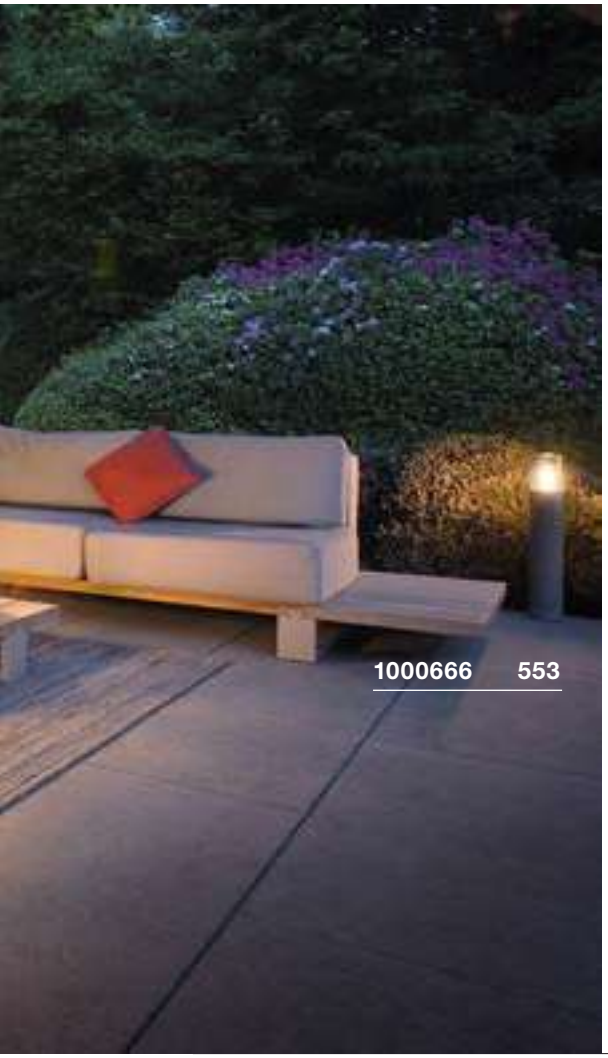


LISENNE 40
Borne, E27







SOCKET INSIDE <23 W



IP 54

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : basalte / verre

E27 < 23 W
Ø : 5,9 cm L : 15 cm

LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 800 lm | EEK=F
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005268**

Piquet
Ref. **229422**

Coloris	Ref.
1xE27	
gris / marron	**1000665**


LISENNE 70
Borne, E27







SOCKET INSIDE <23 W



IP 54

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : basalte / verre

E27 < 23 W
Ø : 5,9 cm L : 15 cm

LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 800 lm | EEK=F
8 kWh / 1000 h


Ref. **1005268**

Piquet
Ref. **229422**

Coloris	Ref.
1xE27	
gris / marron	**1000666**


ADEGAN MANILA
FL, E27







SOCKET INSIDE <15 W



IP 44 IK04 250

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : granite / acier inoxydable

• Fiche IP44

E27 < 15 W
Ø : 4,8 cm L : 18 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005289**

Coloris	Ref.
1xE27	
noir / acier inoxydable	**1002494**






ADEGAN
FL, E27



SOCKET INSIDE <15 W



IP 44 IK04 250

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : granite / acier inoxydable

- Fiche IP44

E27 < 15 W
Ø : 4,8 cm L : 18 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005289**

Coloris	Ref.
1xE27	
anthracite / blanc	**228965**



228925 557


228935 557

ALPA MUSHROOM 45
Borne, E27



SOCKET INSIDE <24 W



IP 55

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Câble nu

E27 < 24 W
Ø : 5,2 cm L : 16 cm

LED E27 | 13,5 W | 240°
3000 K | 1520 lm | EEK=E
14 kWh / 1000 h

Ref. 1005307

Accessoires de fixation pour béton
Ref. 228712

Piquet
Ref. 228722


Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730

Coloris	Ref.
1xE27	
anthracite	**228935**

ALPA MUSHROOM 75
Borne, E27



SOCKET INSIDE <24 W



IP 55

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Câble nu

E27 < 24 W
Ø : 5,2 cm L : 16 cm

LED E27 | 13,5 W | 240°
4000 K | 1520 lm | EEK=E
14 kWh / 1000 h

Ref. 1005308

Accessoires de fixation pour béton
Ref. 228712

Piquet
Ref. 228722


Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730

Coloris	Ref.
1xE27	
anthracite	**228945**

ALPA CONE 100
Borne, E27



SOCKET INSIDE <24 W



IP 55

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Câble nu

E27 < 24 W
Ø : 5,2 cm L : 17,5 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 870 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

Ref. 1005289

Accessoires de fixation pour béton
Ref. 228712


Piquet
Ref. 228722


Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730


Coloris	Ref.
1xE27	
anthracite	**228925**

APONI 90
Borne, PHASE





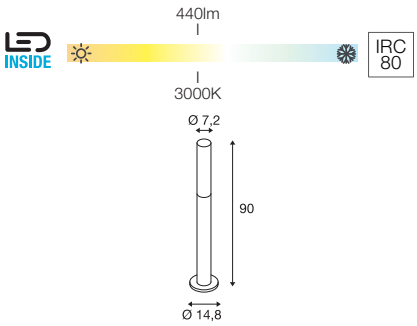



IP 65 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium

• Câble nu



		A→G
1000682	520lm 3000K	E



■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**





Coloris	Ref.
440 lm | 3000 K | IRC80	
■ anthracite	**1000682**

APONI 120
Borne, PHASE





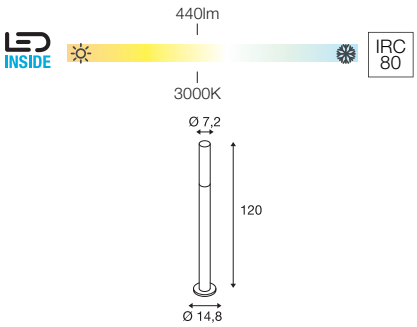



IP 65 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium

• Câble nu



		A→G
1000683	520lm 3000K	E



■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**



Coloris	Ref.
440 lm | 3000 K | IRC80	
■ anthracite	**1000683**











TRUST 30
Borne





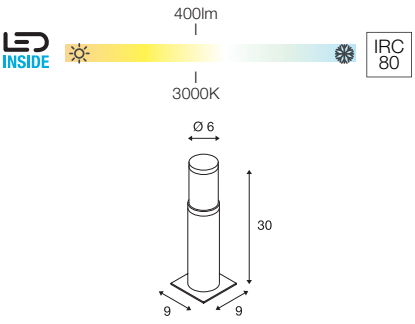



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : acier inoxydable 316

228100	400lm 3000K	A→G E


Piquet
Ref. **227922**
Grille en forme d'anneau
Ref. **228130**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**


Coloris	Ref.
400 lm | 3000 K | IRC80	
acier inoxydable	**228100**

TRUST 60
Borne





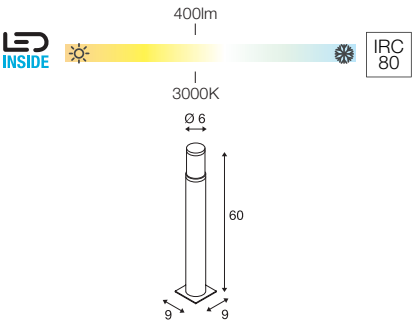



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : acier inoxydable 316

228110	400lm 3000K	A→G E

Piquet
Ref. **227922**
Grille en forme d'anneau
Ref. **228130**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**


Coloris	Ref.
400 lm | 3000 K | IRC80	
acier inoxydable	**228110**

BIG NAILS 50
BORNE, E27





SOCKET INSIDE <15 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière :
acier inoxydable 304 / polycarbonate (PC)

E27 < 15 W
Ø : 4,5 cm L : 17 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005289**

Piquet
Ref. **227922**


Coloris	Ref.
1xE27	
acier inoxydable	**229162**

BIG NAILS 80
BORNE, E27





SOCKET INSIDE <15 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière :
acier inoxydable 304 / polycarbonate (PC)

E27 < 15 W
Ø : 4,5 cm L : 17 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005289**

Piquet
Ref. **227922**

Coloris	Ref.
1xE27	
acier inoxydable	**229172**








ROX ACRYL 30



SOCKET INSIDE <20 W



IP 44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

E27 < 20 W
Ø : 6 cm L : 15 cm

LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 lm | EEK=F
9 kWh / 1000 h

Ref. **1005301**

Boîte de connexion en T
Ref. **228726**

Piquet
Ref. **231234**

Accessoires de fixation pour béton
Ref. **1001494**


Coloris	Ref.
1xE27	
acier inoxydable	**1001488**

ROX ACRYL 60





SOCKET INSIDE <20 W



IP 44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

E27 < 20 W
Ø : 6 cm L : 15 cm

LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 lm | EEK=F
13 kWh / 1000 h

Ref. **1005302**

Boîte de connexion en T
Ref. **228726**

Piquet
Ref. **231234**

Accessoires de fixation pour béton
Ref. **1001494**


Coloris	Ref.
1xE27	
acier inoxydable	**1001489**

ROX ACRYL 90





SOCKET INSIDE <20 W



IP 44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

E27 < 20 W
Ø : 6 cm L : 15 cm

LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 700 lm | EEK=F
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005304**

Boîte de connexion en T
Ref. **228726**

Piquet
Ref. **231234**


Accessoires de fixation pour béton
Ref. **1001494**

Coloris	Ref.
1xE27	
acier inoxydable	**1001490**

VAP 40



SOCKET INSIDE <23 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

E27 < 23 W
Ø : 5,2 cm L : 12,1 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005289**

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**


■ Accessoires de fixation pour béton
Ref. **229059**

Coloris	Ref.
1xE27	
acier inoxydable	**229054**

VAP 70



SOCKET INSIDE <23 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

E27 < 23 W
Ø : 5,2 cm L : 12,1 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005289**

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**


■ Accessoires de fixation pour béton
Ref. **229059**

Coloris	Ref.
1xE27	
acier inoxydable	**229057**

VAP 100



SOCKET INSIDE <23 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

E27 < 23 W
Ø : 5,2 cm L : 12,1 cm

LED E27 | 8 W | 240°
4000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005290**

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**

■ Accessoires de fixation pour béton
Ref. **229059**

Coloris	Ref.
1xE27	
acier inoxydable	**229050**


229054 562



229050 562
229057 562


230066 565

VAP SLIM 30
Borne, E27



SOCKET INSIDE <20 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

E27 < 20 W
Ø : 5 cm L : 12,6 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005289**

Piquet
Ref. **230060**


Accessoires de fixation pour béton
Ref. **230061**

Coloris	Ref.
1xE27	
acier inoxydable	**230063**

VAP SLIM 60
Borne, E27



SOCKET INSIDE <20 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

E27 < 20 W
Ø : 5 cm L : 12,6 cm

LED E27 | 8 W | 240°
4000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005290**

Piquet
Ref. **230060**


Accessoires de fixation pour béton
Ref. **230061**

Coloris	Ref.
1xE27	
acier inoxydable	**230066**

VAP SLIM 90
Borne, E27



SOCKET INSIDE <20 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

E27 < 20 W
Ø : 5 cm L : 12,6 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005289**

Piquet
Ref. **230060**

Accessoires de fixation pour béton
Ref. **230061**


Coloris	Ref.
1xE27	
acier inoxydable	**230069**

C-POL
BORNE, E27





SOCKET INSIDE <24 W





IP 54 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



E27 < 24 W
Ø : 5,2 cm L : 17,3 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 870 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h



Ref. **1005289**

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles



Ref. **228730**

Coloris	Ref.
1xE27	
■ anthracite	**231475**






F-POL
BORNE, E27





SOCKET INSIDE <20 W



IP 54 IK05

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

E27 < 20 W
Ø : 5 cm L : 14,8 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 870 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005289**

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**


Coloris	Ref.
1xE27	
■ anthracite	**231595**

SQUARE POLE 30
Borne, E27





SOCKET INSIDE <20 W



IP 44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

E27 < 20 W
Ø : 6 cm L : 15 cm

LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 lm | EEK=F
9 kWh / 1000 h



Ref. 1005301

Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730



Piquet
Ref. 231234



Accessoires de fixation pour béton
Ref. 1000343




Coloris	Ref.
1xE27	
acier inoxydable	**1000344**

SQUARE POLE 60
Borne, E27





SOCKET INSIDE <20 W



IP 44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

E27 < 20 W
Ø : 6 cm L : 15 cm

LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 lm | EEK=F
9 kWh / 1000 h



Ref. 1005301

Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730



Piquet
Ref. 231234



Accessoires de fixation pour béton
Ref. 1000343




Coloris	Ref.
1xE27	
acier inoxydable	**1000345**

SQUARE POLE 90
Borne, E27





SOCKET INSIDE <20 W



IP 44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

E27 < 20 W
Ø : 6 cm L : 15 cm

LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 lm | EEK=F
9 kWh / 1000 h



Ref. 1005301

Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730



Piquet
Ref. 231234



Accessoires de fixation pour béton
Ref. 1000343



Coloris	Ref.
1xE27	
acier inoxydable	**1000346**



1000344 569



1000346 569


SLOTS 45
Borne







200lm
|
INSIDE — IRC 80
|
3000K



IP 44 | 68° | L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 6,3 W
Matière : aluminium


• Accessoires de fixation pour béton inclus

231815, 231817	200lm 3000K	A→G E

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730

■ Kit de fixation
Ref. 228753

Coloris	Ref.
200 lm | 3000 K | IRC80	
■ anthracite	**231815**
200 lm | 3000 K | IRC80	
■ rouille	**231817**

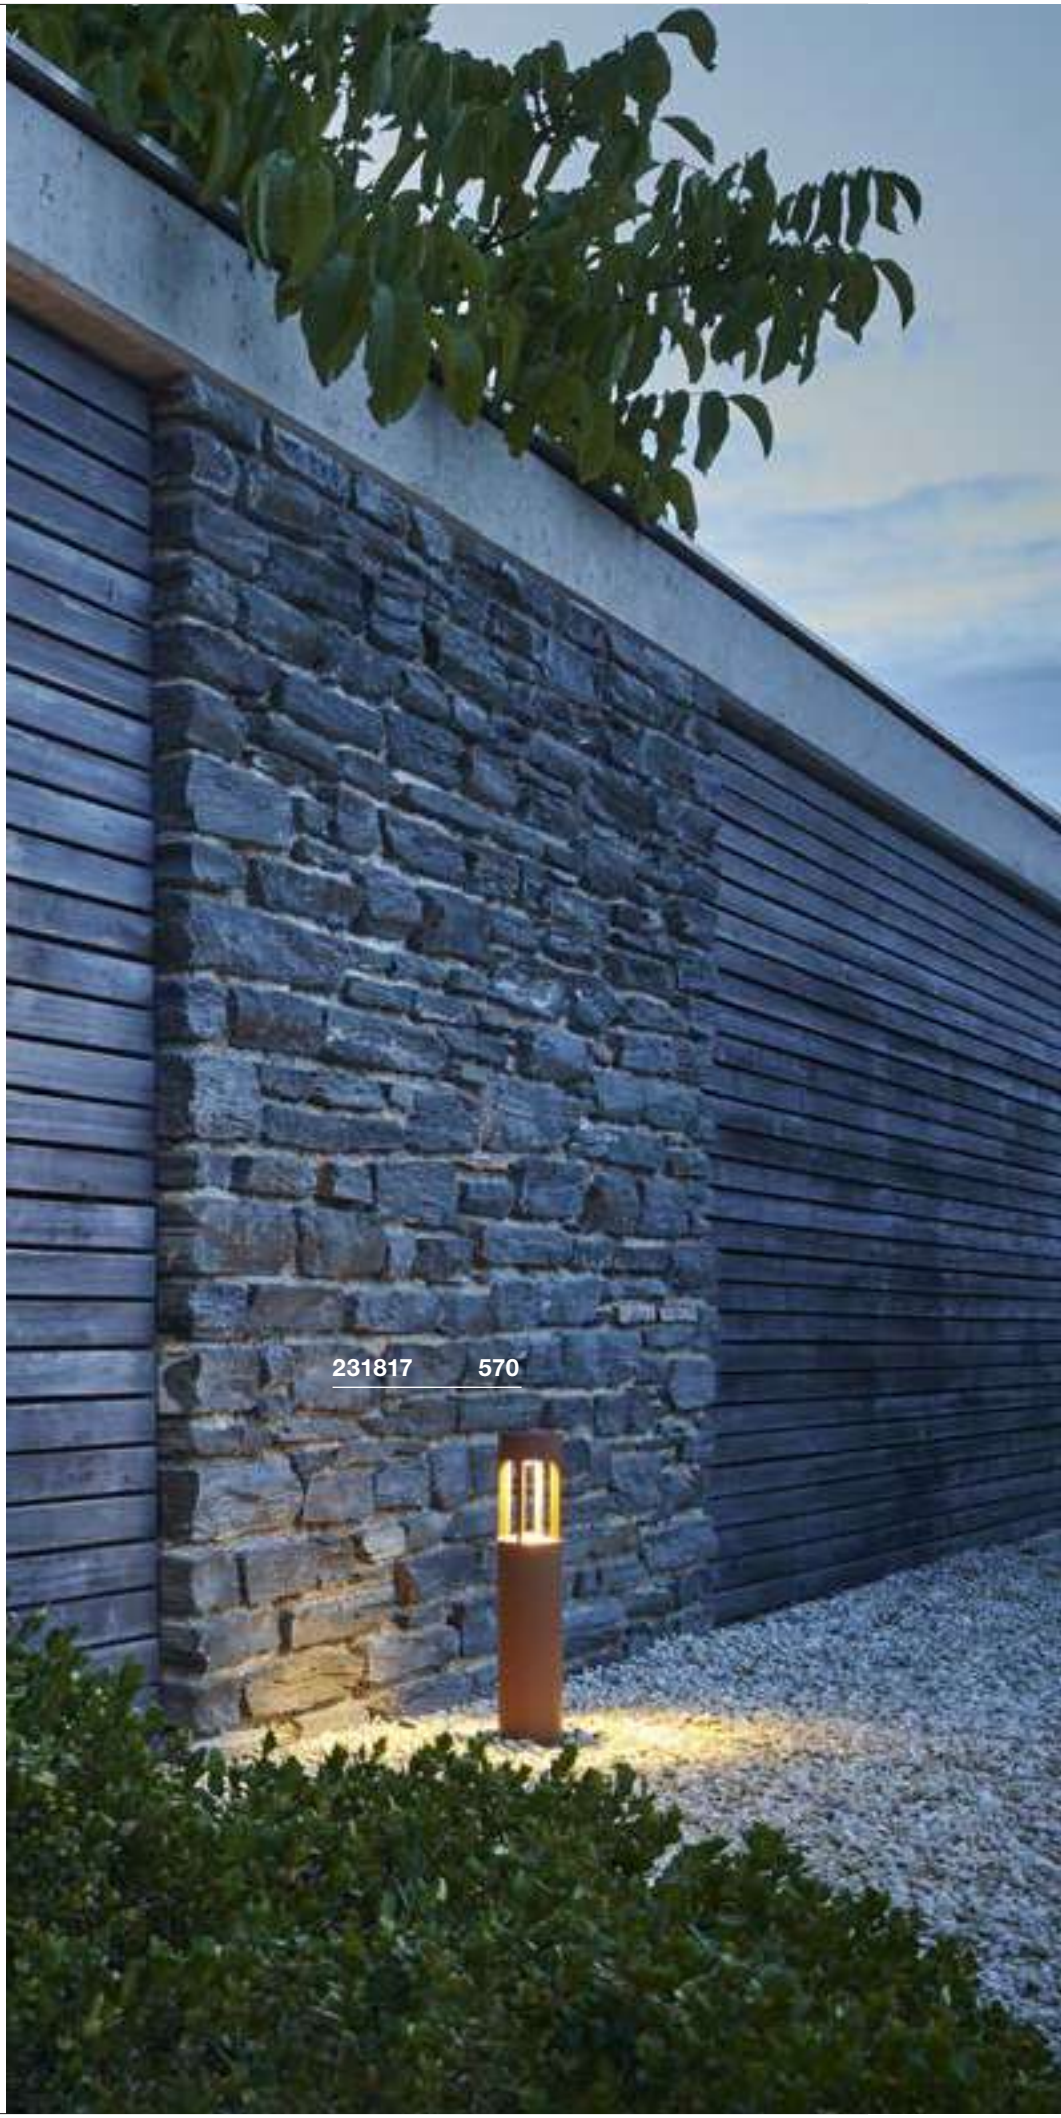





SLOTS 65
Borne














IP 44 68° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 6,3 W
Matière : aluminium

• Accessoires de fixation pour béton inclus

231455, 231457	200lm 3000K	A→G E


■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730

■ Kit de fixation
Ref. 228753

Coloris	Ref.
200 lm | 3000 K | IRC80 anthracite	**231455**
200 lm | 3000 K | IRC80 rouille	**231457**

H-POL 30
Borne



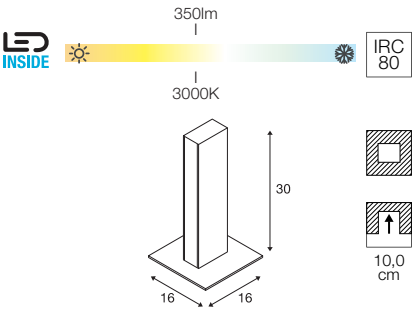

IP 55 L70B50 36

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / plastique

- Ce produit est conçu pour un encastrement dans le sol.
- Pot d'encastrement fourni
- Un pot d'encastrement est disponible pour un éventuel montage en pleine terre. Dimensions d'encastrement du pot d'encastrement en option : L : 14 cm l : 14 cm P :16 cm.


direct	350lm 3000K	A→G E

■ Pot d'encastrement, 14x14 cm
Ref. **232195**

Coloris	Ref.
Direct : 350 lm | 3000 K | IRC80	
■ anthracite	**232155**

H-POL 60
Borne



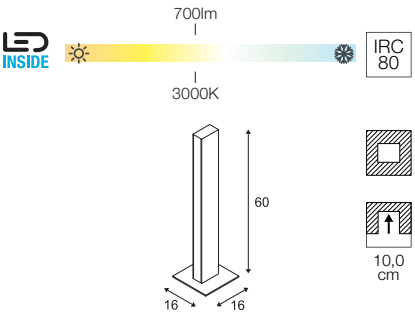

IP 55 L70B50 18

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / plastique

- Ce produit est conçu pour un encastrement dans le sol.
- Pot d'encastrement fourni
- Un pot d'encastrement est disponible pour un éventuel montage en pleine terre. Dimensions d'encastrement du pot d'encastrement en option : L : 14 cm l : 14 cm P :16 cm.

direct	700lm 3000K	A→G E

■ Pot d'encastrement, 14x14 cm
Ref. **232195**

Coloris	Ref.
Direct : 700 lm | 3000 K | IRC80	
■ anthracite	**232165**











H-POL TWIN 30
Borne



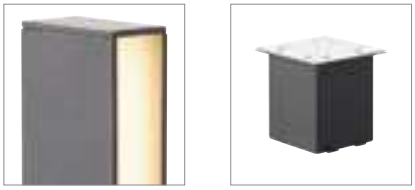

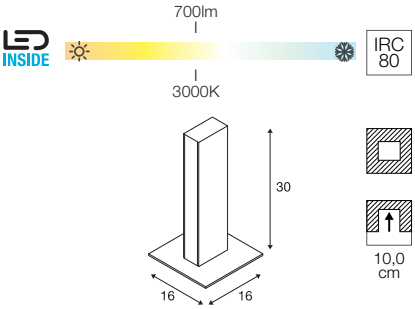

IP 55 L70B50 18

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / plastique

- Ce produit est conçu pour un encastrement dans le sol.
- Pot d'encastrement fourni
- Un pot d'encastrement est disponible pour un éventuel montage en pleine terre. Dimensions d'encastrement du pot d'encastrement en option : L : 14 cm l : 14 cm P :16 cm.

direct	350lm 3000K	A→G E


■ Pot d'encastrement, 14x14 cm
Ref. **232195**

Coloris	Ref.
Direct : 350 lm | 3000 K | IRC80	
Direct : 350 lm | 3000 K | IRC80	
■ anthracite	**232175**

H-POL TWIN 60
Borne





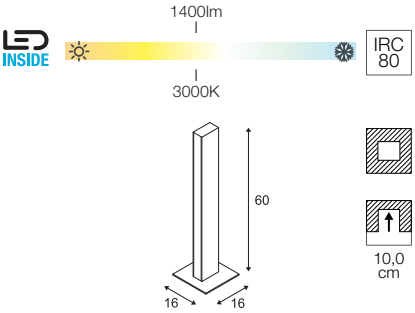

IP 55 L70B50 9

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 35 W
Matière : aluminium / plastique

- Ce produit est conçu pour un encastrement dans le sol.
- Pot d'encastrement fourni
- Un pot d'encastrement est disponible pour un éventuel montage en pleine terre. Dimensions d'encastrement du pot d'encastrement en option : L : 14 cm l : 14 cm P :16 cm.

direct	700lm 3000K	A→G E


■ Pot d'encastrement, 14x14 cm
Ref. **232195**

Coloris	Ref.
Direct : 700 lm | 3000 K | IRC80	
Direct : 700 lm | 3000 K | IRC80	
■ anthracite	**232185**

SLOTBOX 40
Borne



160lm
3000K
IRC 80



IP 44 IK04 L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium

• Câble nu

232135	160lm 3000K	A→G / F

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730


Coloris	Ref.
160 lm | 3000 K | IRC80	
■ anthracite	**232135**

SLOTBOX 70
Borne





160lm
3000K
IRC 80



IP 44 IK04 L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 8,7 W
Matière : aluminium

• Câble nu

232145	160lm 3000K	A→G / F


■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730

Coloris	Ref.
160 lm | 3000 K | IRC80	
■ anthracite	**232145**







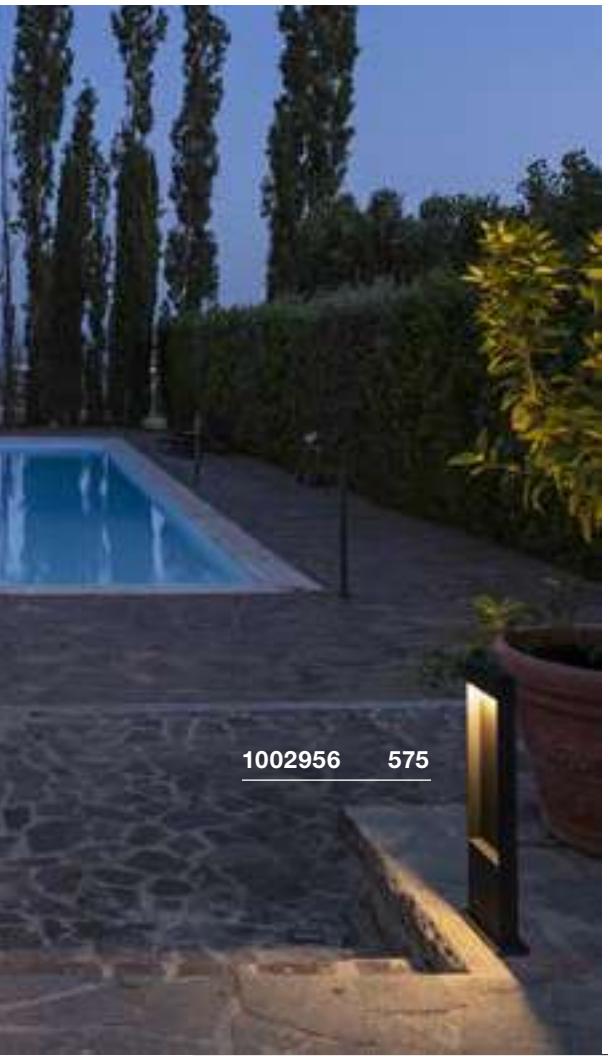

FLATT 65
BORNE






400lm / 400lm

INSIDE IRC 80

3000K / 4000K



IP 65 IK03 L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 9,7 W
Matière : aluminium

- Température de couleur réglable avec interrupteur CCT switch

1002956, 1002957	400lm 3000/4000K	A→G E

Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**

Coloris	Ref.
400 lm | 3000/4000 K | IRC80	
anthracite / anthracite	**1002956**
400 lm | 3000/4000 K | IRC80	
anthracite / imit. bois	**1002957**

FLATT 100
BORNE






400lm / 400lm

INSIDE IRC 80

3000K / 4000K



IP 65 IK03 L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 9,7 W
Matière : aluminium

- Température de couleur réglable avec interrupteur CCT switch

1002958, 1002959	400lm 3000/4000K	A→G E

Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**

Coloris	Ref.
400 lm | 3000/4000 K | IRC80	
anthracite / anthracite	**1002958**
400 lm | 3000/4000 K | IRC80	
anthracite / imit. bois	**1002959**

ABRIDOR 60
Borne






750lm / 750lm

INSIDE IRC 80

3000K / 4000K



IP 55 IK03 L70B50 45°

100-277 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium


1002991	750lm 3000/4000K	A→G E

Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730

Coloris	Ref.
750 lm | 3000/4000 K | IRC80	
anthracite	**1002991**

ABRIDOR 100
Borne




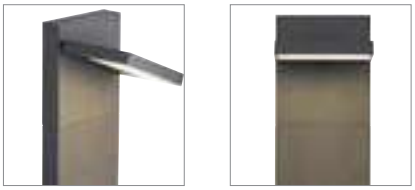

750lm / 750lm

INSIDE IRC 80

3000K / 4000K




IP 55 IK03 L70B50 45°


100-277 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

1002992	750lm 3000/4000K	A→G E

Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730

Coloris	Ref.
750 lm | 3000/4000 K | IRC80	
anthracite	**1002992**

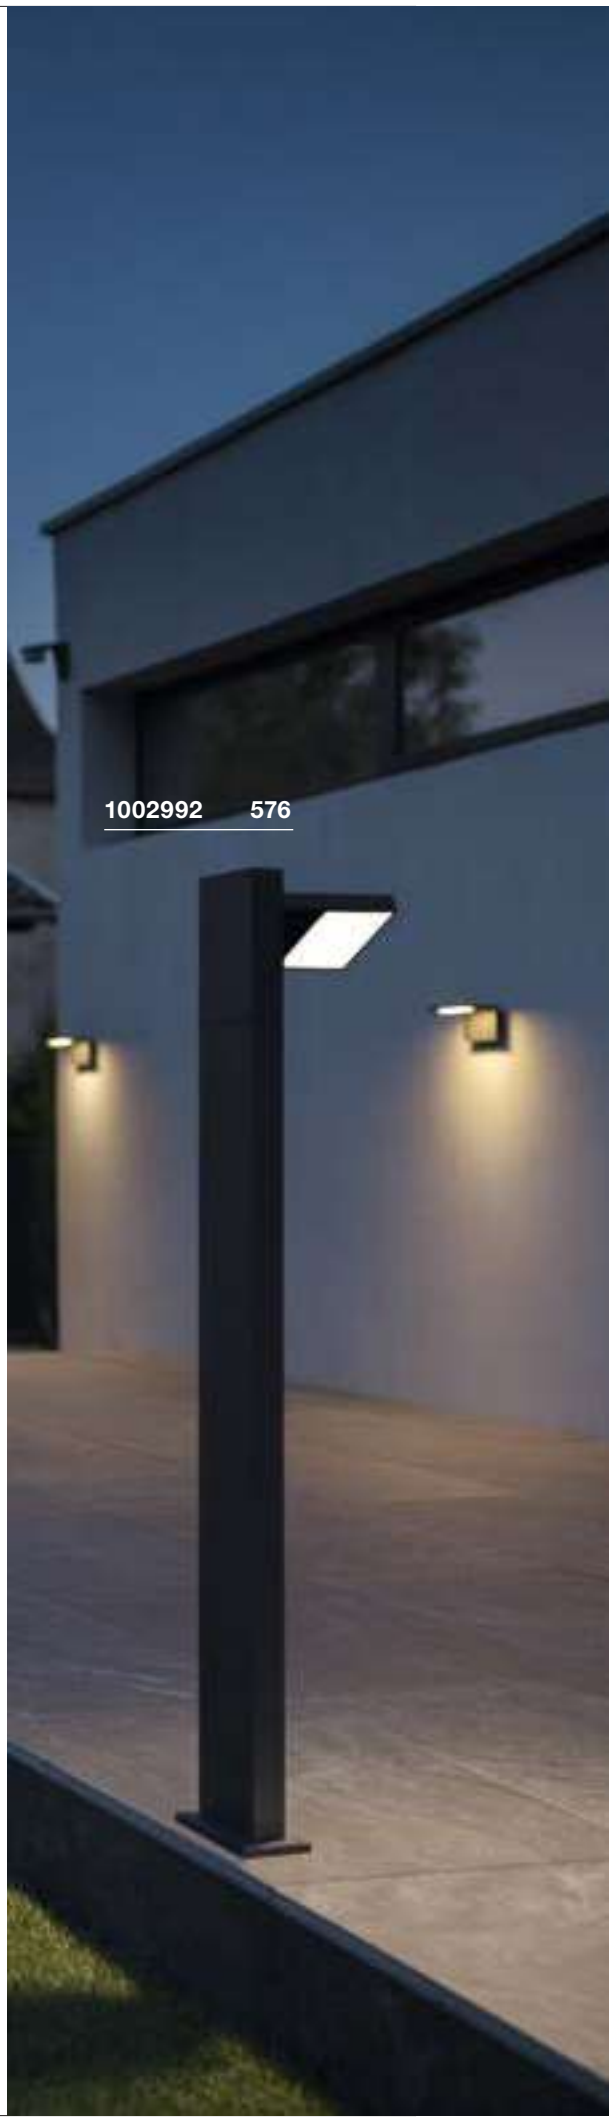

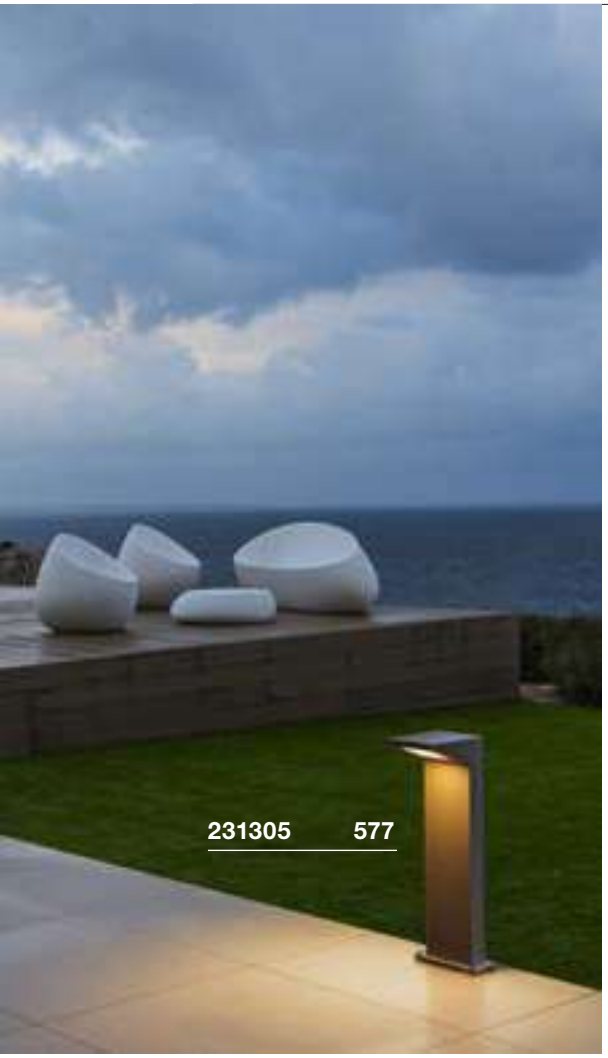




IPERI 50
Borne







320lm
LED INSIDE
IRC 90
4000K



IP 44 L70B50

230 V ~50 Hz
Puissance totale : 5 W
Matière : aluminium / plastique

231305	400lm 4000K	A→G / A G D

Coloris **Ref.**

320 lm | 4000 K | IRC90
anthracite **231305**

Piquet
Ref. **231231**




QUADRASYL 75
Borne, TCR-TSE







SOCKET INSIDE <11 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Accessoires de fixation pour béton inclus
- Câble nu

GX53 < 11 W
Ø : 7,5 cm L : 2,7 cm


LED GX53 | 6,1 W | 120°
4000 K | 520 lm | EEK=F
6 kWh / 1000 h


Ref. **1005269**

Boîte de connexion en T
Ref. **228726**

Coloris **Ref.**

1xGX53
anthracite **232295**
1xGX53
gris **232294**

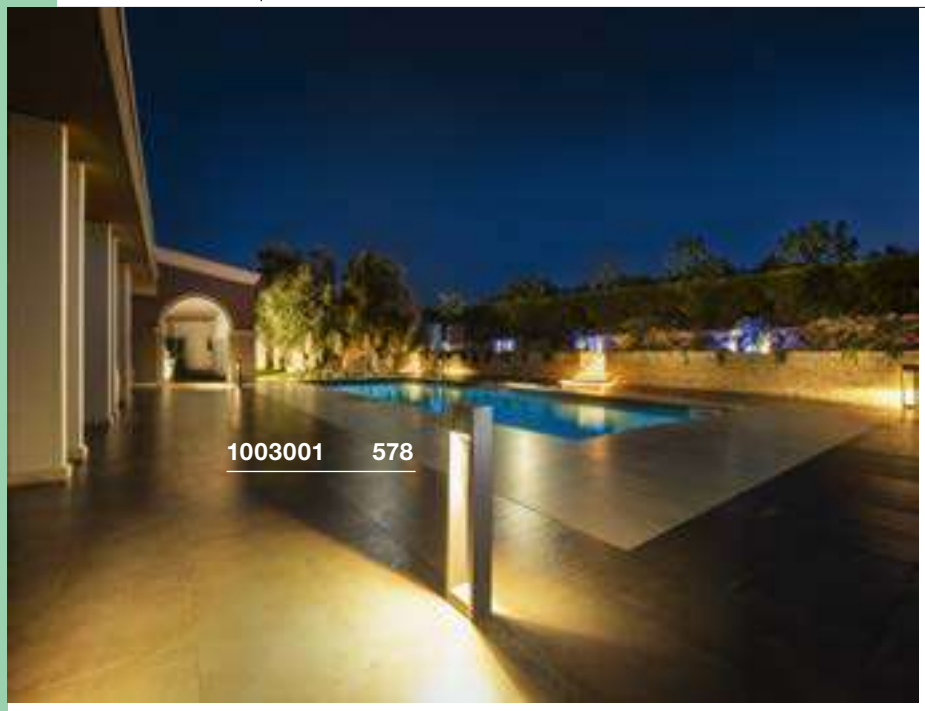

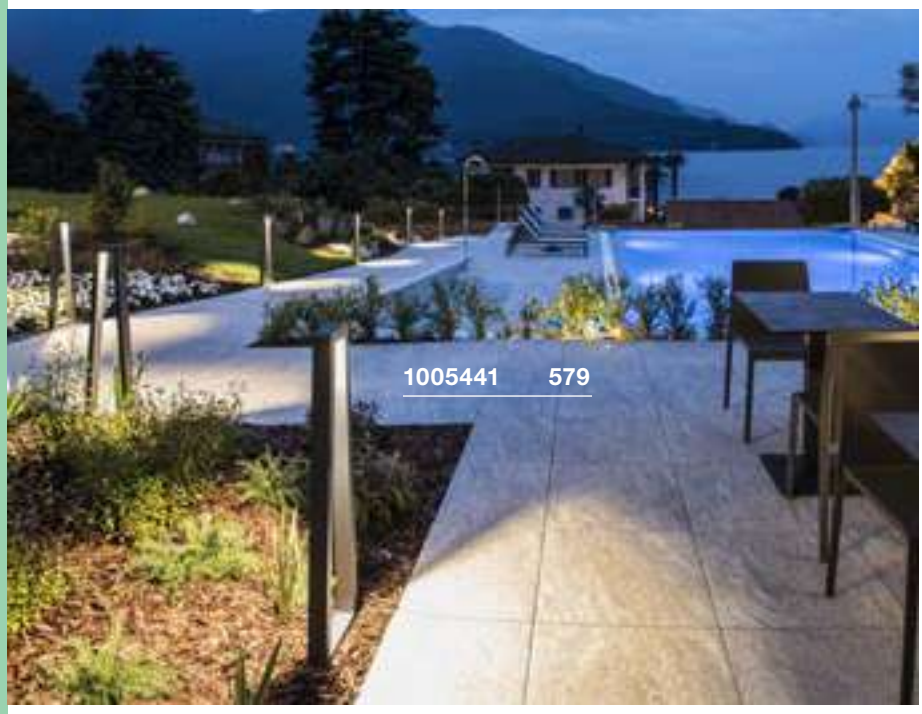




QUAD POLE







1550lm
LED INSIDE
IRC 90
3000K



IP 65 | IK02 | 100° | L70B50 | 180°

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / verre

- Câble nu


		A→G
1003001	1550lm 3000K	A G E

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730

Coloris	Ref.
1550 lm | 3000 K | IRC90	
■ anthracite	**1003001**

BOOKAT
Borne, PHASE



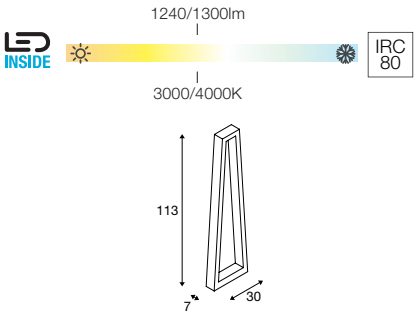

IP 65 IK05 L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium


• Boîte de connexion IP incluse

1005441	1240/1300lm 3000/4000K	A→G E

Coloris	Ref.
1240/1300 lm | 3000/4000 K | IRC80	
anthracite	**1005441**

RASCALI 45
Borne



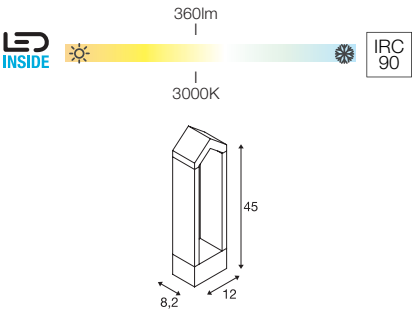

IP 65 IK02 L70B50


220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium

1000799	360lm 3000K	A→G E

Coloris	Ref.
360 lm | 3000 K | IRC90	
anthracite	**1000799**

RASCALI 65
Borne



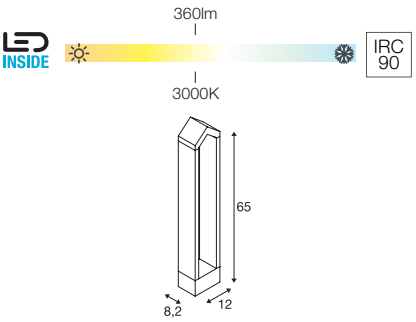

IP 65 IK02 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium

1000801	360lm 3000K	A→G E


Coloris	Ref.
360 lm | 3000 K | IRC90	
anthracite	**1000801**

ENOLA C
BORNE





800lm
LED INSIDE
IRC 80
3000K



IP 55 | 35° | L70B50 | 45°


100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium / verre



228545	1060lm 3000K	A→G A E G

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730

Coloris	Ref.
800 lm | 3000 K | IRC80	
■ anthracite	**228545**

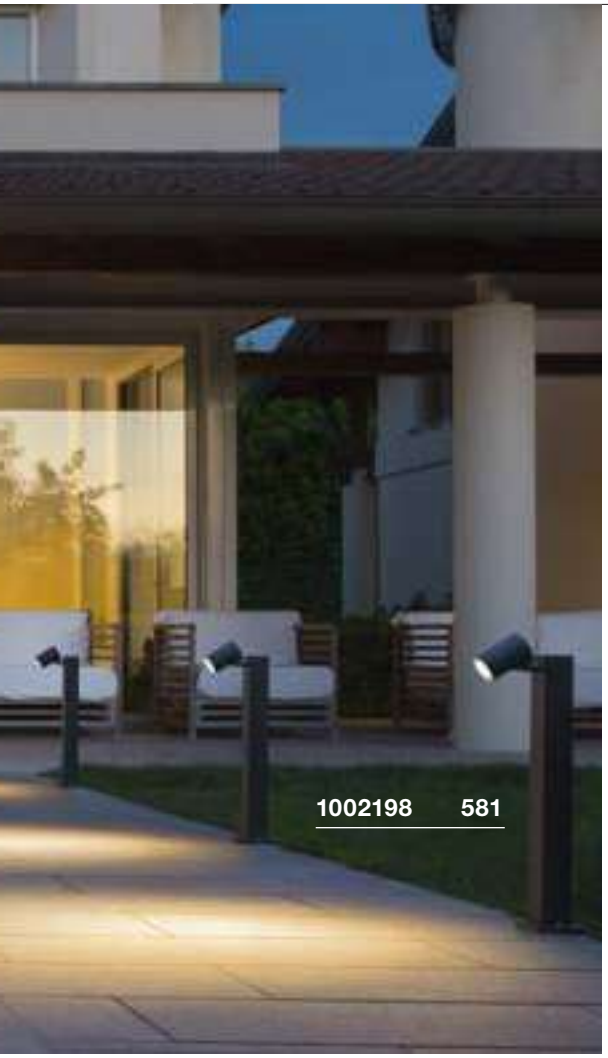




HELIA
Borne, simple, PHASE







450lm
LED INSIDE
IRC 80
3000K



IP 55 | 35° | L70B50 | 320° | 90° | 20

LED

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium / verre

- Câble nu

1002198	440lm 3000K	A→G A G E

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**

■ Piquet
Ref. **1000736**

Coloris	Ref.
450 lm | 3000 K | IRC80	
■ anthracite	**1002198**


HELIA
Borne, double, PHASE







900lm
LED INSIDE
IRC 80
3000K



IP 55 | 35° | L70B50 | 320° | 90° | 20

LED

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 16 W
Matière : aluminium / verre

- Câble nu

1002200	880lm 3000K	A→G A G E

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**

■ Piquet
Ref. **1000736**

Coloris	Ref.
900 lm | 3000 K | IRC80	
■ anthracite	**1002200**


HELIA
Borne, simple, PHASE







450lm
INSIDE
IRC 80
3000K



IP 55 | 38° | L70B50 | 350° | 90° | 300

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium

- La hauteur du luminaire peut être augmentée en ajoutant 2 tiges d'extension maximum
- Câble nu

233275	440lm 3000K	A→G E

- Accessoires de fixation pour béton **Ref.** 228712
- Kit de fixation **Ref.** 228752
- Embase **Ref.** 233145
- Tige d'extension 30 cm **Ref.** 233165


Coloris	Ref.
450 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	233275

HELIA
Borne, double, PHASE





900lm
INSIDE
IRC 80
3000K



IP 55 | 38° | L70B50 | 350° | 90° | 300

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 16 W
Matière : aluminium

- La hauteur du luminaire peut être augmentée en ajoutant 2 tiges d'extension maximum
- Câble nu

233285	880lm 3000K	A→G E

- Accessoires de fixation pour béton **Ref.** 228712
- Kit de fixation **Ref.** 228752
- Embase **Ref.** 233145
- Tige d'extension 30 cm **Ref.** 233165

Coloris	Ref.
900 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	233285








MYRA SPOT
Double, GU10





SOCKET INSIDE <4,5 W



IP 44 340° 45° 300

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- La hauteur du luminaire peut être augmentée en ajoutant 2 tiges d'extension maximum
- Câble nu

GU10 < 4,5 W
Ø : 5 cm L : 5,7 cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEK=G
4 kWh / 1000 h

Ref. **1004972**

Accessoires de fixation pour béton
Ref. **228712**

Kit de fixation
Ref. **228752**

Embase
Ref. **233144**

Tige d'extension
Ref. **233164**


Coloris	Ref.
2xGU10	
gris	**233184**

MYRA SPOT
Double, GU10





SOCKET INSIDE <4,5 W



IP 44 340° 45° 300

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- La hauteur du luminaire peut être augmentée en ajoutant 2 tiges d'extension maximum
- Câble nu

GU10 < 4,5 W
Ø : 5 cm L : 5,7 cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 270 lm | EEK=G
4 kWh / 1000 h

Ref. **1004973**

Accessoires de fixation pour béton
Ref. **228712**

Kit de fixation
Ref. **228752**

Embase
Ref. **233145**

Tige d'extension 30 cm
Ref. **233165**


Coloris	Ref.
2xGU10	
anthracite	**233185**

SITRA 360
Borne, TCR-TSE





SOCKET INSIDE <9 W



IP 44 90° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

GX53 < 9 W
Ø : 7,5 cm L : 3,5 cm

LED GX53 | 6 W | 120°
4000 K | 550 lm | EEK=F
6 kWh / 1000 h

Ref. **1005269**

Piquet
Ref. **230060**

Coloris	Ref.
2xGX53	
anthracite	**231505**

COUP DE PROJECTEUR.

LES PROJECTEURS APPORTENT DES ACCENTS LUMINEUX DYNAMIQUES.

Vous souhaitez éclairer efficacement une zone extérieure ?
Découvrez notre vaste choix de projecteurs qui garantissent un éclairage totalement personnalisé. Mettez en valeur les bâtiments, les façades, les allées ou même les jardins.




1004652 601



1004757 592



PROJECTEURS

NEW 589
NEW 589
NEW 589
591
591
591
592
593
593
594
595
595
595
597
598
598
599
599
601
601
601
603

Retrouvez d'autres luminaires et variantes en ligne sur www.slv.com
Toutes les sources compatibles sont disponibles au chapitre SOURCES à partir de la page 808



1006193 589


FLOODI S
SP

NEW





1040lm
INSIDE
IRC 80
3000K



IP 65 IK06 100° L70B50 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9,3 W
Matière : aluminium / verre

1006191	1040lm 3000K	A→G E

Coloris	Ref.
1040 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	1006191


FLOODI M
SP

NEW





2980lm
INSIDE
IRC 80
3000K



IP 65 IK06 100° L70B50 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 30 W
Matière : aluminium / verre

1006192	2980lm 3000K	A→G E

Coloris	Ref.
2980 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	1006192


FLOODI L
SP

NEW





5150lm
INSIDE
IRC 80
3000K



IP 65 IK06 100° L70B50 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 48 W
Matière : aluminium / verre

1006193	5150lm 3000K	A→G E

Coloris	Ref.
5150 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	1006193




1003448 591

GALEN 60
SP





1570lm / 1570lm
INSIDE
3000K / 4000K
IRC 80



IP 65 IK03 L70B50 180° 11 12

220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / verre

1003447	1570/1570lm 3000/4000K	A→G E


Coloris	Ref.
1570/1570 lm | 3000/4000 K | IRC80	
anthracite	1003447

GALEN 120
SP





3000lm / 3100lm
INSIDE
3000K / 4000K
IRC 80



IP 65 IK03 L70B50 180° 11 10

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 34 W
Matière : aluminium / verre

1003448	3000/3100lm 3000/4000K	A→G E


Coloris	Ref.
3000/3100 lm | 3000/4000 K | IRC80	
anthracite	1003448

FLAC BEAM®
SP





1800lm
INSIDE
3000K
IRC 90



IP 65 IK04 60° L70B50 120° 170°

200

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium

• Fiche IP44

Les informations concernant la classe d'efficacité énergétique de ce produit n'étaient pas disponibles à l'impression du catalogue. Retrouvez à tout moment les caractéristiques produits à jour sur www.slv.com

Coloris	Ref.
1800 lm | 3000 K | IRC90	
gris	231072


SAMRINA
SP, simple, GU10







SOCKET INSIDE 7 W



IP 65 IK04 280° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plastique / verre


- Contient des matériaux recyclés
- Fiche IP44

GU10 7 W
Ø : 6 cm L : 6 cm


LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEK=G
4 kWh / 1000 h


Ref. **1004972**

Coloris	Ref.
GU10	
■ noir	**1004757**

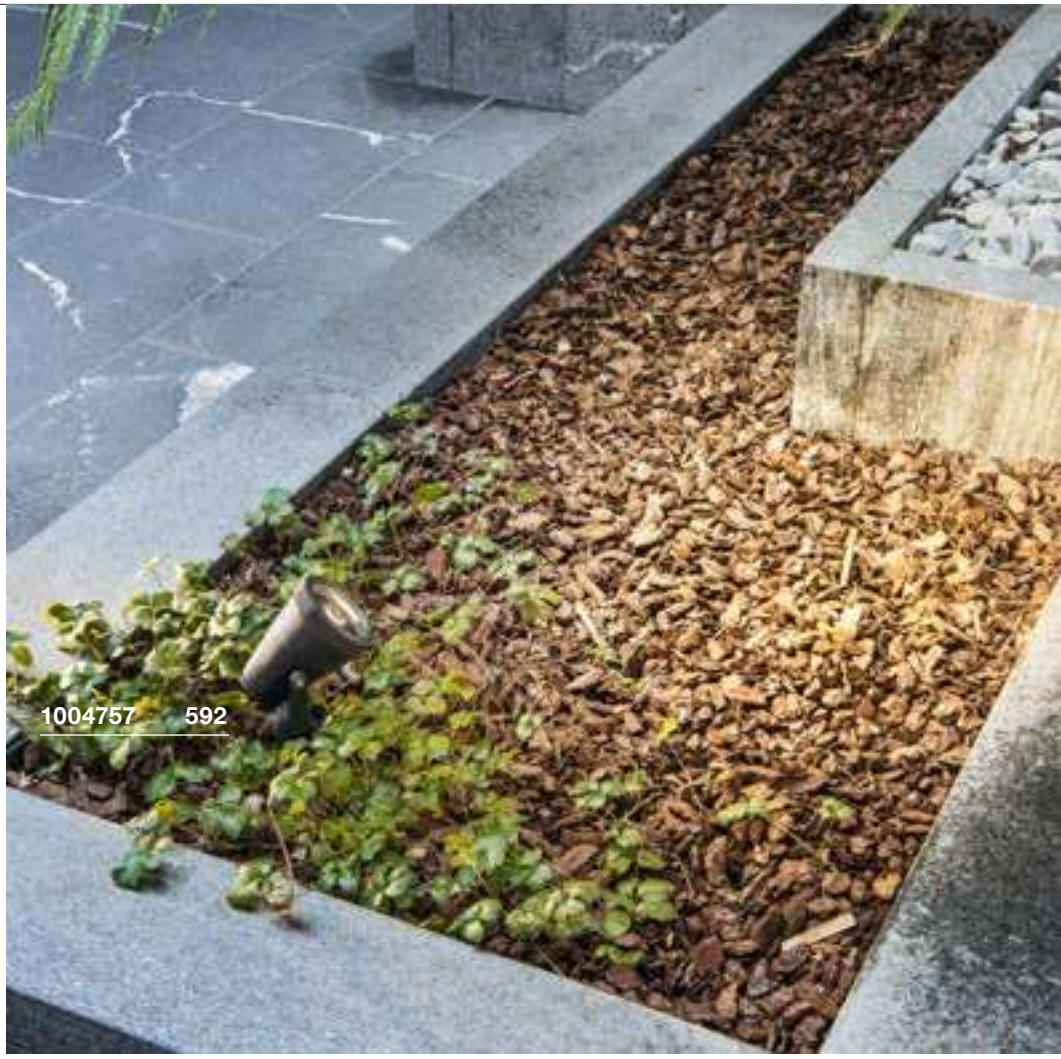



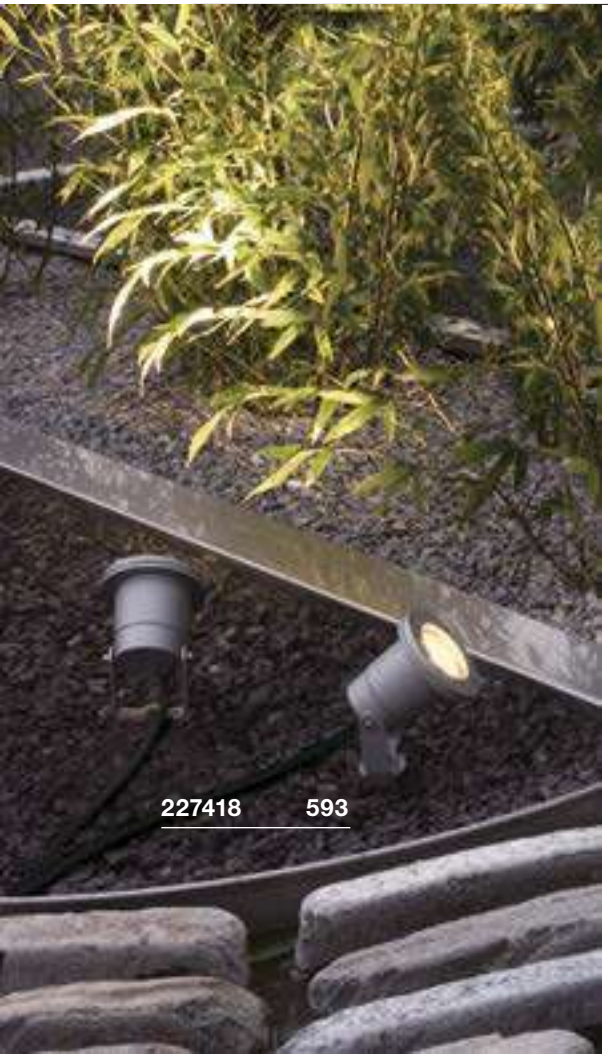

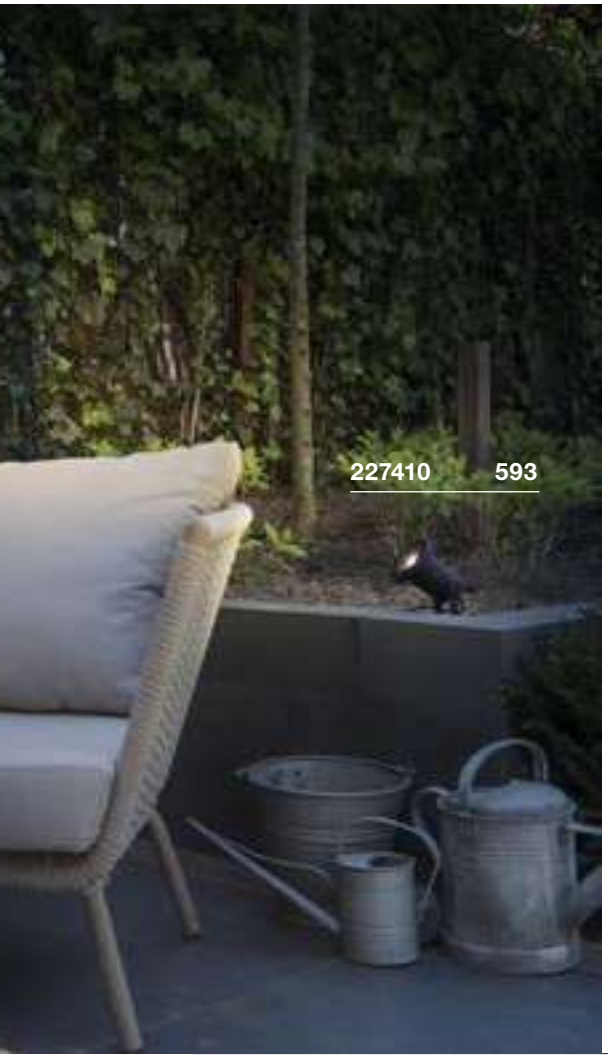


NAUTILUS 10
SP, rond, QPAR51







SOCKET INSIDE <35 W



IP 65 | IK04 | 180° | 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Fiche IP44

GU10 < 35 W
L : 5,7 cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 270 lm | EEK=G
4 kWh / 1000 h

Ref. **1004973**

Coloris	Ref.
1xGU10	
gris	**227418**


BIG NAUTILUS
SP, rond, QPAR51







SOCKET INSIDE <11 W



IP 65 | IK06 | 180° | 150

230 V ~50 Hz
Matière : aluminium

• Fiche IP44

GU10 < 11 W
Ø : 5 cm L : 8,3 cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
4000 K | 270 lm | EEK=G
4 kWh / 1000 h

Ref. **1004974**

Coloris	Ref.
1xGU10	
noir	**227410**
GU10	
rouille	**1001964**
GU10	
vert	**1001965**


NAUTILUS 10
SP, rond, QPAR51







SOCKET INSIDE <25 W



IP 55 IK04 180° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316

• Fiche IP44

GU10 < 25 W
Ø : 5 cm L : 5,7 cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEK=G
4 kWh / 1000 h

Ref. **1004972**

Coloris	Ref.
1xGU10	
acier inoxydable	**229740**






NAUTILUS
SP, QR-C51







SOCKET INSIDE <35 W



IP 67 IK03 180° 150

12 V ~50 Hz
Matière : acier inoxydable 304 / verre

• câble nu

GX5,3 < 35 W

LED GU5,3 | 5,5 W | 36°
2700 K | 450 lm | EEK=G
7 kWh / 1000 h

Ref. **1001574**

Transformateur 12 V AC | 60 VA IP44
Ref. **227160**

Coloris	Ref.
1xGX5,3	
acier inoxydable	**229090**


NAUTILUS 10 SPOT
SP, QPAR51







SOCKET INSIDE <25 W



IP 55 IK03 360° 180° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316

• câble nu

GU10 < 25 W
Ø : 5 cm L : 6 cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 270 lm | EEK=G
4 kWh / 1000 h

Ref. **1004973**

Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**

Coloris	Ref.
1xGU10	
acier inoxydable	**229741**


NAUTILUS 10 SPOT LED
SP







520lm
LED INSIDE IRC 80
3000K



IP 55 IK04 60° L80B50 180° 150

LED

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : acier inoxydable 316

• Fiche IP44

1001962	520lm 3000K	A→G A G E

Piquet
Ref. **900011**

Plaque de montage
Ref. **1001963**

Coloris	Ref.
520 lm | 3000 K | IRC80	
acier inoxydable	**1001962**




231035 597



NAUTILUS 10
SP, carré









660lm

LED INSIDE

IRC 80

3000K





IP 65 | IK04 | 45° | L70B50 | 90° | 200

LED

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 8,5 W
Matière : aluminium / verre

- Fiche IP44

231035, 1001937	660lm 3000K	A→G F


Coloris	Ref.
660 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**231035**
660 lm | 3000 K | IRC80	
rouille	**1001937**

DASAR® PROJECTOR
SP, 12/24 V





520lm
3000K
IRC 80



IP 68 | 40° | L70B50 | 90° | 250

12-24 V
Puissance totale : 6,5 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

• câble nu

233570	520lm 3000K	A→G F

Piquet acier inoxydable 316
Ref. 233580
Plaque de montage acier inoxydable 316
Ref. 233582
Piquet plastique
Ref. 900011


Coloris	Ref.
520 lm | 3000 K | IRC80	
acier inoxydable	**233570**

DASAR® PROJECTOR
SP, 230 V





300lm
3000K
IRC 80



IP 67 | IK04 | 40° | L70B50 | 90° | 200


220-240 V ~50/60 Hz | 400 mA
Puissance totale : 4,6 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

• Fiche IP44

233571	300lm 3000K	A→G F

Piquet acier inoxydable 316
Ref. 233580
Plaque de montage acier inoxydable 316
Ref. 233582
Piquet plastique
Ref. 900011

Coloris	Ref.
300 lm | 3000 K | IRC80	
acier inoxydable	**233571**

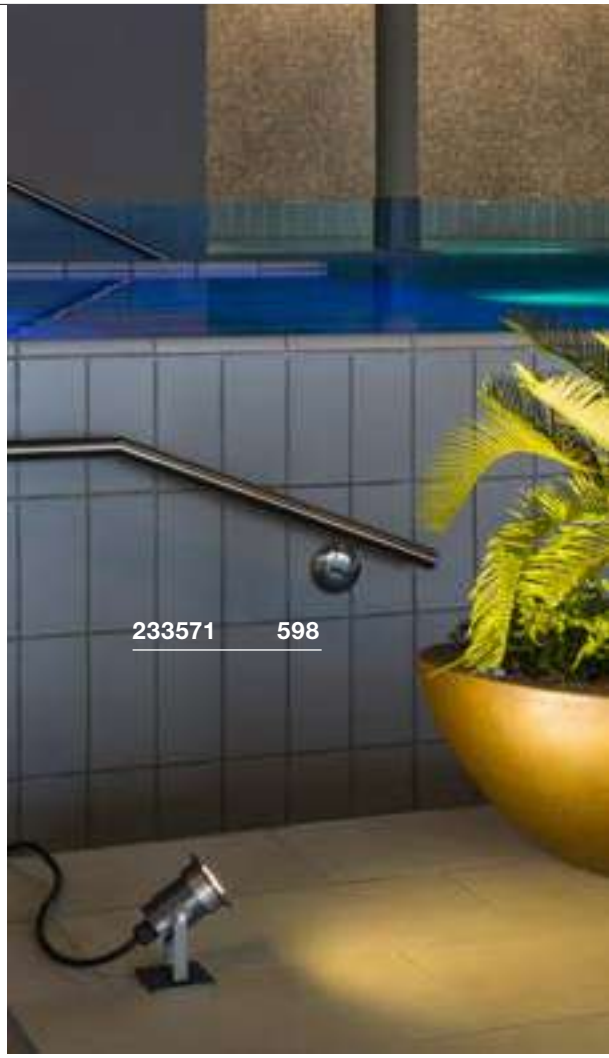










HELIA SPOT S
SP, simple, PHASE











220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,5 W
Matière : aluminium

- Fiche IP44


		A→G
1000735	440lm 3000K	A G E


Piquet
Ref. 1000736


Coloris	Ref.
440 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**1000735**


HELIA SPOT L
SP, simple, PHASE



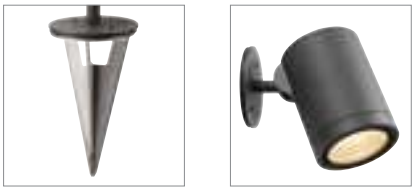







220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- Fiche IP44

		A→G
228555	1340lm 3000K	A G E

Piquet
Ref. 1000736

Coloris	Ref.
1340 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**228555**


1004652 601


1002201 601


227504 601


THEO BRACKET
SP







SOCKET INSIDE <7 W



IP 65 | 70° | 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

• Fiche IP44

GU10 < 7 W
Ø : 5,1 cm L : 5,7 cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEK=G
4 kWh / 1000 h

Ref. **1004972**

Coloris	Ref.
1xGU10	
anthracite	**1004652**


SYNA
SP







470lm
LED INSIDE IRC 80
3000K



IP 55 | IK04 | 50° | L70B50 | 180° | 150

LED

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / verre

• Fiche IP44

227505, 227504, 227507	470lm 3000K	A→G E


Coloris	Ref.
470 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**227505**
470 lm | 3000 K | IRC80	
gris	**227504**
470 lm | 3000 K | IRC80	
rouille	**227507**

LED SPIKE
SP





400lm
LED INSIDE IRC 80
3000K



IP 55 | IK06 | 40° | L70B50 | 360° | 150

LED

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / verre

• Fiche IP44

1002201, 1002203	400lm 3000K	A→G A↑G F


Coloris	Ref.
400 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**1002201**
400 lm | 3000 K | IRC80	
rouille	**1002203**

SITRA 360 SPIKE
SP, simple, TCR-TSE





SOCKET INSIDE <9 W



IP 44 IK04 90° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

• Fiche IP44

GX53 < 9 W
Ø : 7,5 cm L : 3,5 cm


LED GX53 | 6,1 W | 120°
2700 K | 490 lm | EEK=G
6 kWh / 1000 h

Ref. **1005272**

Coloris	Ref.
1xGX53	
anthracite	**231525**





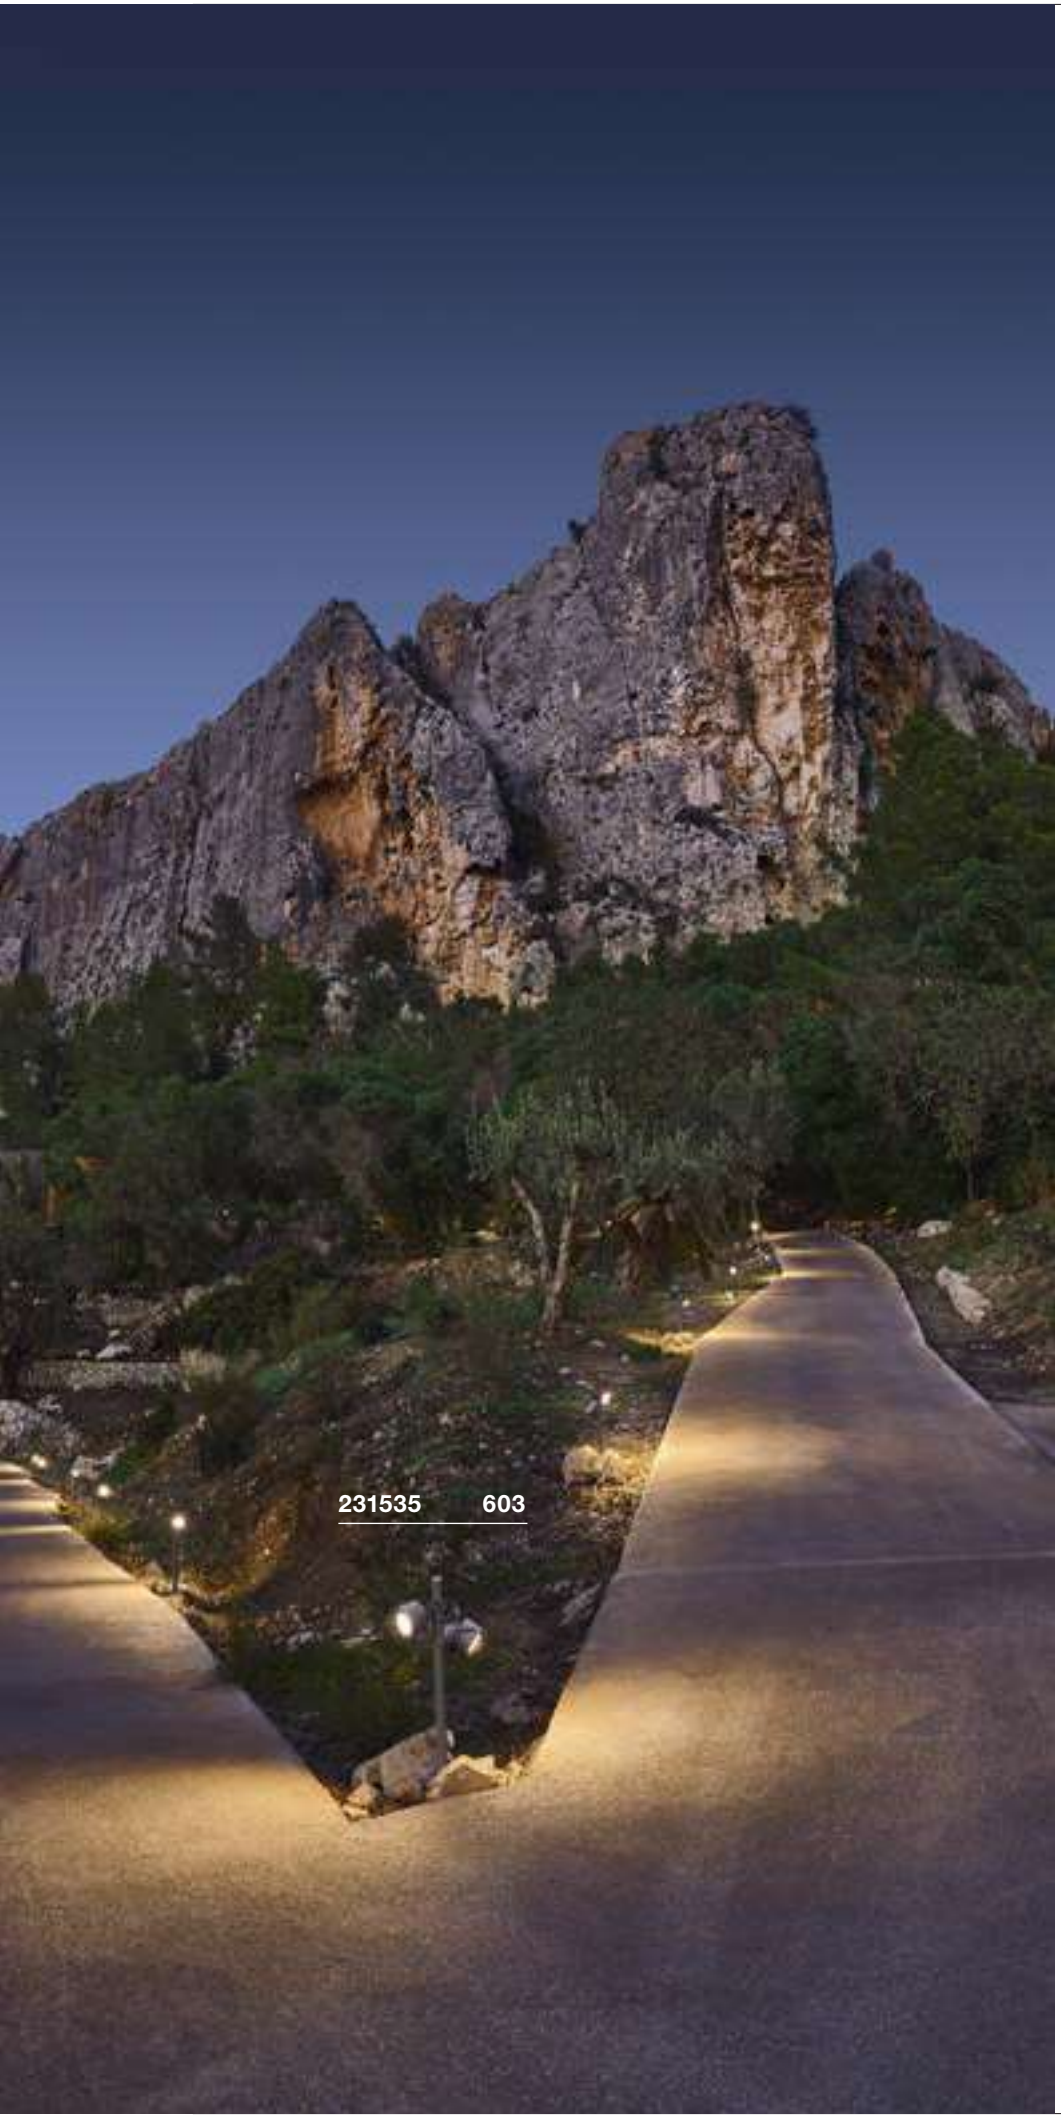

SITRA 360 SPIKE
SP, double, TCR-TSE







SOCKET INSIDE



<9 W





IP 44 IK04 90° 90° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Fiche IP44

GX53 < 9 W
Ø : 7,5 cm L : 3,5 cm

LED GX53 | 6,1 W | 120°
3000 K | 490 lm | EEK=G
6 kWh / 1000 h


Ref. **1005271**

Coloris	Ref.
2xGX53	
anthracite	**231535**

ET LA LUMIÈRE FUT.

APPLIQUES ET PLAFONNIERS EXTÉRIEURS

Découvrez tous nos modèles d'appliques et plafonniers résistants, performants et design pour l'extérieur. Modernes ou traditionnels, ronds ou carrés, trouvez facilement les luminaires correspondants au design et à l'éclairage souhaité.

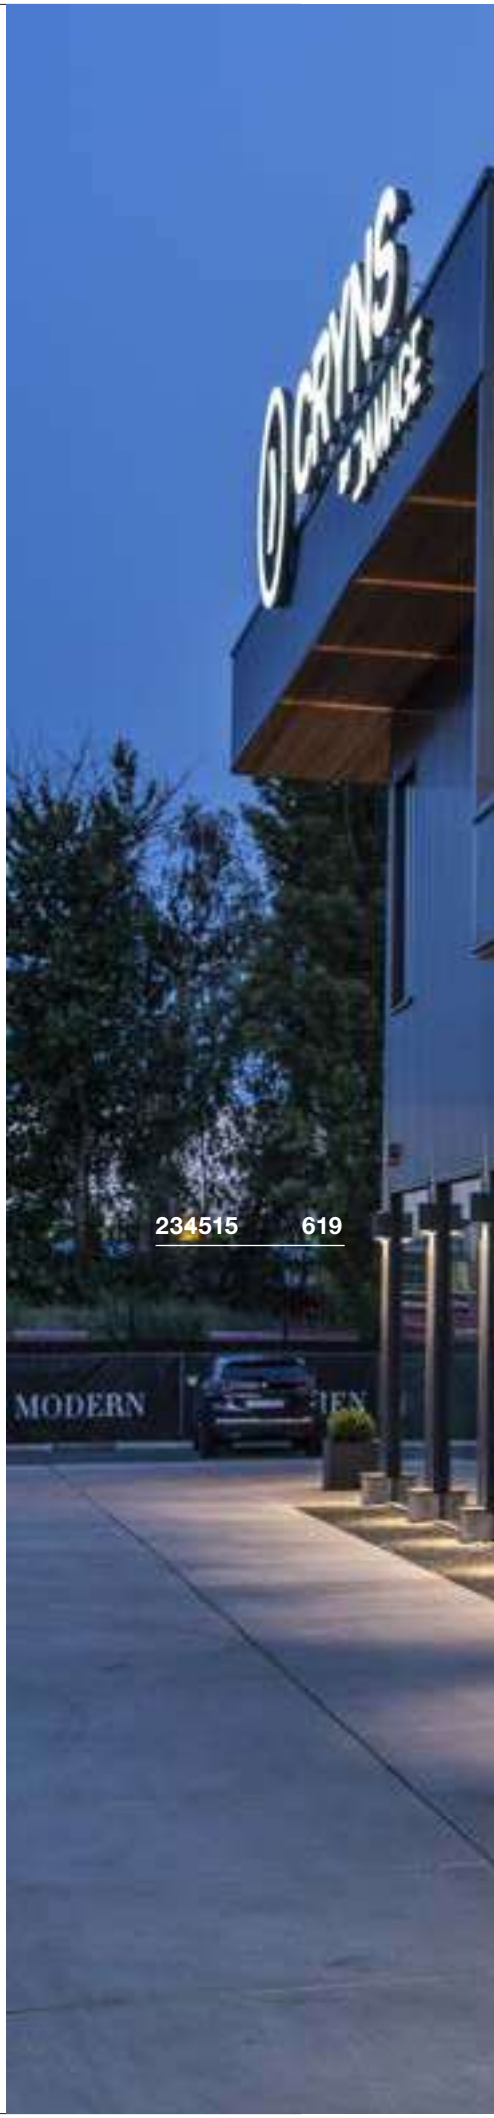




234525 620



APPLIQUES ET PLAFONNIERS

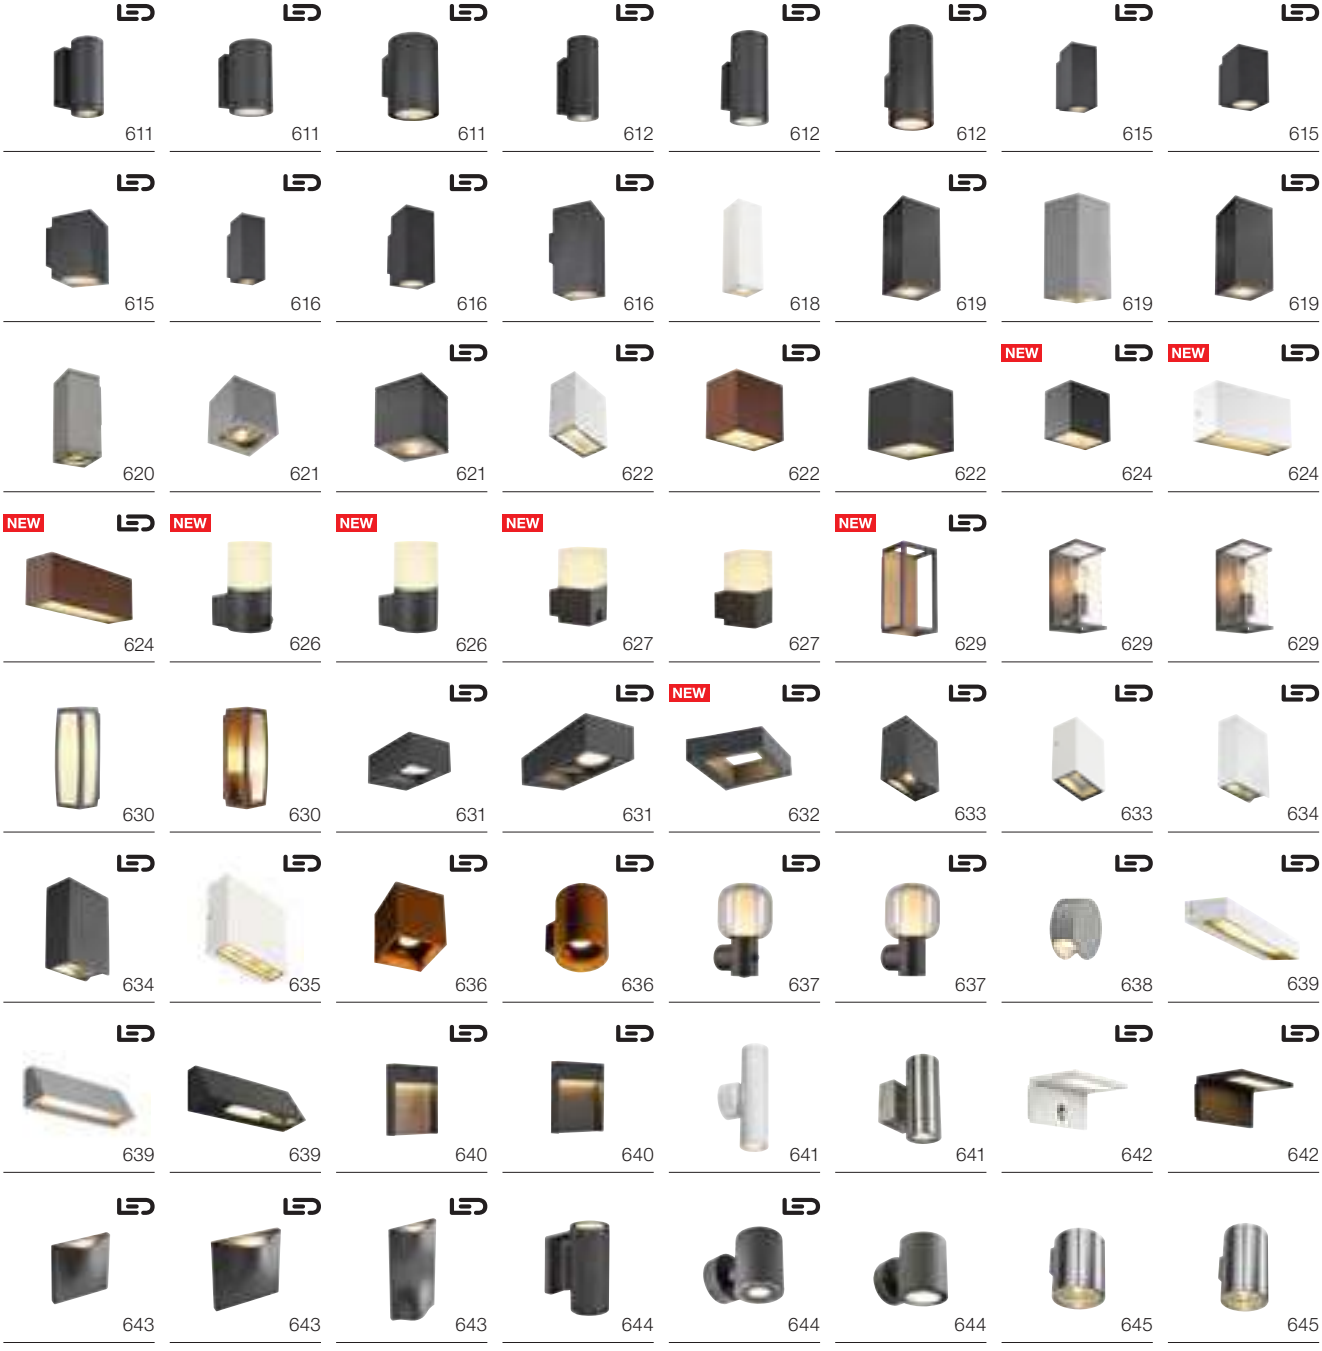



Retrouvez d'autres luminaires et variantes en ligne sur www.slv.com
Toutes les sources compatibles sont disponibles au chapitre SOURCES à partir de la page 808

APPLIQUES




CRYNS
BY DAMAGE
234515 619
234525 620


1003423 + 1005206 611 + 617
1003423 + 1005207 611 + 617







ENOLA ROUND S
WL, simple








450lm / 500lm

INSIDE IRC 90

3000K / 4000K



IP 65 IK06 30° L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / verre

1003422	450/500lm 3000/4000K	A→G

Lot d'entretoises
Ref. 1002853

Réflecteur 60°
Ref. 1005262

Coloris	Ref.
450/500 lm | 3000/4000 K | IRC90	
anthracite	**1003422**

ENOLA ROUND M
WL, simple








860lm / 980lm

INSIDE IRC 90

3000K / 4000K



IP 65 IK06 38° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

1003423	860/980lm 3000/4000K	A→G

Lot d'entretoises
Ref. 1002853

Lentille 19°
Ref. 1005205

Lentille asymétrique
Ref. 1005206

Réflecteur 60°
Ref. 1005207

Coloris	Ref.
860/980 lm | 3000/4000 K | IRC90	
anthracite	**1003423**

ENOLA ROUND L
WL, simple








3300lm / 3700lm

INSIDE IRC 90

3000K / 4000K



IP 65 IK06 38° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 36 W
Matière : aluminium / verre

1003440	3300/3700lm 3000/4000K	A→G

Lot d'entretoises
Ref. 1002853

Réflecteur 60°
Ref. 1005263

Coloris	Ref.
3300/3700 lm | 3000/4000 K | IRC90	
anthracite	**1003440**

ENOLA ROUND S UP/DOWN
WL








620lm / 700lm

INSIDE IRC 90

3000K / 4000K



IP 65 IK06 30° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,8 W
Matière : aluminium / verre

Up/Down	310/350lm 3000/4000K	A→G E

Lot d'entretoises
Ref. 1002853

Réflecteur 60°
Ref. 1005262

Coloris	Ref.
Up : 310/350 lm | 3000/4000 K | IRC90 Down : 310/350 lm | 3000/4000 K | IRC90	
anthracite	1003424

ENOLA ROUND M UP/DOWN
WL








1660lm / 1900lm

INSIDE IRC 90

3000K / 4000K



IP 65 IK06 38° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / verre

Up/Down	830/950lm 3000/4000K	A→G E

Lot d'entretoises
Ref. 1002853

Lentille 19°
Ref. 1005205

Lentille asymétrique
Ref. 1005206

Réflecteur 60°
Ref. 1005207

Coloris	Ref.
Up : 830/950 lm | 3000/4000 K | IRC90 Down : 830/950 lm | 3000/4000 K | IRC90	
anthracite	1003425

ENOLA ROUND L UP/DOWN
WL








5400lm / 6000lm

INSIDE IRC 90

3000K / 4000K



IP 65 IK06 38° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 55 W
Matière : aluminium / verre

Up/Down	2700/3000lm 3000/4000K	A→G E

Lot d'entretoises
Ref. 1002853

Réflecteur 60°
Ref. 1005263

Coloris	Ref.
Up : 2700/3000 lm | 3000/4000 K | IRC90 Down : 2700/3000 lm | 3000/4000 K | IRC90	
anthracite	1003441




1003424 612



1003441 612


1006416 615

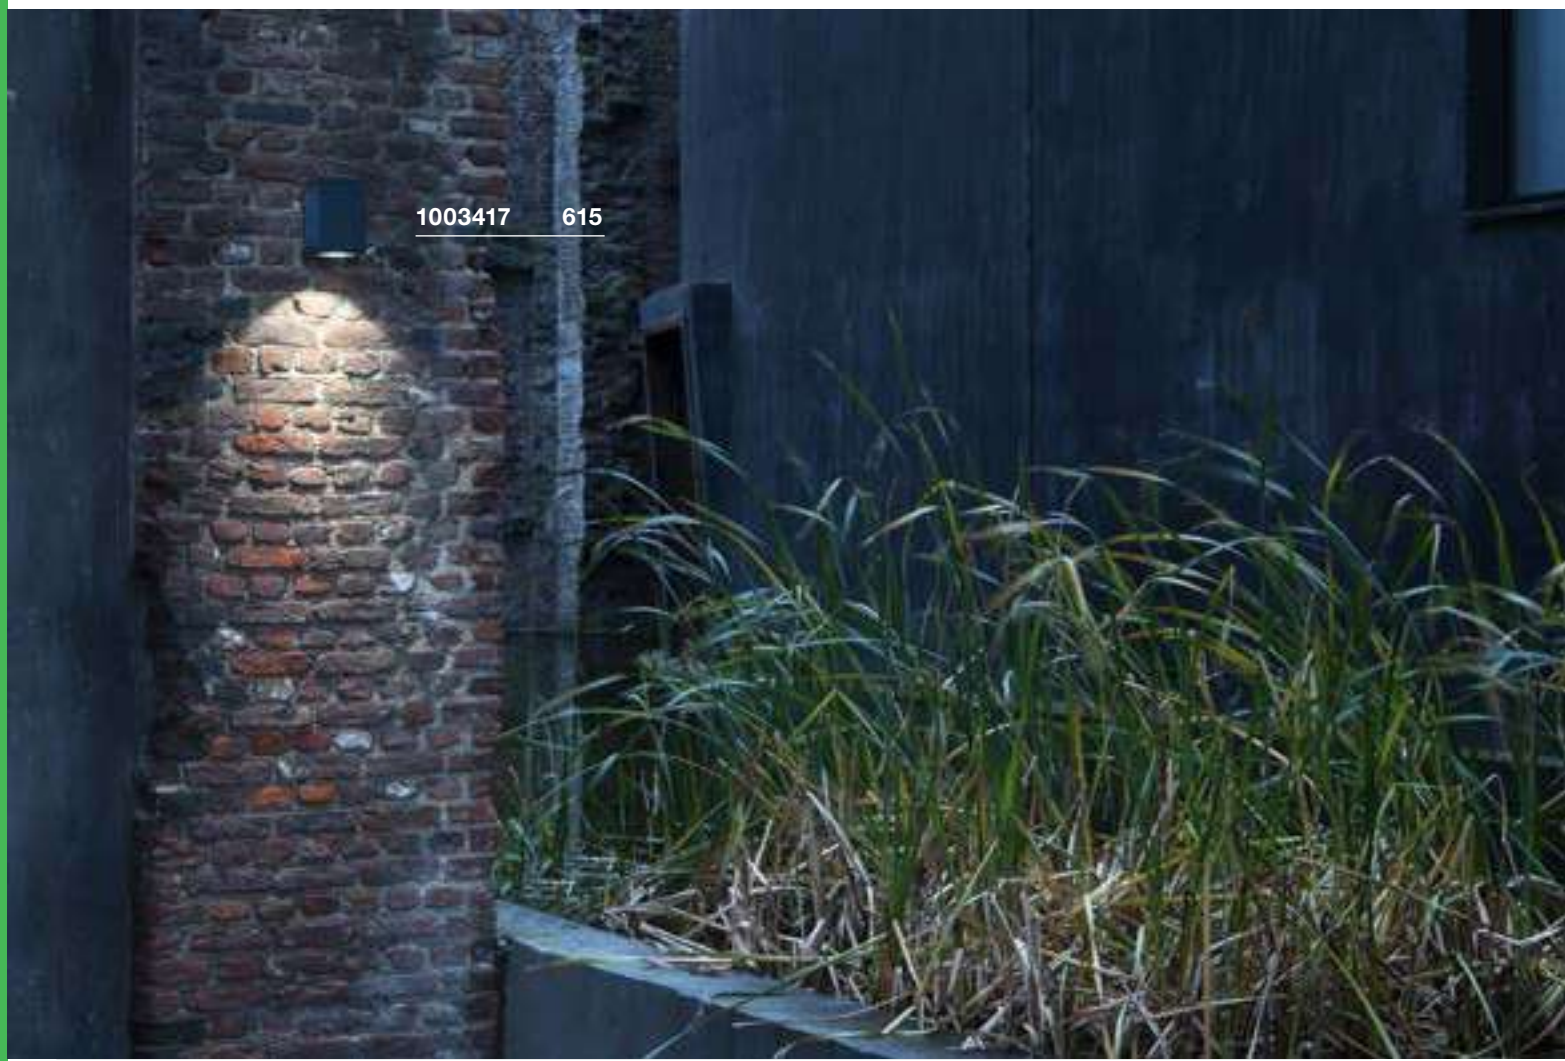
1003417 615


ENOLA SQUARE S
WL, simple







450lm / 500lm
INSIDE
IRC 90
3000K / 4000K



IP 65 IK06 30° L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / verre

1003416	450/500lm 3000/4000K	A→G

Lot d'entretoises
Ref. 1002853
Réflecteur 60°
Ref. 1005262

Coloris	Ref.
450/500 lm | 3000/4000 K | IRC90	
anthracite	**1003416**


ENOLA SQUARE M
WL, simple







860lm / 980lm
INSIDE
IRC 90
3000K / 4000K



IP 65 IK06 38° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

1003417	860/980lm 3000/4000K	A→G

Lot d'entretoises
Ref. 1002853
Lentille 19°
Ref. 1005205
Lentille asymétrique
Ref. 1005206
Réflecteur 60°
Ref. 1005207

Coloris	Ref.
860/980 lm | 3000/4000 K | IRC90	
anthracite	**1003417**


ENOLA SQUARE L
WL, simple







3300lm / 3700lm
INSIDE
IRC 90
3000K / 4000K



IP 65 IK06 38° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 36 W
Matière : aluminium / verre

1003437	3300/3700lm 3000/4000K	A→G

Lot d'entretoises
Ref. 1002853
Réflecteur 60°
Ref. 1005263

Coloris	Ref.
3300/3700 lm | 3000/4000 K | IRC90	
anthracite	**1003437**

ENOLA SQUARE S UP/DOWN
WL








620lm / 700lm

INSIDE IRC 90

3000K / 4000K



IP 65 IK06 30° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,8 W
Matière : aluminium / verre

Up/Down	310/350lm 3000/4000K	A→G E

Lot d'entretoises
Ref. 1002853

Réflecteur 60°
Ref. 1005262

Coloris	Ref.
Up : 310/350 lm | 3000/4000 K | IRC90 Down: 310/350 lm | IRC90	
anthracite	**1003418**

ENOLA SQUARE M UP/DOWN
WL








1660lm / 1900lm

INSIDE IRC 90

3000K / 4000K



IP 65 IK06 38° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / verre

Up/Down	830/950lm 3000/4000K	A→G E

Lot d'entretoises
Ref. 1002853

Lentille 19°
Ref. 1005205

Lentille asymétrique
Ref. 1005206

Réflecteur 60°
Ref. 1005207

Coloris	Ref.
Up : 830/950 lm | 3000/4000 K | IRC90 Down : 830/950 lm | 3000/4000 K |IRC90	
anthracite	**1003419**

ENOLA SQUARE L UP/DOWN
WL








5400lm / 6000lm

INSIDE IRC 90

3000K / 4000K



IP 65 IK06 38° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 55 W
Matière : aluminium / verre

Up/Down	2700/3000lm 3000/4000K	A→G E

Lot d'entretoises
Ref. 1002853

Réflecteur 60°
Ref. 1005263

Coloris	Ref.
Up : 2700/3000 lm | 3000/4000 K | IRC90 Down : 2700/3000 lm | IRC90	
anthracite	**1003438**



ENOLA S, M, L
Réflecteur 56°

NEW



H : 1,85 cm Ø : 4,5 cm | S
H : 4 cm Ø : 7,5 cm | M
H : 6,96 cm Ø : 11 cm | L
Matière : polycarbonate (PC)



Coloris	Ref.	
Chromé | S	1005262	
Chromé | M	1005207	
Chromé | L	1005263	

ENOLA M
Lentille 19°

NEW



H : 3,8 cm
Ø : 7,5 cm
Matière : acier / polycarbonate (PC)



Coloris	Ref.	
Noir / chromé	1005205	

ENOLA M
Lentille asymétrique

NEW



H : 3 cm
Ø : 7,5 cm
Matière : acier / polycarbonate (PC)



Coloris	Ref.	
Noir / chromé	1005206	






THEO UP/DOWN
WL, QPAR51







SOCKET INSIDE <35 W



IP 44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

GU10 < 35 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEK = G
4 kWh / 1000 h



Ref. **1004972**

Coloris	Ref.
2xGU10 anthracite	**229535**
2xGU10 blanc	**229531**
2xGU10 gris	**229532**
2xGU10 aluminium	**1000331**


BIG THEO BEAM UP/ FLOOD DOWN
WL







2130lm
INSIDE
3000K
IRC 80



IP 44 IK02 24° 2° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 29 W
Matière : aluminium / verre

		A→G
Down	2000lm 3000K	E
Beam	130lm 3000K	F

Coloris	Ref.
Down : 2000 lm | 3000 K | IRC80	
Beam : 130 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**234515**


BIG THEO UP/DOWN
WL, QPAR111







SOCKET INSIDE
<75 W



IP 44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

GU10 < 75 W

QPAR111 | 12,5 W | 30°
2700 K | 950 lm | EEK = F
13 kWh / 1000 h



Ref. **1005276**

Coloris	Ref.
2xGU10	
anthracite	**229575**
2xGU10	
gris	**229574**


BIG THEO FLOOD UP/DOWN
WL







4000lm
INSIDE
3000K
IRC 80



IP 44 IK02 24° 24° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 42 W
Matière : aluminium / verre

		A→G
Up/Down	2000lm 3000K	E

Coloris	Ref.
Up : 2000 lm | 3000 K | IRC80	
Down : 2000 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**234505**


THEO
WL, QPAR51







SOCKET INSIDE <35 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

GU10 < 35 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEK=F
4 kWh / 1000 h



Ref. **1004973**


Coloris	Ref.
1xGU10	
anthracite	**229525**
1xGU10	
gris	**229524**








BIG THEO
WL, QPAR111







SOCKET INSIDE <75 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

GU10 < 75 W

QPAR111 | 12,5 W | 60°
2700 K | 1040 lm | EEK=F
13 kWh / 1000 h



Ref. 1005277

Coloris	Ref.
1xGU10	
anthracite	**229565**
1xGU10	
gris	**229564**


BIG THEO
WL







2000lm
3000K
LED INSIDE IRC 80



IP 44 IK02 24° L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium / verre

234525	2000lm 3000K	A→G E

Coloris	Ref.
2000 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**234525**


BIG QUAD
WL







290lm
3000K
IRC 80



IP 44 IK05 110° L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 4,5 W
Matière : aluminium / verre

232431	290lm 3000K

Coloris	Ref.
290 lm | 3000 K | IRC80	
blanc	**232431**


SITRA CUBE
WL







1100lm / 1270lm
3000K / 4000K
IRC 80



IP 44 IK05 105° 105° L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre


- Température de couleur réglable avec interupteur CCT

Up/Down	550/635lm 3000/4000K

Coloris	Ref.
Up : 550/635 lm | 3000/4000 K | IRC80 Down : 550/635 lm | 3000/4000 K | IRC80	
anthracite	**1002032**
Up : 550/635 lm | 3000/4000 K | IRC80 Down : 550/635 lm | 3000/4000 K | IRC80	
blanc	**1002033**
Up : 550/635 lm | 3000/4000 K | IRC80 Down : 550/635 lm | 3000/4000 K | IRC80	
rouille	**1002034**


SITRA CUBE
WL, TCR-TSE







SOCKET INSIDE <9 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre


GX53 < 9 W
Ø : 7,5 cm L : 2,7 cm

LED GX53 | 6 W | 120°
4000 K | 550 lm | EEK=F
6 kWh / 1000 h

Ref. **1005269**

Coloris	Ref.
2xGX53	
anthracite	**232535**
2xGX53	
blanc	**232531**
2xGX53	
rouille	**232537**


232537 623

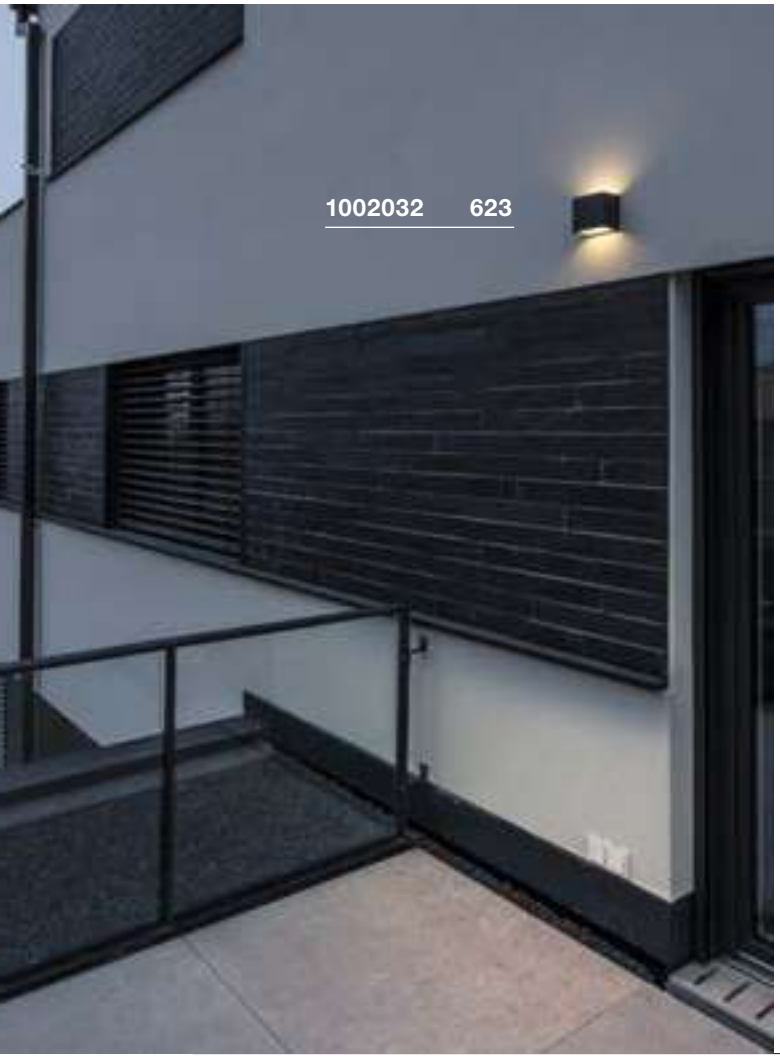
1002032 623


1002034 623

SITRA S
WL, simple, rectangulaire

NEW

CCT








580lm / 620lm

INSIDE IRC 80

3000K / 4000K



IP 44 IK05 105° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,2 W
Matière : aluminium / verre

1005148, 1005149, 1005150	580/620lm 3000/4000K	D

Coloris	Ref.	
580/620 lm | 3000/4000 K | IRC80		
anthracite	**1005148**	
580/620 lm | 3000/4000 K | IRC80		
blanc	**1005149**	
580/620 lm | 3000/4000 K | IRC80		
rouille	**1005150**	


SITRA M
WL, up/down, rectangulaire

NEW

CCT








1600lm / 1700lm

INSIDE IRC 80

3000K / 4000K



IP 44 IK05 95° 95° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium / verre

Up/Down	800/850lm 3000/4000K	D

Coloris	Ref.	
Up : 800/850 lm | 3000/4000 K | IRC80 Down : 800/850 lm | 3000/4000 K | IRC80		
anthracite	**1005151**	
Up : 800/850 lm | 3000/4000 K | IRC80 Down : 800/850 lm | 3000/4000 K | IRC80		
blanc	**1005153**	
Up : 800/850 lm | 3000/4000 K | IRC80 Down : 800/850 lm | 3000/4000 K | IRC80		
rouille	**1005154**	

SITRA L
WL, up/down, rectangulaire

NEW

CCT








2700lm / 2800lm

INSIDE IRC 80

3000K / 4000K




IP 44 IK05 105° 105° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : aluminium / verre

Up/Down	1350/1400lm 3000/4000K	D

Coloris	Ref.	
Up : 1350/1400 lm | 3000/4000 K | IRC80 Down : 1350/1400 lm | 3000/4000 K | IRC80		
anthracite	**1005155**	
Up : 1350/1400 lm | 3000/4000 K | IRC80 Down : 1350/1400 lm | 3000/4000 K | IRC80		
blanc	**1005156**	
Up : 1350/1400 lm | 3000/4000 K | IRC80 Down : 1350/1400 lm | 3000/4000 K | IRC80		
rouille	**1005157**	

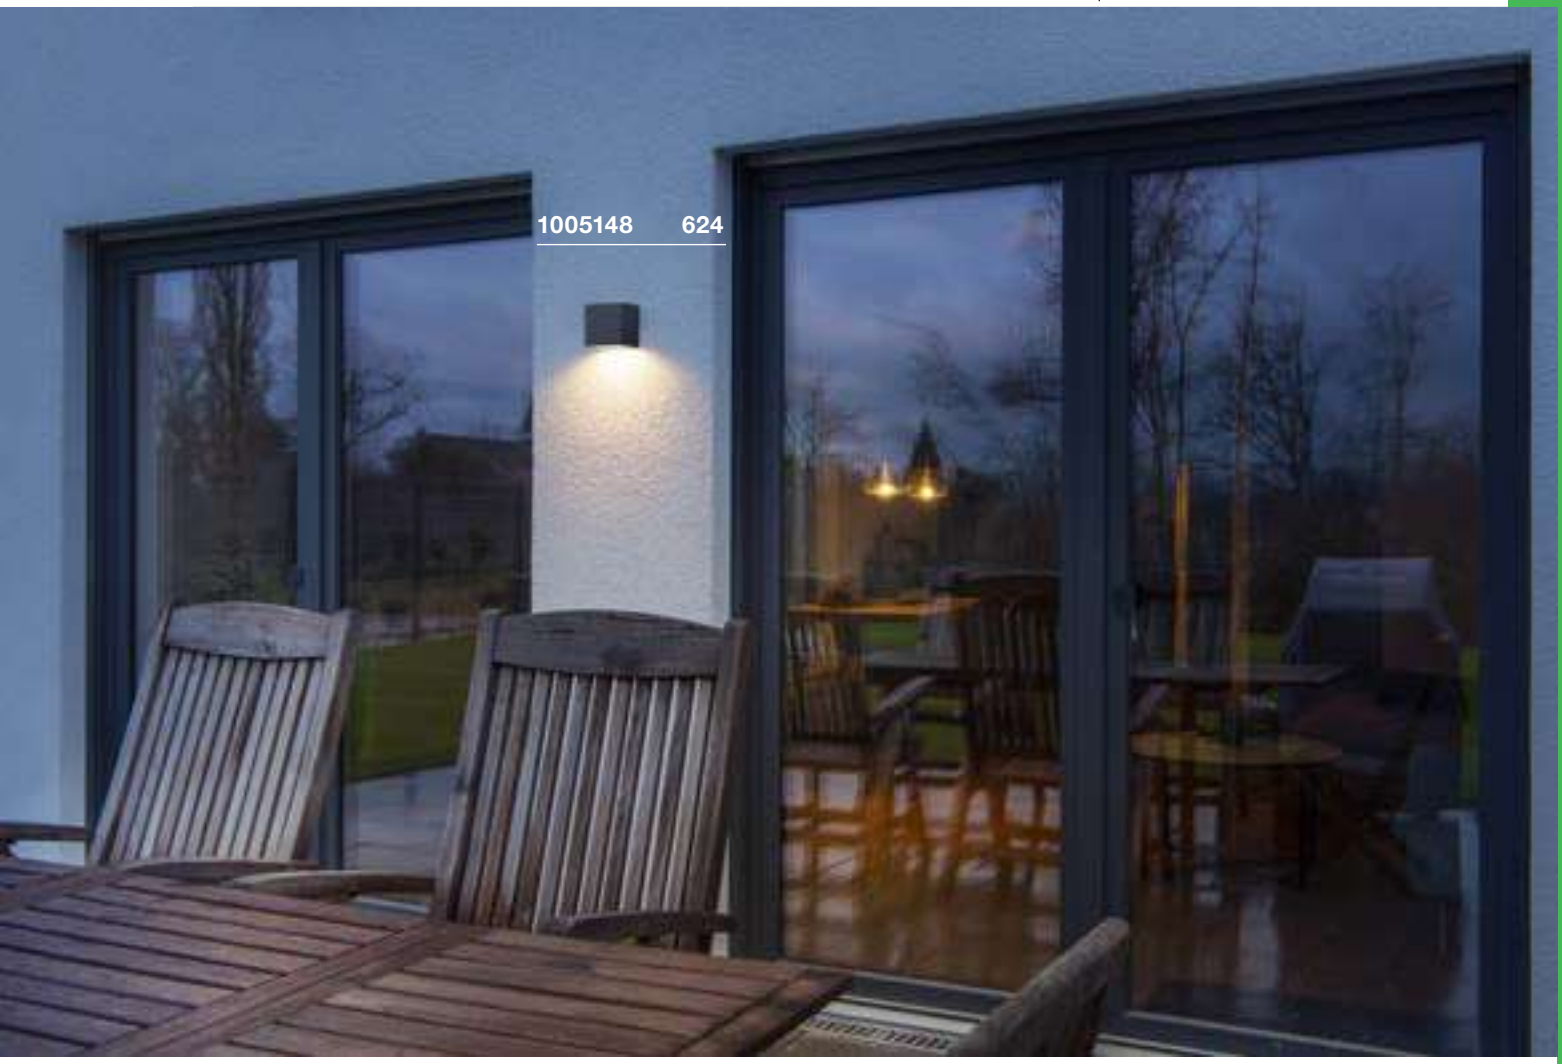
1005148 624


1005151 624

GRAFIT SENSOR
WL, rond, E27

NEW


IR







SOCKET INSIDE <11 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acrylique

E27 < 11 W
Ø : 6 cm L : 11,5 cm

LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 lm | EEK=F
9 kWh / 1000 h

Ref. **1005301**

Coloris	Ref.
1xE27	
anthracite	**1006179**

GRAFIT
WL, rond, E27


NEW







SOCKET INSIDE <11 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acrylique


E27 < 11 W
Ø : 6 cm L : 11,5 cm

LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 800 lm | EEK=F
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005303**

Coloris	Ref.
1xE27	
anthracite	**1006178**



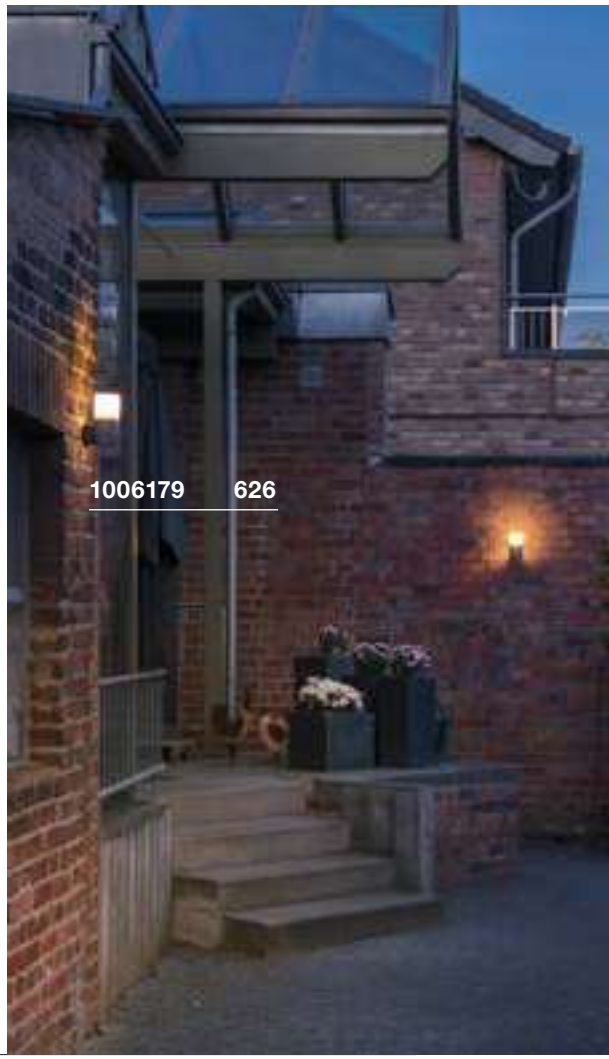





GRAFIT SENSOR
WL, carré, E27

NEW


IR







SOCKET INSIDE <11 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acrylique

E27 < 11 W
Ø : 6 cm L : 11,5 cm

LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 lm | EEK=F
13 kWh / 1000 h

C,L

Ref. **1005302**

Coloris	Ref.
1xE27	
anthracite	**1006183**


GRAFIT
WL, carré, E27







SOCKET INSIDE <11 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / plastique

E27 < 11 W
Ø : 6 cm L : 11,5 cm

LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 770 lm | EEK=F
9 kWh / 1000 h

C,L

Ref. **1005301**

Coloris	Ref.
1xE27	
anthracite	**231205**



1002402 629



1002403 629

QUADRULO
WL


NEW







270lm
3000K
IRC 80



IP 55 IK04 L70B50 20

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium / acrylique

		A→G
1005201	270lm 3000K	E

Coloris	Ref.
270 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**1005201**


QUADRULO SENSOR
WL, E27

IR









IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

E27 < 15 W
Ø : 8 cm L : 18 cm

LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K | 700 lm | EEK=F
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005265**


Coloris	Ref.
1xE27	
anthracite	**1002402**

QUADRULO
WL, E27









IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

E27 < 15 W
Ø : 8 cm L : 18 cm

LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K | 700 lm | EEK=F
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005265**

Coloris	Ref.
1xE27	
anthracite	**1002403**

MERIDIAN BOX SENSOR
WL, E27


IR







SOCKET INSIDE <25 W



IP 54

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Détecteur de mouvements à technologie micro-ondes intégré au boîtier. Angle de couverture : 180°. Portée de détection : 1-5 m. La luminosité d'activation et la durée d'éclairage peuvent être programmées

E27 < 25 W
Ø : 7 cm L : 17,5 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 870 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

C,L

Ref. 1005289

Coloris	Ref.
1xE27	
anthracite	**230085**
1xE27	
gris	**230084**


MERIDIAN BOX
WL, E27







SOCKET INSIDE <25 W



IP 54

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

E27 < 25 W
Ø : 7 cm L : 17,5 cm


LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K | 700 lm | EEK=F
8 kWh / 1000 h

C,L

Ref. 1005265

Coloris	Ref.
1xE27	
anthracite	**230655**
1xE27	
rouille	**230657**



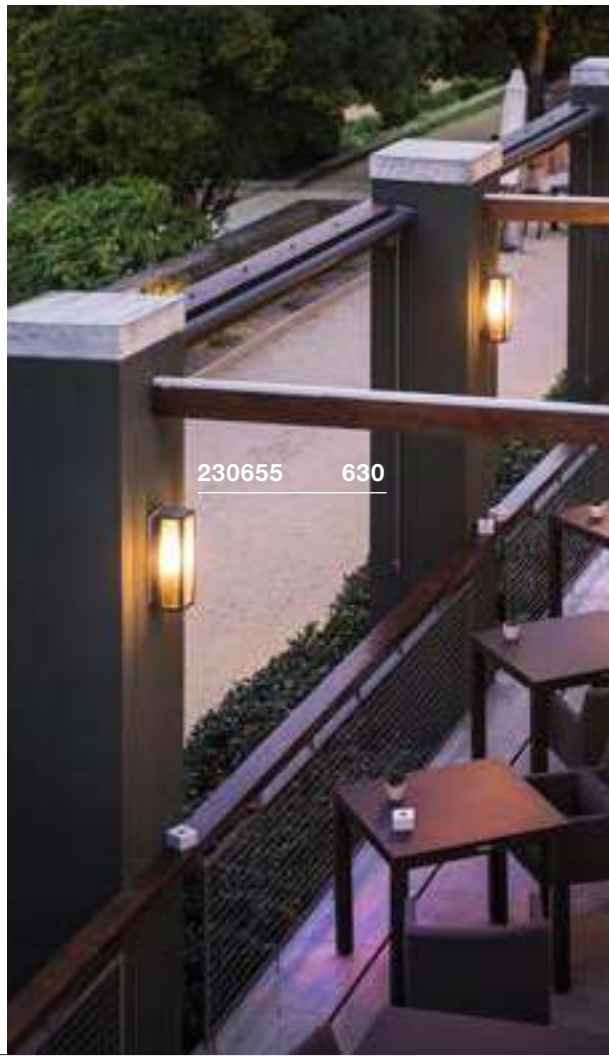






ESKINA FRAME
WL

CCT






1100lm / 1200lm

INSIDE IRC 80

3000K / 4000K



IP 65 IK02 95° L70B50 320°

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

1004747	1100/1200lm 3000/4000K	A→G D

Coloris	Ref.
1100/1200 lm | 3000/4000 K | IRC80	
anthracite	**1004747**

ESKINA FRAME
WL, double

CCT






2200lm / 2400lm

INSIDE IRC 80

3000K / 4000K



IP 65 95° 95° L70B50 320° / 320°

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium


Spot1/Spot2	1100/1200lm 3000/4000K	A→G D

Coloris	Ref.
Spot 1 : 1100/1200 lm | 3000/4000 K | IRC80 Spot 2 : 1100/1200 lm | 3000/4000 K | IRC80	
anthracite	**1004748**


BOOKAT
WL

NEW

CCT








920lm / 990lm

LED INSIDE

IRC 80

3000K / 4000K



IP 65 IK05 L70B50 20

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

		A→G
1005443	920/990lm 3000/4000K	D

Coloris	Ref.
920/990 lm | 3000/4000 K | IRC80	
anthracite	**1005443**









BIG QUAD
WL



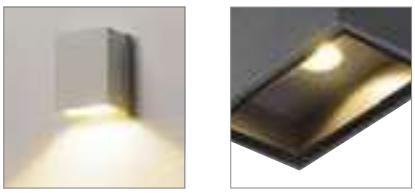

260lm
INSIDE IRC 96
3000K




IP 44 IK05 110° L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 4,5 W
Matière : aluminium / verre

232435	260lm 3000K	A→G F


Coloris	Ref.
260 lm | 3000 K | IRC96	
anthracite	**232435**

QUAD
WL





80|100lm
INSIDE IRC 80
3000K



IP 44 90° L70B50

200-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 4,6 W
Matière : aluminium / verre

232465, 232461	80lm | 100lm 3000K	A→G G


Coloris	Ref.
80 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**232465**
100 lm | 3000 K | IRC80	
blanc	**232461**

QUAD UP/DOWN 12
WL





250lm
INSIDE IRC 80
3000K




IP 44 60° 60° L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 6,4 W
Matière : aluminium / verre


Up/Down	125lm 3000K	A→G A G

Coloris	Ref.
Up : 125 lm | 3000 K | IRC80 Down : 125 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**232475**
Up : 125 lm | 3000 K | IRC80 Down : 125 lm | 3000 K | IRC80	
blanc	**232471**

QUAD UP/DOWN 15
WL

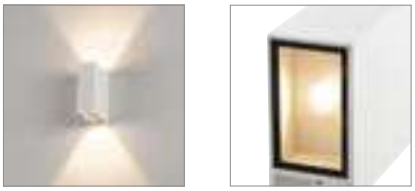

520|580lm
INSIDE IRC 80
3000K




IP 44 110° 110° L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium / verre

Up/Down	260lm | 290lm 3000K	A→G A G F

Coloris	Ref.
Up : 260 lm | 3000 K | IRC80 Down : 260 lm | IRC80	
anthracite	**232445**
Up : 290 lm | 3000 K | IRC80 Down : 290 lm | 3000 K | IRC80	
blanc	**232441**



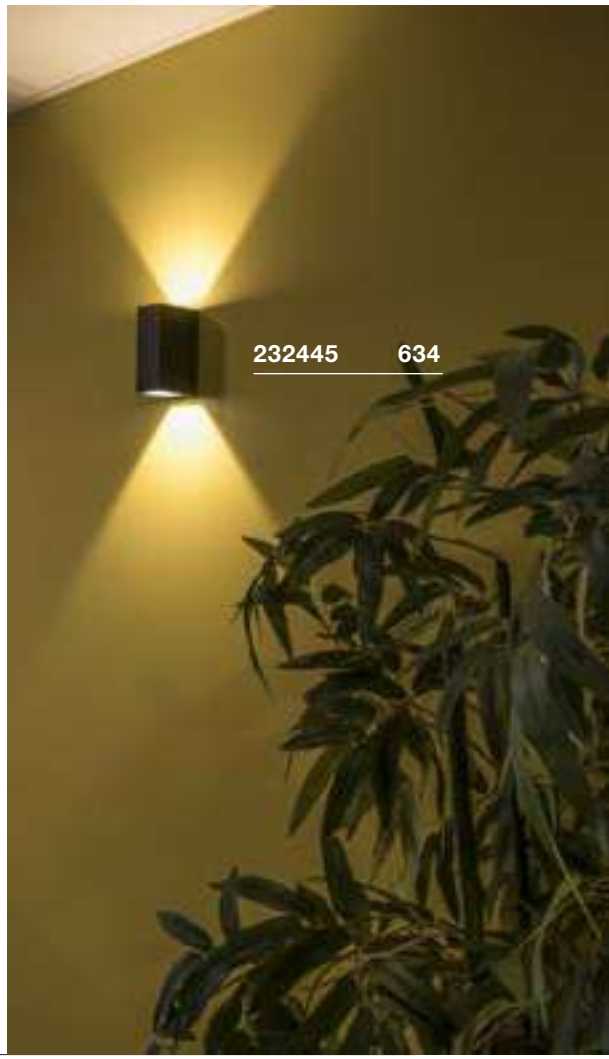



BIG QUAD UP/DOWN
WL








640lm

LED INSIDE

IRC 80

3000K



IP 54 | 30° | 30° | L70B50

200-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8,2 W
Matière : aluminium / verre

		A→G
Up/Down	320lm 3000K	E

Coloris	Ref.
Up : 320 lm | 3000 K | IRC80 Down : 320 lm | 3000 K | IRC80 anthracite	**1005126**
Up : 320 lm | 3000 K | IRC80 Down : 320 lm | 3000 K | IRC80 blanc	**1005125**


RUSTY® UP/DOWN
WL, carré





544lm / 548lm

INSIDE — 3000K / 4000K — IRC 80



IP 65 | IK02 | 65° | 65° | L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : acier FeCSi / aluminium

Up	259/260lm 3000/4000K	E
Down	285/288lm 3000/4000K	E

Coloris	Ref.
Up : 259/260 lm | 3000/4000 K | IRC80 Down : 285/288 lm | 3000/4000 K | IRC80	
rouille	**1004650**


RUSTY® UP/DOWN
WL, rond





516lm / 525lm

INSIDE — 3000K / 4000K — IRC 80





IP 65 | IK02 | 65° | 65° | L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : acier FeCSi / aluminium

Up	249/254lm 3000/4000K	E
Down	267/271lm 3000/4000K	E

Coloris	Ref.
Up : 249/254 lm | 3000/4000 K | IRC80 Down : 267/271 lm | 3000/4000 K | IRC80	
rouille	**1004651**

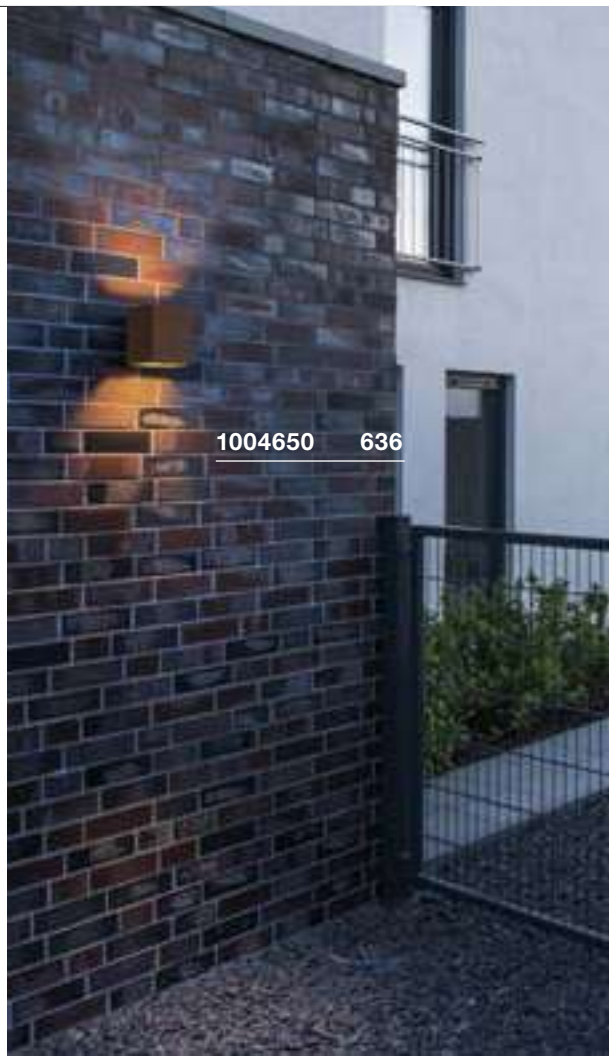

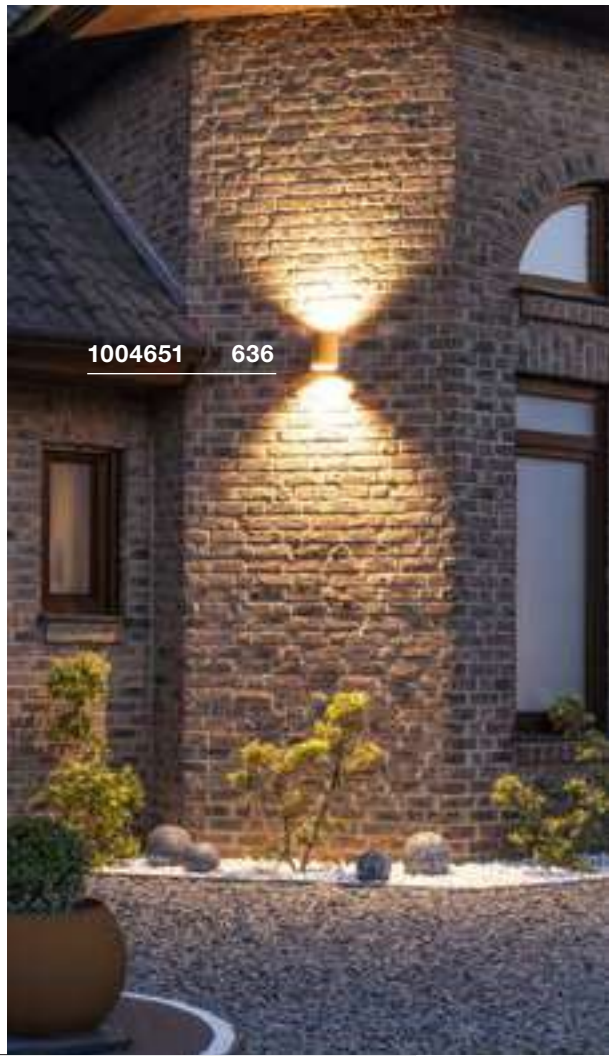



OVALISK SENSOR
WL

CCT

IR








580lm / 630lm

INSIDE

IRC 80

3000K / 4000K



IP 65 IK02 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,6 W
Matière : aluminium / verre

1004679	580/630lm 3000/4000K	A→G D

Coloris	Ref.
580/630 lm | 3000/4000 K | IRC80	
anthracite	**1004679**

OVALISK
WL

CCT








580lm / 630lm

INSIDE

IRC 80

3000K / 4000K



IP 65 IK02 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,2 W
Matière : aluminium / verre

1004678	580/630lm 3000/4000K	A→G D

Coloris	Ref.
580/630 lm | 3000/4000 K | IRC80	
anthracite	**1004678**


PEMA®
WL







170lm
I
LED INSIDE
I
3000K
IRC 80



IP 44 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 3,8 W
Matière : aluminium / verre

- Protection IP44 uniquement en cas de montage avec le faisceau vers le bas


		A→G
231015, 231010, 231012	170lm 3000K	F


Coloris	Ref.
170 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**231015**
170 lm | 3000 K | IRC80	
blanc	**231010**
170 lm | 3000 K | IRC80	
gris	**231012**






PEMA®
WL



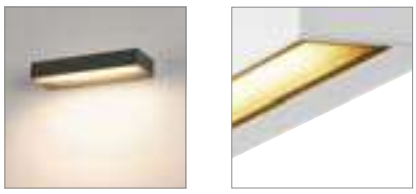

640lm
3000K
IRC 80



IP 54 IK05 110° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 7,7 W
Matière : aluminium / verre

- Protection IP54 uniquement en cas de montage avec le faisceau vers le bas

1002069, 1002070	640lm 3000K	A→G E


Coloris	Ref.
640 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**1002069**
640 lm | 3000 K | IRC80	
blanc	**1002070**

PEMA®
WL





1340lm / 1420lm
3000K / 4000K
IRC 80



IP 65 IK02 L70B50


100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium / verre

1003453, 1003454	1340/1420lm 3000/4000K	A→G D


Coloris	Ref.
1340/1420 lm | 3000/4000 K | IRC80	
noir	**1003453**
1340/1420 lm | 3000/4000 K | IRC80	
gris	**1003454**

PEMA®
WL, E27



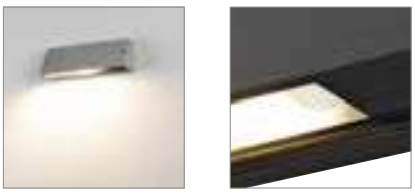

SOCKET INSIDE <15 W



IP 65 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

E27 < 15 W
Ø : 4,5 cm L : 21 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 870 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005289**

Coloris	Ref.
1xE27	
noir	**230030**
1xE27	
gris	**230034**

FLATT SENSOR
WL






600lm / 600lm

INSIDE IRC 80

3000K / 4000K



IP 54 IK03 L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 16 W
Matière : aluminium

1002954, 1002955	600lm 3000/4000K	A→G E

Coloris	Ref.
600 lm | 3000/4000 K | IRC80	
anthracite	**1002954**
600 lm | 3000/4000 K | IRC80	
anthracite / imit. bois	**1002955**

FLATT
WL






460|500lm / 460|500lm

INSIDE IRC 80

3000K / 4000K



IP 65 IK03 L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

1002952, 1002953	460lm | 500lm 3000/4000K	A→G E

Coloris	Ref.
460 lm | 3000/4000 K | IRC80	
anthracite	**1002952**
500 lm | 3000/4000 K | IRC80	
anthracite / imit. bois	**1002953**









ASTINA
WL, QPAR51










SOCKET INSIDE <11 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

GU10 < 11 W
L : 9 cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEK = G
4 kWh / 1000 h

Ref. **1004972**

Coloris	Ref.
2xGU10 anthracite	**228775**
2xGU10 blanc	**228771**
2xGU10 aluminium	**228776**

ASTINA STEEL
WL, QPAR51










SOCKET INSIDE <35 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

GU10 < 35 W
Ø : 5,1 cm L : 5,7 cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 270 lm | EEK=G
4 kWh / 1000 h

Ref. **1004973**


Coloris	Ref.
2xGU10 acier inoxydable	**233302**

ANGOLUX SENSOR
WL





750lm
3000K
IRC 80



IP 44 IK02 100° L80B50

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 9,8 W
Matière : aluminium / plastique

- Angle de détection 120°. distance de détection max 9 m. Sensibilité et durée d'éclairage réglables
- Protection IP44 uniquement en cas de montage avec le faisceau vers le bas

1001969, 1001970	750lm 3000K	A→G D


Coloris	Ref.
750 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**1001969**
750 lm | 3000 K | IRC80	
blanc	**1001970**

ANGOLUX
WL





550lm
3000K
IRC 80



IP 44 IK02 120° L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 80 mA
Puissance totale : 6,8 W
Matière : aluminium / plastique


- Protection IP44 uniquement en cas de montage avec le faisceau vers le bas

231355, 231351	550lm 3000K	A→G D

Coloris	Ref.
550 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**231355**
550 lm | 3000 K | IRC80	
blanc	**231351**




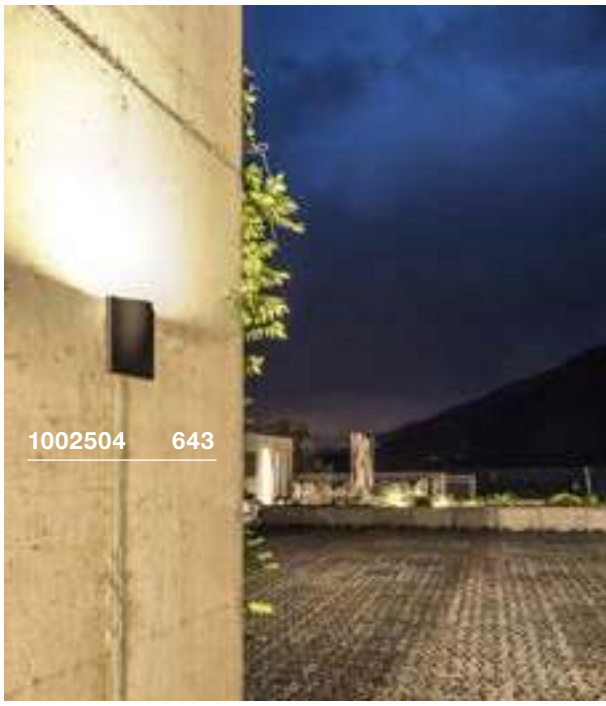

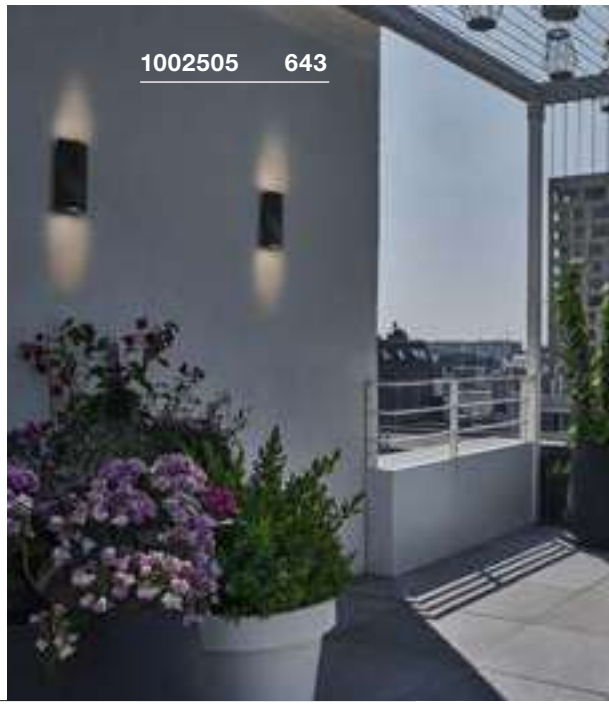


VILUA S
WL



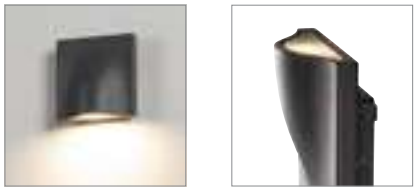

405lm
INSIDE
IRC 80
3000K



IP 54 IK02 100° L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / verre

1002503	405lm 3000K	A→G F


Coloris	Ref.
405 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**1002503**

VILUA L
WL





940lm
INSIDE
IRC 80
3000K



IP 54 IK02 100° L70B50


100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 17 W
Matière : aluminium / verre

1002504	940lm 3000K	A→G E


Coloris	Ref.
940 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**1002504**

VILUA
UP/DOWN, WL



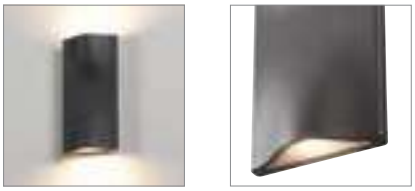

800lm
INSIDE
IRC 80
3000K



IP 54 IK02 100° 100° L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 16 W
Matière : aluminium / verre

Up/Down	400lm 3000K	A→G F

Coloris	Ref.
Up : 400 lm | 3000 K | IRC80 Down : 400 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**1002505**


MYRA UP/DOWN
WL, QPAR51







SOCKET INSIDE <35 W



IP 55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

GU10 < 35 W
Ø : 5 cm L : 5,7 cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEK = G
4 kWh / 1000 h

Ref. **1004972**

Cadre pour montage sur crépis
Ref. **233215**

Coloris	Ref.
2xGU10	
anthracite	**233115**
2xGU10	
gris	**233114**


SITRA UP/DOWN
WL







976lm
LED INSIDE IRC 80
3000K



IP 44 55° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / verre

Up/Down	488lm 3000K	A→G A↑G E

Coloris	Ref.
Up : 488 lm | 3000 K | IRC80 Down : 488 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**1002018**


SITRA UP/DOWN
WL, TCR-TSE







SOCKET INSIDE <9 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

GX53 < 9 W
Ø : 7,5 cm L : 3,5 cm

LED GX53 | 6 W | 120°
4000 K | 550 lm | EEK=F
6 kWh / 1000 h

Ref. **1005269**

Coloris	Ref.
2xGX53	
anthracite	**230365**







ROX
WL, QPAR111







SOCKET INSIDE <50 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

GU10 < 50 W

QPAR111 | 12,5 W | 10°
2700 K | 920 lm | EEK=F
13 kWh / 1000 h




Ref. **1005275**

Coloris	Ref.
1xGU10	
aluminium	**1000333**


ROX UP/DOWN
WL, QPAR111







SOCKET INSIDE <50 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

GU10 < 50 W

QPAR111 | 12,5 W | 30°
2700 K | 950 lm | EEK = F
13 kWh / 1000 h



Ref. **1005276**

Coloris	Ref.
2xGU10	
aluminium	**1000334**


1000340 647



227195 647


231807 647
231817 570


DELWA
WL







840lm
INSIDE
IRC 80
3000K



IP 44 IK02 100° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium / verre

1000342, 1000340	840lm 3000K	A→G E

Coloris	Ref.
840 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**1000342**
840 lm | 3000 K | IRC80	
blanc	**1000340**


SLOTS
WL







140lm
INSIDE
IRC 80
3000K



IP 44 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 4,5 W
Matière : aluminium / verre

231805, 231807	140lm 3000K	A→G E

Coloris	Ref.
140 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**231805**
140 lm | 3000 K | IRC80	
rouille	**231807**


WALLYX
WL, QPAR51







SOCKET INSIDE
<50 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

GU10 < 50 W L : 7,6 cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEK = G
4 kWh / 1000 h

Ref. **1004972**


Coloris	Ref.
1xGU10	
anthracite	**227195**
1xGU10	
gris	**227194**

DOWNUNDER OUT
WL, rond





150lm / 160lm
INSIDE IRC 80
3000K / 4000K



IP 65 L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 4,3 W
Matière : aluminium

1002868	150/160lm 3000/4000K	A→G E


Coloris	Ref.
150/160 lm | 3000/4000 K | IRC80	
anthracite	**1002868**

DOWNUNDER OUT
WL, carré





150lm / 160lm
INSIDE IRC 80
3000K / 4000K



IP 65 L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 4,3 W
Matière : aluminium

1002869	150/160lm 3000/4000K	A→G E

Coloris	Ref.
150/160 lm | 3000/4000 K | IRC80	
anthracite	**1002869**




1002868 648


ABRIDOR SENSOR
WL







750lm / 750lm
LED INSIDE
IRC 80
3000K / 4000K



IP 54 IK03 L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium


1002990, 1002989	750lm 3000/4000K	A→G D

Coloris	Ref.
750 lm | 3000/4000 K | IRC80	
anthracite	**1002990**


ABRIDOR
WL







750lm / 750lm
LED INSIDE
IRC 80
3000K / 4000K



IP 54 IK03 L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

1002990, 1002989	750lm 3000/4000K	A→G D

Coloris	Ref.
750 lm | 3000/4000 K | IRC90	
anthracite	**1002989**










ORDI SENSOR
WL





740lm
3000K
IRC 80



IP 44 IK02 120° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 110 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium

232915, 232905	740lm 3000K	A→G D


Coloris	Ref.
740 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**232915**

ORDI
WL





740lm
3000K
IRC 80



IP 44 IK02 120° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 110 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium

232915, 232905	740lm 3000K	A→G D


Coloris	Ref.
740 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**232905**

BOX-L
WL, E27





SOCKET INSIDE <18 W



IP 54

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acrylique

E27 < 18 W
Ø : 6 cm L : 17,5 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 870 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005289**


Coloris	Ref.
1xE27	
anthracite	**232495**
1xE27	
blanc	**232491**
1xE27	
rouille	**232497**

BOX UP/DOWN
WL, QT-DE12





SOCKET INSIDE <80 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre


R7s 78 mm <80 W

LED R7s | 9 W | 330°
3000 K | 980 lm | EEK=E
9 kWh / 1000 h

Ref. **1005287**


Coloris	Ref.
1xR7s 78 mm	
anthracite	**232485**

LOGS
WL





520|570|800lm
LED INSIDE IRC 80
3000K



IP 65 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium

232105, 232101, 232104	520lm | 800lm | 570lm 3000K	A→G A G D

Coloris	Ref.
520 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**232105**
800 lm | 3000 K | IRC80	
blanc	**232101**
570 lm | 3000 K | IRC80	
argent	**232104**


232485 652


232105 652


232495 653


1002902 655


229664 655


1002605 655


OUT-BEAM UP/ FLOOD DOWN
WL







740lm
INSIDE | IRC 80
3000K



IP 44 | 80° | 2° | L70B50 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / verre

Down	690lm 3000K	F
Beam	50lm 3000K	F

Coloris	Ref.
Direct : 690 lm | 3000 K | IRC80 Indirect : 50 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**229665**
Down : 690 lm | 3000 K | IRC80 Beam : 50 lm | 3000 K | IRC80	
gris	**229664**


MANA OUT
WL, PHASE







650lm
INSIDE | IRC 80
3000K



C | IP 65 | IK02 | 60° | 60° | L70B50 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / aluminium

Up/Down	325lm 3000K	E

Coloris	Ref.
Up : 325 lm | 3000 K | IRC80 Down : 325 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**1002900**
Up : 325 lm | 3000 K | IRC80 Down : 325 lm | 3000 K | IRC80	
rouille	**1002902**


SAIL
WL







400|590lm
INSIDE | IRC 80
3000K



IP 54 | IK06 | 70° | LED

200-240 V ~50 Hz
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium

1002605, 1002606	400lm | 590lm 3000K	F

Coloris	Ref.
400 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**1002605**
590 lm | 3000 K | IRC80	
blanc	**1002606**

L-LINE OUT
WL








500lm / 570lm

INSIDE

IRC 80

3000K / 4000K




IP 65 IK02 L70B50 10


220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

		A→G
1003539	500/570lm 3000/4000K	A→G C

Coloris	Ref.
500/570 lm | 3000/4000 K | IRC80	
anthracite	**1003539**

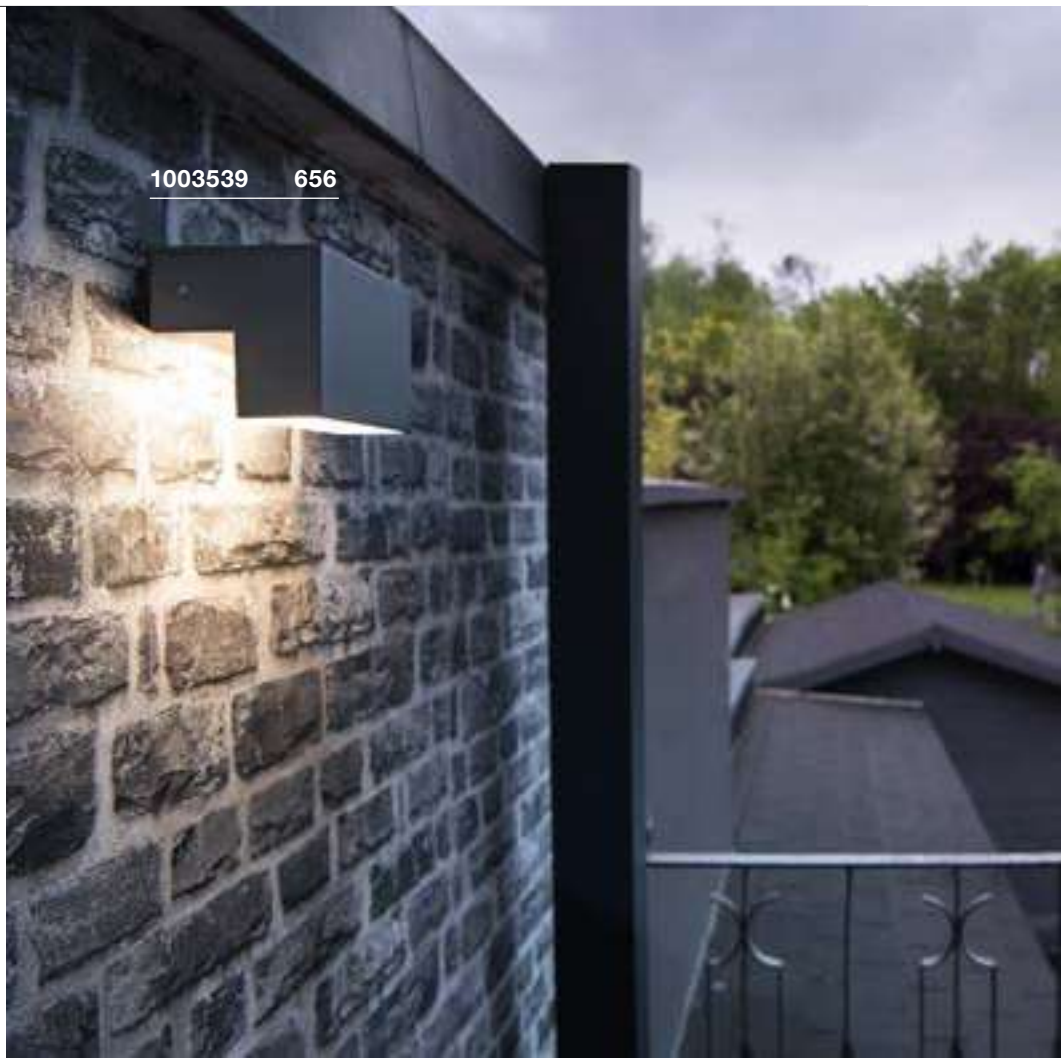



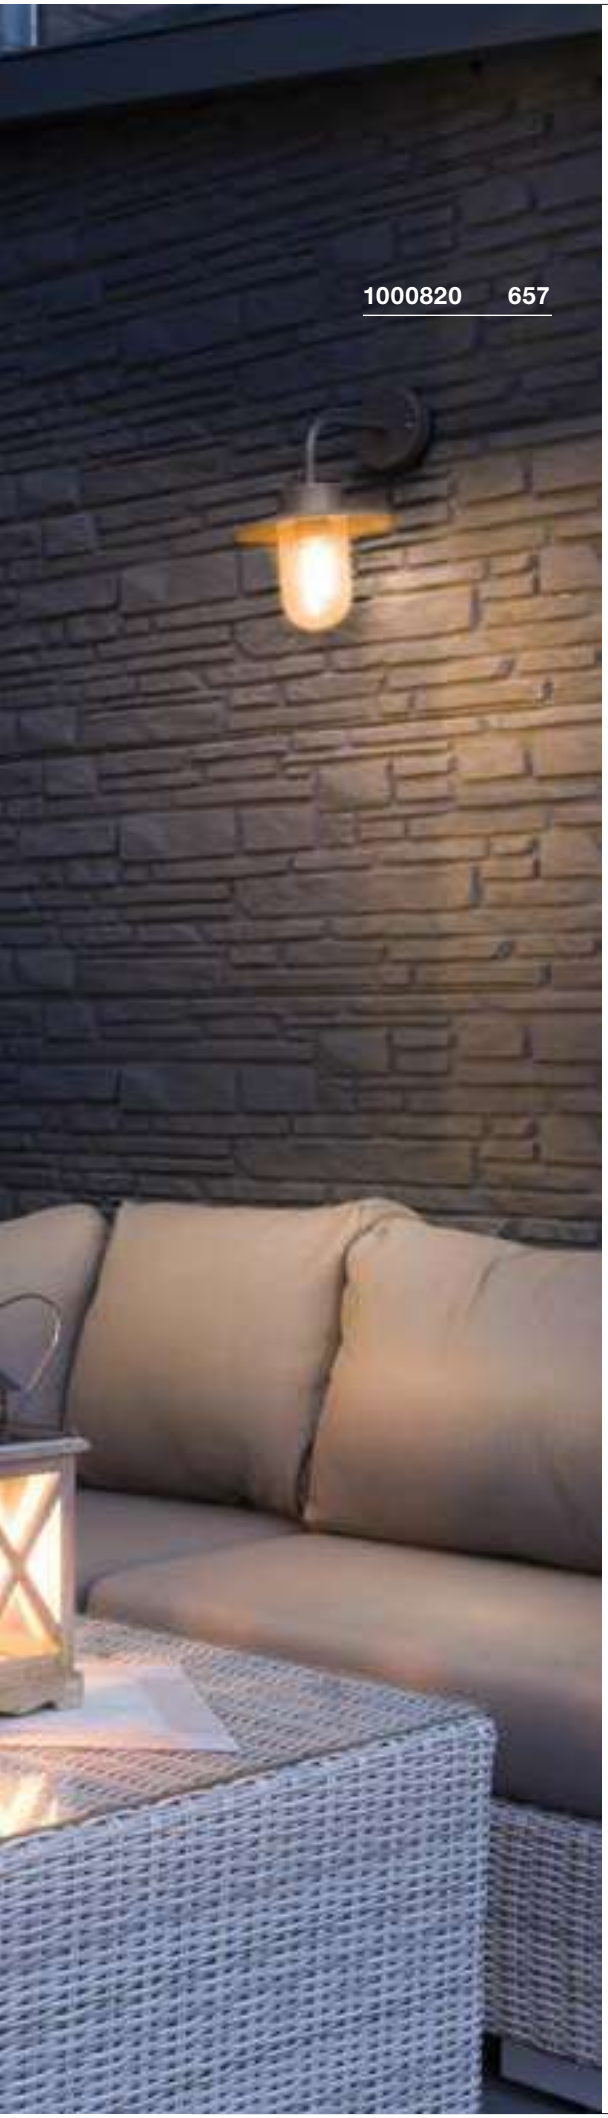


PHOTONIA
WL, E27







SOCKET INSIDE <60 W



IP 55 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

E27 < 60 W
Ø : 9 cm L : 15 cm

LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K | 700 lm | EEK=F
8 kWh / 1000 h

Ref. 1005265

Lot d'entretoises
Ref. 1002853

Coloris	Ref.
1xE27	
anthracite	**232045**


MOLAT
WL, E27







SOCKET INSIDE 60 W



IP 44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

E27 60 W
Ø : 6,5 cm L : 14,5 cm

LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 800 lm | EEK=F
8 kWh / 1000 h

Ref. 1005268

Coloris	Ref.
1xE27	
anthracite	**1000820**


GLOO PURE
WL, E27







SOCKET INSIDE <23 W



IP 44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

E27 < 23 W
Ø : 4,8 cm L : 18 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 870 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005289**

Coloris	Ref.
1xE27	
anthracite	**1002002**


APONI
WL, PHASE







520lm
INSIDE IRC 80
3000K



IP 65 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,3 W
Matière : aluminium

		A→G
1000681	520lm 3000K	A G E

Lot d'entretoises
Ref. **1002853**

Coloris	Ref.
520 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**1000681**










C-POL
WL, E27







SOCKET INSIDE <24 W



IP 54

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

E27 < 24 W
Ø : 5,2 cm L : 17,3 cm

LED E27 | 13,5 W | 240°
3000 K | 1520 lm | EEK=E
14 kWh / 1000 h

Ref. **1005307**

Coloris	Ref.
1xE27	
anthracite	**231465**


F-POL
WL, E27







SOCKET INSIDE <20 W



IP 54

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

E27 < 20 W
Ø : 5 cm L : 14 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 870 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005289**

Coloris	Ref.
1xE27	
anthracite	**231585**


BIG NAILS
WL, E27







SOCKET INSIDE <15 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304 / polycarbonate (PC)

E27 < 15 W
Ø : 4,5 cm L : 17 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005289**

Coloris	Ref.
1xE27	
acier inoxydable	**229182**


SQUARE
WL, E27







SOCKET INSIDE <20 W



IP 44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

E27 < 20 W
Ø : 7 cm L : 13 cm

LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 770 lm | EEK=F
9 kWh / 1000 h

Ref. **1005301**

Coloris	Ref.
1xE27	
acier inoxydable	**1000336**








KERAS ELT
WL, E27







SOCKET INSIDE <25 W



IP 54

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

E27 < 25 W
Ø : 7 cm L : 17,5 cm

LED E27 | 13,5 W | 220°
2700 K | 1300 lm | EEK=F
13 kWh / 1000 h

Ref. **1005302**

Coloris	Ref.
1xE27	
anthracite	**227176**


SITRA
WL, TCR-TSE







SOCKET INSIDE <9 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

GX53 < 9 W
Ø : 7,5 cm L : 3,5 cm

LED GX53 | 6 W | 120°
3000 K | 500 lm | EEK=G
6 kWh / 1000 h

Ref. **1005271**

Coloris	Ref.
1xGX53	
anthracite	**230355**


RASCALI
WL







330lm
3000K
INSIDE IRC 80



IP 54 IK02 L70B50


220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium

		A→G
1000797	330lm 3000K	E

Coloris	Ref.
330 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**1000797**

IPERI
WL



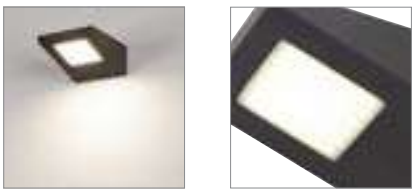

400lm
4000K
IRC 80

IP 44 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 4,5 W
Matière : aluminium / plastique


- Protection IP44 uniquement en cas de montage avec le faisceau vers le bas

231315	400lm 4000K	A→G D


Coloris	Ref.
400 lm | 4000 K | IRC80	
anthracite	**231315**

QUADRASYL
WL, TCR-TSE



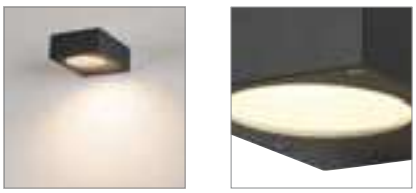

<11 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre


GX53 < 11 W
Ø : 7,5 cm L : 2,7 cm

LED GX53 | 6 W | 120°
4000 K | 550 lm | EEK=F
6 kWh / 1000 h

Ref. **1005269**


Coloris	Ref.
1xGX53	
anthracite	**232285**

SQUARE TURN
WL, G9





<42 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

G9 < 42 W
Ø : 3,5 cm L : 8 cm

LED G9 | 3,7 W | 300°
3000 K | 430 lm | EEK=E
4 kWh / 1000 h

Ref. **1005286**

Coloris	Ref.
1xG9	
gris	**1000335**


1000335 662


232285 662


231315 662



1002905 665


1000880 665
4



1002905 665
Villa Glanzstoff

TODAY PRO
Display



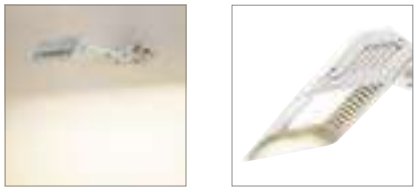

2800lm
LED INSIDE — IRC 70
4000K



IP 65 | IK02 | 140° | L70B50 | 90° | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 640 mA
Puissance totale : 29 W
Matière : aluminium

1000880, 1000881	2800lm 4000K	A→G E


Coloris	Ref.
2800 lm | 4000 K | IRC70	
noir	**1000880**
2800 lm | 4000 K | IRC70	
blanc	**1000881**

ESKINA D
Display, PHASE





1000lm / 1000lm
LED INSIDE — IRC 80
3000K / 4000K



IP 65 | IK02 | 95° | L70B50 | 340° | 105° | 20 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14,5 W
Matière : aluminium

1002905	1000lm 3000/4000K	A→G E


Coloris	Ref.
1000 lm | 3000/4000 K | IRC80	
anthracite	**1002905**

MYRA DISPLAY
WL, curved, QPAR51





SOCKET INSIDE — <50 W



IP 55 | 340° | 45°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

GU10 < 50 W
Ø : 5 cm L : 5,7 cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEK = G
4 kWh / 1000 h



Ref. **1004972**

Cadre pour montage sur crépis
Ref. **233215**



Coloris	Ref.
1xGU10	
anthracite	**233135**
1xGU10	
gris	**233134**


LED SPOT
SP







400lm
3000K
IRC 80



IP 55 IK06 40° L80B50 330° 180°

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / verre


1004649, 1004957	400lm 3000K	A→G F

NAUTILUS
WL QPAR51









IP 54 IK02 330° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

GU10 < 11 W
Ø : 5 cm L : 8,3 cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEK = G
4 kWh / 1000 h



Ref. **1004972**

Plaque de montage noire
Ref. **1002884**




Coloris	Ref.
400 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**1004649**
400 lm | 3000 K | IRC80	
rouille	**1004957**

MYRA
CW, simple, QPAR51









IP 55 340° 45°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Cadre adaptateur disponible pour un montage en applique

GU10 < 50 W
Ø : 5 cm L : 5,7 cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 270 lm | EEK=G
4 kWh / 1000 h



Ref. **1004973**


Cadre pour montage sur crépis
Ref. **233215**



Coloris	Ref.
1xGU10	
noir	**1002867**

Coloris	Ref.
1xGU10	
anthracite	**233105**
1xGU10	
gris	**233104**


1002867 666

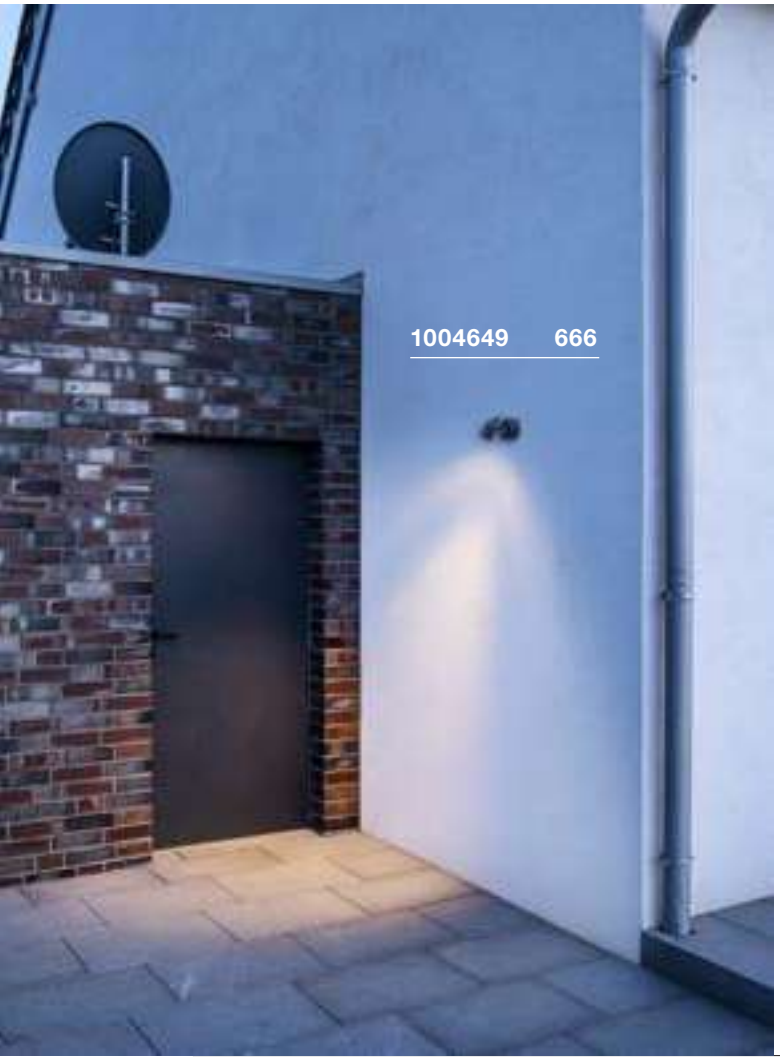
1004649 666


233105 666

PLAFONNIERS




1003421 672



1003427 + 1005207 671 + 617

ENOLA ROUND S
CL








540lm / 610lm

INSIDE IRC 90

3000K / 4000K



IP 65 IK06 38° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / verre

1003426	540/610lm 3000/4000K	A→G A E

Lot d'entretoises
Ref. 1003479

Réflecteur 60°
Ref. 1005262

Coloris	Ref.
540/610 lm | 3000/4000 K | IRC90	
anthracite	**1003426**

ENOLA ROUND M
CL








840lm / 960lm

INSIDE IRC 90

3000K / 4000K



IP 65 IK06 38° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

1003427	840/960lm 3000/4000K	A→G A E

Lot d'entretoises
Ref. 1003479

Lentille 19°
Ref. 1005205

Lentille asymétrique
Ref. 1005206

Réflecteur 60°
Ref. 1005207

Coloris	Ref.
840/960 lm | 3000/4000 K | IRC90	
anthracite	**1003427**

ENOLA ROUND L
CL








3200lm / 3500lm

INSIDE IRC 90

3000K / 4000K



IP 65 IK06 38° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 36 W
Matière : aluminium / verre

1003442	3200/3500lm 3000/4000K	A→G A E

Lot d'entretoises
Ref. 1003479

Réflecteur 60°
Ref. 1005263

Coloris	Ref.
3200/3500 lm | 3000/4000 K | IRC90	
anthracite	**1003442**

ENOLA SQUARE S
CL








540lm / 610lm

INSIDE IRC 90

3000K / 4000K



IP 65 IK06 38° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / verre

1003420	540/610lm 3000/4000K	A→G A G E

Lot d'entretoises
Ref. 1003479

Réflecteur 60°
Ref. 1005262

Coloris	Ref.
540/610 lm | 3000/4000 K | IRC90	
anthracite	**1003420**

ENOLA SQUARE M
CL








840lm / 960lm

INSIDE IRC 90

3000K / 4000K



IP 65 IK06 38° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

1003421	840/960lm 3000/4000K	A→G A G E

Lot d'entretoises
Ref. 1003479

Lentille 19°
Ref. 1005205

Lentille asymétrique
Ref. 1005206

Réflecteur 60°
Ref. 1005207

Coloris	Ref.
840/960 lm | 3000/4000 K | IRC90	
anthracite	**1003421**

ENOLA SQUARE L
CL








3200lm / 3500lm

INSIDE IRC 90

3000K / 4000K



IP 65 IK06 38° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 36 W
Matière : aluminium / verre

1003439	3200/3500lm 3000/4000K	A→G A G E

Lot d'entretoises
Ref. 1003479

Réflecteur 60°
Ref. 1005263

Coloris	Ref.
3200/3500 lm | 3000/4000 K | IRC90	
anthracite	**1003439**



1003421 + 1005207 672 + 617
2

BIG THEO
CL





2000lm
LED INSIDE
IRC 80
3000K



IP 44 IK02 24° L70B50


100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium / verre


234535	2000lm 3000K	A→G E

Coloris	Ref.
2000 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**234535**


BIG THEO
CL, QPAR111







SOCKET INSIDE <75 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

GU10 < 75 W

LED QPAR111 | 8 W | 38°
2700 K | 680 lm | EEK=F
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005274**


Coloris	Ref.
1xGU10	
anthracite	**229555**
1xGU10	
blanc	**229551**
1xGU10	
gris	**229554**





QUADRULO
CL

NEW








LED INSIDE

230lm

3000K

IRC 80



IP 55 | IK04 | L70B50 | 20

100-277 V ~50/60 Hz | 480 mA
Puissance totale : 7,5 W
Matière : aluminium / acrylique

		A→G
1005202	230lm 3000K	A→G E

Coloris	Ref.
230 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	1005202

OVALISK
CL








540lm / 570lm

INSIDE

IRC 80

3000K / 4000K



IP 65 IK02 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,9 W
Matière : aluminium / verre

		A→G
1004677	540/570lm 3000/4000K	D

Coloris	Ref.
540/570 lm | 3000/4000 K | IRC80	
anthracite	**1004677**






PHOTONIA
CL, E27







SOCKET INSIDE <60 W



IP 44 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

E27 < 60 W
Ø : 9 cm L : 15 cm

LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K | 700 lm | EEK=F
8 kWh / 1000 h



Ref. **1005265**

Lot d'entretoises
Ref. **1002853**




Coloris	Ref.
1xE27	
anthracite	**232055**

MOLAT
CL, E27





SOCKET INSIDE <60 W



IP 44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

E27 < 60 W
Ø : 6,5 cm L : 14,5 cm

LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 800 lm | EEK=F
8 kWh / 1000 h



Ref. **1005268**

Coloris	Ref.
1xE27	
anthracite	**1000823**


231545 679
232104 652



1000332 679

SITRA
CL, TCR-TSE





SOCKET INSIDE <9 W



IP 44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

GX53 < 9 W
Ø : 7,5 cm L : 3,5 cm

LED GX53 | 6,1 W | 120°
4000 K | 490 lm | EEK=G
6 kWh / 1000 h

Ref. 1005271


Coloris	Ref.
1xGX53	
anthracite	**231545**
1xGX53	
blanc	**231541**

ROX
CL, QPAR111





SOCKET INSIDE <50 W



IP 44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

GU10 < 50 W

LED QPAR111 | 8 W | 38°
2700 K | 680 lm | EEK=F
8 kWh / 1000 h

Ref. 1005274


Coloris	Ref.
1xGU10	
aluminium	**1000332**

ROX
CL, GX53





SOCKET INSIDE <11 W



IP 44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

GX53 < 11 W
Ø : 7,5 cm L : 3,5 cm

LED GX53 | 6 W | 120°
4000 K | 550 lm | EEK=F
6 kWh / 1000 h

Ref. 1005269

Coloris	Ref.
1xGX53	
aluminium	**1000339**

APPLIQUES ET PLAFONNIERS





ESKINA SPOT SENSOR
CW, PHASE








1000lm / 1000lm

INSIDE

IRC 80

3000K / 4000K



C | IP 54 | IK02 | 95° | L70B50 | 340° | 105° | 20 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14,5 W
Matière : aluminium

1002904	1000lm 3000/4000K	A→G A G E

Coloris	Ref.
1000 lm | 3000/4000 K | IRC80	
anthracite	**1002904**





ESKINA SPOT
CW, PHASE








1000lm / 1000lm

LED INSIDE

IRC 80

3000K / 4000K



C | IP 65 | IK02 | 95° | L70B50 | 340° | 105° | 20 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14,5 W
Matière : aluminium

		A→G
1002903	1000lm 3000/4000K	E

Coloris	Ref.
1000 lm | 3000/4000 K | IRC80	
anthracite	**1002903**


SITRA 360
CW, TCR-TSE







SOCKET INSIDE <9 W



IP 44 90° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

GX53 < 9 W
Ø : 7,5 cm L : 3,5 cm

LED GX53 | 6,1 W | 120°
4000 K | 490 lm | EEK=G
6 kWh / 1000 h

Ref. **1005271**


Coloris	Ref.
1xGX53	
anthracite	**231515**

THEO BRACKET
CW





SOCKET INSIDE <7 W



IP 65 340° 70°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

GU10 < 7 W
Ø : 5,1 cm L : 5,7 cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEK = G
4 kWh / 1000 h

Ref. **1004972**

Coloris	Ref.
1xGU10	
anthracite	**1004653**










HELIA
CW, simple, PHASE





440lm
INSIDE IRC 80
3000K



L | IP 65 | IK04 | 35° | L70B50 | 350° | 90° | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,5 W
Matière : aluminium / verre

233245	440lm 3000K	A→G / A↑G E

Lot d'entretoises
Ref. 1002853


Coloris	Ref.
440 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**233245**

HELIA
CW, double, PHASE





880lm
INSIDE IRC 80
3000K



L | IP 65 | IK04 | 35° | L70B50 | 350° | 90° | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 13 W
Matière : aluminium / verre

233255	880lm 3000K	A→G / A↑G E

Lot d'entretoises
Ref. 1002853

Coloris	Ref.
880 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**233255**


MYRA
WL, double, QPAR51







SOCKET INSIDE <50 W



IP 55 340° 45°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

GU10 < 50 W
Ø : 5 cm L : 5,7 cm

LED GU10 51 mm | 6 W | 38°
3000 K | 470 lm | EEK=F
6 kWh / 1000 h

Ref. **1005079**

Lot d'entretoises
Ref. **1002853**


Coloris	Ref.
2xGU10	
anthracite	**233095**
2xGU10	
gris	**233094**

OUT-BEAM FRAME
SP





LED INSIDE 60lm | 3000K IRC 80



IP 55 IK03 L70B50 10

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 3,5 W
Matière : aluminium / acrylique

		A→G
1003518, 1003519	60lm 3000K	A G


Coloris	Ref.
60 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**1003518**
60 lm | 3000 K | IRC80	
blanc	**1003519**

BOX-L
WL





LED INSIDE 600lm | 3000K IRC 90



IP 54 IK05 L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium / acrylique

		A→G
1002035	600lm 3000K	A G E

Coloris	Ref.
600 lm | 3000 K | IRC90	
anthracite	**1002035**



1002035 686


1003518 687

AINOS
CW



1430lm
INSIDE IRC 80
3000K



IP 44 IK02 120° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

229965, 229961	1430lm 3000K	A→G A G E

Coloris	Ref.
1430 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**229965**
1430 lm | 3000 K | IRC80	
blanc	**229961**


AINOS
CW SENSOR

IR





1430lm
INSIDE IRC 80
3000K



IP 44 IK02 120° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 22 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

229975, 229971	1430lm 3000K	A→G A G E

Coloris	Ref.
1430 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**229975**
1430 lm | 3000 K | IRC80	
blanc	**229971**










AINOS
CW, carré

CCT

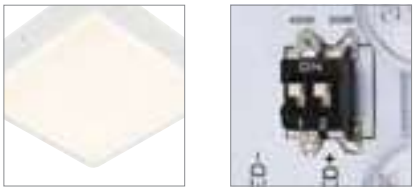


1300lm / 1300lm

LED INSIDE

3000K / 4000K

IRC 80



IP 65 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 17 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

1003450, 1003449	1300lm 3000/4000K	A→G / A G D

Coloris	Ref.
1300 lm | 3000/4000 K | IRC80	
anthracite	**1003450**
1300 lm | 3000/4000 K | IRC80	
blanc	**1003449**

AINOS
CW SENSOR, carré

CCT

IR






1300lm / 1300lm

LED INSIDE

3000K / 4000K

IRC 80



IP 65 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

1003452, 1003451	1300lm 3000/4000K	A→G / A G D

Coloris	Ref.
1300 lm | 3000/4000 K | IRC80	
anthracite	**1003452**
1300 lm | 3000/4000 K | IRC80	
blanc	**1003451**

LIPA
CW, PHASE






1500|1600lm / 1500|1600lm

LED INSIDE — IRC 80

3000K / 4000K



IP 54 IK05 120° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

		A→G
1001856, 1001855	1500lm | 1600lm 3000/4000K	A G E

Coloris	Ref.
1500 lm | 3000/4000 K | IRC80	
anthracite	**1001856**
1600 lm | 3000/4000 K | IRC80	
blanc	**1001855**

RUBA 27/42
CW






960|2000lm / 1100|2300lm

LED INSIDE — IRC 90

3000K / 4000K



IP 65 IK08 120° L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : polycarbonate (PC)

Les informations concernant la classe d'efficacité énergétique de ce produit n'étaient pas disponibles à l'impression du catalogue. Retrouvez à tout moment les caractéristiques produits à jour sur www.slv.com

Coloris	Ref.
960/1100 lm | 3000/4000 K | IRC90 | Ø : 27 cm	
blanc	**1005089**
2000/2300 lm | 3000/4000 K | IRC90 | Ø : 42 cm	
blanc	**1005090**











BULAN
CW, E14







SOCKET INSIDE <60 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

E14 < 60 W
Ø : 4,8 cm L : 13 cm

LED E14 | 4,2 W | 320°
2700 K | 350 lm | EEK=G
5 kWh / 1000 h

Ref. **1005285**

Coloris	Ref.
1xE14	
anthracite	**229075**
1xE14	
blanc	**229071**
1xE14	
gris	**229072**


BULAN GRID
CW, E27







SOCKET INSIDE <25 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

E27 < 25 W
Ø : 5,2 cm L : 17,3 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 870 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

Ref. **1005289**

Coloris	Ref.
2xE27	
anthracite	**229085**
2xE27	
blanc	**229081**


TERANG 200
CW







830lm
3000K
IRC 80



IP 44 IK03 120° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

229935, 229931	830lm 3000K	F

Coloris	Ref.
830 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**229935**
830 lm | 3000 K | IRC80	
blanc	**229931**


IMPERVA 120
CW







4600lm 5095lm
3000K 4000K
IRC 80



IP 66 IK08 120° 23 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 40 W
Matière : polycarbonate (PC)

1001314, 1001315	4600lm | 5095lm 3000K | 4000K	D

Coloris	Ref.
4600 lm | 3000 K | IRC80	
gris	**1001314**
5095 lm | 4000 K | IRC80	
gris	**1001315**


IMPERVA 150
CW







7600lm
4000K
IRC 80



IP 66 IK08 120° 25 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Puissance totale : 55 W
Matière : polycarbonate (PC)

1001317	7600lm 4000K	C

Coloris	Ref.
7600 lm | 4000 K | IRC80	
gris	**1001317**



229935 692



1001317 692

DURS À CUIRE.

LES LUMINAIRES ENCASTRÉS VOUS ÉCLAIRENT EN TOUTE SÉCURITÉ.

Vous trouverez le produit adéquat pour toutes sortes d'utilisations ici. Grâce à une finition de qualité, des matériaux sélectionnés, diverses classes de protection IP et technologies.





1006106 717



1002898 719

ENCASTRÉS


700


701


701


701


702


702


702


703


703


706


706

707


707


708

708


708


709


710

710


711


713


713


716

NEW


717


718


718


719


719


721


721


721


722


722


722


723


724


724


724

NEW


727

NEW


727

NEW

727

NEW

727

728

728

728

728

730

730

NEW

730

731

Retrouvez d'autres luminaires et variantes en ligne sur www.slv.com
Toutes les sources compatibles sont disponibles au chapitre SOURCES à partir de la page 808

ENCASTRÉS MURAUX




233605 701


ADI
EL







940lm
|
INSIDE
|
3000K
IRC 80



8,8 cm

IP 55 IK02 L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Installation uniquement avec le faisceau vers le bas

233635	940lm 3000K	A→G A G E

■ Pot d'encastrement
Ref. 233639

Coloris	Ref.
940 lm | 3000 K | IRC80	
■ anthracite	**233635**







DOWNUNDER OUT S
EL







25|65lm
INSIDE
IRC 80
3000K



IP 55 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 1,7 W
Matière : aluminium / plastique

- Installation uniquement avec le faisceau vers le bas

233605, 233601	25lm | 65lm 3000K	A→G D

Coloris	Ref.
25 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**233605**
65 lm | 3000 K | IRC80	
blanc	**233601**


DOWNUNDER OUT M
EL







85|155lm
INSIDE
IRC 80
3000K



IP 55 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 4 W
Matière : aluminium / plastique

- Installation uniquement avec le faisceau vers le bas

233625, 233621	85lm | 155lm 3000K	A→G E

Coloris	Ref.
85 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**233625**
155 lm | 3000 K | IRC80	
blanc	**233621**


DOWNUNDER OUT L
EL







85|155lm
INSIDE
IRC 80
3000K



IP 55 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 4 W
Matière : aluminium / plastique


- Installation uniquement avec le faisceau vers le bas

233615, 233611	85lm | 155lm 3000K	A→G E


Coloris	Ref.
85 lm | 3000 K | IRC80	
anthracite	**233615**
155 lm | 3000 K | IRC80	
blanc	**233611**

BRICK MESH
EL, E14





52lm
INSIDE
IRC 80
3000K



IP 54 L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 3,3 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

• Pot d'encastrement inclus

229110	52lm 3000K	A→G F

Coloris	Ref.
52 lm | 3000 K | IRC80	
acier inoxydable	**229110**


BRICK
EL, symétrique







950lm
INSIDE
IRC 80
3000K



IP 65 IK02 40° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 11 W
Matériau : aluminium / acier inoxydable 316

• Pot d'encastrement inclus

233650	950lm 3000K	A→G D


Coloris	Ref.
950 lm | 3000 K | IRC80	
acier inoxydable	**233650**

BRICK
EL, asymétrique





850lm
INSIDE
IRC 80
3000K



IP 65 IK02 L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 11 W
Matériau : aluminium / acier inoxydable 316

• Pot d'encastrement inclus

233660	850lm 3000K	A→G D

Coloris	Ref.
850 lm | 3000 K | IRC80	
acier inoxydable	**233660**



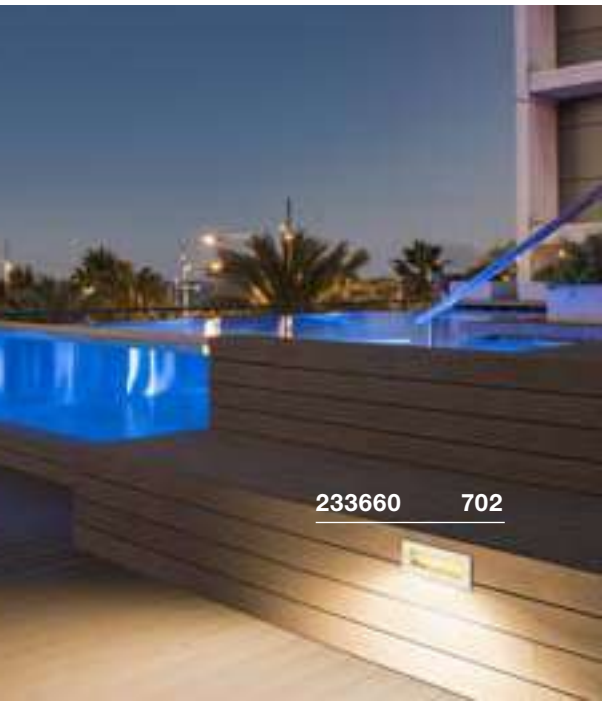




BRICK DOWNUNDER
EL, E14



SOCKET INSIDE <40 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

• Aucun pot d'encastrement n'est requis

E14 < 40 W
Ø : 4,3 cm L : 12 cm

LED E14 | 4,2 W | 320°
2700 K | 370 lm | EEK=F
5 kWh / 1000 h

Ref. **1005284**

Coloris	Ref.
1xE14	
gris	**229062**


BRICK DOWNUNDER
EL







LED INSIDE 30lm | 3000K | IRC 80



IP 54 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 1,4 W
Matière : aluminium / verre

• Pot d'encastrement inclus

229702	30lm 3000K	A→G F

Coloris	Ref.
30 lm | 3000 K | IRC80	
gris	**229702**

ENCASTRÉS DE PLAFOND






PATTA-I
EL, rond, PHASE





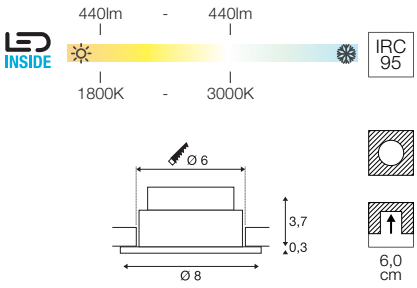

C,L | IP 20 / IP 65 | IK02 | 38° | 30 000 Hours L70B50 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,3 W
Matière : aluminium / verre

- Produits livrés avec clips ressorts. Des lames ressorts sont également fournies, le système de montage peut être modifié
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.


1002098, 1002099, 1002100	440lm 1800-3000K	A→G / F

Coloris	Ref.
440 lm | 1800-3000 K | IRC95	
noir	**1002098**
440 lm | 1800-3000 K | IRC95	
blanc	**1002099**
440 lm | 1800-3000 K | IRC95	
aluminium brossé	**1002100**

PATTA-I
DL, rectangulaire, PHASE





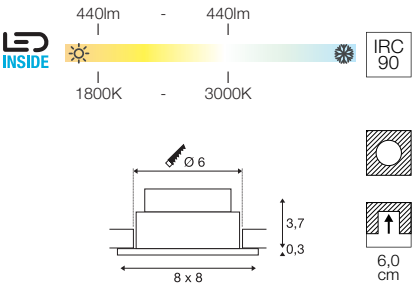

C,L | IP 20 / IP 65 | IK02 | 38° | 30 000 Hours L70B50 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,3 W
Matière : aluminium / verre


- Produits livrés avec clips ressorts. Des lames ressorts sont également fournies, le système de montage peut être modifié
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

1002101, 1002102, 1002103	440lm 1800-3000K	A→G / F

Coloris	Ref.
440 lm | 1800-3000 K | IRC90	
noir	**1002101**
440 lm | 1800-3000 K | IRC95	
blanc	**1002102**
440 lm | 1800-3000 K | IRC95	
aluminium brossé	**1002103**





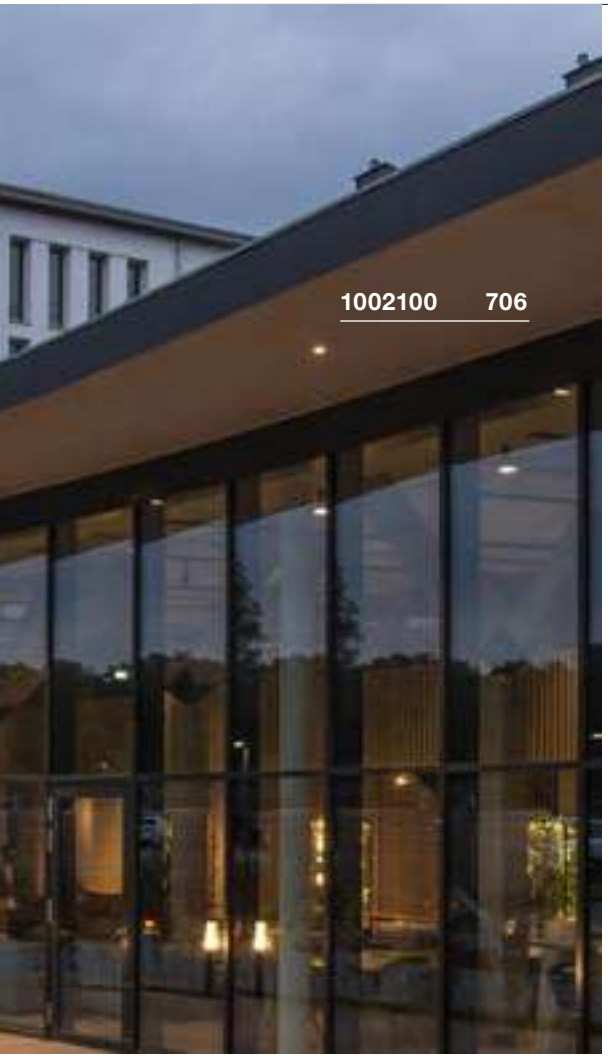




PATTA-I
EL, rond, PHASE


















220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

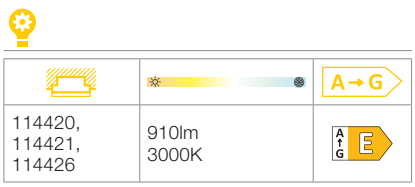


Coloris	Ref.
910 lm | 3000 K | IRC90	
noir	**114420**
910 lm | 3000 K | IRC80	
blanc	**114421**
910 lm | 3000 K | IRC80	
aluminium brossé	**114426**


PATTA-I
EL, carré, PHASE


















220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

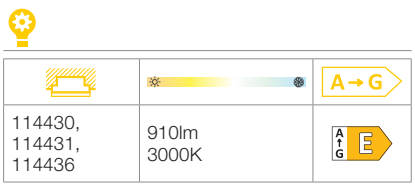


Coloris	Ref.
910 lm | 3000 K | IRC80	
noir	**114430**
910 lm | 3000 K | IRC80	
blanc	**114431**
910 lm | 3000 K | IRC80	
aluminium brossé	**114436**

PATTA-F
EL, rond, PHASE





745|860lm
INSIDE
IRC 95
3000K



C,L | IP 20 / IP 65 | IK02 | 38° | 40 000 Hours | L70B50 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

114440, 114441	745lm | 860lm 3000K	A→G


Coloris	Ref.
745 lm | 3000 K | IRC95	
■ noir	**114440**
860 lm | 3000 K | IRC80	
□ blanc	**114441**

PATTA-F
EL, carré, PHASE





745|860lm
INSIDE
IRC 80
3000K



C,L | IP 20 / IP 65 | IK02 | 38° | 40 000 Hours | L70B50 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

- Produits livrés avec des clips ressorts. Des lames ressorts sont également fournies, le système de montage peut être modifié
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

114450, 114451	745lm | 860lm 3000K	A→G

Coloris	Ref.
745 lm | 3000 K | IRC80	
■ noir	**114450**
860 lm | 3000 K | IRC80	
□ blanc	**114451**


OUT 65
EL, rond, PHASE





510|640lm
INSIDE
IRC 80
3000K





C,L | IP 20 / IP 65 | IK02 | 38° | 40 000 Hours | L70B50 | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

- Produits livrés avec des clips ressorts. Des lames ressorts sont également fournies, le système de montage peut être modifié
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

114460, 114461	510lm | 640lm 3000K	A→G


Coloris	Ref.
510 lm | 3000 K | IRC80	
■ noir / mat	**114460**
640 lm | 3000 K | IRC80	
□ blanc / mat	**114461**


KINI
EL, PHASE











8,5 cm



IP 65 IK02 60° L70B50 30°


LED

220-240 V ~50/60 Hz | 260 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


• Épaisseur du support de montage : 5-20 mm

1000833	850lm 3000K	A→G A↑G E

Coloris	Ref.
850 lm | 3000 K | IRC80	
blanc	**1000833**

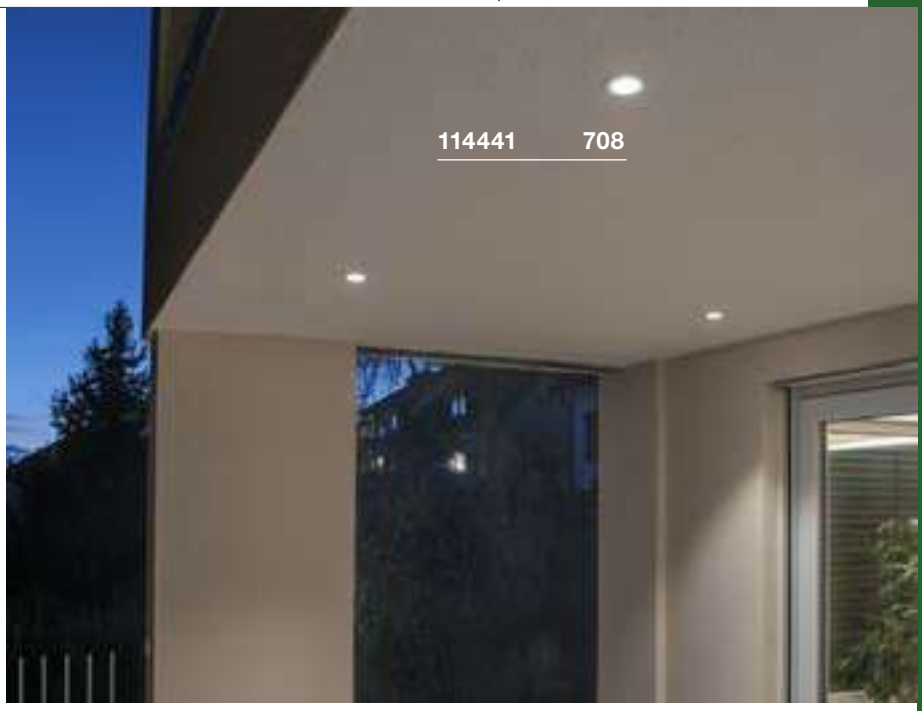





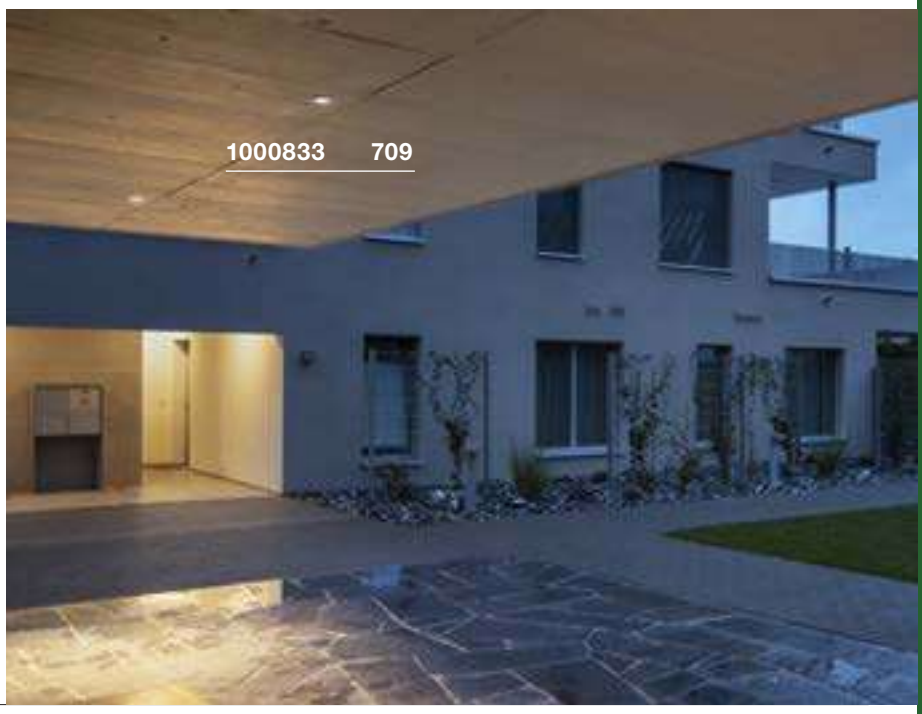

KAMUELA ECO
EL, rond, PHASE



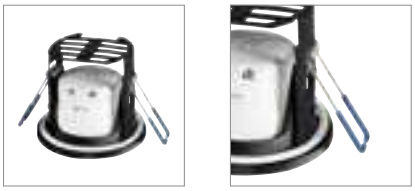

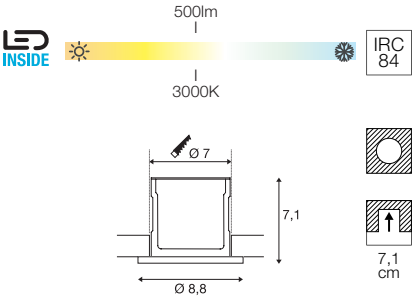

C,L | IP 65 | IK02 | 38° | 25 000 Hours | L70B50

220-240 V ~50 Hz
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / plastique

- Épaisseur du support de montage : 40 mm max.


1001015, 1001016	500lm 3000K	A→G E

Coloris	Ref.
500 lm | 3000 K | IRC84	
noir	**1001015**
500 lm | 3000 K | IRC84	
blanc	**1001016**

KAMUELA ECO
EL, rond, PHASE





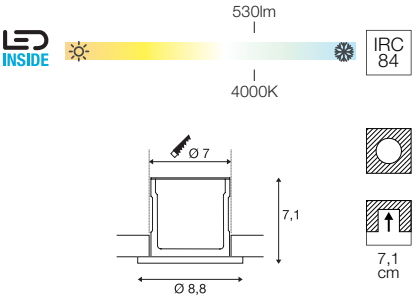

C,L | IP 65 | IK02 | 38° | 25 000 Hours | L70B50

220-240 V ~50 Hz
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / plastique

- Épaisseur du support de montage : 40 mm max.


1001017, 1001018	530lm 4000K	A→G E

Coloris	Ref.
530 lm | 4000 K | IRC84	
noir	**1001017**
530 lm | 4000 K | IRC84	
blanc	**1001018**







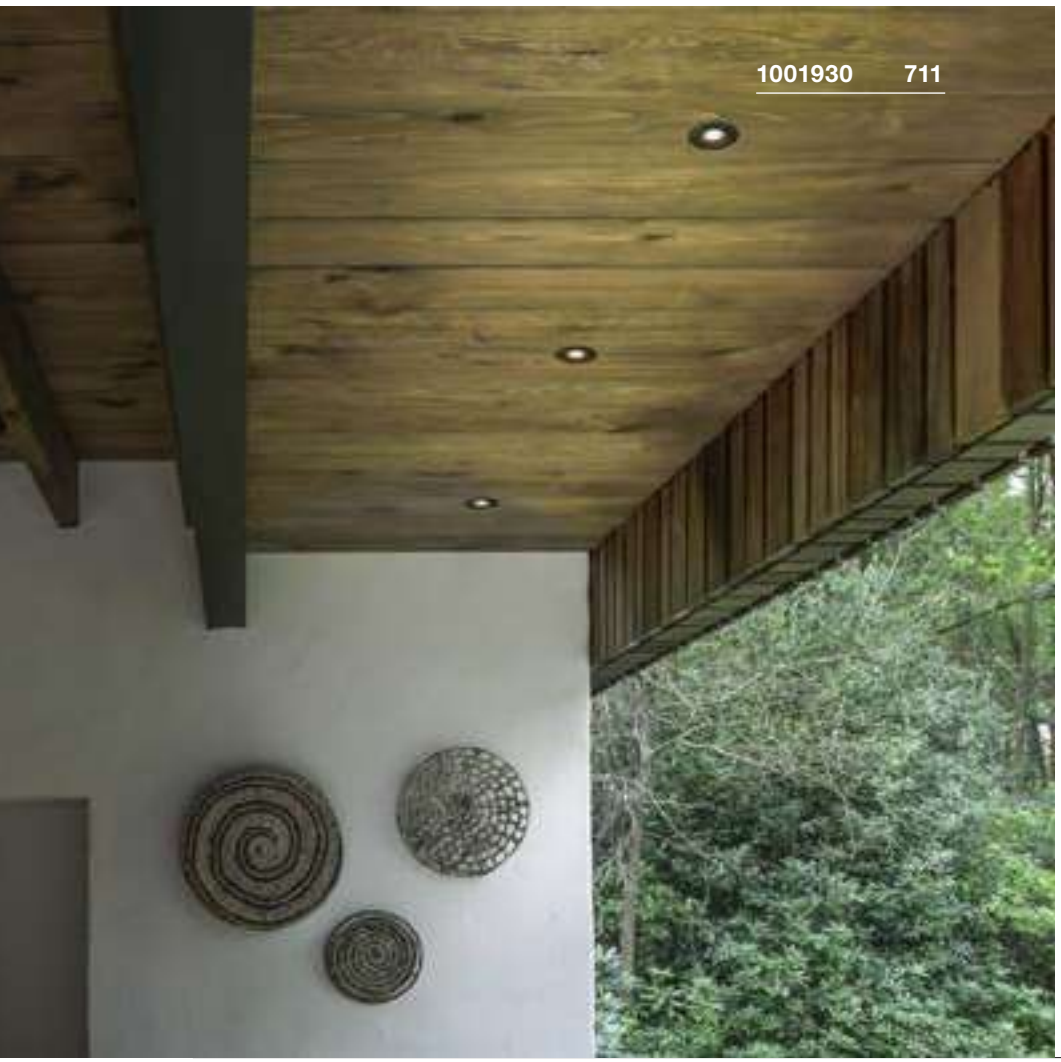

1001930 711


VARU
EL, QPAR51







SOCKET INSIDE <5 W



8,0 cm

IP 20 / IP 65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre


- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.


GU10 < 5 W
Ø : 5 cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEK=G
4 kWh / 1000 h

Ref. **1004972**

Coloris	Ref.
1xGU10 ■ noir	**1001930**
1xGU10 □ blanc	**1001931**

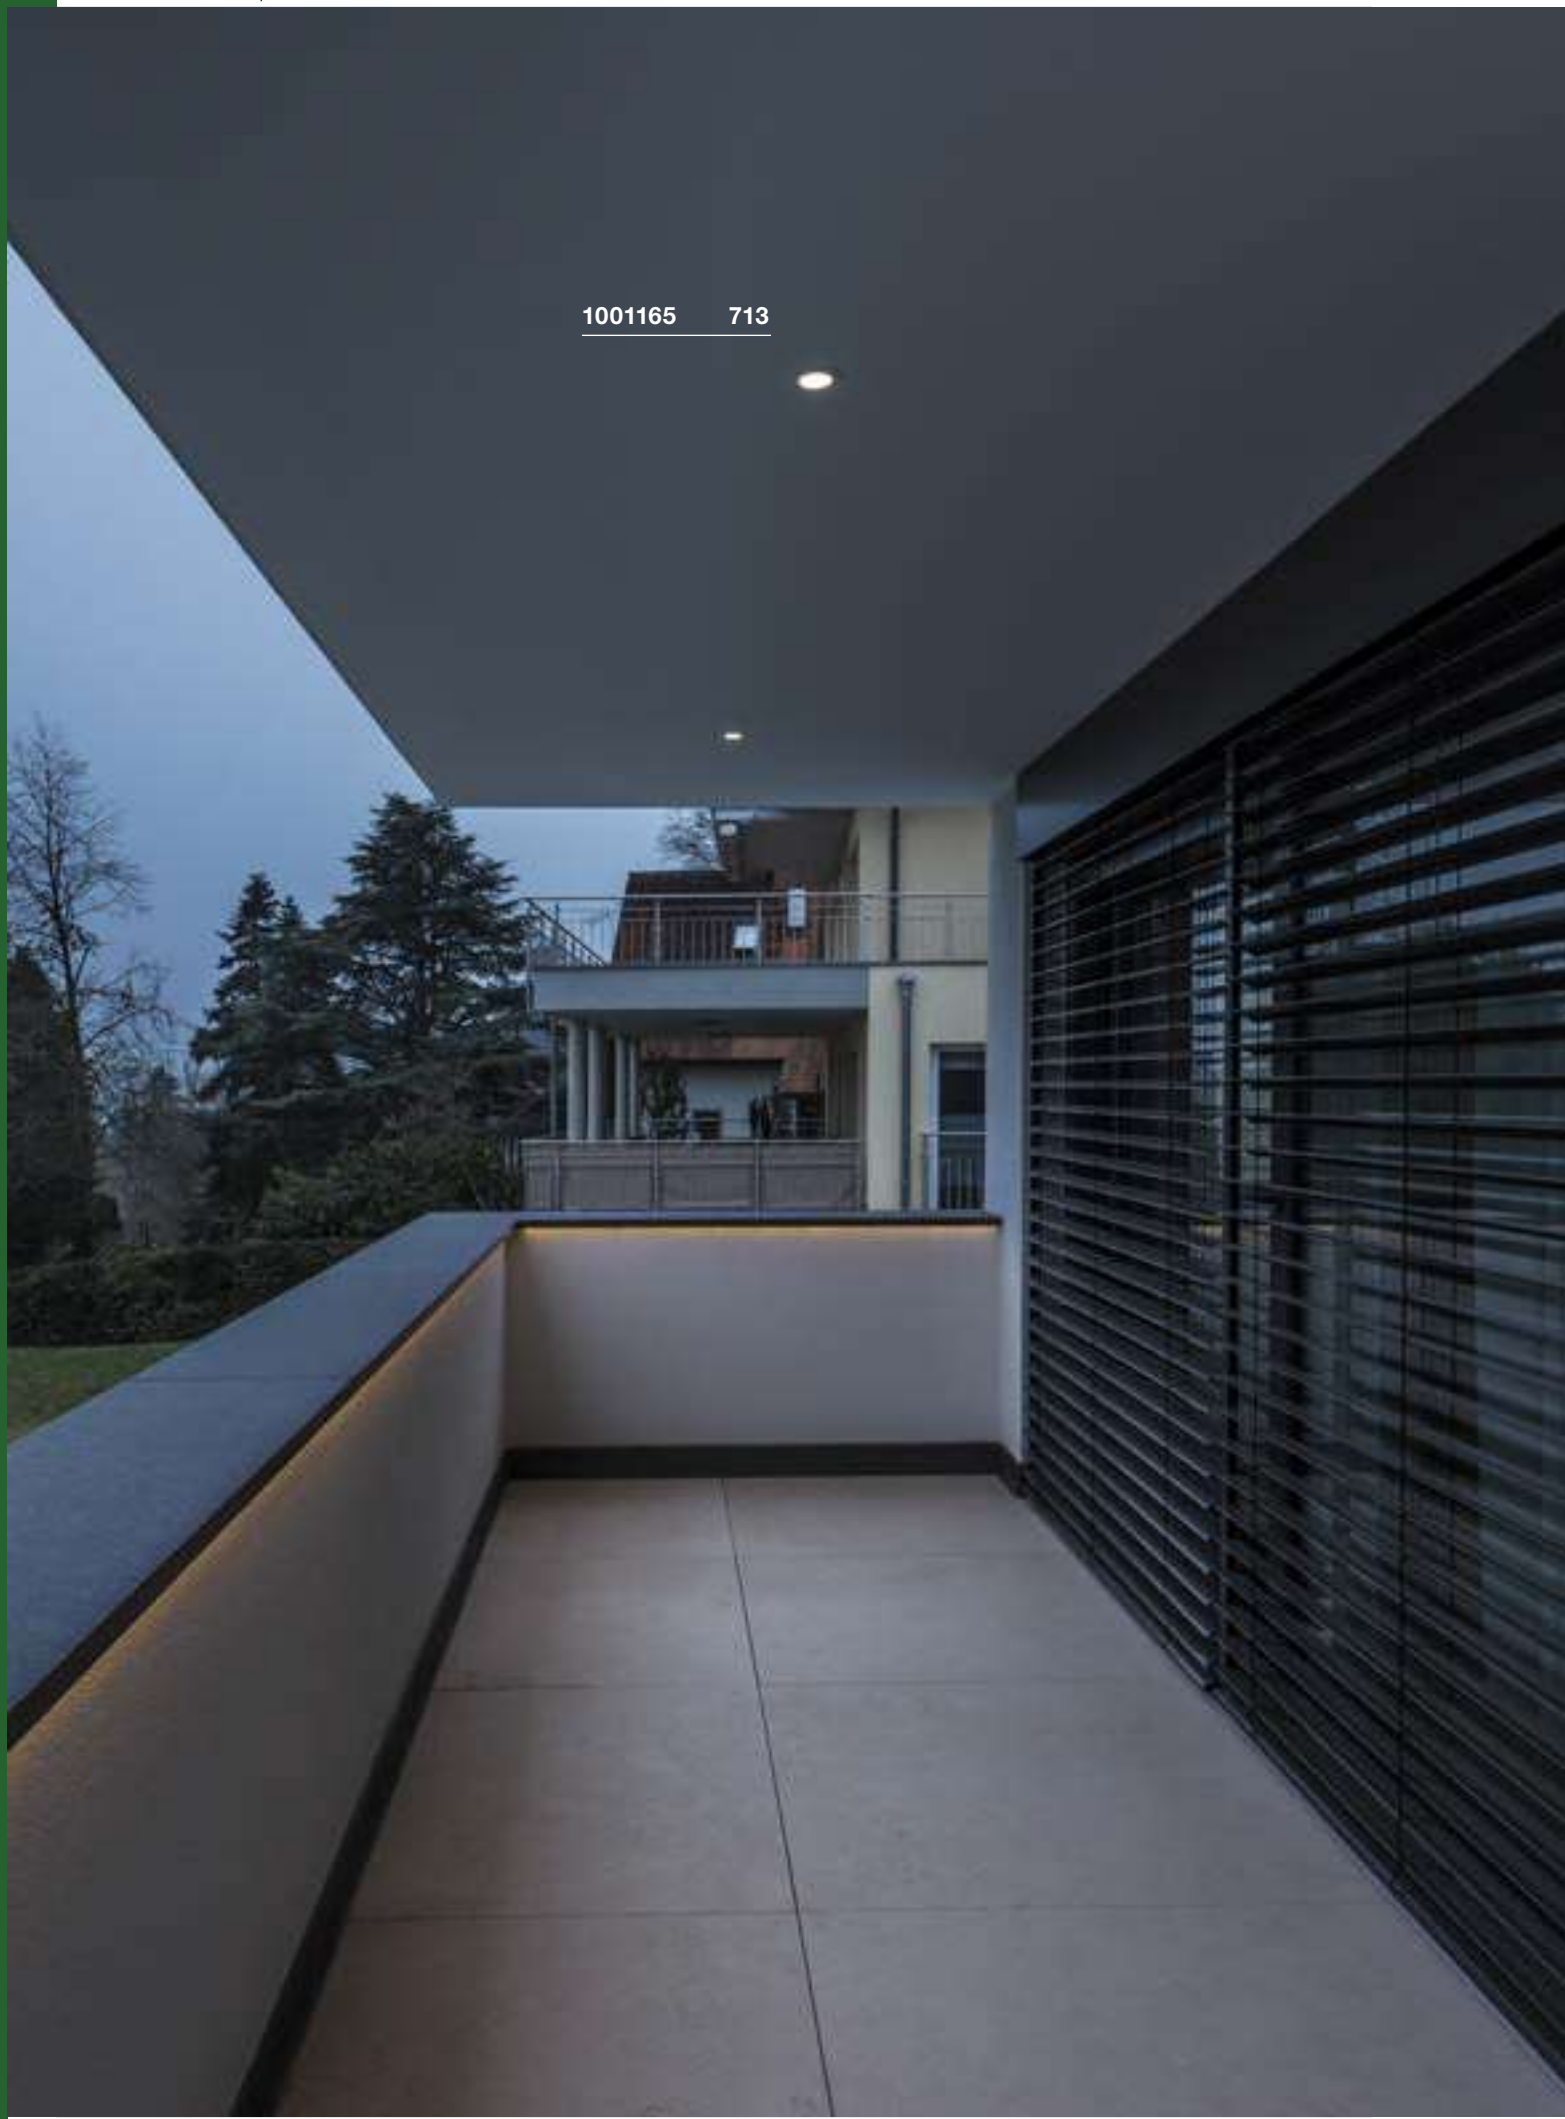
1001165 713

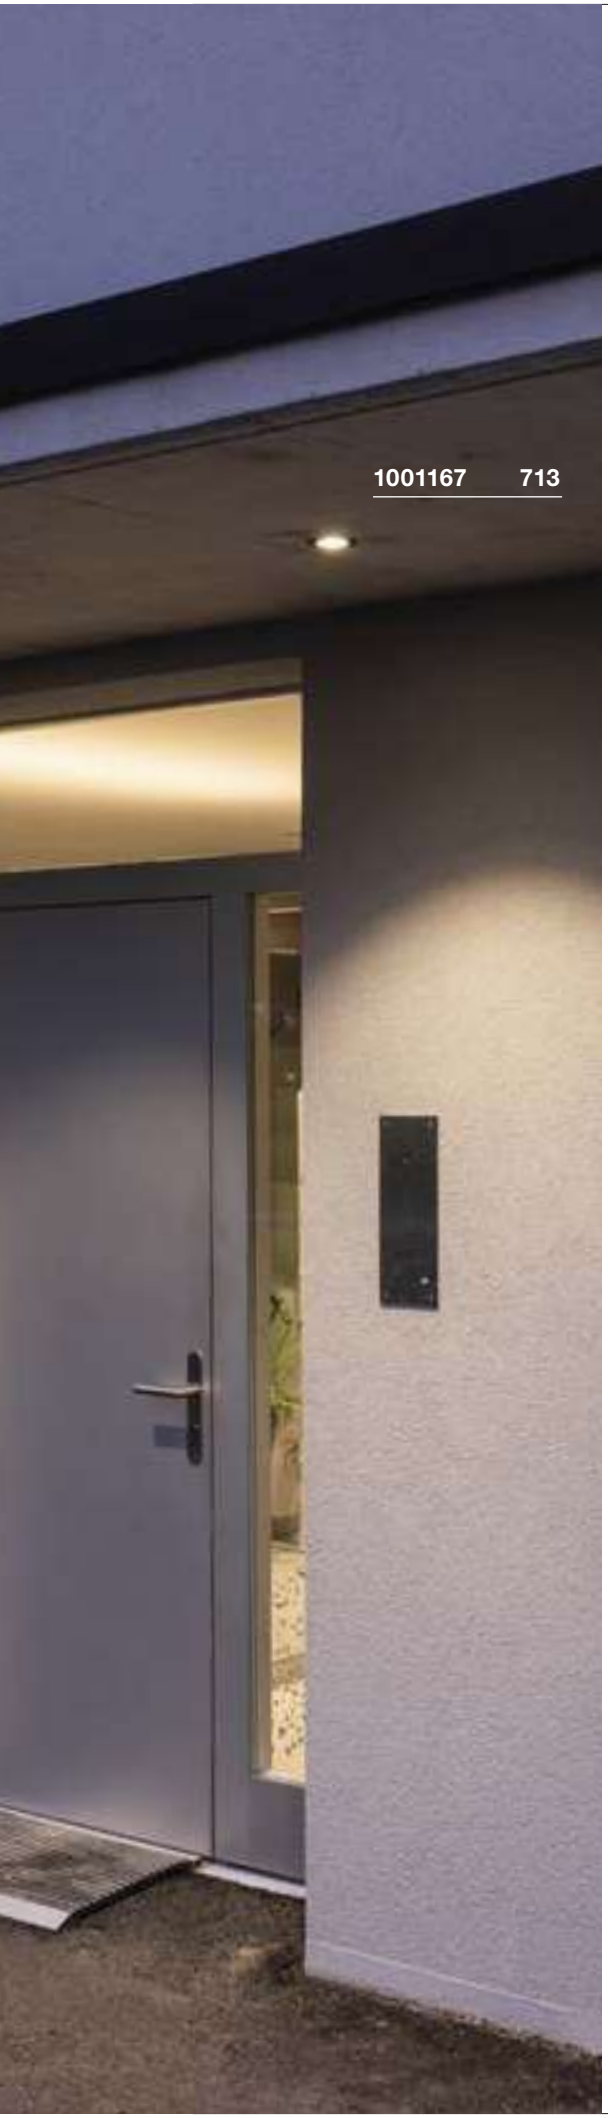

DOLIX OUT
EL, rond, QPAR51










SOCKET INSIDE  <50 W



IP 65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

GU10 < 50 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEK=G
4 kWh / 1000 h




Ref. 1004972

Coloris	Ref.
1xGU10 blanc	**1001165**
1xGU10 chromé	**1001166**
1xGU10 gris	**1001167**
1xGU10 chrome mat	**1001168**

DOLIX OUT
EL, carré, QPAR51










SOCKET INSIDE  <50 W



IP 65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

GU10 < 50 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 270 lm | EEK=G
4 kWh / 1000 h



Ref. 1004973

Coloris	Ref.
1xGU10 blanc	**1001169**
1xGU10 chromé	**1001170**
1xGU10 gris	**1001171**
1xGU10 chrome mat	**1001172**

ENCASTRÉS DE SOL






1006105 730


DASAR® FLAT 80
EL












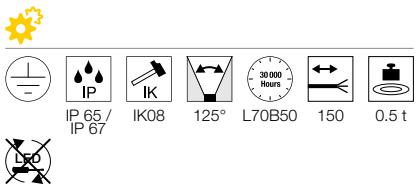


220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 3,5 W
Matière : acier inoxydable 304 / verre

- Pot d'encastrement inclus
- Peut être encastré dans le bois
- Câble nu

		A→G
228412, 1002188	140lm | 130lm 3000K | 4000K	F

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730

Coloris	Ref.
140 lm | 3000 K | IRC80	
acier inoxydable	**228412**
130 lm | 4000 K | IRC80	
acier inoxydable	**1002188**

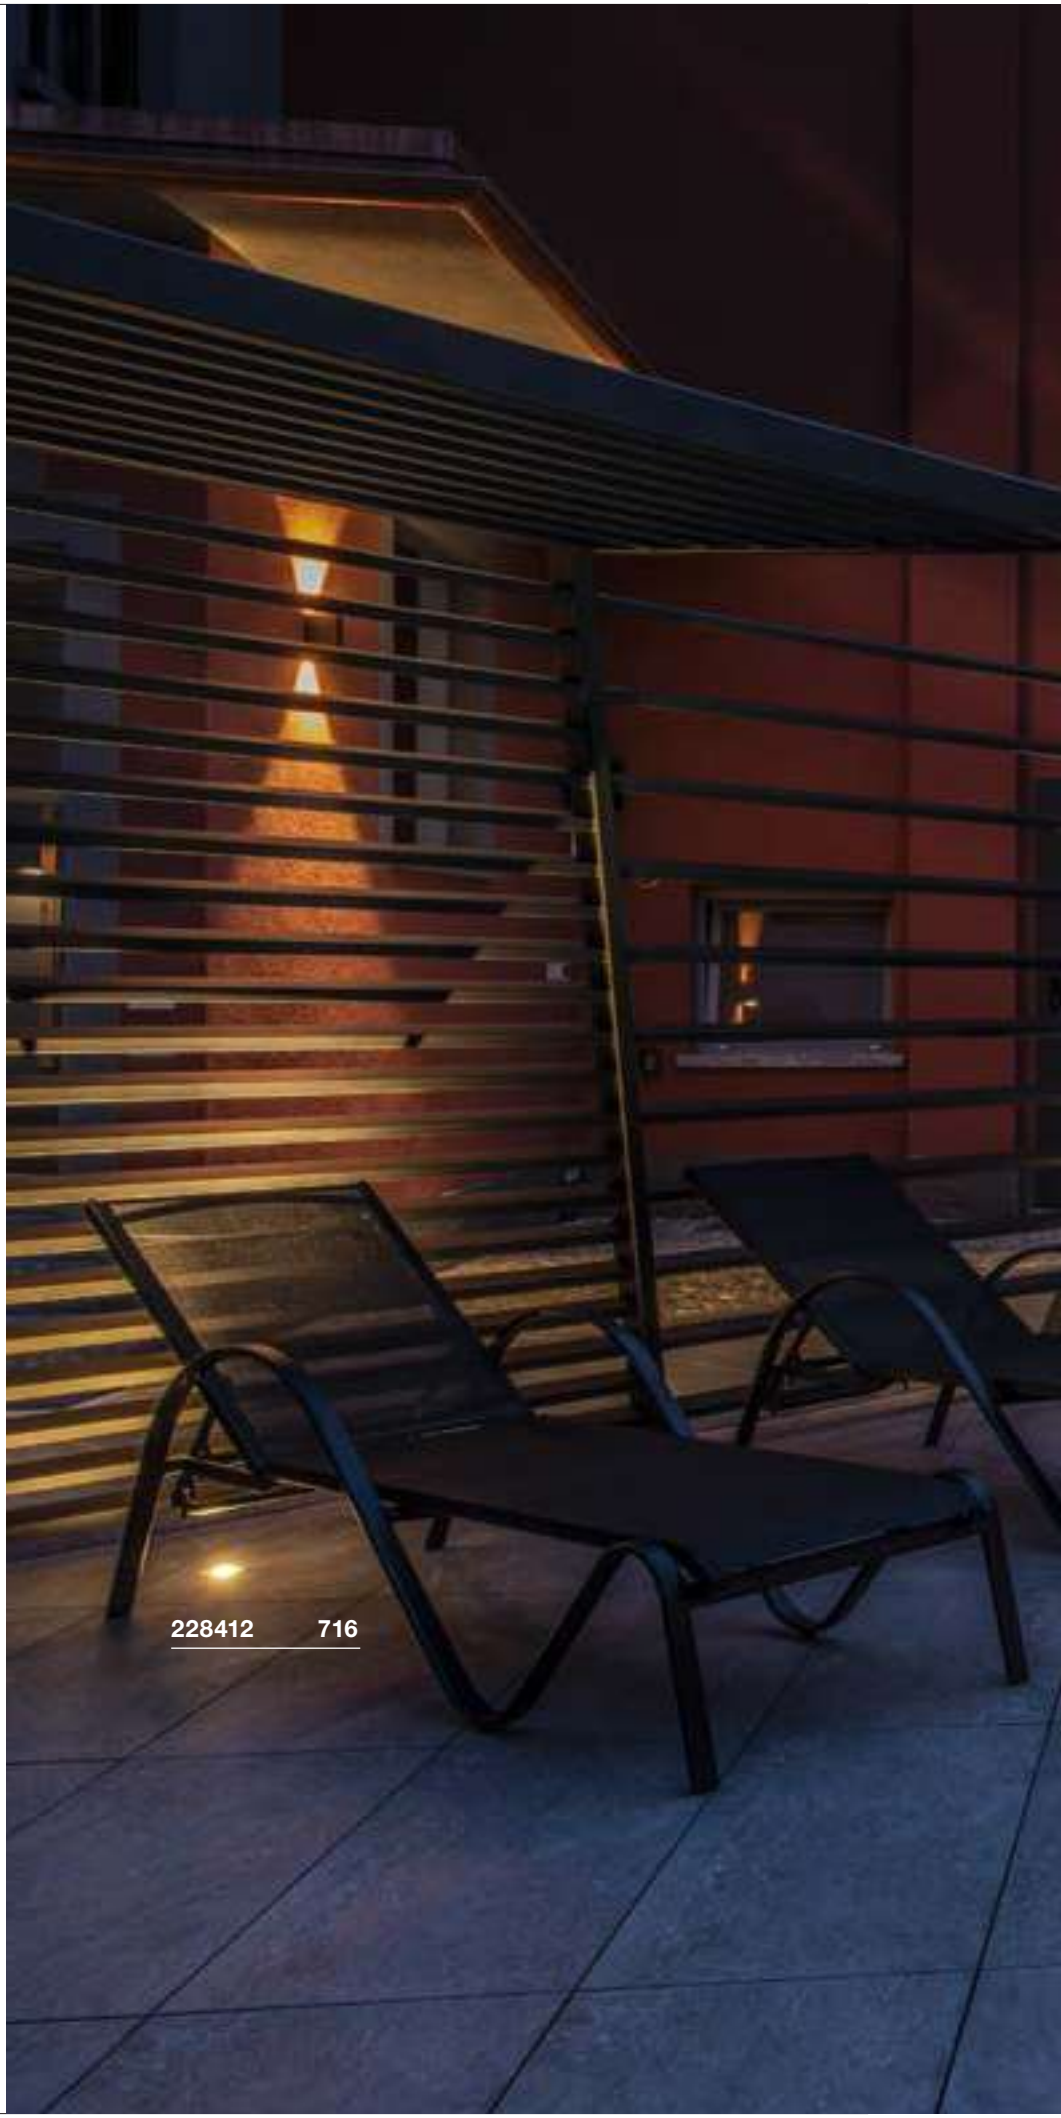







DASAR® FLAT 120
EL


NEW















220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7 W
Matière : acier inoxydable 304

- Câble nu

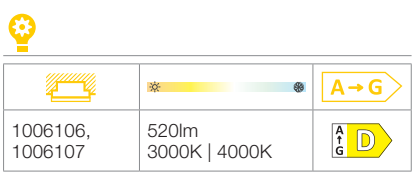


Coloris	Ref.	
520 lm | 3000 K | IRC80		
acier inoxydable	**1006106**	
520 lm | 4000 K | IRC80		
acier inoxydable	**1006107**	

DASAR® 255
EL





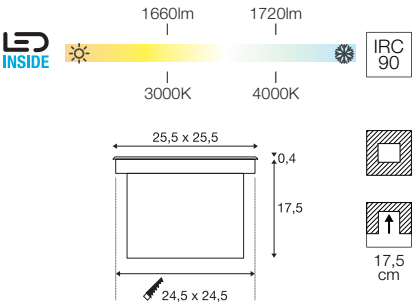

IP 65 / IP 67 | IK08 | L70B50 | 2 t

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 31 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus


229383, 229381	1660lm | 1720lm 3000K | 4000K	A→G E

Coloris	Ref.
1660 lm | 3000 K | IRC90	
acier inoxydable	**229383**
1720 lm | 3000 K | IRC90	
acier inoxydable	**229381**

DASAR® 920
EL





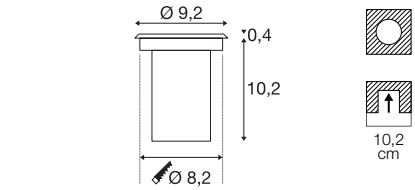

IP 67 | IK08 | 40° | L70B50 | 150 | 1 t

LED

12-24 V DC
Puissance totale : 6,5 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre


- Pot d'encastrement inclus
- Câble nu
- Prévoir un transformateur

233500	520lm 3000K	A→G F

Coloris	Ref.
520 lm | 3000 K | IRC80	
acier inoxydable	**233500**





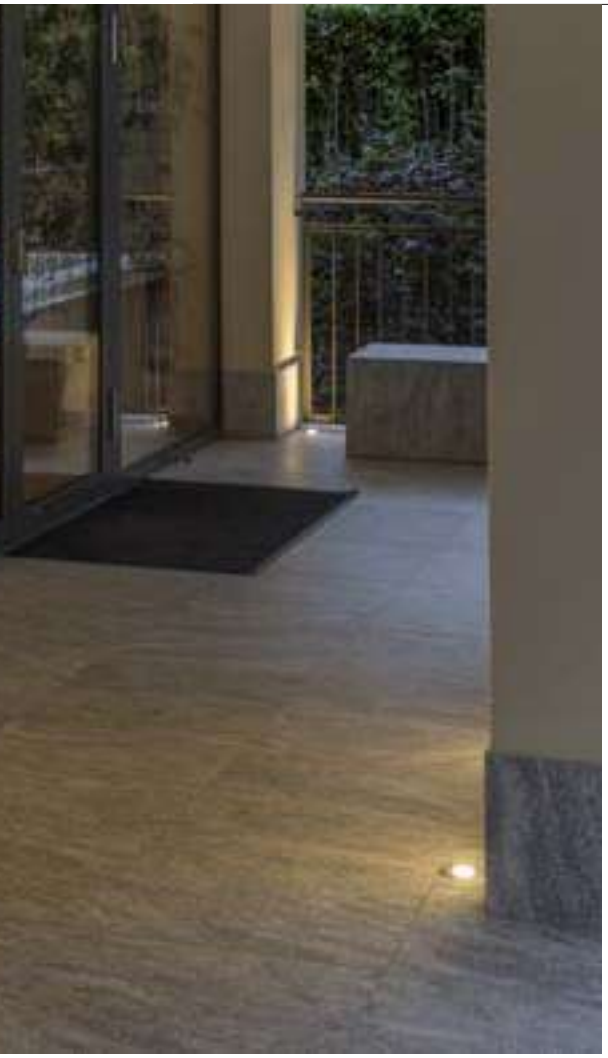




1002893 719

DASAR® 270
EL, asymétrique





2000lm | 2100lm
LED INSIDE
3000K | 4000K
IRC 80



IP 65 / IP 67 | IK08 | L70B50 | 60 | 2 t | LED


220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 30 W
Matériau : aluminium / acier inoxydable 316

1002893, 1002895	2000lm | 2100lm 3000K | 4000K	A→G / A↑G E


Coloris	Ref.
2000 lm | 3000 K | IRC80	
acier inoxydable	**1002893**
2100 lm | 4000 K | IRC80	
acier inoxydable	**1002895**

DASAR® 270
EL, symétrique



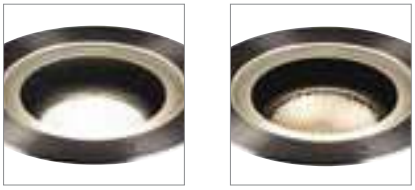

2500lm | 2600lm
LED INSIDE
3000K | 4000K
IRC 80



IP 65 / IP 67 | IK08 | 38° | L70B50 | 30° | 60 | 2 t | LED

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 30 W
Matériau : aluminium / acier inoxydable 316


1002897, 1002898	2500lm | 2600lm 3000K | 4000K	A→G / A↑G E

DASAR® 270 | Diffuseur alveolé
Ref. 1002899

Coloris	Ref.
2500 lm | 3000 K | IRC80	
acier inoxydable	**1002897**
2600 lm | 4000 K | IRC80	
acier inoxydable	**1002898**


229320 721



229320 721

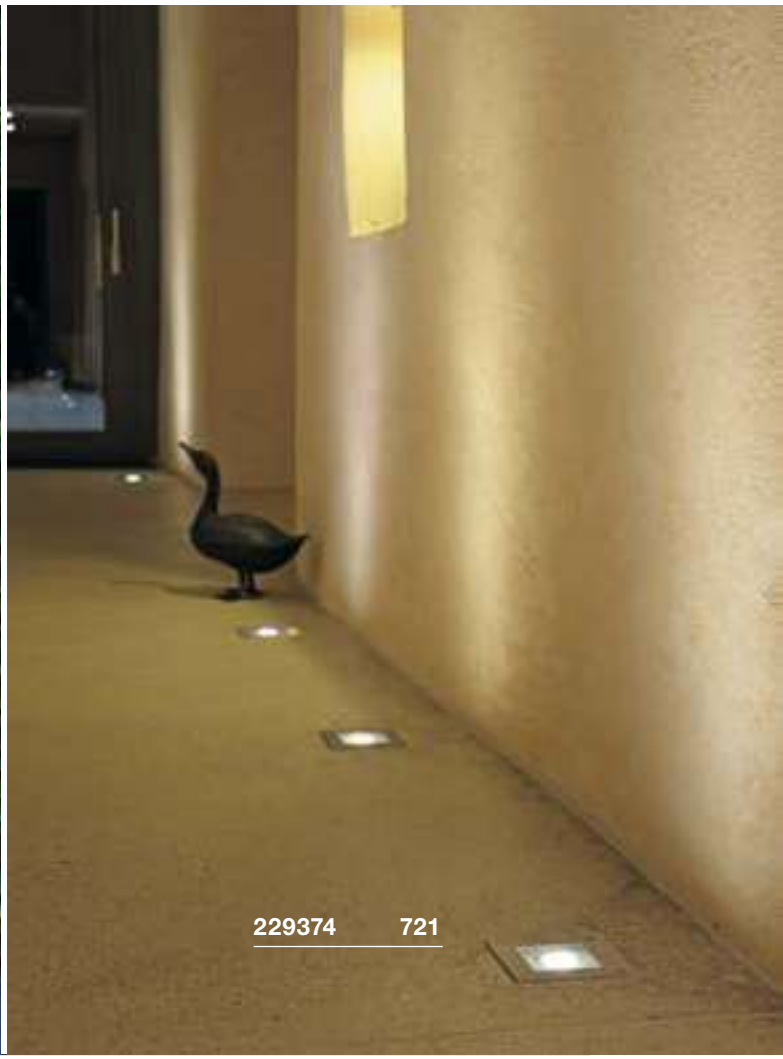
229374 721

DASAR® 80
EL, rond/carré, QPAR51



SOCKET INSIDE <35 W

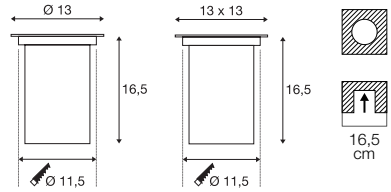

IP 67 IK08 90° 30° 2 t

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

• Pot d'encastrement inclus

GU10 < 35 W
Ø : 5 cm L : 6 cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEK=G
4 kWh / 1000 h


Ref. 1004972

Coloris	Ref.
1xGU10	
acier inoxydable	**229320**
1xGU10	
acier inoxydable	**229324**

DASAR® 70
EL, carré, QPAR51



SOCKET INSIDE <35 W

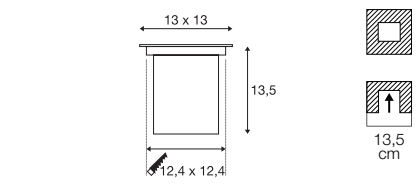

IP 67 IK08 90° 30° 2 t

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

• Pot d'encastrement inclus

GU10 < 35 W
Ø : 5 cm L : 6 cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEK=G
4 kWh / 1000 h


Ref. 1004972

Coloris	Ref.
1xGU10	
acier inoxydable	**229374**

DASAR® EXACT 116
EL, rond/carré, QPAR51



SOCKET INSIDE <35 W

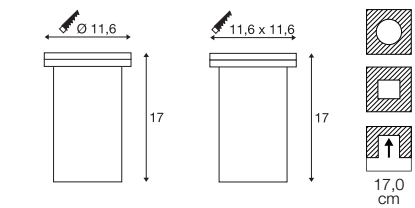

IP 67 IK08 90° 30° 2 t

220-240 V - 50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

• Pot d'encastrement inclus

GU10 < 35 W
Ø : 5 cm L : 6 cm

LED GU10 51 mm | 6 W | 38°
3000 K | 470 lm | EEK=F
6 kWh / 1000 h


Ref. 1005079

Coloris	Ref.
1xGU10	
acier inoxydable	**228430**
1xGU10	
acier inoxydable	**228434**

DASAR® 215
EL, rond/carré, QPAR111



SOCKET INSIDE <75 W

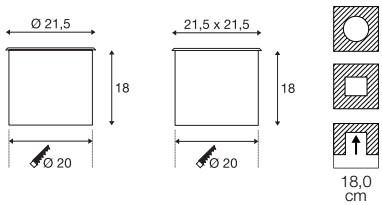

IP 67 IK08 2 t

220-240 V - 50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus

GU10 < 75 W

LED QPAR111 | 12,5 W | 30°
4000 K | 1090 lm | EEK=F
13 kWh / 1000 h


Ref. **1005282**

Coloris	Ref.
1xGU10	
acier inoxydable	**229230**
1xGU10	
acier inoxydable	**229234**

DASAR® 215
EL, rond, E27



SOCKET INSIDE <11 W



IP 67 IK08 2 t

220-240 V - 50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Température de la surface :
  économie d'énergie = 48 °C/
  PAR 30 = 119 °C/ PAR 38 = 108 °C
- Pot d'encastrement inclus

E27 < 11 W
Ø : 4,5 cm L : 13,4 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 870 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h


Ref. **1005289**

Coloris	Ref.
1xE27	
acier inoxydable	**229200**

DASAR® 218
EL, QR111



SOCKET INSIDE <50 W

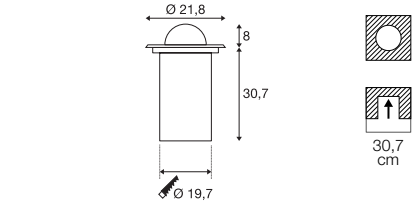

IP 67 IK06 160° 180° 0,5 t

220-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus

G53 < 50 W

LED G53 | 15 W | 24°
2700 K | 760 lm | EEK=G
17 kWh / 1000 h

Ref. **560231**

Coloris	Ref.
1xG53	
acier inoxydable	**228370**









DASAR® 370
EL, rond





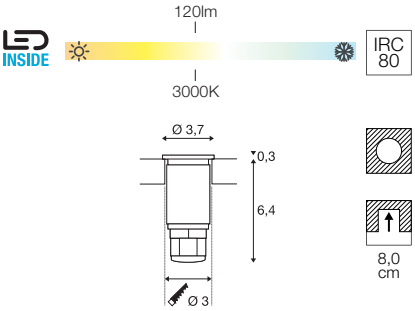

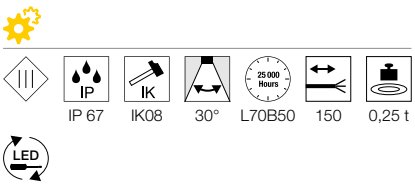

12-24 V DC
Puissance totale : 2 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Peut être encastré dans le bois
- Câble nu
- Prévoir un transformateur

233540	120lm 3000K	A→G A F G

Coloris	Ref.
120 lm | 3000 K | IRC80	
acier inoxydable	**233540**


TRAIL-LITE® 60
EL








10lm
INSIDE
3000K
IRC 80





IP 65 IK08 L70B50

12 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 0,3 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Fonctionne uniquement avec un transformateur ferromagnétique
- Pot d'encastrement inclus
- Peut être encastré dans le bois


Transformateur 12 V CA | 10 VA IP44
Ref. 227140


Coloris	Ref.
10 lm | 3000 K | IRC80	
acier inoxydable	**227462**

POWER TRAIL-LITE®
EL, rond/carré



45lm
INSIDE
3000K
IRC 90





IP 67 IK08 60° L70B50 200

350 mA
Puissance totale : 1 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Fonctionne uniquement avec une alimentation de 350 mA. câblage en série uniquement !
- Pot d'encastrement inclus
- Peut être encastré dans le bois
- Câble nu

228332, 228342	45lm 3000K	A→G F

Alimentation LED 320 mA | 3 W avec serre-câble
Ref. 464108

Coloris	Ref.
45 lm | 3000 K | IRC90	
acier inoxydable	**228332**
45 lm | 3000 K | IRC90	
acier inoxydable	**228342**


GIMBLE OUT
EL








1000lm
INSIDE
3000K
IRC 80





IP 65 / IP 67 IK08 36° L70B50 350° 90° 50

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 13 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Câble nu


1000384	1000lm 3000K	A→G E

Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730


Tube d'encastrement DN160
Ref. 233792

Pot d'encastrement
Ref. 1000655

Coloris	Ref.
1000 lm | 3000 K | IRC80	
acier inoxydable	**1000384**

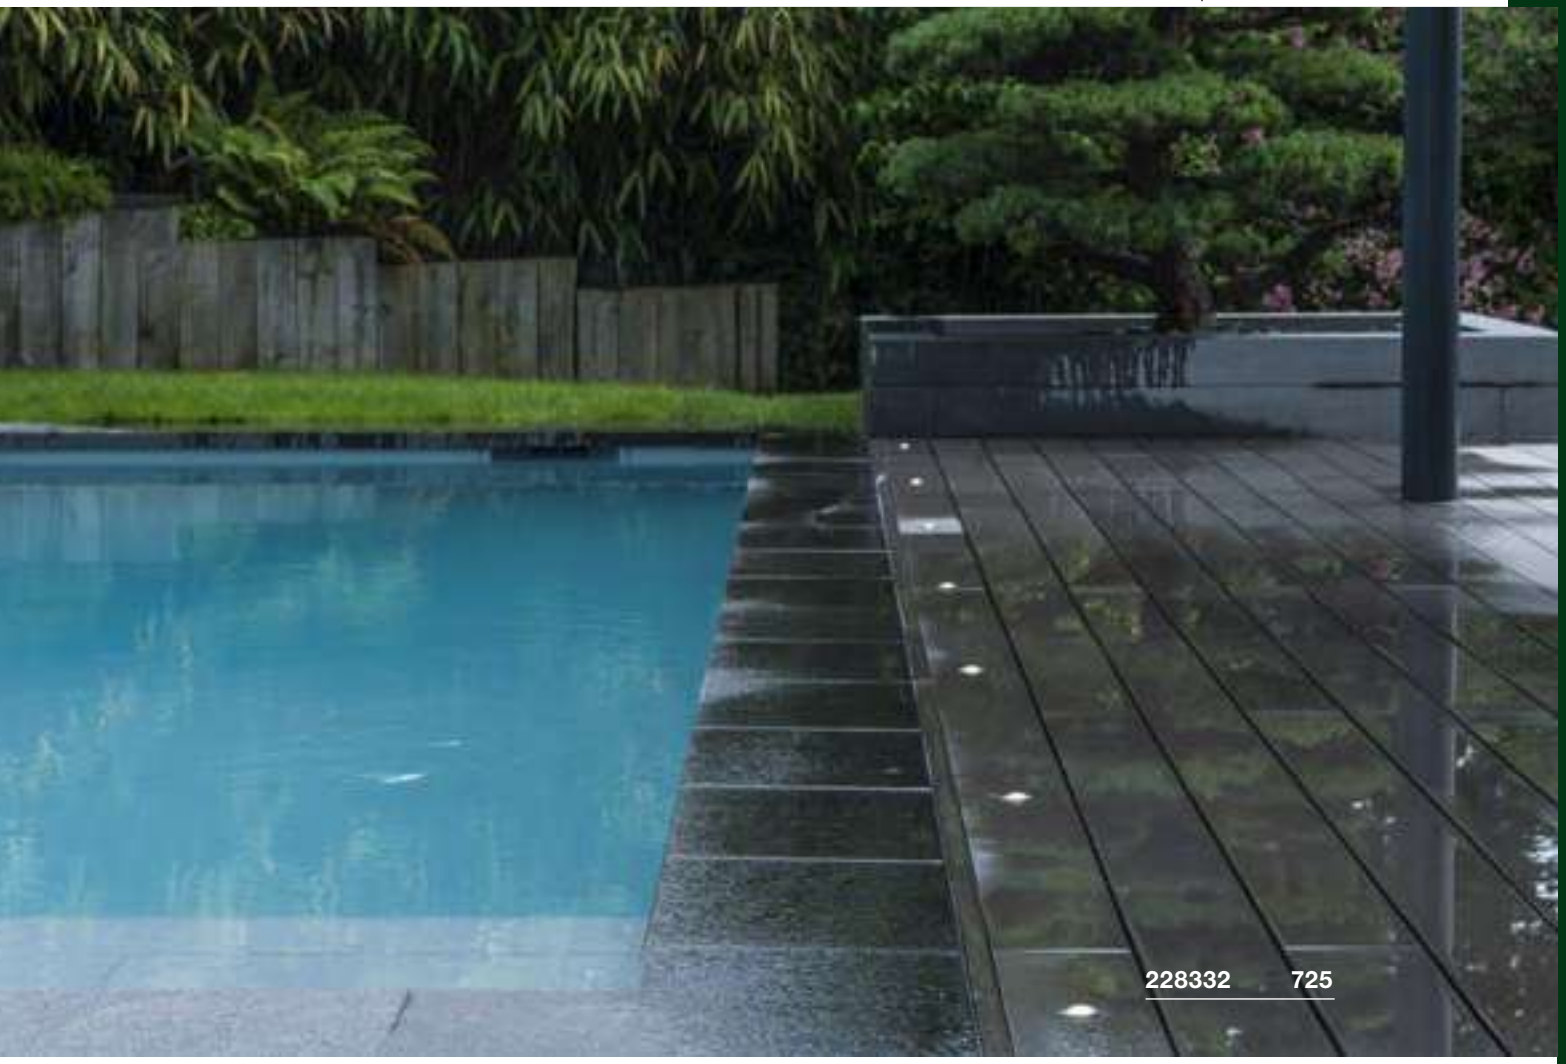

228332 725

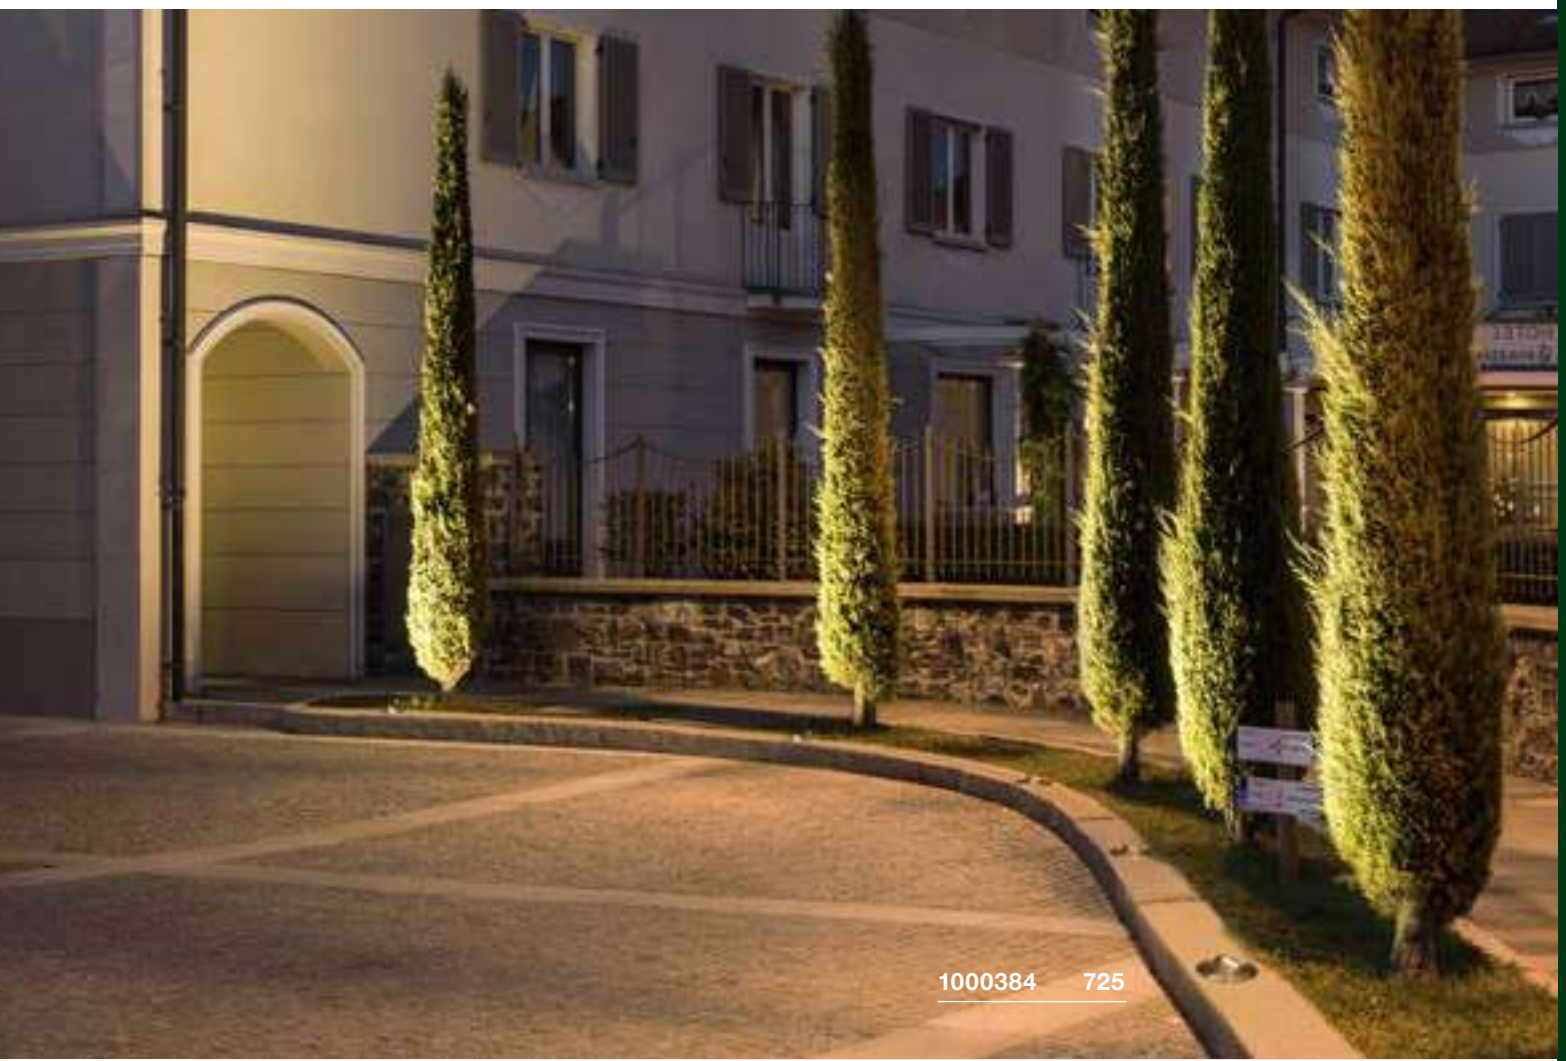

1000384 725




1006171 + 1006173 727

SMALL PLOT
Cache, lot de 2

NEW



Matière 1006173 : acier inoxydable 316
Matière 1006174 : aluminium




Coloris	Ref.	
acier inoxydable	**1006173**	
anthracite	**1006174**	


SMALL PLOT
Module

NEW









IP 67 | 180° | L70B50 | 50

24 V DC
Puissance totale : 3 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Câble nu
- Prévoir un transformateur

1006172	240lm 3000K	A→G A F G


Coloris	Ref.
240 lm | 3000 K | IRC80	
aluminium	**1006172**


SMALL PLOT
Module

NEW









IP 67 | 180° | L70B50 | 50

24 V DC
Puissance totale : 3 W
Matière :
acier inoxydable 316 / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Câble nu
- Prévoir un transformateur

1006171	240lm 3000K	A→G A F G


Coloris	Ref.
240 lm | 3000 K | IRC80	
acier inoxydable	**1006171**

SMALL PLOT
Cache, lot de 4

NEW



Matière 1006175 : acier inoxydable 316
Matière 1006176 : aluminium




Coloris	Ref.	
acier inoxydable	**1006175**	
anthracite	**1006176**	

BIG PLOT
Module





460lm
3000K
IRC 80



IP 67 IK06 180° -

220-240 V ~50/60 Hz | 16 mA
Puissance totale : 5,5 W
Matière : aluminium /
polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Câble nu
- Produit livré sans cache. Trouvez les caches compatibles à la page 728

Les informations concernant la classe d'efficacité énergétique de ce produit n'étaient pas disponibles à l'impression du catalogue. Retrouvez à tout moment les caractéristiques produits à jour sur www.slv.com

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**



Coloris	Ref.
460 lm | 3000 K | IRC80	
aluminium	**1001256**


BIG PLOT
Module







460lm
3000K
IRC 80



IP 67 IK06 180° -

220-240 V ~50/60 Hz | 16 mA
Puissance totale : 5,5 W
Matière :
acier inoxydable 316 / polyméthacrylate
de méthyle (PMMA)

- Câble nu
- Produit livré sans cache. Trouvez les caches compatibles à la page 728

Les informations concernant la classe d'efficacité énergétique de ce produit n'étaient pas disponibles à l'impression du catalogue. Retrouvez à tout moment les caractéristiques produits à jour sur www.slv.com

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. **228730**



Coloris	Ref.
460 lm | 3000 K | IRC80	
acier inoxydable	**1001359**


BIG PLOT
Cache, lot de 2





Matière 1001254 : acier inoxydable 316
Matière 1001252/1001262 : aluminium

1001524 supporte jusqu'à 0,8 t
1001252 supporte jusqu'à 0,5 t
1001262 supporte jusqu'à 0,5 t



Coloris	Ref.
acier inoxydable	**1001254**
gris	**1001252**
anthracite	**1001262**


BIG PLOT
Cache, lot de 4






Matière 1001255 : acier inoxydable 316
Matière 1001253/1001263 : aluminium

1001255 supporte jusqu'à 0,8 t
1001253 supporte jusqu'à 0,5 t
1001263 supporte jusqu'à 0,5 t



Coloris	Ref.
acier inoxydable	**1001255**
gris	**1001253**
anthracite	**1001263**

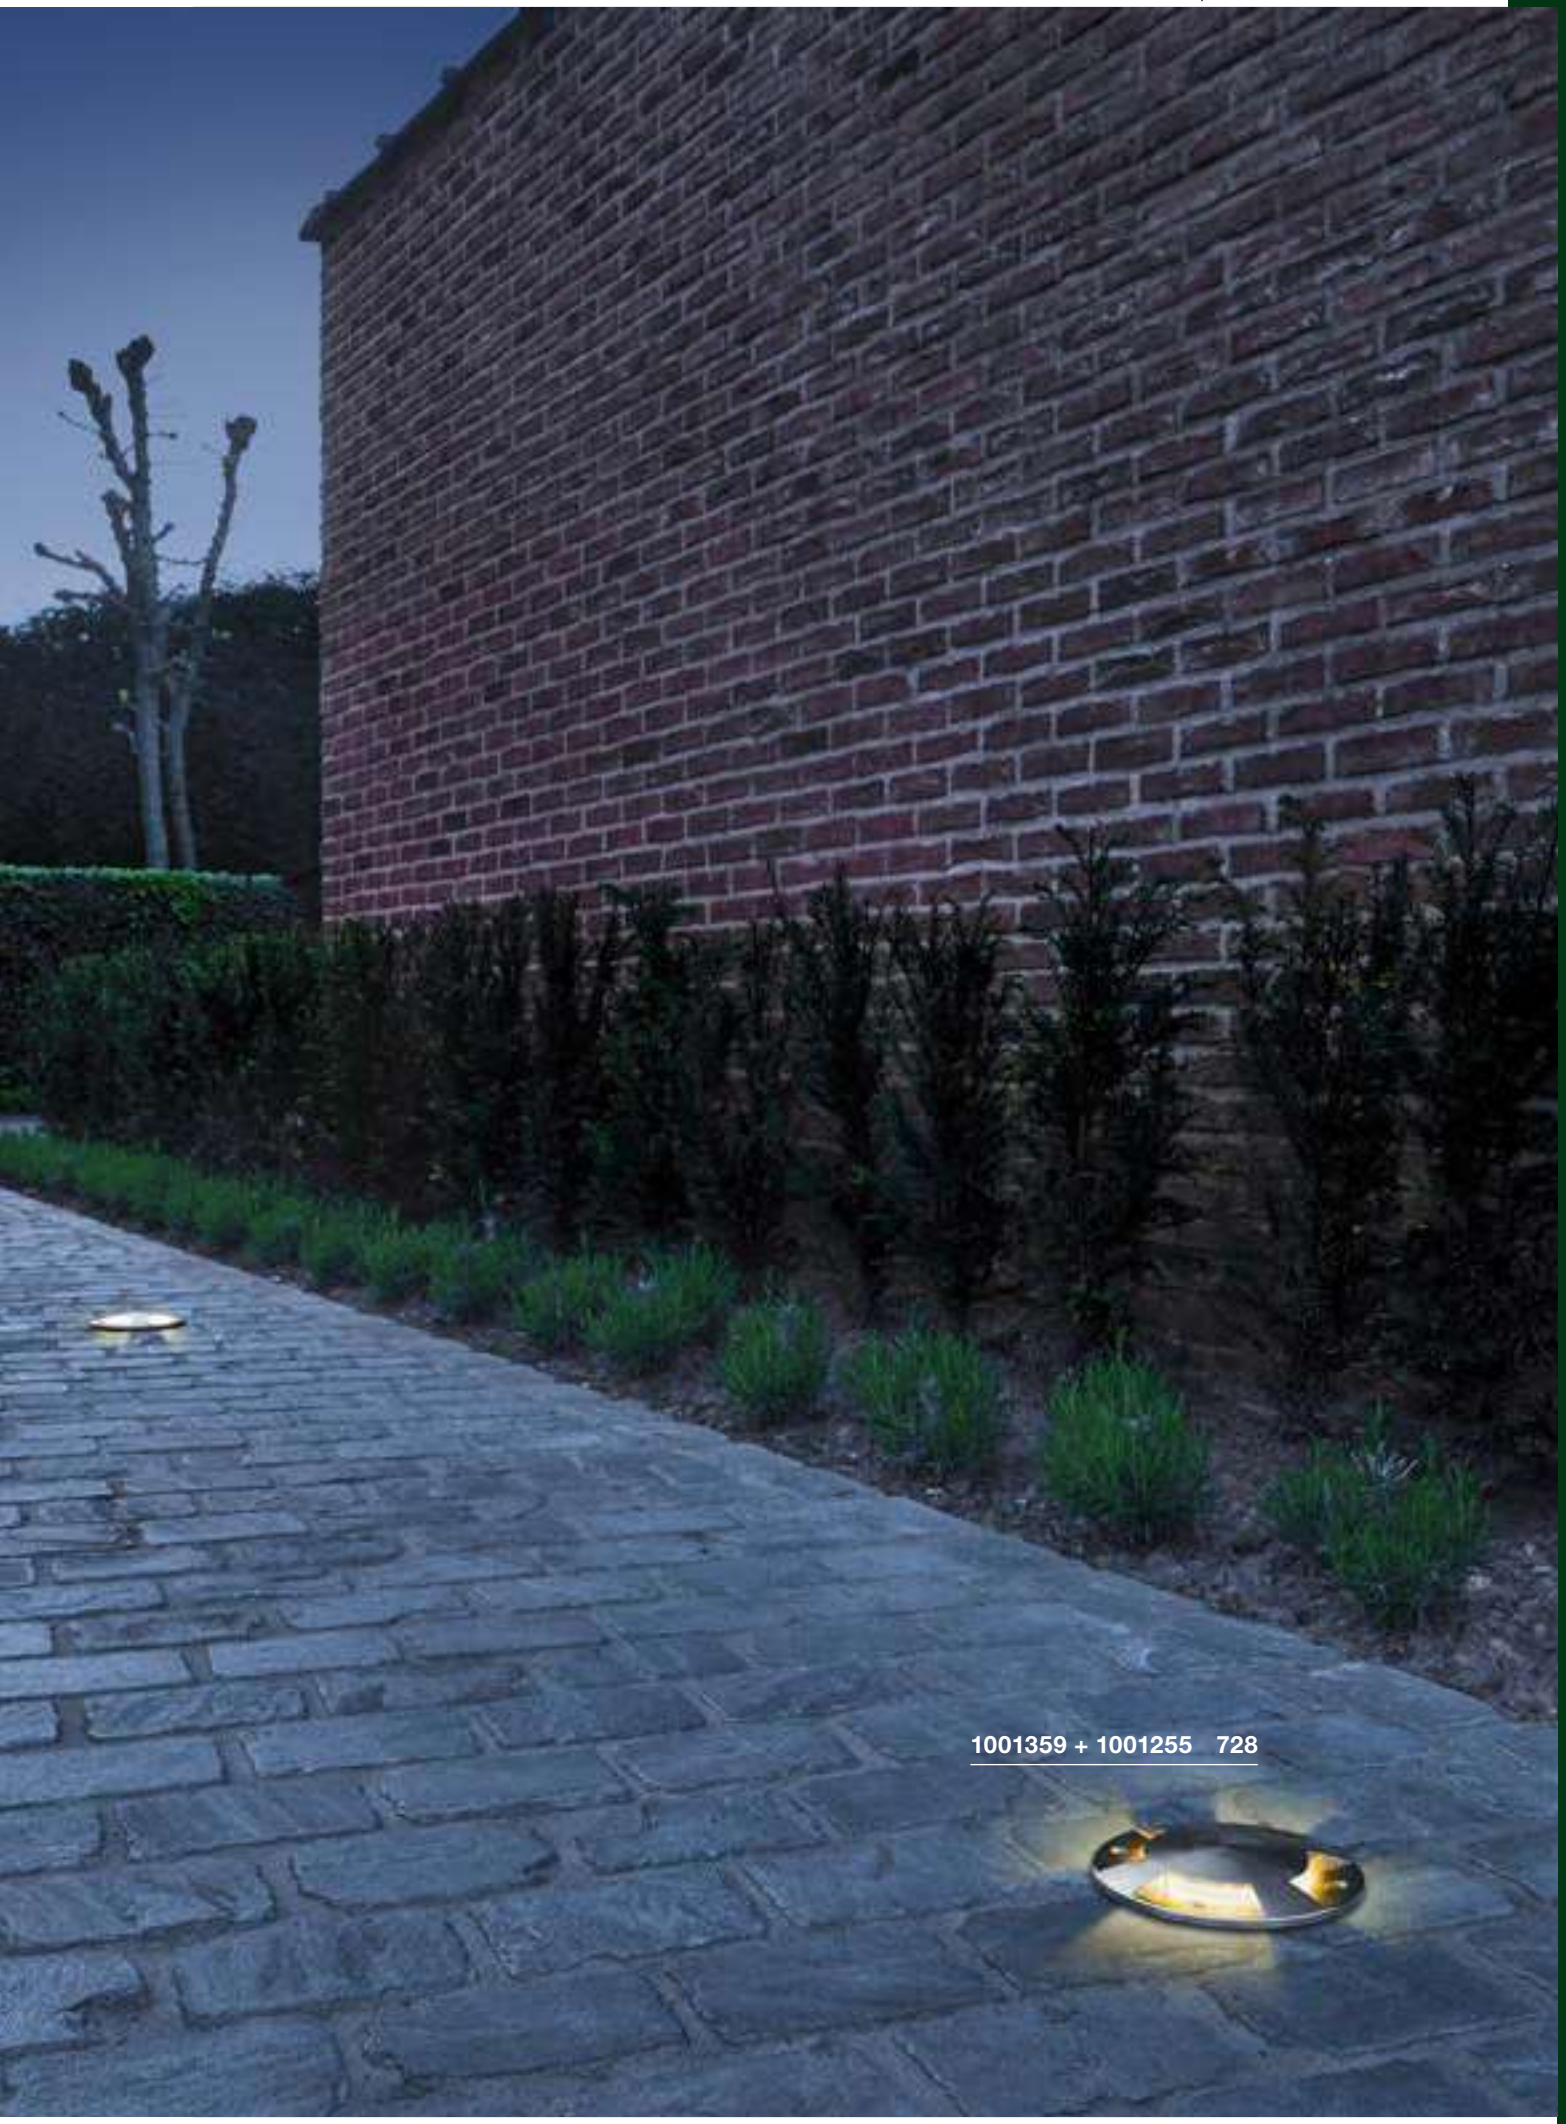


1001359 + 1001255 728

ROCCI
EL, rond





580lm
3000K
IRC 80



IP 67 IK08 120° L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 8,6 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

• Pot d'encastrement inclus

227600	580lm 3000K	F


Coloris	Ref.
580 lm | 3000 K | IRC80	
acier inoxydable	**227600**

ROCCI
EL, carré





580lm
3000K
IRC 80



IP 67 IK08 120° L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 8,6 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

• Pot d'encastrement inclus

227604	580lm 3000K	F

Coloris	Ref.
580 lm | 3000 K | IRC80	
acier inoxydable	**227604**


ROCCI 200
EL, rond/carré

NEW





1530lm
3000K
IRC 80

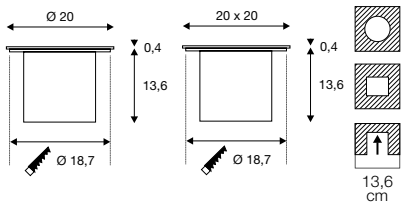

IP 65 / IP 67 IK08 120° L70B50 10 0,5 t

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 16 W
Matière : acier

• Pot d'encastrement inclus

1006104 1006105	1530lm 3000K	E

Coloris	Ref.
1530 lm | 3000 K | IRC80	
acier inoxydable	**1006104**
1530 lm | 3000 K | IRC80	
acier inoxydable	**1006105**



227600 730



227604 730


1006105 731

SOLASTO
EL, rond



SOCKET INSIDE <6 W

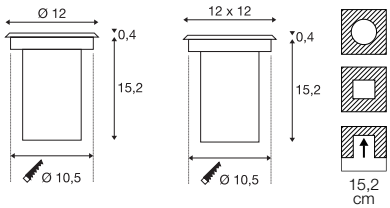

IP 67 IK08 0,6 t

220-240 V - 50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304 / verre

• Pot d'encastrement inclus

GU10 < 6 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEK=F
4 kWh / 1000 h
























Ref. **1004973**

Coloris	Ref.
1xGU10	
acier inoxydable	**227680**
1xGU10	
acier inoxydable	**227684**

PROFILS LED

VUE D’ENSEMBLE



Profil LED			Type d'installation			Coupe	Angle de rayonnement	Page
			En saillie	Encastré	Suspension			
GRAZIA 10	Standard		✓	–	–			735
	Plat		✓	–	–			735
	Encastré		–	✓	–			735
GRAZIA 10 EDGE	En saillie		✓	–	–			738
GRAZIA 20	Standard		✓	–	✓			741
	Plat		✓	–	✓			741
	Encastré		–	✓	–			742
GRAZIA 60	En saillie		✓	–	–			747
	Encastré		–	✓	–			747

Les bandeaux LED et les accessoires correspondants se trouvent à partir de la page 750, les alimentations compatibles, à partir de la page 795

GRAZIA 10


PROFIL EN SAILLIE ET À ENCASTRER





PROFIL EN SAILLIE PLAT







Profil en saillie plat, aluminium, blanc, noir

Longueur	Couleur	Matière	Ref.	
200 cm	aluminium	Aluminium	**1000460**	
	blanc		**1000461**	
	noir		**1000462**	

Largeur/Hauteur : 1,75/1,1 cm, Largeur max. du bandeau LED : 1,0 cm, diffuseur en option.

PROFIL EN SAILLIE STANDARD

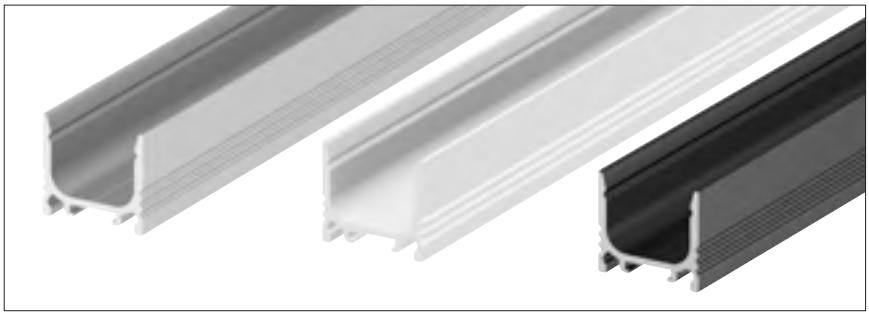





Profil en saillie standard, aluminium, blanc, noir

Longueur	Couleur	Matière	Ref.	
200 cm	aluminium	Aluminium	**1000463**	
	blanc		**1000464**	
	noir		**1000465**	

Largeur/Hauteur : 1,75/1,62 cm, Largeur max. du bandeau LED : 1,0 cm, diffuseur en option.

PROFIL À ENCASTRER

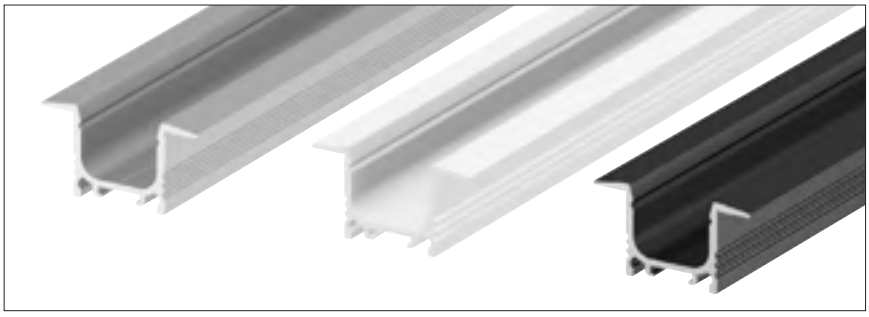




Profil à encastrer, alu anodisé, blanc, noir


Longueur	Couleur	Matière	Ref.	
200 cm	aluminium	Aluminium	**1000457**	
	blanc		**1000458**	
	noir		**1000459**	


Largeur/Hauteur : 3,0/1,62 cm, Largeur max. du bandeau LED : 1,0 cm, diffuseur en option.


GRAZIA 10
ACCESSOIRES


DIFFUSEURS

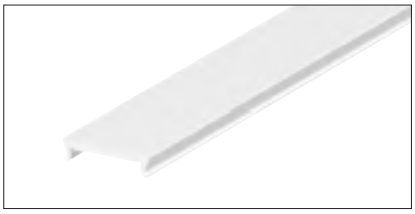
plat, dépoli

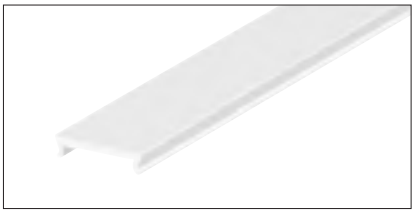
plat, opale

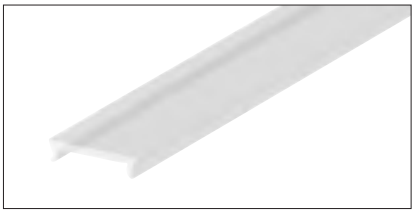
plat, transparent

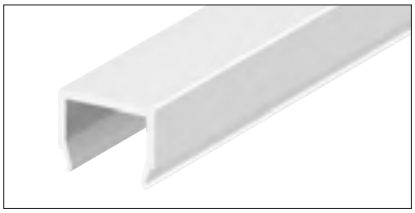
haut, opale (uniquement adapté aux profils montés en applique)

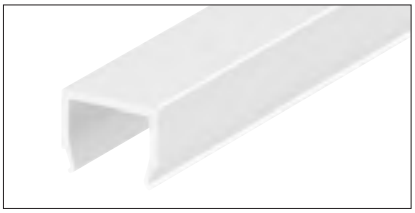

haut, dépoli (uniquement adapté aux profils montés en applique)


Longueur	Couleur	Matière	Ref.
200 cm	plat, dépoli	plastique PC	**1000466**
	plat, opale	plastique PMMA	**1000468**
	plat, transparent	plastique PC	**1000467**
	plat, dépoli	plastique PMMA	**1000469**
	haut, opale*	plastique PC	**1000470**
	haut, dépoli *	plastique PMMA	**1000471**

Plastique PMMA/PC :
Les diffuseurs de profils en PMMA diffusent une lumière très homogène.
Les diffuseurs de profil en PC sont résistants et conviennent très bien aux applications nécessitant des exigences élevées en matière de résistance.

* Les diffuseurs hauts sont uniquement adaptés aux profils en saillie GRAZIA 10, ils ne sont pas adaptés aux profils encastrés.

CLIPS DE MONTAGE

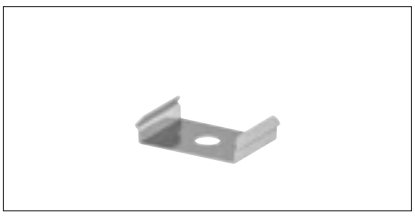

Clips de montage, invisible

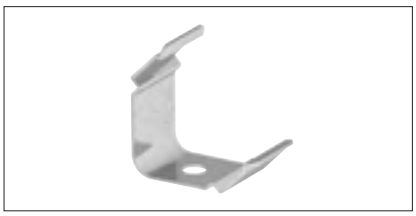

Clips de montage, 45°


Description	Dimensions	Ref.
Clips de montage, invisible	L/H/P : 1,53/0,3/1 cm	**1000487**
Clips de montage, 45°	L/H/P : 1,62/1,62/1 cm	**1000489**


Matière : inox, vendu par : 2 pièces


EMBOUTS POUR PROFILS EN SAILLIE

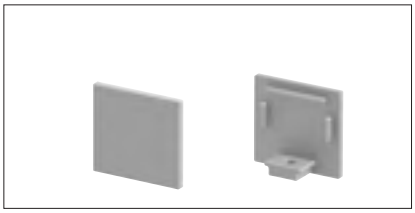

pour profil standard, avec diffuseur plat

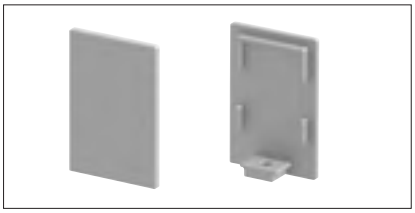
pour profil standard, avec diffuseur haut

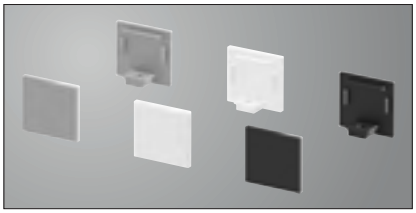
Coloris disponibles

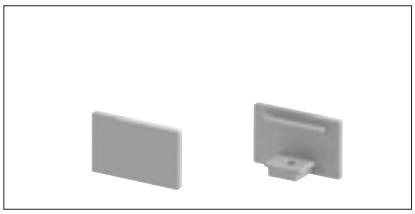
pour profil plat, avec diffuseur plat

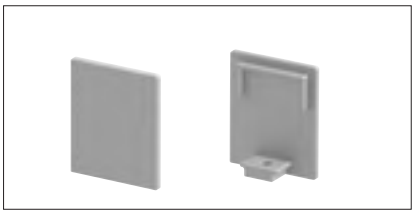

pour profil plat, avec diffuseur haut

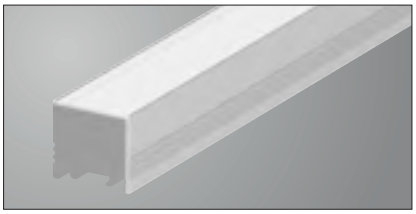

Profil avec embout installé


Description	Couleur	Profondeur visible	Ref.
Embout pour profil plat, avec diffuseur plat	aluminium	0,2 cm	**1000475**
	blanc		**1000476**
	noir		**1000477**
Embout pour profil plat, avec diffuseur haut	aluminium	0,2 cm	**1000481**
	blanc		**1000482**
	noir		**1000483**
Embout pour profil standard, avec diffuseur plat	aluminium	0,2 cm	**1000478**
	blanc		**1000479**
	noir		**1000480**
Embout pour profil standard, avec diffuseur haut	aluminium	0,2 cm	**1000484**
	blanc		**1000485**
	noir		**1000486**

Matière : aluminium, vendu par : 2 pièces

EMBOUTS POUR PROFIL À ENCASTRER

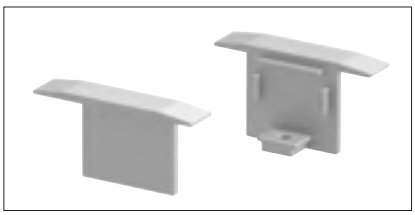
pour profil à encastrer

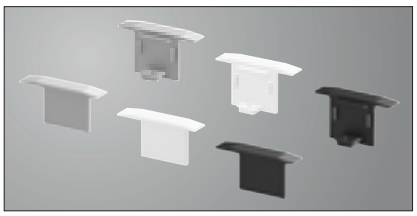
Coloris disponibles

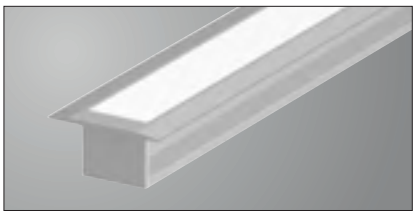
Profil avec embout installé

Description	Couleur	Profondeur visible	Ref.
Embout pour profil à encastrer	aluminium	0,7 cm	**1000472**
	blanc		**1000473**
	noir		**1000474**

Matière : aluminium, vendu par : 2 pièces


Veuillez noter que, lors de l'utilisation d'embouts, la profondeur visible doit être soustraite de la longueur du profil, afin d'obtenir la longueur totale souhaitée.
Profondeur visible des embouts + longueur du profil = longueur totale


GRAZIA 10 EDGE

PROFIL EN SAILLIE



PROFIL EN SAILLIE

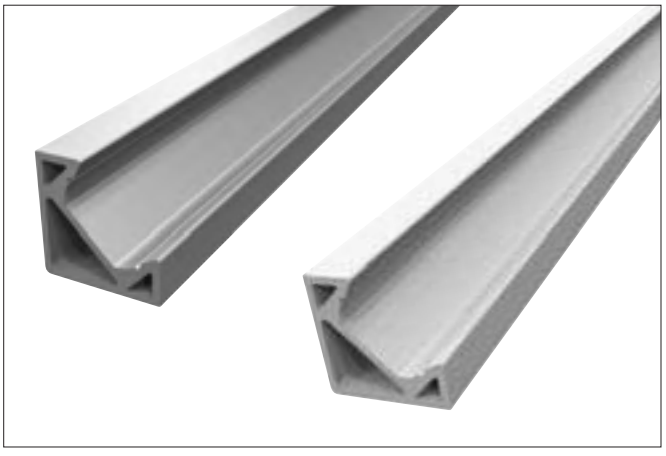

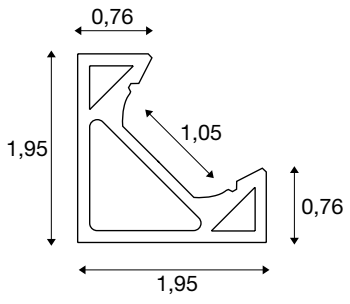

Profil en saillie aluminium, blanc


Longueur	Couleur	Matière	Ref.	
200 cm	aluminium blanc	Aluminium	1004889 1004890	

Aluminium, largeur/hauteur : 1,95/1,95 cm, largeur max. du bandeau LED : 1,0 cm


GRAZIA 10 EDGE

ACCESSOIRES


DIFFUSEURS

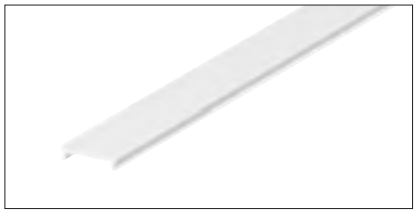

dépoli, plastique PC

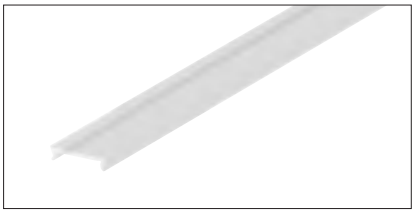

transparent, plastique PC

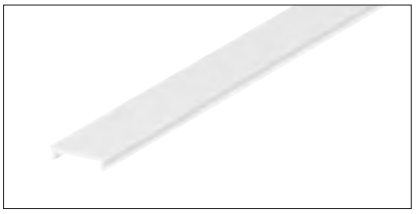



opale, plastique PMMA

Longueur	Couleur	Matière	Ref.
200 cm	dépoli	plastique PC	**1000466**
	transparent	plastique PC	**1000467**
	opale	plastique PMMA	**1000468**
	dépoli	plastique PMMA	**1000469**

Plastique PMMA/PC :
Les diffuseurs de profil en PMMA diffusent une lumière très homogène.
Les diffuseurs de profil en PC sont résistants et conviennent très bien aux applications nécessitant des exigences élevées en matière de résistance.

EMBOUTS

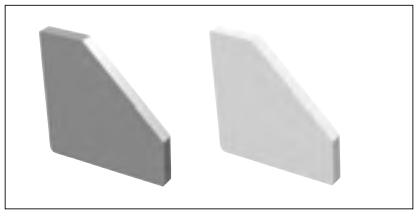

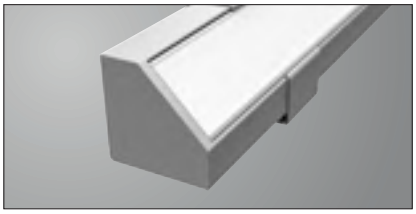


Description	Couleur	Profondeur visible	Ref.
Embouts	aluminium	2 mm	**1004893**
	blanc	2 mm	**1004894**

Matière : aluminium, vendu par : 2 pièces

Veuillez noter que, lors de l'utilisation d'embouts, la profondeur visible doit être soustraite de la longueur du profil pour obtenir la longueur totale souhaitée.
Profondeur visible des embouts + longueur du profil = longueur totale

CLIPS DE MONTAGE

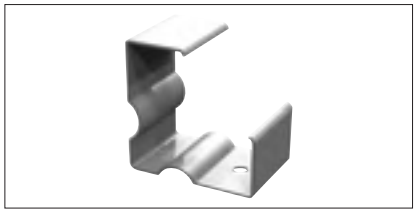

Description	Couleur	Dimensions	Ref.
Clips de montage	acier inoxydable	L/l/H : 2,25/15/3,25 cm	**1004895**

Matière : acier, vendu par : 4 pièces

GRAZIA 20

PROFIL EN SAILLIE






peut également être installé en suspension (suspension cf. p. 745)



surface en aluminium thermolaqué de haute qualité

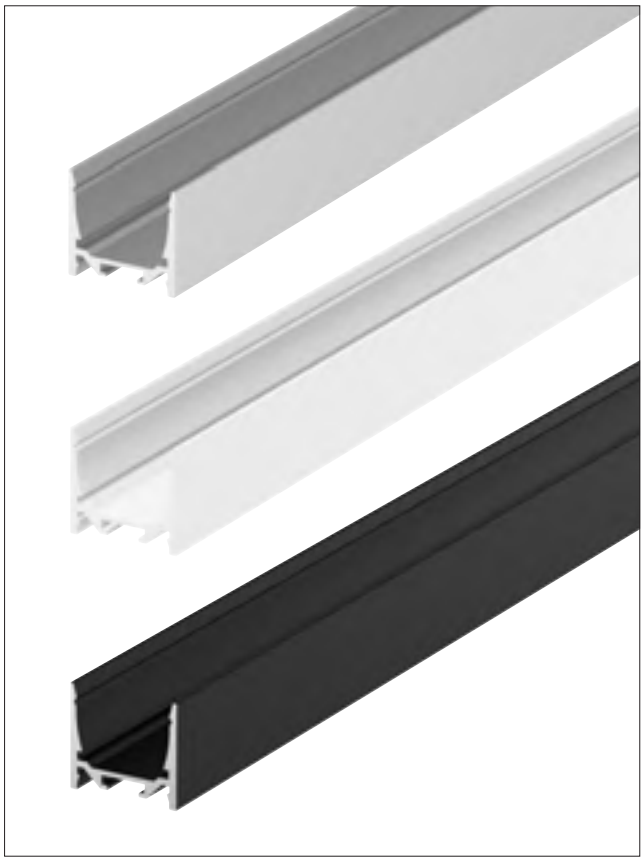


coloris disponibles : aluminium, blanc, noir


GRAZIA 20

PROFIL EN SAILLIE


STANDARD

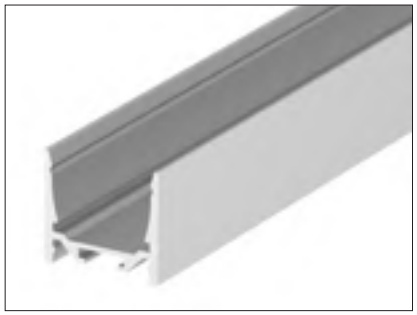

lisse

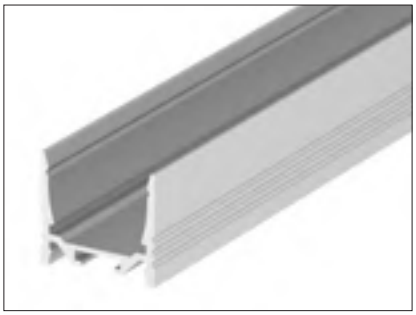

rainuré




Description	Longueur	Couleur	Matière :	Ref.
Standard lisse	150 cm	aluminium	Aluminium	**1004918**
		blanc		**1004919**
		noir		**1004920**
	300 cm	aluminium		**1000523**
		blanc		**1000524**
		noir		**1000525**
Standard rainuré	300 cm	aluminium		**1000514**
		blanc		**1000515**
		noir		**1000516**

Largeur/Hauteur : 3,5/3,2 cm, Largeur max. du bandeau LED : 2,0 cm, diffuseur en option.


PLAT



lisse

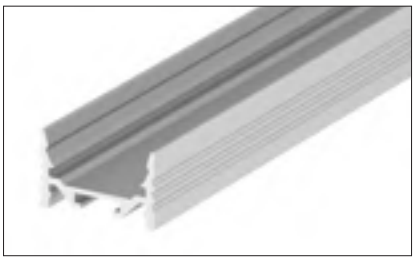

rainuré



Description	Longueur	Couleur	Matière :	Ref.
Plat lisse	150 cm	aluminium	Aluminium	**1004921**
		blanc		**1004922**
		noir		**1004923**
	300 cm	aluminium		**1000532**
		blanc		**1000533**
		noir		**1000534**
Plat rainuré	300 cm	aluminium		**1000505**
		blanc		**1000506**
		noir		**1000507**


Largeur/Hauteur : 3,5/2,2 cm, Largeur max. du bandeau LED : 2,0 cm, diffuseur en option.

GRAZIA 20


PROFIL À ENCASTRER



PROFIL À ENCASTRER

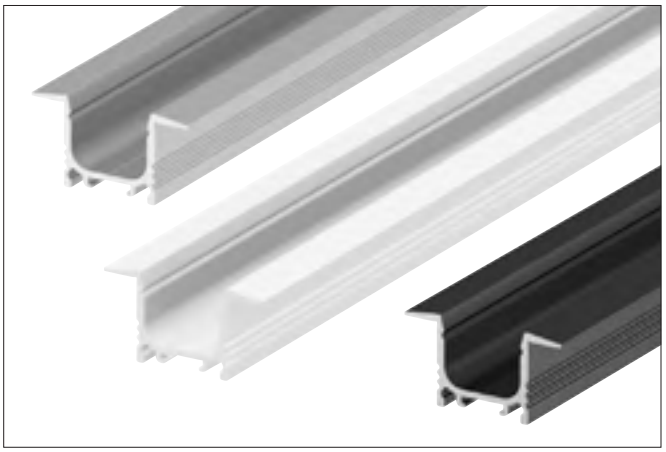

Profil à encastrer, aluminium, blanc, noir





Longueur	Couleur	Matière	Ref.	
150 cm	aluminium	Aluminium	1004924	
	blanc		1004925	
	noir		1004926	
300 cm	aluminium		1000496	
	blanc		1000497	
	noir		1000498	


Largeur/Hauteur : 5,2/3,2 cm, Largeur max. du bandeau LED : 2,0 cm, diffuseur en option.


GRAZIA 20
ACCESSOIRES


DIFFUSEURS

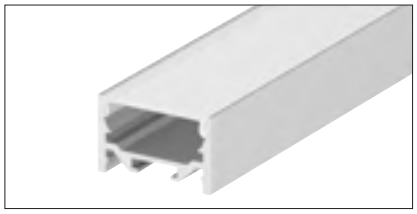
plat, dépoli

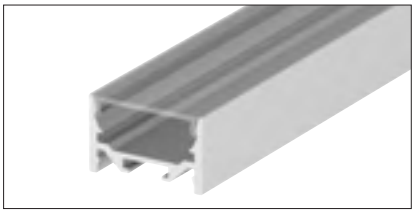
plat, transparent

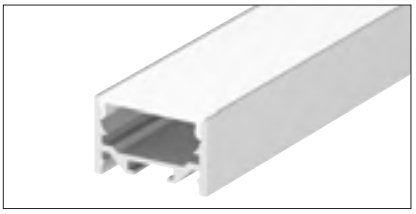
plat, opale

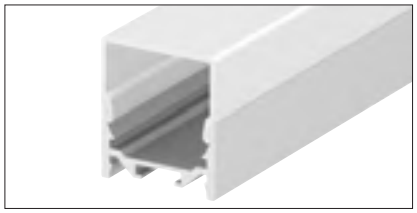
haut, transparent

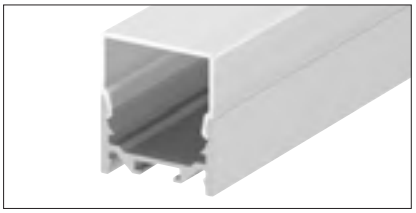

haut, opale

Longueur	Couleur	Matière	Ref.
150 cm	plat, dépoli	plastique PC	**1004927**
	plat, dépoli	plastique PMMA	**1004928**
	plat, opale	plastique PMMA	**1004929**
	haut, dépoli *	plastique PC	**1004930**
	haut, dépoli *	plastique PMMA	**1004931**
300 cm	plat, dépoli	plastique PC	**1000540**
	plat, dépoli	plastique PMMA	**1000546**
	plat, opale	plastique PMMA	**1000549**
	haut, dépoli *	plastique PMMA	**1000555**
	haut, dépoli *	plastique PC	**1000552**

Plastique PMMA/PC :
Les diffuseurs de profil en PMMA diffusent une lumière très homogène.
Les diffuseurs de profil en PC sont résistants et conviennent très bien aux applications nécessitant des exigences élevées en matière de résistance.

* Les diffuseurs hauts sont uniquement adaptés aux profils en saillie GRAZIA 20, ils ne le sont pas pour les profils encastrés.

CONNECTEUR LONGITUDINAL

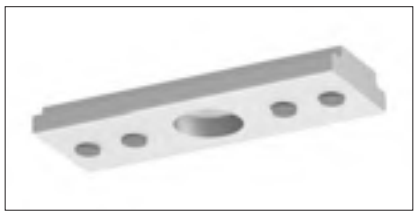



Description	Couleur	Dimensions	Ref.
Connecteur longitudinal	aluminium	L/l/H : 3,8/1,4/0,4 cm	**1000571**


Matière : aluminium, vendu par : 2 pièces


GRAZIA 20
ACCESSOIRES


EMBOUTS POUR PROFIL EN SAILLIE

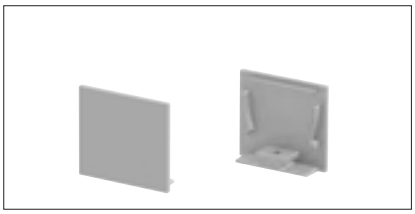

pour profil standard, avec diffuseur plat

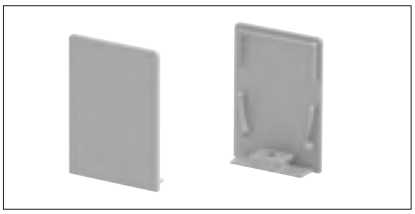
pour profil standard, avec diffuseur haut

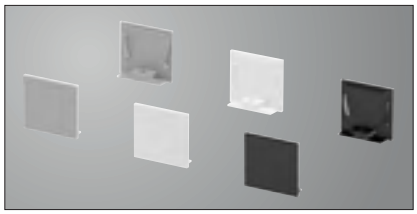
Coloris disponibles

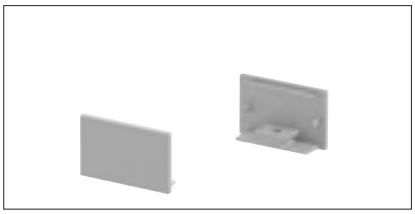
pour profil plat, avec diffuseur plat

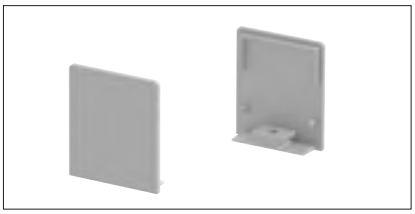
pour profil plat, avec diffuseur haut

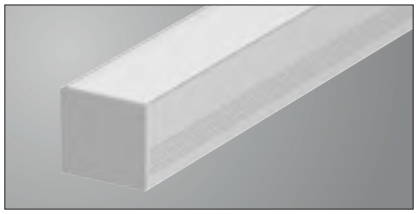

Profil avec embout installé


Description	Couleur	Profondeur visible	Ref.
Embout pour profil standard, avec diffuseur plat	aluminium	0,25 cm	**1000565**
	blanc		**1000566**
	noir		**1000567**
Embout pour profil standard, avec diffuseur haut	aluminium	0,25 cm	**1000568**
	blanc		**1000569**
	noir		**1000570**
Embout pour profil plat, avec diffuseur plat	aluminium	0,25 cm	**1000559**
	blanc		**1000560**
	noir		**1000561**
Embout pour profil plat, avec diffuseur haut	aluminium	0,25 cm	**1000562**
	blanc		**1000563**
	noir		**1000564**


Matière : aluminium, vendu par : 2 pièces

Veuillez noter que, lors de l'utilisation d'embouts, la profondeur visible doit être soustraite de la longueur du profil, afin d'obtenir la longueur totale souhaitée.
Profondeur visible des embouts + longueur du profil = longueur totale

EMBOUTS POUR PROFIL À ENCASTRER

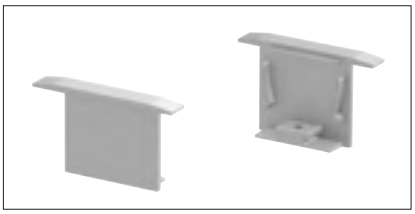
pour profil à encastrer

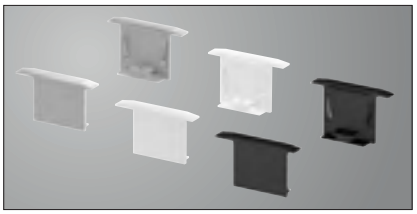
Coloris disponibles

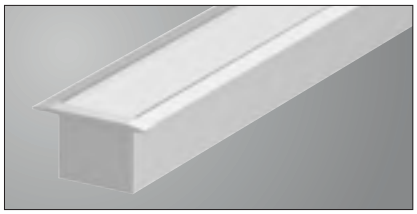
Profil avec embout installé

Description	Couleur	Profondeur visible	Ref.
Embout pour profil à encastrer	aluminium	0,085 cm	**1000556**
	blanc	0,085 cm	**1000557**
	noir	0,085 cm	**1000558**

Matière : aluminium, vendu par : 2 pièces

Veuillez noter que, lors de l'utilisation d'embouts, la profondeur visible doit être soustraite de la longueur du profil, afin d'obtenir la longueur totale souhaitée.
Profondeur visible des embouts + longueur du profil = longueur totale

SUSPENSION RIGIDE



Suspension rigide (uniquement pour les profils en saillie)


Description	Dimensions	Ref.	
Suspension rigide *	Suspension L : 200 cm	**1000535**	

Matière : inox, vendu par : 2 pièces


* La suspension convient uniquement aux profils en saillie.

CLIPS DE MONTAGE


NEW VARIANT

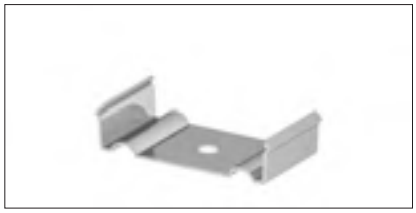

Clips de montage, invisible

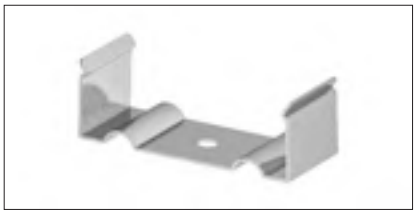

Clips de montage, apparent (uniquement pour les profils en saillie rainurés)

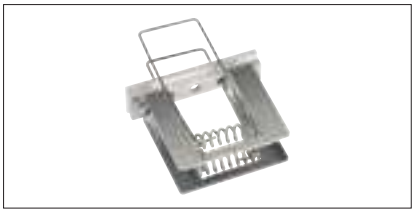

Clips de montage pour cloisons sèches

Description	Dimensions	Ref.	
Clips de montage, invisible	L/l/H : 2,82/1,2/1,4 cm	**1000536**	
Clips de montage, apparent*	L/l/H : 3,65/6,2/1,5 cm	**1000537**	
Clips de montage	L/l/H: 5,5/1,1/2,3 cm	**1004932** ■	

Matière : inox, vendu par : 2 pièces

** Le clip de montage apparent est uniquement compatible avec les profils **GRAZIA 20 standard, rainuré** et **GRAZIA 20 plat, rainuré**.




GRAZIA 60


PROFIL EN SAILLIE ET À ENCASTRER



PROFIL MONTÉ EN SAILLIE

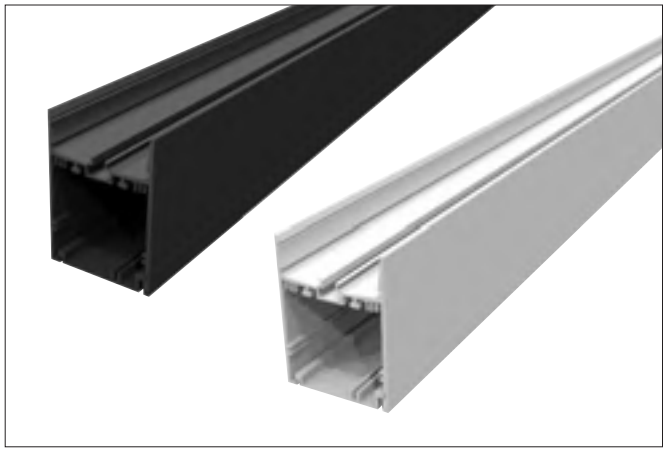


Profil monté en saillie noir, blanc




Longueur	Couleur	Matière	Ref.
150 cm	■ noir	Aluminium	1004896
	□ blanc		1004897
300 cm	■ noir		1004898
	□ blanc		1004899

Largeur/Hauteur : 7/9,5 cm, Largeur max. du bandeau LED : 2,0 cm, diffuseur en option.

PROFIL À ENCASTRER

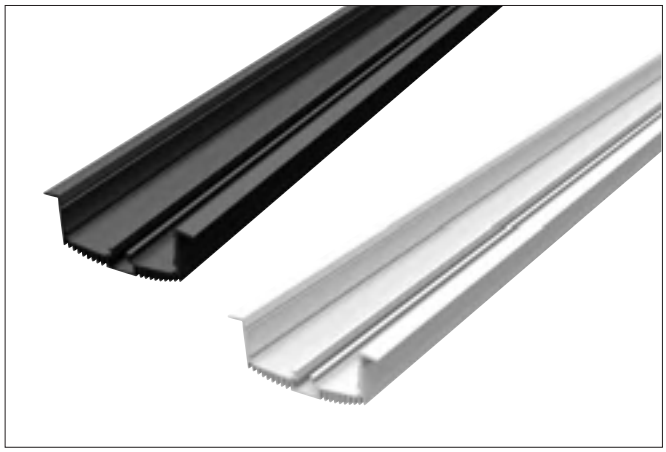

Profil à encastrer, noir, blanc



Longueur	Couleur	Matière	Ref.
150 cm	■ noir	Aluminium	1004905
	□ blanc		1004906
300 cm	■ noir		1004907
	□ blanc		1004908

Largeur/Hauteur : 8,5/3,3 cm, Largeur max. du bandeau LED : 2,0 cm, diffuseur en option.

GRAZIA 60
ACCESSOIRES

DIFFUSEURS


noir, aluminium, 150 cm


blanc, aluminium, 150 cm


dépoli, plastique PC, 150 cm


dépoli, plastique PMMA, 150 cm



dépoli, plastique PC, 300 cm



dépoli, plastique PC, 300 cm

Longueur	Couleur	Matière	Ref.
150 cm	■ noir	Aluminium	**1004912**
	□ blanc	Aluminium	**1004913**
	□ dépoli	plastique PC	**1004914**
	□ dépoli	plastique PMMA	**1004916**
300 cm	□ dépoli	plastique PC	**1004915**
	□ dépoli	plastique PMMA	**1004917**

Plastique PMMA/PC :
Les diffuseurs de profil en PMMA diffusent une lumière très homogène.
Les diffuseurs de profil en PC sont résistants et conviennent très bien aux applications nécessitant des exigences élevées en matière de résistance.

EMBOUTS

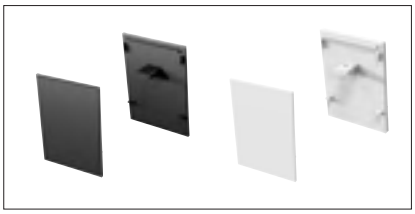
pour profil en saillie

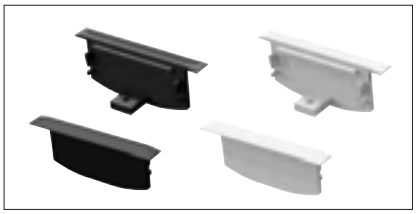
pour profil à encastrer


Description	Couleur	Profondeur visible	Ref.
Embout pour Profil en saillie	■ noir	0,085 cm	**1004900**
	□ blanc	0,085 cm	**1004901**
Embout pour profil à encastrer	■ noir	0,085 cm	**1004909**
	□ blanc	0,085 cm	**1004910**

Matière : aluminium, vendu par : 2 pièces

Veuillez noter que, lors de l'utilisation d'embouts, la profondeur visible doit être soustraite de la longueur du profil, afin d'obtenir la longueur totale souhaitée.
Profondeur visible des embouts + longueur du profil = longueur totale

GRAZIA 60
ACCESSOIRES


ACCESSOIRES DE MONTAGE POUR PROFIL EN SAILLIE

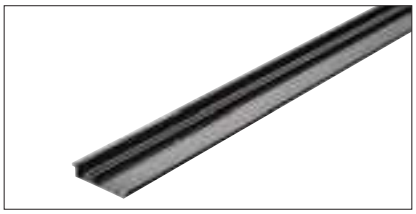

Description	Couleur	Dimensions	Ref.	
Profil de montage	noir	L/l/H: 150/7/9,5 cm	**1004902**	

Matière : aluminium, vendu par : 1 pièce


CONNECTEUR LONGITUDINAL

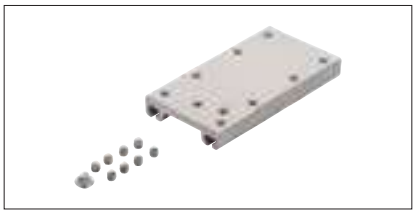

Description	Couleur	Dimensions	Ref.	
Connecteur longitudinal	aluminium	L/l/H : 8/4,2/1 cm	**1004903**	

Matière : aluminium, vendu par : 2 pièces

ALIMENTATION

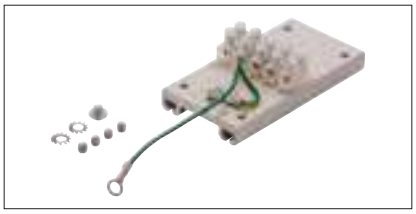

Description	Couleur	Dimensions	Ref.	
Alimentation	aluminium	L/l/H : 8/4,2/2,4 cm	**1004904**	

Matière : aluminium, vendu par : 1 pièce

CLIP DE FIXATION POUR PROFIL À ENCASTRER



Description	Couleur	Dimensions	Ref.	
Clip de fixation	chromé	L/l/H : 13/17/4 cm	**1004911**	

Matière : acier, vendu par : 2 pièces

IMPRESSIONNANT SUR TOUTE LA LIGNE.

BANDEAUX LED LUMINEUSES POUR UNE AMBIANCE UNIQUE.


Vous aimez l'originalité ? Les bandeaux LED sont des éléments de décoration originaux, qui donnent aux pièces une atmosphère particulière. Ils sont également indiqués pour réaliser des balisages ou des effets lumineux décoratifs avec leurs nombreuses possibilités d'installation et leurs différentes variantes de couleurs.




1004709 754

DE QUEL BANDEAU LED AI-JE BESOIN ?

Tous les bandeaux LED et profils pour votre projet.
D'un seul coup d'œil.

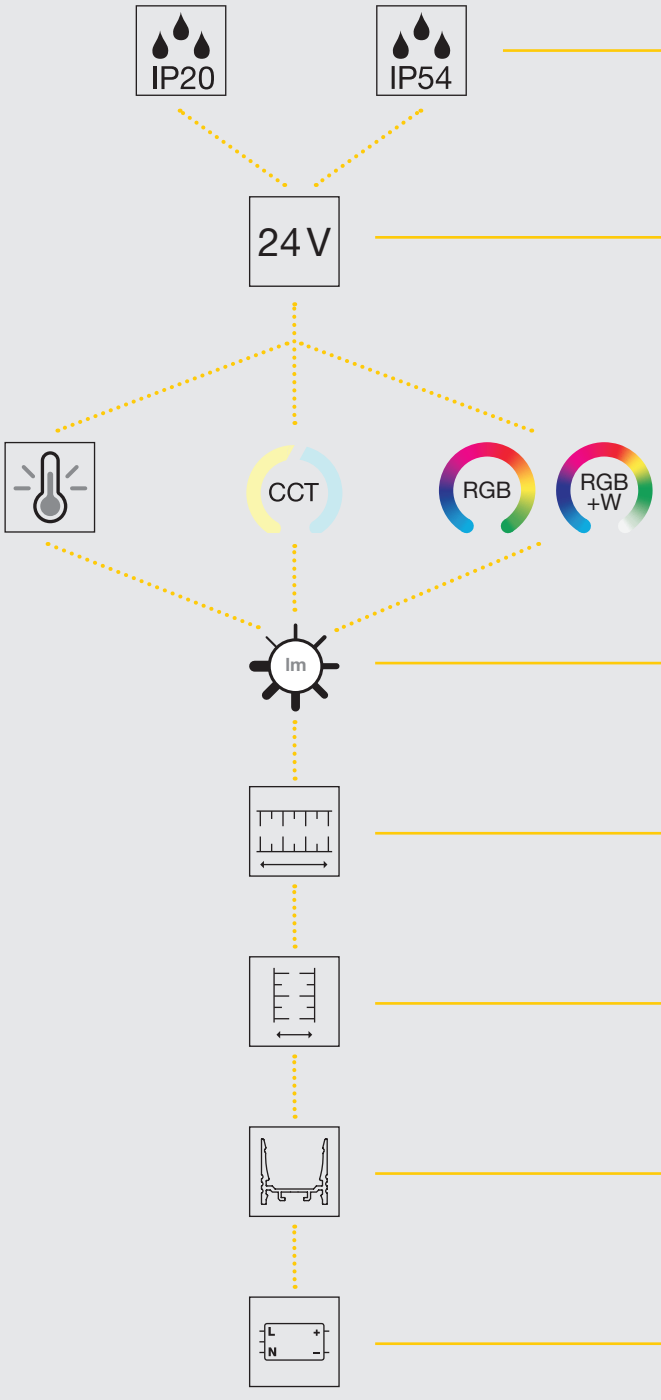

Pour l'intérieur, l'extérieur ou les pièces humides.
Une protection IP20 ou IP54 pour faire face à toutes les situations.

Quand il en faut plus.
Réaliser des éclairages avec une longueur plus importante et moins de points d'alimentation. Grâce à une technologie 24 V.

Jouez sur les couleurs.
Des bandeaux LED blancs, disponibles en versions CCT (Tunable White) ou RGB W.

Éclairage général ou d'accentuation.
Jusqu'à 7000 lm sur 5 m.

Flexibilité garantie.
Avec des longueurs de 5 m à 80 m.

La bonne taille.
Des largeurs de bandeaux pour pratiquement tous les profils.


Combinaison parfaite.
Retrouvez les profils adaptés sur les pages 735-742

Dimensionnés pour vos projets.
Retrouvez les alimentations compatibles sur les pages 797-802

IP	24 V		CCT	RGB / RGB +W	lm			Bandeaux LED	Profils
20	✓	2700-4000 K	–	–	3500-3750 lm	5 m	1 cm	GRAZIA FLEXSTRIP LED, 24 V Page 754	GRAZIA 10 p. 735 GRAZIA 10 EDGE à partir de la p. 738
20	✓	2700-4000 K	–	–	6500-7000 lm	5 m	1 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 V P. 755	GRAZIA 10 p. 735 GRAZIA 10 EDGE à partir de la p. 738
20	✓	2700-6500 K	–	–	8500-9100 K	5 m	1 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 V P. 756	GRAZIA 10 p. 735 GRAZIA 10 EDGE à partir de la p. 738
20	✓	3000-4000 K	–	–	12500-13000 lm	5 m	2 cm	GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24 V P.757	GRAZIA 20 en saillie P.741 GRAZIA 20 à encastrer P.742
20	✓	3000-4000 K	–	–	20000-21400 lm	5 m	2 cm	GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24 V P.758	GRAZIA 20 en saillie P.741 GRAZIA 20 à encastrer P.742
20	✓	2700-6500 K	✓	–	3400-3700 lm	5 m	1 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, Tunable white, 24 V P.759	GRAZIA 10 p. 735 GRAZIA 10 EDGE à partir de la p. 738
20	✓	3000 K	–	✓	2050-2500 lm	5 m	2 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, RVBB, 24 V P.760	GRAZIA 20 en saillie P.741 GRAZIA 20 à encastrer P.742
54	✓	2700-4000 K	–	–	3350-3600 lm	5 m	2 cm	GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24 V P.761	GRAZIA 20 en saillie P.741 GRAZIA 20 à encastrer P.742
54	✓	2700-6500 K	–	–	3210-3500 lm	5 m	2 cm	GRAZIA IP FLEXSTRIP, Tunable white, 24 V P.762	GRAZIA 20 en saillie P.741 GRAZIA 20 à encastrer P.742
54	✓	3000 K	–	✓	1940-2350 lm	5 m	2 cm	GRAZIA IP FLEXSTRIP, RVBB, 24 V P.763	GRAZIA 20 en saillie P.741 GRAZIA 20 à encastrer P.742

GRAZIA FLEXSTRIP LED

24 V

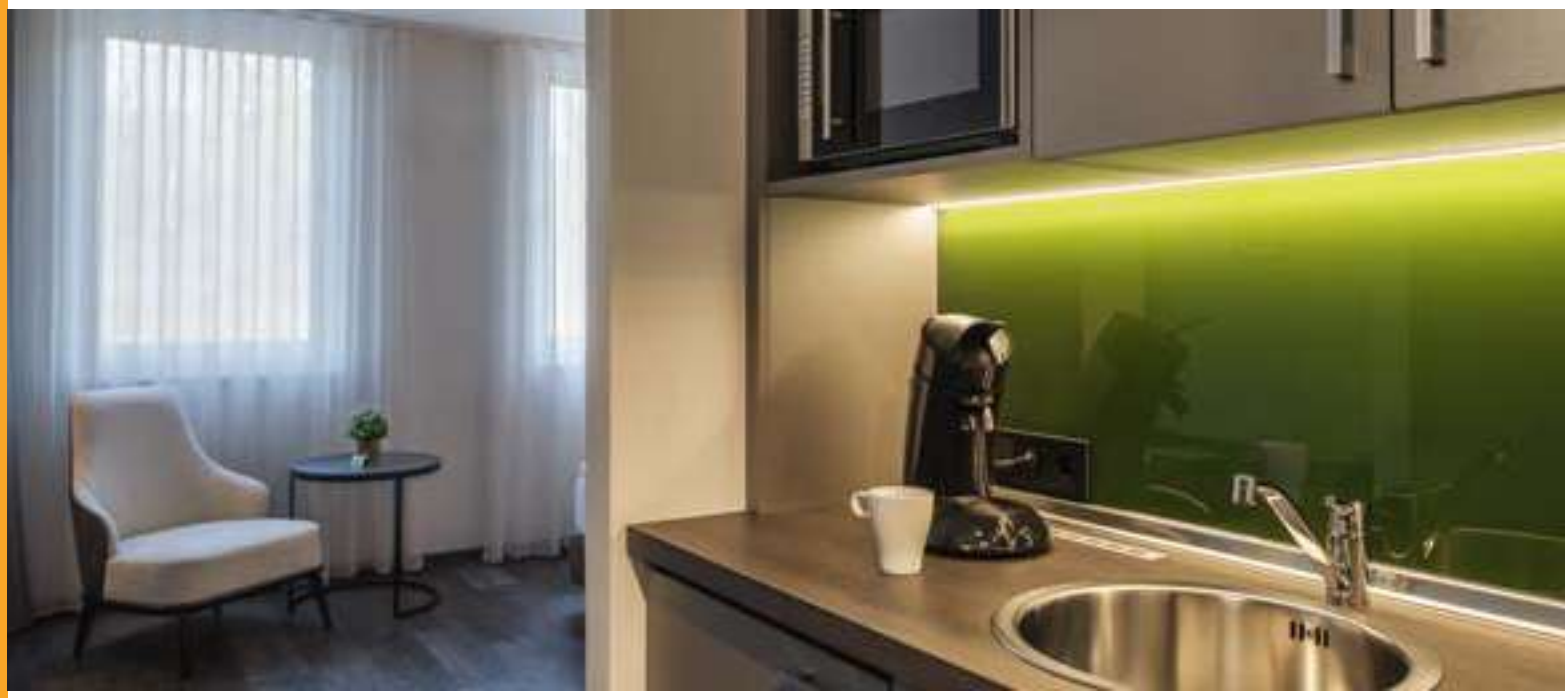

GRAZIA FLEXSTRIP LED, 24 V



LED par mètre : 70
Largeur : 1 cm
Hauteur : 0,12cm.
Écart entre les LED : 1,4 cm
Section possible tous les 10 cm
Indice de protection : IP 20
Câble d'alimentation des deux côtés

Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs (SDMC)	Longueur (cm)	Ref.
2700	3500	44 W	90	3	500	**1004708**
3000	3500					**1004709**
4000	3750					**1004710**

Pour obtenir une lumière homogène à partir d'une longueur de 3 m, les bandeaux doivent être alimentés des deux côtés.
Prévoir une alimentation supplémentaire tous les 5 m.



Alimentation	Puissance max.	Matière	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Ref.
☐ Alimentation LED	60 W	Polycarbonate (PC)	18	4,5	2,7	**1005383**

Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium.
Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP

24 V



GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 V



LED par mètre : 126
Largeur : 1 cm
Hauteur : 0,12cm.
Écart entre les LED : 0,8 cm
Section possible tous les 5,6 cm
Indice de protection : IP 20
Câble d'alimentation des deux côtés

Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs (SDMC)	Longueur (cm)	Ref.
2700	6500	73W	90	3	500	**1004712**
3000	6500					**1004713**
4000	7000					**1004714**

Pour obtenir une lumière homogène à partir d'une longueur de 3 m, les bandeaux doivent être alimentés des deux côtés.
Prévoir une alimentation supplémentaire tous les 5 m.







Alimentation	Puissance max.	Matière	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Ref.
■ Alimentation LED	100 W	Polycarbonate (PC)	18,2	8,8	3,5	**470500**
◢ Alimentation LED | PHASE	100 W	Polycarbonate (PC)	21	6,7	3,4	**1003105**
□ Alimentation LED | DALI	100 W	Polycarbonate (PC)	34,7	4	2,2	**1004776**

Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium.
Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP

24 V



GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 V



LED par mètre : 168
Largeur : 1 cm
Hauteur : 0,12cm.
Écart entre les LED : 0,6 cm
Section possible tous les 4,2 cm
Indice de protection : IP 20
Câble d'alimentation des deux côtés

Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs (SDMC)	Longueur (cm)	Ref.
2700	8500	91W	90	3	500	**1004716**
3000	8500					**1004717**
4000	9100					**1004718**
6500	9100					**1004719**

Pour obtenir une lumière homogène à partir d'une longueur de 3 m, les bandeaux doivent être alimentés des deux côtés.
Prévoir une alimentation supplémentaire tous les 5 m.







Alimentation	Puissance max.	Matière	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Ref.
■ Alimentation LED	100 W	Polycarbonate (PC)	18,2	8,8	3,5	**470500**
◢ Alimentation LED | PHASE	100 W	Polycarbonate (PC)	21	6,7	3,4	**1003105**
□ Alimentation LED | DALI	100 W	Polycarbonate (PC)	34,7	4	2,2	**1004776**

Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium.
Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP

24 V



GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24 V



LED par mètre : 196
Largeur : 2 cm
Hauteur : 0,15cm.
Écart entre les LED : 0,5 cm
Section possible tous les 3,6 cm
Indice de protection : IP 20
Câble d'alimentation des deux côtés

Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs (SDMC)	Longueur (cm)	Ref.
3000	12500	126W	90	3	500	**1004720**
4000	13000					**1004721**

Pour obtenir une lumière homogène à partir d'une longueur de 3 m, les bandeaux doivent être alimentés des deux côtés.
Prévoir une alimentation supplémentaire tous les 5 m.







Alimentation	Puissance max.	Matière	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Ref.
■ Alimentation LED	150 W	Polycarbonate (PC)	20,7	11	4,5	**470549**
□ Contrôleur DALI	120W	Polycarbonate (PC)	11,6	4,2	1,8	**1003106**
□ Alimentation LED | DALI	200 W	Polycarbonate (PC)	42,5	4,8	2,5	**1004777**

Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium.
Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP

24 V



GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24 V



LED par mètre : 196
Largeur : 2 cm
Hauteur : 0,15cm.
Écart entre les LED : 1 cm
Section possible tous les 7,1 cm
Indice de protection : IP 20
Câble d'alimentation des deux côtés

Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs (SDMC)	Longueur (cm)	Ref.
3000	20000	193W	90	3	500	**1004722**
4000	21400					**1004723**

Pour obtenir une lumière homogène à partir d'une longueur de 3 m, les bandeaux doivent être alimentés des deux côtés.
Prévoir une alimentation supplémentaire tous les 5 m.







Alimentation	Puissance max.	Matière	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Ref.
■ Alimentation LED	150 W	Polycarbonate (PC)	20,7	11	4,5	**470549**
□ Contrôleur DALI	120W	Polycarbonate (PC)	11,6	4,2	1,8	**1003106**
□ Alimentation LED | DALI	200 W	Polycarbonate (PC)	42,5	4,8	2,5	**1004777**

Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium.
Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP

TUNABLE WHITE, 24 V



GRAZIA PRO FLEXSTRIP, TUNABLE WHITE, 24 V



LED par mètre : 224
Largeur : 1 cm
Hauteur : 0,12cm.
Écart entre les LED : 0,9 cm
Section possible tous les 6,3 cm
Indice de protection : IP 20
Câble d'alimentation des deux côtés

Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs (SDMC)	Longueur (cm)	Ref.	
2700-6500	3400-3700	80W	90	6	500	**1004725**	

Pour obtenir une lumière homogène à partir d'une longueur de 3 m, les bandeaux doivent être alimentés des deux côtés.
Prévoir une alimentation supplémentaire tous les 5 m.





Alimentation	Puissance max.	Matière	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Ref.	
☐ Alimentation LED | DALI 24V, 2 canaux	60 W	Polycarbonate (PC)	20,2	5,8	3	**1006133**	
☐ Alimentation LED | DALI 24V, 2 canaux	100 W	Polycarbonate (PC)	34,7	4	2,2	**1006134**	

Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium.
Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP

RGB W, 24V



GRAZIA PRO FLEXSTRIP, RGB W, 24 V



LED par mètre : 70
Largeur : 1,2 cm
Hauteur : 0,22 cm.
Écart entre les LED : 1,4 cm
Section possible tous les 10 cm
Indice de protection : IP 20
Câble d'alimentation des deux côtés

Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs (SDMC)	Longueur (cm)	Ref.	
RGB	2500	60			500	**1004727**	
W | 3000	2050	27	>90	6 SDCM			

Pour obtenir une lumière homogène à partir d'une longueur de 3 m, les bandeaux doivent être alimentés des deux côtés.
Prévoir une alimentation supplémentaire tous les 5 m. Prévoir un variateur RGBW en complément de l'alimentation.



Alimentation	Puissance max.	Matière	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Ref.	
■ Alimentation LED	150 W	Polycarbonate (PC)	20.7	11	4.5	**470549**	

Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium.
Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.

GRAZIA IP FLEXSTRIP

24 V



GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24 V



LED par mètre : 70
Largeur : 1,2 cm
Hauteur : 0,4 cm.
Écart entre les LED : 1,4 cm
Section possible tous les 10 cm
Indice de protection : IP 54
Câble d'alimentation des deux côtés

Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs (SDMC)	Longueur (cm)	Ref.
2700	3350	44 W	90	4	502	**1004734**
3000	3350					**1004735**
4000	3600					**1004736**

2 embouts et matériel de fixation inclus

Pour obtenir une lumière homogène à partir d'une longueur de 3 m, les bandeaux doivent être alimentés des deux côtés.
Prévoir une alimentation supplémentaire tous les 5 m.





Alimentation	Puissance max.	Matière	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Ref.
■ Alimentation LED	150 W	Polycarbonate (PC)	23.4	11.4	4.9	**470548**
□ Alimentation LED	200 W	Polycarbonate (PC)	34.7	4	2.2	**1004776**


Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium.
Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.

GRAZIA IP FLEXSTRIP

TUNABLE WHITE, 24 V



GRAZIA IP FLEXSTRIP, TUNABLE WHITE, 24 V

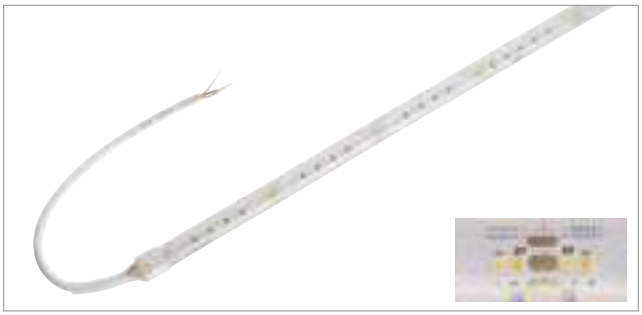

LED par mètre : 224
Largeur : 1,2 cm
Hauteur : 0,4 cm.
Écart entre les LED : 0,9 cm
Section possible tous les 6,3 cm
Indice de protection : IP 54
Câble d'alimentation des deux côtés

Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs (SDMC)	Longueur (cm)	Ref.
2700-6500	3210-3500	80W	90	4	502	**1004726**

2 embouts et matériel de fixation inclus

Pour obtenir une lumière homogène à partir d'une longueur de 3 m, les bandeaux doivent être alimentés des deux côtés.
Prévoir une alimentation supplémentaire tous les 5 m.







Alimentation	Puissance max.	Matière	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Ref.
■ Alimentation LED	150 W	Polycarbonate (PC)	23,4	11,4	4,9	**470548**
□ Alimentation LED | DALI 24V, 2 canaux	60 W	Polycarbonate (PC)	20,2	5,8	3	**1006133**
□ Alimentation LED | DALI 24V, 2 canaux	100 W	Polycarbonate (PC)	34,7	4	2,2	**1006134**

Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium.
Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.

GRAZIA IP FLEXSTRIP

RGB W, 24V



GRAZIA IP FLEXSTRIP, RGB W, 24 V



LED par mètre : 70
Largeur : 1,4 cm
Hauteur : 0,46 cm.
Écart entre les LED : 1,4 cm
Section possible tous les 10 cm
Indice de protection : IP 54
Câble d'alimentation des deux côtés

Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs (SDMC)	Longueur (cm)	Ref.	
RGB	2350	60			500	**1004737**	
W | 3000 K	1940	27	>90	6 SDCM			

2 embouts et matériel de fixation inclus

Pour obtenir une lumière homogène à partir d'une longueur de 3 m, les bandeaux doivent être alimentés des deux côtés. Prévoir une alimentation supplémentaire tous les 5 m. Prévoir un variateur RGBW en complément de l'alimentation.



Alimentation	Puissance max.	Matière	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Ref.	
■ Alimentation LED	150 W	Polycarbonate (PC)	23.4	11.4	4.9	**470548**	

Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium.
Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.



DÉCOUVRIR DALI ET CONNECTER LA LUMIÈRE

Découvrez le protocole qui permet d'installer, de piloter et de faire communiquer facilement entre eux des luminaires isolés et des systèmes complets.

Vous avez un projet intégrant un système d'éclairage connecté ? Et vous souhaitez concevoir librement des scénarios d'éclairage et de mise en scène flexibles ? Coup de projecteur sur le DALI et les produits SLV compatibles : le protocole Digital Adressable Lighting Interface (DALI) permet tout simplement la communication numérique entre les alimentations électroniques, les transformateurs et les appareils de commande correspondants. Une gestion d'éclairage flexible pour les bâtiments modernes combinée à la diversité des designs SLV.

- Gestion de lumière intelligente et flexible.
- Pilotage centralisé via d'autres systèmes de domotique.
- Installation facile, utilisation universelle.

La base d'un éclairage intelligent.
DALI – une excellente base pour la gestion flexible et intelligente de l'éclairage des bâtiments modernes. Et le DALI 2.0 offre désormais la possibilité d'intégrer des capteurs dans votre réseau. Ceux-ci peuvent donc accéder sans problème au bus, communiquer avec une unité de commande maîtresse, des ballasts ou d'autres équipements de commande de capteurs et contrôler les lampes.

À COMBINER EN TOUTE SÉCURITÉ : LES PRODUITS SLV, DALI ET SCHNEIDER ELECTRIC.

Grâce à notre étroite collaboration avec Schneider Electric, nous proposons une solution sur mesure et facile à installer. Vous bénéficiez de luminaires DALI SLV, dont la plupart sont déjà compatibles avec le DALI 2.0. Les nombreux tests réalisés garantissent la compatibilité entre la passerelle DALI KNX de marque Schneider Electric et les produits SLV.

Vous pouvez ainsi intégrer facilement et en toute transparence les luminaires DALI SLV dans un système de gestion de bâtiment plus vaste à l'aide de la passerelle Schneider Electric. Le système d'éclairage NUMINOS® nouvellement mis sur le marché et notre famille MEDO sont particulièrement adaptés à cet effet en raison de leur variété exceptionnelle de combinaisons et d'utilisations. Découvrez, au fil des pages suivantes, d'autres luminaires SLV compatibles avec une commande connectée via le protocole DALI.



Luminaire	Page	Version de DALI	Compatibilité avec le KNX/Dali Gateway de chez Schneider Electric
NUMINOS® 3 allumages	62-71	DALI	☺
NUMINOS® CW	72-79	DALI	☺
NUMINOS® CL	80-87	DALI	☺
NUMINOS® PD	88-95	DALI	☺
ONE 60/80/TRIPLE PD	119,120	DALI	☺
ONE 60/80/DOUBLE PD UP/DOWN	122,123	DALI	☺
ONE 40 WL	294	DALI	☺
ONE 40 TRACK 3 allumages	443	DALI	☺
WORKLIGHT PD DALI	146	DALI	☺
MEDO 30/40/60 AMBIENT CW	260-261	DALI	☺
MEDO 60 CL, carré	261	DALI	☺
MEDO RING 60 PD	129	DALI	☺
MEDO 90 AMBIENT CL	261	DALI	☺
FERA 25 CL	284	DALI	☺
I-PENDANT PRO PD	140	DALI	☺
LIPSY® 40/50 CW Drum	330	DALI	☺
PANEL 60 CL rond	263	DALI	☺
PANEL CL 1200x300 mm	263	DALI	☺
PANEL 60 PD rond	141	DALI	☺
PARA FLAC PD/CL	179	DALI	☺
Q-LINE® PD simple	145	DALI	☺
SIGHT TRACK 3 allumages	440	DALI	☺
SIGHT MOVE 3 allumages	441	DALI	☺

DALI. UNE TECHNOLOGIE LUMINEUSE.


Lorsque tous les éléments d'éclairage disposent d'ine interface DALI, il devient alors possible de gérer jusqu'à 64 adresses, 16 groupes et 16 scènes de façon centralisée. Le statut des sources ou des alimentations des luminaires est lu et est modifié via un échange de données bidirectionnel réalisé à l'aide d'un appareil de pilotage DALI.

- La tension se situe entre 9,5 et 22,5 V
- L'intensité maximale du système est de 250 mA maximum.
- La vitesse de transmission des données est de 1 200 bauds
- La technologie DALI peut être étendue grâce aux solutions compatibles en option

Systèmes de chauffage, de climatisation, de stores et bien plus encore – si les 64 adresses disponibles ne suffisent pas et que vous devez centraliser la commande d'autres éléments d'un bâtiment en plus de l'éclairage, aucun problème : avec un découpage géographique et une commande en amont, les utilisations basées sur le protocole DALI peuvent être interconnectées à l'aide d'une passerelle. En règle générale, on utilise pour cela un système KNX comme la passerelle Schneider Electric KNX/Dali.

Tous les produits compatibles DALI sont marqués avec l'icône BIG WHITE® '22.



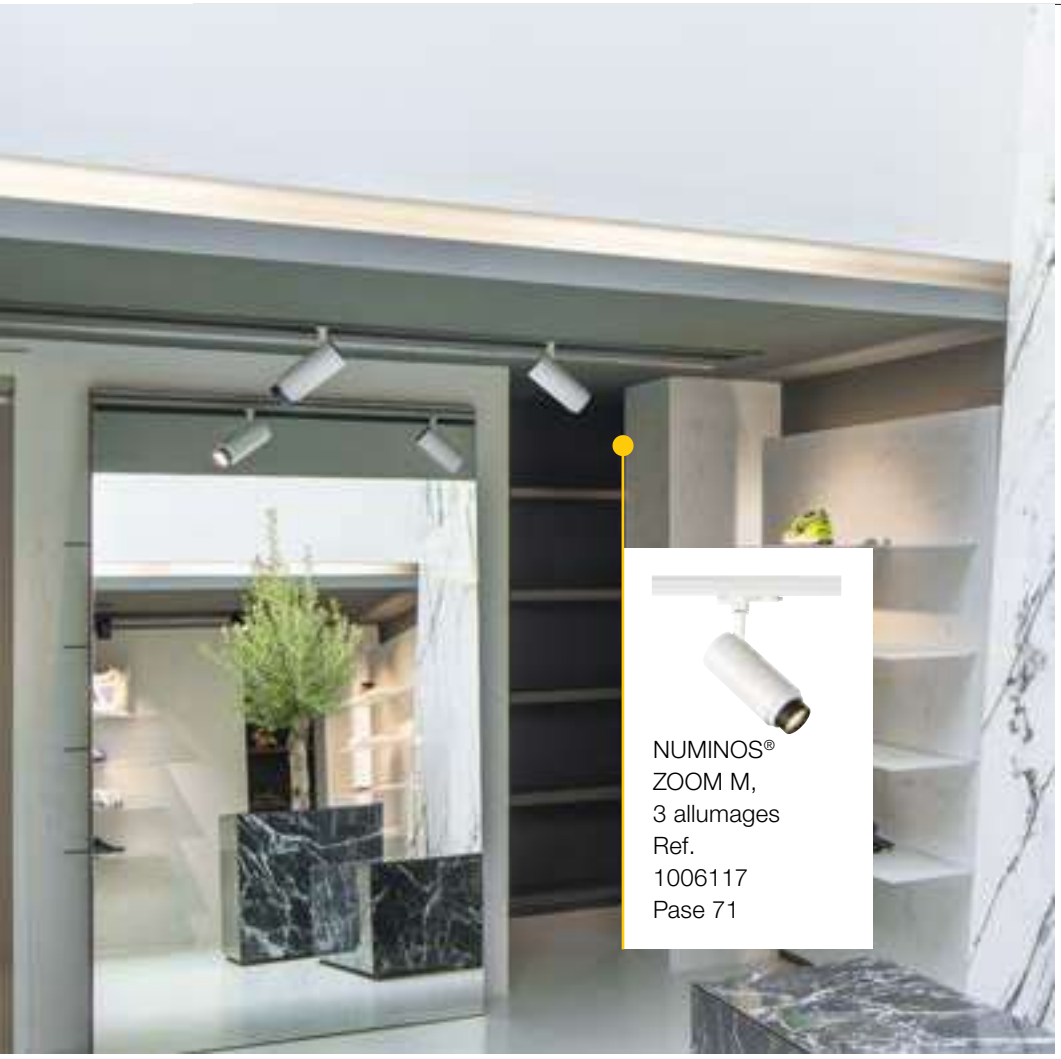

NUMINOS®
ZOOM M,
3 allumages
Ref.
1006117
Pase 71

Notre système d'éclairage Downlights et luminaires NUMINOS® se trouve sur les pages 14 à 95, les alimentations LED DALI correspondants sur les pages 58 à 60.

Ou tout simplement configurer en ligne sur :
www.numinos.slv.com

UN SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE POUR TOUTES LES CONFIGURATIONS.
Les appareils SLV NUMINOS®, connectés avec DALI 2.0 s'intègrent parfaitement partout où un éclairage commandé est nécessaire. Que ce soit en tant qu'éclairage d'accentuation ou pour éclairer les espaces de vente, les restaurants ou les bureaux.




NUMINOS®
GIMBLE M, DL
Ref.
1005953
Page 53



NUMINOS® XL
3 allumages
Ref.
1005796
Page 69

ONE 60
PD, DALI




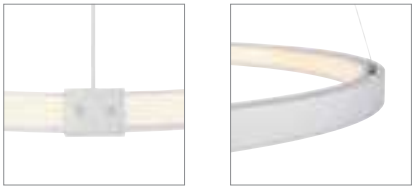

1480lm / 1550lm

INSIDE IRC 90

3000K / 4000K



Dali IP 20 L70B50 300 LED

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : aluminium / acier

ONE 80
PD, DALI






1930lm / 2140lm

INSIDE IRC 90

3000K / 4000K



Dali IP 20 L70B50 300 LED

220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Puissance totale : 32 W
Matière : aluminium / acier

ONE TRIPLE
PD, DALI






4040lm / 4200lm

INSIDE IRC 90

3000K / 4000K



Dali IP 20 L70B50 300 LED

220-240 V ~50/60 Hz | 1700 mA
Puissance totale : 64 W
Matière : aluminium / acier

1002909, 1002910	1480/1550lm 3000/4000K	A→G


Coloris	Ref.
1480/1550 lm | 3000/4000 K | IRC 90	
■ noir	**1002909**
1480/1550 lm | 3000/4000 K | IRC 90	
□ blanc	**1002910**

1002911, 1002912	1930/2140lm 3000/4000K	A→G

Coloris	Ref.
1930/2140 lm | 3000/4000 K | IRC 90	
■ noir	**1002911**
1930/2140 lm | 3000/4000 K | IRC 90	
□ blanc	**1002912**

1002913, 1002914	4040/4200lm 3000/4000K	A→G

Coloris	Ref.
4040/4200 lm | 3000/4000 K | IRC 90	
■ noir	**1002913**
4040/4200 lm | 3000/4000 K | IRC 90	
□ blanc	**1002914**

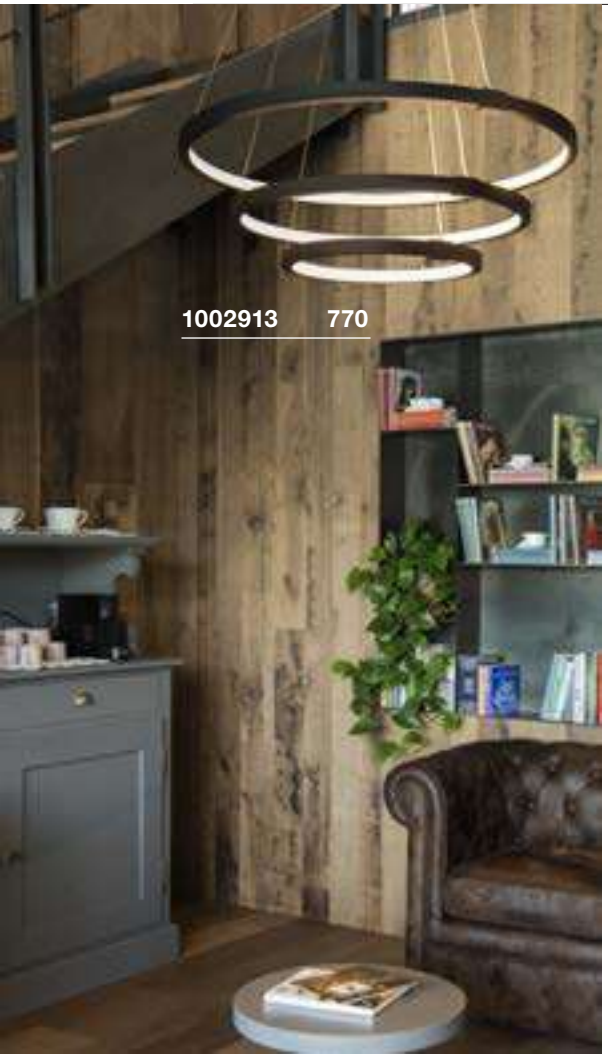




ONE 40
CW, DALI





700lm / 730lm
3000K / 4000K
IRC 90



Dali | IP 20 | 30 000 Hours | LED


L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium / acier

1002915, 1002917	700/730lm 3000/4000K	A→G / A G E


Coloris	Ref.
700/730 lm | 3000/4000 K | IRC 90 | Ø : 40 cm	
noir	**1002915**
700/730 lm | 3000/4000 K | IRC 90 | Ø : 40 cm	
blanc	**1002917**

ONE 60
WL, DALI

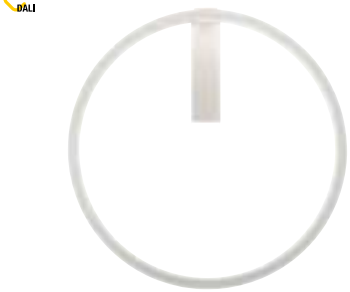



1350lm / 1430lm
3000K / 4000K
IRC 90



Dali | IP 20 | 30 000 Hours | LED

L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : aluminium / acier

1002918, 1002919	1350/1430lm 3000/4000K	A→G / A G E


Coloris	Ref.
1350/1430 lm | 3000/4000 K | IRC 90 | Ø : 60 cm	
noir	**1002918**
1350/1430 lm | 3000/4000 K | IRC 90 | Ø : 60 cm	
blanc	**1002919**

ONE 40 TRACK
3 allumages, DALI





650lm
INSIDE
IRC 90
3000K



Dali LED
170° 340° 100°

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15,2 W
Matière : aluminium

hv		A→G
1004769, 1004770	650lm 3000K	A G E


Coloris	Ref.
650 lm | 3000 K | IRC 90	
■ noir	**1004769**
650 lm | 3000 K | IRC 90	
□ blanc	**1004770**

ONE 40 TRACK
3 allumages, DALI





670lm
INSIDE
IRC 90
4000K



Dali LED
170° 340° 100°

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15,2 W
Matière : aluminium

hv		A→G
1004771, 1004772	670lm 4000K	A G E

Coloris	Ref.
670 lm | 4000 K | IRC 90	
■ noir	**1004771**
670 lm | 4000 K | IRC 90	
□ blanc	**1004772**








SIGHT MOVE
3 allumages, DALI





2700lm
LED INSIDE
IRC 90
3000K



Dali | IP | 30 000 Hours | LED
IP 20 | 75° | L70B50 | 120°

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 26 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

hv		A→G
1004690, 1004691	2700lm 3000K	A G E


Coloris	Ref.
2700 lm | 3000 K | IRC 90	
■ noir	**1004690**
2700 lm | 3000 K | IRC 90	
□ blanc	**1004691**

SIGHT MOVE
3 allumages, DALI





3100lm
LED INSIDE
IRC 90
4000K




Dali | IP | 30 000 Hours | LED
IP 20 | 75° | L70B50 | 120°

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 26 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

hv		A→G
1004692, 1004693	3100lm 4000K	A G E

Coloris	Ref.
3100 lm | 4000 K | IRC 90	
■ noir	**1004692**
3100 lm | 4000 K | IRC 90	
□ blanc	**1004693**

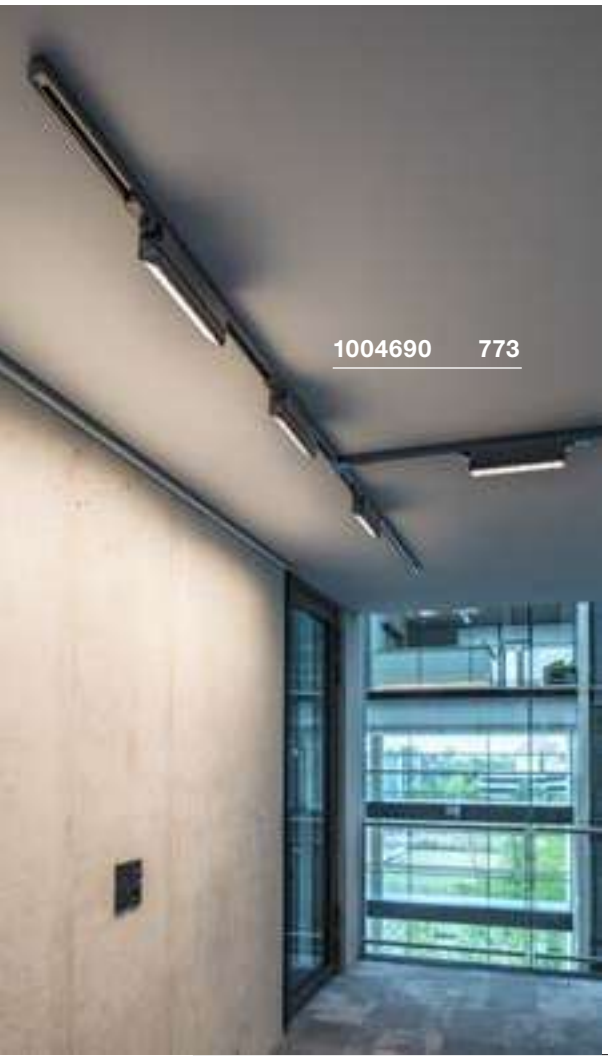

WORKLIGHT
PD, DALI

NEW








5000lm

INSIDE

IRC 80

4000K



Dali | IP 20 | IK02 | 80° | 110° | UGR 19

L80B10 | 250 | LED

200-240 V ~50/60 Hz | 1500 mA
Puissance totale : 57 W
Matière : aluminium

		A→G
Up	2000lm 4000K	D
Down	3000lm 4000K	D

Coloris	Ref.
Indirect : 2000 lm | 4000 K | IRC 80 Direct : 3000 lm | 4000 K | IRC 80	
noir	**1005395**
Indirect : 2000 lm | 4000 K | IRC 80 Direct : 3000 lm | 4000 K | IRC 80	
blanc	**1005396**



1005395 **774**




Q-LINE®
PD, DALI, simple







3700lm
3000K
IRC 80



IP 20 | 120° | 28 | L70B50 | 200

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du système : 47 W
Matière : aluminium / acrylique

1001309, 1001310	3700lm 3000K	A→G

Coloris	Ref.
3700 lm | 3000 K | IRC 80	
■ noir	**1001309**
3700 lm | 3000 K | IRC 80	
□ blanc	**1001310**

FAMILLE DE LUMINAIRES MEDO.
PLAFONNIER OU SUSPENSION.

	MEDO 30 AMBIENT CW, DALI	MEDO 40 AMBIENT CW, DALI	MEDO 60 AMBIENT CW, DALI	MEDO 90 AMBIENT CL, DALI	MEDO 60 CL, carré, DALI
Illustration					
Source	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE
Dimensions	Ø : 30 cm	Ø : 40 cm	Ø : 60 cm	Ø : 90 cm	L | l : 60 cm
Flux lumineux	Direct : 1230/1280 lm Indirect : 20 lm	Direct : 2750/2900 lm Indirect : 50 lm	Direct : 4350/4750 lm Indirect : 120 lm	Direct : 9500/10100 lm Indirect : 125 lm	3300 lm
UGR	25	25	25	25	22
Variable	DALI	DALI	DALI	DALI	DALI
Kit de suspension	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m







INTERFACE DALI
1-10V + on/off



1-10V IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 5,85 cm l : 3,25 cm H : 1,5 cm
Matière : plastique

- Permet de contrôler des ballasts électroniques avec une entrée de commande 1-10 V
- Isolation galvanique de l'entrée DALI et de la sortie 1-10 V
- Relais de commutation pour l'allumage/l'arrêt supplémentaire de l'alimentation du ballast

Puissance jusqu'à	1000 W

Coloris	Ref.
gris	**1002218**

Fabricant : LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

VARIATEUR UNIVERSEL DALI
3-25W



Dali IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 5,85 cm l : 3,25 cm H : 1,5 cm
Matière : plastique

- Convient au R.L.C. grâce à la détection automatique de la charge. Consommation DALI : 6 mA

Puissance de	3 W
Puissance jusqu'à	25 W

Coloris	Ref.
gris	**1002220**

Fabricant : LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

VARIATEUR UNIVERSEL DALI
10-300W



Dali IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 12,02 cm l : 3,02 cm H : 2,16 cm
Matière : plastique

- Convient au R.L.C. grâce à la détection automatique de la charge. Consommation DALI : 6 mA

Puissance de	10 W
Puissance jusqu'à	300 W

Coloris	Ref.
gris	**1002221**

Fabricant : LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH



SIMPLE. COMPATIBLE. INTELLIGENT.

ZigBee® 3.0 : le protocole radio intelligent.

Variation d'intensité, changement de couleur, création d'ambiance lumineuse à l'aide d'un simple bouton : les systèmes d'éclairage ne sont pas les seuls à utiliser la norme ZigBee® 3.0. Polyvalente, ayant une consommation d'énergie minimale et étant facile à installer, cette norme radio convient à tous ceux qui souhaitent connecter leur éclairage sans avoir à utiliser une technologie complexe. Elle permet d'avoir une portée allant jusqu'à 100 m dans tous les types de logements, toutes les maisons et tous les locaux commerciaux.

Le SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM

La solution d'éclairage intelligente pour la maison, les hôtels, les restaurants et les boutiques. Grâce à la norme ZigBee® 3.0, vous bénéficiez de la compatibilité avec de nombreux systèmes domotiques :

Schneider Electric | Philips Hue | Amazon Alexa | etc.

La commande s'effectue très simplement via une télécommande, une App ou à l'aide de l'assistant Alexa d'Amazon. Bien entendu, le SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM s'intègre également dans les installations électriques existantes.

Ultra compatible.
Testé avec les produits Schneider Electric.

Avec le VALETO® SMART LIGHT SYSTEM, SLV propose une commande d'éclairage compatible avec un grand nombre de systèmes utilisant la norme ZigBee®.

Les produits PlusLink de Schneider Electric qui prennent en charge les actionneurs de commutation, les variateurs, les stores, les détecteurs de présence et les interfaces 1-10V et DALI peuvent être facilement intégrés au système.
Il devient ainsi possible de concevoir un schéma de commutation parfaitement homogène intégrant divers programmes et notre collaboration avec Schneider Electric ne s'arrêtant pas là, vous pourrez bientôt bénéficier de nouvelles solutions.

Évolutivité :
La passerelle SLV VALETO® permet de réaliser des installations comprenant jusqu'à 200 luminaires.

Intégration :
Grâce à la norme ZigBee® 3.0, SLV VALETO® est compatible avec les produits et systèmes d'autres fabricants.

Pilotage :
Peut être contrôlé en toute simplicité via une App, une télécommande ou des assistants vocaux.

Longue portée :
La mise en place d'un réseau maillé permet de commander les SLV VALETO® sur de grandes distances.*

Sécurité :
La passerelle enregistre vos données uniquement en local et jamais dans le cloud.

SLV VALETO®

*Les appareils fonctionnant sur piles sont exclus.



SIMPLE.

Le point d'entrée idéal dans l'univers du pilotage intelligent de l'éclairage : couplez simplement nos télécommandes SLV VALETO® (p. ex. : 1002994) avec les luminaires SLV VALETO® (p. ex. : 1001917) et profitez d'une commande aussi simple qu'intelligente.



SANS LIMITES.

Il vous en faut plus ?
Avec le SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM, vous avez le choix : commandez l'éclairage de votre maison avec notre télécommande SLV VALETO® (1002994), ou avec une App sur votre smartphone grâce à la passerelle SLV VALETO® (1002411). Grâce à la dernière norme ZigBee (ZigBee® 3.0), la commande intelligente de vos luminaires ne connaît plus de limite.




PROFESSIONEL.

Vos avez de grands projets ?
Notre SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM permet d'intégrer facilement plus de 150 produits intelligents au sein d'un système de pilotage connecté. Commandez vos appareils en toute simplicité, à tout moment, de n'importe où et présentez vos projets sous leur meilleur jour.

PLUS DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ

La solution idéale pour commander et superviser sans fil chacun des luminaires d'une pièce ou d'un logement complet.

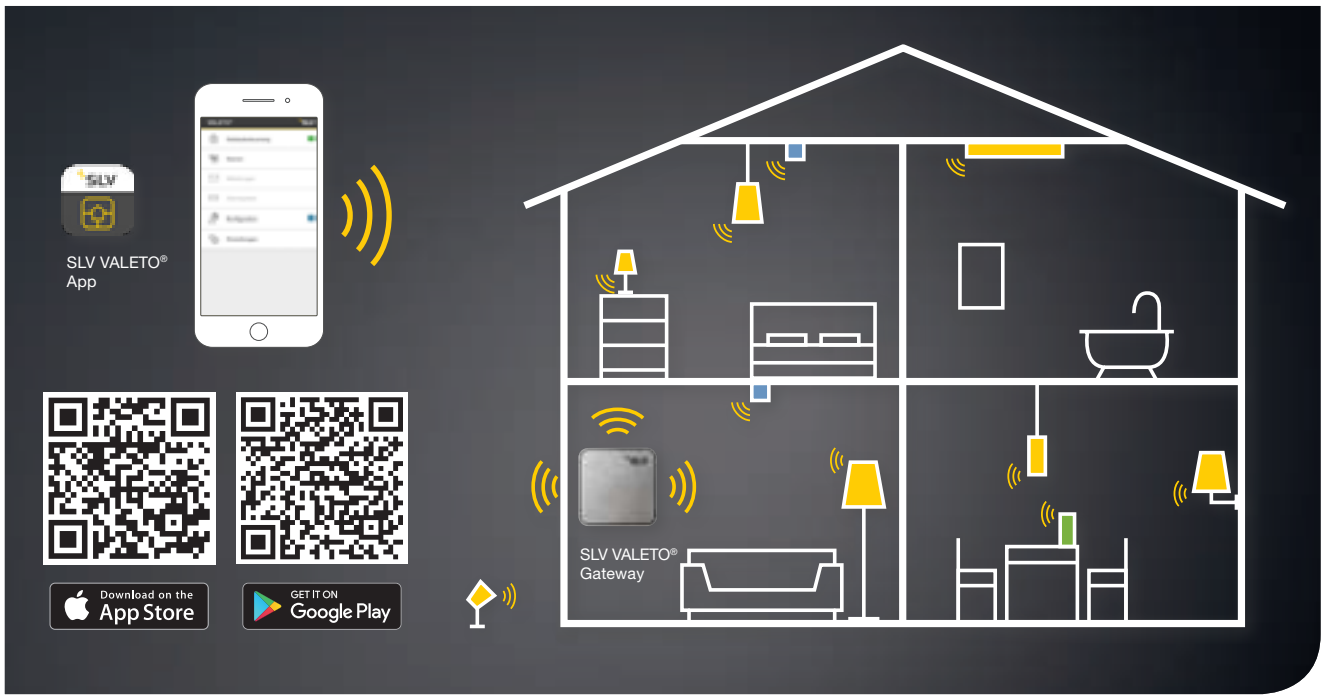

COMMUNICATION.

La passerelle SLV VALETO® est la pièce maîtresse du système Smart Light.

SLV VALETO®
Passerelle

IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Tension de service : 5 V DC
Puissance : < 1 W
L : 10,6 cm l : 10,6 cm H : 2,6 cm
Matière : aluminium / plastique

Produit certifié ZigBee® 3.0. La commande de la passerelle nécessite une connexion à un routeur par câble réseau.

Sont inclus
Passerelle SLV VALETO®
Bloc d'alimentation avec fiche 5 V, 1 A
Câble réseau, CAT6, 2 m, noir

Coloris	Ref. .	
aluminium/noir	**1002411**	





COMPATIBILITÉ MAXIMALE

CONCEPTION ALLEMANDE


LONGUE PORTÉE


ACCÈS À DISTANCE SÉCURISÉ

Tous les produits compatibles DALI sont marqués avec l'icône BIG WHITE® '22.





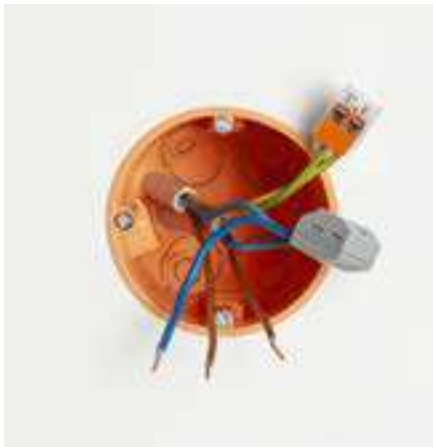

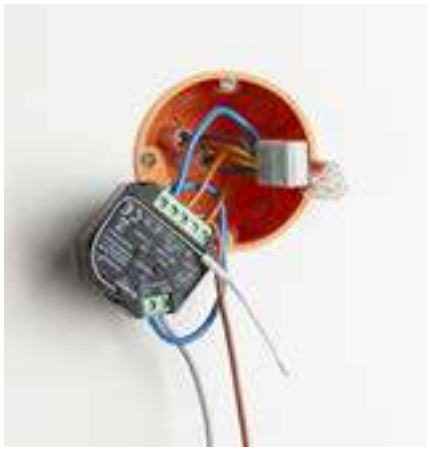





ÉLÉMENTS DE COMMANDE.

SLV VALETO®
Télécommande, CCT/RGB W



IP 20

Tension : 3 V Fonctionne sur pile
L : 6,5 cm l : 6,5 cm H : 1,95 cm
Matière : plastique PC

La télécommande SLV VALETO® CCT/RGB W peut commander jusqu'à 20 appareils ZigBee® répartis en trois groupes. Réglages CCT et RGB W possibles.

Coloris	Ref. .
blanc	**1002994**

CONTRÔLEURS.

SLV VALETO®
Variateur mural encastré



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : max. 200 W
L : 4,5 cm l : 4,5 cm H : 2,2 cm
Matière : plastique PC


Commande possible via la télécommande CCT/RGB W [1002994] ou la passerelle [1002411] SLV VALETO®. Peut être utilisé comme variateur indépendant sans ZigBee®. Mode de variation : coupure en fin de phase. Variateur pour charges résistives (halogènes haute tension 230 V) et capacitives (alimentations LED). Compatible avec tous les boîtiers d'interrupteurs encastrés 60 mm de 42 mm de profondeur. Charge LED 200 W.


Tension nominale	220-240 V ~50/60 Hz
Tension de sortie	220-240 V ~50/60 Hz
Puissance nominale LED	200 W
Température ambiante max.	50 °C

Coloris	Ref. .
noir	**1002995**

CONNECTED LED PANEL
595x595 mm, UGR < 19







IP 20 | 95° | UGR 19 | L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Puissance totale : 43 W
Matière : aluminium / acrylique


- Commande à distance et variation d'intensité possibles via la télécommande CCT/DIM [1002994] ou la passerelle [1002411].


1001250	3200-3600lm 2700-6500K	A→G A↑G D

Coloris	Ref.
3200-3600 lm | 2700-6500 K | IRC 90	
blanc	**1001250**

CONNECTED LED PANEL
620x620 mm, UGR < 19







IP 20 | 95° | UGR 19 | L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Puissance totale : 43 W
Matière : aluminium / acrylique

- Commande à distance et variation d'intensité possibles via la télécommande CCT/DIM [1002994] ou la passerelle [1002411].

1001251	3200-3600lm 2700-6500K	A→G A↑G D

Coloris	Ref.
3200-3600 lm | 2700-6500 K | IRC 80	
blanc	**1001251**










MALANG
CW









IP 20 | 110° | 19 | L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 39 W
Matière : aluminium / polyéthylène (PE)

- Réglage de couleur et variation d'intensité possibles via la télécommande SLV Valeto 1002994 ou la passerelle 1002411.
- L'anneau lumineux et le panneau peuvent être contrôlés séparément (Zigbee 3.0)


Les informations concernant la classe d'efficacité énergétique de ce produit n'étaient pas disponibles au moment de l'impression du catalogue. Retrouvez les caractéristiques produits à jour sur www.slv.com

Kit de suspension 1,5 m **Ref. . : 135250**	
Kit de suspension 1,5 m **Ref. . : 135251**	
Kit de suspension 1,5 m **Ref. . : 135254**	
Kit de suspension 5 m **Ref. . : 1001950**	
Kit de suspension 5 m **Ref. . : 1001951**	
Kit de suspension 5 m **Ref. . : 1001952**	
SLV VALETO® | Télécommande, CCT/RGB W **Ref. . : 1002994**	


Coloris	Ref.
Anneau : 350 lm | RVB+B (3000 K) | IRC > 80 Panneau : 2100-2400 lm | 2700-6500 K | IRC > 80	
blanc	**1002858**


NEW FLAT
WL, RVB-B











IP 20 | 110° | 110° | L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 11,3 W
Matière : aluminium / acrylique

- Commande possible via la passerelle Ref. 1002411 ou la télécommande Ref. 1002994

		A→G
Up	300lm 3000K	A→G
Down	280lm 3000K	A→G

Coloris	Ref.
Up : RVB-B (300 lm | 3000 K | IRC > 80) Down : RVB-B (280 lm | 3000 K | IRC > 80)	
blanc	**1003022**
Up : RVB-B (300 lm | 3000 K | IRC > 80) Down : RVB-B (280 lm | 3000 K | IRC > 80)	
aluminium	**1003023**

SOURCE

LED A60
E27, tunable 2700-6500K, smart

NEW



IP 20 230° -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 9 W
Matière :
polyamide 66 (PA 66)
Ø: 6 cm H: 11 cm

Flux lumineux	800 lm
Courant de la lampe	0,067A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	9 W
Cons. d'énergie / 1000h	9 kWh

Coloris	Ref.
blanc | 2700-6500K	**1005317**

LED A60
E27, RGBW, smart

NEW



IP 20 230° -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 9 W
Matière :
polyamide 66 (PA 66) / polycarbonate (PC)
Ø: 6 cm H: 11 cm

Flux lumineux	800 lm
Courant de la lampe	0,073A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	9 W
Cons. d'énergie / 1000h	9 kWh

Coloris	Ref.
blanc	**1005318**

LED QPAR51
GU10, tunable 2700-6500K, smart

NEW



IP 20 38° -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 5 W
Matière :
polyamide 66 (PA 66) / polycarbonate (PC)
Ø: 5 cm H: 5,4 cm

Flux lumineux	380lm
Courant de la lampe	0,04 A
Intensité lumineuse max.	530cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	5 W
Cons. d'énergie / 1000h	5 kWh

Coloris	Ref.
blanc | 2700-6500K	**1005311**

LED QPAR51
GU10, RGB W, smart

NEW



IP 20 38° -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 5,2 W
Matière :
polyamide 66 (PA 66) / polycarbonate (PC)
Ø: 5 cm H: 6,1 cm

Flux lumineux	370lm
Courant de la lampe	0,042A
Intensité lumineuse max.	680cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	5,2W
Cons. d'énergie / 1000h	6 kWh

Coloris	Ref.
blanc	**1005312**



SOURCE

QPAR111
GU10, tunable 2700-6500K, smart

NEW



IP 20 | 25° | -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 10 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
Ø: 11,1 cm H: 7 cm

Flux lumineux	760 lm
Courant de la lampe	0,051A
Intensité lumineuse max.	4300cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	10 W
Cons. d'énergie / 1000h	10 kWh

Coloris	Ref.	
blanc | 2700-6500K | 25°	**1005313**	
blanc | 2700-6500K | 40°	**1005314**	

LED QPAR111
GU10, RGB W, smart

NEW



IP 20 | 25° | -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 10 W
Matière : aluminium
Ø: 11,1 cm H: 7 cm

Flux lumineux	750 lm
Courant de la lampe	0,056A
Intensité lumineuse max.	3500cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	10 W
Cons. d'énergie / 1000h	10 kWh

Coloris	Ref.	
blanc	**1005315**	

LED QPAR111
GU10, RGB W, smart

NEW



IP 20 | 40° | -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 10 W
Matière : aluminium
Ø: 11,1 cm H: 7 cm

Flux lumineux	790 lm
Courant de la lampe	0,056A
Intensité lumineuse max.	3500cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	10 W
Cons. d'énergie / 1000h	10 kWh

Coloris	Ref.	
blanc	**1005316**	




PARFAITEMENT ADAPTÉS.

TOUS LES ACCESSOIRES POUR UNE LUMIÈRE UNIQUE.

La lumière possède de multiples facettes et les possibilités d'éclairage sont nombreuses. Nos accessoires permettent de tirer parti de toutes ces perspectives en apportant un nouvelclairage aux espaces.

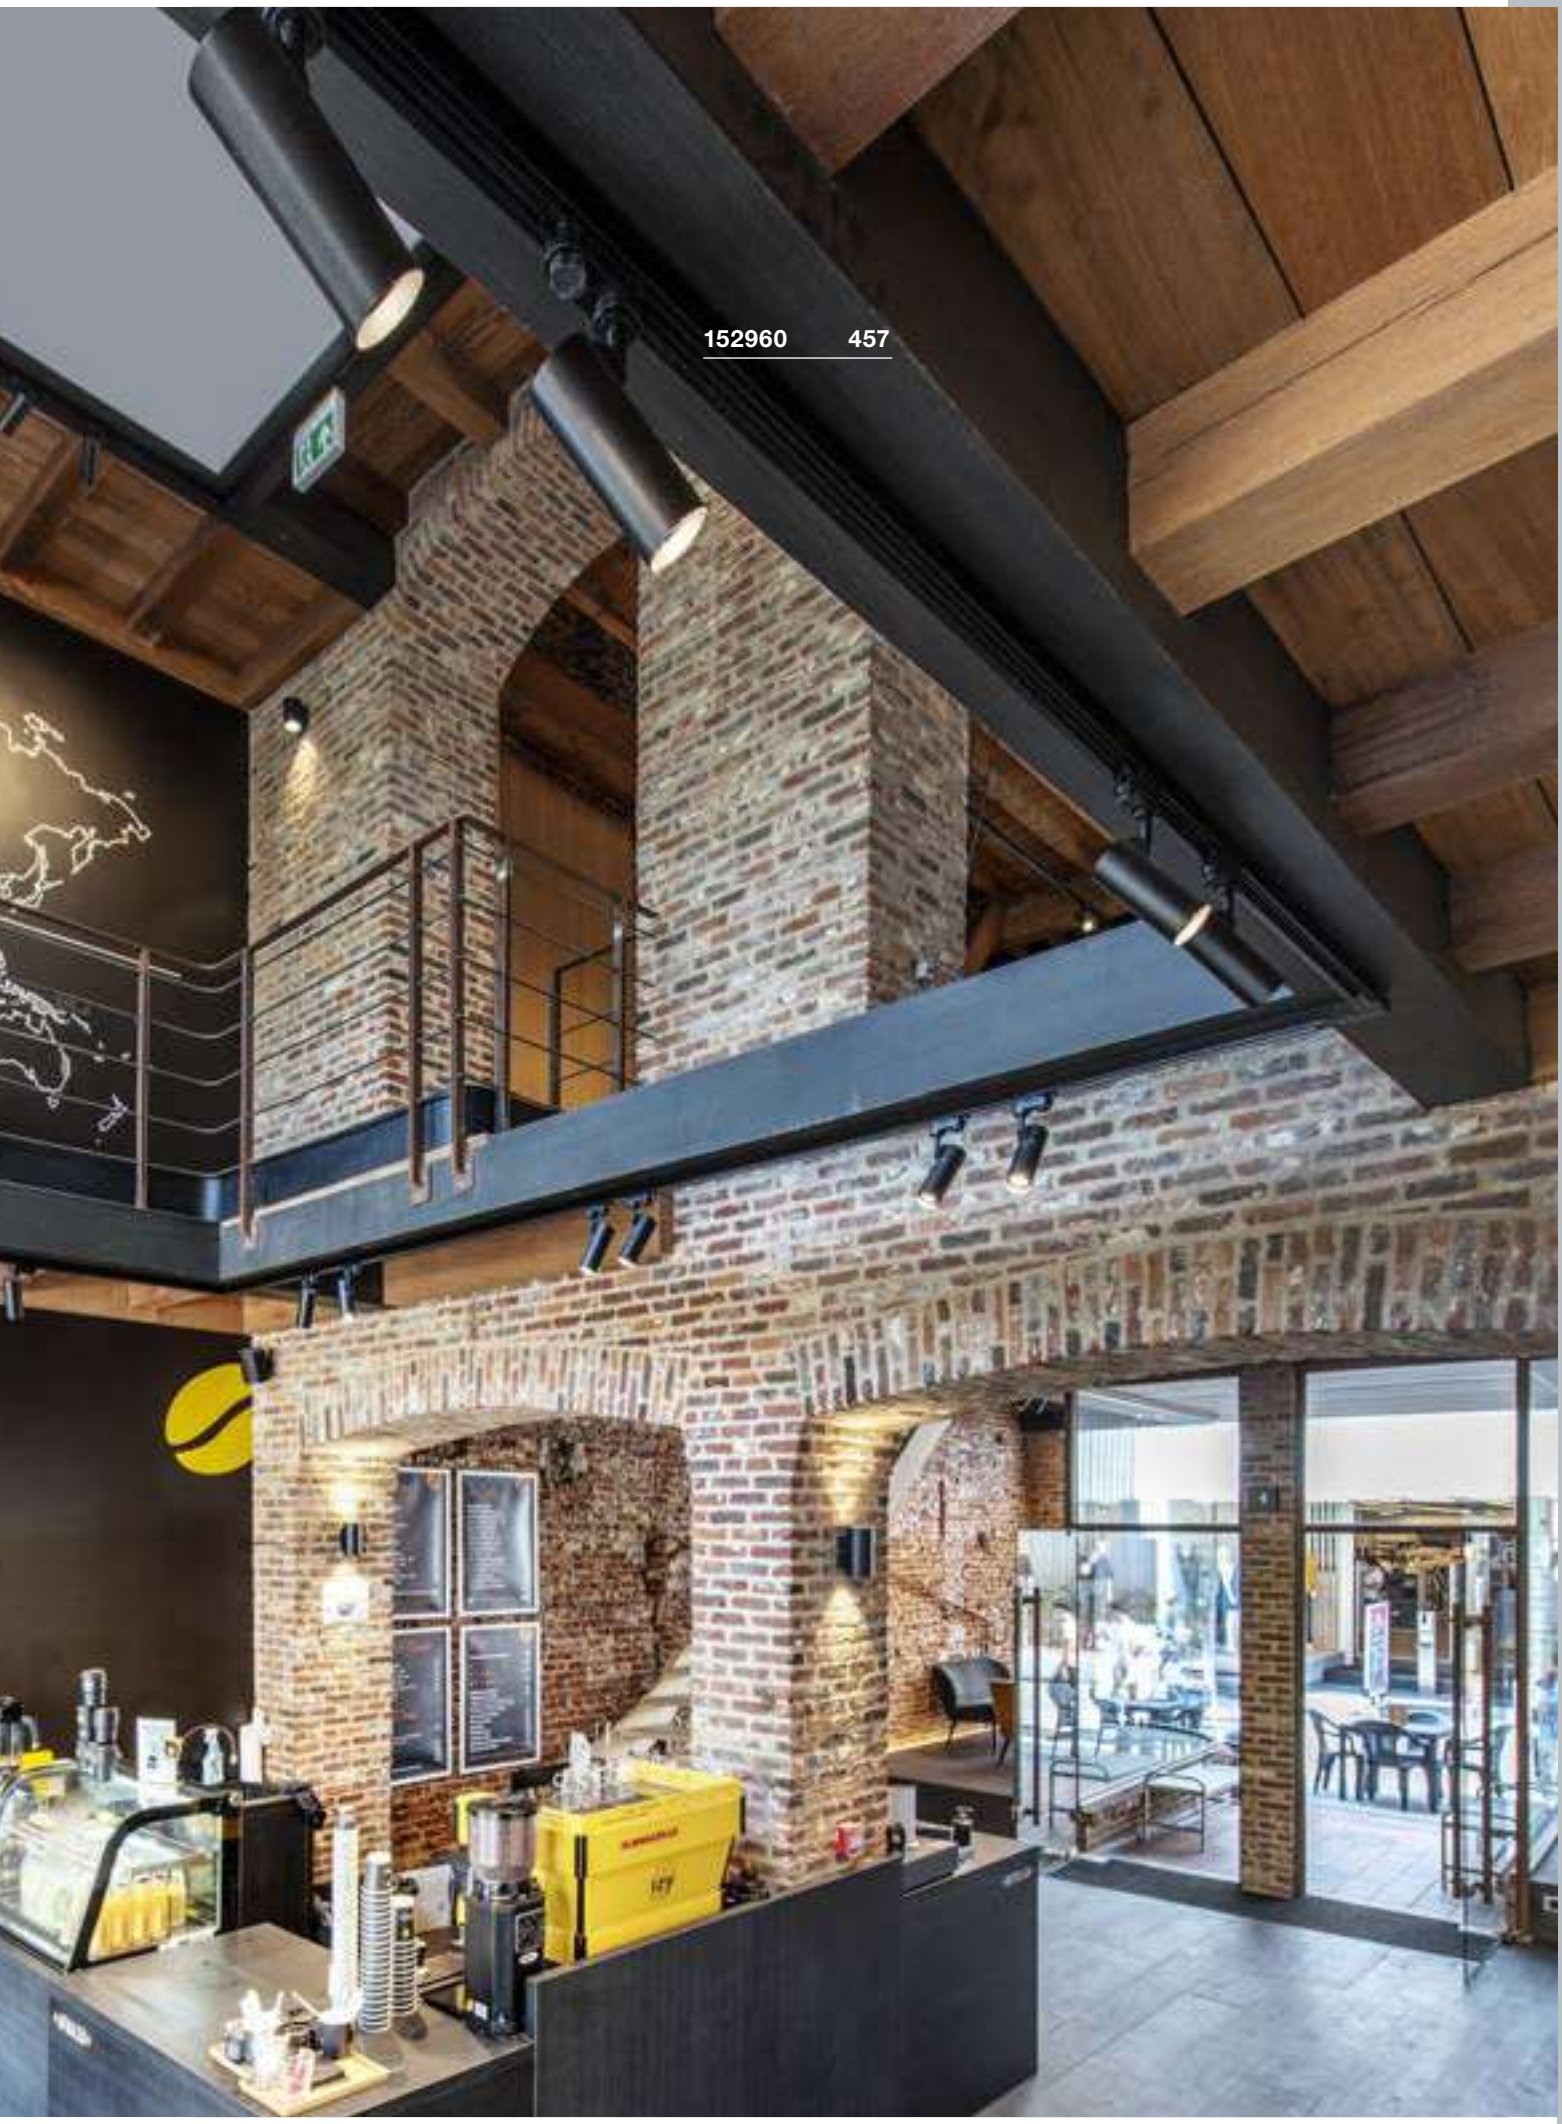


152960 457

FIND A DIMMER.
COMBINAISON IDÉALE.

CRÉEZ VOTRE AMBIANCE LUMINEUSE GRÂCE À LA COMBINAISON ADÉQUATE DES SOURCES ET VARIATEURS. **DANS FIND-A-DIMMER.SLV.COM**

Lorsque l'on utilise des variateurs, leur compatibilité avec les luminaires et les sources doit être prise en compte. Et plus particulièrement pour les éclairages LED, il est nécessaire de vérifier le modèle de variateur à utiliser. En raison de la grande diversité des produits, il n'est pas toujours facile de trouver la combinaison optimale. Notre vue d'ensemble « Find a Dimmer » vous y aidera. Vous trouverez ici les multiples combinaisons possibles entre les luminaires/sources et les variateurs, vous trouverez également sous **find-a-dimmer.slv.com** de nombreuses informations sur le nombre minimum de luminaires ou de sources lumineuses requis pour un bon fonctionnement. **La vue d'ensemble est actualisée et élargie régulièrement.**

Si vous avez des questions spécifiques, veuillez contacter notre support technique **info@slv.fr**



1 Compatible

- Variation idéale de l'intensité lumineuse
- Le nombre minimum de luminaires/sources nécessaires au bon fonctionnement est indiqué par un chiffre.

Compatible sous certaines conditions

- le fonctionnement avec un variateur n'est pas optimal
- Des scintillements sont possibles

incompatible



find-a-dimmer.slv.com

ACCESSOIRES

Transformateurs IP44
12 V AC


792

Transformateurs
12 V AC

792

Transformateurs TENSEO
12 V AC

793

Variateur 1-10 V

792

Interface DALI
1-10 V

794

Variateurs universels DALI

794

Contrôleur DALI

794

Module de compensation

794

Alimentations LED
12 V/24 V DC

795

Alimentations LED
24 V CC

795

Alimentations LED
24V DC
variable

796

Alimentations LED
DALI variable

797, 800

Alimentations LED
variable

797-799

Alimentations LED
non variable


800-802

Crochet de plafond

803

Serre-câble

803

GLENOS® Patères

803

Câble textile
10 m

803

Câble
10 m
transparent

803

Filin de suspension métallique

803

Stoppeurs
pour câble métallique

804

Câbles d'extension
1 m
2 m

804

Fiche de connexion
3 sorties

804

Adhésif double-face

804

Douille
GU10

804

Douille
GU10

804

Boîte de connexion

805

Boîte de connexion en T

805

Bague de réduction

806-807

Trouvez d'autres accessoires en ligne sur www.slv.com

TRANSFORMATEUR
12V AC | 10VA IP44



IP 44

220-240 V 50/60 Hz
L : 7,5 cm l : 5 cm H : 4,5 cm
Matière : plastique

Tension de sortie	12 V AC
Puissance jusqu'à	10 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,98
Protection thermique	133 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
noir	**227140** ▼

Fabricant : Elektromaschinenbau Wittlich GmbH

TRANSFORMATEUR
12V AC | 60VA IP44



IP 44

220-240 V 50/60 Hz
L : 7,5 cm l : 5 cm H : 4,5 cm
Matière : plastique

Tension de sortie	12 V AC
Puissance jusqu'à	60 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,98
Protection thermique	133 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
noir	**227160** ▼

Fabricant : Elektromaschinenbau Wittlich GmbH

TRANSFORMATEUR
12V AC | 150VA



IP 20

220-240 V 50/60 Hz
L : 16,6 cm l : 3,9 cm H : 3,3 cm
Matière : plastique

Tension de sortie	12 V AC
Puissance de	50 W
Puissance jusqu'à	150 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,98
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	3

Coloris	Ref.
noir	**461157**

Fabricant : WeiSen Electronic Co., Ltd

TRANSFORMATEUR
12V AC | 60VA



IP 20


220-240 V 50/60 Hz
L : 10,5 cm l : 3,3 cm H : 2,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	12 V AC
Puissance de	10 W
Puissance jusqu'à	60 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,98
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
blanc	**461060**

Fabricant : HEP GmbH

VARIATEUR 1-10 V
10 W

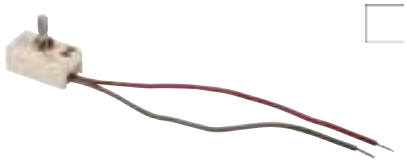

IP 20

L : 2,3 cm l : 3,9 cm H : 2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.
blanc	**470505**

Fabricant : HEP GmbH

TRANSFORMATEUR TENSEO
12 V AC | 50 VA



220-240 V 50/60 Hz
Acier / laiton
H : 11 cm
Ø : 11,1 cm

Tension de sortie	12 V AC
Nombre de sorties sec.	1
Puissance nominale VA	50
Puissance jusqu'à	50 W
Protection thermique	130 °C
Fusible primaire	1,6 A

Coloris	Ref.
noir	**1002691**
blanc	**1002692**
chromé	**1002693**

TRANSFORMATEUR TENSEO
12 V AC | 105 VA



220-240 V 50/60 Hz
Acier / laiton
H : 11 cm
Ø : 11,1 cm

Tension de sortie	12 V AC
Nombre de sorties sec.	1
Puissance nominale VA	105
Puissance jusqu'à	105 W
Protection thermique	130 °C
Fusible primaire	1,6 A

Coloris	Ref.
blanc	**138981**
chromé	**138982**

TRANSFORMATEUR TENSEO
12 V AC | 210 VA



220-240 V 50/60 Hz
Acier / laiton
H : 11 cm
Ø : 13,5 cm

Tension de sortie	12 V AC
Nombre de sorties sec.	1
Puissance nominale VA	210
Puissance jusqu'à	210 W
Protection thermique	130 °C
Fusible primaire	3,15 A

Coloris	Ref.
blanc	**138991**
chromé	**138992**



INTERFACE DALI
1-10V + on/off



1-10V IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 5,85 cm l : 3,25 cm H : 1,5 cm
Matière : plastique

- Permet de contrôler des alimentations électroniques avec une entrée de commande 1-10 V
- Isolation galvanique de l'entrée DALI et de la sortie 1-10 V
- Relais de commutation pour l'allumage/l'arrêt supplémentaire de l'alimentation du ballast.

Puissance jusqu'à	1000 W

Coloris	Ref.
gris	**1002218**

Fabricant : LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

VARIATEUR UNIVERSEL DALI
3-25W



Dali IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 5,85 cm l : 3,25 cm H : 1,5 cm
Matière : plastique

- Convient au R.L.C. grâce à la détection automatique de la charge. Consommation DALI : 6 mA

Puissance de	3 W
Puissance jusqu'à	25 W

Coloris	Ref.
gris	**1002220**

Fabricant : LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

VARIATEUR UNIVERSEL DALI
10-300W



Dali IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 12,02 cm l : 3,02 cm H : 2,16 cm
Matière : plastique

- Convient au R.L.C. grâce à la détection automatique de la charge. Consommation DALI : 6 mA

Puissance de	10 W
Puissance jusqu'à	300 W

Coloris	Ref.
gris	**1002221**

Fabricant : LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

CONTRÔLEUR DALI
24 V DC



Dali IP 20

10-24 V DC
L : 11,6 cm l : 4,2 cm H : 1,8 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	10-24 V DC
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
blanc	**1003106**

MODULE DE COMPENSATION



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 9,5 cm
Ø : 1,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

- Diminue ou élimine les problèmes lors de l'utilisation de variateurs. comme le scintillement. le clignotement ou lorsque l'éclairage à LED ne s'éteint pas à 100 %. Le compensateur est toujours connecté après le variateur ou l'interrupteur et en parallèle du luminaire ou de l'alimentation LED.

Coloris	Ref.
noir brillant	**1002785▼**



ALIMENTATION LED
12V | 15W

NEW



IP 20

200-240 V ~50/60 Hz
H : 22 cm Ø : 55 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	12 V DC
Puissance de	0W
Puissance jusqu'à	15 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
blanc	**1005444**

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
24V | 15W

NEW



IP 20 40°

200-240 V ~50/60 Hz
H : 22 cm Ø : 55 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V CC
Puissance de	0W
Puissance jusqu'à	15 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
blanc	**1005445**

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
12V | 12W avec serre-câble

NEW



IP 20

100-240 V ~50/60 Hz
L : 10,6 cm l : 3,3 cm H : 2,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	12
Puissance de	0W
Puissance jusqu'à	12 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
blanc	**1005241**

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
24V | 12W avec serre-câble

NEW



IP 20

100-240 V ~50/60 Hz
L : 10,6 cm l : 3,3 cm H : 2,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24
Puissance de	0W
Puissance jusqu'à	12 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
blanc	**1005380**

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
24V | 20W

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
L : 11,5 cm l : 4,1 cm H : 2,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V CC
Puissance de	0W
Puissance jusqu'à	20 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
blanc	**1005381**

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
24V | 40W

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
L : 18 cm l : 4,5 cm H : 2,7 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V CC
Puissance de	0W
Puissance jusqu'à	40 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
blanc	**1005382**

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
24V DC | 150W avec serre-câble'



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 20,7 cm l : 11 cm H : 4,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V CC
Puissance de	0W
Puissance jusqu'à	150 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,98
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
noir	**470549**

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
24V | 60W

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
L : 18 cm l : 4,5 cm H : 2,7 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V CC
Puissance de	0W
Puissance jusqu'à	60 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
blanc	**1005383**

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
24V DC | 100W avec serre-câble



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 18,2 cm l : 8,8 cm H : 3,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V CC
Puissance de	0W
Puissance jusqu'à	100 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	2

Coloris	Ref.
noir	**470500**

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
24V DC | 150W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
L : 23,4 cm l : 11,4 cm H : 4,9 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V CC
Puissance de	0W
Puissance jusqu'à	150 W
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
noir	**470548**

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
24V DC | 50W avec serre-câble



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 18,4 cm l : 6,1 cm H : 3,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V CC
Puissance de	12 W
Puissance jusqu'à	50 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
blanc / bleu	**1003104**

ALIMENTATION LED
24V DC | 100W avec serre-câble



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 21 cm l : 6,7 cm H : 3,4 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V CC
Puissance de	34 W
Puissance jusqu'à	100 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
blanc / bleu	**1003105**

ALIMENTATION LED
12V DC | 100W avec serre-câble



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 34,7 cm l : 4 cm H : 2,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V CC
Puissance de	5 W
Puissance jusqu'à	100 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
blanc	**1004776**

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
60W | DALI, 24V, 2 canaux

NEW



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 20,2 cm l : 5,8 cm H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V CC
Puissance de	5 W
Puissance jusqu'à	60 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	2

Coloris	Ref.
blanc	**1006133**

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
100W | DALI, 24V, 2 canaux

NEW



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 34,7 cm l : 4 cm H : 2,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Puissance de	5 W
Puissance jusqu'à	100 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	2

Coloris	Ref.
blanc	**1006134**

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
DALI

NEW



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 42,5 cm l : 4,8 cm H : 2,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V CC
Puissance de	5 W
Puissance jusqu'à	200 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,95
Protection thermique	90°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
blanc	**1004777**

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
200 mA | 6-8,4 W avec serre-câble



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 8,5 cm l : 4,1 cm H : 2,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	30-42 V DC
Puissance de	6 W
Puissance jusqu'à	8,4 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
blanc	**1003254**

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
350mA | 3W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 6,3 cm l : 4 cm H : 2,3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	10–17V DC
Puissance de	3,5 W
Puissance jusqu'à	5,9 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
blanc	**1002791**

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
350mA | 10W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 8,5 cm l : 4,1 cm H : 2,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	13-26V DC
Puissance de	4,55W
Puissance jusqu'à	9,1 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
blanc	**464140**

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
350mA | 15W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 8,5 cm l : 4,1 cm H : 2,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	26-43
Puissance de	9 W
Puissance jusqu'à	15 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
blanc	**1002803**

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
350mA | 20W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 11,5 cm l : 4,1 cm H : 2,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	32-54V DC
Puissance de	11,2W
Puissance jusqu'à	18,9W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
blanc	**1005449**

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
500mA | 15W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 8,5 cm l : 4,1 cm H : 2,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	18-30 V DC
Puissance de	9 W
Puissance jusqu'à	15 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
blanc	**464144**

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
700mA | 10W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 8,5 cm l : 4,1 cm H : 2,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	13-26V DC
Puissance de	4,55W
Puissance jusqu'à	9,1 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
blanc	**464142**

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
700mA | 6W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 6,3 cm l : 4 cm H : 2,3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	4,8–8,6V DC
Puissance de	3,4 W
Puissance jusqu'à	6 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
blanc	**1002792**

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
700mA | 20W | variable | avec montage à soulagement de traction



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 11,5 cm l : 4,1 cm H : 2,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	18-26V DC
Puissance de	12,6W
Puissance jusqu'à	182W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
blanc	**1006202**

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
700 mA | 39 W avec montage à soulagement de traction



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 16,6 cm l : 5,2 cm H : 2,4 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	28-56V DC
Puissance de	20 W
Puissance jusqu'à	39 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
gris / bleu	**1001267**

ALIMENTATION LED
700mA | 40W

FOLLOWER



220-240 V ~50/60 Hz
L : 14,5 cm l : 4 cm H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	32-54V DC
Puissance de	22,4W
Puissance jusqu'à	37,8W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
blanc	**1005446**

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
1000 mA | 39 W avec serre-câble



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 16,6 cm l : 5,2 cm H : 2,4 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	28-56V DC
Puissance de	20 W
Puissance jusqu'à	39 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
blanc	**464804**

ALIMENTATION LED
1000mA | 40W

FOLLOWER



200-240 V ~50/60 Hz
L : 14,5 cm l : 4 cm H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	25-40V DC
Puissance de	26,3W
Puissance jusqu'à	42 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
blanc	**1005387**

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
250-700 mA | 20 W avec serre-câble



1-10V Dali IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 15 cm l : 5,2 cm H : 2,8 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	6-60V DC
Puissance de	1,5 W
Puissance jusqu'à	20 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
blanc	**1002423**

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
250-700 mA | 40 W avec serre-câble



1-10V Dali IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 12,3 cm l : 7,9 cm H : 2,4 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	9-58V DC
Puissance de	4,5 W
Puissance jusqu'à	40 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
blanc	**1002424**

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
700-1500 mA | 50 W avec serre-câble



1-10V Dali IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 12,3 cm l : 7,9 cm H : 2,4 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	6-58V DC
Puissance de	4,2 W
Puissance jusqu'à	50 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
blanc	**1002425**

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
250mA | 10 W



220-240 V ~50/60 Hz
L : 6,5 cm l : 3,9 cm H : 2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	26-40 V DC
Puissance de	6,5 W
Puissance jusqu'à	10 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
blanc	**1004780**

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
320 mA | 3W avec serre-câble



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 5,5 cm l : 3,9 cm H : 2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	3-9V DC
Puissance de	1 W
Puissance jusqu'à	3 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,4
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
blanc	**464108**

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
350 mA | 3 W avec serre-câble



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 5,6 cm l : 3,9 cm H : 2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Fiche AMP 350 mA fournie

Tension de sortie	3-9V DC
Puissance de	1 W
Puissance jusqu'à	3,6W
Facteur de puissance de l'appareil	0,4
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
blanc	**464107**

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
350 mA | 15 W avec serre-câble



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 15,8 cm l : 2,2 cm H : 1,9 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	2-40V DC
Puissance de	0W
Puissance jusqu'à	15 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,6
Protection thermique	100 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
blanc	**464031**

Fabricant : TCI Telecomunicazioni Italia Srl

ALIMENTATION LED
350mA | 20W avec serre-câble



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 11,64 cm l : 4,4 cm H : 3 cm
Matière : plastique

Puissance de	12,6W
Puissance jusqu'à	19,5 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C

Coloris	Ref.
blanc	**1002420**

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
500mA | 10W avec serre-câble

FOLLOWER



220-240 V ~50/60 Hz
L : 6,5 cm l : 3,9 cm H : 2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	13–20V DC
Puissance de	6,5 W
Puissance jusqu'à	10 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
blanc	**1005384**

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
700 mA | 3 W avec serre-câble



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 5,5 cm l : 3,9 cm H : 2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	4-5Vdc
Puissance de	3 W
Puissance jusqu'à	3 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,4
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
blanc	**464200**

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
500/600/700 mA | 30 W avec montage à soulagement de traction



220-240 V ~50/60 Hz
L : 14,7 cm l : 4,3 cm H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	30-42 V DC
Puissance de	21 W
Puissance jusqu'à	29,5 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
blanc	**1004781**

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
800/900/1050 mA | 40 W avec montage à soulagement de traction



220-240 V ~50/60 Hz
L : 14,7 cm l : 4,3 cm H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	30-42 V DC
Puissance de	31,5 W
Puissance jusqu'à	44 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
blanc	**1004782**

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
700/90/100mA | 40W avec serre-câble

FOLLOWER



IP 20


120-277V ~50/60Hz
L : 12,3 cm l : 7,9 cm H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	28-52V DC
Puissance de	19,6W
Puissance jusqu'à	40 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	3

Coloris	Ref.
blanc	**1006120**

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
1000mA | 60W avec serre-câble



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz

Tension de sortie	28-57V DC
Puissance de	28 W
Puissance jusqu'à	57W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.
noir	**1002422**

Fabricant : HEP GmbH



CROCHET DE PLAFOND



IP 20

L : 4,6 cm Ø : 1,8 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.
noir	**132670**
blanc	**132671**

SERRE-CÂBLE



IP 20

L : 3,1 cm Ø : 1,4 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.
noir	**132680**
blanc	**132681**

GLENOS®
Patère



IP 20

230 V ~50 Hz
L : 8,5 cm l : 8,5 cm H : 2,7 cm
Matière : aluminium

Tension nominale	230 V ~50 Hz
Intensité max.	8,5 A

Coloris	Ref.
noir	**210060**
blanc	**210061**
gris	**210064**

CÂBLE TEXTILE
10m



IP 20

L : 1000 cm Ø : 0,6 cm
Matière : Polychlorure de vinyle (PVC) / Textile

Tension max.	300V

Coloris	Ref.
noir	**961270**
blanc	**961271**
rouge	**961276**

CÂBLE
3 pôles, 3 x 0,75 mm², 10 m



L : 1000 cm

Tension max.	300V

Coloris	Ref.
argent	**961250**

FILIN DE SUSPENSION MÉTALLIQUE



IP 20 40 kg


L : 500 cm Ø : 0,15 cm
Matière : acier / plastique

- 3 clips pour câble inclus

Coloris	Ref.
argent	**961037**

Fabricant : Reutlinger GmbH

EMBOUTS STOPPEURS POUR CÂBLE MÉTALLIQUE



IP 20

Ø : 0,8 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.
gris	**961034**

CÂBLE D'EXTENSION



IP 20

L : 100 cm
Matière : plastique

• Avec fiche et raccord AMP

Intensité max. 350 mA

Coloris	Ref.
noir / rouge	**111861**

FICHE DE CONNEXION
3 sorties



IP 20

L : 5,2 cm l : 1,4 cm H : 1,3 cm
Matière : plastique

Intensité max. 350 mA

Coloris	Ref.
noir	**111850**

ADHÉSIF DOUBLE-FACE



L : 300 cm l : 0,9 cm

Coloris	Ref.
transparent	**220000**

DOUILLE GU10



IP 20

230 V ~50 Hz
H : 1,6 cm
Ø : 2,8 cm
Matière : céramique

Tension nominale 220-240 V ~50/60 Hz

Coloris	Ref.
blanc	**955135**

DOUILLE GU10
avec boîte de connexion et attache rapide



IP 20

L: 27 cm

Coloris	Ref.
blanc / noir	**1000909**

BOÎTE DE CONNEXION
5 pôles



IP 68

220-240 V ~50/60 Hz
L : 13 cm Ø : 3,2 cm
Matière : polyamide (PA)

Tension max.	450 V
Intensité max.	32A

Coloris	Ref.
noir	**228725**

BOÎTE DE CONNEXION
IP68, 3 pôles



IP 68

220-240 V ~50/60 Hz
L : 11,5 cm Ø : 2,7 cm
Matière : polyamide (PA)

Tension max.	450 V
Intensité max.	17,5A

Coloris	Ref.
noir	**228730**

BOÎTE DE CONNEXION EN T
3 pôles



IP 68

220-240 V ~50/60 Hz
L : 11 cm l : 6,4 cm H : 3 cm
Matière : polyamide (PA)

Tension max.	500 V
Intensité max.	17,5A

Coloris	Ref.
noir	**228726**



NEW

IL EST TEMPS DE CHANGER.
IL EST TEMPS DE SE RENOUVELER.

Un encastré de plafond obsolète, souvent encore équipé de sources lumineuses conventionnelles, doit être remplacé par une alternative économe en énergie et en coûts. Souvent lors du démontage la découpe dans le plafond est plus grande que nécessaire.

SLV propose ici la solution adéquate – Nos nouvelles bagues de réduction.
Les bagues de réduction recouvrent complètement une grande découpe du plafond et permettent to remove une fixation solide de votre nouveau luminaire.

Propre, rapide et facile à insta.
Et pafaitement adapté au système d'éclairage NUMINOS®.



1. Ancien plafonnier encastré avec large découpe au plafond.



2. Démontage des anciens appareils



3. Mise en place de la bague de réduction.



4. La bague de réduction est installée. L'ancien trou au plafond est bouché.



5. Connexion électrique et installation du nouveau luminaire.



6. Placer le nouveau luminaire dans la bague de réduction.





Bague de réduction ronde













Matière	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Ø extérieur	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Hauteur	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm
Ø intérieur	7 cm	9 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Découpe du plafond	8,5 - 13 cm	12 - 15 cm	14 - 18 cm	17 - 20 cm	20 - 22 cm
Épaisseur du support	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Ref. No. noir	**1006135**	**1006139**	**1006143**	**1006147**	**1006151**
Ref. No. blanc	**1006136**	**1006140**	**1006144**	**1006148**	**1006152**

Bague de réduction carrée



Matière	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Longueur	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Largeur	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Hauteur	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm
Ø intérieur	7 cm	9 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Découpe du plafond	8,5 - 13 cm	12 - 15 cm	14 - 18 cm	17 - 20 cm	20 - 22 cm
Épaisseur du support	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Ref. No. noir	**1006137**	**1006141**	**1006145**	**1006149**	**1006153**
Ref. No. blanc	**1006138**	**1006142**	**1006146**	**1006150**	**1006154**

LA SOURCE DE TOUTES LES LUMIERES.

DES SOURCES ADAPTÉES À CHAQUE SOLUTION D'ÉCLAIRAGE.

Un bon éclairage résulte d'une combinaison parfaite entre le luminaire et sa source. L'éfficacité énergétique, tout comme la forme, sont des critères de choix importants. Ces dernières années, plusieurs alternatives aux lampes à incandescence classiques ont vu le jour. vous trouverez ainsi la source adaptée à chaque type d'application et de luminaire.

SOURCES

INFORMATIONS GÉNÉRALES.

• Les luminaires ne disposant pas d'un verre de protection doivent être équipés de sources basse pression. Celles-ci sont indiquées par un pictogramme (norme IEC 357)

• Les sources halogènes et à iodure métallique peuvent provoquer un échauffement du boîtier du luminaire concerné. Ce dernier doit donc être manipulé uniquement lorsqu'il a refroidi. Les luminaires ou les têtes de luminaires orientables ne présentant pas de poignée ou qui lors de leur fonctionnement à pleine puissance dépassent la température maximale autorisée pour le boîtier au niveau des points de réglage accessibles doivent en outre être installés hors de portée. Vous trouverez des solutions adaptées dans ce chapitre.

• Très souvent les luminaires basse tension peuvent également être utilisés avec des sources LED compatibles. En raison des spécificités de la technologie LED et des transformateurs, toutes les combinaisons produits/sources ne peuvent être réalisées. Si vous avez des doutes quant à la compatibilité de certains produits, veuillez consulter le site slv.com ou notre service commercial.

• Les dimensions des sources font toujours référence aux dimensions extérieures complètes de la lampe. Cela signifie qu'il faut inclure la base filetée.

• Toutes les sources doivent être recyclées et ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.



LED QT14
G9

NEW



IP 20 | 300° | -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 3,6 W
Matière : céramique
Ø : 1,8 cm H : 5,4 cm

Flux lumineux	400 lm
Courant de lampe	0,03 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	3,6W
Consommation d'énergie / 1000h	4 kWh

E

Coloris	Ref.	
blanc | 3000K	**1005286**	

LED QT-DE12
R7S, 78 mm

NEW



330° | -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 9 W
Matière : polycarbonate (PC)
Ø : 2,9 cm L : 7,8 cm

Flux lumineux	1050lm
Courant de lampe	0,043 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	9 W
Consommation d'énergie / 1000h	9 kWh

E

Coloris	Ref.	
gris | 3000K	**1005287**	

LED QT-DE12
R7S, 118 mm

NEW



330° | -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 15 W
Matière : polycarbonate (PC)
Ø : 2,9 cm L : 11,8 cm

Flux lumineux	2000 lm
Courant de lampe	0,068A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	15 W
Consommation d'énergie / 1000h	15 kWh

E

Coloris	Ref.	
gris | 3000K	**1005288**	

LED C35
E14

NEW



320° | -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 4,2 W
Matière : verre
Ø : 3,5 cm H : 9,8 cm

Flux lumineux	380lm
Courant de lampe	0,025A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	4,2 W
Consommation d'énergie / 1000h	5 kWh

F

Coloris	Ref.	
transparent | 2700K	**1005284**	

LED C35
E14

NEW



320° | -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 4,2 W
Matière : verre
Ø : 3,5 cm H : 9,8 cm

Flux lumineux	350 lm
Courant de lampe	0,025A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	4,2 W
Consommation d'énergie / 1000h	5 kWh

G

Coloris	Ref.	
blanc | 2700K	**1005285**	

LED TCR-TSE
GX53

NEW

120° | -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 6,1 W
Matière : polycarbonate (PC) / polycarbonate (PC)
Ø : 7,5 cm H : 2,4 cm

Flux lumineux	490 lm
Courant de lampe	0,034A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6,1W
Consommation d'énergie / 1000h	6 kWh

G 1005272 1005271 | F 1005269

Coloris	Ref.	
blanc / opaque | 2700K	**1005272**	
blanc / opaque | 3000K	**1005271**	
blanc / opaque | 4000K	**1005269**	

LED QR51
GU5,3



IP 20 | 36° | -

12 V AC
Puissance : 5,5 W
Matière : verre
Ø : 5 cm L : 4,5 cm

Flux lumineux	450lm
Courant de lampe	0,63 A
Intensité lumineuse max.	1000 cd
Indice de rendu des couleurs	80
Puissance	5,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	7 kWh

G 1001574 F 1001575

Coloris	Ref.
transparent | 2700K	**1001574**
transparent | 3000K	**1001575**

Fabricant : Signify B.V.

LED G53



IP 20 | 24° | -

12 V AC
Puissance : 15 W
Matière : plastique / aluminium
Ø : 11,1 cm L : 6,2 cm

Flux lumineux	760 lm
Courant de lampe	1,8 A
Intensité lumineuse max.	3900cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	15 W
Consommation d'énergie / 1000h	17 kWh

G

Coloris	Ref.
argent | 2700K	**560231**
argent | 3000K	**560233**

Fabricant : Signify B.V.

LED G53



IP 20 | 40° | -

12 V AC
Puissance : 15 W
Matière : plastique / aluminium
Ø : 11,1 cm L : 6,2 cm

Flux lumineux	800 lm
Courant de lampe	1,8 A
Intensité lumineuse max.	1400cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	15 W
Consommation d'énergie / 1000h	17 kWh

G

Coloris	Ref.
argent | 2700K	**560232**
argent | 3000K	**560234**

Fabricant : Signify B.V.

LED T32 FILAMENT
GU10



C | IP 20 | -


220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 3,2 W
Matière : verre
Ø : 3,2 cm L : 10 cm

Flux lumineux	270lm
Courant de lampe	0,0175A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	3,2W
Consommation d'énergie / 1000h	4 kWh

G

Coloris	Ref.
transparent | 2700K	**1003101**

Fabricant : Segula GmbH

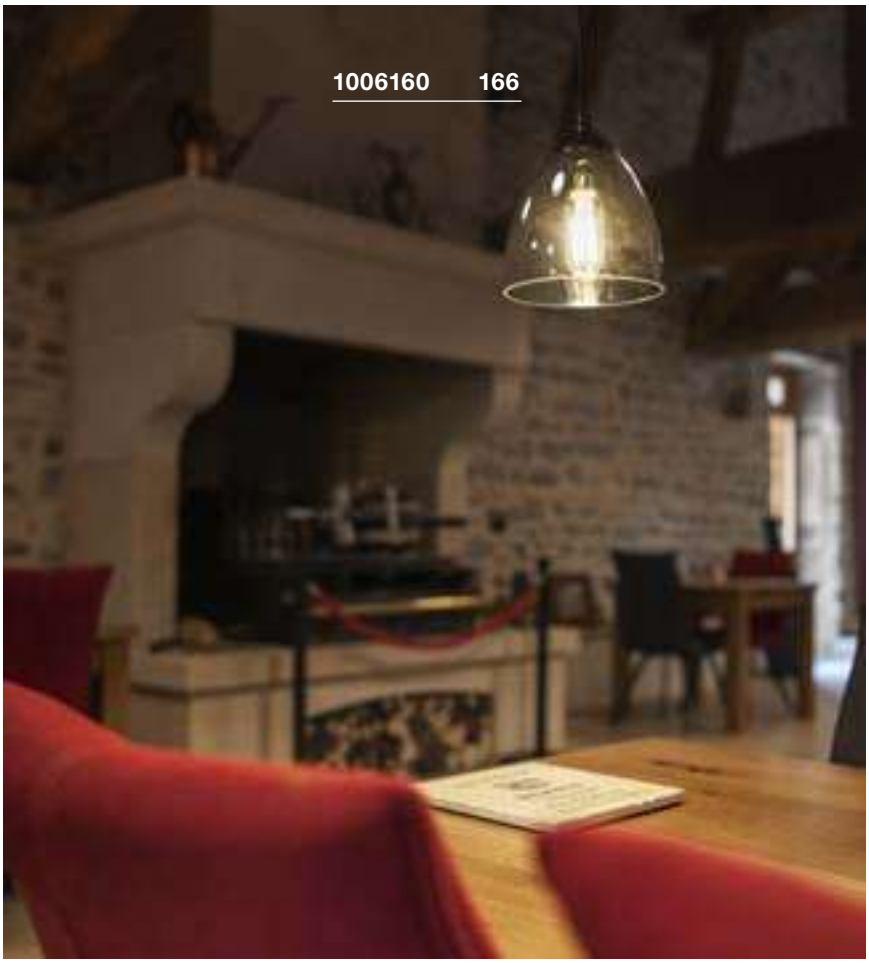

LED QPAR51
GU10, tunable 2700-6500K, smart

NEW



IP 20 | 38° | -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 5 W
Matière :
polyamide 66 (PA 66) / polycarbonate (PC)
Ø : 5 cm H : 5,4 cm

Flux lumineux	380lm
Courant de lampe	0,04 A
Intensité lumineuse max.	530cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	5 W
Consommation d'énergie / 1000h	5 kWh

A F

Coloris	Ref.	
blanc | 2700-6500K	**1005311**	

LED QPAR51
GU10, RGBW, smart

NEW



IP 20 | 38° | -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 5,2 W
Matière :
polyamide 66 (PA 66) / polycarbonate (PC)
Ø : 5 cm H : 6,1 cm

Flux lumineux	370lm
Courant de lampe	0,042A
Intensité lumineuse max.	680cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	5,2W
Consommation d'énergie / 1000h	6 kWh

A F

Coloris	Ref.	
blanc	**1005312**	

LED QPAR51
GU10



IP 20 | 36° | -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 4 W
Matière : plastique
Ø : 5 cm L : 5,5 cm

• Contient des matériaux recyclés

Flux lumineux	270lm
Courant de lampe	0,035 A
Intensité lumineuse max.	400 cd
Indice de rendu des couleurs	80
Puissance	4 W
Consommation d'énergie / 1000h	4 kWh

A G 1004972

A F 1004973
1004974

Coloris	Ref.
blanc | 2700K	**1004972▼**
blanc | 3000K	**1004973▼**
blanc | 4000K	**1004974▼**

LED QPAR51
GU10

NEW



IP 20 | 36° | -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 6 W
Matière : verre
Ø : 5 cm L : 5,4 cm

Flux lumineux	360lm
Courant de lampe	0,033 A
Intensité lumineuse max.	680cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6 W
Consommation d'énergie / 1000h	6 kWh

A G

Coloris	Ref.	
argent | 2200-2700K	**1005273**	



LED QPAR51
GU10



IP 20 38° -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 6 W
Matière : polycarbonate (PC)
Ø : 5 cm L : 5,4 cm

Flux lumineux	450lm
Courant de lampe	0,037 A
Intensité lumineuse max.	880cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6 W
Consommation d'énergie / 1000h	6 kWh

G 1005077 F 1005080 1005083

Coloris	Ref.
noir | 2700K	**1005077**
noir | 3000K	**1005080**
noir | 4000K	**1005083**

LED QPAR51
GU10



IP 20 38° -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 6 W
Matière : polycarbonate (PC)
Ø : 5 cm L : 5,4 cm

Flux lumineux	450lm
Courant de lampe	0,037 A
Intensité lumineuse max.	880cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6 W
Consommation d'énergie / 1000h	6 kWh

G 1005076 F 1005079 1005082

Coloris	Ref.
blanc | 2700K	**1005076**
blanc | 3000K	**1005079**
blanc | 4000K	**1005082**

LED QPAR51
GU10



IP 20 38° -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 6 W
Matière : polycarbonate (PC)
Ø : 5 cm L : 5,4 cm

Flux lumineux	450lm
Courant de lampe	0,037 A
Intensité lumineuse max.	880cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6 W
Consommation d'énergie / 1000h	6 kWh

G 1005075 F 1005078 1005081

Coloris	Ref.
gris | 2700K	**1005075**
gris | 3000K	**1005078**
gris | 4000K	**1005081**

QPAR111
GU10, tunable 2700-6500K, smart

NEW



IP 20 25° -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 10 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
Ø : 11,1 cm H : 7 cm

Flux lumineux	760 lm
Courant de lampe	0,051A
Intensité lumineuse max.	4300cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	10 W
Consommation d'énergie / 1000h	10 kWh

F

Coloris	Ref.
blanc | 2700-6500K | 25°	**1005313**
blanc | 2700-6500K | 40°	**1005314**

LED QPAR111
GU10, RGBW, smart

NEW



IP 20 25° -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 10 W
Matière : aluminium
Ø : 11,1 cm H : 7 cm

Flux lumineux	750 lm
Courant de lampe	0,056A
Intensité lumineuse max.	3500cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	10 W
Consommation d'énergie / 1000h	10 kWh

F

Coloris	Ref.
blanc	**1005315**

LED QPAR111
GU10, RGBW, smart

NEW



IP 20 40° -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 10 W
Matière : aluminium
Ø : 11,1 cm H : 7 cm

Flux lumineux	790 lm
Courant de lampe	0,056A
Intensité lumineuse max.	3500cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	10 W
Consommation d'énergie / 1000h	10 kWh

F

Coloris	Ref.
blanc	**1005316**

LED QPAR 111
GU10

NEW



IP 20 | 10° | 25 000 Hours -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 12,5 W
Matière : aluminium
Ø : 11,1 cm H : 7 cm

Flux lumineux	900lm
Courant de lampe	0,058A
Intensité lumineuse max.	11000cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	12,5W
Consommation d'énergie / 1000h	13 kWh

A↑G F

Coloris	Ref.	
argent | 2700K	**1005275**	
argent | 3000K	**1005278**	
argent | 4000K	**1005281**	

LED QPAR 111
GU10

NEW



IP 20 | 30° | 25 000 Hours -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 12,5 W
Matière : aluminium
Ø : 11,1 cm H : 7 cm

Flux lumineux	950lm
Courant de lampe	0,058A
Intensité lumineuse max.	3000cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	12,5W
Consommation d'énergie / 1000h	13 kWh

A↑G F

Coloris	Ref.	
argent | 2700K	**1005276**	
argent | 3000K	**1005279**	
argent | 4000K	**1005282**	

LED QPAR 111
GU10

NEW



IP 20 | 60° | 25 000 Hours -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 12,5 W
Matière : aluminium
Ø : 11,1 cm H : 7 cm

Flux lumineux	1000 lm
Courant de lampe	0,058A
Intensité lumineuse max.	1000 cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	12,5W
Consommation d'énergie / 1000h	13 kWh

A↑G F 1005277 1005280 A↑G E 1005283

Coloris	Ref.	
argent | 2700K	**1005277**	
argent | 3000K	**1005280**	
argent | 4000K	**1005283**	

LED QPAR111
GU10

NEW



C,L | IP 20 | 38° | 25 000 Hours -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 8 W
Matière : verre
Ø : 11,1 cm H : 6,1 cm

Flux lumineux	680lm
Courant de lampe	0,046 A
Intensité lumineuse max.	1300cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	8 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh

A↑G F

Coloris	Ref.	
transparent | 2700K	**1005274**	

LED QPAR111
GU10

NEW



IP 20 | 25° | 25 000 Hours -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 7,3 W
Matière : plastique / aluminium
Ø : 11,1 cm H : 7,1 cm

Flux lumineux	530 lm
Courant de lampe	0,051A
Intensité lumineuse max.	1470cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	7,3W
Consommation d'énergie / 1000h	7 kWh

A↑G F

Coloris	Ref.	
argent | 2700K	**1005291**	
argent | 3000K	**1005292**	
argent | 4000K	**1005293**	

LED QPAR111
GU10

NEW



IP 20 | 40° | 25 000 Hours -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 7,3 W
Matière : plastique / aluminium
Ø : 11,1 cm H : 7,1 cm

Flux lumineux	500 lm
Courant de lampe	0,051A
Intensité lumineuse max.	1040cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	7,3W
Consommation d'énergie / 1000h	7 kWh

A↑G F

Coloris	Ref.	
argent | 2700K	**1005294**	
argent | 3000K	**1005295**	
argent | 4000K	**1005296**	

LED A60
E27, tunable 2700-6500K, smart

NEW



IP 20 | 230° | 25 000 Hours | -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 9 W
Matière : polyamide 66 (PA 66)
Ø : 6 cm H : 11 cm

Flux lumineux	800 lm
Courant de lampe	0,067A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	9 W
Consommation d'énergie / 1000h	9 kWh

A F

Coloris	Ref.
blanc | 2700-6500K	**1005317**

LED A60
E27, RGBW, smart

NEW



IP 20 | 230° | 25 000 Hours | -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 9 W
Matière : polyamide 66 (PA 66) / polycarbonate (PC)
Ø : 6 cm H : 11 cm

Flux lumineux	800 lm
Courant de lampe	0,073A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	9 W
Consommation d'énergie / 1000h	9 kWh

A F

Coloris	Ref.
blanc / opaque	**1005318**

LED A60
E27

NEW



C,L | 320° | 15 000 Hours | -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 7,5 W
Matière : verre
Ø : 6 cm H : 10,5 cm

Flux lumineux	700 lm
Courant de lampe	0,038 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	7,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh

A F

Coloris	Ref.
dépoli | 2700K	**1005304**

LED A60
E27

NEW



C,L | IP 20 | 220° | 25 000 Hours | -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 9 W
Matière : plastique
Ø : 6 cm H : 11 cm

Flux lumineux	800 lm
Courant de lampe	0,048 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	9 W
Consommation d'énergie / 1000h	9 kWh

A F

Coloris	Ref.
blanc | 2700K	**1005301**

LED A60
E27

NEW



C,L | IP 20 | 220° | 25 000 Hours | -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 9 W
Matière : plastique
Ø : 6 cm H : 11 cm

Flux lumineux	1300lm
Courant de lampe	0,062 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	9 W
Consommation d'énergie / 1000h	9 kWh

A F

Coloris	Ref.
blanc | 2700K	**1005302**

LED A60
E27

NEW



C,L | 320° | 15 000 Hours | -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 7,5 W
Matière : verre
Ø : 6 cm H : 10,5 cm

Flux lumineux	800 lm
Courant de lampe	0,038 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	7,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh

A E

Coloris	Ref.
transparent | 2700K	**1005303**

LED T38
E27

NEW



C,L | IP 20 | 240° | 25 000 Hours -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 8 W
Matière : plastique
Ø : 3,8 cm H : 11,6 cm

Flux lumineux	880lm
Courant de lampe	0,035 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	8 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh

A E G

Coloris	Ref.	
blanc | 3000K	**1005289**	
blanc | 4000K	**1005290**	

LED T45
E27

NEW



C,L | IP 20 | 240° | 25 000 Hours -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 13,5 W
Matière : plastique
Ø : 4,5 cm H : 14 cm

Flux lumineux	1520lm
Courant de lampe	0,06A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	13,5W
Consommation d'énergie / 1000h	14 kWh

A E G

Coloris	Ref.	
blanc | 3000K	**1005307**	
blanc | 4000K	**1005308**	

LED ST64
E27

NEW



C,L | 320° | 15 000 Hours -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 7,5 W
Matière : verre
Ø : 6,4 cm H : 14,5 cm

Flux lumineux	700 lm
Courant de lampe	0,038 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	7,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh

A F G

Coloris	Ref.	
doré | 2500K	**1005265**	

LED G95
E27

NEW



C,L | 320° | 15 000 Hours -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 7,5 W
Matière : verre
Ø : 9,5 cm H : 13,8 cm

Flux lumineux	800 lm
Courant de lampe	0,038 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	7,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh

A E G

Coloris	Ref.	
transparent | 2700K	**1005309**	

LED A60
E27, tête miroir, chrome

NEW



C,L | 180° | 15 000 Hours -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 7,5 W
Matière : verre
Ø : 6 cm H : 10,5 cm

Flux lumineux	720 lm
Courant de lampe	0,038 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	7,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh

A F G

Coloris	Ref.	
chromé | 2700K	**1005305**	

LED ST58
E27

NEW



C,L | 320° | 15 000 Hours -

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 7,5 W
Matière : verre
Ø : 5,8 cm H : 14,2 cm

Flux lumineux	800 lm
Courant de lampe	0,038 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	7,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh

A F G

Coloris	Ref.	
transparent | 2700K	**1005268**	

LED G125
E27, tête miroir, chrome

NEW



C,L

180°

15 000 Hours

-

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 7,5 W
Matière : verre
Ø : 12,5 cm | H : 17,8 cm

Flux lumineux	720 lm
Courant de lampe	0,038 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	7,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh

A F G


Coloris	Ref.
chromé | 2700K	**1005306**



EASY TO INSTALL.

Évoquons ici les solutions innovantes mises en oeuvre pour plus d'efficacité et de fonctionnalité. Pour vous, cela signifie : une exécution de projet rapide, un travail propre et des clients satisfaits.

APPLIQUES FACILES À INSTALLER.
Dans notre gamme ENOLA®, l'applique peut être séparée de la plaque de montage fixée au mur. Ainsi, après avoir accroché le luminaire par l'ergot intégré et effectué le raccordement électrique grâce au connecteur, vous avez les deux mains libres pour visser la lampe en toute sécurité.

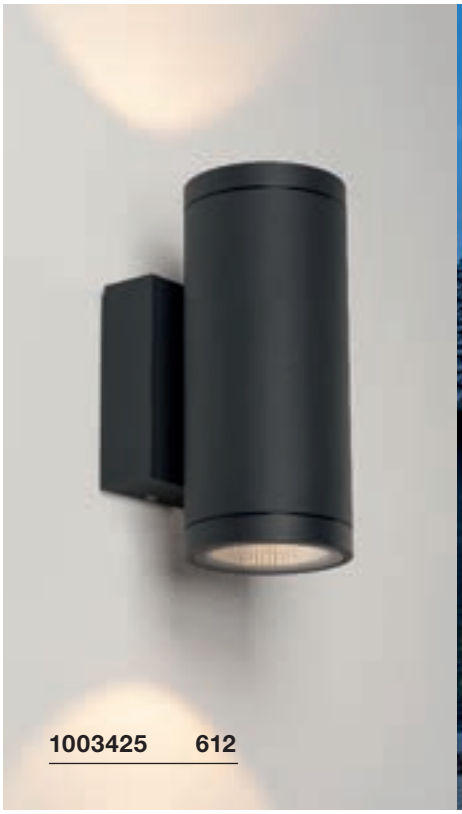

1003425 **612**





Ergot pratique




Un montage sûr



Fixer pour finir




PARCE QUE L'EFFICACITÉ PAYE TOUJOURS.
Parce que l'on gagne toujours à être efficace, les luminaires SLV peuvent être installés rapidement et en toute sécurité. Avec des plaques de montage fixes, des appliques à accrocher, des connecteurs rapides un câblage continu, des entrées de câbles et d'autres propriétés, elles offrent des avantages décisifs : vous économisez du temps, des efforts et des coûts.

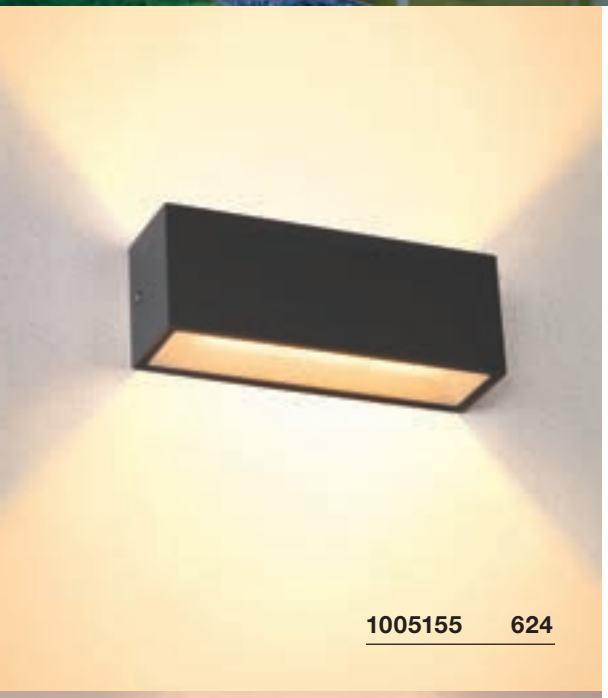

1005155 624


RACCORDEMENT RAPIDE.
Les appliques SITRA CUBE séduisent par leur sobriété moderne. Elles sont également rapides et faciles à installer : Il suffit de brancher directement les câbles sans avoir à utiliser d'outil et de raccorder la plaque de montage à la fiche du luminaire – et c'est tout ! !



Brancher le câble électrique



Puis raccorder, tout simplement

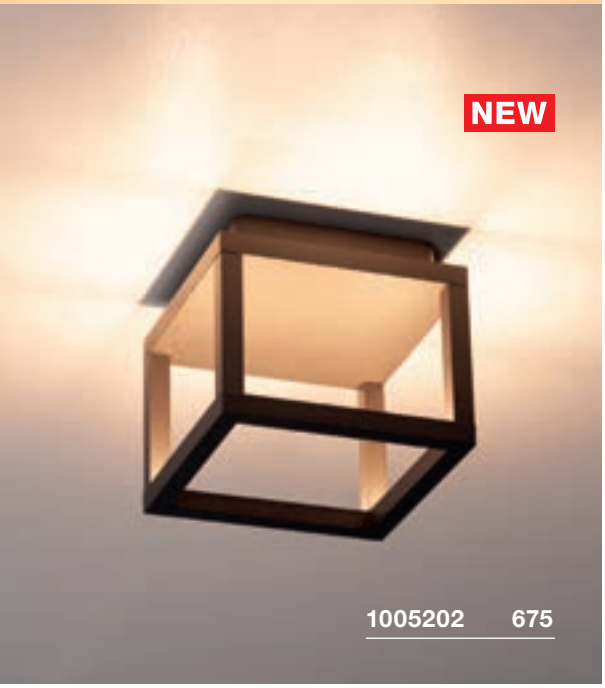

1005202 675


CÂBLAGE PASSANT.
Nos appliques et plafonniers QUADRULO montrent comment le câblage continu fonctionne dans la pratique. En effet, le socle du luminaire est pourvu de deux passages de câbles en forme de 8. Le connecteur rapide permet un double raccordement. Ainsi, plusieurs appliques peuvent être facilement et rapidement installées.



Passage de câble sécurisé



Câblage passant

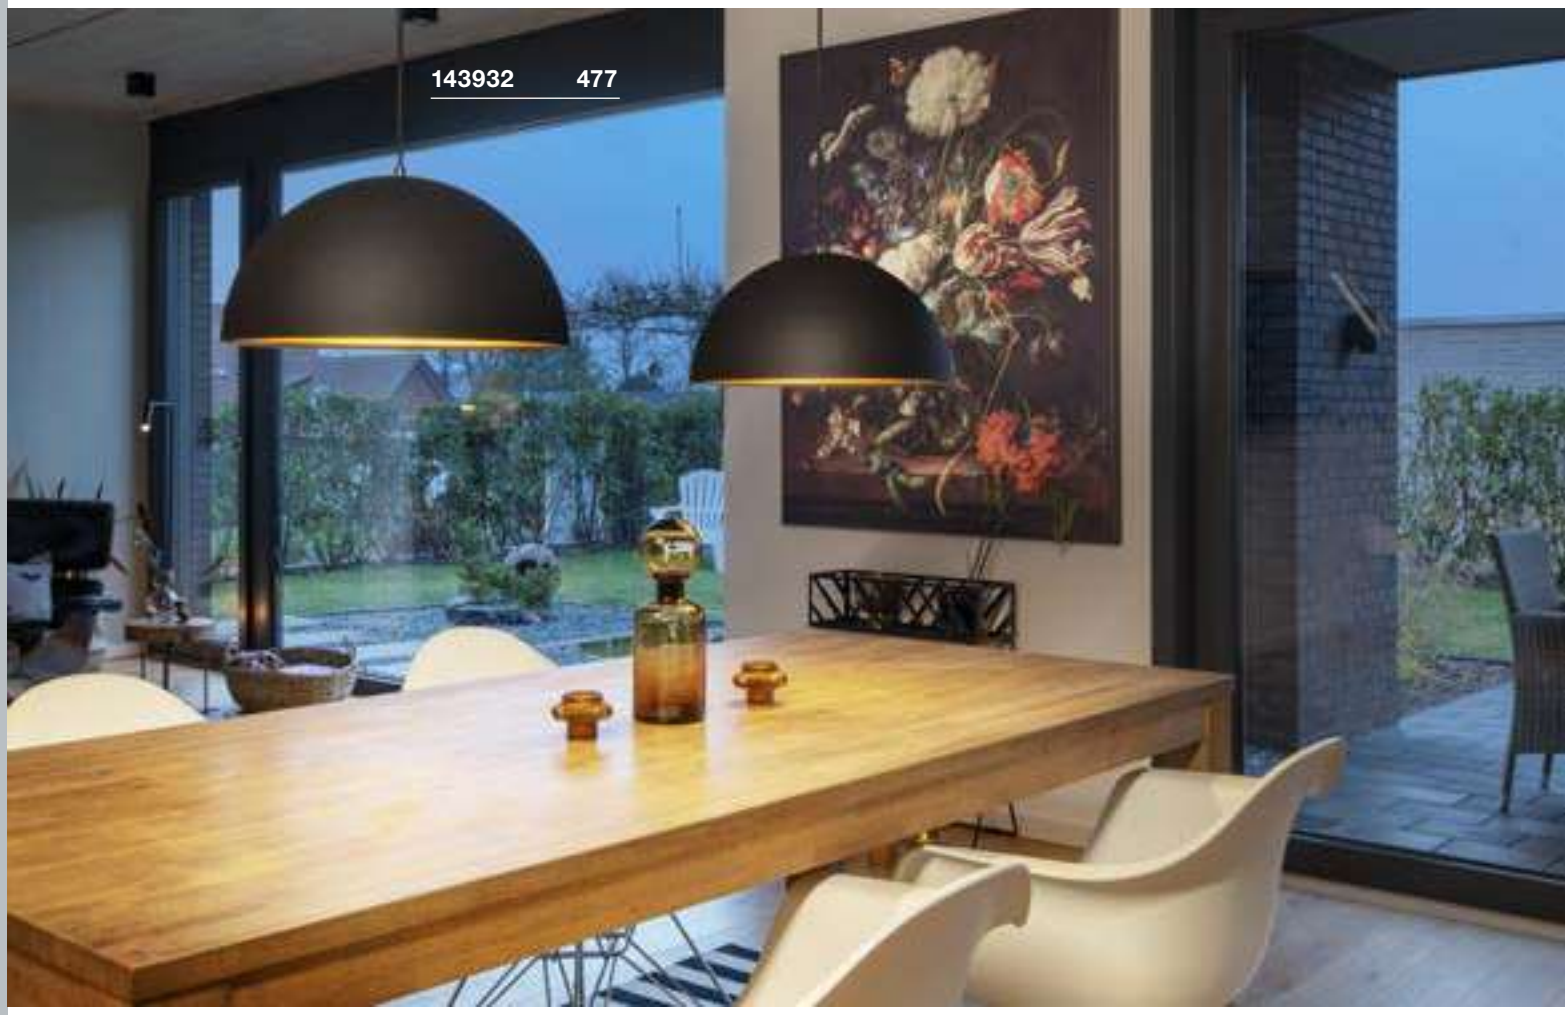

UNE AFFAIRE DE FAMILLE :

NOS FAMILLES DE LUMINAIRES SLV.

Pour instaurer une harmonie visuelle, nous vous proposons des familles de luminaires : elles sont idéales pour décorer différentes pièces ou zones avec les luminaires coordonnés.

ABRIDOR

Borne	Borne	Applique	Applique
			
576	576	650	650

ACCANTO

Suspension	Applique	Plafonnier
		
156	221	279

ALTRA DICE


Applique  **274**

Applique/plafonnier  **308**

Rail 1 allumage  **485**

Rail 3 allumages  **453**

ANELA

Suspension  **164**

Plafonnier  **287**

APONI

Borne  **558**

Borne  **558**

Applique  **658**

ASTINA

Suspension  **160**

Applique  **217**

Plafonnier  **287**

Applique  **641**

Applique  **641**

AVO

Applique/plafonnier  **315**

Applique/plafonnier  **315**

Applique/plafonnier  **315**

Applique/plafonnier  **315**

Rail 3 allumages  **459**

Rail 1 allumage  **479**

BIG NAILS

Borne  **560**

Applique  **660**

BIMA

Rail 3 allumages  **456**

Rail 3 allumages  **456**

Rail 1 allumage  **482**

Rail 1 allumage  **482**

Easytec® II  **492**


Easytec® II  **492**

BOOKAT

Applique  **479**

Applique NEW  **632**

ENOLA

Suspension

161

Applique

611

Applique

611

Applique

611

Applique

612

Applique

612

Applique

612

Applique

615

Applique

615

Applique

615

Applique

616

Applique

616

Applique

616

Applique

671

Applique

671

Applique

671

Applique

672


Applique

672

Applique

672

ENOLA B

Suspension

161

Applique

217

Applique

217

Plafonnier

281

Applique/plafonnier

307

Applique/plafonnier

307

Applique/plafonnier

307

Rail 1 allumage

480

Rail 1 allumage

481

ENOLA C

Plafonnier

281

Plafonnier

281

Rail 3 allumages

459

Rail 1 allumage

480

Borne

580

ESKINA

Borne

516

Applique

665

Applique

683

Applique

682

ESKINA FRAME

Borne

512

Borne

512

Borne NEW

514

Borne NEW

515

Applique

631

Applique

631

FENDA
MIX & MATCH

Lampe à poser

104

Lampadaire

104

Lampe à poser

105

Lampadaire

105

Lampadaire

106

Suspension

154

Applique

218

Applique

219

Applique

219

Plafonnier

276

Abat-jour NEW VARIANT

107, 155

Abat-jour NEW VARIANT

107, 155, 277

Abat-jour

107, 154

Abat-jour

154

Abat-jour

218

Abat-jour

218

FITU
MIX & MATCH

Lampadaire

109

Lampadaire

109

Suspension

150

Suspension

150

Applique

215

Applique

214

Applique/plafonnier

214

Applique/plafonnier

318

FORCHINI

Suspension



170

Suspension



170

Suspension



171

Suspension



171

Rail 3 allumages



447

Rail 1 allumage



477

GLENOS

Suspension



143

Suspension



143

Applique



241

GLOO PURE

Borne



545

Applique/plafonnier



658

GRAFIT

Borne NEW



521

Borne NEW



518

Applique NEW



627

Applique



627

Applique NEW



626

Applique NEW



626

HELIA

Suspension

158

Suspension

159

Suspension

158

Suspension

159

Suspension

157

Suspension

157

Applique/plafonnier

299

Applique/plafonnier

299

Encastré

400

Rail 3 allumages

457

Rail 1 allumage

483

Borne

581

Borne

581

Borne

828

Borne

582

Spot

599

Spot

599

Applique

685

Applique

685

KALU

Applique/plafonnier

302

Applique/plafonnier

302

Applique/plafonnier

302

Applique/plafonnier

302

Applique/plafonnier

304

Applique/plafonnier

304

Applique/plafonnier

304

Applique/plafonnier

304

Rail 3 allumages

454

Rail 3 allumages

454

Rail 3 allumages

454

Rail 1 allumage

484

Rail 1 allumage

484

Rail 1 allumage

484

KARPO

Lampe à poser

108

Lampadaire

108

Applique

224

Applique NEW

224

Applique

225

Applique

225

Applique/plafonnier

296

Applique/plafonnier

296

Encastré

400

LIGHT EYE

Suspension

172

Suspension

172

Rail 3 allumages

446

Rail 3 allumages

446

Rail 1 allumage

476

Rail 1 allumage

476

Easytec® II

495

Easytec® II

495

LISENNE

Suspension

164

Applique

213

Borne

553

Borne

553

L-LINE

Applique

242

Applique

242

Borne

538

Borne

538

Borne

538, 539

Applique

656


LOGS


Applique

196

Applique

196

Applique

197

Applique

197

Borne

517

Borne

517

Applique

652

MAGANDA

Lampe à poser



113

Applique



232

MANA

Applique



185

Applique



185

Applique



185

Applique



185

Applique



186

Abat-jour



186

Abat-jour



186

Applique

187

Applique




187

Abat-jour



187

Abat-jour



187

Applique



655

MECANICA

Lampe à poser



111

Lampadaire



111

MEDO LED

Suspension/ plafonnier



133, 257

Suspension/ plafonnier



132, 257

Suspension/ plafonnier



130, 254

Suspension/ plafonnier



131, 255

Suspension/ plafonnier



131, 255

Suspension/ plafonnier



131, 255

Suspension/ plafonnier



134, 258

Suspension/ plafonnier



134, 258

Suspension/ plafonnier



134, 258

Suspension/ plafonnier



135, 259

Suspension/ plafonnier



136, 260

Suspension/ plafonnier



136, 260

Suspension/ plafonnier



136, 260

Suspension/ plafonnier



137, 261

Suspension/ plafonnier



132, 256

Suspension/ plafonnier

138, 261

Suspension



128

Suspension



128

Suspension



129

Encastré



414, 415

Encastré



416, 417

MOLAT

Suspension

552

Borne

552

Applique

657

Plafonnier

677

MYRA

Borne

583

Applique

644

Applique

665

Applique/plafonnier

666

Applique/plafonnier

686

NAUTILUS

Spot sur piquet

593

Spot sur piquet

593

Spot sur piquet

594

Spot sur piquet

597

Spot

595

Spot

595

Spot

595

Applique/plafonnier

666

NOBLO

Applique/plafonnier


300

Applique/plafonnier

300

Applique/plafonnier

300

Rail 3 allumages

458

Rail 1 allumage

470

Rail 1 allumage

483

Système de câble tendu T.B.T.

506

NUMINOS®

Encastré NEW VARIANT

029

Encastré

031

Encastré

033

Encastré

035

Encastré

037

Encastré NEW VARIANT

039

Encastré NEW VARIANT

041

Encastré

043

Encastré

045

Encastré

047

Encastré NEW

049

Encastré NEW

051

Encastré NEW

053

Encastré NEW

055

Encastré NEW

057

Rail 3 allumages

063

Rail 3 allumages

065

Rail 3 allumages

067

Rail 3 allumages NEW VARIANT

069

Rail 3 allumages NEW

071

Applique/plafonnier

073

Plafonnier

075

Plafonnier

077

Plafonnier NEW VARIANT

079

Plafonnier

081

Plafonnier

083

Plafonnier

085

Plafonnier NEW VARIANT

087

Suspension

089

Suspension

091

Suspension

093

Suspension NEW VARIANT

095

OCCULDAS
Design :
David Morgan

Plafonnier

273

Plafonnier

273

Encastré

397

Encastré

397

OCULUS

Suspension

147

Applique

188

Plafonnier

280

Applique/plafonnier

296

Encastré

369

ONE

Suspension

118

Suspension

118

Suspension

119, 770

Suspension

120, 770

Suspension

120, 770

Suspension

121

Suspension

121

Suspension

122

Suspension

123

Suspension

123

Applique

294, 771

Applique

294, 771

Rail 3 allumages

443, 772

OVALISK

Borne

542

Applique

637

Applique

637

Plafonnier

676

PARA CONE

Suspension

166

Suspension

167

Rail 3 allumages

444

Rail 3 allumages

444

Rail 3 allumages

445

Rail 3 allumages

445

Rail 1 allumage

472

Rail 1 allumage

472

Rail 1 allumage

474

Rail 1 allumage

474

PLASTRA

Suspension

175

Applique

190

Applique

190

Applique

191

Applique

191

Applique

193

Applique

193

Applique

193

Applique

194

Applique

194

Applique

194

Applique

223

Plafonnier

282

Plafonnier

282

Plafonnier

282

Plafonnier

283

Encastré

402

Encastré

403

P-LIGHT

Applique/plafonnier

340

Applique/plafonnier

340

Applique/plafonnier

341

Encastré

420

PURI

Applique/plafonnier

312

Applique/plafonnier

312

Applique/plafonnier

312

Applique/plafonnier

312

Rail 3 allumages

453

Rail 3 allumages

453

Rail 1 allumage

470

Rail 1 allumage

478

Rail 1 allumage

478

Q-LINE

Suspension

144, 145

Suspension

144, 145

Suspension

145, 775

Applique

243

Plafonnier

264

Plafonnier

265

QUADRASS

Suspension

165

Applique



212

Applique



212

QUADRASYL

Borne



577

Applique



662

QUADRULO

Borne



522

Applique



629

Applique



629

Plafonnier



675

RASCALI

Borne



579

Applique



661

ROTOBALL

Suspension

174

Suspension

174

Suspension

174

Plafonnier

289

Plafonnier

289

Lampe à poser

546

Lampe à poser

546

Lampe à poser

546

ROX

Borne



561

Borne



561

Borne



561

Applique



645

Applique



645

Plafonnier



679

Plafonnier



679

RUSTY

Borne



524

Borne



524, 525

Borne



527

Borne



527

Borne



528

Borne



529

Borne



530

Borne



530

Borne



532

Borne



533

Applique



636

Applique



636


SENSER

Applique/plafonnier

319

Applique/plafonnier

319

Applique/plafonnier

319

Applique/plafonnier

320

Applique/plafonnier

320

Applique/plafonnier

320

Encastré

389

Encastré

389

Encastré

389

Encastré

390

Encastré

390

Encastré

390

SIGHT LED

Applique/plafonnier

337

Applique/plafonnier

337

Rail 3 allumages NEW

440

Rail 3 allumages

441, 773

Rail 3 allumages

448

Rail 3 allumages NEW

450

SITRA

Borne

583

Spot sur piquet

602

Spot sur piquet

603

Applique

622

Applique

622

Applique NEW

624

Applique NEW

624

Applique NEW

624

Applique

644

Applique

644

Applique

661

Plafonnier

679

Applique/plafonnier

684

SLOTS

Borne

570

Borne

571

Applique

647

SQUARE

Borne

568

Borne

568

Borne

568

Applique

660

Applique

662

SUPROS

Suspension

148

Suspension

148, 149

Applique

189

Plafonnier

270

Plafonnier

271

Encastré

382

Encastré

383

Encastré

384, 385

Encastré

386, 387

THEO

Applique

216

Borne

540

Borne

540

Borne

541

Spot sur piquet

601

Applique

618

Applique

619

Applique

619

Applique

619

Applique

620

Applique

621

Applique

621

Plafonnier

674

Plafonnier

674

Plafonnier

684

TONGA

Suspension

165

Rail 1 allumage

475

Easytec® II

494

WORKLIGHT

Lampe à poser
NEW

100

Lampadaire
NEW

101

Suspension
NEW

146, 774


1005394 100
1005392 100

NUMINOS®
DOWNLIGHTS ET SPOTS

à retrouver aux pages suivantes :

Encastrés.....28 - 57
Rails 3 allumages.....62 - 71
Appliques et plafonniers.....72 - 73
Plafonniers.....72 - 86
Suspensions.....88 - 95

Ou tout simplement configurer en ligne sur : **www.numinos.slv.com**






1004250 91
Roma 31
4304


1005737 69


1005769 87
ISSUE DE SECOURS

Remarque : les références à 7 chiffres se trouvent à partir de la page 843

111000
111262 409
111292 408
111360 352
111361 353
111362 354
111380 355
111381 355
111382 355
111710 352
111711 352
111716 352
111720 352
111721 352
111726 352
111850 804
111861 804

112000
112161 394
112162 394
112165 394
112221 394
112222 394
112225 394
112242 404
112682 393
112692 393
112702 393
112720 408
112721 408
112780 408, 409, 410
112781 408, 409, 410
112910 372
112911 372

113000
113140 370
113141 370
113150 371
113151 371
113160 372
113161 372
113170 374
113171 374
113262 409
113292 408
113440 351
113441 351
113446 351
113450 351
113451 351
113456 351
113490 352
113491 353
113492 354
113510 352
113511 353
113512 354
113540 355
113541 355
113550 355
113830 355
113840 355
113841 355
113870 362
113871 362
113876 362
113880 362
113881 362
113886 362
113890 364
113891 364
113896 364
113900 362
113901 362
113906 362
113910 363
113911 363
113916 363
113920 365
113921 365
113926 365
113930 269
113931 269
113940 269
113941 269
113951 357
113956 357
113961 357
113966 357
113970 356
113971 356
113976 356

114000
114102 148, 149, 270, 384, 385, 386, 387
114104 148, 149, 270, 384, 385, 386, 387
114220 366
114221 366
114230 366
114231 366
114240 366
114241 366
114250 367
114251 367
114260 368
114261 368
114270 368
114271 368
114280 369
114281 369
114290 369
114291 369
114380 360
114381 360
114386 360
114390 361
114391 361
114396 361
114400 356
114401 356
114406 356
114420 421, 707
114421 421, 707
114426 421, 707
114430 421, 707
114431 421, 707
114436 421, 707
114440 422, 708
114441 422, 708
114450 422, 708
114451 422, 708
114460 423, 708
114461 423, 708
114480 399
114481 399
114490 399
114491 399

115000
115510 376
115511 376
115520 376
115521 376
115530 376
115531 376
115540 378
115541 378
115550 378
115551 378
115700 379
115701 379
115710 379
115711 379
115720 379
115721 379
115730 380
115731 380
115740 380
115741 380

116000
116302 148, 189, 271, 382, 383
116304 148, 189, 271, 382, 383
116310 382
116311 382
116320 383
116321 383
116330 271
116331 271
116340 189
116341 189

117000
117100 ... 275
117101 ... 275
117110 ... 275
117111 ... 275
117311 ... 397
117321 ... 273
117331 ... 397
117351 ... 273

132000
132020 ... 308
132021 ... 308
132024 ... 308
132600 ... 151, 473
132601 ... 151, 473
132605 ... 151, 473
132610 ... 151, 473
132611 ... 151, 473
132615 ... 151, 473
132620 ... 151
132621 ... 151
132625 ... 151
132660 ... 154
132661 ... 154
132662 ... 154
132670 ... 803
132671 ... 803
132680 ... 803
132681 ... 803
132690 ... 150
132691 ... 150
132835 ... 551

133000
133019 ... 167
133060 ... 167
133120 ... 148
133121 ... 148
133310 ... 169
133320 ... 169
133444 ... 165
133481 ... 172
133482 ... 172
133489 ... 172
133490 ... 172
133491 ... 172
133840 ... 128
133841 ... 128
133850 ... 128
133851 ... 128

135000
135020 ... 133, 257
135021 ... 133, 257
135024 ... 133, 257
135070 ... 133, 257
135071 ... 133, 257
135074 ... 133, 257
135120 ... 131, 255
135121 ... 131, 255
135124 ... 131, 255
135170 ... 131, 255
135171 ... 131, 255
135174 ... 131, 255
135250 ... 135, 255, 295, 785
135251 ... 135, 255, 295, 785
135254 ... 135, 255, 295, 785

138000
138981 ... 501, 793
138982 ... 501, 793
138991 ... 501, 793
138992 ... 501, 793

139000
139004 ... 500
139006 ... 500
139024 ... 500
139026 ... 500
139030 ... 500
139031 ... 500
139040 ... 500
139041 ... 500
139050 ... 500
139051 ... 500
139060 ... 500
139061 ... 500
139070 ... 502
139071 ... 502
139072 ... 502
139080 ... 502
139081 ... 502
139082 ... 502
139090 ... 503
139091 ... 503
139092 ... 503
139100 ... 503
139101 ... 503
139102 ... 503
139110 ... 504
139111 ... 504
139112 ... 504
139120 ... 506
139121 ... 506
139122 ... 506
139130 ... 503
139131 ... 503
139132 ... 503

143000
143010 ... 465
143011 ... 465
143012 ... 465
143020 ... 465
143021 ... 465
143022 ... 465
143030 ... 467
143031 ... 467
143032 ... 467
143040 ... 467
143041 ... 467
143042 ... 467
143050 ... 467
143051 ... 467
143052 ... 467
143060 ... 467
143061 ... 467
143062 ... 467
143070 ... 467
143071 ... 467
143072 ... 467
143080 ... 467
143081 ... 467
143082 ... 467
143090 ... 467
143091 ... 467
143092 ... 467
143100 ... 467
143101 ... 467
143102 ... 467
143110 ... 467
143111 ... 467
143112 ... 467
143120 ... 151, 467, 469, 473
143121 ... 151, 467, 469, 473
143124 ... 151, 467, 469, 473
143130 ... 467
143131 ... 467
143132 ... 467
143151 ... 467
143152 ... 467
143160 ... 467
143161 ... 467
143162 ... 467
143169 ... 467
143170 ... 467, 469
143171 ... 467, 469
143172 ... 467, 469
143190 ... 470
143191 ... 470
143194 ... 470
143221 ... 469
143230 ... 469
143231 ... 469
143241 ... 469
143251 ... 469
143261 ... 469
143281 ... 469
143350 ... 485
143351 ... 485
143354 ... 485
143380 ... 467
143381 ... 467
143382 ... 467
143390 ... 478
143391 ... 478
143392 ... 478
143430 ... 482
143431 ... 482
143432 ... 482
143440 ... 482
143441 ... 482

143442 ... 482
143450 ... 478
143451 ... 478
143454 ... 478
143540 ... 484
143541 ... 484
143544 ... 484
143580 ... 483
143581 ... 483
143594 ... 475
143620 ... 476
143621 ... 476
143731 ... 484
143811 ... 485
143930 ... 477
143932 ... 477
143941 ... 480
143951 ... 480
143960 ... 481
143961 ... 481
143964 ... 481
143990 ... 474
143991 ... 474

144000
144010 ... 476
144011 ... 476
144019 ... 476
144200 ... 479
144201 ... 479
144204 ... 479

145000
145100 ... 435
145102 ... 435
145200 ... 435
145202 ... 435
145300 ... 435
145302 ... 435
145510 ... 437
145514 ... 437
145520 ... 437
145524 ... 437
145530 ... 437
145534 ... 437
145551 ... 439
145560 ... 437
145564 ... 437
145580 ... 437
145584 ... 437
145590 ... 437
145594 ... 437
145600 ... 437
145604 ... 437
145630 ... 437
145634 ... 437
145640 ... 437
145644 ... 437
145660 ... 437
145664 ... 437
145670 ... 437
145674 ... 437
145680 ... 437
145684 ... 437
145690 ... 437
145694 ... 437
145700 ... 437
145710 ... 437
145714 ... 437
145720 ... 437
145724 ... 437
145730 ... 437
145734 ... 437
145830 ... 437
145834 ... 437
145990 ... 151, 437, 473
145994 ... 151, 437, 473

146000
146000 ... 110
146010 ... 110
146332 ... 245
146472 ... 245
146682 ... 229
146692 ... 228

147000
147301 ... 304
147306 ... 304
147311 ... 304
147316 ... 304
147321 ... 304
147326 ... 304
147360 ... 312
147361 ... 312
147370 ... 312
147371 ... 312
147380 ... 312
147381 ... 312
147411 ... 311
147412 ... 311
147414 ... 311
147441 ... 316
147442 ... 316
147443 ... 316
147444 ... 316
147529 ... 211
147550 ... 308
147551 ... 308
147559 ... 308

148000
148001 ... 282
148002 ... 283
148004 ... 282
148005 ... 282
148010 ... 191
148012 ... 194
148013 ... 194
148016 ... 194
148018 ... 190
148019 ... 223
148060 ... 193
148070 ... 402
148071 ... 403
148091 ... 193
148540 ... 230

149000
149381 ... 161
149387 ... 161
149388 ... 161
149452 ... 222
149471 ... 205
149511 ... 205
149762 ... 234
149772 ... 234

151000
151040 ... 172, 228, 476
151041 ... 172, 245, 476
151049 ... 172, 245, 476
151271 ... 201
151275 ... 201
151282 ... 237
151311 ... 200
151315 ... 200
151320 ... 196
151321 ... 196
151325 ... 196
151410 ... 202
151411 ... 202
151416 ... 202
151450 ... 202
151451 ... 202
151456 ... 202
151511 ... 274
151514 ... 274
151531 ... 274, 308
151534 ... 274, 308
151591 ... 211
151710 ... 203
151711 ... 203
151740 ... 203
151741 ... 203
151781 ... 207
151786 ... 207
151791 ... 207
151796 ... 207
151800 ... 217
151801 ... 217
151803 ... 217
151804 ... 217
151810 ... 281
151811 ... 281
151813 ... 281
151830 ... 307
151831 ... 307
151840 ... 217, 281, 307
151850 ... 161

151851 ... 161
151853 ... 161
151950 ... 412
151952 ... 412
151960 ... 412
151962 ... 412

152000
152010 ... 307
152011 ... 307
152013 ... 307
152020 ... 307
152021 ... 307
152023 ... 307
152101 ... 281
152230 ... 456
152231 ... 456
152232 ... 456
152240 ... 456
152241 ... 456
152242 ... 456
152320 ... 453
152321 ... 453
152330 ... 296
152331 ... 296
152340 ... 225
152341 ... 225
152360 ... 158
152361 ... 158
152370 ... 159
152371 ... 159
152380 ... 400
152381 ... 400
152430 ... 459
152431 ... 459
152600 ... 454
152601 ... 454
152610 ... 454
152611 ... 454
152640 ... 459
152641 ... 459
152750 ... 451
152751 ... 451
152780 ... 451
152781 ... 451
152960 ... 457
152961 ... 457

153000
153112 ... 446
153130 ... 447
153140 ... 445
153141 ... 445
153420 ... 452
153421 ... 452
153560 ... 453
153561 ... 453
153564 ... 453
153580 ... 454
153581 ... 454
153850 ... 452
153851 ... 452

155000
155156 ... 288
155180 ... 332
155236 ... 332
155373 ... 278
155490 ... 105
155492 ... 105
155530 ... 170
155540 ... 105
155550 ... 276
155551 ... 276
155552 ... 276
155582 ... 107, 155, 277
155583 ... 107, 155, 277
155592 ... 107, 155, 277
155714 ... 164
155752 ... 213
155780 ... 104
155785 ... 104
155790 ... 104
155795 ... 104
155870 ... 156
155871 ... 156
155910 ... 171
155930 ... 171

156000
156050 ... 278
156051 ... 278
156100 ... 155, 277
156111 ... 107, 155, 277
156113 ... 107, 155, 277
156122 ... 107, 155, 277
156141 ... 107, 155
156143 ... 107, 155
156152 ... 107, 155
156500 ... 299
156501 ... 299
156510 ... 299
156511 ... 299
156530 ... 400
156531 ... 400

158000
158400 ... 158
158401 ... 158
158410 ... 159
158411 ... 159

161000
161271 ... 398
161291 ... 398
161461 ... 285

165000
165358 ... 179
165359 ... 179
165390 ... 174
165400 ... 174
165410 ... 174

175000
175060 ... 433
175080 ... 433
175160 ... 433
175180 ... 433
175190 ... 433
175210 ... 433

181000
181530 ... 501
181531 ... 501
181532 ... 501

184000
184000 ... 491
184002 ... 491
184004 ... 491
184010 ... 491
184012 ... 491
184020 ... 491
184022 ... 491
184030 ... 491
184032 ... 491
184060 ... 491
184062 ... 491
184071 ... 492
184140 ... 491
184142 ... 491
184170 ... 491
184172 ... 491
184290 ... 491
184292 ... 491
184300 ... 491
184302 ... 491
184330 ... 491
184332 ... 491
184440 ... 492
184450 ... 492
184452 ... 492
184530 ... 494
184534 ... 494
184590 ... 495
184630 ... 494
184634 ... 494

185000
185580 ... 495
185590 ... 495

186000
186300 ... 501
186301 ... 501
186302 ... 501
186310 ... 501
186311 ... 501
186312 ... 501

186330 501
186331 501
186332 501
186340 501
186341 501
186342 501
186350 501
186351 501
186352 501
186360 501
186361 501
186362 501
186640 501
186641 501
186642 501

210000
210060 803
210061 803
210064 803

220000
220000 804

227000
227140 792
227160 792
227176 661
227194 647
227195 647
227219 546
227220 546
227221 546
227410 593
227418 593
227462 724
227504 601
227505 601
227507 601
227600 730
227604 730
227680 731
227684 731
227922 559, 560

228000
228100 559
228110 559
228130 559
228332 724
228342 724
228370 722
228412 716
228430 721
228434 721
228545 580
228555 599
228712 542, 557, 582, 583
228722 542, 557
228725 805
228726 561, 577, 805
228730 805
228752 582, 583
228753 550, 570, 571
228754 517, 521
228771 641
228775 641
228776 641
228925 557
228935 557
228945 557
228965 555

229000
229020 533
229021 533
229022 532, 533
229050 562
229054 562
229057 562
229059 562
229062 703
229071 691
229072 691
229075 691
229081 691
229085 691
229090 595
229110 702
229162 560
229172 560
229182 660
229200 722
229230 722
229234 722
229320 721
229324 721
229374 721
229381 718
229383 718
229410 524
229411 525
229420 529
229421 529
229422 527, 528, 529, 534, 553, 530
229430 530
229431 530
229432 530
229524 620
229525 620
229531 618
229532 618
229535 618
229551 674
229554 674
229555 674
229564 621
229565 621
229574 619
229575 619
229664 655
229665 655
229702 703
229740 594
229741 595
229931 692
229935 692
229961 688
229965 688
229971 688
229975 688

230000
230030 639
230034 639
230060 516, 552, 565, 583
230061 565
230063 565
230066 565
230069 565
230084 630
230085 630
230090 527
230355 661
230365 644
230435 551
230465 550
230655 630
230657 630

231000
231010 638
231012 638
231015 638
231035 597
231072 591
231205 627
231215 521
231225 521
231230 517, 521, 524, 525
231231 577
231233 535
231234 545, 561, 568
231235 536, 537
231305 577
231315 662
231351 642
231355 642
231370 536
231371 536
231410 534
231411 534
231420 535
231440 537
231455 571
231457 571
231465 659
231475 566
231505 583
231515 684
231525 602
231535 603
231541 679

231545 679
231585 659
231595 567
231805 647
231807 647
231815 570
231817 570

232000
232045 657
232055 677
232065 548
232075 549
232085 549
232095 548
232101 652
232104 652
232105 652
232115 517
232119 517
232125 517
232135 574
232145 574
232155 572
232165 572
232175 573
232185 573
232195 572, 573
232285 662
232294 577
232295 577
232431 622
232435 633
232441 634
232445 634
232461 633
232465 633
232471 634
232475 634
232485 652
232491 652
232495 652
232497 652
232531 622
232535 622
232537 622
232905 651
232915 651

233000
233094 686
233095 686
233104 666
233105 666
233114 644
233115 644
233134 665
233135 665
233144 583
233145 582, 583
233164 583
233165 582, 583
233184 583
233185 583
233215 644, 665, 666
233245 685
233255 685
233275 582
233285 582
233302 641
233407 532
233417 532
233427 528
233437 528
233447 524
233457 524
233500 718
233540 723
233570 598
233571 598
233580 598
233582 598
233601 701
233605 701
233611 701
233615 701
233621 701
233625 701
233635 700
233639 700
233650 702
233660 702
233792 724

234000
234505 619
234515 619
234525 621
234535 674

240000
240000 340
240002 340
240004 341
240006 420
240007 340, 341
240008 340, 341
240009 341
240010 341
240020 340
240021 340
240022 341
240024 420

461000
461060 792
461157 792

464000
464031 801
464107 801
464108 800
464140 412, 798
464141 157, 375
464142 798
464144 798
464147 349
464200 801
464804 799

470000
470500 796
470505 792
470548 796
470549 796

560000
560231 811
560232 811
560233 811
560234 811

631000
631337 339
631339 339
631347 339
631349 339
900011 595, 598

955000
955135 804

961000
961034 804
961037 803
961250 803
961270 803
961271 803
961276 803

1000100
1000127 303
1000128 303
1000129 303
1000130 303
1000131 303
1000132 303
1000135 303
1000136 303

1000300
1000327 216
1000329 216
1000330 216
1000331 618
1000332 679
1000333 645
1000334 645
1000335 662
1000336 660
1000339 679
1000340 647
1000342 647

1000343 568
1000344 568
1000345 568
1000346 568
1000384 724
1000398 548, 552

1000400
1000422 199
1000423 199
1000426 298
1000427 298
1000443 288
1000445 288
1000457 735
1000458 735
1000459 735
1000460 735
1000461 735
1000462 735
1000463 735
1000464 735
1000465 735
1000466 736, 739
1000467 736, 739
1000468 736, 739
1000469 736, 739
1000470 736
1000471 736
1000472 737
1000473 737
1000474 737
1000475 737
1000476 737
1000477 737
1000478 737
1000479 737
1000480 737
1000481 737
1000482 737
1000483 737
1000484 737
1000485 737
1000486 737
1000487 736
1000489 736
1000496 742
1000497 742
1000498 742

1000500
1000505 741
1000506 741
1000507 741
1000514 741
1000515 741
1000516 741
1000523 741
1000524 741
1000525 741
1000532 741
1000533 741
1000534 741
1000535 745
1000536 745
1000537 745
1000540 743
1000546 743
1000549 743
1000552 743
1000555 743
1000556 744
1000557 744
1000558 744
1000559 744
1000560 744
1000561 744
1000562 744
1000563 744
1000564 744
1000565 744
1000566 744
1000567 744
1000568 744
1000569 744
1000570 744
1000571 743
1000574 408
1000575 408
1000576 409
1000577 409
1000579 107, 155, 277
1000580 107, 155, 277

1000600
1000613 186
1000614 187
1000615 187
1000616 186
1000618 186
1000619 186
1000621 187
1000623 187
1000624 187
1000631 281
1000634 201
1000635 201
1000636 201
1000637 201
1000638 196
1000639 196
1000640 196
1000655 724
1000656 457
1000657 457
1000665 553
1000666 553
1000668 243
1000669 243
1000670 243
1000681 658
1000682 558
1000683 558
1000685 264
1000686 264
1000688 264
1000689 264
1000691 265
1000692 265
1000694 265
1000695 265

1000700
1000702 304
1000703 304
1000704 304
1000707 446
1000708 446
1000709 446
1000711 480
1000712 480
1000713 476
1000714 395
1000715 395
1000716 395
1000717 395
1000718 395
1000719 395
1000720 395
1000721 395
1000725 132, 256
1000726 132, 256
1000727 132, 256
1000729 217
1000730 217
1000731 217
1000735 599
1000736 581, 599
1000746 333
1000748 333
1000763 106
1000764 107, 154
1000773 154
1000777 238
1000780 239
1000783 262
1000784 262
1000785 262
1000786 262
1000797 661
1000799 579

1000800
1000801 579
1000807 287
1000808 287
1000809 164, 287
1000810 164, 287
1000811 164, 287
1000812 164, 287
1000813 164
1000820 657
1000821 552

1000822 ... 552
1000823 ... 677
1000824 ... 186
1000825 ... 187
1000827 ... 179
1000833 ... 407, 709
1000855 ... 130, 254
1000856 ... 130, 254
1000857 ... 130, 254
1000864 ... 131, 255
1000865 ... 131, 255
1000866 ... 131, 255
1000880 ... 665
1000881 ... 665
1000886 ... 315
1000887 ... 315
1000889 ... 315
1000890 ... 315
1000892 ... 315
1000893 ... 315
1000895 ... 315
1000896 ... 315

1000900
1000909 ... 804
1000910 ... 216
1000911 ... 216
1000914 ... 370
1000915 ... 370
1000917 ... 370
1000918 ... 179
1000926 ... 144
1000927 ... 144
1000929 ... 144
1000930 ... 144
1000932 ... 145
1000933 ... 145
1000935 ... 145
1000936 ... 145
1000957 ... 155, 277

1001000
1001015 ... 406, 710
1001016 ... 406, 710
1001017 ... 406, 710
1001018 ... 406, 710
1001019 ... 336
1001020 ... 336

1001100
1001155 ... 401
1001156 ... 401
1001165 ... 405, 713
1001166 ... 405, 713
1001167 ... 405, 713
1001168 ... 405, 713
1001169 ... 405, 713
1001170 ... 405, 713
1001171 ... 405, 713
1001172 ... 405, 713

1001200
1001250 ... 418, 784
1001251 ... 418, 784
1001252 ... 728
1001253 ... 728
1001254 ... 728
1001255 ... 728
1001256 ... 728
1001262 ... 728
1001263 ... 728
1001264 ... 407
1001267 ... 799
1001272 ... 218
1001273 ... 218
1001274 ... 218
1001275 ... 218
1001276 ... 218
1001283 ... 337
1001284 ... 337
1001285 ... 337
1001286 ... 337
1001287 ... 337
1001288 ... 337
1001299 ... 242

1001300
1001300 ... 242
1001301 ... 242
1001303 ... 242
1001304 ... 242
1001305 ... 242
1001309 ... 145, 775
1001310 ... 145, 775
1001314 ... 692
1001315 ... 692
1001317 ... 692
1001359 ... 728
1001380 ... 433
1001382 ... 433
1001390 ... 433
1001392 ... 433
1001395 ... 433

1001400
1001400 ... 143
1001403 ... 143
1001406 ... 143
1001409 ... 143
1001419 ... 459
1001420 ... 459
1001449 ... 219
1001450 ... 219
1001451 ... 218
1001452 ... 218
1001453 ... 218
1001454 ... 218
1001460 ... 108
1001461 ... 108
1001462 ... 108
1001463 ... 108
1001468 ... 231
1001472 ... 231
1001488 ... 561
1001489 ... 561
1001490 ... 561
1001494 ... 561
1001495 ... 296
1001496 ... 296

1001500
1001505 ... 262
1001506 ... 262
1001508 ... 262
1001509 ... 262
1001510 ... 435
1001511 ... 435
1001512 ... 435
1001513 ... 437
1001514 ... 437
1001515 ... 437
1001516 ... 437
1001517 ... 437
1001518 ... 437
1001519 ... 437
1001520 ... 437
1001521 ... 437
1001522 ... 437
1001523 ... 437
1001524 ... 437
1001525 ... 437
1001526 ... 437
1001527 ... 437
1001528 ... 437
1001529 ... 437
1001530 ... 437
1001531 ... 439
1001532 ... 439
1001533 ... 439
1001534 ... 439
1001536 ... 439
1001537 ... 439
1001538 ... 439
1001539 ... 439
1001542 ... 151, 437, 439, 473
1001574 ... 811
1001575 ... 811

1001600
1001676 ... 109
1001691 ... 179
1001692 ... 179

1001700
1001701 ... 170

1001800
1001818 ... 151, 473
1001819 ... 151, 473
1001820 ... 151
1001821 ... 151

1001823 ... 527
1001824 ... 527
1001855 ... 690
1001856 ... 690
1001861 ... 485
1001862 ... 483
1001863 ... 483
1001864 ... 483
1001865 ... 458
1001866 ... 458
1001868 ... 478
1001869 ... 478
1001870 ... 478
1001871 ... 453
1001872 ... 453
1001877 ... 134, 258
1001878 ... 135, 259
1001879 ... 135, 259
1001880 ... 135, 259
1001881 ... 134, 258
1001882 ... 134, 258
1001883 ... 134, 258
1001884 ... 134, 258
1001885 ... 134, 258
1001886 ... 134, 258
1001887 ... 134, 258
1001888 ... 134, 258
1001889 ... 136, 260
1001890 ... 137, 261
1001891 ... 137, 261
1001892 ... 137, 261
1001893 ... 136, 260
1001894 ... 136, 260
1001895 ... 136, 260
1001896 ... 136, 260
1001897 ... 136, 260
1001898 ... 136, 260
1001899 ... 136, 260

1001900
1001900 ... 136, 260
1001901 ... 414
1001902 ... 415
1001903 ... 415
1001904 ... 415
1001905 ... 416
1001906 ... 416
1001907 ... 416
1001908 ... 417
1001930 ... 404, 711
1001931 ... 404, 711
1001937 ... 597
1001939 ... 285
1001950 ... 135, 255, 295, 785
1001951 ... 135, 255, 295, 785
1001952 ... 135, 255, 295, 785
1001962 ... 595
1001963 ... 595
1001964 ... 593
1001965 ... 593
1001968 ... 474
1001969 ... 642
1001970 ... 642
1001978 ... 361
1001980 ... 350
1001981 ... 350
1001982 ... 350
1001989 ... 361
1001990 ... 361
1001991 ... 361
1001992 ... 361
1001993 ... 361
1001994 ... 350
1001995 ... 350
1001996 ... 350
1001999 ... 545

1002000
1002000 ... 545
1002001 ... 545
1002002 ... 658
1002003 ... 269
1002004 ... 266
1002005 ... 266
1002006 ... 266
1002008 ... 269
1002010 ... 266
1002011 ... 266
1002012 ... 266
1002013 ... 266
1002015 ... 266
1002018 ... 644
1002020 ... 326
1002021 ... 326
1002022 ... 326
1002023 ... 304
1002024 ... 304
1002025 ... 304
1002029 ... 312
1002030 ... 312
1002032 ... 622
1002033 ... 622
1002034 ... 622
1002035 ... 686
1002045 ... 173
1002046 ... 173
1002047 ... 175
1002051 ... 289
1002052 ... 289
1002069 ... 639
1002070 ... 639
1002075 ... 329
1002076 ... 329
1002077 ... 329
1002098 ... 420, 706
1002099 ... 420, 706

1002100
1002100 ... 420, 706
1002101 ... 420, 706
1002102 ... 420, 706
1002103 ... 420, 706
1002110 ... 480
1002111 ... 480
1002113 ... 480
1002116 ... 229
1002117 ... 228
1002118 ... 228
1002119 ... 228
1002140 ... 225
1002146 ... 109
1002147 ... 214
1002148 ... 214
1002149 ... 214
1002151 ... 465
1002152 ... 465
1002153 ... 465
1002163 ... 151
1002164 ... 151
1002165 ... 151
1002168 ... 150
1002169 ... 159
1002170 ... 158
1002171 ... 159
1002172 ... 158
1002188 ... 716
1002190 ... 235
1002191 ... 235
1002192 ... 235
1002198 ... 581

1002200
1002200 ... 581
1002201 ... 601
1002203 ... 601
1002215 ... 274, 308
1002216 ... 274
1002217 ... 154
1002218 ... 777, 794
1002220 ... 777, 794
1002221 ... 777, 794
1002228 ... 237
1002229 ... 237
1002238 ... 191
1002239 ... 208
1002240 ... 208
1002264 ... 151
1002265 ... 151

1002400
1002402 ... 629
1002403 ... 629
1002404 ... 111
1002405 ... 111
1002411 ... 782
1002420 ... 801
1002422 ... 802
1002423 ... 800
1002424 ... 800
1002425 ... 800

1002430 ... 228
1002431 ... 228
1002432 ... 228
1002494 ... 554

1002500
1002503 ... 643
1002504 ... 643
1002505 ... 643
1002558 ... 150
1002562 ... 150
1002563 ... 150
1002564 ... 150
1002583 ... 112
1002584 ... 318
1002585 ... 318
1002591 ... 375
1002592 ... 375
1002594 ... 375
1002596 ... 375

1002600
1002602 ... 500
1002603 ... 500
1002604 ... 500
1002605 ... 655
1002606 ... 655
1002607 ... 228
1002608 ... 228
1002610 ... 470
1002611 ... 470
1002612 ... 470
1002631 ... 431
1002632 ... 431
1002633 ... 431
1002634 ... 431
1002635 ... 431
1002636 ... 431
1002637 ... 433
1002638 ... 433
1002639 ... 433
1002640 ... 433
1002641 ... 433
1002642 ... 433
1002643 ... 433
1002644 ... 433
1002645 ... 433
1002646 ... 433
1002647 ... 433
1002648 ... 433
1002649 ... 433
1002650 ... 433
1002651 ... 433
1002652 ... 433
1002653 ... 433
1002654 ... 433
1002655 ... 433
1002656 ... 433
1002657 ... 433
1002658 ... 433
1002659 ... 433
1002660 ... 433
1002686 ... 445
1002688 ... 506
1002689 ... 506
1002690 ... 506
1002691 ... 793
1002692 ... 793
1002693 ... 793
1002694 ... 506
1002695 ... 506
1002696 ... 506
1002697 ... 501
1002698 ... 501
1002699 ... 501

1002700
1002700 ... 501
1002701 ... 501
1002702 ... 501
1002703 ... 501
1002704 ... 501
1002705 ... 501
1002785 ... 794
1002791 ... 797
1002792 ... 798

1002800
1002803 ... 389, 390, 798
1002842 ... 197
1002843 ... 197
1002844 ... 197
1002845 ... 433, 437, 467
1002853 ... 611, 615, 657, 685
1002854 ... 484
1002855 ... 220
1002856 ... 220
1002858 ... 139, 295, 785
1002859 ... 222
1002860 ... 245
1002861 ... 504
1002862 ... 504
1002863 ... 504
1002864 ... 505
1002865 ... 505
1002866 ... 505
1002867 ... 666
1002868 ... 648
1002869 ... 648
1002870 ... 540
1002871 ... 540
1002873 ... 474
1002874 ... 474
1002875 ... 474
1002876 ... 445
1002877 ... 445
1002878 ... 445
1002882 ... 138, 261
1002884 ... 666
1002890 ... 129
1002891 ... 129
1002893 ... 719
1002895 ... 719
1002897 ... 719
1002898 ... 719
1002899 ... 719

1002900
1002900 ... 655
1002902 ... 655
1002903 ... 683
1002904 ... 682
1002905 ... 665
1002906 ... 516
1002907 ... 516
1002909 ... 120, 770
1002910 ... 120, 770
1002911 ... 120, 770
1002912 ... 120, 770
1002913 ... 119, 770
1002914 ... 119, 770
1002915 ... 294, 771
1002917 ... 294, 771
1002918 ... 294, 771
1002919 ... 294, 771
1002922 ... 413
1002925 ... 210
1002926 ... 210
1002927 ... 210
1002928 ... 197
1002929 ... 197
1002930 ... 197
1002931 ... 217
1002932 ... 217
1002933 ... 217
1002934 ... 287
1002935 ... 287
1002936 ... 287
1002937 ... 160
1002938 ... 160
1002939 ... 160
1002940 ... 330
1002941 ... 330
1002942 ... 221
1002943 ... 221
1002944 ... 279
1002945 ... 279
1002946 ... 156
1002947 ... 156
1002949 ... 169
1002950 ... 169
1002952 ... 640
1002953 ... 640
1002954 ... 640
1002955 ... 640
1002956 ... 575
1002957 ... 575
1002958 ... 575
1002959 ... 575
1002960 ... 244

1002961 ... 244
1002962 ... 207
1002964 ... 207
1002965 ... 287
1002967 ... 284
1002968 ... 284
1002969 ... 300
1002970 ... 300
1002971 ... 300
1002973 ... 300
1002974 ... 300
1002975 ... 300
1002976 ... 300
1002977 ... 300
1002978 ... 300
1002979 ... 410
1002980 ... 410
1002981 ... 410
1002982 ... 413
1002983 ... 413
1002984 ... 413
1002985 ... 245
1002986 ... 245
1002987 ... 245
1002989 ... 650
1002990 ... 650
1002991 ... 576
1002992 ... 576
1002993 ... 211
1002994 ... 139, 295, 783, 785
1002995 ... 783

1003000
1003001 ... 578
1003004 ... 162
1003005 ... 162
1003006 ... 162
1003007 ... 162
1003008 ... 389
1003009 ... 389
1003010 ... 389
1003011 ... 390
1003012 ... 390
1003013 ... 390
1003014 ... 320
1003015 ... 320
1003016 ... 320
1003017 ... 319
1003018 ... 319
1003019 ... 319
1003022 ... 209, 785
1003023 ... 209, 785
1003028 ... 106
1003029 ... 106
1003030 ... 104
1003031 ... 104
1003032 ... 105
1003033 ... 105
1003034 ... 219
1003035 ... 219
1003040 ... 263
1003041 ... 263
1003042 ... 263
1003043 ... 263
1003044 ... 141
1003045 ... 141
1003046 ... 141
1003047 ... 141
1003048 ... 140
1003049 ... 140
1003050 ... 140
1003051 ... 140
1003052 ... 263
1003053 ... 263
1003054 ... 263
1003055 ... 263
1003057 ... 357
1003058 ... 358
1003059 ... 358
1003060 ... 358
1003061 ... 357
1003062 ... 359
1003063 ... 359
1003064 ... 359
1003065 ... 358
1003066 ... 358
1003067 ... 358
1003068 ... 359
1003069 ... 359
1003070 ... 359
1003073 ... 419
1003074 ... 419
1003083 ... 419
1003084 ... 419

1003100
1003101 ... 811
1003104 ... 796
1003105 ... 796
1003106 ... 794
1003107 ... 179

1003200
1003254 ... 797
1003275 ... 148
1003276 ... 148
1003277 ... 148
1003278 ... 148
1003279 ... 149
1003280 ... 149
1003281 ... 149
1003282 ... 149
1003283 ... 270
1003284 ... 270
1003285 ... 270
1003286 ... 270
1003287 ... 270
1003288 ... 270
1003289 ... 270
1003290 ... 270
1003299 ... 384

1003300
1003300 ... 384
1003301 ... 384
1003302 ... 384
1003303 ... 384
1003304 ... 384
1003305 ... 385
1003306 ... 385
1003307 ... 386
1003308 ... 386
1003309 ... 387
1003310 ... 387
1003311 ... 386
1003312 ... 386
1003313 ... 387
1003314 ... 387
1003316 ... 204
1003317 ... 204

1003400
1003416 ... 615
1003417 ... 615
1003418 ... 616
1003419 ... 616
1003420 ... 672
1003421 ... 672
1003422 ... 611
1003423 ... 611
1003424 ... 612
1003425 ... 612
1003426 ... 671
1003427 ... 671
1003428 ... 212
1003429 ... 212
1003430 ... 212
1003431 ... 212
1003432 ... 165
1003435 ... 157
1003436 ... 157
1003437 ... 615
1003438 ... 616
1003439 ... 672
1003440 ... 611
1003441 ... 612
1003442 ... 671
1003443 ... 163
1003444 ... 163
1003447 ... 591
1003448 ... 591
1003449 ... 689
1003450 ... 689
1003451 ... 689
1003452 ... 689
1003453 ... 639
1003454 ... 639

1003455 226
1003456 226
1003457 226
1003458 226
1003459 227
1003460 227
1003466 410
1003467 198
1003468 198
1003479 671, 672

1003500
1003506 241
1003507 241
1003508 241
1003518 686
1003519 686
1003530 142
1003532 142
1003535 538
1003536 538
1003537 538
1003538 539
1003539 656

1004600
1004649 666
1004650 636
1004651 636
1004652 601
1004653 684
1004654 541
1004655 541
1004657 185
1004660 185
1004661 185
1004662 185
1004663 185
1004664 296
1004665 296
1004666 280
1004667 280
1004668 396
1004669 396
1004670 188
1004671 188
1004672 147
1004673 147
1004674 151
1004675 151
1004676 151
1004677 676
1004678 637
1004679 637
1004680 542
1004681 542
1004682 214
1004683 214
1004684 433
1004685 433
1004686 448
1004687 448
1004688 448
1004689 448
1004690 441, 773
1004691 441, 773
1004692 441, 773
1004693 441, 773
1004694 389
1004695 389
1004696 389
1004697 390
1004698 390
1004699 390

1004700
1004700 320
1004701 320
1004702 320
1004703 319
1004704 319
1004705 319
1004706 224
1004707 224
1004708 754
1004709 754
1004710 754
1004712 755
1004713 755
1004714 755
1004716 756
1004717 756
1004718 756
1004719 756
1004720 757
1004721 757
1004722 758
1004723 758
1004725 759
1004726 762
1004727 760
1004729 233
1004730 233
1004731 233
1004732 193
1004733 190
1004734 761
1004735 761
1004736 761
1004737 763
1004738 215
1004739 215
1004740 206
1004741 206
1004742 206
1004743 206
1004744 151
1004745 151
1004746 151
1004747 631
1004748 631
1004749 512
1004750 512
1004751 512
1004757 592
1004759 121
1004760 121
1004761 121
1004762 121
1004763 122
1004764 122
1004765 123
1004766 123
1004767 123
1004768 123
1004769 443, 772
1004770 443, 772
1004771 443, 772
1004772 443, 772
1004773 107, 155
1004774 107, 155, 277
1004775 107, 155, 277
1004776 797
1004777 797
1004780 800
1004781 801
1004782 802
1004783 467
1004784 467
1004785 467

1004800
1004889 738
1004890 738
1004893 739
1004894 739
1004895 739
1004896 747
1004897 747
1004898 747
1004899 747

1004900
1004900 748
1004901 748
1004902 749
1004903 749
1004904 749
1004905 747
1004906 747
1004907 747
1004908 747
1004909 748
1004910 748
1004911 749
1004912 748
1004913 748

1004914 748
1004915 748
1004916 748
1004917 748
1004918 741
1004919 741
1004920 741
1004921 741
1004922 741
1004923 741
1004924 742
1004925 742
1004926 742
1004927 743
1004928 743
1004929 743
1004930 743
1004931 743
1004932 745
1004933 471
1004934 471
1004935 471
1004936 471
1004937 431
1004938 431
1004939 433
1004940 433
1004941 433
1004942 433
1004943 433
1004944 433
1004957 666
1004969 185
1004970 113
1004971 232
1004972 812
1004973 812
1004974 812

1005000
1005075 813
1005076 813
1005077 813
1005078 813
1005079 813
1005080 813
1005081 813
1005082 813
1005083 813
1005085 322
1005086 322
1005087 323
1005088 323
1005089 690
1005090 690

1005100
1005125 635
1005126 635
1005148 624
1005149 624
1005150 624
1005151 624
1005153 624
1005154 624
1005155 624
1005156 624
1005157 624
1005177 121
1005178 123

1005200
1005201 629
1005202 675
1005205 611, 615, 672
1005206 611, 615, 672
1005207 611, 615, 672
1005214 176
1005215 176
1005216 176
1005217 176
1005218 176
1005241 795
1005262 611, 615, 672
1005263 611, 615, 672
1005265 816
1005268 816
1005269 810
1005271 810
1005272 810
1005273 812
1005274 814
1005275 814
1005276 814
1005277 814
1005278 814
1005279 814
1005280 814
1005281 814
1005282 814
1005283 814
1005284 810
1005285 810
1005286 810
1005287 810
1005288 810
1005289 816
1005290 816
1005291 814
1005292 814
1005293 814
1005294 814
1005295 814
1005296 814

1005300
1005301 815
1005302 815
1005303 815
1005304 815
1005305 816
1005306 817
1005307 816
1005308 816
1005309 816
1005310 816
1005311 812
1005312 812
1005313 813
1005314 813
1005315 813
1005316 813
1005317 815
1005318 815
1005380 795
1005381 795
1005382 795
1005383 796
1005384 801
1005387 799
1005390 101
1005391 101
1005392 100
1005394 100
1005395 146, 774
1005396 146, 774
1005397 440
1005399 440

1005400
1005400 450
1005401 450
1005402 450
1005407 349
1005408 349
1005409 349
1005410 349
1005415 349
1005416 349
1005417 349
1005418 349
1005423 349
1005424 349
1005425 349
1005426 349
1005435 373

1005436 ... 373
1005439 ... 514
1005440 ... 515
1005441 ... 579
1005442 ... 522
1005443 ... 632
1005444 ... 795
1005445 ... 795
1005446 ... 799
1005449 ... 798
1005496 ... 800
1005497 ... 799

1006100
1006104 ... 730
1006105 ... 730
1006106 ... 717
1006107 ... 717
1006120 ... 802
1006121 ... 371
1006122 ... 371
1006123 ... 334
1006124 ... 334
1006125 ... 334
1006126 ... 334
1006127 ... 334
1006128 ... 334
1006133 ... 797
1006134 ... 797
1006135 ... 807
1006136 ... 807
1006137 ... 807
1006138 ... 807
1006139 ... 807
1006140 ... 807
1006141 ... 807
1006142 ... 807
1006143 ... 807
1006144 ... 807
1006145 ... 807
1006146 ... 807
1006147 ... 807
1006148 ... 807
1006149 ... 807
1006150 ... 807
1006151 ... 807
1006152 ... 807
1006153 ... 807
1006154 ... 807
1006155 ... 472
1006156 ... 472
1006157 ... 444
1006158 ... 444
1006159 ... 166, 444, 472
1006160 ... 166, 444, 472
1006161 ... 224
1006162 ... 224
1006171 ... 727
1006172 ... 727
1006173 ... 727
1006174 ... 727
1006175 ... 727
1006176 ... 727
1006178 ... 626
1006179 ... 626
1006180 ... 518
1006181 ... 518
1006182 ... 518
1006183 ... 627
1006184 ... 521
1006185 ... 118
1006186 ... 118
1006187 ... 118
1006188 ... 118
1006189 ... 118
1006190 ... 118
1006191 ... 589
1006192 ... 589
1006193 ... 589

1006200
1006202 ... 799


NEW PANEL TRACK


NEW QUADRULO


NEW MILANDOS


NEW FLOODI



NEW VARIANT ONE DOUBLE



NEW PARA CONE


1005739 69
SCOTT

1 ALLUMAGE

RAIL 1 ALLUMAGE EN SAILLIE 465
RAIL 1 ALLUMAGE EN SAILLIE Accessoires 467
RAIL 1 ALLUMAGE À ENCASTRER 469
RAIL 1 ALLUMAGE À ENCASTRER Accessoires 469

3 ALLUMAGES

EUTRAC®

RAIL 3 ALLUMAGES EUTRAC® EN SAILLIE 435
RAIL 3 ALLUMAGES EUTRAC® EN SAILLIE Accessoires 437
RAIL 3 ALLUMAGES EUTRAC® À ENCASTRER 439
RAIL 3 ALLUMAGES EUTRAC® À ENCASTRER Accessoires 439

S-TRACK

RAIL 3 ALLUMAGES EN SAILLIE S-TRACK DALI 431
RAIL 3 ALLUMAGES S-TRACK EN SAILLIE DALI Accessoires 433

A

ABRIDOR 60 Pole 576
ABRIDOR 100 Pole 576
ABRIDOR SENSOR WL 650
ABRIDOR WL 650
ACCANTO CL, E27 279
ACCANTO PD, E27 156
ACCANTO WL, E27 221

ACCESSOIRES

Adhésif double-face 804
Alim. LED 60 W | DALI 24 V, 2 canaux 797
Alimentation LED 797
Alim. LED 100 W | DALI 24 V, 2 canaux ... 797
Alim. LED 12 V | 100 W avec serre-câble 797
Alim. LED 12 V | 12 W avec serre-câble 795
Alim. LED 12 V | 15 W 795
Alim. LED 24 V | 12 W avec serre-câble 795
Alim. LED 24 V | 15 W 795
Alim. LED 24 V | 20 W 795
Alim. LED 24 V | 40 W 795
Alim. LED 24 V | 50 W avec serre-câble 796
Alim. LED 24 V | 60 W 796
Alim. LED 24 V DC | 100 W avec serre-câble 796
Alim. LED 24 V DC | 150 W 796
Alim. LED 24 V DC | 150 W avec serre-câble 796
Alim. LED 1000 mA | 39 W avec serre-câble 799
Alim. LED 1000 mA | 40 W 799
Alim. LED 1000 mA | 60 W avec serre-câble 802
Alim. LED 1050 mA | 30 W avec serre-câble 799
Alim. LED 200 mA | 10 W avec serre-câble 800
Alim. LED 200 mA | 6-8,4 W avec serre-câble 797
Alim. LED 250-700 mA | 20 W avec serre-câble 800
Alim. LED 250-700 mA | 40 W avec serre-câble 800
Alim. LED 250 mA | 10 W 800
Alim. LED 320 mA | 3 W avec serre-câble 800
Alim. LED 350 mA | 10 W 798
Alim. LED 350 mA | 15 W 798
Alim. LED 350 mA | 15 W avec serre-câble 801
Alim. LED 350 mA | 20 W 798
Alim. LED 350 mA | 20 W avec serre-câble 801
Alim. LED 350 mA | 3 W 797
Alim. LED 350 mA | 3 W avec serre-câble 801
Alim. LED 500/600/700 mA | 30 W avec serre-câble 801
Alim. LED 500 mA | 10 W avec serre-câble 801
Alim. LED 500 mA | 15 W 798
Alim. LED 700-1500 mA | 50 W avec serre-câble 800
Alim. LED 700/90/100 mA | 40 W avec serre-câble 802
Alim. LED 700 mA | 10 W 798
Alim. LED 700 mA | 20 W | variable | avec serre-câble 799
Alim. LED 700 mA | 39 W avec serre-câble 799
Alim. LED 700 mA | 3 W avec serre-câble 801
Alim. LED 700 mA | 40 W 799
Alim. LED 700 mA | 6 W 798
Alim. LED 800/900/1050 mA | 40 W avec serre-câble 802
Alim. LED DALI 797
Boîte de connexion 5 pôles 805
Boîte de connexion en T 3 pôles 805
Boîte de connexion IP68, 3 pôles 805
Câble d'extension 804
Câble textile 10 m 803
CONTRÔLEUR DALI 24 V DC 794
Crochet de plafond 803
Douille GU10 804
Douille GU10 avec boîte de connexion et attache rapide 804
Embouts stoppeurs pour filin 804
Filin de suspension 803
GLENOS® Patère 803
INTERFACE DALI 1-10 V + on/off 777, 794
Module de compensation 794
Multiprise 3 sorties 804
SLV VALETO® Passerelle 782
SLV VALETO® Télécommande, CCT/RVBB 783
SLV VALETO® Variateur mural encastrable 783
Serre-câble 803
Transformateur 12 V AC | 10 VA IP44 792
Transformateur 12 V AC | 60 VA 792
Transformateur 12 V AC | 60 VA IP44 792
Transformateur 12 V AC | 150 VA 792
Transformateur TENSEO 12 V AC | 50 VA 793
Transformateur TENSEO 12 V AC | 105 VA .. 793
Transformateur TENSEO 12 V AC | 210 VA .. 793
Variateur 1-10 V 10 W 792
VARIATEUR UNIVERSEL DALI 10-300 W 777, 794
VARIATEUR UNIVERSEL DALI 3-25 W 777, 794

ADEGAN FL, E27 555
ADEGAN MANILA FL, E27 554
ADI EL 700
AINOS CW 688
AINOS CW SENSOR 688
AINOS CW SENSOR, carré 689
AINOS CW, carré 689
AKALO D83 EL, PHASE 407
ALPA CONE 100 Pole, E27 557
ALPA MUSHROOM 45 Pole, E27 557
ALPA MUSHROOM 75 Pole, E27 557
ALTRA DICE CL, QPAR51 274
ALTRA DICE CW, double, QPAR51 ... 274, 308
ALTRA DICE TRACK 1 all., QPAR51 485
ALTRA DICE TRACK 3 all., QPAR51 453
ANDREAS WL, QT-DE12 210
ANELA CL, PHASE 287
ANELA PD, PHASE 164
ANGOLUX SENSOR WL 642
ANGOLUX WL 642
ANILA EASYTEC® II, QPAR51 494
APONI 90 Pole, PHASE 558
APONI 120 Pole, PHASE 558
APONI WL, PHASE 658
ARLINA 60 WL 208
ARLINA 130 WL 208
ARROCK ARC Pole, QPAR51 535
ARROCK GRANITE 40 Pole, carré, E27 534
ARROCK GRANITE 70 Pole, carré, E27 534
ARROCK SLOT 537
ARROCK STONE 50 Pole 536
ARROCK STONE 75 Pole 536
ASMARA LV, QR-C51 502
ASSO 70 WL 200
ASSO 300 WL, PHASE 201
ASSO WL, PHASE 201
ASTINA CL, QPAR51 287
ASTINA PD, QPAR51 160
ASTINA STEEL WL, QPAR51 641
ASTINA UP/DOWN WL, QPAR51 217
ASTINA WL, QPAR51 641
ASTO CW, double, QPAR51 316
ASTO CW, quad, QPAR51 316
ASTO CW, simple, QPAR51 316
ASTO CW, triple, QPAR51 316
ASTO TUBE CW, double, QPAR51 311
ASTO TUBE CW, simple, QPAR51 311
ASTO TUBE CW, triple, QPAR51 311
AVO CW, double, QPAR51 315
AVO CW, quad, QPAR51 315
AVO CW, simple, QPAR51 315
AVO CW, triple, QPAR51 315
AVO TRACK 1 all., QPAR51 479
AVO TRACK 3 all., QPAR51 459

B

BASKET WL, E27 211
BATO 35 CW, E27 333
BATO 45 CW, E27 288
BATTEN 120 CW 334
BATTEN 60 CW 334
BENA 120 CW 339
BENA 150 CW 339
BIG NAILS 50 POLE, E27 560
BIG NAILS 80 POLE, E27 560
BIG NAILS WL, E27 660
BIG NAUTILUS SP, rond, QPAR51 593
BIG PLOT Cache, 2 fenêtres 728
BIG PLOT Cache, 4 fenêtres 728
BIG PLOT Module 728
BIG QUAD Up/Down WL 635
BIG QUAD WL 622, 633
BIG THEO CL 674
BIG THEO CL, QPAR111 674
BIG THEO UP/DOWN WL, QPAR111 619
BIG THEO WL 621
BIG THEO WL, QPAR111 621
BIMA 1 all., double, QPAR51 482
BIMA 1 all., simple, QPAR51 482
BIMA 3 all., double, QPAR51 456
BIMA 3 all., simple, QPAR51 456
BIMA EASYTEC® II, double, QPAR51 492
BIMA EASYTEC® II, simple, QPAR51 492
BOOKAT Pole, PHASE 579
BOOKAT WL 632
BOX UP/DOWN WL, QT-DE12 652
BOX-L WL 686
BOX-L WL, E27 652
BRICK DOWNUNDER EL 703
BRICK DOWNUNDER EL, E14 703
BRICK EL, asymétrique 702
BRICK EL, symétrique 702
BRICK MESH EL, E14 702
BULAN CW, E14 691
BULAN GRID CW, E27 691

C

C-POL POLE, E27 ... 566
C-POL WL, E27 ... 659
CARISO WL, PHASE ... 203
CHROMBO WL, PHASE ... 204
COMET LED LV ... 506
COMET LV, QR-C51 ... 506
CONE FL, E27 ... 551
CONNECTED LED PANEL 595x595 mm, UGR < 19 ... 418
CONNECTED LED PANEL 620x620 mm, UGR < 19 ... 418
CONTONE® DL, rond, fixe, PHASE ... 398
CONTONE® DL, rond, orientable, PHASE ... 398
COSMIC LV, QR-C51 ... 503
COUPA FLEX WL ... 222
COUPA WL, QT14 ... 222
CUBIX FL, QPAR51 ... 551

D

DASAR®
DASAR® 70 EL, carré, QPAR51 ... 721
DASAR® 80 EL, rond/carré, QPAR51 ... 721
DASAR® 215 EL, rond, E27 ... 722
DASAR® 215 EL, rond/carré, QPAR111 ... 722
DASAR® 218 EL, QR111 ... 722
DASAR® 255 EL ... 718
DASAR® 270 EL, asymétrique ... 719
DASAR® 270 EL, symétrique ... 719
DASAR® 370 EL, rond ... 723
DASAR® 920 EL ... 718
DASAR® EXACT 116 EL, rond/carré, QPAR51 ... 721
DASAR® FLAT 80 EL ... 716
DASAR® FLAT 120 EL ... 717
DASAR® PROJECTOR SP, 12/24V ... 598
DASAR® PROJECTOR SP, 230V ... 598

DEKLED EL ... 404
DELWA WL ... 647
DENA 30 WL, E14 ... 211
DIO FLEX PLATE WL ... 228, 229
DIO FLEX PLATE WL QPAR51 ... 228
DIRETO 60 WL, PHASE ... 206
DIRETO 90 WL, PHASE ... 206
DISPLAY ADL 50 QPAR51 ... 245
DL 126 EL ... 394
DOLIX OUT EL, carré, QPAR51 ... 405, 713
DOLIX OUT EL, rond, QPAR51 ... 405, 713
DORISA 30 ... 238
DORISA 50 ... 239
DOWNUNDER OUT L EL ... 701
DOWNUNDER OUT M EL ... 701
DOWNUNDER OUT S EL ... 701
DOWNUNDER OUT WL, carré ... 648
DOWNUNDER OUT WL, rond ... 648
DOWNUNDER PUR 80 EL ... 412
DOWNUNDER PUR 150 EL ... 412
DURNO ... 504

E

EASYTEC® II
EASYTEC® II Rail ... 491
EASYTEC® II Rail, Accessoires ... 491

ENOLA
ENOLA B CL, QPAR51 ... 281
ENOLA B CW, double, QPAR51 ... 307
ENOLA B CW, simple, QPAR51 ... 307
ENOLA B PD, QPAR51 ... 161, 481
ENOLA B TRACK 1 all., QPAR51 ... 480
ENOLA B WL, QPAR51 ... 217
ENOLA C CL ... 281
ENOLA C CL, PHASE ... 281
ENOLA C POLE ... 580
ENOLA C TRACK 1 all. ... 480
ENOLA C TRACK 3 all. ... 459
ENOLA PD, E27 ... 161
ENOLA ROUND S CL ... 671
ENOLA ROUND S WL, simple ... 611
ENOLA ROUND L CL ... 671
ENOLA ROUND L WL, simple ... 611
ENOLA ROUND M CL ... 671
ENOLA ROUND M WL, simple ... 611
ENOLA SQUARE S CL ... 672
ENOLA SQUARE S WL, simple ... 615
ENOLA SQUARE M CL ... 672
ENOLA SQUARE M WL, simple ... 615
ENOLA SQUARE L CL ... 672
ENOLA SQUARE L WL, simple ... 615
ENOLA Accessoires ... 617

ESKINA 30 Pole ... 516
ESKINA 80 Pole ... 516
ESKINA D Display, PHASE ... 665
ESKINA FRAME 45 Pole, simple ... 512
ESKINA FRAME 75 Pole, double ... 512
ESKINA FRAME 75 Pole, simple ... 512
ESKINA FRAME 125 Pole, double ... 514
ESKINA FRAME 175 Pole, double ... 515
ESKINA FRAME WL ... 631
ESKINA FRAME WL, double ... 631
ESKINA SPOT CW, PHASE ... 683
ESKINA SPOT SENSOR CW, PHASE ... 682
EURO CUBE 3 all. ... 451
EURO SPOT TRACK 1 all., QPAR51 ... 485
EURO SPOT TRACK 3 all., QPAR111 ... 452
EURO SPOT TRACK 3 all., QPAR51 ... 452

F

F-POL POLE, E27 ... 567
F-POL WL, E27 ... 659

FENDA
FENDA 15 cm, rond ... 107, 155
FENDA 30 cm, rond ... 107, 155, 277
FENDA 45 cm, rond ... 107, 155, 277
FENDA BOW BASIS FL, E27 ... 106
FENDA Patère, E27 ... 276
FENDA FL, E27 ... 104, 105
FENDA Diffuseur en verre ... 154
FENDA abat-jour demi-cercle ... 218
FENDA Ø 20 cm, rond ... 218
FENDA Ø 40 cm, rond ... 107, 154
FENDA Ø 70 cm, rond ... 107, 155, 277
FENDA PD, E27 ... 154
FENDA TL, E27 ... 104, 105
FENDA WL, Base, E27 ... 218, 219
FENDA WL, E27 ... 219

FERA 25 CL ... 285
FERA 25 CL, DALI ... 284
FITU CUBE WL, E27 ... 215
FITU CW, E27 ... 318
FITU FL, E27 ... 109
FITU MIX & MATCH Accessoires ... 151
FITU PD, E27 ... 150
FITU TL, E27 ... 109
FITU support mural ... 214
FITU WL, E27 ... 214
FLAC BEAM® SP ... 591
FLATT 100 POLE ... 575
FLATT 65 POLE ... 575
FLATT SENSOR WL ... 640
FLATT WL ... 640
FLOODI L SP ... 589
FLOODI M SP ... 589
FLOODI S SP ... 589
FORCHINI 50 PD, E27 ... 170
FORCHINI 70 PD, E27 ... 170
FORCHINI M 40 PD, E27 ... 171
FORCHINI M 40 TRACK 1 all., E27 ... 477
FORCHINI M 40 TRACK 3 all., PD, E27 ... 447
FORCHINI M 50 PD, E27 ... 171
FRAME BASIC RL ... 409
FRAME BASIC RL, HV ... 409
FRAME BASIC SET RL ... 408
FRAME CURVE EL ... 408
FRAME CURVE EL, HV ... 408

G

GALEN 120 SP ... 591
GALEN 60 SP ... 591
GIMBLE OUT EL ... 724
GLASSA CW, carré, E27 ... 332
GLENOS PD, 1 m, 1-10 V ... 143
GLENOS PD, 2 m, 1-10 V ... 143
GLENOS® 60 WL ... 241
GLOO PURE 27 Pole, E27 ... 545
GLOO PURE 44 Pole, E27 ... 545
GLOO PURE 70 Pole, E27 ... 545
GLOO PURE WL, E27 ... 658
GRAFIT 30 Pole, E27 ... 521
GRAFIT 30 Pole, rond, E27 ... 518
GRAFIT 60 Pole, E27 ... 521
GRAFIT 60 Pole, rond, E27 ... 518
GRAFIT 90 Pole, E27 ... 521
GRAFIT 90 Pole, rond, E27 ... 518
GRAFIT SENSOR WL, carré, E27 ... 627
GRAFIT SENSOR WL, rond, E27 ... 626
GRAFIT WL, carré, E27 ... 627
GRAFIT WL, rond, E27 ... 626

GRAZIA Bandeaux LED
GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24 V ... 761
GRAZIA IP FLEXSTRIP, RVBB, 24 V ... 763
GRAZIA IP FLEXSTRIP, Tunable white, 24 V ... 762
GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 V ... 756
GRAZIA PRO FLEXSTRIP, RVBB, 24 V ... 760
GRAZIA PRO FLEXSTRIP, Tunable white, 24 V ... 759
GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24 V 757, 758

GRAZIA Profils
GRAZIA 10 Profil en saillie, Plat ... 735
GRAZIA 10 Profil en saillie, Standard ... 735
GRAZIA 10 Profil à encastrer ... 735
GRAZIA 10 Accessoires ... 736, 737
GRAZIA 10 EDGE Profil en saillie ... 738
GRAZIA 10 EDGE Accessoires ... 739
GRAZIA 20 Profil en saillie, Plat ... 741
GRAZIA 20 Profil en saillie, Standard ... 741
GRAZIA 20 Profil à encastrer ... 742
GRAZIA 20 Accessoires ... 743, 744, 745
GRAZIA 60 Profil en saillie ... 747
GRAZIA 60 Profil à encastrer ... 747
GRAZIA 60 Accessoires ... 748, 749

H

H-LIGHT DL, ovale, PHASE ... 399
H-LIGHT DL, rond, PHASE ... 399
H-POL 30 Pole ... 572
H-POL 60 Pole ... 572
H-POL TWIN 30 Pole ... 573
H-POL TWIN 60 Pole ... 573
HELIA 30 PD ... 158
HELIA 30 PD, PHASE ... 158
HELIA 40 PD ... 159
HELIA 40 PD, PHASE ... 159
HELIA 50 TRACK 1 all. ... 483
HELIA 50 TRACK 3 all. ... 457
HELIA AMBIENT 35 PD ... 157
HELIA AMBIENT 35 PD, PHASE ... 157
HELIA CW, double, PHASE ... 299, 685
HELIA CW, simple, PHASE ... 299, 685
HELIA EL ... 400
HELIA Pole, double, PHASE ... 581, 582
HELIA Pole, simple, PHASE ... 581, 582
HELIA SPOT S SP, simple, PHASE ... 599
HELIA SPOT L SP, simple, PHASE ... 599
HORN DL, double, QPAR51 ... 371
HORN DL, GU10, étanchéité à l'air testée ... 373

HORN DL, simple, asymétrique, QPAR51 .. 371
HORN DL, simple, QPAR51 ..... 370, 372
HORN EL, simple, QPAR51 372
HORN MAGNA 375
HORN MINI EL 370
HORN-T EL, QPAR111 374

I

I-PENDANT PRO PD, 1195x295 mm, DALI 140
IMPERVA 120 CW 692
IMPERVA 150 CW 692
INDA CW, QPAR51 308
IPERI 50 Pole 577
IPERI WL 662

K

KADUX EL, double, 1-10 V 380
KADUX EL, double, PHASE 379
KADUX EL, double, QPAR111 378
KADUX EL, double, QPAR51 376
KADUX EL, simple, 1-10 V 380
KADUX EL, simple, PHASE 379
KADUX EL, simple, QPAR111 378
KADUX EL, simple, QPAR51 376
KADUX EL, triple, PHASE 379
KADUX EL, triple, QPAR51 376
KALU CW, double, PHASE 303
KALU CW, double, QPAR111 304
KALU CW, quad, PHASE 303
KALU CW, quad, QPAR111 304
KALU CW, simple, PHASE 303
KALU CW, simple, QPAR111 304
KALU CW, triple, PHASE 303
KALU CW, triple, QPAR111 304
KALU TRACK 1 all., PHASE 484
KALU TRACK 1 all., QPAR111 484
KALU TRACK 3 all., PHASE 454
KALU TRACK 3 all., QPAR111 454
KALU TRACK 3 all., QR111 454
KAMUELA ECO EL, rond, PHASE 406, 710
KANO EASYTEC® II, QPAR51 492
KARDAMOD CL, double, carré, QPAR111 275
KARDAMOD CL, simple, carré, QPAR111 275
KARPO 30 CW, simple 296
KARPO 30 CW, simple, PHASE 296
KARPO 30 EL 400
KARPO 30 WL, simple 225
KARPO FL 108
KARPO GOOSE WL 224
KARPO MAGN CW, simple, PHASE 224
KARPO TL 108
KARPO WL 225
KENKUA SPOT WL, E27 220
KENKUA WL, E27 220
KERAS ELT WL, E27 661
KINI EL, PHASE 407, 709

L

L-LINE 120 WL 242
L-LINE 60 WL 242
L-LINE OUT 30 FL, vertical 538
L-LINE OUT 50 Pole, horizontal 538
L-LINE OUT 60 FL, vertical 538
L-LINE OUT 80 Pole, horizontal 539
L-LINE OUT WL 656
LED PANEL 600x600 mm 419
LED PANEL 620x620 mm 419
LIGHT EYE® 150 3 all., PD, QPAR111 ..... 446, 476
LIGHT EYE® 150 EASYTEC® II, PD, QPAR111 495
LIGHT EYE® 150 PD, QPAR111 172
LIGHT EYE® 150 TRACK 3 all., QPAR111 . 446
LIGHT EYE® 150 TRACK EASYTEC® II, QPAR111 495
LIGHT EYE® 90 1 all., QPAR51 476
LIGHT EYE® 90 PD, GU10 172
LIGHTPOINT EL 401
LIPA CW, PHASE 690
LIPSY® 30 CW, Dome 326
LIPSY® 30 CW, Drum 329
LIPSY® 40 CW, Dome 326
LIPSY® 40 CW, Drum 329
LIPSY® 40 CW, Drum, DALI 330
LIPSY® 50 CW, Dome 326
LIPSY® 50 CW, Drum 329
LIPSY® 50 CW, Drum, DALI 330
LISENNE 40 Pole, E27 553
LISENNE 70 Pole, E27 553
LISENNE PD, E27 164
LISENNE WL, E27 213
LOGS 40 Pole 517
LOGS 70 Pole 517
LOGS IN L WL, PHASE 197
LOGS IN WL 196
LOGS IN WL, PHASE 196
LOGS WL 652
LONG GRILL CW 336

M

MAGANDA TL 113
MAGANDA WL 232
MALANG CW 139, 295
MANA 40 Abat-jour, rond 185
MANA 60 Abat-jour, rond 185
MANA BASE rond 185
MANA BASE WL, rond, PHASE 185
MANA OUT WL, PHASE 655
MANA Abat-jour 186, 187
MANA WL, Base 187
MANA WL, Base, PHASE 186, 187
MARONA WL, PHASE 288
MARYLIN 40/60/90 WL 235
MECANICA PLUS FL 111
MECANICA PLUS TL 111

MEDO

MEDO 30 AMBIENT CW, DALI 136, 260
MEDO 30 AMBIENT CW, PHASE 134, 258
MEDO 30 CL, 1-10 V 130, 254
MEDO 30 CL, PHASE 133, 257
MEDO 30 EL, avec collerette 416
MEDO 30 EL, sans collerette 414
MEDO 40 AMBIENT CW, DALI 136, 260
MEDO 40 AMBIENT CW, PHASE 134, 258
MEDO 40 CL, 1-10 V 131, 255
MEDO 40 CL, PHASE 133, 257
MEDO 40 EL, avec collerette 416
MEDO 40 EL, sans collerette 415
MEDO 60 AMBIENT CW, DALI 136, 260
MEDO 60 AMBIENT CW, PHASE 134, 258
MEDO 60 CL, 1-10 V 131, 255
MEDO 60 CL, carré, 1-10 V 132, 256
MEDO 60 CL, carré, DALI 138, 261
MEDO 60 EL, avec collerette 416
MEDO 60 EL, sans collerette 415
MEDO 90 AMBIENT CL, DALI 137, 261
MEDO 90 AMBIENT CL, PHASE 135, 259
MEDO 90 CL, 1-10 V 131, 255
MEDO 90 EL, avec collerette 417
MEDO 90 EL, sans collerette 415
MEDO RING 60 PD, 1-10 V 128
MEDO RING 60 PD, DALI 129
MEDO RING 90 PD, 1-10 V 128

MELAN CW, E27 332
MERADO FLOOD WL, PHASE 231
MERIDIAN BOX SENSOR WL, E27 630
MERIDIAN BOX WL, E27 630
MIBO UP/DOWN WL, QT14 237
MILANDOS 4 DL 349
MILANDOS 6 DL 349
MILANDOS 8 DL 349
MOBALA EL 413
MOLAT CL, E27 677
MOLAT PD, E27 552
MOLAT Pole, E27 552
MOLAT WL, E27 657
MYRA CW, simple, QPAR51 666
MYRA DISPLAY WL, courbe, QPAR51 665
MYRA SPOT Double, GU10 583
MYRA UP/DOWN WL, QPAR51 644
MYRA WL, double, QPAR51 686

N

NAGY 75 CL, QPAR51 287
NAUTILUS 10 SP, carré 597
NAUTILUS 10 SP, rond, QPAR51 ..... 593, 594
NAUTILUS 10 SPOT LED SP 595
NAUTILUS 10 SPOT SP, QPAR51 595
NAUTILUS SP, QR-C51 595
NAUTILUS WL QPAR51 666
NEPRO DISPLAY QT-DE12 245
NEW FLAT WL, RVB-B 209

NEW TRIA

NEW TRIA 45 DL, rond 356
NEW TRIA 45 Simple, carré, CS 356
NEW TRIA 68 DL, carré 357, 359
NEW TRIA 68 DL, carré, PHASE 359, 361
NEW TRIA 68 DL, carré, QPAR51 350
NEW TRIA 68 DL, rond 357, 358
NEW TRIA 68 DL, rond, PHASE 360, 361
NEW TRIA 68 DL, rond, QPAR51 350
NEW TRIA 77 DL, carré 362, 363
NEW TRIA 77 DL, rond 362
NEW TRIA 78 DL, carré, QPAR51 ..... 352, 353
NEW TRIA 78 DL, rond, QPAR51 352
NEW TRIA 78 XL DL, carré, QPAR51 351
NEW TRIA 78 XL DL, rond, QPAR51 351
NEW TRIA 110 DL, carré, PHASE 366, 367
NEW TRIA 110 DL, rond, PHASE 366
NEW TRIA 150 DL, carré, 1-10 V 369
NEW TRIA 150 DL, carré, QPAR111 355
NEW TRIA 150 DL, rond, 1-10 V 368
NEW TRIA 150 DL, rond, QPAR111 355
NEW TRIA 155 DL, Double 364, 365
NEW TRIA 155 DL, Double, QPAR51 354
NEW TRIA 300 DL, Double, QPAR111 355

NOBLO CW, double, PHASE 300
NOBLO CW, PHASE 300
NOBLO CW, simple, PHASE 300
NOBLO CW, triple, PHASE 300
NOBLO SPOT 1 all. 483
NOBLO SPOT 1 all., Triple Track Set 470
NOBLO SPOT 3 all. 458
NOBLO SPOT LV, Rope Track 506
NOTAPO L RL 410
NOTAPO S RL 410
NOYA PD, PHASE 142

NUMINOS®

NUMINOS® Accessoires 58-61
NUMINOS® 3 all. 62-71
NUMINOS® CL 74-87
NUMINOS® CW 72-73
NUMINOS® DL 28-61
NUMINOS® PD 88-95

O

OCCULDAS 13 DL, indirect, PHASE 273
OCCULDAS 14 EL, indirect, PHASE 397
OCCULDAS 23 DL, indirect, PHASE 273
OCCULDAS 23 EL, indirect, PHASE 397
OCULUS CL, Move, PHASE 396
OCULUS CL, PHASE 280
OCULUS CW, PHASE 296
OCULUS PD, simple, PHASE 147
OCULUS UP/DOWN WL, PHASE 188
ONE 40 CW, DALI 294
ONE 40 TRACK 3 all., DALI 443
ONE 60 PD, DALI 120
ONE 60 PD, DALI, up/down 121

ONE 60 PD, PHASE, up/down 121
ONE 60 WL, DALI 294
ONE 80 PD, DALI 120
ONE 80 PD, DALI, up/down 122
ONE DOUBLE PD, DALI, up/down 123
ONE DOUBLE PD, PHASE, up/down 123
ONE LINEAR 100 PD, PHASE, up/down .. 118
ONE LINEAR 140 PD, PHASE, up/down .. 118
ONE TRIPLE PD, DALI 119
ORBIT LV, QR111 504
ORDI SENSOR WL 651
ORDI WL 651
OSSA 180 WL, QT-DE12 202
OSSA 300 WL, QT-DE12 202
OTOS GLAS Pole, E27 550
OUT 65 EL, rond, PHASE..... 423, 708
OUT-BEAM FRAME SP 686
OVALISK 75 Pole 542
OVALISK 100 Pole 542
OVALISK CL 676
OVALISK SENSOR WL..... 637
OVALISK WL..... 637

P

P-LIGHT CW..... 340, 341
P-LIGHT EL 420
PANEL 60 CL, rond, DALI 263
PANEL 60 CL, rond, PHASE 262
PANEL 60 PD, rond, DALI 141
PANEL CL, 1200x300 mm, DALI 263
PANEL CL, 1200x300 mm, PHASE 262
PANEL TRACK 1 all., carré..... 471
PANEL TRACK 1 all., rond..... 471
PANTILO 20 PD, E27 162
PANTILO 28 PD, E27 162
PANTILO CONVEX 29 163
PANTILO CONVEX 40 PD, E27..... 163
PARA 380 PD, E27 179
PARA CONE 14 1 all., PD, QPAR51..... 474
PARA CONE 14 1 all., QPAR51 474
PARA CONE 14 3 all., PD, QPAR51..... 445
PARA CONE 14 3 all., QPAR111 445
PARA CONE 30 PD, E27..... 167
PARA CONE GL 1 all., GU10..... 472
PARA CONE GL 3 all., GU10..... 444
PARA CONE GL PD, GU10 ..... 166, 444, 472
PARA DOME PD, E27 176
PARA DOME Abat-jour..... 176
PARA FLAC PD/CL 179
PARA FLAC PD/CL, DALI..... 179
PATTA-F EL, carré, PHASE..... 422, 708
PATTA-F EL, rond, PHASE 422, 708
PATTA-I DL, carré, PHASE 420, 706
PATTA-I EL, carré, PHASE..... 421, 707
PATTA-I EL, rond,
PHASE 420, 421, 706, 707
PEMA® WL 638, 639
PEMA® WL, E27 639
PHELIA 25 PD, E27 169
PHELIA 30 PD, E27 169
PHELIA FL, E27..... 110
PHELIA TL, QPAR51 110
PHELIA WL, QPAR51..... 230
PHOTONIA CL, E27 677
PHOTONIA PD, E27 548
PHOTONIA Pole, E27..... 549
PHOTONIA TL, E27..... 548
PHOTONIA WL, E27 657
PIKA DL, rond, QPAR51, orientable..... 395
PIKA DL, rond, QPAR51, fixe..... 395

PLASTRA

PLASTRA 101 WL, E14..... 194
PLASTRA 104 CL, E27 283
PLASTRA 104 WL, QT14 194
PLASTRA 105 CL, E27 282
PLASTRA 25 PD, rond, TCR-TSE 175
PLASTRA CL, PHASE..... 282
PLASTRA CL, QPAR51 282
PLASTRA CW, rond 193
PLASTRA RL, carré, QPAR51..... 403
PLASTRA RL, rond, QPAR51 402
PLASTRA WL, Cube, QT14..... 190
PLASTRA WL, Cubes..... 190
PLASTRA WL, Curve, QT-DE12..... 194
PLASTRA WL, E14..... 191
PLASTRA WL, carré..... 223
PLASTRA WL, demi-cercle..... 193
PLASTRA WL, QPAR51 193
PLASTRA WL, rectangulaire, QT-DE12 191
PLYTTA 505
POWER TRAIL-LITE® EL,
rond/carré..... 724
PURI CW, double, QPAR51 312
PURI CW, quad, QPAR51..... 312
PURI CW, simple, QPAR51..... 312
PURI CW, triple, QPAR51..... 312
PURI TRACK 1 all., QPAR51 478
PURI TRACK 1 all., Triple Track Set 470
PURI TRACK 3 all., QPAR51 453
PURIA TRACK 1 all., QPAR51 478
PURISA WL, E27 211

Q

Q-LINE® CL, m, BAP, PHASE..... 264
Q-LINE® CL, 2 m, BAP, PHASE..... 265
Q-LINE® PD, 1 m, BAP, PHASE..... 144, 145
Q-LINE® PD, 2 m, BAP, PHASE..... 144, 145
Q-LINE® PD, DALI, simple 145
Q-LINE® WL..... 243
QUAD FRAME 14 WL..... 198
QUAD FRAME 19 WL..... 198
QUAD FRAME 9 WL 410
QUAD POLE 578
QUAD UP/DOWN 12 WL..... 634
QUAD UP/DOWN 15 WL..... 634
QUAD WL..... 633
QUADRASS PD, E27..... 165
QUADRASS SPOT WL, E27 212
QUADRASS WL, E27..... 212
QUADRASYL 75 Pole, TCR-TSE..... 577
QUADRASYL WL, TCR-TSE 662
QUADRULO CL 675
QUADRULO FL 522
QUADRULO SENSOR WL, E27..... 629
QUADRULO WL..... 629
QUADRULO WL, E27..... 629

R

RASCALI 45 Pole..... 579
RASCALI 65 Pole..... 579
RASCALI WL 661
RETRATO WL, PHASE 244
ROCCI 200 EL, rond/carré 730
ROCCI EL, carré 730
ROCCI EL, rond..... 730
ROTOBALL 25 CL, E27..... 289
ROTOBALL 25 FL, E27 546
ROTOBALL 25 PD, E27..... 174
ROTOBALL 40 CL, E27..... 289
ROTOBALL 40 FL, E27 546
ROTOBALL 40 PD, E27..... 174
ROTOBALL 50 FL, E27 546
ROTOBALL 50 PD, E27..... 174
ROX ACRYL 30 561
ROX ACRYL 60 561
ROX ACRYL 90 561
ROX CL, GX53..... 679
ROX CL, QPAR111 679
ROX UP/DOWN WL, QPAR111 645
ROX WL, QPAR111..... 645
RUBA 27/42 CW..... 690
RUSTY® UP/DOWN WL, carré..... 636
RUSTY® UP/DOWN WL, rond 636
RUSTY® 40 Pole 528, 532
RUSTY® 40 Pole, E27 ..... 529, 533
RUSTY® 70 Pole 528, 532
RUSTY® 70 Pole, E27 ..... 529, 533
RUSTY® CONE 24 FL, E14..... 530
RUSTY® CONE 40 Pole, E27..... 530
RUSTY® CONE 70 Pole, E27..... 530
RUSTY® PATHLIGHT 40 Pole 527
RUSTY® PATHLIGHT 70 Pole 527
RUSTY® PATHLIGHT Pole, TCR-TSE 527
RUSTY® SLOT 50 Pole..... 524
RUSTY® SLOT 50 Pole, E27..... 524
RUSTY® SLOT 80 Pole..... 524
RUSTY® SLOT 80 Pole, E27..... 525

S

SAIL WL 655
SALUNA LV, QR-C51 503
SAMRINA SP, simple, GU10..... 592
SEDO 7 WL 207
SEDO 14 WL 207
SEDO 21 WL 207
SENSER 12 CW, carré, PHASE..... 319
SENSER 12 CW, rond, PHASE..... 320
SENSER 12 EL, rond 389, 390
SENSER 18 CW, carré, PHASE..... 319
SENSER 18 CW, rond, PHASE..... 320
SENSER 18 EL, rond 389, 390
SENSER 24 CW, carré, PHASE..... 319
SENSER 24 CW, rond, PHASE..... 320
SENSER 24 EL, rond 389, 390
SHELL 15 WL, PHASE..... 199
SHELL 30 WL, PHASE..... 199
SIGHT 60 CW..... 337
SIGHT 115 CW..... 337
SIGHT MOVE 3 all., DALI 441
SIGHT MOVE 3 all..... 448
SIGHT TRACK 3 all. 450
SIGHT TRACK 3 all., DALI..... 440
SIMA CW, carré, PHASE..... 323
SIMA CW, carré, Sensor..... 323
SIMA CW, rond, PHASE..... 322
SIMA CW, rond, Sensor 322
SITRA 360 CW, TCR-TSE..... 684
SITRA 360 Pole, TCR-TSE..... 583
SITRA 360 SPIKE SP, double, TCR-TSE ... 603
SITRA 360 SPIKE SP, simple, TCR-TSE.... 602
SITRA CL, TCR-TSE..... 679
SITRA CUBE WL..... 622
SITRA CUBE WL, TCR-TSE..... 622
SITRA S WL, simple, rectangulaire 624
SITRA M WL, up/down, rectangulaire..... 624
SITRA L WL, up/down, rectangulaire..... 624
SITRA UP/DOWN WL..... 644
SITRA UP/DOWN WL, TCR-TSE..... 644
SITRA WL, TCR-TSE 661
SLOTBOX 40 Pole..... 574
SLOTBOX 70 Pole..... 574
SLOTS 45 Pole 570
SLOTS 65 Pole 571
SLOTS WL..... 647
SMALL PLOT Cache, 2 fenêtres 727
SMALL PLOT Cache, 4 fenêtres 727
SMALL PLOT Module..... 727
SOLASTO EL, rond 731
SOLID CUBE WL, QT14..... 216
SOMNILA FLEX WL, gauche 227
SOMNILA FLEX WL, droite..... 227
SOMNILA SPOT WL, gauche 226
SOMNILA SPOT WL, droite..... 226
SOPRANA CL, E27..... 278

SOURCES

LED A60 E27..... 815
LED A60 E27, tête miroir, chromé..... 816
LED A60 E27, RVBB, smart 815
LED A60 E27, tunable 2700-6500 K,
smart..... 815
LED C35 E14..... 810
LED G125 E27, tête miroir, chromé 817
LED G53 811
LED G95 E27..... 816

LED QPAR 111 GU10 814
LED QPAR111 GU10, RVBB, smart 813
LED QPAR111 GU10, RVBB, smart 813
LED QPAR111 GU10,
tunable 2700-6500 K, smart 813
LED QPAR51 GU10 812,813
LED QPAR51 GU10, RVBB, smart 812
LED QPAR51 GU10,
tunable 2700-6500 K, smart 812
LED QR51 GU5,3 811
LED QT-DE12 R7S, 118 mm 810
LED QT-DE12 R7S, 78 mm 810
LED QT14 G9 810
LED SPIKE SP 601
LED SPOT SP 666
LED ST58 E27 816
LED ST64 E27 816
LED T32 Filament GU10 811
LED T38 E27 816
LED T45 E27 816
LED TCR-TSE GX53 810

SPOT 79 CW, QPAR51 308
SPOT DISPLAY E27 245
SQUARE POLE 30 Pole, E27 568
SQUARE POLE 60 Pole, E27 568
SQUARE POLE 90 Pole, E27 568
SQUARE TURN WL, G9 662
SQUARE WL, E27 660
STRUCTEC ZOOM 3 all., ... 457
SUN / BIG SUN PD, E27 173
SUPROS 78 CL, PHASE 271
SUPROS 78 EL, Move, PHASE 383
SUPROS 78 EL, PHASE 382
SUPROS 78 PD 148
SUPROS 78 UP/DOWN WL, PHASE 189
SUPROS CL, Move 270
SUPROS DL 384, 385
SUPROS DL, Move 386, 387
SUPROS PD 148, 149
SYNA SP 601
SYROS LV, QR-C51 503

T

TEC KALU TRACK 3 all., double,
PHASE 459
TELESKOP LV, QR-C51 502
TENORA CL, E27 278

TENSEO Câble tendu T.B.T.
TENSEO Câble tendu T.B.T. 500
TENSEO Câble tendu T.B.T.
Accessoires 501

TERANG 200 CW 692
THEO BRACKET 50 Pole 541
THEO BRACKET 70 Pole 541
THEO BRACKET CW 684
THEO BRACKET SP 601
THEO PATHLIGHT Pole, double 540
THEO PATHLIGHT Pole, simple 540
THEO UP/DOWN WL, QPAR51 ..... 216, 618
THEO WL, QPAR51 620
TODAY PRO Spot sur tige 665
TONGA® 1 all., PD, E14 475
TONGA® EASYTEC® II, PD, E14 494
TONGA® PD, E14 165
TONILA TL 112
TOTHEE CW, PHASE 298
TRAIL-LITE® 60 EL 724
TRIADEM PD, E27 156
TRILEDO CL, double, carré 269
TRILEDO CL, double, carré,
QPAR51 266
TRILEDO CL, simple, carré 269
TRILEDO CL, simple, carré,
QPAR51 266
TRILEDO CL, simple, rond 269
TRILEDO CL, simple, rond, QPAR51 266
TRUKKO 60 WL 234
TRUKKO 90 WL 234
TRUKKO WL, rectangulaire 233
TRUKKO WL, rond 233
TRUST 30 Pole 559
TRUST 60 Pole 559

V


VAP 40 562
VAP 70 562
VAP 100 562
VAP SLIM 30 Pole, E27 565
VAP SLIM 60 Pole, E27 565
VAP SLIM 90 Pole, E27 565
VARU EL, QPAR51 ..... 404, 711
VERLUX EL, carré, PHASE 393
VILUA S WL 643
VILUA L WL 643
VILUA UP/DOWN, WL 643

W

WALLYX WL, QPAR51 647
WL 106 E14 237
WL 149 WL, PHASE 205
WL 149 WL, QT-DE12 205
WORKLIGHT FL 101
WORKLIGHT PD, DALI 146
WORKLIGHT TL 100
WORO EL 413

PROJETS DE RÉFÉRENCE AVEC **SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE SLV**

Découvrez de nombreuses autres possibilités d'application de nos produits via des projets concrets. GOOD LIGHT References vous livre un aperçu de différents concepts d'éclairage développés par et pour nos clients.

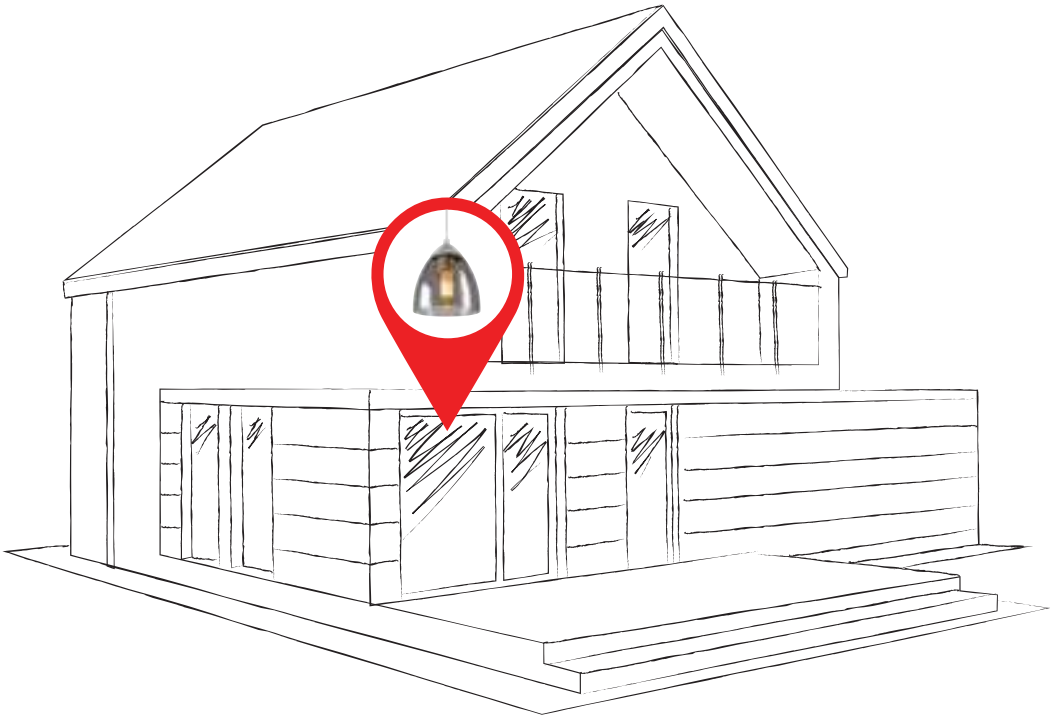





De la maison individuelle avec jardin aux projets de grande envergure, tels que complexes hôteliers ou de bureaux, en passant par des éclairages commerciaux pilotés par DALI : vous trouverez en SLV un partenaire fort qui vous épaulera dans tous les types d'utilisation. **Jugez par vous-mêmes et puisez l'inspiration dans nos projets déjà réalisés.**

SCANNEZ LE QR CODE >>>

Plus d'inspirations et de références sur
www.slv.com







„Raum und Licht und Ordnung.
Das sind die Dinge, die man genauso braucht
wie Brot oder einen Platz zum Schlafen.“

Le Corbusier








„Design is the appropriate combination of materials in order to solve a problem.“

Charles Eames, Designer



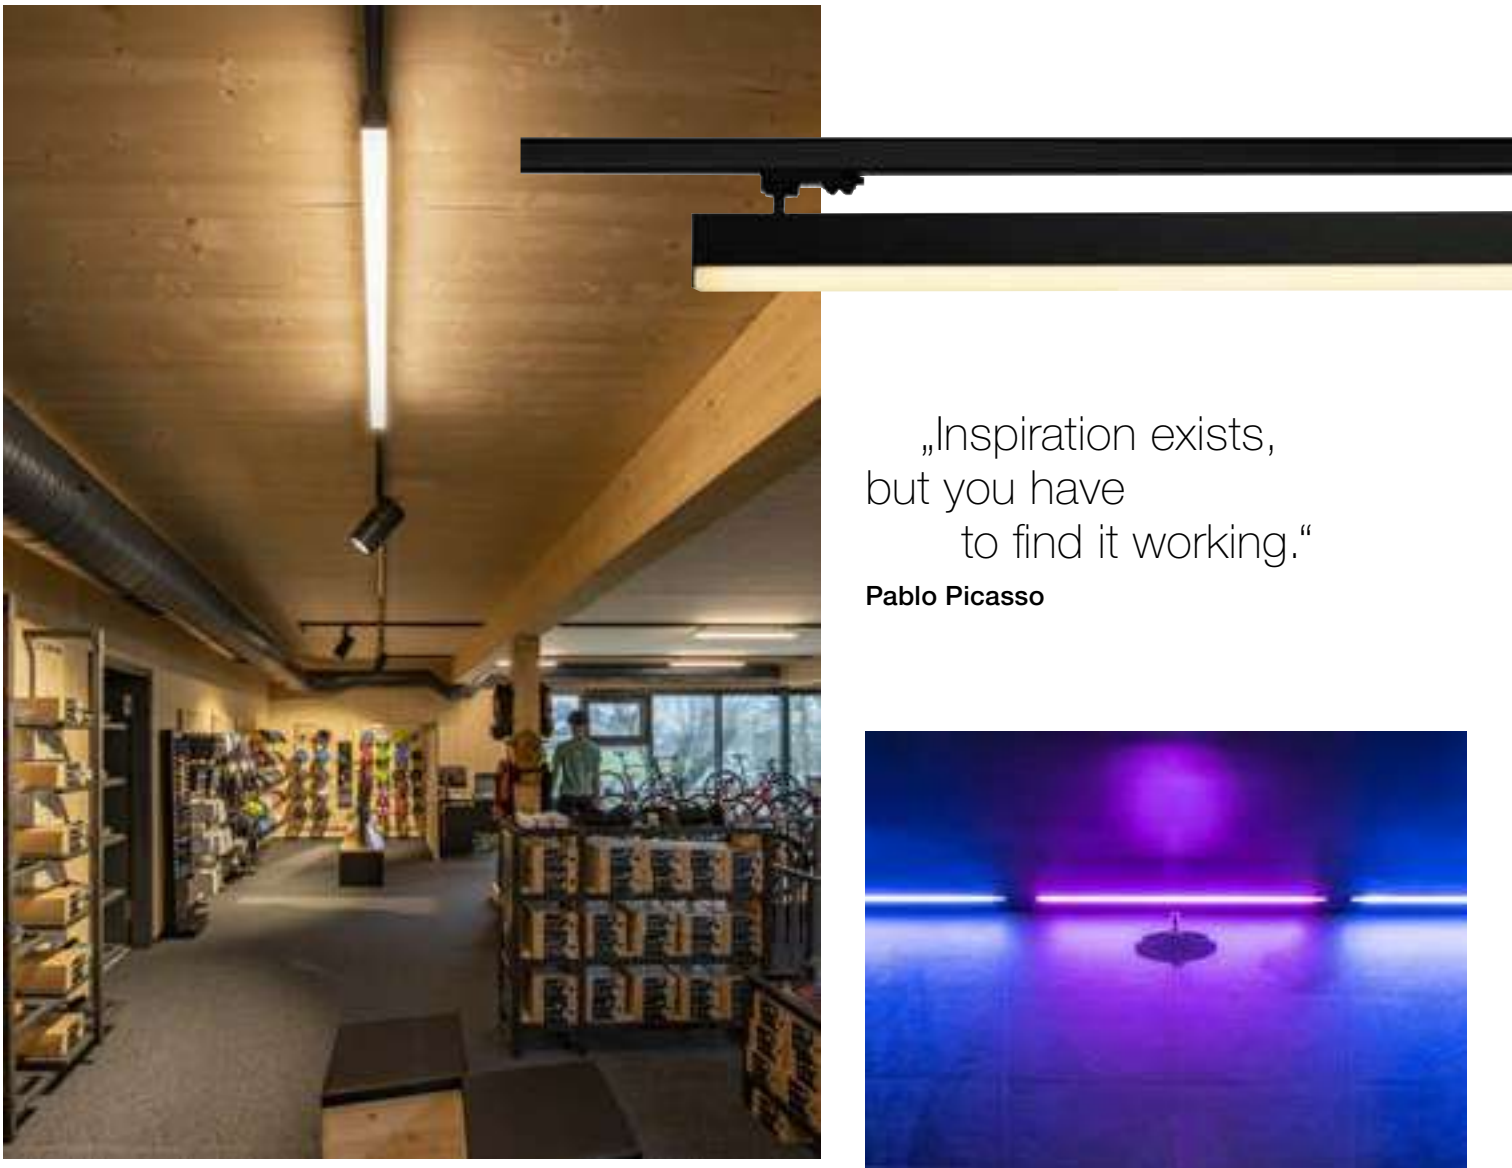


„Inspiration exists,
but you have
to find it working.“

Pablo Picasso



„Licht schafft Atmosphäre und
das Gefühl des Raums
sowie den Ausdruck einer Struktur.“

Le Corbusier

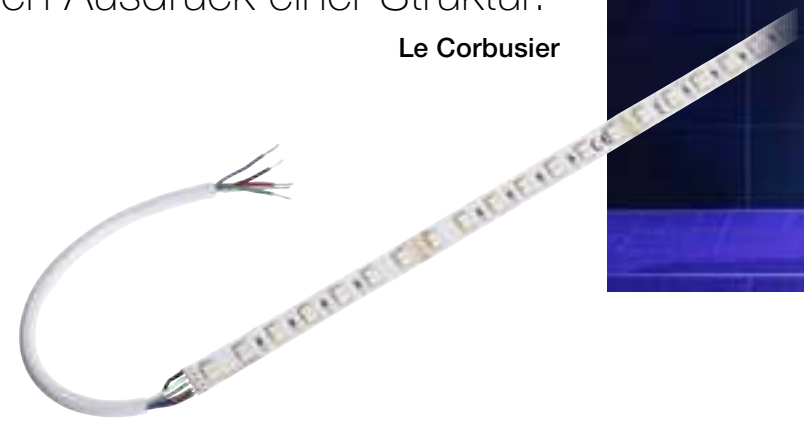











„The details are
not the details.
They make the design.“

Charles Eames, Designer

Vous avez mené votre projet à bien grâce aux luminaires SLV ?
Racontez-nous tout ! En ajoutant des photos et des informations détaillées : **references@slv.de**



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. COMMANDES
Toute commande entraîne l'acceptation de nos conditions générales de vente en vigueur au jour de la commande et renonciation par le Client à ses conditions générales d'achat. Il appartient au Client de définir ses besoins et d'établir sa commande sous sa responsabilité. Toutes les commandes doivent être adressées par télécopie, e-mail, ou par courrier. Toute commande adressée à SLV France est ferme et non annulable du chef du Client.

2. PRODUITS
Les caractéristiques physiques, électriques citées dans nos catalogues sont indicatives. En aucun cas elles ne constituent un engagement contractuel. Dans le but de toujours améliorer ses produits, SLV France se réserve le droit de modifier les caractéristiques des articles offerts à la vente ou d'en cesser la fabrication. Dans ces deux hypothèses, SLV France proposera au Client un article de remplacement. SLV France ne sera pas tenu de fournir les articles avec les anciennes caractéristiques, ni de livrer les articles supprimés.

3. PRIX – OFFRES – DEVIS
Les ventes sont conclues au tarif en vigueur à la date de la commande, sauf dérogation écrite expresse. Nos tarifs s'entendent hors installation et avec emballage standard. Les sources lumineuses ne sont pas comprises, sauf indication contraire sur le catalogue. Les coûts de recyclage des lampes listées en annexe 1 au décret 2005.829 sont chiffrés à part. Nos devis sont établis au tarif en vigueur et valables deux mois, sauf dérogation écrite expresse.

4. DELAIS
Nos délais sont donnés à titre indicatif, sans garantie ni responsabilité de notre part. Le dépassement de ce délai ne peut donner lieu à aucune retenue, pénalité de retard, indemnité ou annulation de la commande.

5. FACTURATION
Nos factures sont établies au tarif en vigueur à la date de la commande sauf accord particulier. Le paiement de nos factures doit être effectué selon les conditions suivantes : La première facture sera toujours payée comptant. Les factures suivantes seront payées après ouverture du compte client, soit au comptant soit à 30 jours fin de mois, sous réserve d'acceptation du dossier par notre service comptabilité. Toute somme non payée à l'échéance porte de plein droit intérêt à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal et entraîne la facturation d'une indemnité pour frais de recouvrement de 40 €. Le non-paiement d'une seule facture entraîne l'exigibilité immédiate des échéances en cours. En outre, SLV France se réserve le droit de suspendre ou d'annuler les commandes en cours.

6. RETOURS
Tous les produits présents au catalogue en vigueur peuvent être repris, à l'exception des sources, transformateurs, contrôleurs, drivers, et autres accessoires qui eux ne sont jamais repris.
Toute demande de retour doit être adressée à SLV France – service retours, dans un délai de 60 jours suivant la livraison, et être accompagné du bon de retour complété, détaillant les marchandises concernées, la cause du retour, la date d'achat et le numéro de facture des produits retournés. Si la valeur du retour est supérieure à 2000€ ht, l'accord écrit préalable de SLV, avec numéro de retour, est indispensable.
Pour être éligibles à une reprise, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies :

- Les produits doivent être référencés au catalogue en vigueur au jour du retour et être intégralement retournés ; toute modification de quantités ou de références annulera le retour,
- Les produits ne doivent pas être déballés et les emballages d'origine ne doivent être ni dégradés ni marqués,
- Les produits doivent être complets (notice, accessoires, visserie).

A défaut de respecter les 3 conditions ci-dessus, le retour sera refusé.
Dans le cas où les conditions ci-dessus sont respectées, SLV France émettra un Bon de retour qui sera porté au crédit du compte du Client pour un montant

- Egal à 100% du prix de vente des marchandises retournées si le retour intervient dans les 30 jours suivant la facturation d'origine,
- Egal à 80% du prix de vente des marchandises retournées si le retour intervient entre 30 et 60 jours suivant la facturation d'origine

Le Client devra retourner immédiatement les marchandises à LIMAS à ses frais. En cas contraire, comme en cas de retour s'avérant non conforme aux éléments fournis par le Client, SLV France émettra un Refus de retour. Le client restera débiteur du prix des marchandises concernées. Le Client devra, si les marchandises ont été retournées, organiser leur enlèvement dans un délai de 8 jours suivant l'envoi du Refus de retour.

7. LIVRAISONS
Nos matériels voyagent aux risques et périls de l'acheteur, même en cas de retour ou d'envoi effectué franco de port. Il appartient à l'acheteur de faire toutes réserves nécessaires et d'exercer tous recours éventuels contre les transporteurs en cas d'avaries ou de manquants. En cas d'avarie ou de dégradation liée au transport, il sera indispensable de nous adresser une photographie de l'objet du litige ainsi que la copie du bordereau de la livraison concernée.

8. GARANTIES
Conformité et vices apparents - Toutes réclamations touchant à la nature, au type, aux caractéristiques, à la quantité et aux qualités apparentes des produits devra nous être signalée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 30 jours calendaires à compter de la livraison pour être prise en compte.
Garantie Légale : SLV France garantit ses produits contre tout vice caché durant deux ans à compter de la date de livraison des produits, et sous réserve que le défaut soit signalé au plus tard dans les deux mois après sa constatation.
Garantie Volontaire : SLV France garantit la majorité de ses produits, intérieurs comme extérieurs, durant 5 ans à compter de leur date d'achat par le client final. Le détail des modalités d'application de la garantie volontaire, et notamment des exclusions, est consultable sur notre site web : slv.com

La garantie donne droit à l'échange du matériel reconnu défectueux, sans autre forme de dédommagement, notamment la main d'œuvre, les frais de voyage, les pénalités de retard, la privation de jouissance et les autres dommages directs ou indirects. Elle ne couvre pas les défectuosités qui proviendraient :

- D'un choix erroné ou d'une mauvaise utilisation de l'appareil,
- D'une modification de l'appareil sans notre accord écrit,
- D'une installation électrique non conforme aux normes et aux règles de l'art,
- D'une cause étrangère au matériel (surtension, foudre, etc.),
- Du non-respect des règles de l'art concernant la pose des luminaires et/ou le choix des matériaux (notamment en front et bordure de mer, ou locaux humides).

Modalités - Toute demande de prise en charge dans le cadre de la garantie doit être écrite et adressée au service SAV de SLV France, soit par fax, soit par courrier, soit par email et être accompagnée du bon de livraison et de la facture. Dans le cas où les conditions ci-dessus sont respectées, SLV France émettra un Bon de garantie et remplacera sans frais les marchandises garanties. Le Client devra retourner immédiatement les marchandises garanties à LIMAS à ses frais. En cas contraire, comme en cas de retour sous garantie s'avérant non conforme aux éléments fournis par le Client, SLV France émettra un Refus de garantie. Le client restera débiteur du prix des marchandises concernées. Le Client devra, si les marchandises ont été retournées, organiser leur enlèvement dans un délai de 8 jours suivant l'envoi du Refus de retour.

9. RESERVE DE PROPRIETE
SLV France conserve la propriété des biens vendus jusqu'à paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires. Le défaut de paiement de l'une des échéances pourra entrainer la revendication de ces biens. L'acheteur assume néanmoins
à compter de la livraison, les risques de perte ou de détérioration de ces biens ainsi que la responsabilité des dommages qu'ils pourraient occasionner. Il s'engage à les assurer pour leur valeur d'achat et délègue dès à présent à SLV France le bénéfice de l'indemnité d'assurance jusqu'à parfait paiement. En cas de revente des biens vendus, la réserve de propriété se reporte sur le prix de revente qui est dès à présent affecté à SLV France à titre de nantissement conformément à l'article 2071 du Code Civil.

10. DEEE : DECRET 2005.829 DU 20/07/05
Lampes listées dans l'annexe 1 - SLV France s'engage à organiser l'enlèvement et le traitement des lampes concernées en France métropolitaine et dans les DOM/TOM. Les vendeurs successifs devront transmettre l'information aux acheteurs successifs. Au moment où l'acheteur destine son équipement à l'abandon, il le dépose au point de collecte que SLV France lui communiquera sur simple demande. A défaut, l'acheteur assumera les responsabilités et les sanctions prévues par la loi.
Luminaires à usage professionnel - Conformément à l'article 18, l'élimination des déchets issus de ces équipements, l'organisation, le financement de l'enlèvement et du traitement des déchets d'EEE professionnels sont transférés au Client qui les accepte. Le Client s'assure de la collecte de l'équipement, de son traitement et de sa valorisation conformément aux articles 21 et 22 dudit décret. Leur non-respect engage sa responsabilité au sens de l'article 25 du même décret.
Les obligations susvisées doivent être transmises par les acheteurs successifs jusqu'à l'utilisation finale de l'EEE.

11. DROIT APPLICABLE & JURIDICTION
Le droit français est seul applicable à toutes les opérations passées selon les présentes conditions générales. En cas de contestation ou de litige quelle qu'en soit la cause ou l'origine, comme en cas d'appel en garantie ou de pluralité de parties, le Tribunal de Commerce de Villefranche sur Saône-Tarare sera seul compétent pour trancher tout litige opposant SLV France au Client.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Classe d'efficacité énergétique
« Cette lampe convient aux sources de classes d'efficacité énergétique... »

Lampes avec LED intégrées
« Cette lampe contient des ampoules LED intégrées. Les ampoules ne peuvent pas être remplacées dans la lampe. » (voir l'ordonnance de l'UE 874/2012)

« Cette lampe contient des ampoules LED intégrées. Les ampoules ne peuvent pas être remplacées dans la lampe. » (voir l'ordonnance de l'UE 874/2012)
Indication à l'attention de l'utilisateur final :
La source lumineuse de cette lampe ne peut être remplacée que par le fabricant ou un technicien de service mandaté par lui.

Intensité réglable avec...
· C = variateur à coupure de phase **descendante**
· L = variateur à coupure de phase **ascendante**
· Uni = variateur universel
· 1–10 V
· Dali = système de bus Dali
· Commutateur = interrupteur/bouton ou commande tactile sur la lampe

Dim to warm
La variation modifie la température de couleur du blanc froid au blanc chaud.

Rotation et pivotement en degrés :
· Plage d'orientation
· Plage d'inclinaison
· Dispositif à cardan

L'angle de rayonnement
décrit l'angle du faisceau lumineux en degrés. Plus la valeur de l'angle est faible, plus la concentration de la lumière est élevée.

Longueur du câble de suspension en cm

Longueur du câble secteur en cm
Longueur du câble d'alimentation en cm (câble nu)

Durée de vie moyenne d'une ampoule ou source lumineuse en heures

Le facteur de conservation
indique le pourcentage du flux lumineux d'une LED perdu dans un intervalle de temps donné.

Indique les produits pilotables à l'aide d'une **télécommande**

UGR = Unified Glare Rating
Plus la valeur UGR est faible, moins la sensation psychologique d'éblouissement sera forte.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE SÉCURITÉ

Classes de protection
· Classe de protection I / Conducteur de protection
· Classe de protection II / Isolation double ou renforcée
· Classe de protection III / Fonctionnement à basse tension

L'indice de protection contre les chocs IK mesure le degré de résistance des boîtiers des équipements électriques aux sollicitations mécaniques, notamment aux chocs.

DONNÉES SPÉCIFIQUES – LUMINAIRES ENCASTRÉS

Forme de l'ouverture d'installation

Donnée de la **profondeur d'encastrement**

Résistance au passage de véhicules du produit indiquée

Résistance au poids du produit jusqu'à la valeur indiquée en tonnes. Les mesures se basent sur un encastrement dans le béton.

APPLICATION · MONTAGE

Indice de protection IP
Indique la compatibilité des équipements électriques avec différentes conditions environnementales.

Autorise le montage d'un appareil électrique sur des matériaux dont le **comportement d'inflammation** n'est pas connu.

Câblage continu possible

Convertisseur indépendant
(peut être utilisé en dehors des lampes)

Unité de commande de sécurité résistante aux court-circuits

· Utilisation **uniquement** en intérieur
· **Inadapté** pour une utilisation en intérieur

SYMBOLES SPÉCIAUX

Indique les produits apparaissant **pour la première fois** dans le catalogue

Indique **les nouvelles variantes** de produits existants
· Nouvelle variante de produit
· Successeur du produit

Les articles présentant ce symbole sont des **fins de série**

Indique les produits
· avec LED **intégrées**
· avec **douille**

Connected Lighting
Indique les produits intelligents utilisant les protocoles suivants :
· Zigbee® · DALI · Bluetooth

Indique les **lampes avec détecteur de mouvements** (technologie du micro-ondes (MR) / infrarouge / fréquence radio)

Le luminaire offre la possibilité de sélectionner une **température de couleur** de 3000 K ou 4000 K lors de l'installation, à l'aide d'un interrupteur **CCT** intégré.

Indique les **lampes RVB+B** et **RVB**
(Rouge-vert-bleu + blanc et rouge-vert-bleu)

· **Fonction de rechargement USB**
· **Fonction de rechargement par induction (sans fil)** pour smartphones

Indique les produits **personnalisables par combinaison**

Indique les lampes qui peuvent être **peintes/tapissées**, après application d'une sous-couche.

Indique les lampes appartenant à une **famille de lampes**

Lampes primées
· Red Dot Design Award
· German Design Award

INFORMATIONS CLIENT

Notes concernant la température au niveau du boîtier du luminaire
Les ampoules halogènes ont une température de fonctionnement élevée et peuvent provoquer un échauffement de l'ensemble du boîtier du luminaire. Ce dernier doit donc uniquement être manipulé une fois refroidi. Les luminaires ou têtes de luminaires orientables qui ne présentent pas de poignée isolée ou qui dépassent la température maximale de boîtier autorisée au niveau des points de réglage accessibles lors du fonctionnement à puissance d'éclairage maximale doivent en outre être installés hors de portée. Nous proposons des sources LED basse température compatibles avec la majorité des luminaires pour une alternative basse consommation.

Flux lumineux
La quantité de lumière totale générée par une source est indiquée en lumens (lm).

Intensité lumineuse
L'intensité lumineuse est le flux lumineux indiqué par angle et est exprimée en candelas (cd).

Indice de rendu des couleurs
La caractéristique de rendu des couleurs d'une source lumineuse est décrite par l'indice Ra (Color Rendering Index en anglais). Pour les sources utilisées en intérieur, un IRC de 80 ou plus est prescrit. Les sources lumineuses pour l'extérieur doivent présenter un IRC d'au moins 65.

Température de couleur
La température de couleur (couleur de la lumière) d'une source lumineuse est indiquée en K (Kelvin).

LED standard
Il s'agit de la version classique de la LED (LED 3 mm ou 5 mm). Elle a été créée à l'origine pour les témoins lumineux présents par ex. sur les tableaux de bord.

LED SMD standard
SMD signifie « Surface Mounted Device » (composant monté en surface). Il s'agit d'une LED compacte, soudée directement sur le circuit imprimé sans fil de raccordement. La SMD est disponible en différentes tailles et convient bien aux applications d'éclairage.

PowerLED
La PowerLED est une LED d'une puissance de 1 W ou plus. Elle impose des exigences accrues en termes de stabilité du courant et doit donc être essentiellement utilisée avec des sources de courant constant. Si plusieurs diodes lumineuses doivent être branchées, elles doivent donc l'être en série. Un branchement en parallèle est proscrit. Veuillez également respecter l'ordre d'installation pour éviter d'endommager les LED en les exposant brièvement à un courant élevé. De manière générale : branchez d'abord l'intégralité du circuit secondaire (LED sur alimentation), puis branchez le circuit primaire (alimentation sur réseau électrique).

LED Chip On Board (LED COB) ; LED de surface
Il s'agit d'une LED à la forme extrêmement plate. L'avantage de la LED COB est une bonne dissipation de la chaleur grâce aux surfaces de dissipation, ce qui permet d'atteindre un grand rendement lumineux et une durée de vie élevée.

Inox 304
(1.4301) Une bonne résistance à la corrosion est assurée dans les environnements naturels (eau, atmosphères urbaine et rurale) en l'absence de fortes concentrations de chlore et de sel. Le 1.4301 ne convient toutefois ni aux domaines d'utilisation entraînant un contact avec l'eau de mer, l'eau salée ou une atmosphère saline, ni pour une utilisation dans les piscines ou lieux similaires.

Inox 316
(1.4404) L'inox 1.4404 présente une excellente résistance à la corrosion dans les environnements naturels (eau, atmosphères urbaine et rurale) ainsi que dans les secteurs industriels avec forte concentration de chlore et de sel, dans les secteurs alimentaire, pharmaceutique et agro-alimentaire. Le 1.4404 n'est pas résistant à l'eau de mer.

Nota bene :
Une grande partie des produits présentés dans ce catalogue est protégée par des marques, des modèles déposés ou enregistrés ou des brevets. Toute violation de ces droits de propriété ou toute utilisation de texte, de mise en page ainsi que d'images protégées par des droits d'auteur sans notre consentement fera l'objet de poursuites. Les illustrations et informations contenues dans ce catalogue sont fournies à titre d'exemple uniquement et ne sont pas contractuelles en termes de couleur, de forme, de conception et de caractéristiques techniques. Toutes les descriptions et spécifications des produits sont donc sous réserve de changements et d' erreurs.
Tous les produits de notre gamme sont soumis à des contrôles qualité rigoureux et répondent aux normes en vigueur. Ce catalogue présente la gamme générale et n'est pas spécifique à un pays. Les spécificités et exigences propres à chaque pays doivent être clarifiées avant la commande. SLV décline toute responsabilité en cas de normes techniques divergentes.
Sauf indication contraire, toutes les valeurs de poids et de longueur sont indiquées en kg ou en cm. Sous réserve de modifications techniques !

La présentation de nos luminaires avec des illustrations photographiques réalistes est rendue possible par l'aimable volonté et le consentement des propriétaires ou des concepteurs des environnements représentés. Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier une nouvelle fois tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces photos et en ont accepté la diffusion !

La publication de ce catalogue invalide les tarifs des listes et catalogues précédents. SLV se réserve le droit d'ajuster la liste de prix respective en fonction de l'évolution des conditions du marché, en cas de changements importants des coûts d'approvisionnement ou dans toute circonstance similaire.

Tous les tarifs indiqués sont des prix de vente conseillés en euros hors taxes.

Éditeur
SLV GmbH, Allemagne
Daimlerstrasse 21-23
52531 Uebach-Palenberg
T +49 2451 4833 - 355
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2021

Crédits photographiques
SLV GmbH
Photographes externes : Andreas Fein, Anja Lynen, Gerd Arnolds, Günther Preissler, Marc Derkum, Dirk Hoffmann

SLV

EXPERIENCE LIGHT

SLV France
Zac du Martelet
88, rue Henri Dépagneux
F-69400 Limas

T +33 4 74 02 71 20
F +33 4 74 02 71 29

info@slv.fr
slv.com

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C011124

Moins 52% CO_2

Lors de l'impression de ce produit, le recours innovant à la cogénération a permis une réduction des émissions de CO_2 allant jusqu'à 52 % par rapport aux énergies conventionnelles.

1006225