



Gamme Sécurité



Sommaire

Aides au choix	134
Offres de services	136

CAMÉRAS DE SURVEILLANCE

Indoor Caméra	138
Outdoor Caméra	139

ALARMES

Somfy One+	140
Accessoires Somfy One+	141
Home Keeper Pro	143
Accessoires Home Keeper Pro	144

Des solutions à la carte pour vos clients

Somfy apporte une réponse à tous les besoins en matière de sécurité, quel que soit le type d'habitat et le budget des occupants.

Une gamme de produits fiable et complète pour une expérience de la sécurité simple et efficace.

Des solutions compatibles avec l'écosystème de la maison connectée pour offrir encore plus de sérénité à vos clients.

L'offre sécurité Somfy : de la surveillance à la protection de la maison et de la famille

Surveillance

Quelle caméra choisir ?



Usage	Intérieur	Extérieur
Vidéo full HD		
Détection de mouvement intégrée	Infrarouge et analyse d'images	Infrarouge et analyse d'images
Microphone & Haut-parleur		
Angle de vue	Angle 130°	Angle 130°
Vision nocturne		
Volet motorisé		Mode vie privée disponible dans l'application
Sirène intégrée	-	
Stockage	Cloud, Google Drive, Dropbox, OneDrive	Cloud, Google Drive, Dropbox, OneDrive
Application dédiée pour smartphone android et ios		
Application	Application Somfy Protect	Application Somfy Protect
Compatibilités	TaHoma® switch, TaHoma® V2 (Premium)	TaHoma® switch, TaHoma® V2 (Premium)
Compatibilité commande vocale		

Protection

Quelle alarme choisir ?


SOMFY ONE+

HOME KEEPER PRO

		Idéal pour	Les petites surfaces (appartements)	Maisons avec jardin Résidences isolées ou secondaires
Pour piloter le système d'alarme	Télécommande		✓	✓
	Application Smartphone		✓	✓
	Clavier à code, badge		-	✓
Pour détecter un intrus ou un incident domestique	Détection intérieure		✓	✓
	Détection périmétrique		✓	✓
	Détection extérieure		En option avec Somfy Outdoor Camera	✓
	Détection fumée, inondation...		-	✓
Pour dissuader les intrus	Sirène intérieure - Sirène extérieure		✓	✓
	Simulation de présence et scénario sur intrusion		-	✓ (RTS et io)
Pour être alerté en temps réel	Notification push, email & SMS		✓	✓
	Vocal		-	✓
Pour agir en cas d'évènement	Levée de doute vidéo		Caméra intégrée Compatible Indoor et Outdoor Camera	Compatible Indoor et Outdoor Camera
Fonctionnement du système en cas de coupure de courant	Autonomie		6 h	4 ans
	Alertes à distance		6 h	3 mois (soumis à souscription sans engagement)
Compatibilités	TaHoma® switch, TaHoma® V2 (Premium)		TaHoma® switch, TaHoma® V2 (Premium)	TaHoma® switch, TaHoma® V2 (Premium)
Compatibilité commande vocale				

Des services à la carte pour vos clients

Parce que les besoins de vos clients sont tous différents Somfy propose de compléter l'offre de services incluses par une offre de services à la carte sans engagement.

Des services disponibles directement depuis l'application Somfy Protect.



Services vidéo



Offre de services incluse



Accès permanent à la **vidéo en direct**



Une détection ?

Une vidéo de 30s de l'évènement est immédiatement envoyée sur votre smartphone. Vous pouvez la télécharger pendant 7 jours.



Besoin de plus ?

Service à la carte, sans engagement

Envie de revenir sur les images de la semaine ou du mois passés ?



Accédez en quelques clics à 7 ou 30 jours d'**historique vidéo** et téléchargez-les sur votre smartphone.

7 jours 4,99€/mois

30 jours 9,99€/mois

Les services vidéo sont disponibles pour Indoor Camera, Outdoor Camera et Somfy One+.



Services de sécurité



Offre de services incluse



Gestion intuitive

et facile de votre alarme depuis l'application.



Une intrusion ?

Vos sirènes se déclenchent et vous êtes immédiatement alerté sur votre smartphone.



Vos proches sont également alertés

et peuvent agir sur votre système en fonction des droits que vous leur aurez accordés.

Besoin de plus ?

Services à la carte, sans engagement

Vous partez en vacances, avec un accès limité à votre smartphone ?



Faites surveiller votre maison par notre centre de **télésurveillance** (télésurveillance, alerte des forces de l'ordre, intervention sur site, gardiennage).

9,99€/mois

Crainte de ne plus être notifié en cas de perte du réseau ?



Assurez vos arrières, faites le choix du **réseau de secours** en cas de coupure Internet.

2,99€/mois

Les services de sécurité sont disponibles pour les alarmes Somfy (Home Alarm, Somfy One+ / Home Keeper).



Caméra de surveillance



Somfy® Indoor Camera

Caméra intérieure équipée d'un volet motorisé pour protéger la vie privée.

Elle permet de garder un œil en permanence sur le foyer, d'entendre et parler avec les personnes sur place et d'être alerté en temps réel grâce au détecteur de mouvement intelligent.



S'installe et se gère facilement depuis l'application « Somfy Protect »



Compatible commande vocale



BÉNÉFICES

Garder un œil sur sa maison et sa famille

- Vidéo Full HD de jour comme de nuit
- Grand angle 130°
- Haut-parleur et microphone intégrés
- Volet motorisé pour protéger la vie privée.

Recevoir une alerte en cas d'intrusion

- Notifications push & mail
- Vidéo gratuite sur détection.

Une détection de mouvement unique

- Détecteur infrarouge intelligent SomfyVision™
- Compatible animaux domestiques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation	Intérieur	Enregistrement	• Clip vidéo gratuit de 30 secondes stocké 7 jours en cas de détection de mouvement
Vidéo	Full HD 1080 p / 30 fps optimisé smartphone		• Jusqu'à 30 jours d'enregistrement en continu (option)
Angle	130°		
Zoom	Numérique x8		
Vision nocturne	6m / filtre infrarouge mécanique	Compatibilité	Fonctionne de manière autonome
Détection de mouvement	5m / compatible animaux (zoning)		Compatible avec : ONE+, Home Keeper, TaHoma® switch et TaHoma® V2 (Premium)
Alimentation	Adaptateur USB (5V / 1.5A)		Non compatible avec Protexial

POUR COMMANDER

	Code	Réf.	Prix (€ HT)
Somfy® Indoor Camera	CNC	1870345	

Réf 2401496
Prix HT
Code B2C

SUPPORT MURAL POUR SOMFY® INDOOR CAMERA

Support mural discret et élégant, il permet d'accrocher la caméra de surveillance Somfy® Indoor Camera en hauteur, directement au mur.



Caméra avec sirène intégrée



Somfy® Outdoor Camera

Caméra extérieure avec sirène intégrée.

En cas d'intrusion, l'utilisateur est immédiatement alerté sur son smartphone et une séquence vidéo de l'événement est envoyée.

Il peut alors déclencher la sirène 110 dB depuis son application « Somfy Protect ». Si la caméra est raccordée à un luminaire, il s'allumera automatiquement pour renforcer la dissuasion.



S'installe et se gère facilement depuis l'application « Somfy Protect »



Compatible commande vocale



BÉNÉFICES

Dissuasion en cas de tentative d'intrusion

- Sirène intégrée 110 dB déclenchable depuis l'app Somfy Protect.
- Éclairage automatique si un luminaire est relié à la caméra.

Garder un œil sur les abords de son habitation

- Vidéo Full HD de jour comme de nuit
- Grand angle 130°
- Haut-parleur et microphone intégrés.

Recevoir une alerte en cas d'intrusion

- Notifications push & mail
- Vidéo gratuite sur détection.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation	Extérieur	
Vidéo	Full HD 1080 p / 30 fps optimisé smartphone	Enregistrement
Angle	130°	
Zoom	Numérique x8	Compatibilité
Vision nocturne	8m / filtre infrarouge mécanique	
Détection de mouvement	8m	
Sirène intégrée	110 dB+	
Indice de protection	IP54	Sécurité
		Auto-protection en cas de tentative de vol de la caméra • Clip vidéo gratuit de 30 secondes stocké 7 jours en cas de détection de mouvement • Jusqu'à 30 jours d'enregistrement en continu (option)
		Fonctionne de manière autonome Compatible avec : ONE+, Home Keeper, TaHoma® switch et TaHoma® V2 (Premium) Non compatible avec Protexial

POUR COMMANDER

	Code	Réf.	Prix (€ HT)
Somfy® Outdoor Camera blanche	CNC	1870346	
Somfy® Outdoor Camera grise	CNC	1870347	



Système d'alarme avec caméra intégrée



Somfy One+

Somfy One+ est idéal pour protéger un appartement.

Le pack regroupe en seulement 3 produit : 1 caméra avec sirène 90+ dB, détecteur de mouvement et batterie de secours intégrés, 1 badge et 1 détecteur pour portes et fenêtres IntelliTAG®

Vous pourrez le faire évoluer en fonction du besoin de vos clients avec la gamme d'accessoires compatibles.



S'installe et se gère facilement depuis l'application « Somfy Protect »



Compatible commande vocale



BÉNÉFICES

Dissuasion et alerte AVANT l'intrusion

- Détection et alerte AVANT l'intrusion grâce au capteur pour portes et fenêtres IntelliTAG® inclus dans le pack.
- Alerte en temps réel des utilisateurs sur leurs smartphones.
- Déclenchement de la sirène de 90+ dB intégrée.
- Enregistrement d'une vidéo de 30s de l'évènement disponible pendant 7 jours.

Un quotidien sans stress

- Batterie de secours en cas de coupure de courant (6 h).
- Stockage des vidéos en local si coupure internet.

Une sécurité simple et efficace

- Désarmement automatique du système grâce au badge désactivation mains libres
- Simplicité d'utilisation depuis l'application "Somfy Protect"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation	Intérieur	Évolutivité	Extensible avec au maximum 50 détecteurs (IntelliTAG® et détecteurs de mouvement), 50 badges, 2 sirènes intérieures, 2 sirènes extérieures, 2 relais radio et 3 caméras additionnelles
Vidéo	Full HD 1080 p / 30 fps		
Angle	130°		
Zoom	Numérique x8		
Vision nocturne	6m / filtre infrarouge mécanique	Enregistrement	<ul style="list-style-type: none"> • Clip vidéo gratuit de 30 secondes stocké 7 jours en cas de détection de mouvement • Jusqu'à 30 jours d'enregistrement en continu (option)
Détection de mouvement	5m / compatible animaux (zoning)		
Sirène intégrée	90db+		
Alimentation	Adaptateur USB (5V / 1.5A)	Compatibilité	Compatible avec : TaHoma® switch et TaHoma® V2 (Premium) Non compatible : Protexial
Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Auto-protection (accéléromètre) • Batterie de secours (6h) et stockage sur carte mémoire interne 		

POUR COMMANDER

	Code	Réf.	Prix (€ HT)
Pack SOMFY ONE +	CNC	1870344	

Accessoires sécurité

Accessoires compatibles Somfy One+

Réf **2401487****INTELLITAG®**

Prix HT

Code B2C

IntelliTAG® est un détecteur anti-intrusion qui se colle sur les ouvrants : portes, fenêtres, baies vitrées... Il analyse et différencie les vibrations normales (vent, ballon, visiteur qui frappe à la porte...) des vibrations typiques d'une effraction (pied de biche, masse...).

En cas de tentative de forçage, il déclenche l'alarme et prévient les utilisateurs sur leur smartphone avant que l'intrus ne soit entré.

Utilisation : Intérieur ou extérieur (IP 54)**Alimentation :** 1 pile AAA incluse (autonomie 1 an)**Sécurité :**

- Auto-protection à l'arrachement
- Information en cas de niveau faible de la pile

Installation :

- Fixation par adhésif double face inclus
- Reconnaissance automatique par la centrale

Température de fonctionnement : 0°C à +45°C**Dimensions / Poids :** 60 x 28 x 13,5 mm / 28 g**Compatible :** Somfy One, One+, Home Alarm**Non compatible :** TaHoma®, Protexial, Home KeeperRéf **2401488****LOT DE 5 INTELLITAG®**

Prix HT

Code B2C

Flash24

Réf **2401490****DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

Prix HT

Code B2C

Ce détecteur de mouvement intérieur détecte et analyse les mouvements au sein de la maison. En cas d'intrusion, il déclenche automatiquement l'alarme et prévient l'utilisateur, ainsi que les proches, sur leur smartphone.

Utilisation : Intérieur**Compatible animaux domestiques :** Oui (jusqu'à 25Kg)**Alimentation :** 1 pile CR123A incluse (2 ans d'autonomie)**Angle / Distance de détection :** 130° / 7 m**Sécurité :**

- Auto-protection
- Information en cas de niveau faible de la pile

Installation :

- Reconnaissance automatique par la centrale
- Support mural fourni

Température de fonctionnement : 0°C à +45°C**Dimensions / Poids :** 47 x 47 mm / 55 g**Compatible :** Somfy One, One+, Home Alarm**Non compatible :** TaHoma®, Protexial, Home KeeperRéf **1870289****DÉTECTEUR DE FUMÉE**

Prix HT

Code B2C

Relié à un système de sécurité Home Alarm, Somfy One+ ou Somfy One, ce détecteur de fumée connecté alerte immédiatement les utilisateurs en cas d'incidents. Lors d'une détection de fumée, une notification est envoyée en temps réel et le détecteur de la pièce concernée sonne (sirène 85dB). Enfin, grâce à la fonction interconnectée, tous les autres détecteurs de fumée Somfy Protect de la maison sonnent à leur tour.

Utilisation : Intérieur / 10 maxi par habitation**Type de détection :** Détecteur de fumée optique**Sirène :** Sirène de 85 dB à 3 m**Certification :** CE - EN 14604**Alimentation :** 2 piles alcalines 1.5V AA LR6 E91**Autonomie :** 5 ans (2 ans si plusieurs détecteurs sont interconnectés)**Température de fonctionnement :** +10°C à +40°C**Dimensions / Poids :** Ø 120 x 30 mm - 120 g**Compatibilité :** Fonctionne en stand alone ou avec un système de sécurité Somfy One, Somfy One+, Home Alarm.



Accessoires sécurité

Accessoires compatibles Somfy One+

Réf **2401494**
Prix HT
Code B2C

SIRÈNE INTÉRIEURE

Lorsqu'une tentative d'intrusion est détectée, cette sirène intérieure déclenche une alarme puissante de 110 dB dissuadant le cambrioleur d'entrer.

- Sécurité :
 - Auto-protection à l'arrachement
 - Information en cas de niveau faible de la pile

Utilisation : Intérieur
Sirène : 110 dB
Alimentation : 4 piles D incluses
Autonomie : 2 ans
Installation : Reconnaissance automatique par la centrale
Température de fonctionnement : de 0°C à +45°C
Dimensions / Poids : 175 x 45 mm / 985 g
Compatible : Somfy One, One+, Somfy Home Alarm
Non compatible : TaHoma®, Protexial, Home Keeper.



Réf **2401491**
Prix HT
Code B2C
Flash24

SIRÈNE EXTÉRIEURE

Lorsqu'une tentative d'intrusion est détectée, cette sirène extérieure déclenche une alarme puissante de 112 dB dissuadant le cambrioleur d'entrer.

- Sécurité :
 - Auto-protection à l'arrachement
 - Information en cas de niveau faible de la pile

Utilisation : Extérieur (IP43)
Sirène : 112 dB
Alimentation : 4 piles D incluses
Autonomie : 2 ans
Installation : Reconnaissance automatique par la centrale
Température de fonctionnement : de -10°C à +45°C
Dimensions / Poids : 220 x 55 mm / 1200 g
Compatible : Somfy One, One+, Somfy Home Alarm
Non compatible : TaHoma®, Protexial, Home Keeper.



Réf **2401489**
Prix HT
Code B2C
Flash24

BADGE TÉLÉCOMMANDE

Ce badge permet aux utilisateurs, d'activer et désactiver l'alarme.

Innovant, il dispose d'une fonction mains libres et permet la reconnaissance automatique des utilisateurs.

Ainsi la protection se désactive automatiquement quand les utilisateurs rentrent chez eux et sont notifiés lorsque les enfants rentrent de l'école.

Alimentation : 1 pile CR2032 incluse
Autonomie : 1 an
Température de fonctionnement : de 0°C à +45°C
Dimensions / Poids : Ø 34 x 10 mm / 12 g
Compatible : Somfy One, One+, Somfy Home Alarm
Non compatible : TaHoma®, Protexial, Home Keeper.



Réf **2401495**
Prix HT
Code B2C

RELAIS

En cas de grande surface à protéger ou configuration spécifique (murs très épais...) qui ne permet pas une communication optimale, le relais permet d'étendre la couverture radio entre tous les périphériques du système de sécurité.

- Sécurité :
 - Batterie intégrée sur coupure de courant (autonomie 6h)
 - Détection de brouillage radio
- Autre :
 - 2 relais radio maximum par installation
 - Ne relaie pas le Bluetooth ni le Wi-Fi
 - LED de statut sur le devant du produit

Utilisation : Intérieur (à brancher sur une prise de courant)
Installation : Reconnaissance automatique par la centrale
Température de fonctionnement : de 0°C à +45°C
Dimensions / Poids : 34 x 10 mm / 12 g
Compatible : Somfy One, One+, Somfy Home Alarm
Non compatible : TaHoma®, Protexial, Home Keeper.



Le système d'alarme haute sécurité



Réseau de secours GSM offert

Home Keeper Pro

Système d'alarme dédié aux professionnels.

Système d'alarme anti-intrusion haute sécurité pour protéger une habitation en toutes circonstances. Vous construisez la solution sur-mesure en fonction du besoin de vos clients en ajoutant les détecteurs (périmétrique, intérieur ou extérieur) et caméras. Connecté, le système est simple à configurer et permet d'effectuer la maintenance du système à distance grâce à l'application professionnelle dédiée.

Grâce à la fonction répéteur intégrée aux sirènes, Home Keeper s'adapte à toutes les configurations d'habitations.

Enfin, le système d'alarme Home Keeper intègre les protocoles radio, io-homecontrol® et RTS permettant le lien avec les équipements de la maison pour plus de sécurité (simulation de présence, descente des volets sur intrusion...).



S'installe depuis l'application gratuite «Home Keeper»



S'utilise depuis l'application gratuite «Somfy Protect»



Compatible commande vocale



BÉNÉFICES

Pour vous, professionnels

- Avec l'application professionnelle Home Keeper Pro, vous êtes accompagnés de la configuration jusqu'à la maintenance
- Gestion des installations à distance (diagnostic, consultation des défauts, réglages...)
- Fonction radiomètre intégrée à l'application pour une installation optimale et garantir la qualité de la transmission radio.

Pour vos clients

- L'habitation est sous haute protection quelles que soient les conditions (coupure de courant, internet...)
- Utilisation simple et intuitive à distance avec l'application Somfy Protect ou en local avec des télécommandes, clavier à code et badges
- Possibilité de souscrire à des services de sécurité à la carte, sans aucun engagement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Installation & configuration	<ul style="list-style-type: none"> • Application gratuite "Home Keeper" • Possibilité de configurer à minima l'installation en local grâce au clavier LCD 	Alimentation centrale	4 ans - 3 mois pour la transmission GSM en cas de coupure de courant
		Autonomie	220 V AC + 4 piles alcalines LR20 + batterie au lithium pour le module GSM
Puissance sirènes	<ul style="list-style-type: none"> • 112 dB (intérieure) • 112 dB (extérieure) 	Connexion internet	RJ 45
		Evolutivité	Association maximum de 100 éléments
Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Supervision permanente de la connexion radio entre les différents éléments du système • Protocole radio sécurisé • Auto protection à l'ouverture et l'arrachement 	Communication radio	Bi-fréquence 433,42Mhz – 433,92Mhz Compatible avec les équipements RTS et io
		Compatibilités	TaHoma® switch et TaHoma® V2 (Premium)

POUR COMMANDER

	Contenu du pack	Code	Réf.	Prix (€ HT)
Pack HOME KEEPER PRO	 1 centrale transmetteur  1 sirène intérieure  1 carte SIM  1 clavier LCD  1 badge	SEC	1875168	
Pack HOME KEEPER PRO +	 1 centrale transmetteur  1 sirène intérieure  1 sirène extérieure  1 carte SIM  1 clavier LCD + 1 badge  1 lot de 2 badges  1 télécommande marche/arrêt programmable	SEC	1875169	



Accessoires sécurité

Accessoires compatibles Home Keeper Pro

Sirènes



SIRÈNE INTÉRIEURE
RÉF. 1875162



**SIRÈNE EXTÉRIEURE
AVEC FLASH**
RÉF. 1875163

Surveillance et levée de doutes



**SOMFY INDOOR
CAMERA**
RÉF. 1870345



SOMFY OUTDOOR CAMERA
RÉF. 1870346 (BLANCHE)
RÉF. 1870347 (GRISE)

Clavier de contrôle



**CLAVIER LCD BLANC
+ 1 BADGE**
RÉF. 1875161



**LOT DE 2
BADGES**
RÉF. 1875067

Détecteurs d'ouverture



DÉTECTEUR D'OUVERTURE
RÉF. 1875056 (BLANC)
RÉF. 1875140 (LOT DE 2 BLANC)
RÉF. 1875057 (MARRON)
RÉF. 2401375 (GRIS)



**DÉTECTEUR D'OUVER-
TURE ET BRIS DE VITRE**
RÉF. 1875058 (BLANC)
RÉF. 1875059 (MARRON)



**DÉTECTEUR D'OUVERTURE
POUR MENUISERIE ALUMINIUM**
RÉF. 1875100 (BLANC)
RÉF. 1875131 (GRIS)



**DÉTECTEUR D'OUVERTURE
POUR PORTE DE GARAGE**
RÉF. 2400551



**DÉTECTEUR AUDIOSONIQUE
BRIS DE VITRES**
RÉF. 2400437

Détecteurs de mouvement



**DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT**
RÉF. 1875003
RÉF. 1875138 (LOT DE 2)



**DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT PETITS
ANIMAUX**
RÉF. 1875060
RÉF. 1875139 (LOT DE 2)



**DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT
COULOIR**
RÉF. 1875109



**DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT
FAÇADE**
RÉF. 1875108
RÉF. 1875141 (LOT DE 2)



**DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT
EXTÉRIEUR
INFRAROUGE**
RÉF. 1875127



**DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT EXTÉRIEUR
BI-TECHNOLOGIE**
RÉF. 1875128
RÉF. 1875142 (LOT DE 2)

Détecteurs domestiques



**DÉTECTEUR DE
FUMÉE**
RÉF. 1875062



**DÉTECTEUR DE
PRÉSENCE D'EAU**
RÉF. 2400509

Télécommandes



**TÉLÉCOMMANDE
MARCHÉ/ARRÊT**
RÉF. 1875157



**TÉLÉCOMMANDE
MARCHÉ/ARRÊT
PROGRAMMABLE**
RÉF. 1875158



**TÉLÉCOMMANDE
MULTI-APPLICATIONS
RTS**
RÉF. 1875066

Accessoires sécurité

Accessoires compatibles Home Keeper Pro

Réf 1875159 CENTRALE / TRANSMETTEUR

Prix HT

Code SEC

En cas d'intrusion ou d'accident domestique, le transmetteur analyse le problème, déclenche les sirènes et transmet l'alerte à distance.

Fonctions principales :

- Paramétrage et maintenance avec l'application dédiée.
- Fonction radiomètre afin de s'assurer de la bonne portée radio des éléments et de la centrale.
- Auto contrôle permanent des éléments du système.
- Possibilité de gérer jusqu'à 100 éléments.
- Auto protection à l'ouverture et à l'arrachement.
- Utilisation avec l'application Somfy Protect.
- Possibilité de créer des modes de protection personnalisables.

Compatible avec les équipements RTS et io. Le raccordement entre la centrale et la box internet se fait par câble Ethernet (inclus).

Finition : Blanc**Dimensions :** 300 x 210 x 50 mm**Fréquence :** io 868 -870 Mhz / RTS 433,42 Mhz**Alimentation :** Piles alcalines LR20 + secteur (adaptateur secteur fourni).**Réf 1875162 SIRÈNE INTÉRIEURE**

Prix HT

Code SEC

La sirène intérieure se met à sonner lors de toute tentative d'effraction. En sonnant à 112 dB, elle fait fuir les intrus éventuels. Elle se fixe dans un endroit central et difficile d'accès. Dotée de la fonction répéteur radio, elle permet de relayer le signal radio des détecteurs d'intrusions avec la centrale.

Fonctions principales :

- Dissuasion en cas d'intrusion 112 dB.
- Répéteur radio intégré pour s'adapter à des grandes surfaces à protéger.
- Auto protection à l'ouverture et à l'arrachement.
- Sonnerie différente en cas de détection de fumée.
- Confirme la mise en marche et l'arrêt du système d'alarme.

Finition : Blanc**Puissance sonore :** 112 dB**Dimensions :** 300 x 210 x 50 mm**Alimentation :** 4 Piles alcalines LR20.**Autonomie :** 4 ans**Compatibilité :** Home Keeper**Non compatible :** Protexial, Home Alarm, One, One+**Réf 1875163 SIRÈNE EXTÉRIEURE**

Prix HT

Code SEC

La sirène extérieure avec flash dissuade les intrus et alerte le voisinage en sonnant à 112 dB. Elle se fixe en hauteur, difficile d'accès pour un intrus. Dotée de la fonction répéteur radio, elle permet de relayer le signal radio des détecteurs d'intrusions avec la centrale.

Fonctions principales :

- Dissuasion en cas d'intrusion 112 dB.
- Répéteur radio intégré pour s'adapter à des grandes surfaces à protéger.
- Auto protection à l'ouverture et à l'arrachement.
- Fonction pré-alarme configurable (flash, bip,..) sur détection extérieure.
- Sonnerie différente en cas de détection de fumée.
- Confirme la mise en marche et l'arrêt du système d'alarme.

Finition : Blanc**Dimensions :** 289 x 209 x 72 mm**Alimentation :** 4 piles alcalines LR20**Autonomie :** 4 ans**Compatibilité :** Home Keeper**Non compatible :** Protexial, Home Alarm, One, One+



Accessoires sécurité

Accessoires compatibles Home Keeper Pro

Réf **1875161**

Prix HT

Code SEC

CLAVIER LCD HOME KEEPER + 1 BADGE

Le clavier gère l'activation totale ou partielle du système et son arrêt par code ou badge.

Il permet la configuration à minima de la centrale si elle n'est pas connectée. L'écran LCD facilite la visualisation de l'interface et la navigation à l'intérieur des menus. Enfin, il permet la commande d'automatismes Somfy io et RTS.

Fonctions principales :

- Programmation à minima du système si la centrale n'est pas connectée.
- Mise en marche totale ou partielle (exemple, la nuit) et arrêt par code ou badge.
- Retour d'information sur l'état du système (mise en marche, arrêt, portes ouvertes, défauts...).
- Auto protection à l'ouverture et à l'arrachement.

Finition : Blanc**Dimensions :** 142 x 112 x 18 mm**Alimentation :** 4 Piles alcalines LR03.**Autonomie :** 4 ans**Compatibilité :** Home Keeper**Non compatible :** Protexial, Home Alarm, One, One+Réf **1875067**

Prix HT

Code SEC

Flash24

LOT DE 2 BADGES

Permet de commander simplement par passage devant le clavier LCD l'arrêt ou la mise sous alarme du système.

Finition : Noir & Blanc**Longueur :** 37 mm**Largeur :** 4 mm**Compatibilité :** Home Keeper, Protexial**Non compatible :** Home Alarm, One, One+Réf **1875157**

Prix HT

Code SEC

TÉLÉCOMMANDE MARCHÉ / ARRÊT

Cette télécommande active et désactive totalement le système d'alarme.

Fonctions principales :

- Mise en marche totale et arrêt du système d'alarme.

Finition : Blanc**Dimensions :** 71 x 41 x 15 mm**Alimentation :** 1 Pile CR 2430.**Autonomie :** 4 ans**Compatibilité :** Home Keeper**Non compatible :** Protexial, Home Alarm, One, One+Réf **1875158**

Prix HT

Code SEC

TÉLÉCOMMANDE MARCHÉ / ARRÊT PROGRAMMABLE

Cette télécommande active et désactive totalement le système d'alarme.

Elle possède 2 touches pour programmer la commande d'un automatisme io ou/et RTS.

Enfin la touche SOS envoie directement un signal de détresse en cas d'agression. .

Fonctions principales :

- Mise en marche totale et arrêt du système d'alarme.
- 2 touches programmable pour activer un mode de protection favoris ou le pilotage d'un équipement.
- Fonction SOS.

Finition : Blanc**Dimensions :** 87 x 41 x 15 mm**Alimentation :** 1 Pile CR 2430.**Autonomie :** 4 ans**Compatibilité :** Home Keeper**Non compatible :** Protexial, Home Alarm, One, One+

Accessoires sécurité

Accessoires compatibles Home Keeper Pro

Réf **1875066**
 Prix HT
 Code SEC

TÉLÉCOMMANDE MULTI-APPLICATIONS RTS

- En plus de l'alarme, elle commande à distance 2 automatismes Somfy : éclairage extérieur, volets roulants, portail, porte de garage...
- Fonction verrouillage : évite tout appui intempestif.
- Fonction code secret : code confidentiel à 4 chiffres.
- Bi-directionnalité : indique, en complément des bips sonores des centrales, la confirmation de la prise en compte de l'ordre de mise sous alarme par l'allumage du voyant.
- Indicateur de batterie faible.

Finition : Noir
Température d'utilisation : + 5° / + 40°C
Dimensions : 83 x 42 x 16 mm
Type de batterie : 1 pile lithium CR 2430
Indice de protection : IP 40
Autonomie : 4 ans

Compatibilité : Home Keeper, Protexial
Non compatible : Home Alarm, One, One+




Réf **1875003**
 Prix HT
 Code SEC
 Flash24

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

- Assure la protection volumétrique d'une pièce.
- Disposé à l'angle d'une pièce, le détecteur de mouvement infrarouge détecte tout dégagement de chaleur provoqué par le déplacement d'un intrus.
- Ne détecte pas à travers les murs et les vitres.
- Rayon d'action jusqu'à 10m avec angle de 90°.
- Touche de test en façade : appairage et test de bon fonctionnement.
- Autoprotection à l'ouverture : oui
- Autoprotection à l'arrachement : non.

Finition : Blanc
Dimensions : 90 x 67 x 60 mm
Type de batterie : 2 piles LR06
Autonomie : 4 ans

Compatibilité : TaHoma V2 (premium)
Non compatible : TaHoma switch



Réf **1875138**
 Prix HT
 Flash24

LOT DE 2


Réf **1875004**
 Prix HT
 Code SEC

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT POUR HABITAT AVEC CHIEN

- Idéal pour protéger une pièce dans laquelle se trouve un chien.
- Disposé à l'angle d'une pièce, le détecteur de mouvement infrarouge pour l'habitat avec chien détecte toute présence dans une pièce ou au delà d'un mètre au dessus du sol. Sa lentille optique spécifique autorise les déplacements de l'animal qui peut rester dans un habitat sous protection. Ce détecteur n'est pas adapté aux animaux tels que chat, oiseau...
- Rayon d'action jusqu'à 10 m avec un angle de 110°.
- Touche de test en façade : appairage et test de bon fonctionnement.
- Autoprotection à l'ouverture : oui
- Autoprotection à l'arrachement : non.

Finition : Blanc
Dimensions : 90 x 67 x 60 mm
Type de batterie : 2 piles LR06
Autonomie : 4 ans

Compatibilité : TaHoma V2 (premium)
Non compatible : TaHoma switch





Accessoires sécurité

Accessoires compatibles Home Keeper Pro


Réf **1875060**
 Prix HT
 Code SEC
 Flash24

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT POUR PETITS ANIMAUX DOMESTIQUES

- Idéal pour protéger une pièce dans laquelle se trouve un chat.
- Disposé à l'angle d'une pièce, le détecteur de mouvement infrarouge pour habitat avec petits animaux domestiques détecte toute présence dans une pièce. Sa lentille optique spécifique autorise les déplacements de l'animal de taille inférieure à 40 cm qui peut rester dans l'habitat sous protection.
- Rayon d'action : 12 m avec un angle de 85°
- Dégagement de 80 cm devant le détecteur.

Finition : Blanc
Dimensions : 115 x 61 x 50 mm
Poids : 0,2 kg
Température d'utilisation : - 10° / + 50°C
Type de batterie : 1 pile CR 123 A
Autonomie : 3 ans

Compatibilité : TaHoma V2 (premium)
Non compatible : TaHoma switch



Réf **1875139**
 Prix HT

LOT DE 2


Réf **1875109**
 Prix HT
 Code SEC

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT COULOIR

- Disposé sur le mur intérieur d'une maison, il assure la protection d'un couloir, d'une pièce étroite ou de l'ensemble des ouvrants d'une façade intérieure (baies, baies coulissantes, portes, portes fenêtres etc.).
- Il assure une protection périmétrique grâce à sa technologie infrarouge et son fin rayon de détection.
- Hauteur de fixation : 2.20 mètres
- Portée maximum : 18 mètres
- Angle de détection : 5,7°
- Autoprotection à l'ouverture : oui
- Autoprotection à l'arrachement : non.

Finition : Blanc
Dimensions : 115 x 61 x 50 mm
Poids : 0,2 kg
Température d'utilisation : - 10° / + 50°C
Type de batterie : 1 pile CR 123 A
Autonomie : 3 ans

Compatibilité : TaHoma V2 (premium)
Non compatible : TaHoma switch

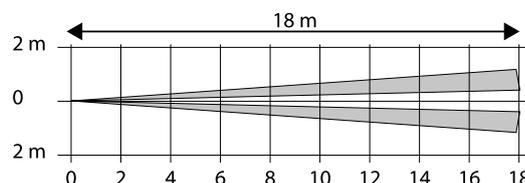


Réf **1875108**
 Prix HT
 Code SEC
 Flash24

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EN FAÇADE

- Disposé sur la façade extérieure d'une maison, il assure la protection de l'ensemble des ouvrants de la façade où il est installé (fenêtres, baies, portes...)
- Ses 2 faisceaux de détection, réglables indépendamment, doivent être coupés simultanément pour déclencher une alarme, limitant ainsi les déclenchements intempestifs dus aux animaux.
- Hauteur de fixation : 0.80 m – 1.20 m
- Rayon d'action de 24 mètres : 12 mètres de chaque côté - Angle de détection 3°
- Touche de test (voyant LED) : test de bon fonctionnement
- Immunité contre les animaux : oui
- Autoprotection à l'ouverture : oui
- Autoprotection à l'arrachement : non
- Piles fournies.

Finition : Blanc
Indice de protection : IP 55
Dimensions : 230 x 140 x 55 mm
Poids : 0,84 kg
Température d'utilisation : - 20° / + 60°C
Type de batterie : 3 piles LR03
Autonomie : 4 ans si bouton test désactivé

Compatibilité : TaHoma V2 (premium)
Non compatible : TaHoma switch

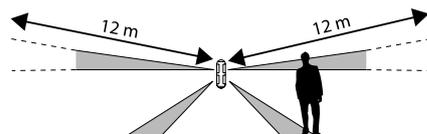

Réf **1875141**
 Prix HT

LOT DE 2

Accessoires sécurité

Accessoires compatibles Home Keeper Pro

Réf **1875127**
Prix HT
Code SEC

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR

- Disposé sur un mur à l'extérieur il détecte les intrus avant l'effraction en distinguant un être humain d'un animal domestique.
- Il est doté de 2 faisceaux infrarouge de détection (inférieur et supérieur) qui doivent être coupés simultanément pour déclencher l'alarme.
- Rayon d'action jusqu'à 12 m avec un angle de 90°.
- Hauteur de fixation: 0,8m - 1,2m
- Touche de test (voyant LED) : test de bon fonctionnement.
- Autoprotection à l'ouverture : oui
- Autoprotection à l'arrachement : oui
- Autoprotection au masquage : oui.

Finition : Blanc
Indice de protection : IP 55
Température d'utilisation : - 20° / + 60°C
Type de batterie : 3 piles LR03
Autonomie : 4 ans

Compatibilité : TaHoma V2 (premium)
Non compatible : TaHoma switch



Réf **1875128**
Prix HT
Code SEC

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR BI-TECHNOLOGIE

- Disposé sur un mur à l'extérieur, il détecte les intrus avant l'effraction en distinguant un être humain d'un animal domestique.
- Pour éviter les déclenchements intempestifs, le détecteur se déclenche par la coupure de 2 faisceaux infrarouge et par la confirmation d'une détection hyperfréquence. Il est prévu pour fonctionner dans un environnement difficile.
- Rayon d'action jusqu'à 8 m avec un angle de 90°.
- Hauteur de fixation: 0,8m - 1,2m
- Touche de test (voyant LED) : test de bon fonctionnement.
- Autoprotection à l'ouverture : oui
- Autoprotection à l'arrachement : oui
- Autoprotection au masquage : oui.

Finition : Blanc
Indice de protection : IP 55
Température d'utilisation : - 20° / + 60°C
Type de batterie : 3 piles LR03
Autonomie : 4 ans

Compatibilité : TaHoma V2 (premium)
Non compatible : TaHoma switch



Réf **1875142** **LOT DE 2**
Prix HT



Accessoires sécurité

Accessoires compatibles Home Keeper Pro

BlancRéf **1875056**

Prix HT

Code SEC

Flash24

MarronRéf **1875057**

Prix HT

Code SEC

GrisRéf **2401375**

Prix HT

Code SEC

DÉTECTEUR D'OUVERTURE

- Protège les issues de l'habitation.
- Disposé sur une porte, une fenêtre ou une fenêtre de toit, il détecte toute ouverture et la signale à la centrale.
- Il s'associe au détecteur de mouvement pour une double protection particulièrement efficace.
- Livré avec cales d'épaisseur.
- Touche de test en façade : appairage et test de bon fonctionnement.
- Autoprotection à l'ouverture : oui
- Autoprotection à l'arrachement : non.

Finition : Blanc, Marron, gris**Dimensions** : 93 x 46 x 17 mm**Température d'utilisation** : + 10° / + 40°C**Type de batterie** : CR 2450 Lithium**Autonomie** : 4 ans**Compatibilité** : TaHoma V2 (premium)**Non compatible** : TaHoma switchRéf **1875140**

Prix HT

Flash24

LOT DE 2**Finition** : Blanc**Blanc**Réf **1875058**

Prix HT

Code SEC

MarronRéf **1875059**

Prix HT

Code SEC

DÉTECTEUR D'OUVERTURE ET BRIS DE VITRE

- Disposé sur une fenêtre ou une fenêtre de toit, il détecte le bris de vitre lors d'une tentative d'intrusion en plus de sa fonction principale de détecteur d'ouverture d'un ouvrant.
- Livré avec cales d'épaisseur.
- Touche de test en façade : appairage et test de bon fonctionnement.
- Autoprotection à l'ouverture : oui
- Autoprotection à l'arrachement : non
- Dimension du câble : 200 mm
- Dimensions de la sonde : 32 X 32 mm.

Finition : Blanc, Marron**Dimensions** : 93 x 46 x 17 mm**Température d'utilisation** : + 10° / + 40°C**Type de batterie** : CR 2450 Lithium**Autonomie** : 4 ans**Compatibilité** : TaHoma V2 (premium)**Non compatible** : TaHoma switchRéf **2400437**

Prix HT

Code SEC

DÉTECTEUR AUDIOSONIQUE DE BRIS DE VITRE

- Détecte la fréquence acoustique de l'explosion du bris de verre et l'écart de pression entre l'intérieur et l'extérieur de l'habitat.
- Il ne protège que les vitres donnant vers l'extérieur (vitre du séjour ou de la véranda).
- Autoprotection à l'ouverture : oui
- Autoprotection à l'arrachement : non.

Finition : Blanc**Dimensions** : 108 x 80 x 43 mm**Température d'utilisation** : + 5° / + 40°C**Type de batterie** : 2 piles LR03**Compatibilité** : TaHoma V2 (premium)**Non compatible** : TaHoma switch

Accessoires sécurité

Accessoires compatibles Home Keeper Pro


Réf **1875100**
 Prix HT
 Code SEC

DÉTECTEUR D'OUVERTURE POUR MENUISERIE ALUMINIUM BLANC

- Destiné à un usage intérieur et grâce à un aimant déporté, ce détecteur d'ouverture protège :
 - Une menuiserie (porte ou fenêtre) en aluminium, en pvc renforcé ou blindée
 - Une baie coulissante.
 - Une double baie coulissante (à l'aide d'un deuxième aimant commandable réf. blanc 1875105).
- Livré avec cales d'épaisseur.
- Touche de test en façade : appairage et test de bon fonctionnement.
- Autoprotection à l'ouverture : oui
- Autoprotection à l'arrachement : non

Finition : Blanc
Dimensions : 93 x 46 x 17 mm
Température d'utilisation : + 10° / + 40°C
Type de batterie : CR 2450 Lithium
Autonomie : 4 ans

Compatibilité : TaHoma V2 (premium)
Non compatible : TaHoma switch

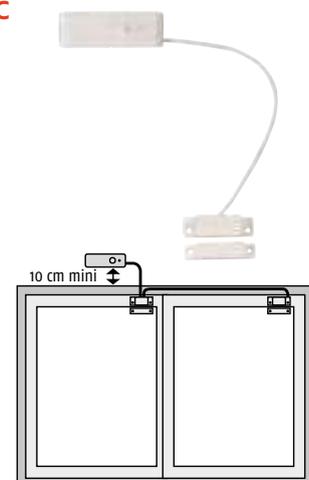

Réf **1875131**
 Prix HT

DÉTECTEUR D'OUVERTURE POUR MENUISERIE ALUMINIUM GRIS

Finition : Gris

Réf **1875105**
 Prix HT
 Code SEC

AIMANT BLANC

Deuxième aimant pour un branchement en série sur le détecteur d'ouverture pour menuiserie aluminium (deux aimants maximum par détecteur d'ouverture).



Réf **2400551**
 Prix HT
 Code SEC
 Flash24

DÉTECTEUR D'OUVERTURE POUR PORTE DE GARAGE

- Disposé sur la porte de garage, il détecte toute tentative d'ouverture et la signale à la centrale.
- Livré avec un aimant spécifique pour grand espacement.
- Touche de test en façade : appairage et test de bon fonctionnement.
- Autoprotection à l'ouverture : oui
- Autoprotection à l'arrachement : non
- Gaine de protection : 1000 mm
- Semelle : 181 x 46 x 15 mm
- Aimant : 104 x 47 x 30 mm

Finition : Gris
Température d'utilisation : + 5° / + 40°C
Longueur du câble : 1030 mm
Dimensions : 107 x 33 x 34 mm
Type de batterie : 2 piles LR03
Autonomie : 4 ans

Compatibilité : Home Keeper, Protexial
Non compatible : Home Alarm, One, One+



Réf **2400438**
 Prix HT
 Code SEC

DÉTECTEUR D'OUVERTURE POUR VOLET ROULANT

- Le détecteur volet roulant détecte tout mouvement du volet (forçage, arrachement).
- Une cordelette est fixée à la première lame du volet roulant.
- En cas de vandalisme, la cordelette suit le mouvement du volet et déclenche l'alarme.
- Autoprotection à l'ouverture : oui
- Autoprotection à l'arrachement : non

Finition : Blanc
Température d'utilisation : + 5° / + 55°C
Température d'utilisation du capteur : -25°C à +55°C
Longueur du câble : 960 mm
Largeur : 101 mm
Hauteur : 101 mm
Type de batterie : 2 piles LR03
Autonomie : 4 ans

Compatibilité : Home Keeper, Protexial
Non compatible : Home Alarm, One, One+





Accessoires sécurité

Accessoires compatibles Home Keeper Pro

Réf **1875062**
 Prix HT
 Code SEC
 Flash24

DÉTECTEUR DE FUMÉE

Depuis 2016, tous les logements doivent être équipés (loi MORANGE).

Il détecte l'opacité de l'air ambiant et prévient les occupants par sa propre sonnerie (85 db) mais envoie également un signal à la centrale du système d'alarme pour :

- Déclencher les sirènes de l'installation.
- Alerter à distance les utilisateurs.
- Ouvrir les volets roulants ou battants Somfy pour faciliter l'évacuation des lieux ou l'accès pompier.
- Fonctionne 24h/24 même lorsque l'alarme est hors service.
- Doit impérativement être placé au plafond, au centre de la pièce : à plus de 20 cm de tout obstacle, à plus de 60 cm de tout angle de la pièce.

Finition : Blanc
Température d'utilisation : + 5° / + 40°C
Épaisseur : 55 mm
Type de batterie : 1 pile 6LR61
Autonomie : 3 ans

Compatibilité : TaHoma V2 (premium)
Non compatible : TaHoma switch



Réf **2400509**
 Prix HT
 Code SEC

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE D'EAU

• Il détecte toute présence d'eau au niveau des électrodes et envoie un signal à la centrale du système d'alarme pour déclencher les sirènes de l'installation et alerter le particulier via la transmission téléphonique.

- Autoprotection à l'ouverture : non
- Autoprotection à l'arrachement : non
- Dimension du câble : 1150 mm
- Dimensions de la sonde : 30 X 35 X 12 mm.

Longueur : 93 mm
Hauteur : 33 mm
Température d'utilisation : + 5° / + 40°C
Type de batterie : 2 piles LR03
Autonomie : 4 ans

Compatibilité : TaHoma V2 (premium)
Non compatible : TaHoma switch



Réf **1875183**
 Prix HT
 Code SEC

INTERFACE FILAIRE/RADIO HOME KEEPER

• Avec l'interface filaire/radio Home Keeper, vous raccordez des détecteurs filaires anti-intrusion (détecteur d'ouverture, détecteur de mouvement, barrière extérieure infrarouge...) pour une protection sur-mesure.

- Muni de 2 entrées distinctes, vous connectez les accessoires et les configurez en fonction du type de contact utilisé (NO ou NF). Enfin, vous enregistrez le boîtier grâce à l'application Home Keeper Pro.
- Auto protection à l'ouverture du boîtier
- Alerte en temps réel en cas de coupure de l'alimentation secteur.

Alimentation secteur : 220-240 V , 50-60 Hz
Alimentation sortie : 12 VDC – 1A (max)
Nombre d'entrées : 2
Type de contacts possibles : NO, NF auto-protégés ou non
Nombre d'accessoires max : Environ 5 (selon capacité d'ampérage maximale – 1A).
Longueur des câbles : 30m max
IP : 44 (boîtier) / 67 (alimentation secteur)
Température d'utilisation : - 20° / + 55°C
Dimensions/Poids : 150 x 150 x 50 mm / 450g

Compatibilité : Home Keeper

**Astuce**

Retrouvez également d'autres accessoires de sécurité pilotables depuis TaHoma V2 et TaHoma switch pour créer des scénarii entre ces accessoires et les ouvrants et fermetures de la maison page 42

ZOOM 2022

Nouveauté
sept. 2021



DEXXO® SMART 1000 io

Le nouveau standard de l'accès connecté, maintenant disponible pour les portes jusqu'à 15 m²

Pour vous, professionnels :

- Ergonomie unique pour une configuration facile en 3 étapes : câblage, paramétrage, accessoirisation.

Et pour vos clients :

- Pilotage connecté = quotidien simplifié.

Voir page 190

Flashez ce code pour en savoir plus sur ce produit !



Clavier à code 2 Premium io

Un design moderne pour une entrée moderne !

Nouveauté
2022



Pour vous, professionnels :

- Simple à installer de niveau avec 3 points de fixation.
- Ergonomie repensée pour un paramétrage facile à réaliser.
- Disponible en protocole radio io pour par exemple les motorisations de portails et de garages.

Et pour vos clients :

- Touches rétroéclairées pour une utilisation nocturne
- Possibilité d'émettre un son à chaque appui touche pour s'assurer de la bonne utilisation
- IP 55, résistant à toutes conditions extérieures sur vos entrées.

Voir page 213

Flashez ce code pour en savoir plus sur ce produit !

